Совет по железнодорожному транспорту
государств-участников Содружества

Утверждены
на пятнадцатом заседании
Совета по железнодорожному
транспорту 05.04.1996 г.

# ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПО ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ

(в редакции с изменениями и дополнениями
от 23.11.07 г., 30.05.08 г., 22.05.09 г.,
14.05.10 г., 21.10.10 г., 29.10.11 г.,
18.05.12 г., 17.10.12 г.)

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения ..... 4

2. Перевозка опасных грузов в крытых вагонах и контейнерах ..... 9

3. Перевозка опасных грузов класса 1 (взрывчатые материалы) ..... 24

4. Перевозка опасных грузов класса 7
(радиоактивные материалы, кроме делящихся) ..... 51

Приложения

Приложение 1. Классификация опасных грузов по видам
и степени опасности ..... 60

Приложение 2. Алфавитный указатель опасных грузов, допущенных
к перевозке железнодорожным транспортом ..... 74

Приложение 2а. Перечень опасных грузов по номерам ООН ..... 313

Приложение 3. Характеристика нового опасного груза ..... 369

Приложение 4. Таблица совместной перевозки опасных грузов ..... 372

Приложение 5. Таблица возможности совместной перевозки
опасных грузов с неопасными грузами ..... 380

Приложение 6. Маркировка и знаки опасности ..... 381

Приложение 7. Отбор и подготовка вагонов и контейнеров
для перевозки опасных грузов ..... 390

Приложение 7а. Перечень грузов, при погрузке которых
осуществляется подготовка вагонов и контейнеров
с соблюдением условий Приложения 7 ..... 392

Приложение 8. Способы подготовки вагонов и контейнеров
в противопожарном отношении под перевозку опасных грузов ..... 394

Приложение 9. Свидетельство о техническом состоянии вагонов
(контейнеров) и их запорно-предохранительных устройств
для перевозки опасных грузов ..... 399

Приложение 10. Перечень опасных грузов класса 1
и особенности их перевозки ..... 400

Приложение 11. Упаковка взрывчатых материалов ..... 413

Приложение 12. Общие требования к погрузочно-разгрузочным
операциям с взрывчатыми материалами на специально выделенных
местах станции ..... 419

Приложение 13. Форма аварийной карточки.....421

Приложение 14. Характеристика нового взрывчатого материала.....422

Приложение 15. Форма декадной заявки.....424

Приложение 16. Перечень железнодорожных станций, имеющих специально выделенные места для производства грузовых операций с ВМ, принадлежащими министерствам обороны, внутренних дел, службе безопасности.....425

Приложение 17. Предельно допустимая активность радиоактивных веществ, помещаемых для перевозки в упаковочный комплект типа А, и предельно допустимая активность радиоактивных веществ, транспортируемых на условиях перевозки неопасных грузов.....426

Приложение 18. Предельно допустимое расстояние от места хранения радиационных упаковок до фоточувствительных материалов.....433

## Глава 1.
## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1. Применение Правил

**1.1.1.** Настоящие Правила распространяются на перевозки опасных грузов по железным дорогам государств-участников Содружества и являются обязательными для работников железнодорожного транспорта, отправителей и получателей опасных грузов, портов и пристаней, а также для транспортно-экспедиционных предприятий, осуществляющих обслуживание грузоотправителей и грузополучателей.

**1.1.2.** В части, не предусмотренной настоящими Правилами, при перевозке опасных грузов необходимо руководствоваться соответствующими правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом.

**1.1.3.** Перевозки опасных грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении производятся в соответствии с правилами перевозок грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении.

Перевозки опасных грузов между странами, железные дороги* которых являются участниками Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС), но не являются участниками Содружества, регламентируются Правилами перевозок опасных грузов Приложение 2 к СМГС, а между государствами-участниками Содружества и странами, железные дороги которых не являются участниками СМГС, осуществляются на основе особых соглашений.

**1.1.4.** Перевозки опасных грузов наливом производятся в соответствии с Правилами перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума.

**1.1.5.** Грузоотправители, грузополучатели, железные дороги несут ответственность за несоблюдение настоящих Правил в соответствии с действующим законодательством своих стран и международными соглашениями.

### 1.2. Классификация опасных грузов

**1.2.1.** К опасным грузам относятся вещества, материалы, изделия, отходы производства и иной деятельности, которые в силу присущих им свойств и особенностей при наличии определенных факторов в процессе транспортирования, при производстве погрузочно-разгрузочных работ и хранении могут нанести вред окружающей природной среде, послужить причиной взрыва, пожара или повреждения транспортных средств, устройств, зданий и сооружений, а также гибели, травмирования, отравления, ожогов или заболевания людей, животных и птиц.

**1.2.2.** Опасные грузы в соответствии с международными требованиями, установленными Типовыми правилами ООН (Рекомендации по перевозке опасных грузов) классификации веществ и изделий, по характеру опасных свойств подразделяются на следующие классы:

**Класс 1.** Взрывчатые вещества и изделия.

**Класс 2.** Газы.

**Класс 3.** Легковоспламеняющиеся жидкости.

**Класс 4.1.** Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные вещества и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества.

**Класс 4.2.** Самовозгорающиеся вещества.

**Класс 4.3.** Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой.

* В соответствии с внутренним законодательством — перевозчики, владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования

**Класс 5.1.** Окисляющие вещества.
**Класс 5.2.** Органические пероксиды.
**Класс 6.1.** Ядовитые (токсичные) вещества.
**Класс 6.2.** Инфекционные вещества.
**Класс 7.** Радиоактивные материалы.
**Класс 8.** Едкие (коррозионные) вещества.
**Класс 9.** Прочие опасные вещества и изделия.

Опасные грузы в соответствии с их физико-химическими свойствами, видами и степенью опасности при перевозке (транспортировке) могут подразделяться на классы, подклассы, категории и группы, в соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам.

**1.2.3.** Отнесение опасных грузов к определенному классу, категории, степени опасности и группе совместимости осуществляется грузоотправителем в соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам и на основе международных принципов классификации, установленных Типовыми правилами ООН.

### 1.3. Допускаемые к перевозке опасные грузы

**1.3.1.** К перевозке по железным дорогам допускаются опасные грузы, поименованные в Алфавитном указателе опасных грузов, допущенных к перевозке железнодорожным транспортом (далее — Алфавитный указатель опасных грузов) (Приложение 2) и в Перечне опасных грузов класса 1 и особенности их перевозки (Приложение 10).

**1.3.2.** Опасные грузы (кроме указанных в пункте 1.3.3), не поименованные в Алфавитном указателе опасных грузов, но сходные по своим химическим свойствам, характеру опасности с грузами, перечисленными в нем, грузоотправитель относит к номеру ООН (наименование груза обобщенное или Н.У.К.) и перевозит свой груз на условиях, указанных для этого номера ООН (номер аварийной карточки (АК), нормы прикрытия, штемпели опасности, условия роспуска с горки и др.). При этом в накладной указывается надлежащее обобщенное наименование груза, относящееся к этому номеру ООН, и в скобках — наименование груза в соответствии со стандартом или техническими условиями.

**1.3.3.** В случае если груз не может быть отнесен отправителем к грузам, поименованным в Алфавитном указателе опасных грузов, а также вследствие особых обстоятельств (свойства груза, его состояние или предлагаемые грузоотправителем условия перевозок не предусмотрены настоящими Правилами), для данного груза могут устанавливаться особые условия перевозки. Перевозка грузов на особых условиях во внутригосударственном сообщении определяется национальным законодательством. В международном сообщении перевозка грузов на особых условиях устанавливается порядком, предусмотренным Соглашением о перевозке грузов на особых условиях, утвержденном на 15 заседании Совета по железнодорожному транспорту 05.04.1996 г.

Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила на основании ходатайства грузоотправителя осуществляется в соответствии с Порядком внесения дополнений и изменений в Правила перевозок грузов в межгосударственном сообщении, утвержденном на 15 заседании Совета по железнодорожному транспорту 05.04.1996 г.

Указанное ходатайство направляется в железнодорожную администрацию страны отправления груза не менее, чем за 6 месяцев до начала перевозки.

К ходатайству на перевозку опасных грузов должны быть приложены в двух экземплярах: характеристика груза и аварийная карточка по формам, указанным соответственно в Приложении 3 к настоящим Правилам и в Аварийных карточках на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики, подписанные руководителем предприятия-грузоотправителя и заверенные печатью; стандарт или технические условия и паспорт безопасности на груз; согласование компетентного органа и железной дороги страны отправления груза предлага-

емых грузоотправителем изменений в правила, если иное не предусмотрено национальным законодательством.

**1.3.4.** Опасные грузы в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении перевозятся только по предъявлении грузоотправителем станции отправления подтверждения о согласии водного транспорта на такую перевозку за исключением грузов, включенных в правила перевозок грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении.

Грузоотправители в заявках и развернутых планах перевозок грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении обязаны указывать особенности перевозки тех или иных опасных грузов.

### 1.4. Оформление документов

**1.4.1.** Отправитель должен представить станции отправления на каждую отправку груза накладную, заполненную в соответствии с требованиями СМГС, настоящих Правил и других правил перевозок грузов железнодорожным транспортом.

**1.4.2.** В графе накладной «Наименование груза» грузоотправитель, наряду с требованиями правил перевозок грузов, должен указать в соответствии с Алфавитным указателем опасных грузов (Приложение 2 к настоящим Правилам): код опасности, через дробь — номер ООН, надлежащее наименование опасного груза, номер основного знака опасности (в скобках — номер дополнительного знака опасности), номер аварийной карточки, например: «336 / ООН 1230 МЕТАНОЛ, 3 (6.1), АК 319».

Если опасный груз в соответствии с Алфавитным указателем опасных грузов (Приложение 2 к настоящим Правилам) имеет обобщенное или «не указанное конкретно (Н.У.К.)» наименование, грузоотправитель должен дополнительно указать в накладной техническое наименование груза в соответствии со стандартом или техническими условиями, например:

«33 / ООН 1266 ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ (жидкость парфюмерная «Канская»), 3, АК 308»;

«336 / ООН 1992 ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. (Диран А), 3 (6.1), АК 319».

Если в графе 2 Алфавитного указателя опасных грузов (Приложения 2 к настоящим Правилам) указано техническое наименование конкретного груза (наименование груза записано строчными буквами), то надлежащее наименование груза (наименование груза записано заглавными (прописными) буквами) определяется по соответствующему номеру ООН. При этом условия перевозок и сведения, указываемые в накладной, определяются по строке Алфавитного указателя опасных грузов по данному конкретному грузу.

Если в графе 3 Алфавитного указателя опасных грузов (Приложение 2 к настоящим Правилам) номер аварийной карточки отсутствует, то она должна быть разработана грузоотправителем и приложена к накладной. В графе накладной «Наименование груза» грузоотправитель должен сделать отметку «АК приложена».

**1.4.3.** Надлежащим наименованием груза, указанным в Алфавитном указателе опасных грузов, является та часть, которая наиболее точно описывает груз и которая напечатана заглавными (прописными) буквами (с добавлением любых цифр, приставок «втор-», «трет-», «м-», «н-», «о-», «п-», являющихся неотъемлемой частью наименования). После основного надлежащего наименования груза может быть указано в скобках альтернативное надлежащее наименование-синоним [например, ЭТАНОЛ (СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ)]. Части позиции, напечатанные строчными буквами, не должны считаться частью надлежащего наименования груза.

Если союзы, такие как «и» или «или», напечатаны строчными буквами или если части наименования разделены запятыми, то надлежащим наименованием груза будет являться то наименование, которое наиболее точно описывает груз, например: № ООН 2793

СТРУЖКА, ОПИЛКИ или ОБРЕЗКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, подверженные самонагреванию. Наиболее подходящее из следующих комбинаций будет являться надлежащим наименованием груза:

СТРУЖКА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
ОПИЛКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
ОБРЕЗКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Надлежащее наименование груза может, в зависимости от необходимости, использоваться в единственном или множественном числе. Кроме того, когда определяющие слова используются как часть надлежащего наименования груза, порядок их указания в перевозочных документах или маркировке упаковок является произвольным. Например, вместо «Диметиламина водный раствор» можно указывать «Водный раствор диметиламина». Уточняющее слово «РАСПЛАВЛЕННЫЙ», если только оно уже не указано прописными буквами в наименовании, содержащемся в Алфавитном указателе опасных грузов, должно быть добавлено в качестве части надлежащего наименования груза, когда вещество, являющееся твердым, предъявляется к перевозке в расплавленном состоянии (например, АЛКИЛФЕНОЛ ТВЕРДЫЙ, Н.У.К., РАСПЛАВЛЕННЫЙ).

Если в наименовании груза (за исключением самореактивных веществ и органических пероксидов) не упомянуто слово «СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ», напечатанное заглавными (прописными) буквами, оно должно быть добавлено в качестве составной части надлежащего наименования груза, который без стабилизации был бы запрещен к перевозке из-за его способности вступать в опасную реакцию в нормальных условиях перевозки (например, «ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К., СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ»).

Обобщенные и «не указанные конкретно» надлежащие наименования веществ должны дополняться техническим наименованием груза, в котором при необходимости могут употребляться такие определения, как «содержит», «содержащий» или другие определяющие слова, например «смесь», «раствор» и т.д., а также указываться процентное содержание технического компонента.

Техническое наименование груза — признанное химическое, биологическое или другое наименование, употребляемое в научно-технических справочниках, периодических изданиях и публикациях. В случае пестицидов можно использовать только общее(ие) наименование(я) ИСО, другое(ие) наименование(я), содержащееся(иеся) в издании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Рекомендуемая классификация пестицидов по видам опасности и руководящие принципы классификации», или наименование(я) активного(ых) вещества(веществ).

Когда какая-либо смесь опасных грузов описывается одной из позиций «Н.У.К.» или «обобщенных» позиций необходимо указывать не более двух компонентов, которые в наибольшей степени обусловливают опасное свойство или опасные свойства смеси. Если грузовое место, содержащее смесь, имеет знак дополнительной опасности, то одним из двух указанных в скобках технических наименований должно быть наименование того компонента, который требует использования данного знака дополнительной опасности.

Для растворов и смесей, на которые распространяются требования, установленные для опасного вещества, в надлежащее наименование в качестве его части должно быть добавлено уточняющее слово «РАСТВОР» или «СМЕСЬ», в зависимости от конкретного случая, например: «АЦЕТОНА РАСТВОР». Кроме того, можно также указывать концентрацию раствора или смеси, например: «АЦЕТОНА РАСТВОР, 75%».

**1.4.4.** В верхней части накладной, грузоотправитель обязан проставить предусмотренные для данного груза штемпеля красного цвета. Для грузов, поименованных в Алфавитном указателе опасных грузов, проставляются штемпеля, предусмотренные в графе 10 Алфавитного указателя опасных грузов для данного груза. В вагонном листе аналогичные штемпеля проставляются станцией отправления.

## 1.5. Сопровождение опасных грузов

**1.5.1.** Опасные грузы, отмеченные в колонке 14 «Специальные условия» Алфавитного указателя опасных грузов цифрами «2», «2а», перевозятся в сопровождении проводников (специалистов) грузоотправителей (грузополучателей) с соблюдением требований настоящих Правил и правил перевозок грузов железнодорожным транспортом.

Порожняя неочищенная тара из-под опасных грузов, а также порожние неочищенные вагоны и контейнеры из-под опасных грузов, отмеченные в колонке 14 «Специальные условия» цифрами «5», «5а», «5б», перевозятся в сопровождении проводников (специалистов) грузоотправителя (грузополучателя) на условиях опасного груза.

Без указанного сопровождения вагоны к перевозке не принимаются.

**1.5.2.** Проводники, сопровождающие опасные грузы, кроме обязанностей, предусмотренных Правилами, должны знать служебную инструкцию по сопровождению данного груза, разработанную и утвержденную грузоотправителем, опасные свойства груза, меры оказания первой помощи, меры безопасности в аварийных ситуациях и следить в пути следования за соблюдением условий и мер безопасности, установленных для этого груза.

**1.5.3.** Грузоотправитель обязан снабдить проводников и личный состав охраны необходимыми средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, аптечкой, комплектом инструментов, первичными средствами пожаротушения, дегазации, а также необходимыми вспомогательными материалами.

**1.5.4.** В случае обнаружения в пути следования неисправности вагона, из-за которой он не может следовать по назначению, вагон отцепляется от поезда, подается на специально выделенные пути и находится под охраной проводника. Если группу вагонов сопровождает один проводник, то от поезда отцепляется вся группа. Устранение неисправности осуществляется под наблюдением проводника в порядке, установленном железнодорожной администрацией.

**1.5.5.** При обнаружении в пути следования вагонов с опасными грузами, которые в соответствии с настоящими Правилами должны сопровождаться проводниками грузоотправителя или грузополучателя, но следуют без проводников, они должны задерживаться на станции до прибытия представителя грузоотправителя (грузополучателя). Указанные вагоны устанавливаются на специально выделенных путях станции или в другом безопасном месте, определенном в технически-распорядительном акте станции (ТРА) и должны находиться под охраной.

Начальник станции, на которой задержан вагон, должен сообщить грузоотправителю (грузополучателю) через начальника станции отправления (назначения) груза о задержке вагона, а грузоотправитель (грузополучатель) обязан немедленно командировать своих представителей в пункт задержки.

**1.5.6.** Проводники, специалисты, наряды и воинские караулы, сопровождающие опасные грузы, подчиняются таможенным, паспортным, железнодорожным и другим правовым актам стран, железные дороги которых участвуют в перевозке.

Наряды военизированной охраны железных дорог сопровождают опасные грузы только в пределах границ своих государств. Порядок и место передачи опасных грузов под охрану нарядов военизированной охраны соседних железных дорог на пограничных станциях устанавливаются пограничными соглашениями.

# Глава 2. ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ В КРЫТЫХ ВАГОНАХ И КОНТЕЙНЕРАХ

## 2.1. Общие условия перевозки опасных грузов в крытых вагонах и контейнерах

*Тара, упаковка и маркировка*

**2.1.1.** Опасные грузы должны предъявляться грузоотправителями к перевозке в таре и упаковке, предусмотренной стандартами или техническими условиями на продукцию, а также соответствующей требованиям Типовых правил ООН или ГОСТ 26319-84 «Грузы опасные. Упаковка» с учетом национального законодательства.

Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, полностью исключать утечку и просыпание груза, обеспечивать его сохранность и безопасность перевозки. Материалы, из которых изготовлены тара и упаковка, должны быть инертными по отношению к содержимому.

**2.1.2.** Опасные грузы, которые выделяют легковоспламеняющиеся, ядовитые (токсичные), едкие (коррозионные) газы или пары, грузы, которые становятся взрывчатыми при высыхании или могут опасно взаимодействовать с воздухом и влагой, а также грузы, обладающие окисляющими свойствами, должны быть упакованы герметично*.

**2.1.3.** Опасные грузы в стеклянной таре должны быть упакованы в прочные ящики (деревянные, полимерные, металлические) с заполнением свободного пространства соответствующими негорючими прокладочными и впитывающими материалами. Грузы в мелкой расфасовке, перевозимые как неопасные согласно п.2.1.43, допускается упаковывать в ящики из гофрированного картона.

Ящики должны иметь обечайки, вкладыши, перегородки, решетки, прокладки, амортизаторы.

Стенки ящиков должны быть выше закупоренных бутылей и банок не менее чем на 50 мм. При перевозке мелкими отправками опасные грузы в стеклянной таре должны быть упакованы в плотные деревянные ящики с крышками.

**2.1.4.** Опасные грузы в металлических или полимерных банках, бидонах и канистрах должны быть упакованы в деревянные ящики или обрешетки.

**2.1.5.** Опасные грузы в мешках и ящиках из гофрированного картона, если такая упаковка предусмотрена стандартами или техническими условиями на продукцию, должны перевозиться повагонными отправками. При перевозке мелкими отправками опасные грузы в мешках должны быть упакованы в жесткую транспортную тару (металлические или фанерные барабаны, бочки, деревянные или металлические ящики).

**2.1.6.** Степень заполнения тары жидким опасным грузом, предъявляемым к перевозке, должна соответствовать требованиям, установленными стандартами или техническими условиями на данную продукцию.

**2.1.7.** Совместная упаковка в одном грузовом месте допускается только для тех опасных грузов, которые разрешены к совместной перевозке в одном вагоне согласно Приложениям 4 и 5. При этом каждое вещество упаковывается отдельно в соответствии со стандартами или техническими условиями на это вещество. Упакованные вещества помещаются в плотный деревянный ящик с гнездами. Дно ящика, свободные промежутки в гнездах, а также свободное пространство под крышкой заполняются мягким негорючим упаковочным материалом. Ящик плотно закрывается крышкой. Масса брутто такого грузового места не должна превышать 50 кг.

Все совместно упакованные вещества должны быть поименованы в накладной с указанием массы каждого вещества.

---

* Герметичная тара — тара, конструкция которой обеспечивает непроницаемость газов, паров и жидкостей.

**2.1.8.** Опасные грузы, разрешенные к перевозке в контейнерах, должны быть упакованы так же, как при перевозке в крытых вагонах.

**2.1.9.** Опасные грузы, следующие в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, должны иметь тару и упаковку в соответствии с ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

**2.1.10.** При перевозке жидких опасных грузов повагонными отправками грузоотправитель обязан помещать в вагоны не менее 1% мест порожней тары на случай повреждений отдельных грузовых мест.

**2.1.11.** На грузовые места с опасными грузами должна быть нанесена транспортная маркировка в соответствии с правилами перевозок грузов.

**2.1.12.** На каждое грузовое место, кроме маркировки, предусмотренной п.2.1.11, отправитель обязан нанести маркировку, характеризующую вид и степень опасности груза и содержащую:

- знаки опасности (форма и описание которых приведены в Приложении 6 в соответствии с Алфавитным указателем;
- наименование груза согласно Алфавитному указателю (при совместной упаковке в одном грузовом месте нескольких опасных грузов наименование наносится для каждого груза);
- классификационный шифр;
- номер ООН.

**2.1.13.** Нанесение знаков опасности производится: на ящиках и транспортных пакетах — на трех поверхностях (боковой, торцевой и верхней), на бочках — на одном из днищ и обечайке (цилиндрической части); на кипах и тюках — на торцевой и боковой поверхностях, на других видах тары (баллонах и др.) — в наиболее удобных местах, хорошо видимых при размещении в вагоне.

**2.1.14.** Знаки опасности из бумаги и картона прикрепляются к таре клеями. Знаки из ткани пришиваются. Знаки из фанеры, металла, пластмассы прикрепляются болтами, шурупами, гвоздями, а также проволокой, если применить другой способ прикрепления невозможно (грузы в баллонах и др.).

Непосредственно на тару и упаковку знаки наносятся краской по трафарету. При совпадении цвета знака с цветом тары упаковки знак наносится на контрастный фон.

**2.1.15.** Знаки опасности разделяются на:

- основной, характеризующий основной вид опасности и соответствующий классу (подклассу), к которому отнесен груз,
- дополнительный, характеризующий вид дополнительной опасности.

Если груз обладает несколькими видами опасности, то грузоотправитель обязан нанести на упаковку все знаки, соответствующие этим видам опасности. Номер класса в этом случае наносится только на основной знак опасности.

**2.1.16.** При совместной упаковке опасных грузов различных классов на грузовое место должны наноситься знаки опасности, соответствующие каждому грузу.

**2.1.17.** При перевозке опасных грузов в транспортных пакетах знаки опасности должны быть нанесены как на упаковку, так и на пакеты, если в сформированном пакете знаки опасности, нанесенные на упаковках, не видны.

### *Требования к вагонам и контейнерам и размещению в них опасных грузов при перевозке*

**2.1.18.** Для перевозки опасных грузов используют: универсальные крытые вагоны парка железных дорог грузоотправителей (грузополучателей), арендованные грузоотправителями (грузополучателями), универсальные контейнеры парка железных дорог, грузо-

отправителей (грузополучателей), арендованные грузоотправителями (грузополучателями).

Для перевозки опасных грузов, имеющих в графе 7 «Род вагона, тип контейнера» Алфавитного указателя опасных грузов, допущенных к перевозке железнодорожным транспортом условные обозначения «СКВ», («СКВ[а]») и «СК», («СК[а]»), используются специализированные крытые вагоны и специализированные контейнеры грузоотправителей (грузополучателей) или сданные железной дорогой в аренду.

Определения «специализированные крытые вагоны и специализированные контейнеры грузоотправителя (грузополучателя)» или сданные железной дорогой в аренду, применительно к настоящим Правилам, распространяются также на универсальные крытые вагоны и универсальные контейнеры, специально выделенные под перевозку конкретного груза.

Для перевозки опасных грузов наливом используют вагоны-цистерны или специализированные контейнеры-цистерны грузоотправителей (грузополучателей). Специализированные контейнеры-цистерны, предназначенные для перевозки опасных грузов, должны иметь сертификат компетентного органа, подтверждающий периодическое освидетельствование контейнера-цистерны и возможность перевозки в нем соответствующего опасного груза.

**2.1.19.** Вагоны и контейнеры, предназначенные для перевозки опасных грузов, кроме знаков и надписей, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами, должны иметь знаки опасности, соответствующие характеру опасности груза, согласно Алфавитному указателю опасных грузов, и номер ООН перевозимого груза.

При перевозке опасных грузов знаки опасности, табличку оранжевого цвета с кодом опасности и номером ООН, табличку белого цвета с номером аварийной карточки (в случае, предусмотренном Приложением 6 к настоящим Правилам) грузоотправитель наносит на вагон или контейнер в соответствии с Алфавитным указателем опасных грузов (Приложение 2).

Порядок нанесения знаков опасности и табличек оранжевого и белого цвета изложен в Приложении 6 к настоящим Правилам.

Знаки опасности, а также оранжевые и белые таблички должны быть удалены грузополучателем после выгрузки опасного груза из вагона или контейнера, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

**2.1.20.** Подаваемые под погрузку опасных грузов вагоны и контейнеры должны быть исправны и очищены от ранее перевозимых грузов и мусора.

Пригодность всех вагонов и контейнеров под перевозку опасных грузов в коммерческом отношении определяется грузоотправителями.

Запрещается подавать под погрузку опасных грузов вагоны и контейнеры без технического осмотра и признания их годными под перевозку этих грузов. Начало погрузки опасных грузов в порожние вагоны и контейнеры разрешается производить не позднее 24 часов с момента окончания технического обслуживания. Техническое обслуживание подвижного состава (платформы, полувагоны, контейнеровозы), используемого для размещения контейнеров с опасными грузами (в том числе при перегрузке), осуществляется на общих основаниях.

Результаты осмотра записываются в журнале формы ВУ-14 с указанием наименования груза, под перевозку которого этот вагон или контейнер предназначается.

Не допускается подавать под погрузку опасных грузов вагоны, у которых до планового ремонта осталось менее 15 сут.

Технический осмотр и определение пригодности ходовых частей, колесных пар, буксового узла, рамы вагона, тормозных и ударно-тяговых устройств подвижного состава, принадлежащего грузоотправителям (грузополучателям) или арендованного ими, производится работниками вагонного хозяйства железных дорог по заявке грузоотправителя, подаваемой начальнику станции письменно или регистрируемой телефонограммой.

Техническое состояние и пригодность под перевозку опасных грузов кузовов специализированных вагонов, корпусов контейнеров, а также их арматуры и оборудования определяет грузоотправитель.

Перед каждой погрузкой опасного груза в собственный или арендованный вагон, или контейнер-цистерну грузоотправитель обязан предъявить работникам железной дороги свидетельство о техническом состоянии вагона или контейнера-цистерны, включая его арматуру и оборудование, гарантирующее безопасность перевозки этого груза (Приложение 9). Номер свидетельства работники вагонного хозяйства проставляют в книге формы ВУ-14, а грузоотправитель в графе 4 накладной должен сделать отметку: «Вагон (контейнер-цистерна), его арматура и оборудование исправны и соответствуют установленным требованиям».

**2.1.21.** При подаче вагонов под сдвоенные операции на подъездные пути, где нет осмотрщиков вагонов, а также при погрузке опасных грузов на станциях, где нет работников службы вагонного хозяйства, порядок осмотра и подготовки вагонов, а также порядок направления подготовленных вагонов в пункт погрузки устанавливает начальник дороги.

**2.1.22.** Специализированные вагоны, принадлежащие грузоотправителю (грузополучателю), или специально выделенные вагоны парка железных дорог, арендованные грузоотправителем (грузополучателем), должны быть приписаны к станциям постоянной погрузки (выгрузки). В них разрешается перевозить только те опасные грузы, для которых данные вагоны предназначены.

После выгрузки и очистки специализированных вагонов грузоотправителя/грузополучателя (или сданных железной дорогой в аренду) и специализированных контейнеров грузоотправителя/грузополучателя (или сданных железной дорогой в аренду) от перевозимых в них грузов средствами грузополучателя они могут быть использованы им только для перевозки порожней тары из-под данных опасных грузов в адрес грузоотправителя на условиях, изложенных в п.2.1.48.

Погрузка и выгрузка грузов из специализированных вагонов грузоотправителя/грузополучателя (или сданных железной дорогой в аренду) и специализированных контейнеров грузоотправителя/грузополучателя (или сданных железной дорогой в аренду) производятся на местах необщего пользования. Перевозка грузов в таких вагонах, контейнерах разрешается только повагонными и контейнерными отправками соответственно. Погрузка и выгрузка специализированных контейнеров грузоотправителя/грузополучателя (или сданных железной дорогой в аренду) осуществляется на местах общего и необщего пользования при условии обеспечения требований безопасности.

**2.1.23.** Специализированные вагоны грузоотправителя (грузополучателя) должны быть оборудованы приспособлениями для крепления грузов, а также оснащены всеми средствами согласно инструкциям по эксплуатации таких вагонов.

**2.1.24.** Специализированные вагоны грузоотправителя/грузополучателя (или сданные железной дорогой в аренду), специализированные контейнеры грузоотправителя/грузополучателя (или сданные железной дорогой в аренду) оборудуются силами и средствами грузоотправителя (грузополучателя) в соответствии с условиями перевозок конкретных грузов, для которых эти вагоны, контейнеры предназначены.

На специализированные вагоны грузоотправителя/грузополучателя (или сданные железной дорогой в аренду), специализированные контейнеры грузоотправителя/грузополучателя (или сданные железной дорогой в аренду) для конкретных грузов или группы грузов грузоотправитель над знаком опасности наносит наименование груза или группы грузов (высота букв 15 см).

Под знаком опасности, оранжевой и белой табличками во всю ширину двери наносится черной краской надпись: «Другими грузами не загружать» (высота букв 10 см). Для вагонов левее двери делается надпись: «Срочный возврат на ст. ... (указывают станцию и дорогу приписки)».

**2.1.25.** После выгрузки опасных грузов из контейнеров и вагонов общего парка железных дорог грузополучатели обязаны осмотреть контейнеры или кузова вагонов, собрать и удалить из них остатки перевозимых грузов и мусора с соблюдением мер предосторожности и безопасности, а при необходимости промыть, обезвредить (дегазировать) их и снять знаки опасности с вагонов и контейнеров.

**2.1.26.** Если после выгрузки вагонов или контейнеров, кроме принадлежащих грузоотправителям (грузополучателям) или арендованными ими, в которых перевозились упакованные опасные грузы, обнаружены утечка, разлив, специфический запах или россыпь части содержимого, необходимо произвести очистку вагона или контейнера, а при необходимости промыть и обезвредить вагон или контейнер средствами и за счет грузополучателя.

После выгрузки вагонов и контейнеров, кроме принадлежащих грузоотправителям (грузополучателям) или арендованных ими, опасных грузов, имеющих знак опасности по образцу № 6.1, 6.2, 8, а также упаковок с грузом № ООН 3245 МИКРООРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ или ОРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ, получатель обязан предоставить железной дороге письменное подтверждение, в котором указываются сведения в том, что при выгрузке груза из вагона или контейнера утечки, разлива, специфического запаха и россыпи не было, а в случае утечки, разлива, специфического запаха или россыпи груза, — что вагон или контейнер очищен от остатков перевозимого груза и обработан (промыт или обезврежен экологически безопасными методами, в зависимости от свойств груза), а также о пригодности вагона или контейнера для дальнейшего использования. Письменное подтверждение заверяет (если это предусмотрено внутренними правилами) представитель органов санитарного надзора или другого компетентного органа, установленного внутренним законодательством. Получатель несет ответственность за достоверность сведений, указанных в письменном подтверждении.

После выгрузки из вагона или контейнера опасных грузов, имеющих знак опасности по образцу №7, грузополучатель обеспечивает дезактивацию вагона или контейнера, если она необходима, и представляет перевозчику справку об отсутствии «снимаемого загрязнения» на вагоне или контейнере.

Если на месте выгрузки очистка и обработка вагона или контейнера не производилась, то этот вагон или контейнер перевозится на условиях ранее перевозимого опасного груза.

Вагоны или контейнеры, в которых перевозились опасные грузы навалом/насыпью и которые не используются под повторную перевозку такого же груза, после выгрузки должны быть полностью очищены, а после выгрузки жмыхов (шрота) – промыты.

**2.1.27.** Специализированные вагоны грузоотправителя/грузополучателя (или сданные железной дорогой в аренду) и специализированные контейнеры грузоотправителя/грузополучателя (или сданные железной дорогой в аренду) после выгрузки и очистки их от остатков перевозимых в них грузов грузополучатель должен направить вместе с оборудованием на станции их назначения на условиях ранее перевозимого опасного груза по полным перевозочным документам и опломбированными.

При этом оформление перевозочных документов осуществляется в соответствии с п. 2.1.31.

Все работы по погрузке, выгрузке, очистке, а в случае просыпания или пролива перевозимого груза промывке и обезвреживанию (дегазации) специализированных вагонов грузоотправителя/грузополучателя (или сданных железной дорогой в аренду) и специализированных контейнеров грузоотправителя/грузополучателя (или сданных железной дорогой в аренду) производятся силами и средствами грузоотправителя (грузополучателя).

При направлении специализированных вагонов грузоотправителя/ грузополучателя (или сданных железной дорогой в аренду) и специализированных контейнеров грузоотправителя/грузополучателя (или сданных железной дорогой в аренду) в ремонт они должны быть очищены, промыты и обезврежены силами и средствами грузоотправителя (гру-

зополучателя). В этом случае контроль за обезвреживанием (дегазацией) вагонов и выдача справки осуществляются в соответствии с п.2.1.26.

По окончании срока аренды арендатор (грузоотправитель или грузополучатель) должен своими силами и средствами обезвредить (дегазировать) вагоны, контейнеры, снять знаки опасности и закрасить трафареты. Проверка обезвреживания и выдача справки должны производиться в соответствии с п.2.1.26. Только после этого вагоны, контейнеры могут быть использованы для перевозки других грузов.

**2.1.28.** При перевозке специализированных контейнеров как в груженом, так и в порожнем состоянии не допускается наличие следов и остатков опасных грузов на наружной поверхности контейнера.

**2.1.29.** При предъявлении к перевозке порожних специализированных контейнеров из-под опасных грузов грузополучатель обязан обеспечить такую же плотность закрытия дверей, запирания люков и других запорных устройств, как и для груженых контейнеров.

**2.1.30.** Зарезервировать.

**2.1.31.** В случае перевозки неочищенных транспортных средств, кроме тары, содержащих остатки опасных грузов любого класса, за исключением класса 7, в накладной в графе «Наименование груза» должно быть указано: «ПОРОЖНИЙ ВАГОН-ЦИСТЕРНА», «ПОРОЖНИЙ КОНТЕЙНЕР-ЦИСТЕРНА», «ПОРОЖНИЙ МЭГК», «ПОРОЖНИЙ ВАГОН», «ПОРОЖНИЙ КОНТЕЙНЕР», за которыми должны следовать слова «ПОСЛЕДНИЙ ГРУЗ» вместе с информацией о последнем перевозившемся грузе: код опасности/номер ООН, наименование груза в соответствии с настоящими Правилами, знаки опасности, причем дополнительный знак опасности указывается в скобках, номер аварийной карточки. Например:

«Порожний вагон-цистерна, последний груз: 663/№ ООН 1098 СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ, 6.1(3), АК 607».

Необходимые штемпеля: «Прикрытие 3/1-1*-1-1» «ЯДОВИТО» «ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ» «НЕ СПУСКАТЬ С ГОРКИ» проставляются в верхней части накладной.

**2.1.32.** Размещение и крепление опасных грузов в крытых вагонах и контейнерах, а также контейнеров с опасными грузами на открытом подвижном составе производятся в соответствии с техническими условиями погрузки и крепления грузов и правилами перевозок грузов. Способы размещения и крепления опасных грузов в специализированных контейнерах разрабатывает и утверждает грузоотправитель. Эти способы должны соответствовать требованиям технических условий погрузки и крепления грузов.

Материал, используемый для крепления грузов в вагонах и контейнерах, должен быть инертным по отношению к перевозимому опасному грузу.

Особые требования по размещению и креплению ряда опасных грузов изложены в параграфе 2.2.

**2.1.33.** При укладке опасных грузов в несколько ярусов для обеспечения устойчивости штабелей груза и предохранения упаковки от повреждения между ярусами укладывают настилы из досок толщиной не менее 20 мм.

**2.1.34.** Отбор и подготовка вагонов (контейнеров) в противопожарном отношении под перевозку опасных грузов производятся в соответствии с Приложением 7 в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, а также для грузов, указанных в Приложении 7а.

**2.1.35.** Подготовка вагонов (контейнеров) в противопожарном отношении под перевозку конкретного груза осуществляется грузоотправителем. При этом грузоотправитель должен проверить соответствие требований совместимости материалов, применяемых при подготовке вагонов (контейнеров), и перевозимого груза.

*Прием и выдача опасных грузов*

**2.1.36.** Опасные грузы предъявляют к перевозке на местах необщего пользования, в том числе расположенных на территории станции. Прием и выдача опасных грузов мелкими и контейнерными отправками осуществляется на местах как необщего, так и общего пользования.

При этом погрузка и выгрузка специализированных контейнеров-цистерн с опасными грузами и порожних неочищенных после выгрузки производится на специально выделенных местах общего и необщего пользования при условии обеспечения требований безопасности.

**2.1.37.** Прием и выдача опасных грузов на местах общего пользования выполняются, как правило, по прямому варианту «автомобиль — вагон», «вагон — автомобиль», под непосредственным контролем работников станции и грузоотправителей или грузополучателей.

**2.1.38.** Конкретный опасный груз (кроме грузов в мелкой расфасовке) может быть предъявлен к перевозке только теми видами отправок, которые указаны в Алфавитном указателе.

**2.1.39.** Если при приеме опасного груза мелкой отправкой хотя бы у одного места будет обнаружено несоответствие упаковки или маркировки настоящим Правилам, нарушение упаковки, неправильное указание массы груза отправителем, то эта отправка к перевозке не принимается, о чем составляется акт общей формы.

Грузоотправитель обязан немедленно вывезти со станции непринятый груз.

**2.1.40.** Вагоны, прибывшие с опасными грузами, должны быть приняты грузополучателями и портами на свои подъездные пути.

Мелкие отправки и контейнеры с опасными грузами должны быть вывезены со станции в течение 24 ч с момента получения грузополучателями уведомлений о прибытии грузов.

Грузополучатели не имеют права отказываться от приема прибывших в их адрес опасных грузов.

*Совместная перевозка опасных грузов*

**2.1.41.** Запрещается погрузка в один вагон или контейнер опасных грузов с разными, а также некоторых опасных грузов с одинаковыми классификационными шифрами, не разрешенных к совместной перевозке согласно Приложению 4.

Совместная перевозка в одном вагоне или контейнере опасных грузов с неопасными должна производиться в соответствии с Приложением 5.

**2.1.42.** Как исключение разрешается совместная перевозка повагонными отправками легковоспламеняющихся жидкостей класса 3 и кислот класса 8, входящих в комплект медицинского, ветеринарного и лабораторного оборудования.

Легковоспламеняющиеся жидкости должны быть упакованы в герметичную тару (вместимость стеклянной тары не должна превышать 1 л) и помещены в плотные деревянные ящики с гнездами на всю высоту тары. Ящики при необходимости должны иметь горизонтальные прокладки, амортизаторы. Свободное пространство в гнездах и под крышкой ящиков заполняется негорючим прокладочным материалом.

Стеклянная тара с кислотами должна быть закупорена притертыми стеклянными пробками, закрепленными предохранительными колпаками, и помещена в отдельные плотные деревянные ящики с гнездами. Гнезда ящиков обкладывают мягким негорючим материалом (шлаковата, кизельгур и др.). Использование бумаги, древесных стружек, опилок, соломы и других горючих и легковоспламеняющихся материалов при упаковке кислот не допускается.

Масса брутто ящика не должна превышать 50 кг.

При погрузке в вагоны грузовые места с кислотами ставятся в противоположную сторону от мест с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими материалами. Все места должны быть плотно установлены одно к другому и прочно закреплены.

*Перевозка опасных грузов в мелкой расфасовке*

**2.1.43.** Опасные грузы, отмеченные в Алфавитном указателе опасных грузов в графе 14 «Специальные условия» цифрой «1», предъявляемые к перевозке в мелкой расфасовке, т.е. массой нетто 1 кг, но не более 1 л, разрешается перевозить мелкими отправками и в контейнерах на общих основаниях как неопасный груз. В таких случаях отметки в накладной об опасности и прикрытии не делаются.

Остальные опасные грузы в мелкой расфасовке, кроме грузов, для которых предусмотрена перевозка только повагонными отправками (см. параграф 2.2), разрешается перевозить мелкими отправками и в универсальных контейнерах на условиях, установленных настоящими Правилами.

**2.1.44.** Совместная упаковка в одном грузовом месте опасных грузов разных наименований, а также опасных с неопасными в мелкой расфасовке допускается при соблюдении требований, изложенных в п.2.1.7.

**2.1.45.** Опасные грузы в мелкой расфасовке должны быть упакованы в соответствии с требованиями параграфа 2.1.

**2.1.46.** На наружной упаковке и в накладной после наименования груза грузоотправитель делает отметку: «В мелкой расфасовке».

*Возврат порожней тары*

**2.1.47.** Порожнюю тару из-под опасных грузов, кроме указанных в п.2.1.48, разрешается перевозить на общих основаниях как неопасные грузы при условии ее очистки и обезвреживания изнутри и снаружи, а также удаления знаков опасности. При этом в графе накладной «Наименование груза» грузоотправитель делает отметку: «Тара возвратная из-под (указывается наименование перевозившегося в ней груза) очищена, безопасна».

**2.1.48.** Порожняя тара из-под опасного груза, перевозимого в специализированных или арендованных вагонах, перевозится в вагонах, предназначенных для данного груза, после выгрузки этого груза грузополучателем. Перевозка такой тары в других вагонах запрещается. Порожняя тара перевозится очищенной снаружи, с плотно закрытыми пробками на условиях, предъявляемых к перевезенному в ней грузу.

В графе накладной «Наименование груза» отправитель обязан сделать отметку: «Тара порожняя из-под (указывается наименование перевозившегося в ней груза)».

## 2.2. Специальные условия перевозки опасных грузов (кроме грузов классов 1, 6.2 и 7)

Кроме общих требований, изложенных в параграфе 2.1, при перевозке опасных грузов в зависимости от свойств и характера опасности должны соблюдаться следующие специальные условия.

### Класс 2. Газы

**2.2.1.** Вещества данного класса представляют собой газы, перевозимые в сжатом, сжиженном или растворенном виде, которые всегда находятся под давлением и требуют особо прочной и герметичной упаковки. Общим опасным свойством веществ данного класса является быстрое увеличение давления при повышении температуры, что может вызвать повреждение сосудов и привести к взрыву упаковки с газом.

**2.2.2.** Перевозка сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов должна осуществляться в баллонах, сосудах или специализированных контейнерах, предусмотренных стандартами или техническими условиями на данную продукцию и отвечающих требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под

давлением, а также в многоэлементных газовых контейнерах, переносных цистернах и вагонах-батареях.

*Цистерна переносная* представляет собой цистерну вместимостью более 450 л, предназначенную для мультимодальных перевозок и используемую для транспортировки неохлажденных сжиженных газов класса 2. Котел переносной цистерны должен быть оснащен эксплуатационным и конструктивным оборудованием, необходимым для перевозки газов. Переносная цистерна должна быть сконструирована так, чтобы она могла наполняться и опорожняться без демонтажа конструктивного оборудования. Она должна иметь с наружной стороны котла стабилизирующие элементы и приспособления для механизированных погрузочно-разгрузочных операций, а также должна быть оборудована салазками или опорами.

*Многоэлементные газовые контейнеры (МЭГК)* — комплекты баллонов, трубок и связок баллонов, соединенных между собой коллектором и собранных в единое целое в рамной конструкции и используемые в мультимодальной перевозке. МЭГК включают эксплуатационное и конструктивное оборудование, необходимое для перевозки газов.

*Вагон-батарея* — вагон с комплектом элементов, соединенных между собой коллектором и стационарно установленных на раме вагона. Элементами вагона-батареи считаются: баллоны, трубки, связки баллонов (клети), барабаны под давлением, а также цистерны, предназначенные для перевозки газов класса 2, вместимостью более 450 л.

**2.2.3.** Грузоотправитель обязан предъявлять к перевозке баллоны со сжатыми, сжиженными и растворенными под давлением газами только при условии полной исправности баллонов и их вентилей, а также соответствующей окраски баллонов и наличия на них:

- четких, установленных для каждого газа цветных полос и надписей по ГОСТ 949-73 «Баллоны стальные малого или среднего объема для газов на $P \leq 19{,}6$ МПа (200 кгс/см$^2$) Технические условия»;
- предохранительного колпака, опломбированного пломбой грузоотправителя или завода, наполнявшего баллоны;
- двух защитных резиновых колец толщиной не менее 25 мм;
- знаков опасности;
- заглушек на вентилях баллонов согласно инструкциям по наполнению.

**2.2.4.** Грузоотправитель должен наполнять баллоны, сосуды и спецконтейнеры газами не выше норм, установленных стандартами или техническими условиями на продукцию.

**2.2.5.** Баллоны и сосуды с ядовитыми газами (подкласс 2.3), а также порожние баллоны из под этих газов должны перевозиться только повагонными отправками или в контейнерах.

**2.2.6.** Баллоны с газами грузятся в горизонтальном положении предохранительными колпаками в одну сторону.

В виде исключения при перевозке повагонными отправками допускается погрузка баллонов без защитных колец. В этом случае между каждым рядом баллонов должны быть прокладки из досок с вырезками гнезд для баллонов. Запрещается использовать в качестве прокладок между баллонами (сосудами) сено, солому и другие горючие и легковоспламеняющиеся материалы.

В вертикальном положении баллоны с газами можно грузить лишь при наличии на всех баллонах защитных колец и при условии плотной погрузки, обеспечивающей невозможность перемещения или падения баллонов. Дверные проемы должны быть ограждены досками толщиной не менее 40 мм с целью исключения навала груза на двери.

Баллоны с воспламеняющими газами (подкласс 2.1), ядовитыми воспламеняющимися газами (подкласс 2.3 с дополнительным знаком опасности 3) должны быть уложены и закреплены так, чтобы исключалась возможность соприкосновения баллонов друг с другом и

с металлическими частями вагона. Доски для крепления должны быть пропитаны огнезащитным составом.

**2.2.7.** Запрещается погрузка баллонов с окисляющими газами (классификационные шифры 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2227, 2321, 2322, 2325, 2327, 2331, 2332, 2335, 2337, 2361, 2362, 2365, 2367) в вагоны со следами минеральных и растительных масел.

**2.2.8.** Порожние баллоны (сосуды, специализированные контейнеры) из-под газов должны перевозиться как опасный груз на условиях, установленных для сжатых и сжиженных газов.

При предъявлении к перевозке порожних баллонов (сосудов, специализированных контейнеров) грузоотправители в графе накладной «Наименование груза» обязаны указать: «Баллоны, сосуды порожние из-под … газа (указывают наименование газа)».

Остаточное давление в баллонах (сосудах, специализированных контейнерах) должно соответствовать нормам, установленным Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Порожние баллоны (сосуды, специализированные контейнеры) перевозятся с плотно закрытыми вентилями, навернутыми колпаками, а при перевозке мелкими отправками они должны иметь наклейку с надписью «Порожний».

**2.2.9.** Фосген (номер ООН 1076) и хлорциан стабилизированный (номер ООН 1589) являются высокотоксичными газами ингаляционного действия, обладают кумулятивным действием. Перевозка таких грузов с сопровождением регламентируется специальными условиями Алфавитного указателя опасных грузов.

## Класс 3. Легковоспламеняющиеся жидкости

**2.2.10.** Основной опасностью веществ этого класса является способность выделять пары, воспламеняющиеся от кратковременного действия источника зажигания (открытого огня, искры; электрического разряда) и образующие с воздухом взрывоопасные смеси. Пары этих жидкостей могут обладать наркотическим действием. Многие жидкости и их пары являются высокотоксичными веществами.

**2.2.11.** Легковоспламеняющиеся жидкости, обладающие дополнительно ядовитыми и коррозионными опасными свойствами (классификационные шифры 3021, 3022, 3023, 3031, 3032, 3033, 3041, 3042) должны перевозиться только повагонными или контейнерными отправками.

**2.2.12.** Грузы: акрилонитрил стабилизированный (номер ООН 1093), сероуглерод (номер ООН 1131), этилмеркаптан (номер ООН 2363), изопропилнитрат (номер ООН 1222), самин (номер ООН 1992) должны предъявляться к перевозке в стандартных герметичных и опломбированных бочках. Бочки должны быть погружены в вагоны только в один ярус пробками вверх.

Перевозка изопропилнитрата и самина с сопровождением регламентируется специальными условиями Алфавитного указателя опасных грузов.

**2.2.13.** К перевозке в крытых вагонах допускается только химически чистый метанол (номер ООН 1230) в стеклянной таре и упаковке, предусмотренной стандартами или техническими условиями на данную продукцию. Перевозка метанола осуществляется в специализированных или арендованных грузоотправителями (грузополучателями) вагонах и специализированных контейнерах. В центре двери вагона, над знаком опасности, должна быть нанесена надпись «Метанол». Вагоны должны быть оборудованы грузоотправителем постоянным настилом для перевозки груза в два яруса.

Для предотвращения течи груза из вагона при случайном повреждении тары на пол вагона до погрузки должен быть насыпан сухой песок слоем не менее 100 мм. Для того чтобы песок не высыпался наружу, внутри кузова по всему периметру, в том числе и в междверном пространстве, плотно к полу вагона прибивают или жестко закрепляют другими способами планку высотой 150 мм.

Метанол в таре должен перевозиться при обязательном сопровождении военизированной охраны железных дорог государств - участников Содружества (далее — железных дорог)*.

**2.2.14.** Зарезервировано.

**2.2.15.** Люминал А, гептил, продукт Т-185, диран А, а также порожняя тара из-под этих грузов допускаются к перевозке только в специализированных вагонах грузоотправителя (грузополучателя) и специализированных контейнерах.

Вагоны и контейнеры для перевозки этих грузов в груженном состоянии должны следовать в сопровождении бригады специалистов грузоотправителя (грузополучателя), в порожнем неочищенном состоянии — только в случаях, предусмотренных специальными условиями Алфавитного указателя опасных грузов.

Указанные грузы перевозятся в специальных емкостях грузоотправителя (грузополучателя).

**2.2.16.** Зарезервировано.

**2.2.17.** Пестициды, отнесенные к классу 3 опасности, перевозят на условиях, установленных в п.2.2.47.

### Классы 4.1. Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные вещества и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества
### 4.2. Самовозгорающиеся вещества
### 4.3. Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой

**2.2.18.** Вещества и материалы данных классов способны во время перевозки легко загораться от внешних источников зажигания, при взаимодействии с водой или влагой воздуха, от самопроизвольных химических реакций, а также при нагревании.

Для каждого класса установлены свои знаки опасности.

### Класс 4.1. Легковоспламеняющиеся твердые вещества

**2.2.19.** Класс 4.1 включает:

- легковоспламеняющиеся твердые вещества и изделия;
- самореактивные твердые вещества;
- твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества;
- вещества, подобные самореактивным веществам.

**2.2.20.** Взрывоопасные легковоспламеняющиеся твердые вещества (классификационные шифры 4151, 4152, 4161, 4162, 4182) должны предъявляться к перевозке только в герметичной таре.

**2.2.21.** Изделия из целлулоида **(номер ООН 2000)** разрешается перевозить в универсальных контейнерах в потребительской таре.

**2.2.22.** Спички безопасные (номер ООН 1944) допускается перевозить мелкими отправками только в фанерных ящиках в пакетированном виде.

**2.2.23.** Сера (номер ООН 1350) в универсальных контейнерах и крытых вагонах перевозится в транспортной таре согласно требованиям Приложения 7.

**2.2.24.** Вагоны и контейнеры для перевозки грузов: волокна растительного происхождения с номером ООН 3360 (вата хлопковая, волокно хлопковое, джут-волокно, лен чесаный, луб сухой, очесы хлопчатобумажные, пакля и другие); вещества твердые легковоспламеняющиеся органические, Н.У.К. с номером ООН 1325 (пенька чесаная, линт

* Перевозка метанола на территории Украины может также осуществляться в сопровождении специалистов грузоотправителя (грузополучателя).

хлопковый и хлопок-сырец); полова, сено, солома с номером ООН 1327 должны быть подготовлены с соблюдением порядка, предусмотренного Приложением 7.

### Класс 4.2. Самовозгорающиеся вещества

**2.2.25.** К классу 4.2 относятся:

- пирофорные вещества — вещества, включая смеси и растворы (жидкие или твердые), которые даже в малых количествах воспламеняются при контакте с воздухом в течение 5 мин. Данные вещества наиболее подвержены самовозгоранию;
- самонагревающиеся вещества и изделия — вещества и изделия, включая смеси и растворы, которые при контакте с воздухом без подвода энергии извне способны к самонагреванию. Данные вещества воспламеняются только в больших количествах (килограммы) и лишь через длительные периоды времени (часы или дни).

**2.2.26.** Материалы животного и растительного происхождения (классификационные шифры 4212, 4213) должны перевозиться только повагонными отправками и в контейнерах. При перевозке жмыхов (шрота) без тары вагоны перед погрузкой должны быть тщательно очищены, промыты и просушены.

Грузоотправители должны принять меры для предохранения грузов от увлажнения. Температура жмыхов (шрота) при погрузке не должна превышать 30°С.

Для перевозки неупакованных в тару грузов: копры с номером ООН 1363; отходов хлопка, пропитанных маслом с номером ООН 1364 (отходы волокнистые хлопкоочистительных заводов, отходы текстильные, промасленные и другие); хлопка влажного с номером ООН 1365 вагоны и контейнеры должны быть подготовлены согласно требованиям Приложения 7.

Перевозка жмыха (шрота) навалом/насыпью допускается в крытых вагонах с цельнометаллическим кузовом и вагонах-зерновозах.

**2.2.27.** Фосфор белый (желтый) (номер ООН 1381), а также порожняя неочищенная тара из-под него допускаются к перевозке только в собственных специализированных вагонах и специализированных контейнерах грузоотправителя (грузополучателя) или арендованных ими. В центре двери, над знаком опасности должна быть нанесена надпись «Желтый фосфор».

Фосфор белый (желтый) грузоотправитель обязан упаковывать в стандартные металлические герметичные бочки или банки, предварительно наполненные водой, а при температуре наружного воздуха ниже 0 град. С в районах маршрута следования груза — незамерзающим раствором кальция хлорида.

Бочки с фосфором должны быть опломбированы. Банки должны быть запаяны и дополнительно упакованы в плотные деревянные ящики с крышками.

Бочки с фосфором размещают в вагоне в один ярус и обязательно пробками вверх.

### Класс 4.3. Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой

**2.2.28.** Опасность веществ данного класса заключается в том, что они при взаимодействии с водой, водными растворами, а также влагой воздуха выделяют воспламеняющиеся газы и тепло, которого во многих случаях достаточно для воспламенения газов.

**2.2.29.** Перевозка Катализатора ЦН (номер ООН 2813) с сопровождением регламентируется специальными условиями Алфавитного указателя опасных грузов.

**2.2.30.** Грузы с номерами ООН 1242, 1295, 2988, 1183 (силанхлориды с классификационным шифром 4381), а также порожняя тара из-под них, должны перевозиться только в специализированных вагонах и специализированных контейнерах грузоотправителя (грузополучателя) или арендованных ими.

Указанные грузы перевозятся в стандартных герметичных опломбированных бочках. Бочки должны устанавливаться пробками вверх и размещаться в вагонах, контейнерах только в один ярус.

### Класс 5.1. Окисляющие вещества

**2.2.31.** Вещества данного класса выделяют кислород, в результате чего они вызывают самовозгорание горючих веществ, способствуют их горению, увеличивают интенсивность пожара или образуют с другими веществами взрывчатые смеси.

**2.2.32.** Основная опасность веществ класса 5.1 заключается в том, что они образуют воспламеняющиеся или взрывчатые смеси с горючими материалами, особенно если последние находятся в рыхлом состоянии (древесные опилки, ветошь, солома, щепа, порошки металлов, сера и др.).

**2.2.33.** Запрещается совместная перевозка различных марок аммония нитрата (селитра аммиачная) (номер ООН 1942), друг с другом и другими опасными и неопасными грузами.

**2.2.34.** Вагоны для перевозки грузов класса 5.1 должны быть тщательно очищены от остатков перевозимых грузов, пыли или промыты и не иметь следов минеральных и растительных масел.

**2.2.35.** Перевозка аммония перхлората, анозита (номер ООН 1442), водорода пероксида концентрации свыше 60% (номер ООН 2015) с сопровождением регламентируется специальными условиями Алфавитного указателя опасных грузов.

Тара для водорода пероксида водного раствора (номер ООН 2014 и номер ООН 2015) должна быть оборудована устройством (клапаном), обеспечивающим выход образующегося газа и препятствующим выходу жидкости.

### Класс 5.2. Органические пероксиды

**2.2.36.** Вещества класса 5.2 в большинстве своем горючи, действуют как окислители и, кроме того, способны легко воспламеняться, самопроизвольно разлагаться со взрывом, выделяя при этом большое количество тепла и газов, чувствительны к удару и трению. Попадание пероксидных соединений, особенно жидких и пастообразных, в глаза вызывает сильные необратимые поражения, а при попадании на кожу — ожоги.

**2.2.37.** Если температура окружающего воздуха по маршруту следования выше регулируемой, то вещества данного класса допускаются к перевозке в собственных изотермических вагонах грузоотправителя (грузополучателя) с регулированием температуры.

Если температура окружающего воздуха по маршруту следования ниже регулируемой, то вещества данного класса могут предъявляться к перевозке в арендованных вагонах.

Перевозка указанных грузов осуществляется только в сопровождении проводников грузоотправителя (грузополучателя).

**2.2.38.** Органические пероксиды с №№ ООН 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121 требующие регулирования температуры, к перевозке не допускаются.

**2.2.39.** На упаковку с органическими пероксидами, едкими для глаз (классификационный шифр 5242), должна быть нанесена дополнительная надпись «Берегись ожога глаз».

**2.2.40.** Запрещается совместная перевозка органических пероксидов со всеми опасными и неопасными грузами.

Органические пероксиды, требующие регулирования температуры (классификационные шифры 5212, 5222), должны перевозиться в специализированных изотермических вагонах грузоотправителя или грузополучателя.

Перевозка веществ класса 5.2 с сопровождением регламентируется специальными условиями Алфавитного указателя опасных грузов.

### Класс 6.1. Ядовитые (токсичные) вещества и Класс 6.2. Инфекционные вещества

**2.2.41.** Вещества классов 6.1 и 6.2. способны вызвать отравления или заболевания при попадании внутрь, контакте с кожей или при вдыхании. К классу 6.1 относятся ядовитые (токсичные) вещества, к классу 6.2 относятся инфекционные вещества.

Специальные условия перевозки грузов класса 6.2 в настоящих Правилах не рассматриваются.

**2.2.42.** Основной опасностью грузов класса 6.1 является то, что при неосторожном обращении они могут вызвать отравление, заболевание и даже смерть людей или животных. Жидкости, особенно легколетучие, представляют наибольшую опасность при вдыхании их паров. Все вещества класса 6.1 опасны при проглатывании, многие из них оказывают вредное воздействие при попадании на кожу. Твердые вещества особенно опасны в виде пыли.

**2.2.43.** Зарезервировать;

**2.2.44.** Жидкость этиловая (номер ООН 1649), ацетонциангидрин (номер ООН 1541) и мышьяка (Ш) оксид (ангидрид мышьяковистый) (номер ООН 1561) являются сильными ядами. Они особенно опасны тем, что их отравляющее действие проявляется не сразу и на первой стадии отравления незаметно для пострадавшего.

Указанные грузы должны перевозиться в стандартных герметичных и опломбированных бочках.

Бочки с этиловой жидкостью и ацетонциангидрином размещают в один ярус пробками вверх.

Перевозка жидкости этиловой и мышьяка (Ш) оксид с сопровождением регламентируется специальными условиями Алфавитного указателя опасных грузов.

**2.2.45.** Перевозка акванита (номер ООН 2927), цианидов с номерами ООН: 1051, 1565, 1575, 1587, 1588 (для грузов с техническими наименованиями: цианплав, кадмия цианид), 1613, 1614, 1620, 1636, 1642, 1680, 1684, 1689, 1713, 1935, 3294, 3413, 3414, а также цинхонина (номер ООН 1544), стрихнина (номер ООН 1692), ртути дихлорида (номер ООН 1624), киновари натуральной (номер ООН 2025) с сопровождением регламентируется специальными условиями Алфавитного указателя опасных грузов.

**2.2.46.** Энит (номер ООН 2810), пронит (номер ООН 2810), а также порожняя тара из-под этих грузов должны перевозиться в специально оборудованных крытых вагонах грузоотправителя (грузополучателя). Допускается перевозка энита и пронита в специализированных контейнерах (ёмкостях). Перевозка указанных грузов с сопровождением регламентируется специальными условиями Алфавитного указателя опасных грузов.

**2.2.47.** Пестициды для сельского хозяйства, а также порожняя тара из-под этих грузов должны перевозиться в вагонах, специализированных контейнерах грузоотправителя (грузополучателя) или арендованных ими.

### Класс 8. Едкие (коррозионные) вещества

**2.2.48.** Основной опасностью вещества класса 8 является их способность повреждать живую ткань и действовать разрушающе на различные материалы. Пары и пыль этих веществ, попадая в организм, могут вызвать отравление. Ряд грузов класса 8 обладает окисляющим действием, т.е. может вызвать воспламенение горючих веществ и материалов.

**2.2.49.** Запрещается применять для упаковки едких (коррозионных) веществ, способных образовывать самовоспламеняющиеся смеси (классификационные шифры 8051,

8052, 8081, 8082, 8083), сено, солому, древесную стружку и другие материалы, не пропитанные огнезащитным составом.

**2.2.50.** Кислота азотная красная дымящая, меланж (номер ООН 2032) допускаются к перевозке, в том числе в специальных ёмкостях грузоотправителя (грузополучателя). Перевозка указанных грузов с сопровождением регламентируется специальными условиями Алфавитного указателя опасных грузов.

**2.2.51.** Ртуть (номер ООН 2809) в герметично закрытых стальных баллонах и порожняя тара из-под нее перевозятся мелкими отправками в специальных ящичных поддонах за пломбами грузоотправителя (грузополучателя).

### Класс 9. Прочие опасные вещества и изделия

**2.2.52.** К классу 9 относятся вещества и изделия, которые во время перевозки представляют опасность, не подпадающую под определение других классов. Вещества и изделия класса 9 подразделяются на:

- вещества, мелкая пыль которых при вдыхании может представлять опасность для здоровья;
- вещества и приборы, которые в случае пожара могут выделять диоксины;
- вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся пары;
- батареи литиевые;
- средства спасательные;
- вещества, опасные для окружающей среды:
    - загрязнитель водной среды жидкий;
    - загрязнитель водной среды твердый;
    - микроорганизмы и организмы генетически измененные;
- вещества, перевозимые при повышенной температуре:
    - жидкие;
    - твердые;
- вещества, представляющие опасность при перевозке, но не соответствующие определениям других классов.

**2.2.53.** Классификация грузов 9 класса опасности должна производиться грузоотправителем согласно международной классификации, установленной Типовыми правилами ООН.

# Глава 3. ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ КЛАССА 1 (ВЗРЫВЧАТЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

## 3.1. Общие положения

**3.1.1.** К взрывчатым материалам (далее — ВМ) относятся взрывчатые вещества, способные к химическому превращению при внешних механических, электрических, термических и других воздействиях, пиротехнические вещества и составы, изделия, содержащие одно или несколько взрывчатых или пиротехнических веществ.

**3.1.2.** К перевозке по железным дорогам допускаются только те ВМ, которые поименованы в Перечне (см. Приложение 10, табл. П.10.1, П.10.2).

**3.1.3.** Изменения и дополнения в Правила и Перечень вносятся на рассмотрение Совета по железнодорожному транспорту установленным железнодорожной администрацией порядком по представлениям министерств, ведомств-разработчиков или изготовителей продукции, согласованным с министерством обороны, министерством внутренних дел, службой безопасности своей страны. Представления должны содержать: характеристики опасных свойств новых ВМ (Приложение 14), проекты аварийных карточек, проекты изменений и дополнений в Правила и Перечень, необходимые обоснования с приложением актов испытаний и нормативно-технической документации, а также другие сведения о требуемых условиях перевозок и мерах безопасности.

**3.1.4.** Конкретному ВМ разработчик присваивает наименование и номер в соответствии с Рекомендациями по перевозке опасных грузов Экономического и Социального Совета ООН (далее Рекомендациями ООН) и, по согласованию с железнодорожными администрациями, условный номер ВМ, указываемые в нормативной документации на ВМ (стандартах, технических условиях на ВМ). Определение соответствия наименования, номера ООН и условного номера ВМ, предъявляемого к перевозке, производится грузоотправителем и железной дорогой не проверяется.

**3.1.5.** На каждый ВМ или группу ВМ министерство (ведомство)-разработчик разрабатывает аварийные карточки, в которых указывает свойства ВМ, их пожаро- и взрывоопасность, опасность для жизни людей, конкретные меры безопасности и предосторожности, действия при возникновении аварийной ситуации и порядок ликвидации ее последствий.

Аварийные карточки на ВМ утверждаются министерством (ведомствами)-изготовителем (грузоотправителем), согласовываются с компетентными органами и железнодорожной администрацией страны отправления и публикуются в Правилах безопасности и порядке ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам в установленном Советом по железнодорожному транспорту порядке.

Каждой аварийной карточке на ВМ присваивается номер, который указан в табл. П.10.1 и П.10.2.

Форма аварийной карточки указана в Приложении 13.

Включение новых ВМ в Перечень и предъявление их к перевозке без разработанных и утвержденных аварийных карточек не допускается.

**3.1.6.** Перевозка ВМ по железным дорогам производится в специализированных вагонах и контейнерах, принадлежащих грузоотправителям (грузополучателям), или арендованных ими, а также в вагонах парка железных дорог согласно Приложению 10.

**3.1.7.** Род подвижного состава, в котором допускается перевозка ВМ, указан в табл. П.10.1 и П.10.2. В случаях, предусмотренных в Приложении 10, для перевозок отдельных ВМ должны использоваться только вагоны специальной конструкции и окраски.

**3.1.8.** На открытом подвижном составе ВМ могут транспортироваться в случае, если возможность такой перевозки предусмотрена технической документацией на продукцию и Приложением 10.

Грузоотправитель имеет право использовать для перевозки крытые вагоны вместо открытого подвижного состава при условии обязательной разработки и согласования в установленном порядке способа размещения и крепления ВМ в крытом вагоне.

**3.1.9.** Специализированные вагоны, принадлежащие предприятиям, организациям, учреждениям и предназначенные для перевозки ВМ, размещения специалистов и охраны, допускаются к обращению по железнодорожным путям, входящим в общую сеть железных дорог, в соответствии с Инструкцией «О порядке курсирования по железнодорожным путям общего пользования вагонов, принадлежащих предприятиям и организациям министерств и ведомств».

Вагоны должны иметь специальное оборудование для крепления грузов в соответствии с разработанными грузоотправителями требованиями. Перевозка в этих вагонах каких-либо попутных грузов запрещается.

Возврат таких вагонов в порожнем состоянии осуществляется по полным перевозочным документам с опломбированными грузоотправителем дверями и закрутками на дверях и люках.

Конструкция и параметры специализированных контейнеров для перевозки ВМ должны соответствовать требованиям стандартов или технических условий на определенную продукцию, согласованных в установленном порядке.

Пригодность контейнеров к перевозке конкретного ВМ как в техническом, так и в коммерческом отношении определяется грузоотправителем. Ответственность за техническое состояние специализированных контейнеров несет владелец этих контейнеров.

**3.1.10.** Перевозка ВМ в специализированных контейнерах осуществляется с погрузкой контейнеров в вагон только полными комплектами. Такие контейнеры при перевозке на открытом подвижном составе должны иметь внутренний объем не менее 5 $м^3$.

ВМ в специализированных контейнерах, тип и параметры которых не соответствуют типу и параметрам универсальных контейнеров железных дорог, для обеспечения безопасности могут предъявляться к перевозке на открытом подвижном составе лишь в сопровождении специалистов или охраны грузоотправителя.

**3.1.11.** ВМ могут транспортироваться по железным дорогам в грузовых поездах или, в соответствии с предписаниями параграфов 3.6, 3.7 и Приложения 10, специальными поездами.

**3.1.12.** Возможность совместной перевозки в одном вагоне или в разных контейнерах, загруженных в один вагон, различных ВМ определяется отправителем в соответствии с Приложением 1 и указана в табл. П.10.1 и П.10.2. Совместная перевозка в одном контейнере ВМ с разными условными номерами, кроме ВМ, входящих в комплект, не допускается.

Запрещается совместная перевозка ВМ в одном вагоне или в разных контейнерах, загруженных в один вагон, со следующими грузами:

- с опасными грузами других классов;
- со всеми неопасными жидкими грузами, смазками, нефтепродуктами, независимо от упаковки.

**3.1.13.** Разрешается перевозка мелких партий ВМ от одного грузоотправителя нескольким грузополучателям с частичной выгрузкой и догрузкой в пути следования. Такая перевозка должна производиться с соблюдением следующих условий:

а) в один вагон могут быть загружены ВМ назначением на одну и более железных дорог, если станции назначения грузов расположены в попутном направлении. Догрузка такого вагона в пути следования может осуществляться лишь в местах выгрузки партий ВМ только назначением на те станции, на которые следуют оставшиеся в вагоне ВМ и только грузами, совместимыми с перевозимыми ВМ;

б) при погрузке грузоотправитель обязан разместить ВМ в таком порядке, чтобы была обеспечена равномерная загрузка вагона на всем пути следования. При этом междвер-

ное пространство загружается партиями, которые должны быть выгружены в первую очередь;

в) ВМ в вагоне должны быть уложены и закреплены так, чтобы имелась возможность проверки маркировки и количества мест каждой партии без перекладки грузовых мест, а выгрузка каждой партии могла производиться без перемещения других партий и без нарушения их крепления в вагоне;

г) погрузка, выгрузка и догрузка ВМ должны производиться только на подъездных путях, принадлежащих или арендуемых грузополучателем, кроме случаев, указанных в п.3.5.2;

д) мелкие партии ВМ, перевозимые таким способом, должны сопровождаться и охраняться на всем пути следования специалистами-раздатчиками грузоотправителя, на которых возлагается обязанность непосредственно выдавать (принимать) ВМ грузополучателям (грузоотправителям). После частичной выгрузки (погрузки) вагон пломбируется указанными специалистами, для чего грузоотправитель обязан снабдить их устройствами для пломбирования (пломбами, запорно-пломбировочными устройствами, тисками, съемниками и т.п.).

**3.1.14.** Перевозка ВМ в прямом смешанном железнодорожно-водном, в прямом железнодорожном сообщении с участием линий узкой колеи, в прямом международном железнодорожном сообщении на экспорт (кроме грузов, поименованных в табл. П.10.1), а также в универсальных контейнерах парка железных дорог, мелкими отправками в вагонах (за исключением случаев перевозки мелких партий, упомянутых в п. 3.1.13) не допускается.

**3.1.15.** Перечень станций строящихся линий железных дорог, открытых для приема и выдачи ВМ, до сдачи этих линий в постоянную эксплуатацию определяется и объявляется организацией, осуществляющей строительство, в порядке, установленном Правилами перевозок грузов, пассажиров, багажа и почты по строящимся железным дорогам.

**3.1.16.** ВМ должны загружаться в железнодорожный подвижной состав, специализированные контейнеры грузоотправителя (грузополучателя) не более их грузоподъемности со строгим соблюдением технических норм их загрузки, разрабатываемых и утверждаемых в установленном порядке.

Схемы размещения и крепления ВМ в крытых вагонах, контейнерах, в том числе специализированных, а также контейнеров на подвижном составе разрабатываются грузоотправителями и утверждаются министерствами и ведомствами-грузоотправителями. Эти схемы должны соответствовать требованиям технических условий погрузки и крепления грузов. При необходимости железная дорога может потребовать их предъявления.

**3.1.17.** Руководители предприятий, учреждений, организаций грузоотправителей (грузополучателей) обязаны систематически инструктировать работников, причастных к перевозкам ВМ по кругу их обязанностей, и контролировать выполнение ими настоящих Правил. Периодичность инструктажа устанавливается руководителем предприятия.

**3.1.18.** Начальники военных сообщений на дорогах и военные коменданты железнодорожных участков и станций должны осуществлять постоянный контроль за ходом выполнения перевозок ВМ Министерства обороны (МО), а начальники отделов (отделений) спецперевозок Министерства внутренних дел (МВД) на железных дорогах (далее — ОСП МВД) — перевозок ВМ МВД и службы безопасности.

Контроль за перевозками грузов других министерств, ведомств, организаций, охраняемых караулами внутренних войск, осуществляют ОСП МВД и военные комендатуры внутренних войск МВД. Должностные лица органов железнодорожного транспорта обязаны своевременно представлять им необходимую информацию.

**3.1.19.** Начальники отделений дорог, главные ревизоры по безопасности движения поездов, начальники служб (отделов) перевозок, грузового, локомотивного и вагонного хозяйств отделений дорог, локомотивных и вагонных депо, отрядов (отделов) и подразделений военизированной охраны железных дорог обязаны систематически инструктиро-

вать соответствующих работников железных дорог, связанных с перевозками ВМ по кругу их обязанностей, и контролировать выполнение ими настоящих Правил.

**3.1.20.** Грузоотправители, грузополучатели и железные дороги несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и уставом железных дорог в части, относящейся к их компетенции, за выполнение требований настоящих Правил и за последствия, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением настоящих Правил.

**3.1.21.** Перевозка ВМ с использованием паромных переправ производится в соответствии с нормативными документами соответствующего железнодорожно-паромного сообщения и настоящими Правилами.

**3.1.22.** Упаковка ВМ и режимы ее испытаний, имитирующих воздействие транспортных факторов, устанавливаются на основе требований государственных, отраслевых стандартов и технических условий на упаковку, согласованных с железнодорожной администрацией страны отправления.

### 3.2. Подготовка груза к перевозке. Упаковка. Маркировка

**3.2.1.** До предъявления к перевозке грузоотправитель обязан убедиться в том, что ВМ соответствует стандарту или техническим условиям на него.

Упаковка ВМ должна быть прочной, исправной, соответствовать стандарту или техническим условиям, обеспечивать их сохранность.

Этим же требованиям должны отвечать транспортные пакеты, сформированные из отдельных грузовых мест.

Находящиеся в таре ВМ должны быть уложены и закреплены в соответствии с требованиями ГОСТ, ОСТ и ТУ, чтобы исключалось их перемещение внутри упаковки, а грузовых мест — в транспортном пакете.

При подготовке к отправлению ВМ запрещается соединять в одном грузовом месте (таре), а также в транспортном пакете ВМ разных наименований, кроме случаев перевозки их в комплекте.

Запрещается совместная упаковка таких ВМ с каким-либо другим грузом, в том числе и неопасным.

Метод упаковки для конкретного ВМ указан в табл. П.10.1 и П.10.2, и он должен соответствовать требованиям Приложения 11.

**3.2.2.** Каждая грузовая единица маркируется, согласно нормативно-технической документации на конкретный вид ВМ, транспортной маркировкой по ГОСТ 14192-96, а также должна иметь маркировку, характеризующую вид и степень опасности (далее — транспортную опасность) ВМ.

Маркировка, характеризующая транспортную опасность, наносится в соответствии с ГОСТ 19433-88 на упаковку, транспортный пакет, а также на контейнер или железнодорожное транспортное средство. Для грузов, перечисленных в табл. П.10.2, она должна содержать:

- знак опасности, основной и дополнительный;
- условный номер.

Для ВМ, поименованных в табл. П.10.1, указанная маркировка должна содержать:

- знак опасности;
- транспортное наименование груза;
- номер ООН.

При экспортной отправке ВМ маркировка должна производиться согласно заказу-наряду, выдаваемому внешнеторговой организацией, или условиям контракта, ГОСТ 19433-88 и настоящим Правилам и должна соответствовать требованиям нормативных документов соответствующего сообщения.

Допускается не наносить маркировку, характеризующую транспортную опасность ВМ, на транспортный пакет, если на его боковой и торцевой поверхностях четко видна маркировка, нанесенная на упаковку.

Тара, средства пакетирования или транспортные средства из-под ВМ должны иметь маркировку, характеризующую транспортную опасность этого ВМ.

Допускается маркировку, характеризующую транспортную опасность ВМ, наносить на крышку упаковки, если она не размещается на боковой и торцевой стенках. В этом случае в междверном проеме вагона вывешивается таблица с маркировкой, характеризующей транспортную опасность перевозимого ВМ.

На решетчатой цилиндрической таре указанную выше маркировку наносят на свободную от маркировки торцевую поверхность.

При транспортировании ВМ, упакованных в футляры, установленные на поддоны, знак опасности и условный номер наносят на футляры, а манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96 — на поддоны.

**3.2.3.** Знаки опасности в зависимости от подклассов ВМ выполняются в соответствии с рис.2. Цвет фона указанных знаков опасности — оранжевый. Высота цифр 1.4, 1.5, 1.6 составляет 30 мм, толщина — 5 мм. Надпись «Взрывается» при международных перевозках наносится на английском, французском или испанском языке.

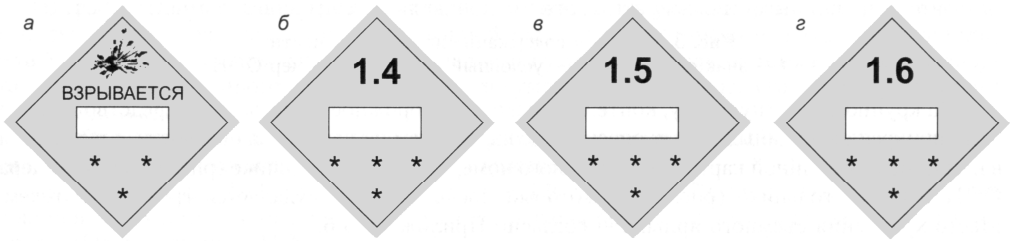


**Рис. 2.** Знаки опасности для взрывчатых материалов:
*а* — подклассов 1.1—1.3; *б* — подкласса 1.4; *в* — подкласса 1.5; *г* — подкласса 1.6;
* — место нанесения класса; ** — место нанесения подкласса и группы совместимости;
*** — место нанесения группы совместимости;
▭ — место нанесения номера аварийной карточки.

Знаки опасности должны иметь форму квадрата, поставленного на угол. Размер стороны квадрата должен составлять для знаков опасности, наносимых на упаковку и (или) транспортный пакет — не менее 100 мм (допускается уменьшать размер стороны квадрата до 50 мм, если не позволяют габаритные размеры упаковки, а вместо надписи «Взрывается» допускается сокращенная надпись «Взрыв»), а на контейнер, железнодорожное транспортное средство — не менее 250 мм.

Рамка, наносимая черным цветом, должна располагаться на расстоянии 5 мм от кромки знака, наносимого на упаковку и (или) транспортный пакет, и 15 мм от кромки знака, наносимого на контейнер или железнодорожное транспортное средство.

Условный номер ВМ наносится в равностороннем треугольнике, расположенном под знаком опасности. Длина стороны треугольника должна быть не менее 50, 80 или 150 мм при нанесении его на грузовую единицу и не менее 250 мм — при нанесении условного номера на контейнер и железнодорожное транспортное средство.

Рамка, наносимая черным цветом, должна располагаться на расстоянии 5 мм от кромки треугольника при стороне 50 или 80 мм и 15 мм при стороне треугольника 150 или 200 мм.

Высота цифр условного номера ВМ должна быть 50 мм при стороне треугольника 150 или 200 мм. При небольших размерах грузовых мест размер стороны треугольника условного номера ВМ допускается уменьшать до 25 мм, а высоту цифр, определяющих условный номер груза — до 10 мм.

**3.2.4.** Маркировка, характеризующая транспортную опасность груза, наносится на:

- упаковку и (или) транспортный пакет — на контрастном фоне или ярлыке рядом с манипуляционными знаками по ГОСТ 14192-96;
- контейнер — на дверь, боковые стенки и, если позволяет конструкция, на крышу;
- железнодорожное транспортное средство — в центре обеих дверей так, чтобы она была видна персоналу при проведении погрузочно-разгрузочных, маневровых, аварийно-восстановительных работ.

Допускается совмещение маркировки, характеризующей транспортную опасность, с транспортной маркировкой и маркировкой, характеризующей продукцию, на одном ярлыке. При этом размер ярлыка возрастает на величину, кратную числу знаков.

Способы и материалы для нанесения маркировки используются в соответствии с ГОСТ 14192-96.

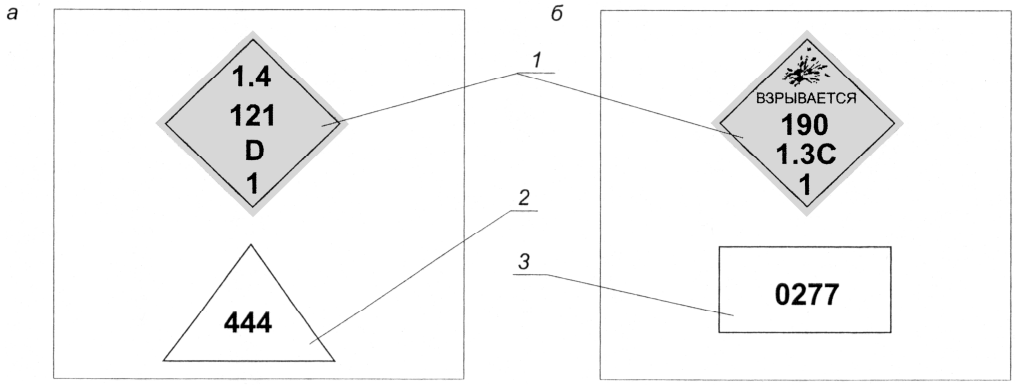


**Рис. 3.** Форма и содержание ярлыка опасности:
*1* — знак опасности; *2* — условный номер; *3* — номер ООН.

На крупногабаритную тару, контейнер и железнодорожное транспортное средство должен быть прикреплен съемный ярлык опасности, с нанесением на него знака опасности, с указанием в нем номера аварийной карточки и условного номера ВМ в треугольнике (рис.3,а) или номера ООН в прямоугольнике (рис.3,б), который после разгрузки удаляется грузополучателем. Место крепления съемного ярлыка — согласно Приложению 6.

### 3.3. Заявки на перевозку и оформление перевозочных документов

**3.3.1.** Грузоотправитель не позднее чем за три дня до начала декады обязан подать начальнику отделения дороги через начальника станции, а грузоотправители МО — военному коменданту железнодорожного участка и станции, декадную заявку на погрузку с разбивкой по дням декады по форме Приложения 15. Грузоотправители МВД и службы безопасности представляют заявки в ОСП МВД.

**3.3.2.** Уведомление о подаче вагонов под погрузку ВМ производится в порядке, установленном Правилами перевозок грузов.

О подаче подвижного состава под погрузку ВМ Министерства обороны железнодорожная станция обязана уведомить также военного коменданта железнодорожного участка и станции; а по грузам МВД и службы безопасности — ОСП МВД.

**3.3.3.** Грузоотправитель не позднее чем за 24 ч до начала погрузки должен предъявить станции отправления накладную или комплект перевозочных документов на ВМ, заполненные в соответствии с правилами перевозок грузов и настоящими Правилами.

При перевозке ВМ повагонными отправками и мелкими партиями составляется накладная на каждый вагон и партию отдельно.

При отправлении ВМ воинскими транспортами, а также группами вагонов в сопровождении специалистов или охраны грузоотправителя (грузополучателя) составляется одна накладная формы ГУ-27 на весь транспорт или группу вагонов, сопровождаемых специалистами или охраной.

**3.3.4.** Разрешение на погрузку ВМ и на завоз их на специально выделенные места станций (для грузов МО, МВД и службы безопасности), включенных в Перечень железнодорожных станций (Приложение 16), дается начальником станции, а при его отсутствии — заместителем начальника станции. О разрешении на погрузку делается отметка в соответствующей графе накладной с указанием даты погрузки, времени завоза, начала и окончания погрузочных операций. При этом время завоза грузов МО согласовывается и с военным комендантом железнодорожного участка и станции, а грузов МВД и службы безопасности — с ОСП МВД.

**3.3.5.** При оформлении перевозочных документов на перевозку ВМ в графе «Наименование груза» накладной грузоотправитель должен указать условный номер этого груза по форме: «Взрывчатый материал …, классификационный шифр груза, номер аварийной карточки» согласно табл.П.10.2. В случаях когда перевозка осуществляется согласно табл.П.10.1, в этой графе указывается номер ООН, транспортное наименование груза, классификационный шифр, номер аварийной карточки.

При заполнении накладной на перевозку ВМ в верхней части ее лицевой стороны грузоотправитель обязан проставить штемпели красного цвета: «ВМ», «Прикрытие» — в соответствии с п.3.6.8, а также штемпели:

а) «Не спускать с горки» — при наличии этого требования в табл. П.10.1 и П.10.2;

б) «Выключить тормоз» — для вагонов с ВМ, перевозка которых в соответствии с настоящими Правилами должна осуществляться с выключенными автотормозами, а также при совместной перевозке таких ВМ в одном вагоне с грузами, не требующими выключения автотормозов;

в) «Секция. Не расцеплять» — при перевозке ВМ в секциях (схемах) согласно п.3.6.4;

г) «В сопровождении специалиста», «Охрана МО», «Охрана грузоотправителя», «Охрана МВД» — при перевозке груза соответственно в сопровождении специалиста, воинского караула, наряда военизированной охраны грузоотправителя (грузополучателя) или МВД. При следовании груза одновременно в сопровождении специалистов и воинского караула (охраны грузоотправителя) проставляются оба штемпеля.

В графе «Наименование груза» накладной должны быть указаны фамилия, имя, отчество начальника караула, наряда военизированной охраны грузоотправителя (грузополучателя) или МВД, а при сопровождении ВМ специалистом указывается, кроме того, номер его паспорта или другого, выданного взамен паспорта, документа, удостоверяющего личность, и командировочного удостоверения;

д) «Охрана ж.д.» — для ВМ, перевозка которых в соответствии с п.3.9.3 должна осуществляться в сопровождении военизированной охраны железной дороги;

е) При перевозке ВМ условных номеров 119, 126, 137, 141, 179, 182 на всех перевозочных документах вместо штемпеля «ВМ» грузоотправитель обязан поставить штемпель красного цвета: «Особо опасно, ВМ №…».

На основании отметок и штемпелей, проставленных в накладной грузоотправителем, работники станции проставляют аналогичные отметки и штемпели в перевозочные документы, оформляемые железной дорогой.

При перевозке мелких партий ВМ в одном вагоне с частичной выгрузкой его в пути следования штемпели, предусмотренные настоящим пунктом Правил, проставляются на каждой накладной соответственно грузу, предъявляемому к транспортированию по данному документу.

При наличии приборов печного отопления в вагонах с караулами или специалистами, сопровождающими ВМ, грузоотправитель в накладной в графе «Наименование груза»

или в графе «Примечание» при заполнении накладной формы ГУ-27е (против соответствующего номера вагона) обязан сделать отметку: «С печным отоплением».

При перевозке ВМ с перегрузкой в пути следования из вагонов одной колеи в вагоны другой колеи перевозочные документы составляются грузоотправителем только до пункта перегрузки, где предъявляются новые накладные на перевозку ВМ до конечной станции назначения.

**3.3.6.** Грузоотправители или работники организаций, ответственные за погрузку, размещение и крепление ВМ на подвижном составе обязаны сделать запись в графе 1 оборотной стороны накладной, заверив ее своей подписью с указанием должности и фамилии в порядке, установленном техническими условиями погрузки и крепления грузов.

К накладной должна быть приложена декларация.

**Декларация**

Настоящим удостоверяю, что содержимое партии груза, предъявляемое к перевозке по данной накладной, в полной мере соответствует указанным в ней: наименованию, массе, надлежащим образом классифицировано, упаковано, маркировано, снабжено знаками опасности, размещено, закреплено и во всех отношениях находится в должном состоянии для перевозки железнодорожным транспортом в соответствии с Правилами перевозок ВМ.

Декларация подписывается ответственными за погрузку ВМ представителями грузоотправителя.

**3.3.7.** При перевозке ВМ транспортами, а также группами вагонов в сопровождении специалистов или охраны грузоотправителя (грузополучателя) станция отправления составляет вагонный лист и дорожную ведомость в соответствии с правилами перевозок грузов. Работники станции, оформляющие перевозочные документы, проставляют в соответствующие графы вагонного листа и оборотной стороны дорожной ведомости указанные грузоотправителем в накладной штемпели и отметки, предусмотренные в п.3.3.5 настоящих Правил.

При этом штемпель «ВМ», а также штемпели, предусмотренные п. 3.3.5, и отметки о способах тушения загоревшихся ВМ проставляются в графе «Штемпели о категории опасности» дорожной ведомости. Штемпели «Не спускать с горки» и «Секция. Не расцеплять», а также отметку «С печным отоплением» проставляют в графе «Примечание» перечня вагонов, следующих по данной дорожной ведомости.

При перевозке в соответствии с п.3.1.13 мелких партий ВМ с частичной выгрузкой их в пути следования перевозочные документы станцией приема ВМ к перевозке, а в последующем — станцией частичной выгрузки ВМ помещаются в пакет, склеиваемый из дорожной ведомости на груз, следующий на первую по пути следования станцию назначения груза. На оборотную сторону этой дорожной ведомости переносятся штемпели и отметки, проставленные грузоотправителем в соответствии с п.3.3.5. На дорожные ведомости на грузы, следующие в этом вагоне до других станций назначения, штемпели и отметки переносятся только в том случае, когда ведомости используются для конвертования документов. Вагонный лист остается на первой станции частичной выгрузки ВМ, которая после выгрузки (погрузки) ВМ должна составить новый вагонный лист.

**3.3.8.** Начальник станции, его заместитель или заведующий товарной конторой должны проверить в каждом случае правильность оформления перевозочных документов (накладной, декларации, дорожной ведомости и вагонного листа) на ВМ и соответствие их настоящим Правилам.

### 3.4. Подготовка и подача вагонов под погрузку

**3.4.1.** Погрузка ВМ должна производиться в исправные и чистые вагоны, которым до очередного периодического ремонта остается не менее 15 сут., оборудованные роликовы-

ми колесными парами и композиционными тормозными колодками, имеющими толщину не менее 30 мм.

Допускается использовать для перевозки ВМ вагоны, имеющие переходные площадки или стояночные ручные тормоза в случае сопровождения их военизированной охраной железной дороги.

**3.4.2.** При перевозке ВМ с последующей перестановкой на колею 1435 мм железная дорога по заявке грузоотправителя обязана предоставить вагоны, годные для перестановки.

**3.4.3.** Запрещается погрузка ВМ в вагоны без технического осмотра, а также без осмотра в коммерческом отношении и признания их годными под перевозку этих грузов. Осмотр вагонов осуществляется в порожнем состоянии в день начала погрузки.

Техническое обслуживание вагонов железных дорог и определение пригодности их в техническом отношении под перевозку этих грузов осуществляется в установленном порядке работниками вагонного хозяйства железных дорог.

Технический осмотр и определение пригодности ходовых частей, колесных пар, буксового узла, рамы вагона, тормозных и ударно-тяговых устройств подвижного состава, принадлежащего грузоотправителям (грузополучателям) или арендованного ими, производятся работниками вагонного хозяйства железных дорог по заявке грузоотправителя, подаваемой начальнику станции письменно или регистрируемой телефонограммой.

Техническое состояние и пригодность под перевозку ВМ кузовов этих вагонов (пола, обшивки стен, крыши, дверей, крышек люков), плотность прилегания крышек, а также чистоту и состояние всего наружного и внутреннего оборудования определяет грузоотправитель.

**3.4.4.** Учет предъявления к техническому осмотру вагонов, подаваемых под погрузку ВМ, в том числе и вагонов, принадлежащих грузоотправителям (грузополучателям) или арендованных ими, производится в отдельной книге формы ВУ-14.

Об осмотре вагонов и определении пригодности их в техническом отношении для перевозки ВМ работники, производившие осмотр, должны сделать в этой книге соответствующие записи с указанием дополнительных данных о включении или выключении автотормозов, а также данных о дате и месте последнего периодического ремонта и удостоверить эти записи своей подписью.

**3.4.5.** Пригодность вагонов для перевозки ВМ в коммерческом отношении определяется грузоотправителем.

Очистка и промывка подвижного состава, принадлежащего грузоотправителям (грузополучателям) или арендованного ими, а также вагонов железных дорог после выгрузки производится средствами грузополучателя (грузоотправителя) ВМ.

**3.4.6.** Перед погрузкой ВМ грузоотправитель обязан заделать щели и просветы в дверных и люковых проемах крытых вагонов в порядке, предусмотренном в Приложении 8. Боковые и потолочные люки таких вагонов предварительно плотно закрываются и закрепляются изнутри проволокой и бруском в соответствии с требованиями раздела III Технических условий погрузки и крепления грузов.

**3.4.7.** При перевозке ВМ автотормоза у вагонов должны быть выключены, если такое указание имеется в Перечне (см. примечания к табл. П.10.1 и П.10.2). Перед подачей вагонов под погрузку этих ВМ осмотрщик вагонов обязан перекрыть разобщительный кран, закрепить его в таком положении проволокой и опломбировать.

Выключение автотормозов у указанных вагонов после их загрузки производится на сдаточном пути в порядке, установленном инструкцией по обслуживанию подъездного пути.

На станциях, где согласно технико-распорядительному акту станции (далее — ТРА станции) маневры производятся только с включенными тормозами, у отправляемых со станции вагонов с ВМ тормоза выключаются после их постановки в состав отправляе-

мого поезда и включения тормозов в этом поезде. У прибывших на станцию вагонов тормоза должны быть включены до их отцепки от поезда.

**3.4.8.** Порядок выключения автотормозов, извещения работников службы вагонного хозяйства о необходимости их выключения, а также дополнительные меры безопасности при производстве маневровой работы с такими вагонами на подъездных путях, обслуживаемых локомотивами железной дороги, устанавливается местной инструкцией, разрабатываемой в соответствии с п.3.6.18 и утверждаемой начальником отделения дороги.

**3.4.9.** Порядок подготовки и технического обслуживания вагонов, подаваемых под погрузку ВМ на станциях, на которых осмотрщиков вагонов не имеется, а также при выполнении сдвоенных операций устанавливается начальником дороги по каждому пункту погрузки ВМ.

**3.4.10.** При перевозке ВМ в цельнометаллическом специализированном вагоне грузоотправителя (грузополучателя), имеющем помещение для сопровождающих и воинского караула (наряда), разрешается следование их в этом вагоне независимо от вида загруженного в него ВМ. Указанное помещение должно быть оборудовано приборами отопления, исключающими выброс искр в атмосферу и, обеспечивающими автоматическое выключение приборов, имеющих электрическое отопление при их неисправности, а также снабжено средствами пожаротушения по нормам, установленным грузоотправителем (грузополучателем). Конструкция приборов отопления и место их установки должны быть согласованы с органами управления военизированной охраной и вагонным хозяйством железнодорожной администрации. При этом предусмотренная п.3.3.5 отметка в перевозочных документах о наличии в вагоне печного отопления не производится.

Грузоотправитель обязан проверить перед погрузкой наличие и исправность указанных приборов и средств.

Электрооборудование специализированных вагонов для перевозки ВМ должно быть во взрывобезопасном исполнении.

Следование воинских караулов (нарядов) и сопровождающих специалистов в вагоне, загруженном ВМ, не допускается. Для размещения специалистов, воинских караулов (нарядов) и охраны грузоотправителя при таких перевозках железной дорогой в счет плана грузоотправителя предоставляется крытый четырехосный вагон, по возможности с переходной площадкой. Такие вагоны должны оборудоваться железной дорогой:

- для размещения воинских караулов (нарядов) МО, МВД, службы безопасности — по нормам, установленным «Инструкцией по изготовлению, эксплуатации, учету и хранению съемного воинского оборудования на железных дорогах», утверждаемой железнодорожной администрацией;

- для размещения специалистов или охраны грузоотправителя (грузополучателя), а также нарядов милиции — печью и печным оборудованием в отопительный период года. Начало и окончание отопительного периода устанавливаются железнодорожной администрацией.

Для размещения охраны и сопровождающих специалистов могут использоваться вагоны, принадлежащие грузоотправителю (грузополучателю) и оборудуемые им, освидетельствованные санэпидстанцией о пригодности перевозки людей и служебных животных, или цельнометаллический пассажирский вагон, оборудованный грузоотправителем (грузополучателем).

**3.4.11.** Грузоотправители при отгрузке ВМ в специализированных, собственных или находящихся в аренде вагонах, контейнерах перед каждой погрузкой должны предъявлять работникам станции и вагонного депо свидетельства о технической исправности вагонов и контейнеров, включая их оборудование, гарантирующее безопасность перевозки конкретного взрывчатого материала.

Номер свидетельства работники вагонного хозяйства проставляют в книге ВУ-14, а грузоотправитель в графе 4 накладной должен произвести отметку: «Вагон в техническом

и коммерческом отношении и оборудование его исправны и соответствуют установленным требованиям».

Форма свидетельства следующая:

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**
**о техническом состоянии кузова вагона для перевозки взрывчатых материалов**

Настоящее свидетельство подтверждает, что вагон _____
по техническому состоянию кузова вагона (включая оборудование)
гарантирует безопасную перевозку _____
(наименование перевозимого груза)

Срок действия свидетельства до _____

Место печати

*Начальник службы, цеха*
*(ответственный за обслуживание вагонов)*

**3.4.12.** При составлении актов технического осмотра на новые собственные специализированные вагоны для ВМ и признании их годными для эксплуатации на путях железных дорог работники вагонной службы проверяют наличие сертификата на соответствие конструкции и технического исполнения вагона.

### 3.5. Завоз, погрузка, выгрузка и перегрузка ВМ

**3.5.1.** Погрузка (выгрузка) ВМ должна производиться только на железнодорожных подъездных путях, принадлежащих грузоотправителям (грузополучателям) или арендованных ими и имеющих соответствующие склады и другие обустройства, обеспечивающие своевременную погрузку или выгрузку указанных грузов и безопасность работ.

Требования настоящего пункта не распространяются на перегрузку ВМ на пограничных станциях и станциях перехода дорог колеи 1520 мм и узкой колеи.

**3.5.2.** Погрузка и выгрузка ВМ, принадлежащих министерствам обороны, внутренних дел, службе безопасности (кроме грузов под условными номерами 101, 115, 119, 121, 125, 126, 128, 130, 133, 134, 137, 141, 143, 148, 150, 154, 155, 156, 167, 168, 176, 179, 180, 182, 199, 301, 320), может производиться также на специально выделенных открытых площадках железнодорожных станций, перечень которых объявляет Дирекция Совета по железнодорожному транспорту по представлению железнодорожных администраций.

Общие требования к местам и механизмам для погрузки, выгрузки и перегрузки ВМ изложены в Приложении 12.

**3.5.3.** Погрузка и выгрузка вагонов с ВМ на подъездных путях предприятий, учреждений, организаций, а также на специально выделенных открытых площадках железнодорожных станций производится круглосуточно силами и средствами грузоотправителя (грузополучателя) в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении 12.

Порядок подачи и уборки вагонов на подъездные пути предприятий, учреждений, организаций устанавливается договором на эксплуатацию железнодорожного подъездного пути, а при обслуживании его локомотивом железной дороги — договором на подачу и уборку вагонов.

**3.5.4.** Погрузка и выгрузка ВМ должны производиться под руководством специально выделенного ответственного представителя грузоотправителя или грузополучателя в присутствии представителя пожарной охраны отделения дороги.

При этом указанный представитель грузоотправителя или грузополучателя обеспечивает организацию завоза и вывоза ВМ со специально выделенных открытых площадок

железнодорожных станций; правильность погрузки, размещения и крепления ВМ в вагонах согласно техническим условиям и правилам правильность специального укрытия ВМ на открытом подвижном составе; выполнение условий совместной погрузки ВМ и соблюдение мер безопасности при погрузочно-разгрузочных работах; охрану ВМ до момента передачи груженого вагона железной дороге или с момента приема от дороги вагона, прибывшего под выгрузку.

При погрузке и выгрузке на специально выделенных открытых площадках железнодорожных станций вагонов с ВМ, принадлежащих министерствам обороны, внутренних дел, службе безопасности, грузоотправители (грузополучатели) до начала работ обязаны сообщить начальнику станции фамилию и должность лица, ответственного за обеспечение безопасности производства работ.

**3.5.5.** Грузоотправитель обязан заблаговременно подготовить к перевозке ВМ специальное оборудование вагонов, а также материалы для крепления ВМ и подготовки вагонов (доски, стойки и перегородки, щиты, решетки, мягкий подстилочный материал, войлок, брезент, крафт-бумагу, клей и др.).

**3.5.6.** До сдачи ВМ к отправлению, а также в процессе погрузки ВМ все грузовые места должны тщательно осматриваться грузоотправителем с целью проверки правильности упаковки, качества тары, наличия маркировки и правильности указания на ВМ и в перевозочных документах условного номера ВМ (номера ООН) и массы груза, целости пломб и печатей, если груз опломбирован.

Все обнаруженные дефекты и неисправности, а также повреждения тары в процессе погрузки, выгрузки должны быть устранены в специально отведенных местах в возможно короткий срок.

Если при погрузке ВМ, указанных в п.3.5.2 выявляются грузовые места, дефекты которых не могут быть устранены до погрузки, а также в случае россыпи, разлива, они не допускаются к перевозке и должны быть немедленно вывезены грузоотправителем с территории станции, в соответствии с предписаниями аварийной карточки на ВМ.

**3.5.7.** Завоз ВМ к месту погрузки производится в сроки, установленные начальником станции или его заместителем в соответствии с п.3.3.4.

До завоза ВМ на станцию ответственный представитель грузоотправителя, выделенный согласно п.3.5.4 для руководства указанными работами, должен получить от начальника станции, а при его отсутствии от заместителя начальника станции подтверждение о возможности и точном времени завоза ВМ в указанные сроки.

Такое подтверждение начальником станции или его заместителем может быть дано при условии обязательного обеспечения подвижным составом всей намеченной к отправлению партии груза.

Завоз груза на станцию ранее указанного времени запрещается.

До завоза ВМ к месту погрузки грузоотправитель обязан заранее доставить необходимые при погрузке инструменты и материалы согласно требованиям п.3.5.5, а также средства для ликвидации последствий в случае повреждения грузовых мест или аварийных ситуаций.

При завозе ВМ на станцию по частям одновременно с первой партией груза должны прибыть также рабочие - грузчики (воинская команда).

**3.5.8.** Вагоны, загруженные ВМ не до полной вместимости или грузоподъемности, могут догружаться неопасными и нелегковоспламеняющимися грузами (кроме ВМ, указанных в п.3.1.12), следующими в адрес того же грузополучателя.

После погрузки ВМ прочно закрепляются в соответствии с действующими сетевыми или местными техническими условиями или чертежами (схемами) (в случае, если погрузка не предусмотрена Техническими условиями погрузки и крепления грузов), утвержденными в установленном порядке.

Схемы размещения и крепления ВМ должны учитывать следующие общие положения:

а) грузовые места размещают равномерно по всей поверхности пола, вплотную друг к другу;

б) ящики размещают крышками вверх, бочки устанавливаются пробками вверх;

в) боеприпасы укладывают в вагоне продольной осью изделий поперек вагона; боеприпасы, которые по своим габаритам не могут быть уложены продольной осью поперек вагона, разрешается укладывать продольной осью вдоль вагона;

г) места с наиболее чувствительными к механическим воздействиям грузами должны располагаться так, чтобы их можно было загрузить в последнюю и выгрузить в первую очередь;

д) необходимо максимальное использование вместимости и грузоподъемности вагона, если нет ограничений в нормативной документации (ИД);

е) при перевозке ВМ по железной дороге с использованием паромных переправ дверные проемы в крытых вагонах на высоту штабелей должны быть ограждены деревянными дверными щитами.

При наличии в технической документации на ВМ особых указаний по количеству и способу размещения ВМ при разработке схем необходимо руководствоваться этими указаниями.

Особое внимание надлежит обращать на надежность крепления верхних рядов ВМ во избежание сдвига и падения отдельных мест при перевозке, а также на прочность крепления ВМ, перевозимого на открытом подвижном составе. Крепление ВМ в вагоне производится с большой осторожностью, с помощью инструментов, не дающих искры при работе (латунных, медных, бронзовых и т.п.); не допускаются толчки, удары и давление на тару.

**3.5.9.** После погрузки двери вагонов плотно закрываются, дверные накладки фиксируются запорно-пломбировочными устройствами или укрепляются проволочными закрутками с плашками, и вагон пломбируется пломбами грузоотправителя.

Вагон может быть опломбирован только после того, как ответственный руководитель погрузки удостоверится в том, что погрузка произведена согласно Техническим условиям погрузки и крепления грузов правильно, и ВМ надежно закреплены. При погрузке, выгрузке, опломбировании вагонов, снятий с них пломб обязательно присутствие специалиста, сопровождающего транспорт, если такое сопровождение предусмотрено настоящими Правилами.

**3.5.10.** О прибытии ВМ на станцию назначения, а также о подаче вагонов с ВМ под выгрузку на подъездные пути или специально выделенные места станция назначения немедленно уведомляет грузополучателя в установленном начальником станции порядке.

Грузополучатель обязан принять вагоны с ВМ не позднее чем через 2 ч с момента прибытия их на станцию.

О прибытии вагонов с ВМ, принадлежащими МО, и об их подаче под выгрузку начальник станции в установленном порядке должен поставить в известность военного коменданта железнодорожного участка и станции, а по грузам МВД и службы безопасности — ОСП МВД.

**3.5.11.** Грузополучатель обязан:

а) иметь постоянную связь с начальником или соответствующими работниками станции, по грузам МО, МВД и службы безопасности — с военным комендантом железнодорожного участка и станции и ОСП МВД, соответственно знать количество ВМ, следующих в его адрес, заблаговременно подготовить место и средства для выгрузки и назначить ответственного за прием ВМ;

б) к моменту подачи вагонов под выгрузку выслать рабочих-грузчиков (воинскую команду) с ответственным руководителем выгрузки, которые должны обеспечить выгрузку ВМ в установленные сроки и их охрану;

в) вывезти ВМ со станции в течение 12 ч с момента подачи вагонов под выгрузку;

г) при частичной выгрузке оставшаяся часть ВМ должна быть надежно закреплена от развала в освободившееся пространство по ярусам и по всей высоте погрузки одновременно щитами и распорными брусками согласно требованиям технических условий погрузки и крепления грузов.

**3.5.12.** Начальник станции, а по грузам МО и военный комендант железнодорожного участка и станции обязаны следить за своевременной погрузкой, выгрузкой и вывозом ВМ.

**3.5.13.** Количество вагонов, подаваемых под погрузку или выгрузку на специально выделенные места станций, не должно превышать вместимости пути или фронта погрузки (выгрузки). Остальные вагоны с ВМ из состава транспорта должны находиться на путях, предусмотренных ТРА станции с учетом требований, изложенных в Приложении 12 (п. 1).

Если путевые устройства станции допускают возможность производства указанных работ в двух и более пунктах, то погрузка, выгрузка или перегрузка могут производиться в этих пунктах одновременно при условии расположения их друг от друга на расстоянии не менее 125 м.

**3.5.14.** При перегрузке ВМ из вагонов одной колеи в вагоны другой колеи разрешается перегружать одновременно весь транспорт (группу вагонов) на одном перегрузочном месте при условии производства этих работ на специальных путях, удаленных от жилых строений, станционных зданий и других сооружений, а также от главных и станционных путей на расстояние не менее чем 200 м.

**3.5.15.** Перегрузка ВМ из вагонов одной колеи в вагоны другой колеи производится грузоотправителями (грузополучателями).

**3.5.16.** К погрузочно-разгрузочным работам допускаются специально обученные и прошедшие медицинское освидетельствование лица — представители грузоотправителя (грузополучателя).

Перед началом погрузки, выгрузки лица, назначенные для ее выполнения, должны быть проинструктированы и проверены руководителем работ в знании правил техники безопасности.

При производстве погрузочно-разгрузочных работ должны соблюдаться условия и меры пожарной безопасности, указанные в параграфе 3.11 настоящих Правил и других нормативных документах.

### 3.6. Формирование поездов и маневровая работа

**3.6.1.** ВМ перевозятся в грузовых поездах одиночными вагонами, группами вагонов и маршрутами с постановкой соответствующего прикрытия, сформированных в пределах норм по весу и длине, предусмотренных графиком движения поездов. Разрешается включать вагоны с ВМ в тяжеловесные поезда.

ВМ с условными номерами 119, 126, 137, 141, 179, 182, 350, 351, 352, 360, 361, 362, 363, 365 должны перевозиться только специальными поездами. Порядок пропуска специальных поездов устанавливается железнодорожной администрацией.

Между сортировочными и участковыми станциями вагоны с ВМ могут следовать со всеми грузовыми поездами в соответствии с планом формирования. Такие вагоны с промежуточных станций на ближайшие участковые или сортировочные станции и в обратном направлении могут следовать со сборными, вывозными поездами или диспетчерскими локомотивами, а между станциями узла и предузловыми станциями — с передаточными и вывозными поездами.

Сборный поезд, в состав которого включены вагоны с ВМ, должен обслуживаться составительской или кондукторской бригадой (сопровождающей поезд, работающей с диспетчерским локомотивом на участке или находящейся в штате промежуточной станции).

Запрещается перевозка ВМ в поездах:

- пассажирских и почтово-багажных (кроме перевозок табельного оружия и боеприпасов к нему, воинских караулов и команд министерств обороны, внутренних дел, службы безопасности и нарядов военизированной охраны железных дорог);

- людских, а также имеющих в составе (кроме воинских эшелонов) отдельные вагоны с людьми (кроме вагонов, занятых личным составом эшелона);

- соединенных;

- с негабаритными грузами верхней третьей, нижней третьей и больших степеней, боковой четвертой и больших степеней негабаритности;

- имеющих длину более вместимости приемо-отправочных путей на участках следования таких поездов.

Не допускается постановка вагонов с ВМ в поезда ближних назначений если по плану формирования для отправки этих вагонов предусмотрены более дальние поезда.

Дежурные по отделению, станционные и маневровые диспетчеры при планировании поездной работы обязаны специально рассматривать возможность первоочередного отправления поступающих на станцию вагонов с ВМ меньшим количеством поездов.

На отдельных направлениях перевозки ВМ могут осуществляться согласованными поездами. Указанные поезда устанавливаются в графике движения при перевозке по одной железной дороге — железнодорожной администрацией, по двум и более железным дорогам — Дирекцией Совета по железнодорожному транспорту по согласованию с железнодорожными администрациями, участвующими в перевозке.

Примечание. Под словами «железная дорога» понимаются все железные дороги одного государства.

**3.6.2.** Вагоны с ВМ, подлежащие сопровождению нарядами военизированной охраны железных дорог, ставятся в поезд одной группой, при этом вагоны одного назначения не должны разъединяться на всем пути следования. Наряд охраны должен находиться от охраняемого вагона или группы вагонов не далее пяти вагонов.

Для проезда наряда охраны может использоваться переходная площадка, специально выделенный и оборудованный вагон или нерабочая кабина локомотива поезда. В последнем случае стрелок должен быть предварительно проинструктирован машинистом этого локомотива о порядке проезда на локомотиве.

**3.6.3.** Вагоны с ВМ, подлежащие перевозке с выключенными автотормозами, ставятся в поезд в порядке, установленном Правилами технической эксплуатации железных дорог.

При перевозке таких грузов воинскими транспортами (группа вагонов), охраняемыми караулами министерств обороны, внутренних дел и службы безопасности, соблюдаются те же условия постановки их в поезда, при этом между группами разрешается ставить не более одного вагона, не относящегося к транспорту.

При сопровождении вагонов с ВМ специалистами или воинскими караулами грузоотправителя (грузополучателя) охраняемые ими вагоны ставятся в поезд одной группой. Прикрытие этих вагонов друг от друга или от других вагонов поезда может осуществляться вагонами с неопасными грузами или порожними вагонами.

В тех случаях, когда прикрытие вагонов друг от друга осуществляется порожними вагонами от места погрузки до места назначения, то номера порожних вагонов вписываются в железнодорожную накладную с оплатой их пробега грузоотправителем (грузополучателем).

При несогласии грузоотправителя с использованием в качестве прикрытия порожних вагонов и соответствующей оплатой за их пробег вагоны с ВМ остаются на подъездном пути до накопления на станции груженых вагонов, которые могут быть использованы в качестве прикрытия вагонов с ВМ.

**3.6.4.** В составы поездов, в которых следуют воинские транспорты с ВМ, могут ставиться вагоны с ВМ, не относящиеся к указанным транспортам.

Секции специального подвижного состава и транспорты, сформированные по определенным технологическим схемам (сцепам), предусмотренным в нормативно-технической документации на перевозимые ВМ, расцеплять на всем пути следования без разрешения сопровождающих ВМ специалистов или начальника воинского караула запрещается.

Необходимость прикрытия между вагонами для проезда специалистов и караула и вагонами с ВМ в составе таких секций и схем (сцепов) решается грузоотправителем на основании ИД. Постановка такого прикрытия в рефрижераторных секциях и в схемах (сцепах), если это предусмотрено ИД, не требуется.

Основанием для выполнения перевозки железной дорогой без постановки вагонов прикрытия является штемпель в накладной «Секция. Не расцеплять».

**3.6.5.** Платформы и полувагоны с автомашинами, автопоездами, автоцистернами и другими специальными емкостями, а также открытыми бронетранспортерами, в которые погружены ВМ, принадлежащие эшелону, при следовании в поезде должны иметь прикрытие согласно п.п. 3.6.6—3.6.8.

Платформы и полувагоны с танками, самоходными артиллерийскими установками, артиллерийскими тягачами и крытыми бронетранспортерами, снабженными боекомплектами, принадлежащие эшелону, могут следовать в поезде без прикрытия.

Вагоны с проводниками, специалистами, караулами (нарядами) охраны, выделенными для сопровождения и охраны грузов, могут ставиться в поезд как впереди, так и сзади вагонов с ВМ.

Вагоны с легковоспламеняющимися жидкостями на станции формирования ставятся в поезд за вагонами с ВМ (считая от головы поезда).

**3.6.6.** Вагоны с ВМ при наличии в перевозочных документах штемпеля «Прикрытие» при постановке в поезда и производстве маневровой работы должны иметь прикрытие не менее минимальных норм, указанных в табл. 1.

**3.6.7.** В качестве прикрытия в поездах, в которых следуют вагоны с ВМ, должны ставиться вагоны с неопасными грузами или порожние вагоны и цистерны из-под неопасных грузов.

Порожние или груженые платформы (в том числе указанные в табл. 1), а также транспортеры могут использоваться в качестве прикрытия с постановкой не ближе второго вагона от вагонов с ВМ.

Таблица 1

**Минимальные нормы прикрытия в поездах и при маневрах для вагонов, загруженных ВМ**

| **Условия, при которых требуется прикрытие** | **Число вагонов прикрытия** | |
|---|---|---|
| | **для ВМ с условными номерами, указанными в п. 3.9.2** | **для прочих ВМ** |
| От ведущего локомотива: | | |
| всех крытых специализированных вагонов с ВМ (независимо от вида тяги и топлива) | 3 | 3 |
| платформ и полувагонов с ВМ от: | | |
| паровоза на твердом топливе | 5 | 3 |
| других видов локомотивов | 3 | 3 |
| От хвоста поезда с учетом последнего вагона, в том числе при подталкивании | 3 | 3 |
| От вагонов, занятых личным составом эшелона | 3 | 3 |

| | | |
|---|---|---|
| От подвижного состава (вагонов, локомотивов в недействующем состоянии, кранов и других механизмов на железнодорожном ходу) с проводниками, специально выделенными работниками для сопровождения грузов, караулами, нарядами охраны | 3 | 1 |
| От вагонов с опасными грузами (кроме вагонов с опасными грузами классов 2, 3, 4, 5 и подкласса 6.1) | 3 | 3 |
| От вагонов с опасными грузами классов 2, 3, 4, 5 и подкласса 6.1 | Запрещается | 3 |
| От порожних цистерн, предназначенных для перевозки опасных грузов | 1 | 1 |
| От вагонов с ВМ с условными номерами, указанными в п. 3.9.2 | 3 | 3 |
| От вагонов с прочими ВМ | 3 | 0 |
| От платформ и полувагонов с лесоматериалами, стальными и железобетонными балками, рельсами, трубами и тому подобными грузами, погруженными с выходом за пределы концевой балки и транспортеров | 1 | 1 |
| От паровоза на твердом топливе, тепловоза (паровоза) при маневрах и при подаче (уборке) вагонов с ВМ на подъездные пути | 1 | 1 |

**3.6.8.** В воинских эшелонах допускается совместная перевозка ВМ с другими опасными грузами, принадлежащими эшелону, с постановкой между ними прикрытия — не менее одного вагона, который должен удовлетворять требованиям, указанным в п.3.6.7.

**3.6.9.** Маневровый локомотив, выдаваемый на станцию для производства маневровой работы с вагонами, загруженными ВМ, обязательно должен быть оборудован радиосвязью, а составитель поездов — иметь исправную носимую радиостанцию.

**3.6.10.** Дежурный по станции, маневровый диспетчер или дежурный по горке при необходимости производства маневров с вагонами, загруженными ВМ, обязан поставить об этом в известность составителя поездов, а последний — своего помощника и машиниста локомотива в порядке и средствами, установленными местной инструкцией о порядке работы с вагонами, загруженными ВМ.

Если в перевозочных документах на вагоны с ВМ или на вагоны из состава воинского транспорта имеется штемпель «Не спускать с горки», то маневры с ними должны производиться осаживанием или «съемом» локомотивом со стороны подгорочного парка с соблюдением норм прикрытия с особой осторожностью, без толчков и резких остановок. Скорость соударения вагонов с ВМ при их сцеплении с другими вагонами или с локомотивом не должна превышать 3 км/ч. Пропуск этих вагонов через сортировочную горку должен производиться только с локомотивом.

После постановки на сортировочные пути эти вагоны должны немедленно ограждаться со стороны горки, полуторки или вытяжки двумя охранными тормозными башмаками, укладываемыми на оба рельса через 25 м друг от друга таким образом, чтобы общее расстояние от ограждаемых вагонов с ВМ до тормозного башмака, расположенного первым от сортировочного устройства, было не менее 50 м.

Последующие отцепы, направляемые на эти пути, должны быть остановлены до места расположения охранных тормозных башмаков с накоплением группы, состоящей не менее чем из 10 вагонов. Нормальный режим роспуска вагонов или их направление при маневрах толчками может восстанавливаться только в том случае, если вагоны с ВМ (или

вагоны транспорта) прикрыты этой группой вагонов, предварительно соединенной с ними. Если расстояние от вагонов с ВМ или вагонов транспорта до конца парковой тормозной позиции со стороны горки, полуторки или вытяжки менее 50 м, то последующие отцепы на эти пути должны направляться только посредством осаживания.

**3.6.11.** Вагоны с ВМ, не имеющие в перевозочных документах штемпель «Не спускать с горки», допускаются к роспуску с сортировочных горок и производству маневров толчками. Скорость соударения таких вагонов при сцеплении с другими вагонами не должна превышать 5 км/ч.

В процессе роспуска дежурный по горке (оператор распорядительного поста) или горочный составитель должен информировать операторов исполнительных постов, регулировщиков скорости движения вагонов, дежурных стрелочных постов об отцепах с вагонами, загруженными ВМ. Все работники, участвующие в роспуске, при спуске с горки таких отцепов, а также при пропуске любого отцепа на пути, где имеются вагоны с ВМ, должны быть особенно внимательными, обеспечивать безопасность роспуска и сохранность подвижного состава.

Скорость надвига, а также сила торможения на тормозных позициях должны регулироваться с учетом создания необходимых интервалов между отцепами и безусловного соблюдения установленных скоростей при соударении этих вагонов с другими. Такой же порядок и меры безопасности должны соблюдаться с указанными вагонами и при производстве маневров толчками.

**3.6.12.** Перед началом производства маневров вагонами, загруженными ВМ, специалисты и команды, сопровождающие груз, а также начальник караула и стрелок военизированной охраны железных дорог должны предупреждаться работником станции о предстоящих маневрах в соответствии с местной инструкцией о порядке работы с вагонами, загруженными ВМ.

**3.6.13.** Не допускается передача машинистом управления локомотивом помощнику машиниста при производстве маневров с вагонами, загруженными ВМ.

**3.6.14.** Места стоянки, порядок закрепления и ограждения вагонов с ВМ вне поездов, кроме случаев нахождения их под накоплением на сортировочных путях, устанавливаются ТРА станции в соответствии с требованиями Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах. Инструкции по сигнализации на железных дорогах и местной инструкции, предусмотренной п.3.6.18.

Вагоны с нарядами охраны или со специалистами грузоотправителя (грузополучателя) ставятся на том же или смежном пути на расстоянии не более 50 м от сопровождаемых ими вагонов с ВМ. Закрепление вагонов на станционных и погрузочно-выгрузочных путях производится в порядке и по нормам, установленным ТРА станции.

**3.6.15.** Подача, уборка вагонов с ВМ на подъездных путях арсеналов, баз и складов, производится, как правило, тепловозами или паровозами на жидком топливе.

Там, где подача, уборка вагонов производится паровозами на твердом топливе, они должны быть оборудованы искрогасительными устройствами и, кроме того, при выполнении этих работ должны соблюдаться меры пожарной безопасности, установленные для каждого объекта комиссионным порядком.

Перед подачей вагонов под погрузку ВМ маневровый диспетчер (дежурный по станции) в порядке, установленном местной инструкцией о порядке работы с вагонами, загруженными ВМ, обязан убедиться в том, что вагоны осмотрены и признаны годными в техническом отношении для перевозки таких грузов.

Вагоны с ВМ при подаче (уборке) на подъездные пути предприятий и организаций должны иметь прикрытие в соответствии с нормами, установленными п.3.6.6.

В местных инструкциях по обслуживанию подъездных путей, принимающих под выгрузку или отправляющих вагоны с ВМ, должны быть определены маршруты подачи и уборки таких вагонов, скорости передвижения маневровых составов с ними, порядок сле-

дования через переезды и охраны маршрутов, а также другие меры, необходимые для обеспечения безопасности в зависимости от местных условий.

**3.6.16.** В натурном листе на поезд, в составе которого имеются вагоны с ВМ, оператор станционного технологического центра или дежурный по станции в графе «Особые отметки» против номера каждого вагона с таким грузом на основании перевозочных документов обязан сделать отметки, установленные Инструкцией по составлению натурного листа поезда формы ДУ-1.

**3.6.17.** Запрещается производить на вагонах с ВМ какие-либо меловые отметки и надписи о станции погрузки и выгрузки, а также о характере груза.

**3.6.18.** На всех сортировочных и участковых станциях, станциях погрузки, выгрузки, перегрузки, перестановки вагонов с одной колеи на другую, а также на других станциях, где по усмотрению начальника отделения дороги это необходимо, в качестве приложений к ТРА станций должна разрабатываться местная инструкция о порядке работы с вагонами, загруженными ВМ, утверждаемая начальником отделения железной дороги.

В этой инструкции должны регламентироваться с учетом местных условий следующие вопросы:

- порядок оповещения работников станций, пунктов технического обслуживания и коммерческого осмотра вагонов, локомотивных депо, подразделений военизированной охраны железной дороги, специалистов, караулов, нарядов охраны и команд, сопровождающих и охраняющих грузы, о предстоящем приеме и отправлении поездов, производстве маневров и других операций с вагонами, загруженными ВМ;
- порядок приема, сквозного пропуска, подготовки к отправлению и отправления поездов, а также производства маневровой работы с вагонами, загруженными ВМ;
- порядок документирования выдачи на маневры локомотивов с исправными искрогасительными и искроулавливающими устройствами;
- порядок выключения автотормозов при производстве маневровой работы;
- порядок выполнения операций по техническому обслуживанию и коммерческому осмотру поездов и вагонов, загруженных ВМ;
- порядок учета нахождения на станции вагонов с ВМ и их идентификация, при необходимости, с аварийными карточками;
- меры безопасности при экстремальных погодных условиях и осложнениях работы (туман, метель, ливень, ураганный ветер, снежные заносы, отказ технических средств и т.д.);
- порядок информации работников станции о возникновении аварийных ситуаций и их действиях;
- условное обозначение вагонов с ВМ в технических документах;
- подача устных команд при производстве маневровой работы и другие необходимые сведения;
- порядок производства маневров с вагонами с ВМ на сортировочных горках в случаях разрешения или запрещения роспуска с горок;
- место отстоя вагонов с ВМ, находящимися вне поездов или под накоплением;
- письменные наряды на производство работ с ВМ;
- другие местные особенности, устанавливаемые железными дорогами.

**3.6.19.** По не указанным в настоящих Правилах вопросам формирования поездов и маневровой работы следует руководствоваться Правилами технической эксплуатации железных дорог, Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах и другими нормативными документами.

### 3.7. Следование поездов с ВМ

**3.7.1.** Поезда, в составе которых имеются вагоны с ВМ, при следовании по участкам должны находиться под особым наблюдением поездного диспетчера, дежурных по станции, а поезда с грузами министерств обороны, внутренних дел и службы безопасности —

также военных комендантов железнодорожного участка и станции и ОСП МВД, которые обязаны принимать меры по своевременному и безопасному следованию этих поездов.

О всех задержках и аварийных ситуациях с такими поездами поездной диспетчер должен сообщать дежурному по отделению и совместно с ним незамедлительно принимать меры к быстрейшей ликвидации последствий и продвижению задержанных поездов.

Дежурный по отделению сообщает о случившемся начальнику отделения дороги, сменному заместителю начальника оперативно-распорядительного отдела службы перевозок управления дороги и военному коменданту железнодорожного участка и станции, ОСП МВД, а также региональным органам государственного надзора.

**3.7.2.** При выдаче под поезда с ВМ локомотивов на твердом топливе, дежурный по депо производит особо тщательную проверку исправности искрогасительных приборов, а также наличие средств пожаротушения, о чем делается отметка в журнале формы ТУ-152.

**3.7.3.** Машинист поездного локомотива после получения перевозочных документов, до отправления поезда со станции, должен убедиться по натурному листу в наличии и расположении вагонов с ВМ в составе поезда. Если в поезде имеется главный кондуктор, то обязанность сообщить машинисту о наличии таких вагонов в поезде по данным натурного листа возлагается на него.

О наличии вагонов с ВМ в составе поезда дежурный по станции формирования (подготовки к отправлению) этого поезда должен заблаговременно сообщить поездному диспетчеру.

**3.7.4.** При наличии в поезде вагонов с ВМ к номеру поезда добавляются буквы «ВМ». Номер поезда с указанными буквами должен проставляться в журнале движения поездов, на графике исполненного движения у поездного диспетчера, в письменных разрешениях, выдаваемых машинисту локомотива, в натурных листах и других документах, связанных с приемом и отправлением поездов.

При подаче сообщений на соседнюю станцию и поездному диспетчеру о таких поездах дежурный по станции должен также назвать номер поезда с добавлением букв «ВМ».

**3.7.5.** Перед отправлением с участковых и сортировочных станций поезда, в составе которого имеются вагоны с ВМ, поездной диспетчер обязан уведомить об этом станции следования и диспетчеров соседних диспетчерских участков регистрируемым диспетчерским приказом.

**3.7.6.** Об ожидаемом прибытии поезда дежурный по станции обязан уведомить в порядке, установленном в соответствии с п.3.6.18, работников пункта технического обслуживания, военизированной охраны железной дороги и других работников, на которых возлагается обработка вагонов с ВМ во время нахождения поезда на станции.

Запрещается передавать сведения о поездах и вагонах с ВМ лицам, не участвующим в обслуживании таких вагонов и поездов.

**3.7.7.** Поезда, в составе которых имеются вагоны с ВМ, должны приниматься на специально выделенные пути, указанные в ТРА станции.

**3.7.8.** Не допускается оставление поездов с ВМ без локомотивов на промежуточных станциях. В исключительных случаях состав поезда с ВМ может быть временно оставлен на промежуточной станции без локомотива по разрешению начальника отделения дороги, который обязан принять все необходимые меры к ускорению отправления этого состава по назначению. При наличии в поезде вагонов с ВМ, принадлежащими МО, возможность оставления его без локомотива на промежуточной станции должна быть согласована с военным комендантом железнодорожного участка и станции, а при наличии вагонов с ВМ, принадлежащими МВД и службе безопасности — с ОСП МВД. При наличии вагонов с ВМ, принадлежащими другим министерствам, ведомствам, организациям, охраняемых караулами внутренних войск МВД, согласование проводится с ОСП МВД.

При нахождении в поезде ВМ, охраняемых военизированной охраной железной дороги, поездной диспетчер ставит об этом в известность начальника ближайшего подразделения (караула) военизированной охраны, на участке которого расположена станция.

**3.7.9.** Если крупные железнодорожные узлы имеют обходы, то транзитные поезда, в составах которых есть вагоны с ВМ, должны пропускаться по обходам. Перечень таких узлов определяется и устанавливается железнодорожной администрацией.

**3.7.10.** Первоочередные меры и порядок действия при ликвидации аварийных ситуаций с ВМ в процессе перевозки их по железным дорогам устанавливаются правилами безопасности и порядком ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам.

### 3.8. Техническое обслуживание. Устранение неисправностей и ремонт вагонов в пути следования

**3.8.1.** При предъявлении к техническому обслуживанию поездов (вагонов) с ВМ должны соблюдаться требования местной инструкции, предусмотренной п.3.6.18.

Работники пункта технического обслуживания не должны приступать к какому бы то ни было ремонту вагонов в составах поездов с ВМ до получения данных о номерах вагонов с такими грузами и получения разрешения от начальника караула (наряда), сопровождающего груз.

Учет предъявления к техническому обслуживанию поездов (вагонов) с ВМ производится в отдельной книге формы ВУ-14. О результатах осмотра этих поездов (вагонов) работники пункта технического обслуживания должны сделать в указанной книге соответствующие отметки и удостоверить их своей подписью.

**3.8.2.** Разъединение вагонов в эшелонах (транспортах) в пути следования не разрешается.

При обнаружении смещения или нарушения крепления груза, других коммерческих или технических неисправностей вагонов (в том числе вагонов с ВМ) эшелон (транспорт) должен быть задержан для их устранения или замены неисправных вагонов на исправные. В зависимости от характера неисправностей, условий и объема работы она может производиться с отцепкой и последующей подачей на отдельные специализированные для этих целей пути или без отцепки от состава.

**3.8.3.** О случае задержки эшелона (транспорта) дежурный по станции (начальник станции) обязан сообщить дежурному по отделению, а последний — военному коменданту железнодорожного участка и станции, ОСП МВД.

**3.8.4.** Перегрузка груза, следующего в эшелоне, из неисправных вагонов в исправные производится личным составом эшелона, а груза, перевозимого в составе воинского транспорта, за исключением вагонов, входящих в состав секций специального подвижного состава (схем) — силами и средствами железной дороги под руководством и в присутствии специалиста, сопровождающего воинский транспорт, а при его отсутствии — под руководством и в присутствии специалиста, вызываемого военным комендантом железнодорожного участка и станции, а по грузам МВД и службы безопасности — ОСП МВД или начальником станции.

Перегрузка производится в присутствии ответственного представителя железнодорожной станции, утверждаемого приказом начальника железнодорожной станции.

Специалисты обязаны проинструктировать причастных работников железной дороги о правилах ведения работ по выгрузке, погрузке (перегрузке) и креплению ВМ, а также о мерах личной безопасности при выполнении этих работ.

**3.8.5.** Грузоотправитель (грузополучатель), получив требование от начальника станции, военного коменданта железнодорожного участка и станции, а по грузам МВД и службы безопасности — ОСП МВД, обязан обеспечить немедленный выезд указанного специалиста.

**3.8.6.** Начальники гарнизонов обязаны по заявкам военных комендантов железнодорожных участков и железнодорожных станций или начальников железнодорожных станций выделять специалистов и, при необходимости, личный состав близлежащих воинских частей для погрузочно-разгрузочных работ, обеспечивая их соответствующими денежны-

ми средствами, включая проезд, независимо от выделенного лимита на указанные цели. По грузам МВД и службы безопасности командиры воинских частей соответственно МВД и службы безопасности выделяют специалистов и личный состав по заявкам ОСП МВД.

**3.8.7.** Секции специального подвижного состава для перевозки ВМ, а также крытые вагоны, платформы и другие вагоны, сформированные по определенным технологическим схемам, расцеплять на всем пути следования без разрешения сопровождающих груз специалистов или начальника воинского караула запрещается. При предъявлении к перевозке ВМ в таких секциях (схемах) грузоотправитель в накладной должен поставить штемпель, предусмотренный п.3.3.5 «в».

При необходимости отцепочного ремонта вагонов, входящих в состав секций специального подвижного состава для перевозки ВМ, а также специально сформированных схем, такие вагоны могут быть отцеплены от секции (схемы) и поданы на ремонтные пути только с согласия и под наблюдением сопровождающего груз специалиста, начальника караула. В этом случае весь состав секции (схемы), в которой обнаружен вагон, требующий отцепочного ремонта, задерживается.

Отремонтированные вагоны должны быть включены в соответствующее место секции (схемы). Если порожний вагон секции (схемы) из-за технической неисправности не может следовать до станции назначения, по заявке сопровождающих груз специалистов или начальника караула он может быть отцеплен от секции (схемы) и отправлен по новому назначению с соответствующим оформлением перевозочных документов.

Во всех указанных случаях задержанные вагоны воинского транспорта, секции специального подвижного состава (схемы), а также группы вагонов с ВМ в сопровождении военизированной охраны железной дороги, воинского караула или специалистов грузоотправителя (грузополучателя) устанавливаются на пути, предусмотренные в ТРА станции для стоянки вагонов с ВМ, в соответствии с требованиями Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах.

**3.8.8.** Отцепка на станциях отдельных вагонов с ВМ по техническим и коммерческим неисправностям от группы вагонов, охраняемых военизированной охраной железной дороги, допускается только в тех случаях, если обеспечивается охрана отцепляемых вагонов. Начальник станции обязан вызвать дополнительный наряд военизированной охраны и после его прибытия отправить исправные вагоны отцепленной группы по назначению.

**3.8.9.** По окончании ремонта или перегрузки груза вагоны должны быть включены в состав задержанного эшелона и отправлены по назначению.

**3.8.10.** В тех случаях, когда перегрузка груза невозможна, а ремонт неисправных вагонов может вызвать длительную задержку эшелона, группы вагонов, эти вагоны по согласованию с военным комендантом железнодорожного участка и станции и начальником эшелона ОСП МВД отцепляются от эшелона и после ремонта направляются к месту назначения ближайшим поездом.

Для охраны отцепленных вагонов начальник эшелона назначает из личного состава караул, обеспечивает его всем необходимым по соответствующим действующим нормам, а железная дорога для его размещения предоставляет бесплатно людской вагон.

**3.8.11.** Возможность и способы ремонта кузова вагона с ВМ, сопровождаемого специалистами грузоотправителя (грузополучателя), устанавливаются этими специалистами, о чем они должны письменно уведомить руководителя работ по ремонту вагонов.

**3.8.12.** При необходимости смены колесных пар и выкатки тележек у груженого вагона должен обеспечиваться плавный подъем кузова вагона, а при подъеме одной стороны вагона высота подъема, измеряемая у буферного бруса, не должна превышать 650 мм от первоначального положения.

**3.8.13.** Техническое обслуживание, устранение неисправностей и ремонт вагонов с ВМ должны производиться с соблюдением условий и мер пожарной безопасности, указанных в п.3.11.2.

### 3.9. Охрана и сопровождение

**3.9.1.** Вагоны с ВМ (в движении и на стоянках) должны находиться под непрерывной вооруженной охраной часовых воинских караулов (нарядов) МО, МВД, службы безопасности, военизированной охраны грузоотправителя (грузополучателя) или железной дороги и сопровождаться (при необходимости) специалистами. Перевозка указанных грузов без охраны в пути следования запрещается.

При обнаружении на станции вагона с ВМ без сопровождения и охраны он должен быть немедленно взят под охрану и передан караулу или военизированной охране железной дороги в установленном порядке.

Порядок приема погруженных вагонов охраной грузоотправителя (грузополучателя), караулами (нарядами) министерства внутренних дел устанавливается ведомственными уставами, наставлениями и специально разработанными инструкциями.

Охрана вагонов с ВМ при перевозке на паромных судах осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов соответствующего внутреннего или международного железнодорожно-паромного сообщения.

**3.9.2.** При перевозке ВМ, принадлежащих министерствам обороны, внутренних дел и службе безопасности, караулы (наряды) для охраны этих грузов выделяются соответственно от войсковых частей министерств обороны, внутренних дел и службы безопасности.

К таким грузам относятся: ВМ, отправляемые войсковыми частями, учреждениями и предприятиями министерств обороны, внутренних дел и службы безопасности, а также ВМ, отправляемые в их адрес предприятиями, учреждениями, организациями других министерств и ведомств.

Порядок охраны и обязанности должностных лиц, охраняющих такие грузы, определяются уставами, приказами и инструкциями, издаваемыми министерствами обороны, внутренних дел и службой безопасности.

Охрана вагонов с грузами под условными номерами 115, 119, 121, 126, 128, 130, 134, 137, 141, 143, 148, 154, 155, 156, 167, 168, 176, 179, 182, 199 обеспечивается нарядами военизированной охраны грузоотправителя (грузополучателя).

**3.9.3.** Охрана ВМ, за исключением случаев, перечисленных в п. п.3.9.2, 3.1.13, возлагается на военизированную охрану железной дороги.

ВМ, подлежащие сопровождению военизированной охраной, принимаются под охрану одновременно с приемом железной дорогой вагонов с указанными грузами от грузоотправителя. Прием под охрану вагонов, загруженных этими грузами на подъездных путях, и сдача их осуществляются в местах приема - сдачи вагонов, установленных договором на эксплуатацию подъездного пути или договором на подачу и уборку вагонов.

Порядок вызова нарядов военизированной охраны и порядок охраны вагонов с ВМ, а также обязанности нарядов военизированной охраны при перевозках этих грузов определяются железнодорожной администрацией.

**3.9.4.** Охрана и сопровождение ВМ, требующих наблюдения в пути следования, обеспечиваются специалистами, выделяемыми грузоотправителями или грузополучателями.

В качестве специалистов, выделяемых для сопровождения и охраны ВМ, должны назначаться работники грузоотправителя (грузополучателя) или военнослужащие, знающие Правила перевозок грузов и свойства груза, меры безопасности при его перевозке, правила оказания первой медицинской помощи, имеющие навыки по устранению возможных неисправностей тары, соответствующих узлов специального подвижного состава и контейнеров и сдавшие испытания в объеме настоящих Правил и инструкции, регламентирующей порядок сопровождения конкретного груза. Указанные специалисты, а также охрана, сопровождающая ВМ, должны быть снабжены грузоотправителем этой инструкцией, а также средствами индивидуальной защиты, оказания первой медицинской помо-

щи, пожаротушения, сигнализации, электрическими аккумуляторными фонарями, комплектом инструментов, запасом прокладочного материала и принадлежностей для устранения неисправностей тары, собственного специального подвижного состава, контейнеров.

Перечень указанных средств, приборов, инструмента, материала, принадлежностей и минимальное их количество устанавливаются грузоотправителем с учетом свойств конкретного груза и указываются в инструкции, регламентирующей порядок сопровождения ВМ.

**3.9.5.** По окончании погрузки ВМ, подлежащих охране караулами (нарядами), грузоотправитель обязан сдать начальнику караула (наряда) или начальнику транспорта вагоны под пломбами грузоотправителя по описи вагонов.

Опись вагонов составляется в трех экземплярах: один экземпляр с распиской начальника караула (наряда) или начальника транспорта остается у грузоотправителя, а два экземпляра вручаются начальнику караула (наряда) или начальнику транспорта.

При отправке грузополучателю сопроводительных или иных документов в пакете через начальника караула (наряда) или начальника транспорта один из двух экземпляров описи вагонов вкладывается в пакет.

При отправке вагонов на одну станцию назначения, но в адреса разных грузополучателей описи вагонов составляют отдельно на вагоны каждого грузополучателя.

**3.9.6.** Грузоотправитель перед сдачей вагонов с ВМ под охрану караула (наряда) или начальнику транспорта, а также сопровождающим груз специалистам, обязан стереть с вагонов транспорта меловые надписи, подробно проинструктировать личный состав караулов (нарядов) и других лиц, сопровождающих груз:

а) об особенностях охраны вагонов с ВМ в пути следования и на остановках, о мерах пожарной безопасности, порядке прикрытия вагонов с ВМ, действиях караулов (нарядов) при отцепке охраняемых вагонов, мерах личной безопасности, недопустимости проезда посторонних лиц в вагонах для караулов (нарядов), правилах поведения при нахождении на железнодорожных путях и в вагонах;

б) о порядке допуска к охраняемым вагонам работников железной дороги для технического обслуживания, ремонта вагонов, производства маневровой работы и в других необходимых случаях;

в) о порядке действий в аварийных ситуациях.

В командировочном удостоверении сопровождающих ВМ специалистов, удостоверении начальника караула (наряда), начальника транспорта грузоотправитель делает отметку о проведенном инструктаже.

**3.9.7.** Грузоотправитель обязан ознакомить начальника караула (наряда), начальника транспорта, сопровождающих ВМ специалистов с установленными соответствующей инструкцией сигналами и порядком их подачи в случае экстренной необходимости остановки поезда. Начальник караула (наряда) соответственно инструктирует весь личный состав караула.

**3.9.8.** Вагоны с ВМ, охраняемые военизированной охраной железной дороги по прибытии на станцию назначения охраняются ею до момента приема от железной дороги этих вагонов грузополучателем. После приема вагонов от железной дороги грузополучателем приемосдатчик или другой работник, уполномоченный приказом начальника станции, делает об этом отметку в маршруте караула.

Охрана указанных вагонов с ВМ с момента приема вагонов от железной дороги осуществляется средствами грузополучателя, который должен обеспечить непрерывную и надежную охрану этого груза.

Неисправные вагоны с ВМ, подаваемые на пути для ремонта или для перегрузки груза, должны находиться под охраной (п.п.3.9.2, 3.9.3, 3.9.4).

## 3.10. Особенности перевозки взрывчатых материалов в воинских эшелонах и транспортах

**3.10.1.** Род подвижного состава для перевозки ВМ в составе воинского эшелона устанавливается войсковой частью — грузоотправителем.

ВМ и другие опасные грузы в составе воинских эшелонов могут перевозиться на открытом подвижном составе в танках, самоходных артиллерийских установках, артиллерийских тягачах, бронетранспортерах, автоцистернах, специальных контейнерах и емкостях, в кузовах автомашин и тормозных прицепах, а также в автопоездах на транспортных тележках и полуприцепах при размещении всего автопоезда на одной единице подвижного состава.

Перевозка указанных грузов в отдельных вагонах, в кузовах автомашин и тормозных прицепах, автопоездах на транспортных тележках и полуприцепах допускается при условии упаковки грузов в соответствии с требованиями, предусмотренными в Приложении 11.

Размещение вооружения, военной техники и транспортных машин с ВМ или другими опасными грузами над сцеплением вагонов запрещается.

**3.10.2.** Размещение и крепление техники с ВМ, принадлежащей воинскому эшелону, должно производиться в соответствии с требованиями технических условий размещения и закрепления вооружения и военной техники на железнодорожном подвижном составе для перевозки в составе воинских эшелонов и транспортов с учетом максимального использования грузоподъемности и вместимости вагонов. Перевозка техники с ВМ, способ размещения и крепления которой не предусмотрен указанными техническими условиями, должна производиться по чертежам, разработанным в соответствии с требованиями технических условий погрузки и крепления грузов.

На чертежах и в пояснительной записке с расчетами должны быть подписи о согласовании их с Министерством обороны.

Начальник станции или его заместитель лично проверяют соответствие размещения и крепления груза указанным чертежам. Такую проверку может выполнить также другой работник станции, персонально выделенный и утвержденный приказом начальника отделения дороги.

При погрузке, выгрузке ВМ, принадлежащих воинским эшелонам, организация погрузочно-разгрузочных работ и охраны грузов возлагается на начальника эшелона.

**3.10.3.** Оформление перевозочных документов на воинский эшелон (транспорт) производится одновременно с погрузкой. При заполнении групповой накладной формы ГУ-27е в графе «Особые отметки» начальник эшелона (транспорта) проставляет против каждого вагона с ВМ отметку: «ВМ», а на лицевой стороне — штемпели, предусмотренные п.3.3.5.

**3.10.4.** Требования к формированию воинского эшелона (транспорта) и минимальные нормы прикрытия должны соответствовать п.п.3.6.5, 3.6.6, 3.6,7, 3.6.8.

Вагоны с ВМ, размещенными в танках, бронетранспортерах и другой закрытой боевой технике как боекомплект, прикрытия не требуют.

Не разрешается прицепка к воинскому людскому поезду не принадлежащих эшелону вагонов с ВМ, негабаритными, радиоактивными грузами, цистерн с кислотами, сжиженными газами, легковоспламеняющимися жидкостями, а также цистерн из-под сжиженных газов.

Размещение воинских караулов и сопровождающих специалистов при перевозке ВМ в составе воинского эшелона производится по усмотрению начальника этого эшелона.

**3.10.5.** Предупреждение начальника эшелона (караула), дежурного по эшелону о предстоящих маневрах с вагонами, занятыми личным составом эшелонов и караулами воинских транспортов, а также о маневровой работе, приеме и отправлении поездов по

смежным путям осуществляется работниками железнодорожной станции в порядке, установленном местной инструкцией (см.п.3.6.18).

**3.10.6.** Перегрузка воинского эшелона из вагонов железных дорог России в вагоны железных дорог сопредельных стран осуществляется на воинских и других перегрузочных местах и устройствах. Отдельные или все вагоны эшелона могут переставляться на тележки другой колеи.

Воинские эшелоны и транспорты с вооружением и военной техникой, охраняемые караулами, перегружаются силами и средствами перевалочных баз Министерства обороны. В отдельных случаях силы и средства этих баз могут привлекаться и для перегрузки других эшелонов.

**3.10.7.** При перевозке ВМ в воинских эшелонах и транспортах следует руководствоваться всеми положениями настоящей главы, а также наставлением по перевозке войск и другими ведомственными актами.

**3.10.8.** Начальник эшелона (грузоотправитель воинского транспорта) несет ответственность за последствия, вызванные неправильным размещением и креплением вооружения и военной техники с ВМ воинского эшелона (транспорта).

### 3.11. Предупредительные меры против пожара

**3.11.1.** Места на станциях, специально выделенные для погрузки, выгрузки и перегрузки ВМ, принадлежащих министерствам обороны, внутренних дел и службе безопасности, должны быть обеспечены грузоотправителем (грузополучателем) необходимыми средствами пожаротушения в зависимости от свойств ВМ, с которыми выполняются грузовые операции, в соответствии с аварийной карточкой. Средства пожаротушения должны быть заблаговременно подготовлены и доставлены на место погрузки (выгрузки) ВМ грузоотправителем (грузополучателем).

Нормы средств пожаротушения и пожарного инструмента, необходимые для обеспечения мест погрузки, выгрузки и перегрузки ВМ, утверждаются начальником железной дороги совместно с начальником военных сообщений в зависимости от объема погрузки, выгрузки и перегрузки таких грузов в каждом пункте.

Воинские эшелоны снабжаются грузоотправителями средствами пожаротушения по нормам, устанавливаемым Министерством обороны по согласованию с Министерством внутренних дел и железнодорожной администрацией.

**3.11.2.** При производстве работ с вагонами, загруженными ВМ (техническое обслуживание и ремонт вагонов, погрузочно-разгрузочные и маневровые работы), запрещается:

а) пользоваться для освещения открытым огнем (факелами, фитилями и т. п.), а также керосиновыми и свечными фонарями. Для этих целей разрешается использовать только исправные аккумуляторные или батарейные электрические фонари;

б) производить работы по ремонту и обслуживанию с применением горящих факелов, концов, жаровен, газовой и электрической сварки;

в) курить ближе 100 м от места погрузки, выгрузки, перегрузки ВМ;

г) применять электрические аккумуляторные или батарейные фонари внутри вагона с ВМ.

Руководитель погрузочно-разгрузочных работ не должен допускать к работам с ВМ лиц, имеющих при себе спички, зажигалки и другие курительные принадлежности.

**3.11.3.** До начала погрузки (выгрузки) ВМ представители органов транспорта и руководитель погрузки (выгрузки) обязаны предусмотреть порядок рассредоточения имущества, быструю уборку вагонов и отвод автомобилей с ВМ в случае возникновения пожара и при угрозе взрыва на безопасное расстояние.

Порядок следования грузовых автомобилей с ВМ в пределах станции и подход их к месту погрузки (выгрузки) регулируется ответственным представителем грузоотправителя (грузополучателя).

Ожидающие погрузки и выгрузки автомобили не могут оставаться даже на короткое время без присмотра водителей; автомобили должны быть удалены на расстояние не менее 25 м от мест погрузки (выгрузки); двигатели должны быть выключены.

Скопление людей и больших партий грузов около подвижного состава с ВМ, а также допуск посторонних лиц на места погрузки и выгрузки этих грузов воспрещается.

**3.11.4.** Автомобили, применяемые для погрузки, выгрузки, перегрузки ВМ, должны быть исправными и отвечать требованиям безопасности, предусмотренным Правилами перевозки взрывчатых материалов автомобильным транспортом. Автомобили и автопогрузчики, работающие на жидком топливе, должны иметь огнетушители и быть оборудованы искрогасителями; над глушителем оборудуется специальный щит.

Неисправные автомобили и автопогрузчики (без искрогасителей, с выхлопами из глушителя, с установкой зажигания на разрыв путем образования искр на наружных частях свечей, с течью бензобака и бензопровода, с неукрепленными деталями и т.п.) к перевозке грузов и к погрузочно-разгрузочным работам не допускаются.

Используемые для погрузочно-разгрузочных работ с такими грузами краны на автомобильном ходу должны иметь на выхлопных трубах надежные искрогасители, а электрокраны — надежное заземление.

**3.11.5.** На тепловозы и электровозы дополнительное противопожарное оборудование, кроме общей нормы, установленной железнодорожной администрацией, не выдается.

Паровоз на твердом или жидком топливе, выдаваемый под поезд, в составе которого имеются вагоны с ВМ, должен быть снабжен, кроме общей нормы противопожарного оборудования, двумя пенными или порошковыми огнетушителями вместимостью не менее 10 л.

Обеспечение паровозов противопожарным оборудованием является обязанностью железных дорог.

Маневровые локомотивы, осуществляющие работу с ВМ, должны иметь исправные искрогасительные устройства.

На пожарную охрану железных дорог возлагается специальный надзор за наличием и исправным состоянием средств пожаротушения, пожарного инструмента и оборудования.

# Глава 4. ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ КЛАССА 7 (РАДИОАКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КРОМЕ ДЕЛЯЩИХСЯ)

## 4.1. Общие положения

**4.1.1.** Настоящие Правила распространяются на перевозки радиоактивных материалов (РМ) с удельной активностью более 74 кБк/кг (0,002 микрокюри/г), радиоактивных материалов в количествах, суммарная активность которых превышает значения предельно допустимой активности, указанные в графе 5 Приложения 17, и радиоактивных делящихся материалов (уран-233, уран-235, плутоний-238, плутоний-239, плутоний-241 или их смеси в количестве до 0,015 кг и нейтронные источники на основе этих радиоактивных веществ в количестве не более 0,150 кг). Перевозки этих радиоактивных материалов осуществляются в специальных транспортных упаковочных комплектах.

**4.1.2.** Если суммарная активность РМ меньше значений, указанных в графе 5 Приложения 17, и удельная активность их менее 74 кБк/кг (0,002 микрокюри/г), то транспортирование их осуществляется на условиях перевозки неопасных грузов.

Грузоотправитель обязан предъявить такие грузы в таре, которая должна исключать попадание радиоактивных веществ в окружающую среду. При этом мощность дозы излучения на поверхности упаковок должна быть не более 3 мкЗв/ч (0,3 мбэр/ч). На внутренней поверхности крышки таких упаковок наносится знак радиационной опасности.

**4.1.3.** Радиационные головки гамма-дефектоскопов, облучательные головки гамматерапевтических аппаратов, защитные контейнеры упаковочных комплектов, контейнеры облучательных установок, транспортно-перезарядные контейнеры и другие подобные им специфицированные изделия, у которых обеспечена надежная герметизация радиоактивных материалов, находящихся внутри изделия, и конструкция которых согласована с органами санитарного надзора, перевозятся в предназначенной для них таре и маркируются знаками опасности, соответствующими определенной транспортной категории.

**4.1.4.** Радиационный контроль при транспортировании осуществляется: грузоотправителем — при подготовке груза к погрузке и транспортированию, а также в пути следования при сопровождении груза проводниками; грузополучателем — при выгрузке груза.

Санэпидстанции железных дорог осуществляют в установленном порядке надзор за соблюдением радиационной безопасности при транспортировании радиоактивных материалов.

**4.1.5.** Всю ответственность за соответствие тары и маркировки радиационных грузов требованиям соответствующих стандартов и настоящих Правил, а также за определение условий перевозки (в соответствии с Правилами или как неопасного груза) несет грузоотправитель в соответствии с действующим законодательством.

**4.1.6.** В части, не предусмотренной настоящими Правилами, действуют требования правил перевозок грузов, а также правил безопасности при транспортировании радиоактивных веществ и норм радиационной безопасности.

## 4.2. Требования к транспортным упаковочным комплектам и радиационным упаковкам

**4.2.1.** Радиационные вещества перевозятся в транспортных упаковочных комплектах, обеспечивающих безопасность и защиту от излучений при перевозке, сохранность радиоактивных веществ, а также предотвращающих попадание их в окружающую среду.

Транспортные упаковочные комплекты делятся на два типа:

- комплект типа А обладает механической прочностью, исключающей потерю или рассеяние радиоактивного вещества и обеспечивающей эффективность защиты от излучений в нормальных условиях перевозки, не сопровождающихся температурными воздействиями, и после испытаний согласно требованиям соответствующих стандартов и технических условий;

- комплект типа В обладает повышенной механической прочностью и термостойкостью, исключающей потерю и рассеяние радиоактивного вещества и обеспечивающей эффективность защиты от излучения при возможных авариях в момент перевозки, сопровождающихся температурными воздействиями, и после испытаний согласно требованиям соответствующих стандартов и технических условий.

В один упаковочный комплект типа А должно быть загружено радиоактивное вещество в количестве (по активности), не превышающем значений, приведенных в Приложении 17.

**4.2.2.** Конструкция упаковочного комплекта должна обеспечивать устойчивость комплекта при перевозке, надежное и соответствующее техническим условиям погрузки и крепления грузов закрепление его на подвижном составе, нагрузку на пол вагона не более 2200 кгс/м$^2$ (2,2 тс/м$^{2)}$, а универсального контейнера не более 1000 кгс/м$^2$ (1 тс/м$^2$).

**4.2.3.** Упаковочные комплекты массой более 10 кг должны иметь рукоятки, скобы или другие приспособления, облегчающие их погрузку и выгрузку.

Упаковки массой более 25 кг должны быть снабжены приспособлениями для подъема и перемещения с помощью подъемно-транспортных средств.

Приспособления для подъема должны выдерживать нагрузку в 6 раз превышающую массу упаковочного комплекта.

**4.2.4.** Минимальная масса упаковки, содержащей радиоактивные вещества, должна составлять не менее 5 кг. Минимальный наружный размер упаковочного комплекта не должен быть менее 0,1 м.

**4.2.5.** На внешней поверхности упаковочного комплекта должны быть предусмотрены устройства для установки пломбы таким образом, чтобы исключалась возможность ее срыва или повреждения при транспортировании.

Отправителем должна быть опломбирована каждая упаковка, предъявляемая к перевозке.

**4.2.6.** Транспортные упаковочные комплекты должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов и технических условий, утвержденных в установленном порядке.

Перевозка радиоактивных веществ в несерийных незаводского изготовления упаковочных комплектах запрещается.

**4.2.7.** На внешней поверхности упаковочного комплекта должны быть нанесены маркировка и знаки опасности согласно требованиям соответствующих стандартов.

На упаковочном комплекте типа А надписи должны быть выполнены перхлорвиниловой химически стойкой эмалью на металлических поверхностях и атмосферостойкой эмалью на картоне.

На упаковочном комплекте типа В надписи должны противостоять действию огня.

**4.2.8.** На упаковках с радиоактивными материалами, обладающими другими видами опасности, должны быть нанесены знаки дополнительной опасности.

**4.2.9.** Транспортные и промышленные упаковочные комплекты, содержащие радиоактивные материалы, называются радиационными упаковками. Груз, состоящий из одной или нескольких радиационных упаковок, называется радиационным грузом, или грузом радиоактивных веществ.

**4.2.10.** Перед отправлением радиационных упаковок отправитель должен измерить мощность эквивалентной дозы излучения каждой упаковки для определения транспортного индекса (максимального значения мощности эквивалентной дозы излучения на расстоянии 1 м от любой точки поверхности радиационной упаковки, выраженного в мбэр/ч). Результаты измерений округляются до целого числа в сторону увеличения и записываются на знаке транспортной категории, который должен быть нанесен с двух противоположных сторон внешней поверхности наружной упаковки.

**4.2.11.** При перевозке нескольких отдельных малогабаритных радиационных упаковок, следующих в адрес одного получателя, их необходимо объединить в одно грузовое место. При этом допускается объединение упаковок разных транспортных категорий.

Упаковки помещают в один ящик размером не более 0,8 х 0,8 х 1 м с соблюдением следующих требований:

- конструкция ящика должна быть прочной и обеспечивать полную сохранность помещенных в него малогабаритных радиационных упаковок;
- ящик должен иметь приспособления для переноса вручную и подъема его с помощью вилочных погрузчиков и других грузоподъемных механизмов;
- масса укрупненного груза малогабаритных радиационных упаковок при приеме мелкими отправками через склад станции, не имеющей грузоподъемных устройств, не должна превышать 80 кг, а на станции, имеющей их, — 700 кг;
- ящик на двух противоположных боковых поверхностях должен иметь знак радиационной опасности, опись с указанием номеров упаковочных комплектов, содержащихся в них изотопов и транспортного индекса каждой в отдельности упаковки. Опись должна быть защищена от влаги;
- упаковки должны быть уложены в ящик таким образом, чтобы исключались нарушения пломб и знаков опасности транспортных категорий при перевозке груза;
- сумма транспортных индексов малогабаритных радиационных упаковок не должна превышать 50.

4.2.12. В зависимости от значения мощности эквивалентной дозы излучения на поверхности или на расстоянии 1 м от поверхности радиационные упаковки делятся на три транспортные категории и четыре группы опасных грузов (табл. 2).

Таблица 2

**Транспортные категории и группы для опасных грузов класса 7**

| **Группа** | **Транспортная категория радиационной упаковки** | **Цвет знака опасности** | **Транспортный индекс** | **Макс. уровень излучения мЗв/ч (мбэр/ч)** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **на поверхности упаковки** | **на расстоянии 1 м от поверхности упаковки** |
| 1 | I | Белый | 0 | 0,005 (0,5) | 0,0005 (0,05) |
| 2 | II | Верхняя часть — желтая, нижняя — белая | ≤ 1 | 0,50 (50,0) | 0,01 (1,0) |
| 3 | III | То же | ≤ 10 | 2,0 (200,0) | 0,10 (10,0) |
| 4 | III с повышенным уровнем излучения и транспортируемая на условиях «исключительного использования» | - // - | ≤ 50 | 10,0 (1000,0) | 0,50 (50,0) |

Образцы знаков опасности показаны на рис.П.6.2, 7а, 7б, 7в.

**4.2.13.** До отправки радиационного груза отправитель должен проверить, что на наружной поверхности радиационной упаковки нет «снимаемого»[<*>] радиоактивного за-

[<*>] «Снимаемое» радиоактивное загрязнение — радиоактивное загрязнение, слабо связанное с поверхностью, которое может быть определено методом «мазков». «Снимаемое» радиоактивное загрязнение вагонов, контейнеров и наружных поверхностей радиационных упаковок не допускается.

грязнения, а уровень общего радиоактивного загрязнения не превышает допустимых значений: 10 альфа-частиц / (мин · $см^2$), 100 бета-частиц / (мин · $см^2$).

**4.2.14.** При повагонных отправках радиационных грузов отправитель обязан наклеить на боковой поверхности вагона знак для транспортных средств (см. рис. П.6.2, 7а, 7б, 7в) по одному знаку с каждой стороны.

### 4.3. Организация перевозки радиационных грузов

**4.3.1.** В зависимости от количества, массы радиационных упаковок и транспортного индекса перевозки радиационных грузов могут осуществляться повагонными, малотоннажными и мелкими отправками в крытых вагонах (без тормозных площадок), в универсальных контейнерах железной дороги массой брутто 3 и 5 т, в специализированных контейнерах грузополучателей и грузоотправителей, в грузовых поездах, а также грузобагажом в почтово-багажных и пассажирских поездах.

**4.3.2.** Для постоянной перевозки радиационных упаковок в любом сочетании могут быть использованы специально оборудованные вагоны, принадлежащие грузоотправителям или грузополучателям.

**4.3.3.** Запрещается перевозка радиационных упаковок, а также групп упаковок любой категории, сумма транспортных индексов которых превышает 50, мелкими и малотоннажными отправками, в универсальных контейнерах, грузобагажом и в прямом международном сообщении.

**4.3.4.** Предъявление к перевозке радиационных упаковок с короткоживущими нуклидами (период полураспада до 15 сут) и упаковок, требующих соблюдения определенного температурного режима, грузовыми поездами не допускается.

Перевозка таких упаковок может осуществляться только пассажирскими поездами.

**4.3.5.** Мелкими отправками принимаются радиационные упаковки массой не более 500 кг в одном месте (упаковки массой свыше 500 кг в одном месте принимаются только по согласованию с начальниками станции отправления и назначения), при перевозке в транспортных пакетах масса транспортных пакетов не должна превышать 1 т.

**4.3.6.** Радиационные упаковки, направляемые в один адрес, грузоотправитель обязан отправлять в пакетированном виде с учетом требований, установленных правилами перевозок грузов в транспортных пакетах и ГОСТ 26663-85 «Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования».

**4.3.7.** В сборном вагоне совместно с другими грузами разрешается перевозить транспортные упаковки I-й категории без ограничения, а II-й и III-й — в таком количестве, при котором сумма транспортных индексов не превышала бы 50.

**4.3.8.** Запрещается совместная перевозка в одном вагоне радиационных грузов с другими опасными грузами и непроявленными кино-, фото- и рентгеновскими пленками и пластинками.

**4.3.9.** В вагонах, загруженных только радиационным грузом, могут перевозиться упаковки любых транспортных категорий при условии соблюдения требований п.п.4.3.14 и 4.3.15.

Необходимость сопровождения грузов специалистом до пункта назначения в этом случае определяется отправителем.

**4.3.10.** При приеме радиационных упаковок железная дорога может произвести контрольную дозиметрическую проверку и при обнаружении несоответствия полученных результатов с данными сопроводительных документов имеет право отказать в приеме их к перевозке.

Выявленные нарушения оформляются актами общей формы. Копии актов направляются в местные и ведомственные органы санитарного надзора, а также грузоотправителю.

**4.3.11.** В накладной в графе «Наименование груза» отправитель должен указать: «Радиоактивное вещество», название радиоактивного вещества, транспортную категорию упаковки, транспортный индекс и активность вещества в бекерелях (кюри).

В верхней части накладной отправитель обязан поставить красный штемпель «Радиоактивно» и, если радиационный груз обладает другими видами опасности, штемпели о дополнительных видах опасности. Эти штемпели работники станции переносят в вагонный лист.

**4.3.12.** Завоз радиационных грузов производится: на станции, где имеются специальные склады для хранения радиационных упаковок, за 24 ч до отправления; на станции, где радиационные упаковки хранятся на общих складах, за 6 ч до отправления в дневное время и за 12 ч при отправлении с 9 до 11 ч следующего дня (по местному времени).

**4.3.13.** Погрузка-выгрузка упаковок III-й транспортной категории 4-й группы опасности, перевозимых на условиях «исключительного использования», должны производиться только погрузочно-разгрузочными механизмами и только силами грузовладельцев.

**4.3.14.** Радиационные упаковки должны быть размещены и экранированы грузоотправителем так, чтобы мощность эквивалентной дозы излучения в любой точке внешней поверхности вагона и контейнера не превышала 2 мЗв/ч (200 мбэр/ч), а на расстоянии 2 м от этой поверхности — 0,1 мЗв/ч (10 мбэр/ч).

**4.3.15.** Вагоны, полностью загруженные радиационными упаковками, не должны находиться в составе поезда рядом с пассажирскими вагонами, с грузовыми вагонами с людьми, с вагонами, имеющими тормозную площадку или загруженными опасными грузами, в том числе ядовитыми или взрывоопасными.

**4.3.16.** О наличии в составе поезда вагонов с радиационными упаковками в натурном листе делается отметка «Радиоактивно».

**4.3.17.** Грузоотправитель обязан в день сдачи груза к перевозке сообщить грузополучателю телеграфом об отправленных в его адрес радиационных упаковках следующие сведения: наименование груза, количество мест, массу радиационных упаковок, дату отправления, номер отправки и вагона (контейнера).

**4.3.18.** Грузополучатель обязан следить за поступлением отправленных в его адрес радиационных упаковок и в случае их неприбытия в установленный срок должен предъявить к железной дороге требования о розыске и доставке радиационных упаковок по назначению. Станция назначения должна сообщить о случившемся органам внутренних дел и санитарного надзора на транспорте, грузоотправителю и обеспечить розыск радиационных упаковок по заявлению грузополучателя с представлением документов согласно правилам перевозок грузов; при отсутствии у грузополучателя указанных документов — по телеграмме грузоотправителя, предусмотренной п. 4.3.17.

**4.3.19.** Станция назначения по прибытии радиационных упаковок должна в соответствии с действующими правилами перевозок грузов немедленно уведомить получателя. Последний обязан в течение 12 ч с момента прибытия вывезти их со станции независимо от состояния упаковки. При несвоевременном получении грузополучателем радиационных упаковок в пунктах назначения и задержке их вывоза железная дорога должна обратиться в органы внутренних дел на транспорте для принятия мер по принудительному вывозу этих упаковок.

**4.3.20.** Если грузополучателя, указанного в накладной, не окажется в пункте назначения, то грузоотправитель в течение одних суток после получения от железной дороги соответствующего уведомления обязан решить вопрос о передаче (переадресовке) груза другому потребителю.

**4.3.21.** В случае обнаружения нарушения пломбы радиационной упаковки или повреждения радиационной упаковки составляется акт общей формы без вскрытия упаковки и проверки ее содержимого и немедленно извещается грузоотправитель, санэпидстанция отделения дороги и местные органы санитарного надзора и Министерства внутренних дел. Вскрывают и проверяют упаковки в таких случаях только у получателя.

**4.3.22.** После выгрузки вагона или универсальных контейнеров, груженых только радиационными грузами, грузополучатель обязан произвести радиометрическую проверку вагонов и контейнеров (не должно быть «снимаемого» загрязнения радиоактивными веществами) и снять знаки радиационной опасности.

В случае обнаружения загрязнения, превышающего уровни, указанные в п.4.2.13, должна быть произведена дезактивация.

Об отсутствии «снимаемого» загрязнения на вагонах и контейнерах грузополучатель должен выдать станции справку. До момента выдачи справки вагоны остаются на простое у грузополучателя.

**4.3.23.** Дезактивация вагонов выполняется силами и средствами грузополучателя под контролем представителей линейных органов санитарного надзора на железнодорожном транспорте.

Расходы, связанные с дезактивацией вагонов и их простоем по этой причине, предъявляются в установленном порядке организации, по вине которой произошло загрязнение.

**4.3.24.** Радиационные упаковки при перевозке и хранении должны быть установлены в положение, соответствующее манипуляционным знакам, предусмотренным на таре. Для обеспечения устойчивости они должны быть надежно закреплены грузоотправителем внутри вагона или контейнера.

## 4.4. Перевозка радиационных грузов в универсальных контейнерах железной дороги

**4.4.1.** Упаковки с радиоактивными веществами разрешается принимать к перевозке в универсальных контейнерах железных дорог только назначением на станции, открытые для производства контейнерных операций. Такая перевозка производится в порядке, установленном правилами перевозки грузов.

Под погрузку радиационных грузов должны подаваться только металлические исправные контейнеры массой брутто 3 и 5 т.

**4.4.2.** Погрузка в один контейнер радиационных упаковок совместно с другими грузами не допускается. Радиационный груз внутри контейнера должен быть прочно закреплен грузоотправителем (с использованием растяжек, брусков, стоек, амортизирующих и других материалов).

**4.4.3.** После загрузки радиационных упаковок отправитель путем измерений должен определить мощность эквивалентной дозы излучения на наружной поверхности универсального контейнера и на расстоянии 1 м от него и установить по максимальным данным измерений транспортную категорию контейнера.

Вне зависимости от того, какие упаковки с радиоактивными веществами помещены в контейнере, грузоотправитель обязан обеспечить такие условия, чтобы мощность эквивалентной дозы излучения на внешней поверхности контейнера и на расстоянии 1 м от него не должна превышать величин, установленных для упаковок III-й транспортной категории (3-я группа опасности), а сумма транспортных индексов радиационных упаковок, загруженных в контейнеры, не должна превышать 50.

**4.4.4.** Установленную транспортную категорию грузоотправитель указывает в накладной, а на контейнер снаружи на торцовой и задней стенках и на крыше наклеивает знак опасности соответствующей транспортной категории (см. рис. П.6.1, 7«а», 7«б», 7 «в») с указанием в них суммы транспортных индексов.

**4.4.5.** Масса радиационного груза в контейнере не должна превышать грузоподъемности контейнера.

**4.4.6.** Погрузка контейнеров с радиационными упаковками должна производиться в вагоны, следующие, как правило, без сортировки в пути следования. Такие контейнеры устанавливаются в средней части вагона, не имеющего тормозных площадок.

Вагоны, полностью загруженные контейнерами с радиационными упаковками, должны удовлетворять требованиям п.п.4.3.14 и 4.3.15.

**4.4.7.** Погрузка универсальных контейнеров с радиационными упаковками, приравненными ко II-й и III-й транспортным категориям (2-я и 3-я группы опасности), в одном вагоне с контейнерами, загруженными непроявленными кино-, фото- и рентгеновскими пленками и пластинками, не допускается.

**4.4.8.** На контейнерных площадках в пунктах отправления, назначения или сортировки контейнеры с радиационными грузами, кроме контейнеров, приравненных к упаковкам I-й транспортной категории, должны устанавливаться на расстоянии не менее 5 м от контейнеров, загруженных непроявленными кино-, фото- и рентгеновскими пленками и пластинками.

**4.4.9.** Радиоактивная загрязненность поверхностей радиационных упаковок, загруженных в контейнер, а также поверхностей универсальных контейнеров должна соответствовать требованиям п. 4.2.13.

## 4.5. Перевозка радиационных грузов пассажирскими поездами

**4.5.1.** Количество одновременно перевозимых в багажном вагоне радиационных упаковок I-й транспортной категории не ограничивается. Перевозка осуществляется без перегрузки в пути следования.

**4.5.2.** Мелкие партии радиационных упаковок II-й и III-й категорий могут приниматься к перевозке грузобагажом, если:

- на наружной поверхности радиационных упаковок не имеется «снимаемого» радиоактивного загрязнения, а величина общего загрязнения находится в пределах значений, указанных в п.4.2.13;
- общее количество упаковок II-й и III-й категорий таково, что сумма транспортных индексов не превышает 10;
- мощность эквивалентной дозы излучения в местах постоянного пребывания людей в багажном вагоне не превышает 0,01 мЗв/ч (1 мбэр/ч);
- максимальная масса одной радиационной упаковки не более 165 кг при погрузке и выгрузке средствами отправителя и получателя механизированным способом и не более 50 кг при ручной погрузке;
- минимальная масса брутто одной упаковки 10 кг, а размер не менее 0,2 х 0,2 х 0,2 м.

В исключительных случаях по просьбе отправителя с разрешения начальника станции допускается минимальная масса брутто одной упаковки 5 кг, а комплекта, содержащего соединения, «меченные» радиоактивными веществами, или радиоактивные медицинские препараты — до 5 кг; один из минимальных наружных размеров упаковочного комплекта должен быть не менее 0,1 м.

**4.5.3.** Отправки, имеющие отдельные места массой более 50 кг, принимаются лишь при условии, что на станции назначения поезд согласно расписанию имеет стоянку не менее 5 мин.

**4.5.4.** Грузополучатель обязан явиться за прибывшим в его адрес радиационным грузом к приходу пассажирского поезда.

При неявке грузополучателя радиационный груз выгружается из багажного вагона в багажную кладовую. Одновременно начальник станции принимает меры в соответствии с п.4.3.19.

**4.5.5.** Перевозка радиационных упаковок I-й транспортной категории в отдельном купе пассажирского поезда разрешается за плату с сопровождающим по согласованию с начальником пассажирской службы железной дороги.

Заявки на погрузку должны быть поданы не позднее чем на 5 дней до отправления поезда. Общая масса такой ручной клади не должна превышать 200 кг.

Разрешенные к перевозке радиационные упаковки должны быть доставлены грузоотправителем на станцию в день отправления поезда за 2 ч до его отхода. Сопровождающий должен заблаговременно явиться к начальнику станции и предъявить ему командировочное удостоверение и документы, подтверждающие, что предъявителю поручена перевозка радиоактивных веществ.

### 4.6. Перевозка возвратной тары из-под радиоактивных веществ

**4.6.1.** Порожние транспортные упаковочные комплекты из-под радиоактивных веществ должны быть очищены и не иметь «снимаемого» загрязнения радиоактивными веществами на наружных поверхностях. Общее радиоактивное загрязнение должно быть при этом в пределах значений, указанных в п.4.2.13.

Перевозка их осуществляется на общих основаниях без ограничения.

Внутри защитного контейнера не должно содержаться материалов, загрязненных радиоактивными веществами (вскрытых ампул или пеналов, ваты и т.п.), а мощность эквивалентной дозы излучения на расстоянии 0,1 м от наружной поверхности контейнера не должна превышать 1 мкЗв/ч (0,1 мбэр/ч).

Контейнер должен быть закрыт, опломбирован грузоотправителем и помещен в наружную упаковку без знаков радиационной опасности.

**4.6.2.** Отправитель порожней тары в накладной в графе «Наименование груза» должен указать «Тара из-под радиоактивного вещества очищена и безопасна». Кроме того, он обязан приложить к накладной сертификат по форме, установленной Правилами безопасности при транспортировании радиоактивных веществ (ПБТРВ-73).

### 4.7. Условия временного хранения радиационных грузов на станции

**4.7.1.** На станциях, постоянно принимающих и отправляющих радиационные грузы, а также осуществляющих их временное хранение, должны быть выделены и огорожены специальные места площадью не менее 10 кв. м на складах общего пользования. Ограждение выделенного места должно быть выполнено из кирпича или бетона и иметь высоту не менее 2 м. На стену наносится знак радиационной опасности (см. рис. П.6.2, 7а, 7б, 7в).

Доступ посторонних лиц на эту часть склада запрещается.

**4.7.2.** Выбор места хранения радиационных грузов производится комиссией в составе главного инженера отделения дороги (председатель комиссии), начальника отдела грузовой и коммерческой работы, начальника станции, представителей: дорожного транспортно-экспедиционного предприятия, производственного участка или механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ, пожарной охраны дороги, Дорожной санитарно-эпидемиологической станции (ДорСЭС), Государственного пожарного надзора и органов внутренних дел на транспорте.

Отведенные места должны быть оборудованы в соответствии с Нормами радиационной безопасности (НРБ-76) и Основными санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений (ОСП-72/80).

Комиссия составляет акт приемки, в котором указываются условия хранения радиационных грузов, характер работ, которые разрешается проводить на территории склада с радиоактивными веществами.

На основании акта приемки ДорСЭС оформляет санитарный паспорт, являющийся разрешением на право хранения радиационных грузов, сроком на три года. Копия санитарного паспорта направляется для регистрации в органы внутренних дел.

**4.7.3.** Радиационные упаковки I-й, II-й, III-й транспортных категорий допускается временно хранить на складах совместно с другими грузами при соблюдении следующих условий:

- радиационные упаковки одновременно могут храниться в таком количестве, при котором сумма транспортных индексов не превышает 50;
- места для хранения радиационных упаковок должны быть расположены на расстоянии, указанном в Приложении 18, от грузов с непроявленными кино-, фото- и рентгеновскими пленками и пластинками, а также от багажа;
- доза излучения на наружных поверхностях склада, где хранятся радиационные упаковки, не должна превышать 3 мкЗв/ч (0,3 мбэр/ч).

Мощность эквивалентной дозы за пределами станции не должна превышать фона данной местности более чем на 0,3 мкЗв/ч (0,03 мбэр/ч).

Мощность дозы излучения контролируют работники ДорСЭС.

**4.7.4.** На станциях, эпизодически принимающих и отправляющих радиационные грузы, временное хранение последних допускается на общих складах при соблюдении требований п.4.7.3.

**4.7.5.** Упаковки III-й транспортной категории (4-я группа опасности), транспортируемые на условиях «исключительного использования», хранить на территории железнодорожной станции запрещается.

**4.7.6.** Для обеспечения контроля за продолжительностью и условиями хранения радиационных грузов должна вестись отдельная книга выгрузки (форма ГУ-44).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам

# КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПО ВИДАМ И СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ

**1.1.** Опасные грузы в соответствии с их физико-химическими свойствами и видами опасности при транспортировании разделяют на классы, подклассы, приведенные в таблице П.1.1.

**1.2.** К опасным грузам класса 1 относятся: взрывчатые вещества и изделия со взрывчатыми веществами, пиротехнические вещества, составы и изделия.

Опасные грузы класса 1 подразделяются на шесть подклассов: К подклассу 1.1 относят вещества и изделия, которые характеризуются опасностью взрыва массой (взрыв массой — взрыв, который практически мгновенно распространяется на весь груз).

К подклассу 1.2 относят вещества и изделия, которые характеризуются опасностью разбрасывания, но не создают опасности взрыва массой.

К подклассу 1.3 относят вещества и изделия, которые характеризуются пожарной опасностью, а также незначительной опасностью взрыва, незначительной опасностью разбрасывания, либо тем и другим, но не характеризуются опасностью взрыва массой:

а) при горении которых выделяется значительное тепловое излучение, или

б) которые, загораясь одно за другим, характеризуются незначительным взрывчатым эффектом, разбрасыванием, либо тем и другим.

К подклассу 1.4 относят взрывчатые вещества и изделия, представляющие лишь незначительную опасность взрыва в случае воспламенения или инициирования при перевозке. Действие взрыва ограничивается грузовым местом, при этом не ожидается выброса осколков значительных размеров или на значительное расстояние. Внешний пожар не должен служить причиной практически мгновенного взрыва почти всего содержимого упаковки.

К подклассу 1.5 относят вещества очень низкой чувствительности, которые характеризуются опасностью взрыва массой, но обладают настолько низкой чувствительностью, что существует очень малая вероятность их инициирования или перехода от горения к детонации при нормальных условиях перевозки. Минимальное требование для этих веществ — они не должны взрываться при испытании на внешнее воздействие огня.

К подклассу 1.6 относят изделия чрезвычайно низкой чувствительности, которые не характеризуются опасностью взрыва массой. Эти изделия содержат только крайне нечувствительные к детонации вещества и характеризуются ничтожной вероятностью случайного инициирования или распространения взрыва.

Опасные грузы класса 1 в каждом подклассе в зависимости от их свойств, назначения и возможности совместной перевозки разделяются на группы совместимости, обозначенные буквами от *A* до *N* (кроме I *M),* а также S.

Для грузов данного класса классификационный шифр состоит из номера класса, подкласса и группы совместимости.

В одном вагоне, а также в одном специализированном контейнере допускается совместная перевозка:

- грузов одной и той же группы совместимости и одним и тем же номером подкласса;

- грузов одной группы совместимости, но разных подклассов в соответствии с требованиями к перевозке, установленными для груза, имеющего меньший номер подкласса, при этом грузы подкласса 1.5 приравниваются к грузам подкласса 1.1;

- грузов групп совместимости *C, D* и *E* в соответствии с требованиями, установленными для груза подкласса с меньшим номером и отнесенного к группе совместимости *E* (если перевозится груз этой группы) или C;

- грузов группы совместимости *S* совместно с грузами других групп совместимости, кроме *A* и *L*.

Грузы группы совместимости *L* не должны перевозиться с грузами других групп совместимости. Более того, совместная перевозка грузов группы *L* разрешается только в случае, если они относятся к одному и тому же виду.

Грузы группы совместимости N, как правило, не должны перевозиться с грузами других групп совместимости, кроме S. Однако если такие грузы перевозятся совместно с грузами групп совместимости *C, D* и *E,* то грузы группы совместимости *N* следует рассматривать как грузы, относящиеся к группе совместимости *D*.

При представлении предложений о дополнении Условий совместимости при перевозке ВМ вышеуказанные условия должны строго соблюдаться.

Определение группы совместимости взрывчатых материалов производится на основании описания групп совместимости, приведенного в таблице П.1.2.

**1.3.** К классу 2 относят вещества, отвечающие хотя бы одному из следующих условий:

- абсолютное давление паров при температуре 50°С не менее 300 кПа (3 кгс/см$^2$);

- при температуре 20°С и нормальном давлении 101,3 кПа являются полностью газообразными, а также содержащие их изделия.

К подклассу 2.1 относят неядовитые газы, образующие воспламеняющиеся смеси с воздухом.

К подклассу 2.2 относят газы, являющиеся невоспламеняющимися и неядовитыми.

К подклассу 2.3 относят ядовитые газы, среднесмертельная (летальная) концентрация $ЛК_{50}$ которых не превышает 5 дм$^3$/м$^3$.

Вещества и изделия класса 2 подразделяются на группы:

1. Сжатые газы — газы с критической температурой ниже 20°С.

2. Сжиженные газы — газы с критической температурой не менее 20°С.

3. Охлажденные жидкие газы — газы, которые из-за своей низкой температуры при перевозке частично находятся в жидком состоянии.

4. Газы, растворенные под давлением — газы, которые при перевозке растворены в каком-либо растворителе.

5. Аэрозольные упаковки и емкости малые, содержащие газ (газовые баллончики).

6. Другие изделия, содержащие газ под давлением.

7. Газы, не находящиеся под давлением, на которые распространяются особые правила (образцы газов).

**1.4.** К классу 3 относят легковоспламеняющиеся жидкости, температура вспышки которых не более 60°С в закрытом тигле (сосуде).

**1.5.** К классу 4.1 относят

- легковоспламеняющиеся твердые вещества и изделия, которые могут воспламеняться от кратковременного воздействия источника огня или возгораться при трении;

- саморазлагающиеся вещества, т.е. вещества, склонные к экзотермическому разложению без доступа воздуха;

- взрывчатые вещества, увлажненные таким количеством воды, спирта или содержащие такое количество пластификатора или флегматизатора, которые могут подавлять взрывоопасность.

**1.6** К классу 4.2 относят пирофорные вещества (вещества, быстро воспламеняющиеся на воздухе); другие вещества и материалы, которые способны самопроизвольно нагреваться до возгорания.

**1.7.** К классу 4.3 относят вещества, которые при температуре 20±5°С при взаимодействии с водой выделяют самовоспламеняющиеся газы или воспламеняющиеся газы в опасных количествах с интенсивностью не менее 1 дм$^3$ /(кг·ч).

**1.8.** К классу 5.1 относят окисляющие вещества, поддерживающие горение, вызывающие и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате экзотермической окислительно-восстановительной реакции.

**1.9.** К классу 5.2 относят органические вещества, имеющие в своей структуре пероксигруппу [-О-О-] и являющиеся производными водорода пероксида, в молекуле которого один или два атома водорода замещаются органическим радикалом.

Органические пероксиды — это термически нестабильные вещества, которые при нормальной или повышенной температуре способны развивать самоускоряющуюся экзотермическую реакцию. Разложение может быть вызвано теплом, контактом с примесями (например, с кислотами, соединениями тяжелых металлов, аминами), трением или ударом. Скорость разложения зависит от состава органического пероксида и увеличивается с возрастанием температуры. При разложении могут выделятся газы, вредные для здоровья или воспламеняющиеся. Многие органические пероксиды активно горят. Некоторые органические пероксиды могут разлагаться со взрывом, а особенно в закрытом пространстве. Отдельные пероксиды, даже при непродолжительном воздействии, способны вызывать серьезные повреждения роговой оболочки глаза и кожи.

**1.10.** К классу 6.1 относят ядовитые (токсичные) вещества, о которых на основе данных о воздействии на людей или результатов экспериментов, произведенных на животных, известно, что они могут причинить вред здоровью или привести к смерти человека при попадании через дыхательные пути (в виде паров, пыли или аэрозолей), кожу или органы пищеварения при однократном или кратковременном воздействии в относительно небольших количествах, показатели токсичности которых не превышают значений:

- среднесмертельная (летальная) доза $ЛД_{50}$: при введении в желудок твердых веществ — 200 мг/кг, жидкостей — 500 мг/кг; при нанесении на кожу — 1000 мг/кг;
- среднесмертельная концентрация ЛК50 при вдыхании пыли или аэровзвеси 10 мг/$дм^3$.

**1.11.** К классу 6.2 относят такие вещества, которые содержат патогенные микроорганизмы (включая бактерии, вирусы, риккетсии, паразиты и грибки) или их рекомбинанты (гибриды или мутанты), о которых известно или есть основания полагать, что они являются возбудителями инфекционных заболеваний животных или человека.

**1.12.** К классу 7 относят радиоактивные вещества, удельная активность которых превышает 70 кБк/кг (2 нКи/г), и изделия, содержащие такие вещества.

**1.13.** К классу 8 относят едкие и коррозионные вещества, которые действуют на живую кожную ткань, слизистые оболочки и глаза или в случае утечки могут вызвать повреждение других грузов или транспортных средств, или вызвать их разрушение и тем самым создать другие виды опасности.

**1.14.** К классу 9 относят вещества и изделия, которые во время перевозки представляют опасность, не подпадающую под определение других классов. Класс 9 включает наряду с другими (см. табл. П.1.15.):

- вещества, опасные для окружающей природной среды;
- вещества, перевозимые при повышенной температуре (жидкости — не ниже 100°С и твердые вещества — не ниже 240°С);
- генетически измененные микроорганизмы или организмы, не попадающие под критерии класса 6.2 (инфекционные вещества).

**1.15.** Дополнительно опасные грузы подразделяют на категории, группы совместимости и классификационные шифры, приведенные в таблицах П.1.2-П. 1.15. Прочерк в колонке грузов не означает невозможность присвоения опасному грузу классификационного шифра, не приведенного в данных таблицах.

Таблица П.1.1.

**Классификация опасных грузов по классам и подклассам**

| Номер | | Наименование подкласса |
|---|---|---|
| **Класса** | **Подкласса** | |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | 1.1 | Взрывчатые вещества и изделия с опасностью взрыва массой |
| | 1.2 | Взрывчатые вещества и изделия, не взрывающиеся массой, но характеризующиеся опасностью разбрасывания |
| | 1.3 | Взрывчатые вещества и изделия, не взрывающиеся массой, характеризующиеся опасностью возгорания или незначительной опасностью взрыва или незначительной опасностью разбрасывания или тем и другим |
| | 1.4 | Взрывчатые вещества и изделия, не представляющие значительной опасности |
| **1** | **2** | **3** |
| | 1.5 | Взрывчатые вещества очень низкой чувствительности с опасностью взрыва массой |
| | 1.6 | Взрывчатые изделия чрезвычайно низкой чувствительности, не взрывающиеся массой |
| 2 | 2.1 | Воспламеняющиеся газы |
| | 2.2 | Невоспламеняющиеся неядовитые (нетоксичные) газы |
| | 2.3 | Ядовитые (токсичные) газы |
| 3 | *) | Легковоспламеняющиеся жидкости |
| 4.1 | *) | Легковоспламеняющиеся твердые вещества, саморазлагающиеся вещества и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества |
| 4.2 | *) | Самовозгорающиеся вещества |
| 4.3 | *) | Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой |
| 5.1 | *) | Окисляющие вещества |
| 5.2 | *) | Органические пероксиды |
| 6.1 | *) | Ядовитые (токсичные) вещества |
| 6.2 | *) | Инфекционные вещества |
| 7 | *) | Радиоактивные материалы |
| 8 | *) | Едкие (коррозионные) вещества |
| 9 | *) | Прочие опасные вещества и изделия |

*) — классы на подклассы не подразделяются

Таблица П.1.2.

**Классификационная таблица опасных грузов класса 1**

| **Группа совместимости** | **Наименование вещества, изделия** | **Классификационный шифр в подклассах** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1.1** | **1.2** | **1.3** | **1.4** | **1.5** | **1.6** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| A | Инициирующие взрывчатые вещества (первичные) | 1.1A | - | - | - | - | - |
| B | Изделия, содержащие инициирующие (первичные) взрывчатые вещества и имеющие менее двух неза- | 1.1B | 1.2B | - | 1.4B | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | висимых предохранительных устройств, также включаются такие изделия как капсюли-детонаторы, сборки детонаторов и капсюли, даже если они не содержат инициирующего (первичного) взрывчатого вещества | | | | | | |
| C | Метательные взрывчатые вещества или другие дефлагрирующие взрывчатые вещества или изделия, их содержащие | 1.1C | 1.2C | 1.3C | 1.4C | - | - |
| D | Вторичные детонирующие взрывчатые вещества; дымный порох; изделия, содержащие вторичные детонирующие взрывчатые вещества без средств инициирования и метательных зарядов; изделия содержащие инициирующие (первичные) взрывчатые вещества и имеющие два и более независимых предохранительных устройств | 1.1D | 1.2D | - | 1.4D | 1.5D | - |
| E | Изделия, содержащие вторичные детонирующие взрывчатые вещества без средств инициирования, но с метательным зарядом (кроме изделий, содержащих легковоспламеняющуюся жидкость, гель или самовоспламеняющуюся жидкость) | 1.1E | 1.2E | - | 1.4E | - | - |
| F | Изделия, содержащие вторичные детонирующие взрывчатые вещества, с собственными средствами инициирования и метательным зарядом (кроме изделий, содержащих легковоспламеняющуюся жидкость, гель или самовоспламеняющуюся жидкость) или без метательного заряда | 1.1F | 1.2F | 1.3F | 1.4F | - | - |
| G | Пиротехнические вещества, изделия, содержащие пиротехнические вещества; изделия, содержащие как взрывные вещества, так и осветительные, зажигательные, слезоточивые или дымообразующие вещества (кроме водоактивируемых изделий или изделий, содержащих белый фосфор, фосфиды, пирофорное вещество, легковоспламеняющиеся жидкости или гель или самовоспламеняющиеся жидкости) | 1.1G | 1.2G | 1.3G | 1.4G | - | - |
| H | Изделия, содержащие взрывчатые вещества и белый фосфор | - | 1.2H | 1.3H | - | - | - |
| J | Изделия, содержащие взрывчатые вещества и легковоспламеняющуюся жидкость или гель | 1.1J | 1.2J | 1.3J | - | - | - |
| K | Изделия, содержащие взрывчатые вещества и ядовитые вещества (токсичный химический агент) | - | 1.2K | 1.3K | - | - | - |
| L | Взрывчатые вещества или изделия, содержащие взрывчатые вещества и обладающие особой опасностью (например, вследствие водоактивации или присутствия самовоспламеняющейся жидкости, фосфидов или пирофорного вещества), требующие изоляции каждого вида. | 1.1L | 1.2L | 1.3L | - | - | - |
| N | Изделия, содержащие только детонирующие вещества, нечувствительные в исключительной степени | - | - | - | - | - | 1.6 N |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Взрывчатые вещества или изделия, упакованные или сконструированные таким образом, что при случайном срабатывании любое опасное проявление ограничено самой упаковкой, а если тара разрушена огнем, то эффект взрыва или разбрасывания ограничен, и почти не препятствует проведению аварийных мер или тушению пожара в непосредственной близости от упаковки | - | - | - | 1.4S | - | - |
| Знак опасности | | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |

Таблица П.1.3.

**Классификационная таблица опасных грузов подкласса 2.1**
**Воспламеняющиеся газы**

| **Номер категории** | **Категория** | **Номер знака опасности основного / дополнительного** | **Классификационный шифр** |
|---|---|---|---|
| 1 | Без дополнительного вида опасности | 2.1 / - | |
| | - сжатые газы | | 2111 |
| | - сжиженные газы | | 2112 |
| | - охлажденные жидкие газы | | 2113 |
| | - газы, растворенные под давлением | | 2114 |
| | - аэрозольные распылители и емкости малые | | 2115 |
| | - другие изделия, содержащие газ под давлением | | 2116 |
| | - газы не под давлением (образцы) | | 2117 |

Таблица П.1.4.

**Классификационная таблица опасных грузов подкласса 2.2**
**Невоспламеняющиеся неядовитые (нетоксичные) газы**

| **Номер категории** | **Категория** | **Номер знака опасности основного / дополнительного** | **Классификационный шифр** |
|---|---|---|---|
| 1 | Без дополнительного вида опасности | 2.2 / - | |
| | - сжатые газы | | 2211 |
| | - сжиженные газы | | 2212 |
| | - охлажденные жидкие газы | | 2213 |
| | - газы, растворенные под давлением | | 2214 |
| | - аэрозольные распылители и емкости малые | | 2215 |
| | - другие изделия, содержащие газ под давлением | | 2216 |
| | - газы не под давлением (образцы) | | 2217 |
| 2 | Окисляющие | 2.2 / 5.1 | |
| | - сжатые газы | | 2221 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | - сжиженные газы | | 2222 |
| | - охлажденные жидкие газы | | 2223 |
| | - газы, растворенные под давлением | | 2224 |
| | - аэрозольные распылители и емкости малые | | 2225 |
| | - другие изделия, содержащие газ под давлением | | 2226 |
| | - газы не под давлением (образцы) | | 2227 |

Таблица П.1.5.

**Классификационная таблица опасных грузов подкласса 2.3**
**Ядовитые (токсичные) газы**

| **Номер категории** | **Категория** | **Номер знака опасности основного / дополнительного** | **Классификационный шифр** |
|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Без дополнительного вида опасности | 2.3 / - | |
| | - сжатые газы | | 2311 |
| | - сжиженные газы | | 2312 |
| | - охлажденные жидкие газы | | 2313 |
| | - газы, растворенные под давлением | | 2314 |
| | - аэрозольные распылители и емкости малые | | 2315 |
| | - другие изделия, содержащие газ под давлением | | 2316 |
| | - газы не под давлением (образцы) | | 2317 |
| 2 | Воспламеняющиеся | 2.3 / 2.1 | |
| | - сжатые газы | | 2321 |
| | - сжиженные газы | | 2322 |
| | - охлажденные жидкие газы | | 2323 |
| | - газы, растворенные под давлением | | 2324 |
| | - аэрозольные распылители и емкости малые | | 2325 |
| | - другие изделия, содержащие газ под давлением | | 2326 |
| | - газы не под давлением (образцы) | | 2327 |
| 3 | Окисляющие | 2.3 / 5.1 | |
| | - сжатые газы | | 2331 |
| | - сжиженные газы | | 2332 |
| | - охлажденные жидкие газы | | 2333 |
| | - газы, растворенные под давлением | | 2334 |
| | - аэрозольные распылители и емкости малые | | 2335 |
| | - другие изделия, содержащие газ под давлением | | 2336 |
| | - газы не под давлением (образцы) | | 2337 |
| 4 | Едкие (коррозионные) | 2.3 / 8 | |
| | - сжатые газы | | 2341 |
| | - сжиженные газы | | 2342 |
| | - охлажденные жидкие газы | | 2343 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | - газы, растворенные под давлением | | 2344 |
| | - аэрозольные распылители и емкости малые | | 2345 |
| | - другие изделия, содержащие газ под давлением | | 2346 |
| | - газы не под давлением (образцы) | | 2347 |
| 5 | Воспламеняющиеся едкие (коррозионные) | 2.3 / 2.1+8 | |
| | - сжатые газы | | 2351 |
| | - сжиженные газы | | 2352 |
| | - охлажденные жидкие газы | | 2353 |
| | - газы, растворенные под давлением | | 2354 |
| | - аэрозольные распылители и емкости малые | | 2355 |
| | - другие изделия, содержащие газ под давлением | | 2356 |
| | - газы не под давлением (образцы) | | 2357 |
| 6 | Окисляющие едкие (коррозионные) | 2.3 / 5.1+8 | |
| | - сжатые газы | | 2361 |
| | - сжиженные газы | | 2362 |
| | - охлажденные жидкие газы | | 2363 |
| | - газы, растворенные под давлением | | 2364 |
| | - аэрозольные распылители и емкости малые | | 2365 |
| | - другие изделия, содержащие газ под давлением | | 2366 |
| | - газы не под давлением (образцы) | | 2367 |

Таблица П.1.6.

**Классификационная таблица опасных грузов класса 3**
**Легковоспламеняющиеся жидкости**

| **Номер категории** | **Категория** | **Номер знака опасности основного / дополнительного** | **Классификационный шифр** |
|---|---|---|---|
| 1 | Без дополнительного вида опасности | 3 / - | 3011<br>3012<br>3013 |
| 2 | Токсичные | 3 / 6.1 | 3021<br>3022<br>3023 |
| 3 | Коррозионные | 3 / 8 | 3031<br>3032<br>3033 |
| 4 | Токсичные и коррозионные | 3 / 6.1+8 | 3041<br>3042 |
| 5 | Десенсибилизированные | 3 / - | 3051<br>3052<br>3053 |
| 6 | При повышенной температуре | 3 / - | 3063 |

Таблица П.1.7.

**Классификационная таблица опасных грузов класса 4.1**
**Легковоспламеняющиеся твердые вещества, саморазлагающиеся вещества и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества**

| Номер категории | Категория | Номер знака опасности основного / дополнительного | Классификационный шифр |
|---|---|---|---|
| 1 | Без дополнительного вида опасности | 4.1 / - | 4111<br>4112<br>4113 |
| 2 | Окисляющие | 4.1 / 5.1 | 4121<br>4122<br>4123 |
| 3 | Ядовитые (токсичные) | 4.1 / 6.1 | 4131<br>4132<br>4133 |
| 4 | Едкие (коррозионные) | 4.1 / 8 | 4141<br>4142<br>4143 |
| 5 | Десенсибилизированные взрывчатые | 4.1 / - | 4151<br>4152 |
| 6 | Десенсибилизированные взрывчатые ядовитые (токсичные) | 4.1 / 6.1 | 4161<br>4162 |
| 7 | Саморазлагающиеся (самореактивные) | 4.1 / - | 4171<br>4172<br>4173 |
| 8 | Саморазлагающиеся (самореактивные) с опасностью взрыва | 4.1 / 1 | 4181<br>4182 |

Таблица П.1.8.

**Классификационная таблица опасных грузов класса 4.2**
**Самовозгорающиеся вещества**

| Номер категории | Категория | Номер знака опасности основного / дополнительного | Классификационный шифр |
|---|---|---|---|
| 1 | Без дополнительного вида опасности | 4.2 / - | 4211<br>4212<br>4213 |
| 2 | Окисляющие | 4.2 / 5.1 | 4221<br>4222<br>4223 |
| 3 | Ядовитые (токсичные) | 4.2 / 6.1 | 4231<br>4232<br>4233 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Едкие (коррозионные) | 4.2<br>8 | 4241<br>4242<br>4243 |
| 5 | Выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой | 4.2<br>4.3 | 4251<br>4252<br>4253 |

Таблица П. 1.9.

**Классификационная таблица опасных грузов класса 4.3**
**Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы**
**при взаимодействии с водой**

| **Номер категории** | **Категория** | **Номер знака опасности**<br>**основного**<br>**дополнительного** | **Классификационный шифр** |
|---|---|---|---|
| 1 | Без дополнительного вида опасности | 4.3<br>- | 4311<br>4312<br>4313 |
| 2 | Легковоспламеняющиеся жидкие | 4.3<br>3 | 4321<br>4322<br>4323 |
| 3 | Легковоспламеняющиеся твердые | 4.3<br>4.1 | 4331<br>4332<br>4333 |
| 4 | Самонагревающиеся | 4.3<br>4.2 | 4341<br>4342<br>4343 |
| 5 | Окисляющие | 4.3<br>5.1 | 4351<br>4352<br>4353 |
| 6 | Ядовитые (токсичные) | 4.3<br>6.1 | 4361<br>4362<br>4363 |
| 7 | Едкие (коррозионные) | 4.3<br>8 | 4371<br>4372<br>4373 |
| 8 | Легковоспламеняющиеся едкие (коррозионные) | 4.3<br>3+8 | 4381 |

Таблица П.1.10.

**Классификационная таблица опасных грузов класса 5.1**
**Окисляющие вещества**

| Номер категории | Категория | Номер знака опасности основного / дополнительного | Классификационный шифр |
|---|---|---|---|
| 1 | Без дополнительного вида опасности | 5.1 / - | 5111<br>5112<br>5113 |
| 2 | Легковоспламеняющиеся твердые | 5.1 / 4.1 | 5121 |
| 3 | Самонагревающиеся твердые | 5.1 / 4.2 | 5131<br>5132 |
| 4 | Выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой | 5.1 / 4.3 | 5141<br>5142 |
| 5 | Ядовитые (токсичные) | 5.1 / 6.1 | 5151<br>5152<br>5153 |
| 6 | Едкие (коррозионные) | 5.1 / 8 | 5161<br>5162<br>5163 |
| 7 | Ядовитые (токсичные) и едкие (коррозионные) | 5.1 / 6.1+8 | 5171 |

Таблица П.1.11.

**Классификационная таблица опасных грузов класса 5.2**
**Органические пероксиды**

| Номер категории | Категория | Номер знака опасности основного / дополнительного | Классификационный шифр |
|---|---|---|---|
| 1 | Без дополнительного вида опасности | 5.2 / - | 5212 |
| 2 | Взрывчатые | 5.2 / 1 | 5222 |
| 3 | Легковоспламеняющиеся | 5.2 / 3 | 5232 |
| 4 | Едкие (коррозионные) | 5.2 / 8 | 5242 |

Таблица П.1.12.

**Классификационная таблица опасных грузов класса 6.1**
**Ядовитые (токсичные) вещества**

| Номер категории | Категория | Номер знака опасности основного / дополнительного | Классификационный шифр |
|---|---|---|---|
| 1 | Без дополнительного вида опасности | 6.1 / - | 6111<br>6112<br>6113 |
| 2 | Легковоспламеняющиеся жидкие | 6.1 / 3 | 6121<br>6122<br>6123 |
| 3 | Легковоспламеняющиеся твердые | 6.1 / 4.1 | 6131<br>6132 |
| 4 | Самонагревающиеся | 6.1 / 4.2 | 6141<br>6142 |
| 5 | Выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой | 6.1 / 4.3 | 6151<br>6152 |
| 6 | Окисляющие | 6.1 / 5.1 | 6161<br>6162 |
| 7 | Едкие (коррозионные) | 6.1 / 8 | 6171<br>6172 |
| 8 | Легковоспламеняющиеся едкие (коррозионные) | 6.1 / 3+8 | 6181<br>6182 |

Таблица П.1.13.

**Классификационная таблица опасных грузов класса 7**
**Радиоактивные материалы**

| Номер категории | Категория | Номер знака опасности основного / дополнительного | Классификационный шифр |
|---|---|---|---|
| 1 | Радиоактивные материалы, перевозимые по особому соглашению | 7 / - | 7111<br>7112<br>7113 |
| 2 | Радиоактивные материалы с низкой удельной активностью, перевозимые на условиях исключительного использования | 7 / - | 7121<br>7122<br>7123 |
| 3 | Радиоактивные материалы с низкой удельной активностью | 7 / - | 7131<br>7132<br>7133 |
| 4 | Радиоактивные материалы пирофорные | 7 / 4.3 | 7141<br>7142<br>7143 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Радиоактивные материалы окисляющие | 7 / 5.1 | 7151<br>7152<br>7153 |
| 6 | Объекты с поверхностным радиоактивным загрязнением | 7 / - | 7161<br>7162 |
| 7 | Радиоактивные источники излучения (изотопы) | 7 / - | 7171<br>7172<br>7173 |
| 8 | Радиоактивные материалы едкие (коррозионные) | 7 / 8 | 7181<br>7182<br>7183 |
| 9 | Радиоактивные материалы, на которые распространяются некоторые исключения из Правил перевозок | 7 / - | 7191<br>7192<br>7193 |

Таблица П.1.14.

**Классификационная таблица опасных грузов класса 8**
**Едкие (коррозионные) вещества**

| **Номер категории** | **Категория** | **Номер знака опасности основного / дополнительного** | **Классификационный шифр** |
|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Без дополнительного вида опасности | 8 / - | 8011<br>8012<br>8013 |
| 2 | Легковоспламеняющиеся | 8 / 3 | 8021<br>8022<br>8023 |
| 3 | Самонагревающиеся | 8 / 4.2 | 8031<br>8032 |
| 4 | Выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой | 8 / 4.3 | 8041<br>8042 |
| 5 | Окисляющие | 8 / 5.1 | 8051<br>8052 |
| 6 | Ядовитые (токсичные) | 8 / 6.1 | 8061<br>8062<br>8063 |
| 7 | Легковоспламеняющиеся ядовитые (токсичные) | 8 / 3+6.1 | 8071<br>8072<br>8073 |
| 8 | Окисляющие ядовитые (токсичные) | 8 / 5.1+6.1 | 8081<br>8082<br>8083 |
| 9 | Изделия, содержащие едкие (коррозионные) вещества (аккумуляторы и др.) | 8 / - | 8092<br>8093 |

Таблица П. 1.15.

**Классификационная таблица опасных грузов класса 9**
**Прочие опасные вещества и изделия**

| Номер категории | Категория | Номер знака опасности основного / дополнительного | Классификационный шифр |
|---|---|---|---|
| 1 | Вещества, мелкая пыль которых при вдыхании может представлять опасность для здоровья | 9 / - | 9012<br>9013 |
| 2 | Вещества и изделия, которые при пожаре выделяют диоксины | 9 / - | 9022<br>9023 |
| 3 | Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся пары | 9 / - | 9032<br>9033 |
| 4 | Литиевые батареи | 9 / - | 9042 |
| 5 | Спасательные и транспортные средства, содержащие опасные грузы в составе оборудования | 9 / - | 9053 |
| 6 | Вещества, опасные для окружающей среды и водной среды | 9 / - | 9063 |
| 7 | Вещества, предъявляемые к перевозке с повышенной температурой | 9 / - | 9073 |
| 8 | Намагниченный материал | 9 / - | 9083 |
| 9 | Другие опасные вещества, материалы и изделия, которым присвоен номер ООН | 9 / - | 9092<br>9093 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам

# АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ, ДОПУЩЕННЫХ К ПЕРЕВОЗКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ (кроме грузов 1 и 7 классов опасности)

| Номер ООН | Наименование груза | Номер аварийной карточки | Классификационный шифр | Классификационный код | Код опасности | Род вагона, тип контейнера | Вид отправки | Номер знака опасности | Штемпели в накладной | Специальные трафареты на цистерне | Требования к цистерне (Зарезервировано) | | Специальные условия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Код | Специальные положения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3295 | Абсорбент (компонент дизельных топлив) газоконденсатный | см. УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У .К. | | | | | | | | | | | |
| 3082 | Авиационное турбинное топливо JP-5, JP-7 | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3082 | Агидол АФ-2 | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Агидол», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3082 | Агидол-0 | см. 2,6-Ди-трет-бутилфенол (жидкий) | | | | | | | | | | | |
| 3077 | Агидол-0 | см. 2,6-Ди-трет-бутилфенол (твердый) | | | | | | | | | | | |
| 3077 | Агидол-1 | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК, КЦ | П, К, М | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | |
| 3077 | Агидол-10 | см. 2,4-Ди-трет-бутилфенол | | | | | | | | | | | |
| 1993 | Агидол-12 | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Агидол», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3077 | Агидол-3 | 906 | 9063 | M7 | 90 | УК, КЦ | К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | |
| 3082 | Агидол-51-52-53 | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Агидол», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3077 | Агидол-60 | 906 | 9063 | M7 | 90 | УК, КЦ | К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | АДИПОНИТРИЛ | 608 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | «Адипонит-рил», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3224 | 2,2'-Азоди(изобутиронитрил) в виде пасты на основе воды, с концентрацией не более 50% | 415 | 4172 | SR1 | 40 | КВ | П | 4.1 | «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | 61 |
| 3242 | АЗОДИКАРБОНАМИД | 404 | 4112 | SR1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 1977 | АЗОТ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 201 | 2213 | 3A | 22 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | «Азот», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1066 | АЗОТ СЖАТЫЙ | 201 | 2211 | 1A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | «Азот сжатый», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1660 | АЗОТА (II) ОКСИД СЖАТЫЙ | 203 | 2361 | 1TOC | 265 | КВ, УК | П, К | 2.3, 5.1, 8 | «Ядовитый газ», «Окислитель», «Едкое», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 1-1*-1-1» | | | | 27 |
| 1070 | АЗОТА ГЕМИОКСИД | 202 | 2222 | 2O | 25 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2, 5.1 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Окислитель», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Окислитель», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | «Азота гемиоксид», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4, 27 |
| 2201 | АЗОТА ГЕМИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 202 | 2223 | 3O | 225 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2, 5.1 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Окислитель», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Окислитель», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 25, 27 |
| 1067 | Азота диоксид | см. ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИД (АЗОТА ДИОКСИД) | | | | | | | | | | | |
| 1660 | Азота монооксид, сжатый | см. АЗОТА (II) ОКСИД СЖАТЫЙ | | | | | | | | | | | |
| 1975 | Азота оксида и азота диоксида смесь | см. АЗОТА ОКСИДА И ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИДА СМЕСЬ (АЗОТА ОКСИДА И АЗОТА ДИОКСИДА СМЕСЬ) | | | | | | | | | | | |
| 1975 | АЗОТА ОКСИДА И ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИДА СМЕСЬ (АЗОТА ОКСИДА И АЗОТА ДИОКСИДА СМЕСЬ) | 211 | 2362 | 2TOC | 265 | КВ, УК | П, К | 2.3, 5.1, 8 | «Ядовитый газ», «Окислитель», «Едкое», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 1-1-1-1». | | | | 2, 27 |
| 2421 | АЗОТА ТРИОКСИД | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | АЗОТА ТРИФТОРИД | 202 | 2222 | 2О | 25 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2, 5.1 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Окислитель», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Окислитель», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | «Азота трифторид», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 25, 27 |
| 3082 | Акаризол | 906 | 9063 | М6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Акаризол», «Х», трафарет приписки | | | 13 |
| 2927 | Акванит | 640 | 6171 | ТС1 | 68 | СКВ, СК | П, К | 6.1, 8 | «Ядовито», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 1-1*-3-1» | | | | 2, 5б, |
| 2713 | АКРИДИН | 608 | 6113 | Т2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | «Акридин», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2074 | АКРИЛАМИД, ТВЕРДЫЙ | 608 | 6113 | Т2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | «Акриламид», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3426 | АКРИЛАМИДА РАСТВОР | 608 | 6113 | Т1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1093 | АКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 310 | 3021 | FT1 | 336 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Акрилонит-рил», «Х», трафарет приписки | | | 10, 29, 44 |
| 1092 | АКРОЛЕИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 650 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Акролеин», «Х», трафарет приписки | | | 2а, 3, 25, 10 |
| 2607 | АКРОЛЕИНА ДИМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 316 | 3013 | F1 | 39 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2590 | Актинолит | см. АСБЕСТ БЕЛЫЙ (хризотил, актинолит, антофиллит, тремолит) | | | | | | | | | | | |
| 3140 | АЛКАЛОИДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 622 | 6111, 6112, 6113 | Т1 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1544 | АЛКАЛОИДЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 620 | 6111, 6112, 6113 | Т2 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| — | N-Алкил($C_7$-$C_9$)-$N^1$-фенил-n-фенилендиамин | 905 | | М6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 15, 55, 59 |
| — | N-Алкил-N-фенилпарафенилендиамин | см. N-Алкил($C_7$-$C_9$)-$N^1$-фенил-n-фенилендиамин | | | | | | | | | | | |
| 1268 | Алкилат | см. Алкилбензин | | | | | | | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1268 | Алкилбензин | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Бензин», «С» | | | 9 |
| — | Алкилбензол $C_{17}$ - $C_{20}$ линейный | 904 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Алкилбен-зол», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| 2586 | Алкилбензолсульфокислота, содержащая не более 5% свободной серной кислоты | 803 | 8013 | C3 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое» | «Алкилбензол-сульфокисло-та», «Х», трафарет приписки | | | 15 |
| 1268 | Алкилбензолы, легковоспламеняющиеся | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| — | Алкилдиметиламина окись | см. Алкилдиметиламино оксид | | | | | | | | | | | |
| — | Алкилдиметиламино оксид | 904 | | M6 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 55, 59 |
| 2586 | АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты | 803 | 8013 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Алкилсульфокислота», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2584 | АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты | 803 | 8012 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2585 | АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты | 803 | 8013 | C4 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2583 | АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты | 803 | 8012 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3145 | АЛКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (включая $C_2$-$C_{12}$-гомологи) | 804 | 8011, 8012, 8013 | C3 | 88, 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2430 | АЛКИЛФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. (включая $C_2$-$C_{12}$ гомологи) | 804 | 8011, 8012, 8013 | C4 | 88, 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Алкилфенол», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3065 | Алкогольные напитки | см. НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ | | | | | | | | | | | |
| 3274 | АЛКОГОЛЯТОВ РАСТВОР, Н.У.К., в спирте | 328 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 3205 | АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, Н.У.К. | 418 | 4212, 4213 | S4 | 40, 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3206 | АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 418 | 4242, 4243 | SC4 | 48, 48 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2, 8 | «Самовозгорается», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1099 | Аллил бромистый | см. АЛЛИЛБРОМИД | | | | | | | | | | | |
| 1100 | Аллил хлористый | см. АЛЛИЛХЛОРИД | | | | | | | | | | | |
| 3265 | Аллил-1,4-бутандио кислоты ангидрид | 803 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | 3 |
| 2334 | АЛЛИЛАМИН | 648 | 6121 | TF1 | 663 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | «Аллиламин», «Спускать с горки осторожно», «Х», трафарет приписки | | | 2а, 19, 48 |
| 2333 | АЛЛИЛАЦЕТАТ | 313 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Аллилацетат», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 1099 | АЛЛИЛБРОМИД | 312 | 3021 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Аллилбро-мид», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 1545 | АЛЛИЛИЗОТИОЦИАНАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 609 | 6122 | TF1 | 639 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1723 | АЛЛИЛИОДИД | 323 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Аллилиодид», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 1724 | АЛЛИЛТРИХЛОРСИЛАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 805 | 8022 | CF1 | X839 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | «Едкое», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | «Аллилтри-хлорсилан», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2336 | АЛЛИЛФОРМИАТ | 313 | 3021 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Аллилформи-ат», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 1100 | АЛЛИЛХЛОРИД | 312 | 3021 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Аллилхло-рид», «Х», трафарет приписки | | | 10, 44 |
| 1722 | АЛЛИЛХЛОРФОРМИАТ | 611 | 6181 | TFC | 668 | СКВ | П | 6.1, 3, 8 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 1-1*-1-1» | | | | |
| 2927 | Альдегид глутаровый (25-50% водный раствор) | 640 | 6172 | TC1 | 68 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | «Ядовито», «Едкое» | «Альдегид глутаровый», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2045 | Альдегид изобутиловый | см. ИЗОБУТИРАЛЬДЕГИД (АЛЬДЕГИД ИЗОМАСЛЯНЫЙ) | | | | | | | | | | | |
| 2396 | АЛЬДЕГИД МЕТАКРИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 313 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 1275 | Альдегид пропионовый | см. ПРОПИОНАЛЬДЕГИД | | | | | | | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1089 | Альдегид уксусный | см. АЦЕТАЛЬДЕГИД | | | | | | | | | | | |
| 1988 | АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. | 331 | 3021, 3022, 3023 | | 336, 36, 36 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 1191 | АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1989 | АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. | 331 | 3011, 3012, 3013 | F1 | 33, 30, | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1989 | АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. (давление паров при 50°С более 110 кПа) | 331 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1989 | АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. (давление паров при 50°С не более 110 кПа) | 331 | 3011 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2839 | АЛЬДОЛЬ | 607 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Альдоль», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2303 | Альфаметилстирол | см. ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ | | | | | | | | | | | |
| 3082 | Альфаметрин | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Альфаметрин», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1396 | АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ | 409 | 4312, 4313 | W2 | 423, 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1309 | АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК ПОКРЫТЫЙ | 403 | 4112, 4113 | F3 | 40, 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1309 | Алюминий - пудра | см. АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК ПОКРЫТЫЙ | | | | | | | | | | | |
| 1438 | Алюминий азотнокислый | см. АЛЮМИНИЯ НИТРАТ | | | | | | | | | | | |
| 1726 | Алюминий хлористый, безводный | см. АЛЮМИНИЯ ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ | | | | | | | | | | | |
| 1395 | АЛЮМИНИЙ-ФЕРРОСИЛИЦИЙ-ПОРОШОК | 408 | 4362 | WT2 | 462 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 6.1 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2870 | АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД | 409 | 4251 | SW | X333 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2, 4.3 | «Самовозгорается», «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | «Алюминия боргидрид», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2870 | АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД В УСТРОЙСТВАХ | 409 | 4251 | SW | X333 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2, 4.3 | «Самовозгорается», «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 3 |
| 1725 | АЛЮМИНИЯ БРОМИД БЕЗВОДНЫЙ | 806 | 8012 | C2 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 2580 | АЛЮМИНИЯ БРОМИДА РАСТВОР | 801 | 8013 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2463 | АЛЮМИНИЯ ГИДРИД | 409 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | |
| 1394 | АЛЮМИНИЯ КАРБИД | 408 | 4312 | W2 | 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Алюминия карбид», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1438 | АЛЮМИНИЯ НИТРАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | «Алюминия нитрат», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3264 | Алюминия оксисульфат, раствор (коагулянт жидкий) | 816 | 8013 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3264 | Алюминия оксихлорид, коагулянт | 816 | 8013 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Коагулянт ОХА», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3170 | АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ или АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЕРЕПЛАВКИ | 409 | 4312, 4313 | W2 | 423, 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2715 | АЛЮМИНИЯ РЕЗИНАТ | 404 | 4113 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Алюминия резинат», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1398 | АЛЮМИНИЯ СИЛИЦИД - ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ | 409 | 4313 | W2 | 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3264 | Алюминия сульфат, раствор | 816 | 8013 | C1 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое» | «Алюминия сульфат, раствор», «Х», трафарет приписки | | | 23 |
| 1397 | АЛЮМИНИЯ ФОСФИД | 408 | 4361 | WT2 | X462 | КВ, УК | П, К | 4.3, 6.1 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Ядовито», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 3260 | Алюминия фторид | 815 | 8012 | C2 | 80 | КВ | П | 8 | «Едкое» | | | | 1 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1726 | АЛЮМИНИЯ ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ | 806 | 8012 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 25 |
| 2581 | АЛЮМИНИЯ ХЛОРИДА РАСТВОР | 801 | 8013 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Алюмохло-рид», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1398 | Алюмосилиций | см. АЛЮМИНИЯ СИЛИЦИД - ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ | | | | | | | | | | | |
| 2581 | Алюмохлорид, раствор | см. АЛЮМИНИЯ ХЛОРИДА РАСТВОР | | | | | | | | | | | |
| 1392 | АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКАЯ | 421 | 4311 | W1 | X423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3402 | АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДАЯ | 421 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1389 | АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКАЯ | 421 | 4311 | W1 | X323 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3401 | АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДАЯ | 421 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3077 | Амидолы | см. 2,4-Диаминофеноладигидрохлорид | | | | | | | | | | | |
| 1390 | АМИДЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ | 421 | 4312 | W2 | 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3107 | трет-АМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 88%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 6% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 1106 | АМИЛАМИН | 311 | 3032, 3033 | FC | 338, 38 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Амиламин», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 1106 | н-Амиламин | см. АМИЛАМИН | | | | | | | | | | | |
| 1106 | трет-Амиламин | см. АМИЛАМИН | | | | | | | | | | | |
| 1104 | АМИЛАЦЕТАТЫ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Амилацетат», «Х», трафарет приписки | | | 10 |
| 2620 | АМИЛБУТИРАТЫ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1108 | н-Амилен | см. 1-ПЕНТЕН (н-АМИЛЕН) | | | | | | | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Амиленит | 328 | 3011 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Амиленит», «Х», трафарет приписки | | | 4 |
| 1111 | АМИЛМЕРКАПТАН | 304 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Амилмеркап-тан», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1110 | н-АМИЛМЕТИЛКЕТОН | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1112 | АМИЛНИТРАТ | 326 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Амилнитрат», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1113 | АМИЛНИТРИТ | 310 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Амилнитрит», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3115 | трет-АМИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией менее 100% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3105 | трет-АМИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСИЛКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3101 | трет-АМИЛПЕРОКСИ-3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией менее 100% | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 1 | «Органический пероксид», «Взрывоопасно», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3105 | трет-АМИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с концентрацией не более 62%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 38% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3103 | трет-АМИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с концентрацией менее 100% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3115 | трет-АМИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 23% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3113 | трет-АМИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 23% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3272 | Амилпропионат | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Амилпропионат», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1728 | АМИЛТРИХЛОРСИЛАН | 805 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 1-1*-1-1» | «Амилтрихлор силан», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1109 | АМИЛФОРМИАТЫ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2819 | АМИЛФОСФАТ | 803 | 8013 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Амилфосфат», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1107 | АМИЛХЛОРИД | 312 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Амилхлорид», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1107 | Амилы хлористые | см. АМИЛХЛОРИД | | | | | | | | | | | |
| 3077 | n-Аминодифениламин | 906 | 9063 | M7 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | Прочие опасные вещества» | «ПАДФА», «Х», трафарет приписки | | | 15 |
| 3077 | 4-Амино-2-нитрофенол | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК | П, К, М | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | |
| 3317 | 2-АМИНО-4,6-ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 2673 | 2-АМИНО-4-ХЛОРФЕНОЛ | 616 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2946 | 2-АМИНО-5-ДИЭТИЛАМИНОПЕНТАН | 614 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2431 | Аминоанизолы | см. АНИЗИДИНЫ | | | | | | | | | | | |
| 2671 | АМИНОПИРИДИНЫ (о-, м-, п-) | 608 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1277 | 1-Аминопропан | см. ПРОПИЛАМИН | | | | | | | | | | | |
| 1221 | 2-Аминопропан | см. ИЗОПРОПИЛАМИН | | | | | | | | | | | |
| 2967 | Аминосульфокислота | см. КИСЛОТА СУЛЬФАМИНОВАЯ | | | | | | | | | | | |
| 1708 | Аминотолуолы (жидкие) | см. ТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ | | | | | | | | | | | |
| 2512 | АМИНОФЕНОЛЫ (о-, м-, п-) | 616 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | «Аминофено-лы», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2815 | 1(2-Аминоэтил) пиперазин | см. N-АМИНОЭТИЛПИПЕРАЗИН | | | | | | | | | | | |
| 2815 | N-АМИНОЭТИЛПИПЕРАЗИН | 807 | 8013 | C7 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «АЭП», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3055 | 2-(2-АМИНОЭТОКСИ)-ЭТАНОЛ | 807 | 8013 | C7 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2734 | АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 821 | 8021, 8022 | CF1 | 883, 83 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | «Едкое», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2735 | АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 821 | 8011, 8012, 8013 | C7 | 88, 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2733 | АМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 330 | 3031, 3032, 3033 | FC | 338, 338, 38 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 2735 | Амины $C_{10}$ - $C_{14}$, первичные | 821 | 8012 | C7 | 88 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое» | «Амины», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3259 | Амины $C_{17}$ - $C_{20}$, первичные | 820 | 8012 | C8 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Амины», «Х», трафарет приписки | | | 15 |
| — | Амины $C_{17}$ - $C_{20}$, кубовые | 905 | | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Амины», «Х», трафарет приписки | | | 15, 55, 59 |
| 3259 | АМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 820 | 8011, 8012, 8013 | C8 | 88, 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1005 | АММИАК БЕЗВОДНЫЙ | 208 | 2342 | 2TC | 268 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 8 | «Ядовитый газ», «Едкое», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Ядовитый газ», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | «Аммиак», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 7 |
| 3318 | АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15°С, содержащий более 50% аммиака | 208 | 2344 | 4TC | 268 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 8 | «Ядовитый газ», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 1-1*-1-1». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Ядовитый газ», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 1-1*-3-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 25 |
| 2073 | АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15°С, содержащие более 35%, но не более 50% аммиака | 208 | 2214 | 4A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 1-1-1-1». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 1-1-3-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2672 | АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 15°С, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака | 809 | 8013 | С5 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Аммиачная вода», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1760 | Аммиакат | 823 | 8013 | С9 | 80 | ВЦ, КЦ | П | 8 | «Едкое» | «Аммиакат», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3218 | Аммиачно-кальциевая селитра, раствор | см. Селитра аммиачно-кальциевая | | | | | | | | | | | |
| 1942 | Аммоний азотнокислый | см. АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий не более 0,2% горючих веществ (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду), исключая примеси любого другого вещества | | | | | | | | | | | |
| 1439 | Аммоний двухромовокислый | см. АММОНИЯ ДИХРОМАТ | | | | | | | | | | | |
| 2854 | Аммоний кремнефтористый | см. АММОНИЯ ФТОРОСИЛИКАТ | | | | | | | | | | | |
| 1444 | Аммоний надсернокислый | см. АММОНИЯ ПЕРСУЛЬФАТ | | | | | | | | | | | |
| 1727 | Аммоний фтористый кислый | см. АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИД ТВЕРДЫЙ | | | | | | | | | | | |
| 1479 | Аммоний хромовокислый | см. Аммония хромат | | | | | | | | | | | |
| 1546 | АММОНИЯ АРСЕНАТ | 603 | 6112 | Т5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Аммония аренат», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| — | Аммония бромид | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 2854 | Аммония гексафторосиликат | см. АММОНИЯ ФТОРОСИЛИКАТ | | | | | | | | | | | |
| 1727 | АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИД ТВЕРДЫЙ | 806 | 8012 | С2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 8 | «Едкое», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 2817 | АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИДА РАСТВОР | 801 | 8062, 8063 | СТ1 | 86, 86 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | «Едкое», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2506 | АММОНИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ | 806 | 8012 | С2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2693 | Аммония гидросульфит, растворы | см. БИСУЛЬФИТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | | | | | | | | | | | |
| 1727 | Аммония гидрофторид, твердый | см. АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИД ТВЕРДЫЙ | | | | | | | | | | | |
| 1843 | АММОНИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ, ТВЕРДЫЙ | 608 | 6112 | Т2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3424 | АММОНИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТА РАСТВОР | 608 | 6112, 6113 | Т1 | 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1439 | АММОНИЯ ДИХРОМАТ | 501 | 5112 | О2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | «Аммония дихромат», «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 2859 | АММОНИЯ МЕТАВАНАДАТ | 603 | 6112 | Т5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Аммония метаванадат», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Аммония молибдат | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 3218 | Аммония нитрат (селитра аммиачная), высококонцентрированный водный раствор | 510 | 5113 | O1 | 50 | ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 18 |
| 2426 | АММОНИЯ НИТРАТ ЖИДКИЙ, горячий концентрированный раствор, концентрации более 80%, но не более 93% | 505 | 5112 | O1 | 59 | ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1942 | АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий не более 0,2% горючих веществ (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду), исключая примеси любого другого вещества | 509 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0». «На территории Украины прикрытие для груза № ООН 1942 не применяется» | «Аммония нитрат», «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25, 40 |
| 3375 | АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА СУСПЕНЗИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА ГЕЛЬ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, жидкие | 505 | 5112 | O1 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 5, 25 |
| 3375 | АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА СУСПЕНЗИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА ГЕЛЬ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, твердые | 505 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 5, 25 |
| 1444 | Аммония пероксодисульфат | см. АММОНИЯ ПЕРСУЛЬФАТ | | | | | | | | | | | |
| 1444 | АММОНИЯ ПЕРСУЛЬФАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | «Аммония персульфат», «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 1442 | АММОНИЯ ПЕРХЛОРАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | СКВ[a], СК[a] | П, К | 5.1 | «Окислитель», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 41 |
| 1310 | АММОНИЯ ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 2861 | АММОНИЯ ПОЛИВАНАДАТ | 603 | 6112 | T5 | 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Аммония поливанадат», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2818 | АММОНИЯ ПОЛИСУЛЬФИДА РАСТВОР | 809 | 8062, 8063 | CT1 | 86, 86 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | «Едкое», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| — | Аммония роданид | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| — | Аммония сульфат | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 2683 | АММОНИЯ СУЛЬФИДА РАСТВОР | 809 | 8072 | CFT | 836 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3, 6.1 | «Едкое», «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Аммония сульфид», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| — | Аммония тиоцианат | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 3264 | Аммония фосфат, жидкий | 816 | 8013 | C1 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое» | «ЖАФ», «Х», трафарет приписки | | | 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2505 | АММОНИЯ ФТОРИД | 603 | 6113 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | «Аммония фторид», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2854 | АММОНИЯ ФТОРОСИЛИКАТ | 603 | 6113 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | «Аммония фторосиликат», «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| — | Аммония хлорид | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 1479 | Аммония хромат | 501 | 51120 | O2 | 50 | КВ | П, М | 5.1 | «Окислитель», «СО» | | | | 1 |
| 2212 | Амозит | см. АСБЕСТ ГОЛУБОЙ (кроцидолит) или АСБЕСТ КОРИЧНЕВЫЙ (амозит, мизорит) | | | | | | | | | | | |
| 3140 | Анабазина сульфат, раствор | 622 | 6112 | T1 | 60 | СКВ, СК | П, К | 6.1 | «Ядовито» | | | | 60 |
| 1544 | Анабазина сульфат, твердый | 620 | 6111 | T2 | 66 | СКВ, СК | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 0-1-1-0» | | | | |
| 2924 | Ангидрид изомасляный | 328 | 3033 | FC | 38 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Ангидрид изомасляный», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| — | Ангидрид изометилтетрагидрофталевый | 904 | | M6 | 90 | КВ | П, М | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 55, 59 |
| 2215 | АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ | 803 | 8013 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Малеиновый ангидрид», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2215 | АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ РАС-ПЛАВЛЕННЫЙ | 803 | 8013 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2739 | АНГИДРИД МАСЛЯНЫЙ | 803 | 8013 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1561 | Ангидрид мышьяковистый | см. МЫШЬЯКА ТРИОКСИД | | | | | | | | | | | |
| 2496 | АНГИДРИД ПРОПИОНОВЫЙ | 803 | 8013 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1079 | Ангидрид сернистый | см. СЕРЫ ДИОКСИД | | | | | | | | | | | |
| 1829 | Ангидрид серный, стабилизированный | см. СЕРЫ ТРИОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | | | | | | | | | | | |
| 3265 | Ангидрид трифторметансульфокислоты | 803 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | 3 |
| 1715 | АНГИДРИД УКСУСНЫЙ | 803 | 8022 | CF1 | 83 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | «Едкое», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Уксусная кислота», «Х», трафарет приписки | | | 3, 21 |
| 1807 | Ангидрид фосфорный | см. ФОСФОРА (V) ОКСИД | | | | | | | | | | | |
| 2214 | Ангидрид фталевый технический коксо-химического производства | см. АНГИДРИД ФТАЛЕВЫЙ, содержащий более 0,05% малеинового ангидрида | | | | | | | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2214 | АНГИДРИД ФТАЛЕВЫЙ, содержащий более 0,05% малеинового ангидрида | 804 | 8013 | С4 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Ангидрид фталевый», «Х», трафарет приписки | | | 3, 15 |
| 1463 | Ангидрид хромовый | см. ХРОМА ТРИОКСИД БЕЗВОДНЫЙ | | | | | | | | | | | |
| 2698 | АНГИДРИДЫ ТЕТРАГИДРОФТАЛЕВЫЕ, содержащие более 0,05% малеинового ангидрида | 804 | 8013 | С4 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2431 | АНИЗИДИНЫ | 616 | 6113 | Т1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1729 | Анизоил хлористый | см. АНИЗОИЛХЛОРИД | | | | | | | | | | | |
| 1729 | АНИЗОИЛХЛОРИД | 804 | 8012 | С3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Анизоилхлорид», «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 2222 | АНИЗОЛ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1547 | АНИЛИН | 608 | 6112 | Т1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Анилин», «Х», трафарет приписки | | | 3, 10 |
| 1548 | Анилин солянокислый | см. АНИЛИНА ГИДРОХЛОРИД | | | | | | | | | | | |
| 1548 | АНИЛИНА ГИДРОХЛОРИД | 616 | 6113 | Т2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1442 | Анозит | см. АММОНИЯ ПЕРХЛОРАТ | | | | | | | | | | | |
| — | Антиоксидант ВС-1 | 904 | | М6 | 90 | ВЦ, КЦ | П | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Антиоксидант», «Х», трафарет приписки | | | 15, 55, 59 |
| 1306 | АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (давление паров при 50°С более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1306 | АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (давление паров при 50°С не более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1306 | АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1306 | АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | при 50°С не более 110 кПа) | | | | | КЦ | | | | | | | |
| 1306 | АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (температура кипения не более 35°С) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1306 | АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (невязкие) | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2810 | Антифризы этиленгликолевые (50-60%-ный водный раствор) | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 2590 | Антофиллит | см. АСБЕСТ БЕЛЫЙ (хризотил, актинолит, антофиллит, тремолит) | | | | | | | | | | | |
| 3077 | Антрацен | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 47 |
| 1951 | АРГОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 201 | 2213 | 3A | 22 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | «Аргон», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1955 | Аргон с примесью ядовитых газов | см. Смесь ядовитых газов и аргона, токсичная, сжатая | | | | | | | | | | | |
| 1006 | АРГОН СЖАТЫЙ | 201 | 2211 | 1A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | «Аргон сжатый», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| — | Арзамит | 902 | | M7 | 90 | КВ, УК | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 1, 55, 75 |
| 2188 | Арсеноводород | см. АРСИН | | | | | | | | | | | |
| 2188 | АРСИН | 209 | 2322 | 2TF | 263 | КВ, УК | П, К | 2.3, 2.1 | «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 27 |
| 2590 | АСБЕСТ БЕЛЫЙ (хризотил, актинолит, антофиллит, тремолит) | 904 | 9013 | M1 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2212 | АСБЕСТ ГОЛУБОЙ (крокидолит) или АСБЕСТ КОРИЧНЕВЫЙ (амозит, мизорит) | 904 | 9012 | M1 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1088 | АЦЕТАЛЬ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1089 | АЦЕТАЛЬДЕГИД | 301 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | «Ацетальдегид», «Х», трафарет приписки, «С горки не спускать», | | | 4 |
| 1841 | АЦЕТАЛЬДЕГИДАММИАК | 905 | 9093 | M11 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Ацетальдеги-даммиак», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2332 | АЦЕТАЛЬДОКСИМ | 326 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3115 | Ацетила пероксид не более 27% в растворе | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 2310 | Ацетилацетон | см. ПЕНТАДИОН-2,4 | | | | | | | | | | | |
| 3106 | АЦЕТИЛАЦЕТОНА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 32%, паста, с разбавителем типа А, с водой или без воды | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3105 | АЦЕТИЛАЦЕТОНА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% со свободным кислородом концентрацией не более 4,7% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 1716 | АЦЕТИЛБРОМИД | 803 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3374 | АЦЕТИЛЕН НЕРАСТВОРЕННЫЙ | 204 | 2112 | 2F | 239 | КВ, УК | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | | | | |
| 1001 | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ | 204 | 2114 | 4F | 239 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-3-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 2504 | Ацетилен тетрабромид | см. ТЕТРАБРОМЭТАН | | | | | | | | | | | |
| 1702 | Ацетилентетрахлорид | см. ТЕТРАХЛОРЭТАН | | | | | | | | | | | |
| 1898 | АЦЕТИЛЙОДИД | 803 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2621 | АЦЕТИЛМЕТИЛКАРБИНОЛ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1717 | АЦЕТИЛХЛОРИД | 323 | 3032 | FC | X338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Ацетилхлорид», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3115 | АЦЕТИЛПИКЛОГЕКСАН-СУЛЬФОНИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 68% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3112 | АЦЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН-СУЛЬФОНИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 82% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 1090 | АЦЕТОН | 307 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Ацетон», «Х», трафарет приписки | | | 10 |
| 3077 | Ацетонанил | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | |
| 3077 | Ацетонанил Н | см. 2,4-Диаминофеноладигидрохлорид | | | | | | | | | | | |
| 1648 | АЦЕТОНИТРИЛ | 310 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Ацетонит-рил», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1541 | АЦЕТОНЦИАНГИДРИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 602 | 6111 | T1 | 669 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Не спускать с горки», «Прикрытие 1-1*-1-1» | «Ацетонциан-гидрин», «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 25, 48 |
| — | Ацетопропилацетат | 904 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Ацетопро-пилацетат», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, коррозионные | 220 | 2345 | 5C | 28 | КВ, УК | П, К | 2.2, 8 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Едкое» | | | | 1 |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, коррозионные, окисляющие | 220 | 2365 | 5CO | 285 | КВ, УК | П, К | 2.2, 5.1, 8 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Едкое», «Окислитель» | | | | 1, 27 |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, легковоспламеняющиеся | 220 | 2115 | 5F | 23 | КВ, УК | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ» | | | | 1 |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, легковоспламеняющиеся, коррозионные | 220 | 2355 | 5FC | 238 | КВ, УК | П, К | 2.1, 8 | «Воспламеняющийся газ», «Едкое» | | | | 1 |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, окисляющие | 220 | 2225 | 5O | 25 | КВ, УК | П, К | 2.2, 5.1 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Окислитель» | | | | 1, 27 |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные | 220 | 2315 | 5T | 26 | КВ, УК | П, К | 2.3 | «Ядовитый газ» | | | | 1 |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные, коррозионные | 220 | 2345 | 5TC | 268 | КВ, УК | П, К | 2.3, 8 | «Ядовитый газ», «Едкое» | | | | 1 |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные, легковоспламеняющиеся | 220 | 2325 | 5TF | 263 | КВ, УК | П, К | 2.3, 2.1 | «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется» | | | | 1 |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные, легковоспламеняющиеся, коррозионные | 220 | 2355 | 5TFC | 263 | КВ, УК | П, К | 2.3, 2.1, 8 | «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Едкое» | | | | 1 |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные, окисляющие | 220 | 2335 | 5TO | 265 | КВ, УК | П, К | 2.3, 5.1 | «Ядовитый газ», «Окислитель» | | | | 1, 27 |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные, окисляющие, коррозионные | 220 | 2365 | 5TOC | 265 | КВ, УК | П, К | 2.3, 5.1, 8 | «Ядовитый газ», «Окислитель», «Едкое» | | | | 1, 27 |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, удушающие | 220 | 2215 | 5A | 20 | КВ, УК | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ» | | | | 1 |
| 2810 | Аэрофлоты токсичные жидкие | 615 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 6.1 | «Ядовито» | «Аэрофлоты», «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| — | Бакелит | 901 | | M6 | 90 | КВ, УК | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 1, 55, 75 |
| 1760 | Бактерицид СНПХ-ЛПЭ | см. Бактерициды марок СНПХ, ЛПЭ коррозионные жидкие | | | | | | | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Бактерициды марок СНПХ легковоспламеняющиеся жидкие | 328 | 3011, 3012, 3013 | F1 | 33, 33, 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2924 | Бактерициды марок СНПХ легковоспламеняющиеся коррозионные жидкие | 328 | 3031, 3032, 3033 | FC | 338, 338, 38 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 1760 | Бактерициды марок СНПХ, ЛПЭ коррозионные жидкие | 823 | 8011, 8012, 8013 | C9 | 88, 80, 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Бактерицид», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1400 | БАРИЙ | 409 | 4312 | W2 | 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1446 | Барий азотнокислый | см. БАРИЯ НИТРАТ | | | | | | | | | | | |
| 1564 | Барий бромистый | см. Бария бромид | | | | | | | | | | | |
| 2719 | Барий бромноватокислый | см. БАРИЯ БРОМАТ | | | | | | | | | | | |
| 3087 | Барий двухромовокислый | см. Бария дихромат | | | | | | | | | | | |
| 1448 | Барий марганцевокислый | см. БАРИЯ ПЕРМАНГАНАТ | | | | | | | | | | | |
| 1564 | Барий сернистый | см. Бария сульфид | | | | | | | | | | | |
| 1564 | Барий углекислый | см. Бария карбонат | | | | | | | | | | | |
| 1564 | Барий хлористый | см. Бария хлорид | | | | | | | | | | | |
| 1571 | БАРИЯ АЗИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 50% | 404 | 4161 | DT | 46 | КВ, УК | П, К | 4.1, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 2719 | БАРИЯ БРОМАТ | 503 | 5152 | OT2 | 56 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1 | «Окислитель», «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 2719 | Бария бромата моногидрат | см. БАРИЯ БРОМАТ | | | | | | | | | | | |
| 1564 | Бария бромид | 630 | 6113 | T5 | 60 | КВ | П, М | 6.1 | «Ядовито», «СО» | | | | 1 |
| 2923 | Бария гидрат окиси | см. Бария гидроксид | | | | | | | | | | | |
| 3134 | Бария гидрид | 429 | 4362 | WT2 | X462 | КВ, УК | П, К | 4.3, 6.1 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | 3 |
| 2923 | Бария гидроксид | 832 | 8062 | CT2 | 86 | КВ, УК | П, М, К | 8, 6.1 | «Едкое», «Ядовито» | | | | |
| 2741 | БАРИЯ ГИПОХЛОРИТ, содержащий более 22% активного хлора | 503 | 5152 | OT2 | 56 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1 | «Окислитель», «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3 |
| 3087 | Бария дихромат | 503 | 5151 | OT2 | 56 | КВ, УК | П, М, К | 5.1, 6.1 | «Окислитель», «Ядовито» | | | | |
| 1564 | Бария карбонат | 630 | 6112 | T5 | 60 | КВ | П, М | 6.1 | «Ядовито», «СО» | | | | |
| 1446 | БАРИЯ НИТРАТ | 503 | 5152 | OT2 | 56 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1 | «Окислитель», «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 1884 | БАРИЯ ОКСИД | 603 | 6113 | T5 | 60 | КВ, | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», | | | 3, 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | УК, ВЦ, КЦ | | | | трафарет приписки | | | |
| 1448 | БАРИЯ ПЕРМАНГАНАТ | 503 | 5152 | OT2 | 56 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1 | «Окислитель», «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 1449 | БАРИЯ ПЕРОКСИД | 503 | 5152 | OT2 | 56 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1 | «Окислитель», «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1447 | БАРИЯ ПЕРХЛОРАТ, ТВЕРДЫЙ | 503 | 5152 | OT2 | 56 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1 | «Окислитель», «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3406 | БАРИЯ ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР | 512 | 5152, 5153 | OT1 | 56, 56 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1 | «Окислитель», «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1564 | БАРИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 630 | 6112, 6113 | T5 | 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1854 | БАРИЯ СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ | 405 | 4211 | S4 | 43 | КВ, УК | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 3134 | Бария сплавы, непирофорные, опасно реагирующие с водой, твердые, токсичные | 429 | 4362 | WT2 | X462 | КВ, УК | П, К | 4.3, 6.1 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | 3 |
| 1564 | Бария сульфид | 630 | 6113 | T5 | 60 | КВ | П, М | 6.1 | «Ядовито», «СО» | | | | 1 |
| 1445 | БАРИЯ ХЛОРАТ, ТВЕРДЫЙ | 503 | 5152 | OT2 | 56 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1 | «Окислитель», «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3405 | БАРИЯ ХЛОРАТА РАСТВОР | 512 | 5152, 5153 | OT1 | 56, 56 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1 | «Окислитель», «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1564 | Бария хлорид | 630 | 6112 | T5 | 60 | КВ | П, М | 6.1 | «Ядовито», «СО» | | | | 1 |
| 3287 | Бария хлорид, раствор | 630 | 6113 | T4 | 60 | ВЦ, КЦ | П | 6.1 | «Ядовито» | «Бария хлорид», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1564 | Бария хромат | 630 | 6112 | T5 | 60 | КВ | П, М | 6.1 | «Ядовито», «СО» | | | | 1 |
| 1565 | БАРИЯ ЦИАНИД | 619 | 6111 | T5 | 66 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Бария цианид», «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 5б, 25, |
| 2794 | БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ КИСЛОТНЫЕ электрические аккумуляторные | 834 | 8093 | C11 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | «Едкое» | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800 | БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ НЕПРОЛИВАЮЩИЕСЯ электрические, аккумуляторные | 836 | 8093 | C11 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | «Едкое» | | | | |
| 2795 | БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ электрические аккумуляторные | 835 | 8093 | C11 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | «Едкое» | | | | |
| 3090 | БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ | 905 | 9042 | M4 | 90 | КВ, УК | П, К, | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | |
| 3091 | БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ В ОБОРУДОВАНИИ или БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ | 905 | 9042 | M4 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | |
| 3292 | БАТАРЕИ НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ или ЭЛЕМЕНТЫ НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ | 430 | 4312 | W3 | 423 | КВ, УК | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | |
| 3028 | БАТАРЕИ СУХИЕ, СОДЕРЖАЩИЕ КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ, электрические аккумуляторные | 835 | 8093 | C11 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | «Едкое» | | | | |
| 1992 | Беззольная высокооктановая добавка (на основе N-метиланилина) | см. Добавка высокооктановая беззольная (на основе N-метиланилина) | | | | | | | | | | | |
| 1990 | БЕНЗАЛЬДЕГИД | 901 | 9033 | M11 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Бензальдегид», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1885 | БЕНЗИДИН | 608 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1738 | Бензил хлористый | см. БЕНЗИЛХЛОРИД | | | | | | | | | | | |
| — | Бензилацетат | 901 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Бензилацетат», «Х», трафарет приписки | | | 14, 55, 59 |
| 1737 | БЕНЗИЛБРОМИД | 647 | 6172 | TC1 | 68 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | «Ядовито», «Едкое» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1886 | БЕНЗИЛИДЕНХЛОРИД | 605 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2653 | БЕНЗИЛИОДИД | 605 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1738 | БЕНЗИЛХЛОРИД | 647 | 6172 | TC1 | 68 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | «Ядовито», «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Бензилхло-рид», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1739 | БЕНЗИЛХЛОРФОРМИАТ | 814 | 8011 | C9 | 88 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2470 | Бензилцианид, жидкий | см. ФЕНИЛАЦЕТОНИТРИЛ ЖИДКИЙ | | | | | | | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | Бензин газовый, нестабильный | 206 | 2112 | 2F | 23 | ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Пропан», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1203 | Бензин газовый, стабильный | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Бензин», «С» или «СТ» | | | 8 |
| 3295 | Бензин для промышленных целей | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Бензин», «С» или «СТ» | | | 8, 14 |
| 1203 | БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Бензин», «С» или «СТ» | | | 8 |
| 1263 | Бензин-растворитель для лакокрасочной промышленности | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1736 | БЕНЗОИЛХЛОРИД | 804 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Бензоилхлорид», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1114 | БЕНЗОЛ | 314 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Бензол», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2583 | Бензолсульфокислота, содержащая более 5% свободной серной кислоты | 803 | 8012 | C4 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Бензолсульфокислота», «Х», трафарет приписки | | | 1, 15 |
| 2586 | Бензолсульфокислота, содержащая не более 5% свободной серной кислоты | 803 | 8013 | C4 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 15 |
| 2225 | БЕНЗОЛСУЛЬФОНИЛХЛОРИД | 804 | 8013 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Бензолсуль-фонилхлорид», «Х», трафарет приписки | | | 3, 15 |
| 2225 | Бензолсульфохлорид | см. БЕНЗОЛСУЛЬФОНИЛХЛОРИД | | | | | | | | | | | |
| 1114 | Бензольная головка | см. БЕНЗОЛ | | | | | | | | | | | |
| 2224 | БЕНЗОНИТРИЛ | 608 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2338 | БЕНЗОТРИФТОРИД | 312 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Бензотрифторид», «Х», трафарет приписки | | | 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2226 | БЕНЗОТРИХЛОРИД | 804 | 8012 | C9 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Бензотрихлорид», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2587 | БЕНЗОХИНОН | 616 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1993 | Бентол | см. Фракция бензол-толуольная | | | | | | | | | | | |
| 1567 | БЕРИЛЛИЙ — ПОРОШОК | 617 | 6132 | TF3 | 64 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 4.1 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2464 | БЕРИЛЛИЯ НИТРАТ | 503 | 5152 | OT2 | 56 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1 | «Окислитель», «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1566 | БЕРИЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 630 | 6112, 6113 | T5 | 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2837 | БИСУЛЬФАТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР | 801 | 8012, 8013 | C1 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2693 | БИСУЛЬФИТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 816 | 8013 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2251 | БИЦИКЛО[2,2,1]ГЕПТА-2,5-ДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ (2,5-НОРБОРНАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ) | 305 | 3012 | F1 | 339 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1953 | Блаугаз | см. Углерода монооксида и водорода смесь сжатая | | | | | | | | | | | |
| 2969 | БОБЫ КАСТОРОВЫЕ или МУКА КАСТОРОВАЯ или ЖМЫХ КАСТОРОВЫЙ или ХЛОПЬЯ КАСТОРОВЫЕ | 902 | 9092 | M11 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2016 | БОЕПРИПАСЫ С ОТРАВЛЯЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без разрывного или вышибного заряда и взрывателя | 634 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК | П, К | 6.1 | «Ядовито» | | | | 3 |
| 2017 | БОЕПРИПАСЫ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без разрывного или вышибного заряда и взрывателя | 639 | 6172 | TC2 | 68 | КВ, УК | П, К | 6.1, 8 | «Ядовито», «Едкое» | | | | 3 |
| 2028 | БОМБЫ ДЫМОВЫЕ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без инициирующего устройства, содержащие едкие жидкости | 836 | 8092 | C11 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | «Едкое» | | | | |
| 1008 | Бор фтористый | см. БОРА ТРИФТОРИД | | | | | | | | | | | |
| 1741 | Бор хлористый | см. БОРА ТРИХЛОРИД | | | | | | | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2692 | БОРА ТРИБРОМИД | 801 | 8011 | C1 | X88 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1008 | БОРА ТРИФТОРИД | 203 | 2341 | 2TC | 268 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 8 | «Ядовитый газ», «Едкое», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Ядовитый газ», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | «Бора трифторид», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1743 | БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ — КОМПЛЕКС, ЖИДКИЙ | 803 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3420 | БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ — КОМПЛЕКС, ТВЕРДЫЙ | 803 | 8012 | C4 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1742 | БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА УКСУСНАЯ — КОМПЛЕКС, ЖИДКИЙ | 803 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3419 | БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА УКСУСНАЯ — КОМПЛЕКС, ТВЕРДЫЙ | 803 | 8012 | C4 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2851 | БОРА ТРИФТОРИДА-ДИГИДРАТ | 801 | 8012 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1741 | БОРА ТРИХЛОРИД | 203 | 2342 | 2TC | 268 | КВ, УК | П, К | 2.3, 8 | «Ядовитый газ», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | | | | |
| 1312 | БОРНЕОЛ | 402 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1744 | БРОМ или БРОМА РАСТВОР | 802 | 8061 | CT1 | 886 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | «Едкое», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1745 | Бром пятифтористый | см. БРОМА ПЕНТАФТОРИД | | | | | | | | | | | |
| 1746 | Бром трехфтористый | см. БРОМА ТРИФТОРИД | | | | | | | | | | | |
| 3241 | 2-БРОМ-2-НИТРОПРОПАНДИОЛ-1,3 | 404 | 4113 | SR1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 2341 | 1-БРОМ-3-МЕТИЛБУТАН | 324 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2688 | 1-БРОМ-3-ХЛОРПРОПАН | 605 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 1745 | БРОМА ПЕНТАФТОРИД | 504 | 5171 | OTC | 568 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1, 8 | «Окислитель», «Ядовито», «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1746 | БРОМА ТРИФТОРИД | 504 | 5171 | OTC | 568 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1, 8 | «Окислитель», «Ядовито», «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2901 | БРОМА ХЛОРИД | 211 | 2362 | 2TOC | 265 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 5.1, 8 | «Ядовитый газ», «Окислитель», «Едкое», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 1-1-1-1». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Ядовитый газ», «Окислитель», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 1-1-3-1» | «Брома хлорид», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4, 27 |
| 3213 | БРОМАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 510 | 5112, 5113 | O1 | 50, 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1450 | БРОМАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2513 | БРОМАЦЕТИЛБРОМИД | 803 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1569 | БРОМАЦЕТОН | 647 | 6122 | TF1 | 63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Бромацетон», «Х», трафарет приписки | | | 1, 3 10, 25 |
| 2645 | Бромацетофенон | см. ФЕНАЦИЛБРОМИД | | | | | | | | | | | |
| 1694 | БРОМБЕНЗИЛЦИАНИДЫ ЖИДКИЕ | 616 | 6111 | T1 | 66 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3449 | БРОМБЕНЗИЛЦИАНИДЫ ТВЕРДЫЕ | 616 | 6111 | T2 | 66 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2514 | БРОМБЕНЗОЛ | 318 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Бромбензол», «Х», трафарет приписки | | | 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2339 | 2-БРОМБУТАН | 312 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1126 | 1-БРОМБУТАН | 312 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1891 | Бромистый этил | см. ЭТИЛБРОМИД | | | | | | | | | | | |
| 2342 | БРОММЕТИЛПРОПАНЫ | 312 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2515 | БРОМОФОРМ | 605 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 2343 | 2-БРОМПЕНТАН | 312 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2344 | 2-Бромпропан | см. БРОМГГРОПАНЫ | | | | | | | | | | | |
| 2344 | БРОМПРОПАНЫ | 312 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2345 | 3-БРОМПРОПИН | 312 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1009 | БРОМТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13B1) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 2419 | БРОМТРИФТОРЭТИЛЕН | 206 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Бромтрифто-рэтилен», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1887 | БРОМХЛОРМЕТАН | 605 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1570 | БРУЦИН | 620 | 6111 | T2 | 66 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1379 | БУМАГА, ОБРАБОТАННАЯ НЕНАСЫЩЕННЫМИ МАСЛАМИ, не полностью высушенная (включая бумагу копировальную) | 405 | 4213 | S2 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 1993 | Бустиран | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Бустиран», «Х», трафарет приписки | | | 10 |
| 1010 | Бутадиен-1,2, стабилизированный | см. БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, имеющая при 70°С давление паров, не превышающее 1,1 МПа (11 бар), и имеющая при 50°С плотность не менее 0,525 кг/л | | | | | | | | | | | |
| 1010 | Бутадиен-1,3, стабилизированный | см. БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, имеющая при 70°С давление паров, не превышающее 1,1 МПа (11 бар), и имеющая при 50°С плотность не менее 0,525 кг/л | | | | | | | | | | | |
| 1010 | БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, имеющая при 70°С давление паров, не превышающее 1,1 МПа (11 бар), и имеющая при 50°С плотность не менее 0,525 кг/л | 206 | 2112 | 2F | 239 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Бутадиен», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1011 | БУТАН | 206 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Бутан», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| — | Бутандиол-1,2 | 901 | | M6 | 90 | КВ, УК | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 55, 59 |
| 2346 | БУТАНДИОН | 307 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1120 | БУТАНОЛЫ | 306 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1012 | Бутен-1 | см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН | | | | | | | | | | | |
| 1012 | транс-Бутен-2 | см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН | | | | | | | | | | | |
| 1012 | цис-Бутен-2 | см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН | | | | | | | | | | | |
| 2956 | 5-трет-БУТИЛ-2,4,6-ТРИНИТРО-м-КСИЛОЛ (КСИЛОЛ МУСКУСНЫЙ) | 404 | 4113 | SR1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 3103 | н-БУТИЛ-4,4-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ВАЛЕРАТ с концентрацией более 52-100% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3108 | н-БУТИЛ-4,4-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ВАЛЕРАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3103 | трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией более 79%, но менее 90% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 8 | «Органический пероксид», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3103 | трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией менее 82% и Ди-трет-БУТИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 9%, смеси | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 8 | «Органический пероксид», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3109 | трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 72% | 506 | 5242 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.2, 8 | «Органический пероксид», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 |
| 3107 | трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 79%, с содержанием пероксида ди-трет-бутила концентрацией не более 6% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 8 | «Органический пероксид», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3105 | трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 80%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 20% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 8 | «Органический пероксид», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3117 | трет-БУТИЛА ПЕРОКСИНЕОГЕПТАНОАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3115 | трет-БУТИЛА ПЕРОКСИНЕОГЕПТАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3272 | трет-Бутилакрилат, стабилизированный | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2348 | БУТИЛАКРИЛАТЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ | 316 | 3013 | F1 | 39 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Бутилакрилат», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1125 | н-БУТИЛАМИН | 311 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Бутиламин», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 3267 | 2,2'-(Бутиламино)-диэтанол | 818 | 8012 | C7 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2738 | N-БУТИЛАНИЛИН | 608 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1123 | БУТИЛАЦЕТАТЫ | 306 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Бутилацетат», «Х», трафарет приписки | | | 10 |
| 3082 | Бутилбензилфталат | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Бутилбензил-фталат», «Х», трафарет приписки | | | 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2709 | БУТИЛБЕНЗОЛЫ | 317 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Бутилбензол», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1126 | н-Бутилбромид | см. 1-БРОМБУТАН | | | | | | | | | | | |
| 3272 | н-Бутилбутират | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3255 | трет-БУТИЛГИПОХЛОРИТ | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 1718 | Бутилдигидрофосфат | см. КИСЛОТА БУТИЛФОСФОРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 1012 | Бутилен-1 | см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН | | | | | | | | | | | |
| 1012 | транс-Бутилен-2 | см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН | | | | | | | | | | | |
| 1012 | цис-Бутилен-2 | см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН | | | | | | | | | | | |
| 1012 | БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУ-ТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИ-ЛЕН | 206 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Бутилен», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 3022 | 1,2-БУТИЛЕНОКСИД СТАБИЛИЗИРО-ВАННЫЙ | 306 | 3012 | F1 | 339 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2485 | н-БУТИЛИЗОЦИАНАТ | 609 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 2а, 3, 25 |
| 2484 | трет-БУТИЛИЗОЦИАНАТ | 609 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 2а, 3, 25 |
| 2690 | N,н-БУТИЛИМИДАЗОЛ | 608 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| — | Бутилкарбитол | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 3107 | трет-БУТИЛКУМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 42—100% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3108 | трет-БУТИЛКУМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| — | Бутиллактат | 901 | | M6 | 90 | КВ, УК | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 55, 59 |
| 2347 | БУТИЛМЕРКАПТАН | 304 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Бутилмеркап-тан», «Х», трафарет приписки | | | 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2227 | н-БУТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 316 | 3013 | F1 | 39 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3102 | трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с концентрацией более 52—100% | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 1 | «Органический пероксид», «Взрывоопасно», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3108 | трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с концентрацией не более 52%, паста | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, |
| 3103 | трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3108 | трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 2351 | БУТИЛНИТРИТЫ | 310 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3103 | трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-МЕТИЛБЕНЗОАТ с концентрацией менее 100% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3117 | трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией более 32%, но не более 52%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 48% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3113 | трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией более 52—100% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3106 | трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 12% и 2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОК-СИ)-БУТАН с концентрацией не более 14%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 14%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 60%, смеси | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3115 | трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 31% и 2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТАН с концентрацией не более 36%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 33%, смеси | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3119 | трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 68% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3118 | трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3105 | трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСИЛКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3105 | трет-БУТИЛПЕРОКСИ-3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией более 32—100% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, |
| 3109 | трет-БУТИЛПЕРОКСИ-3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 68% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 |
| 3101 | трет-Бутилпероксиацетат не менее 32%, но не более 77% в растворителе типа А не менее 23% | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 1 | «Органический пероксид», «Взрывоопасно», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3103 | трет-БУТИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с концентрацией более 32%, но не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3101 | трет-БУТИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с концентрацией более 52%, но не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 1 | «Органический пероксид», «Взрывоопасно», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3109 | трет-БУТИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 68% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 |
| 3105 | трет-БУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с концентрацией более 52%, но не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3103 | трет-БУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с концентрацией более 77-100% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3106 | трет-БУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3105 | трет-БУТИЛПЕРОКСИБУТИЛФУМАРАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3113 | трет-БУТИЛПЕРОКСИДИЭТИЛАЦЕТАТ с концентрацией менее 100% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3111 | трет-БУТИЛПЕРОКСИИЗОБУТИРАТ с концентрацией более 52%, но не более 77%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 23% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3115 | трет-БУТИЛПЕРОКСИИЗОБУТИРАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 48% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3108 | 1-(2-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ)-3-трет-ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ с концентрацией не более 42%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 58% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3105 | 1-(2-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ)-3-трет-ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3103 | трет-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛКАРБОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3105 | трет-БУТИЛПЕРОКСИКРОТОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3115 | трет-БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией более 77—100% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3119 | трет-БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 68% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3118 | трет-БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде (замороженная) | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3119 | трет-БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3115 | трет-БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 23% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3115 | трет-БУТИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией более 27%, но не более 67%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 33% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3113 | трет-БУТИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией более 67%, но не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3119 | трет-БУТИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 73% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3106 | трет-БУТИЛПЕРОКСИСТЕ-АРИЛКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1* -1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, |
| 1914 | н-Бутилпропионат | см. БУТИЛПРОПИОНАТЫ | | | | | | | | | | | |
| 1914 | БУТИЛПРОПИОНАТЫ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2667 | БУТИЛТОЛУОЛЫ | 616 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1747 | БУТИЛТРИХЛОРСИЛАН | 805 | 8022 | CF1 | X83 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | «Едкое», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/1-1-1» | «Бутилтрихлорсилан», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1128 | н-БУТИЛФОРМИАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3265 | Бутилфосфат | 803 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Бутилфосфат», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1127 | Бутилхлориды | см. ХЛОРБУТАНЫ | | | | | | | | | | | |
| 2743 | н-БУТИЛХЛОРФОРМИАТ | 611 | 6182 | TFC | 638 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3, 8 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Едкое», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Бутилхлор-формиат», «Х», трафарет приписки | | | 2а, 3, 25 |
| 2810 | Бутилцеллозольв | 615 | 6113 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Бутилцелло-зольв», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2747 | трет-БУТИЛЦИКЛОГЕК-СИЛХЛОРФОРМИАТ | 611 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1127 | Бутилы хлористые | см. ХЛОРБУТАНЫ | | | | | | | | | | | |
| 1144 | 2-Бутин | см. КРОТОНИЛЕН | | | | | | | | | | | |
| 2716 | Бутин-1,4-диол | см. БУТИНДИОЛ-1,4 | | | | | | | | | | | |
| 2716 | БУТИНДИОЛ-1,4 | 607 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1129 | БУТИРАЛЬДЕГИД | 307 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Бутиральдегид», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2840 | БУТИРАЛЬДОКСИМ | 326 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Бутиральдоксим», «Х», трафарет приписки | | | 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2353 | БУТИРИЛХЛОРИД | 323 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Бутирилхлорид», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| — | Бутиролактон | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 2411 | БУТИРОНИТРИЛ | 310 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Бутиронитрил», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 2058 | ВАЛЕРАЛЬДЕГИД | 307 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Валеральдегид», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2502 | ВАЛЕРИЛХЛОРИД | 803 | 8022 | CF1 | 83 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | «Едкое», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Валерилхлорид», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3285 | Ванадиевые соединения для сернокислотного каталитического производства | 630 | 6113 | T5 | 60 | КВ | П | 6.1 | «Ядовито» | | | | |
| 2931 | ВАНАДИЛСУЛЬФАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2443 | ВАНАДИЯ ОКСИТРИХЛОРИД | 801 | 8012 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2862 | ВАНАДИЯ ПЕНТАОКСИД неплавленный | 603 | 6113 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2862 | Ванадия пятиокись | см. ВАНАДИЯ ПЕНТАОКСИД неплавленный | | | | | | | | | | | |
| 3285 | ВАНАДИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T5 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2444 | ВАНАДИЯ ТЕТРАХЛОРИД | 801 | 8011 | C1 | X88 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2475 | ВАНАДИЯ ТРИХЛОРИД | 806 | 8013 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Ванадия трихлорид», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3360 | Вата хлопковая | Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 | | | | | | | | | | | |
| 1070 | Веселящий газ | см. АЗОТА ГЕМИОКСИД | | | | | | | | | | | |
| 1856 | ВЕТОШЬ ПРОМАСЛЕННАЯ | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 3363 | ВЕЩЕСТВА ОПАСНЫЕ В ОБОРУДОВАНИИ ИЛИ В ПРИБОРАХ | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 3175 | ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ или ВЕЩЕСТВ | 410 | 4112 | F1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТВЕРДЫХ СМЕСИ (ТАКИЕ, КАК ПРЕПАРАТЫ И ОТХОДЫ), СОДЕРЖАЩИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., с температурой вспышки до 60°С | | | | | | | | «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 3244 | ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ КОРРОЗИОННУЮ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 822 | 8092 | C10 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3175 | Вещества твердые, содержащие легковоспламеняющиеся жидкости, н.у.к. | см. ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ или ВЕЩЕСТВ ТВЕРДЫХ СМЕСИ (ТАКИЕ, КАК ПРЕПАРАТЫ И ОТХОДЫ), СОДЕРЖАЩИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., с температурой вспышки до 60°С | | | | | | | | | | | |
| 3243 | ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ЯДОВИТУЮ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 630 | 6112 | T9 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| — | Вещество вспомогательное ОП-10 | 901 | | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «ОП-10», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 75 |
| 3082 | ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 71 |
| 2814 | ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ | 623 | 6211 | I1 | 606 | СКВ, СК | П, К | 6.2 | «Инфекционное вещество высокого риска» | | | | 56 |
| 2814 | ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ (только туши животных) | 623 | 6211 | I1 | 606 | СКВ, СК | П, К | 6.2 | «Инфекционное вещество высокого риска» | | | | 56 |
| 2814 | ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, в охлажденном жидком азоте | 623 | 6211 | I1 | 606 | СКВ, СК | П, К | 6.2, 2.2 | «Инфекционное вещество высокого риска» | | | | 56 |
| 2900 | ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ | 623 | 6211 | I2 | 606 | СКВ, СК | П, К | 6.2 | «Инфекционное вещество высокого риска» | | | | 56 |
| 2900 | ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ (только туши животных и отходы) | 623 | 6211 | I2 | 606 | СКВ, СК | П, К | 6.2 | «Инфекционное вещество высокого риска» | | | | 56 |
| 2900 | ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, в охлажденном жидком азоте | 623 | 6211 | I2 | 606 | СКВ, СК | П, К | 6.2, 2.2 | «Инфекционное вещество высокого риска» | | | | 56 |
| 3208 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 421 | 4311, 4312, 4313 | W2 | X423, 423, 423 | КВ, УК, для к.ш. 4312, 4313 еще ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3209 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 427 | 4341, 4342, 4343 | WS | X423, 423, 423 | КВ, УК, для к.ш. 4342, 4343 еще ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 4.2 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Самовозгорается», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3392 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, ЖИДКОЕ | 424 | 4211 | S5 | 333 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3394 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЖИДКОЕ | 419 | 4251 | SW | X333 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2, 4.3 | «Самовозгорается», «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3393 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ТВЕРДОЕ | 419 | 4251 | SW | X432 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2, 4.3 | «Самовозгорается», «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3391 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, ТВЕРДОЕ | 415 | 4211 | S5 | 333 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3398 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЖИДКОЕ | 409 | 4311, 4312, 4313 | W1 | X323, 323, 323 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3399 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, ЖИДКОЕ | 407 | 4321, 4322, 4323 | WF1 | X323, 323, 323 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3396 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ | 409 | 4331, 4332, 4333 | WF2 | X423, 423, 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 4.1 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3397 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ | 419 | 4341, 4342, 4343 | WS | X423, 423, 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 4.2 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Самовозгорается», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3395 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ТВЕРДОЕ | 421 | 4311, 4312, 4313 | W2 | X423, 423, 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3400 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ | 415 | 4212, 4213 | S5 | 40, 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1693 | ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 615 | 6111, 6112 | T1 | 66, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3448 | ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 634 | 6111, 6112 | T2 | 66, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3260 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ КИСЛОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 815 | 8011, 8012, 8013 | C2 | 88, 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 3261 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ КИСЛОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 803 | 8011, 8012, 8013 | C4 | 88, 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К, | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2921 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 824 | 8031, 8032 | CF2 | 884, 84 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 4.1 | «Едкое», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3084 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 830 | 8051, 8052 | CO2 | 885, 85 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 5.1 | «Едкое», «Окислитель», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3262 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 819 | 8011, 8012, 8013 | C6 | 88, 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3263 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 819 | 8011, 8012, 8013 | C8 | 88, 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2923 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 832 | 8061, 8062, 8063 | CT2 | 886, 86, 86 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | «Едкое», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1759 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. | 822 | 8011, 8012, 8013 | C10 | 88, 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3096 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 828 | 8041, 8042 | CW2 | 842, 842 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 4.3 | «Едкое», «При взаимодействии с водой выделяются легковоспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3095 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 826 | 8031, 8032 | CS2 | 884, 84 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 4.2 | «Едкое», «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3180 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОС-ПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 414 | 4142, 4143 | FC2 | 48, 48 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2925 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОС-ПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 414 | 4142, 4143 | FC1 | 48, 48 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3178 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОС-ПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ НЕОРГАНИЧЕ-СКОЕ, Н.У.К. | 401 | 4112, 4113 | F3 | 40, 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3097 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОС-ПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 1325 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОС-ПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 401 | 4112, 4113 | F1 | 40, 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3176 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОС-ПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, РАСПЛАВЛЕННОЕ, Н.У.К. | 411 | 4112, 4113 | F2 | 44, 44 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3179 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОС-ПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ НЕ-ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 413 | 4132, 4133 | FT2 | 46, 46 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2926 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОС-ПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ ОР-ГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 413 | 4132, 4133 | FT1 | 46, 46 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3085 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. | 515 | 5161, 5162, 5163 | OC2 | 558, 58, 58 | КВ, УК, для к.ш. 5162, 5163 еще ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 8 | «Окислитель», «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3100 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3087 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 503 | 5151, 5152, 5153 | OT2 | 556, 56, 56 | КВ, УК, для к.ш. 5152, 5153 еще ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1 | «Окислитель», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3137 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 1479 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 501 | 5111, 5112, 5113 | O2 | 55, 50, 50 | КВ, УК, для к.ш. 5112, 5113 еще ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 3121 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3077 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3200 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПИРОФОРНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 415 | 4211 | S4 | 43 | КВ, УК | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 2846 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПИРОФОРНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 415 | 4211 | S2 | 43 | КВ, УК | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | 3 |
| 3258 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., при температуре не ниже 240°С | 908 | 9073 | M10 | 99 | КВ | П | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | |
| 3192 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 417 | 4242, 4243 | SC4 | 48, 48 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2, 8 | «Самовозгорается», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3126 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 417 | 4242, 4243 | SC2 | 48, 48 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2, 8 | «Самовозгорается», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3190 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 415 | 4212, 4213 | S4 | 40, 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3127 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3088 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 415 | 4212, 4213 | S2 | 40, 40 | КВ, УК | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | |
| 3191 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 416 | 4232, 4233 | ST4 | 46, 46 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2, 6.1 | «Самовозгорается», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3128 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 416 | 4232, 4233 | ST2 | 46, 46 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2, 6.1 | «Самовозгорается», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3222 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА В | 415 | 4182 | SR1 | 40 | СКВ | П, К | 4.1, 1 | «Легко воспламеняется», «Взрывоопасно», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3232 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА B С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3224 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА C | 415 | 4172 | SR1 | 40 | СКВ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | 61 |
| 3234 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА C С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3226 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА D | 415 | 4172 | SR1 | 40 | СКВ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 3236 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА D С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3228 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА E | 415 | 4172 | SR1 | 40 | СКВ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 3238 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА E С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3230 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА F | 415 | 4172 | SR1 | 40 | СКВ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 3240 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА F С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3290 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 640 | 6171, 6172 | TC4 | 668, 68 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | «Ядовито», «Едкое», «СО», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2928 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 640 | 6171, 6172 | TC2 | 668, 68 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | «Ядовито», «Едкое», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2930 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 644 | 6131, 6132 | TF3 | 664, 64 | КВ, УК, для к.ш. 6132, еще ВЦ, КЦ | П,К | 6.1, 4.1 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3288 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T5 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3086 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 657 | 6161, 6162 | TO2 | 665, 65 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 5.1 | «Ядовито», «Окислитель», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2811 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 634 | 6111, 6112, 6113 | T2 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 1-1-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3125 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 651 | 6151, 6152 | TW2 | 642, 642 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 4.3 | «Ядовито», «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3124 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 653 | 6141, 6142 | TS | 664, 64 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 4.2 | «Ядовито», «Самовозгорается», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3335 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ПЕРЕВОЗКА КОТОРОГО ПО ВОЗДУХУ РЕГУЛИРУЕТСЯ ПРАВИЛАМИ ПЕРЕВОЗОК ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА, Н.У.К. | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 3131 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. | 423 | 4371, 4372, 4373 | WC2 | X482, 482, 482 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 8 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Едкое», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3132 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | | 4331, 4332, 4333 | WF2 | X423, 423, 423 | КВ, УК | П, К | 4.3, 4.1 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | 3 |
| 2813 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 421 | 4311, 4312, 4313 | W2 | X423, 423, 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3133 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3135 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | | 4341, 4342, 4343 | WS | X423, 423, 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 4.2 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3134 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 429 | 4361, 4362, 4363 | WT2 | X462, 462, 462 | КВ, УК, для к.ш. 4362, 4363 еще ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 6.1 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3379 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 328 | 3011 | D | 33 | КВ, УК | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-0» | | | | 3 |
| 3380 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-0» | | | | 3 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3161 | Винил | 218 | 2112 | 2F | 23 | ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3-3-3-1» | «Винил», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 2а, 4, 5 |
| 1301 | ВИНИЛАЦЕТАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 306 | 3012 | F1 | 339 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Винилацетат», «Х», трафарет приписки | | | 21 |
| 1301 | Винилацетат-ректификат | см. ВИНИЛАЦЕТАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | | | | | | | | | | | |
| 3161 | Винилацетилен, стабилизированный | 218 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 2055 | Винилбензол, мономер, ингибированный | см. СТИРОЛ - МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | | | | | | | | | | | |
| 1085 | ВИНИЛБРОМИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 205 | 2112 | 2F | 239 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 2838 | ВИНИЛБУТИРАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 306 | 3012 | F1 | 339 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1303 | Винилиден хлористый, стабилизированный | см. ВИНИЛИДЕНХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | | | | | | | | | | | |
| 1959 | Винилиденфторид | см. 1,1-ДИФТОРЭТИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1132a) | | | | | | | | | | | |
| 1303 | ВИНИЛИДЕНХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 312 | 3011 | F1 | 339 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Винилиден-хлорид», «Х», трафарет приписки | | | 4 |
| 3073 | ВИНИЛПИРИДИНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ | 609 | 6182 | TFC | 638 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3, 8 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Едкое», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 2а, 3, 25 |
| 3272 | Винилпропионат, стабилизированный | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2618 | ВИНИЛТОЛУОЛЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ | 317 | 3013 | F1 | 39 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1305 | ВИНИЛТРИХЛОРСИЛАН | 321 | 3031 | FC | X338 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | «Винилтри-хлорсилан», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1860 | ВИНИЛФТОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 205 | 2112 | 2F | 239 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 25 |
| 2589 | ВИНИЛХЛОРАЦЕТАТ | 647 | 6122 | TF1 | 63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1086 | ВИНИЛХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 205 | 2112 | 2F | 239 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Винил хлористый», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1477 | Висмута (III) нитрат | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ | П, М | 5.1 | «Окислитель», «СО» | | | | |
| 2672 | Вода аммиачная | см. АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 15°С, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака | | | | | | | | | | | |
| 1760 | Водамин-115 | см. Смола полиамидная, жидкая | | | | | | | | | | | |
| 3265 | Водный слой дикарбоновых кислот | см. Дикарбоновых кислот водный слой | | | | | | | | | | | |
| 1993 | Водоизолирующий состав АКОР-МГ, АКОР-МА | см. Жидкости кремнийорганические, легковоспламеняющиеся | | | | | | | | | | | |
| 3468 | ВОДОРОД В СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛОГИДРИДОВ | 204 | 2111 | 1F | 23 | КВ, УК | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 1966 | ВОДОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 204 | 2113 | 3F | 223 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 25 |
| 1953 | Водород с примесью ядовитых газов | см. ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | | | | | | | | | | | |
| 1049 | ВОДОРОД СЖАТЫЙ | 204 | 2111 | 1F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Водород сжатый», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1048 | ВОДОРОДА БРОМИД БЕЗВОДНЫЙ | 203 | 2342 | 2TC | 268 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 8 | «Ядовитый газ», «Едкое», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Ядовитый газ», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 25 |
| 2034 | ВОДОРОДА И МЕТАНА СМЕСЬ СЖАТАЯ | 204 | 2111 | 1F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 3, 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2197 | ВОДОРОДА ИОДИД БЕЗВОДНЫЙ | 203 | 2342 | 2TC | 268 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 8 | «Ядовитый газ», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 1-1-1-1». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Ядовитый газ», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 1-1-3-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 25 |
| 2015 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий более 70% водорода пероксида | 505 | 5161 | OC1 | 559 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 8 | «Окислитель», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 2а, 5а, 17, 41, 63 |
| 2015 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий более 60% и не более 70% водорода пероксида | 505 | 5161 | OC1 | 559 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 8 | «Окислитель», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 1-1*-1-1» | «Водорода пероксид», «Х», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 2, 2а, 5а, 17, 41, 63 |
| 2014 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не менее 20%, но не более 60% водорода пероксида (стабилизированный, если необходимо) | 505 | 5162 | OC1 | 58 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 8 | «Окислитель», «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Пергидроль», «Х», трафарет приписки | | | 3, 17, 53 |
| 2984 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не менее 8%, но менее 20% водорода пероксида (стабилизированный, если необходимо) | 505 | 5113 | O1 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3149 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА И КИСЛОТЫ НАДУКСУСНОЙ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ с кислотой (кислотами), водой и не более 5% надуксусной кислоты | 505 | 5162 | OC1 | 58 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 8 | «Окислитель», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2202 | ВОДОРОДА СЕЛЕНИД БЕЗВОДНЫЙ | 209 | 2322 | 2TF | 263 | КВ, УК | П, К | 2.3, 2.1 | «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 27 |
| 1052 | ВОДОРОДА ФТОРИД БЕЗВОДНЫЙ | 837 | 8061 | CT1 | 886 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | «Едкое», «Ядовито», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Едкое», «Ядовито», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | «Водорода фторид безводный», «Х», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 3, 10 |
| 1050 | ВОДОРОДА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ | 203 | 2342 | 2TC | 268 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 8 | «Ядовитый газ», «Едкое», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Ядовитый газ», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 2186 | ВОДОРОДА ХЛОРИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 1051 | ВОДОРОДА ЦИАНИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий менее 3% воды | 602 | 6121 | TF1 | 663 | СКВ | П | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | | | | 3, 2, 5б, |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1614 | ВОДОРОДА ЦИАНИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий менее 3% воды и абсорбированный пористым инертным материалом | 602 | 6121 | TF1 | 663 | СКВ | П | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | | | | 2, 5б, |
| 3294 | ВОДОРОДА ЦИАНИДА СПИРТОВОЙ РАСТВОР, содержащий не более 45% цианида водорода | 602 | 6121 | TF1 | 663 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 2а, 5б, 25, |
| 1953 | Водяной газ | см. Углерода монооксида и водорода смесь сжатая | | | | | | | | | | | |
| 1003 | ВОЗДУХ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 202 | 2223 | 3O | 225 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2, 5.1 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Окислитель», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Окислитель», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | «Воздух», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4, 27 |
| 1002 | ВОЗДУХ СЖАТЫЙ | 201 | 2211 | 1A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | «Воздух сжатый», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4, 27 |
| 1372 | ВОЛОКНА ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ или ВОЛОКНА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ СОЖЖЕННЫЕ, ВЛАЖНЫЕ или СЫРЫЕ | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 1373 | ВОЛОКНА или ТКАНИ ЖИВОТНОГО или РАСТИТЕЛЬНОГО или СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, Н.У.К., пропитанные маслом | 415 | 4213 | S2 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 1353 | ВОЛОКНА или ТКАНИ, ПРОПИТАННЫЕ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ НИТРАТОВ, Н.У.К. | 402 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 3360 | ВОЛОКНА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ | Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 | | | | | | | | | | | |
| 3360 | Волокно хлопковое | Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 | | | | | | | | | | | |
| 2196 | ВОЛЬФРАМА ГЕКСАФТОРИД | 203 | 2342 | 2TC | 268 | КВ, УК | П, К | 2.3, 8 | «Ядовитый газ», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 1-1*-1-1» | | | | |
| 1993 | Высокооктановая добавка | см. Добавка высокооктановая | | | | | | | | | | | |
| 3354 | ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 218 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4, 27 |
| 3355 | ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 219 | 2322 | 2TF | 263 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 2.1 | «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1-1-1». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Не спускать с горки», | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4, 27 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | «Прикрытие 3/1-1-3-1» | | | | |
| 1967 | ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 220 | 2312 | 2T | 26 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3 | «Ядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цис-терне, контейнере-цистерне:* «Ядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1968 | ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ, Н.У.К. | 215 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1023 | ГАЗ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ СЖАТЫЙ | 207 | 2321 | 1TF | 263 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 2.1 | «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4, 27 |
| 1071 | ГАЗ НЕФТЯНОЙ СЖАТЫЙ | 207 | 2321 | 1TF | 263 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 2.1 | «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4, 27 |
| 3312 | ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 218 | 2113 | 3F | 223 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4, 27 |
| 3311 | ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. | 220 | 2223 | 3O | 225 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2, 5.1 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Окислитель», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0» *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Окислитель», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4, 27 |
| 3158 | ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ, Н.У.К. | 215 | 2213 | 3A | 22 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 25 |
| 1959 | Газ рефрижераторный R 1132a | см. 1,1-ДИФТОРЭТИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1132a) | | | | | | | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | Газ рефрижераторный R 114 | см. 1,2-ДИХЛОР-1,1,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 114) | | | | | | | | | | | |
| 1020 | Газ рефрижераторный R 115 | см. ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 115) | | | | | | | | | | | |
| 2193 | Газ рефрижераторный R 116 | см. ГЕКСАФТОРЭТАН СЖАТЫЙ (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 116) | | | | | | | | | | | |
| 1028 | Газ рефрижераторный R 12 | см. ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12) | | | | | | | | | | | |
| 1858 | Газ рефрижераторный R 1216 | см. ГЕКСАФТОРПРОПИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1216) | | | | | | | | | | | |
| 1021 | Газ рефрижераторный R 124 | см. 1-ХЛОР-1,2,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 124) | | | | | | | | | | | |
| 3220 | Газ рефрижераторный R 125 | см. ПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 125) | | | | | | | | | | | |
| 1974 | Газ рефрижераторный R 12B1 | см. ХЛОРДИФТОРБРОММЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12B1) | | | | | | | | | | | |
| 1022 | Газ рефрижераторный R 13 | см. ХЛОРТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13) | | | | | | | | | | | |
| 2422 | Газ рефрижераторный R 1318 | см. ОКТАФТОРБУТЕН-2 (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1318) | | | | | | | | | | | |
| 1983 | Газ рефрижераторный R 133a | см. 1-ХЛОР-2,2,2-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 133a) | | | | | | | | | | | |
| 3159 | Газ рефрижераторный R 134a | см. 1,1,1,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 134a) | | | | | | | | | | | |
| 1009 | Газ рефрижераторный R 13B1 | см. БРОМТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13B1) | | | | | | | | | | | |
| 1982 | Газ рефрижераторный R 14 | см. ТЕТРАФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 14) | | | | | | | | | | | |
| 2517 | Газ рефрижераторный R 142b | см. 1-ХЛОР-1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 142b) | | | | | | | | | | | |
| 2035 | Газ рефрижераторный R 143a | см. 1,1,1-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 143a) | | | | | | | | | | | |
| 1030 | Газ рефрижераторный R 152a | см. 1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 152a) | | | | | | | | | | | |
| 2453 | Газ рефрижераторный R 161 | см. ЭТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 161) | | | | | | | | | | | |
| 1029 | Газ рефрижераторный R 21 | см. ДИХЛОРФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 21) | | | | | | | | | | | |
| 2424 | Газ рефрижераторный R 218 | см. ОКТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 218) | | | | | | | | | | | |
| 1018 | Газ рефрижераторный R 22 | см. ХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 22) | | | | | | | | | | | |
| 3296 | Газ рефрижераторный R 227 | см. ГЕПТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 227) | | | | | | | | | | | |
| 1984 | Газ рефрижераторный R 23 | см. ТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 23) | | | | | | | | | | | |
| 3252 | Газ рефрижераторный R 32 | см. ДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 32) | | | | | | | | | | | |
| 1063 | Газ рефрижераторный R 40 | см. МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫИ R 40) | | | | | | | | | | | |
| 3337 | ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 404A (Пентафторэтана, 1,1,1-трифторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 44% пентафторэтана и 52% 1,1,1-трифторэтана) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 3338 | ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407A (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 20% дифторметана и 40% пентафторэтана) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 3339 | ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407B (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 10% дифторметана и 70% пентафторэтана) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3340 | ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407C (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 23% дифторметана и 25% пентафторэтана) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 2454 | Газ рефрижераторный R 41 | см. МЕТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 41) | | | | | | | | | | | |
| 2602 | Газ рефрижераторный R 500 | см. ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА И ДИФТОРЭТАНА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 74% дихлордифторметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 500) | | | | | | | | | | | |
| 1973 | Газ рефрижераторный R 502 | см. ХЛОРДИФТОРМЕТАНА И ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ с постоянной температурой кипения, содержащая около 49% хлордифторметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 502) | | | | | | | | | | | |
| 2599 | Газ рефрижераторный R 503 | см. ТРИФТОРХЛОРМЕТАНА И ФТОРОФОРМА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 60% трифторхлорметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 503) | | | | | | | | | | | |
| 1976 | Газ рефрижераторный RC 318 | см. ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ RC 318) | | | | | | | | | | | |
| 1078 | ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ, Н.У.К., такой как смесь F1, смесь F2 или смесь F3 | 215 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1954 | ГАЗ СЖАТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 218 | 2111 | 1F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 3, 4 |
| 3156 | ГАЗ СЖАТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. | 220 | 2221 | 1O | 25 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2, 5.1 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Окислитель», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 1-1-1-1». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 1-1-3-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4, 27 |
| 3305 | ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 219 | 2352 | 1TFC | 263 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 2.1, 8 | «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Едкое», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-3-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4, 25 |
| 1953 | ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 219 | 2321 | 1TF | 263 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 2.1 | «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 3, 25, 27 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3304 | ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 220 | 2341 | 1TC | 268 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 8 | «Ядовитый газ», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Ядовитый газ», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4, 25 |
| 3306 | ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 220 | 2361 | 1TOC | 265 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 5.1, 8 | «Ядовитый газ», «Окислитель», «Едкое», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 1-1*-1-1». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Ядовитый газ», «Окислитель», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 1-1*-3-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4, 25, 27 |
| 3303 | ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. | 220 | 2331 | 1TO | 265 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 5.1 | «Ядовитый газ», «Окислитель», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 1-1*-1-1». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Ядовитый газ», «Окислитель», «Не спускать с горки», «Прикрытие 1-1*-3-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4, 27 |
| 1955 | ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 220 | 2311 | 1T | 26 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3 | «Ядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1956 | ГАЗ СЖАТЫЙ, Н.У.К. | 215 | 2211 | 1A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 3161 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 218 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 3157 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. | 220 | 2222 | 2O | 25 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2, 5.1 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Окислитель», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0» *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Окислитель», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4, 27 |
| 3309 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 219 | 2352 | 2TFC | 263 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 2.1, 8 | «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1-1-1» *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1-3-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4, 27 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3160 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 219 | 2322 | 2TF | 263 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 2.1 | «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-3-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4, 27 |
| 3308 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 220 | 2342 | 2TC | 268 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 8 | «Ядовитый газ», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 1-1*-1-1». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Ядовитый газ», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 1-1-3-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4, 27 |
| 3310 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 220 | 2362 | 2TOC | 265 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 5.1, 8 | «Ядовитый газ», «Окислитель», «Едкое», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 1-1-1-1». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Ядовитый газ», «Окислитель», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 1-1-3-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4, 27 |
| 3307 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. | 220 | 2332 | 2TO | 265 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 5.1 | «Ядовитый газ», «Окислитель», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Ядовитый газ», «Окислитель», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4, 27 |
| 3162 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 220 | 2312 | 2T | 26 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3 | «Ядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Ядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 3163 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ, Н.У.К. | 215 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1953 | Газ Фишера-Тропша | см. Углерода монооксида и водорода смесь сжатая | | | | | | | | | | | |
| 3167 | ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния | 218 | 2117 | 7F | 23 | КВ, УК | П, М, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ» | | | | |
| 3168 | ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ЯДОВИТЫЙ, ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния | 219 | 2327 | 7TF | 263 | КВ, УК | П, М, К | 2.3, 2.1 | «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется» | | | | 27 |
| 3169 | ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния | 220 | 2317 | 7T | 26 | КВ, УК | П, М, К | 2.3 | «Ядовитый газ» | | | | |
| 1964 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖАТАЯ, Н.У.К. | 206 | 2111 | 1F | 23 | КВ, УК, ВЦ, | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». При перевозке в ва- | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | КЦ | | | гоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | | | | |
| 1965 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К., такая как смеси А, А01, А02, А0, А1, В1, В2, В или С | 206 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1202 | ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки более 60°С и не более 100°С) | 315 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Бензин», «С», «Бензин-Нефть», «СТ» | | | 8 |
| 1202 | ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки не более 60°С) | 315 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Бензин», «С» | | | 8 |
| 3295 | Газоконденсат углеводородный | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Бензин», «С» | | | 8 |
| 1075 | ГАЗЫ НЕФТЯНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ | 206 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Легко воспламеняется», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1058 | ГАЗЫ СЖИЖЕННЫЕ, невоспламеняющиеся, содержащие азот, углерода диоксид или воздух | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 2803 | ГАЛЛИЙ | 813 | 8013 | C10 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Галлий», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2545 | ГАФНИЙ — ПОРОШОК СУХОЙ | 405 | 4211, 4212, 4213 | S4 | 43, 40, 40 | КВ, УК, для к.ш. 4212, 4213 еще ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1326 | ГАФНИЙ — ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25% | 403 | 4112 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | ГЕКСАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН | 805 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | «Гексадецил-трихлорсилан», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2458 | ГЕКСАДИЕНЫ | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Гексадиены», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1207 | ГЕКСАЛЬДЕГИД | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2280 | ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН ТВЕРДЫЙ | 807 | 8013 | C8 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1783 | ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР | 807 | 8012, 8013 | C7 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Гексаметилен-диамин», «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 18 |
| 2281 | ГЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ | 609 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2281 | 1,6-Гексаметилендиизоцианат | см. ГЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ | | | | | | | | | | | |
| 2493 | ГЕКСАМЕТИЛЕНИМИН | 311 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Гексаметиле-нимин», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 1328 | ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН | 402 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2282 | ГЕКСАНОЛЫ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1208 | ГЕКСАНЫ | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Гексаны», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2810 | Гексаран | см. Ди-(2-этил)гексиловый эфир метилфосфоновой кислоты | | | | | | | | | | | |
| 2420 | ГЕКСАФТОРАЦЕТОН | 203 | 2342 | 2TC | 268 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 8 | «Ядовитый газ», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 1-1*-1-1» *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Ядовитый газ», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 1-1*-3-1» | «Гексафторацетон», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2552 | ГЕКСАФТОРАЦЕТОНГИДРАТ ЖИДКИЙ | 625 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3436 | ГЕКСАФТОРАЦЕТОНГИДРАТ, ТВЕРДЫЙ | 625 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1858 | ГЕКСАФТОРПРОПИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1216) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | «Гексафтор-пропилен», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 2193 | ГЕКСАФТОРЭТАН СЖАТЫЙ (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 116) | 201 | 2211 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 2661 | ГЕКСАХЛОРАЦЕТОН | 625 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2729 | ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛ | 616 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2279 | ГЕКСАХЛОРБУТАДИЕН | 606 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2279 | Гексахлорбутадиен-1,3 | см. ГЕКСАХЛОРБУТАДИЕН | | | | | | | | | | | |
| 1479 | Гексахлормеламин, флегматизированный | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ | П | 5.1 | «Окислитель», «СО» | | | | 1 |
| 2875 | ГЕКСАХЛОРОФЕН | 616 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2646 | ГЕКСАХЛОРЦИКЛОПЕНТАДИЕН | 605 | 6111 | T1 | 66 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3077 | Гексахлорэтан | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ | П | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | |
| 1611 | ГЕКСАЭТИЛТЕТРАФОСФАТ | 614 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1612 | ГЕКСАЭТИЛТЕТРАФОСФАТА И ГАЗА СЖАТОГО СМЕСЬ | 209 | 2311 | 1Т | 26 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3 | «Ядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 25 |
| 2370 | ГЕКСЕН-1 | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Гексен», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3115 | трет-ГЕКСИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 71%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 29% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3115 | трет-ГЕКСИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 28% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 1784 | ГЕКСИЛТРИХЛОРСИЛАН | 805 | 8012 | С3 | Х80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | «Гексилтри-хлорсилан», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1963 | ГЕЛИЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 201 | 2213 | 3А | 22 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1046 | ГЕЛИЙ СЖАТЫЙ | 201 | 2211 | 1А | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ, СКВ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | «Гелий сжатый», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 3356 | ГЕНЕРАТОР КИСЛОРОДА ХИМИЧЕСКИЙ | 514 | 5112 | О3 | 50 | КВ, УК | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | | | | |
| 1325 | Генераторы огнетушащего аэрозоля типа ПАГ | 401 | 4112 | F1 | 40 | КВ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | 59 |
| 3056 | н-ГЕПТАЛЬДЕГИД | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1206 | ГЕПТАНЫ | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Гептаны», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3296 | ГЕПТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 227) | 201 | 2212 | 2А | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Невоспламеняющийся неядовитый | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | | | | |
| 2278 | н-ГЕПТЕН | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3295 | Гептен-2, гептен-3 | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3286 | Гептил | 328 | 3041 | FTC | 368 | СКВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1, 8 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | «Гептил», «Х», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 2, 2а, 5, 5б, 25, 32, 44 |
| 2192 | ГЕРМАН | 209 | 2322 | 2TF | 263 | КВ, УК | П, К | 2.3, 2.1 | «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 27 |
| 3264 | Германия (IV) хлорид | 816 | 8012 | C1 | 88 | КВ, УК | П, К | 8 | «Едкое» | | | | |
| 2029 | ГИДРАЗИН БЕЗВОДНЫЙ | 807 | 8071 | CFT | 886 | СКВ, СК | П, К | 8, 3, 6.1 | «Едкое», «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б |
| 3293 | ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не более 37% | 622 | 6113 | T4 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3484 | ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с массовой долей гидразина более 37% | 807 | 8071 | CFT | 886 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3, 6.1 | «Едкое», «Легко воспламеняется», «Ядовито», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1», при перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Едкое», «Легко воспламеняется», «Ядовито», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 2а, 5, 5б, 25 |
| 2030 | ГИДРАЗИН-ГИДРАТ или ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не менее 37% | 807 | 8061 | CT1 | 886 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | «Едкое», «Ядовито», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1», при перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Едкое», «Ядовито», «Не спускать с горки «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 2а, 5, 5б, 10, 25 |
| 2030 | ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не менее 37% | 807 | 8062, 8063 | CT1 | 86, 86 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | «Едкое», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2923 | Гидразин-сульфат | 832 | 8062 | CT2 | 86 | КВ, УК | П, К | 8, 6.1 | «Едкое», «Ядовито» | | | | |
| 3182 | ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 401 | 4112, 4113 | F3 | 40, 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1409 | ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 421 | 4311, 4312 | W2 | X423, 423 | КВ, УК, для к.ш. 4312 еще ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| — | Гидродепарафинат | 901 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «С» или «СТ» | | | 8, 55, 59 |
| 3471 | ГИДРОДИФТОРИДОВ РАСТВОР, Н.У.К. | 801 | 8062, 8063 | CT1 | 86, 86 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | «Едкое», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1740 | ГИДРОДИФТОРИДЫ,ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 815 | 8012, 8013 | C2 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2865 | ГИДРОКСИЛАМИНА СУЛЬФАТ | 806 | 8013 | C2 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3264 | Гидроксиламина сульфат, 25% водный раствор, коррозионный | 816 | 8013 | C1 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3082 | Гидроксиламина сульфат, водный раствор | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Гидроксиламинсульфат», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1993 | Гидролизат диметилдихлорсилана | 328 | 3011, 3013 | F1 | 33, 30 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Гидролизат ДМДХС», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3109 | Гидроперекись кумила | см. Кумила гидропероксид | | | | | | | | | | | |
| 1993 | Гидрофобизатор ГФК-1 | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «ГФК», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| — | Гидрофобизатор ИВВ-1 | 904 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| 3109 | Гипериз | см. Кумила гидропероксид | | | | | | | | | | | |
| 1791 | ГИПОХЛОРИТА РАСТВОР | 816 | 8012, 8013 | C9 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3212 | ГИПОХЛОРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2810 | Глицедол | 615 | 6112 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Глицедол», «Х», трафарет приписки | | | 10 |
| 2689 | ГЛИЦЕРИНА альфа-ХЛОРГИДРИН | 625 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2750 | Глицерина дихлоргидрин | см. 1,3-ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2 | | | | | | | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2622 | ГЛИЦИДАЛЬДЕГИД | 313 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Глицидальде-гид», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| — | Гомосерин А | 904 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Гомосерин», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| 1353 | Гранитоль обувной на нитроцеллюлозной основе | 402 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК | П, М, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| — | Гринол | 901 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Гринол», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| 1467 | Гуанидин азотнокислый | см. ГУАНИДИНА НИТРАТ | | | | | | | | | | | |
| 1467 | ГУАНИДИНА НИТРАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (давление паров при 50°С более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (давление паров при 50°С не более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (температура кипения не более 35°С) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (невязкие) | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3166 | ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СОСТАВЕ МАШИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 1872 | Двуокись свинца | см. СВИНЦА ДИОКСИД | | | | | | | | | | | |
| 3082 | Деготь каменноугольный | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Деготь», «Х», трафарет приписки | | | 13, 55, 59 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | ДЕЙТЕРИЙ СЖАТЫЙ | 204 | 2111 | 1F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1868 | ДЕКАБОРАН | 404 | 4132 | FT2 | 46 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1147 | ДЕКАГИДРОНАФТАЛИН | 317 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1147 | Декалин | см. ДЕКАГИДРОНАФТАЛИН | | | | | | | | | | | |
| 2247 | н-ДЕКАН | 315 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| — | Деканол-1 | 904 | | M6 | 90 | КВ, УК | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 1, 55, 59 |
| 3295 | Деканы | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3082 | Децилакрилат | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Децилакрилат», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1992 | Деэмульгатор «Десеканафт-20» (ДСН-20) | 319 | 3022 | FT1 | 336 | ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Деэмульгатор «Десеканафт-20», «Х», трафарет приписки | | | 10 |
| 1992 | Деэмульгатор «Рекод 752» | см. Деэмульгаторы типа РЕКОД | | | | | | | | | | | |
| 1993 | Деэмульгатор-ингибитор АМ-7 | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Деэмульгатор-ингибитор АМ-7», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1993 | Деэмульгаторы легковоспламеняющиеся | 328 | 3011, 3012, 3013 | F1 | 33, 33, 30 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1992 | Деэмульгаторы легковоспламеняющиеся, ядовитые | 319 | 3021 | FT1 | 336 | ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 10 |
| 1992 | Деэмульгаторы типа РЕКОД, содержащие метилового спирта 15% (по массе) и более, легковоспламеняющиеся, ядовитые | 319 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Деэмульгатор», «Х», трафарет приписки | | | 10 |
| 1993 | Деэмульгаторы типа РЕКОД, содержащие метилового спирта менее 15% (по массе), легковоспламеняющиеся | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 10 |
| 1992 | Деэмульгаторы типа СНПХ, содержащие метилового спирта 15% (по массе) и более, легковоспламеняющиеся, ядовитые | 319 | 3022, 3023 | FT1 | 336 36 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Наименование груза», «Х», трафарет приписки | | | 10 |
| 1993 | Деэмульгаторы типа СНПХ, содержащие метилового спирта менее 15% (по массе), | 328 | 3011, 3012, | F1 | 33, 33 | КВ, ВЦ, | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | легковоспламеняющиеся | | 3013 | | 30 | КЦ | | | | | | | |
| 3360 | Джут-волокно | Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 | | | | | | | | | | | |
| — | ДИ-(4-ДИХЛОРБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 32%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 68% | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 3106 | ДИ-(4-ДИХЛОРБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, паста, с разбавителем типа А, с водой или без воды | 506 | 5212 | Р1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3102 | ДИ-(4-ДИХЛОРБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 77% | 506 | 5222 | Р1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 1 | «Органический пероксид», «Взрывоопасно», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3106 | ДИ-(1-ГИДРОКСИЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% | 506 | 5212 | Р1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3112 | ДИ-(2-МЕТИЛБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 87% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3115 | ДИ-(2-НЕОДЕКАНОИЛ-ПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ)-БЕНЗОЛ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3106 | ДИ-(2-трет-БУТИЛПЕРОК-СИИЗОПРОПИЛ)-БЕНЗОЛ(Ы) с концентрацией более 42-100%, с содержанием инертного твердого вещества не более 57% | 506 | 5212 | Р1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1* -1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| — | ДИ-(2-трет-БУТИЛПЕРОК-СИИЗОПРОПИЛ)-БЕНЗОЛ(Ы) с концентрацией не более 42%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 58% | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 3102 | ДИ-(2-ФЕНОКСИЭТИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией более 85-100% | 506 | 5222 | Р1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 1 | «Органический пероксид», «Взрывоопасно», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3106 | ДИ-(2-ФЕНОКСИЭТИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 85% | 506 | 5212 | Р1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, |
| 2810 | Ди-(2-этил)гексиловый эфир метилфосфоновой кислоты | 615 | 6112 | Т1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Гексаран», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3113 | ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией более 77-100% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3120 | ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3119 | ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3117 | ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 62%, устойчивая дисперсия в воде | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3115 | ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 23% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3115 | ДИ-(2-ЭТОКСИЭТИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 48% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3115 | ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией более 38%, но не более 82%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 18% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3119 | ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 38%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 62% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3119 | ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3115 | ДИ-(3-МЕТИЛБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 20% и БЕНЗОИЛА(3-МЕТИЛБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 18% и ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 4%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 58%, смеси | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3115 | ДИ-(3-МЕТОКСИБУТИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 48% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3107 | 2,2-ДИ-(4,4-ДИ(трет-БУТИЛПЕРОКСИ) ЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПРОПАН с концентрацией не более 22%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 78% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3106 | 2,2-ДИ-(4,4-ДИ(трет-БУТИЛПЕРОКСИ) ЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПРОПАН с концентрацией не более 42%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 58% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3119 | ДИ-(4-трет-БУТИЛЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3114 | ДИ-(4-трет-БУТИЛЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 100% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3113 | ДИ-(втор-БУТИЛПЕРОКСИ)-ДИКАРБОНАТ с концентрацией более 52-100% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3115 | ДИ-(втор-БУТИЛПЕРОКСИ)-ДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 2372 | 1,2-ДИ-(ДИМЕТИЛАМИНО)-ЭТАН | 310 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3103 | 1,1-ДИ(трет-АМИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 82%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 18% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3103 | 2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТАН с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3110 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 57%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 43% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 |
| 3107 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 57%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 43% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3107 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 26%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 42% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3103 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 57%, но не более 90%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 10% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3103 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 23% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3101 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 90-100% | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 1 | «Органический пероксид», «Взрывоопасно», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3106 | 2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ПРОПАН с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 13%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 45% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3105 | 2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ПРОПАН с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3105 | ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ФТАЛАТ с концентрацией более 42%, но не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3107 | ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ФТАЛАТ с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 58% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3106 | ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ФТАЛАТ с концентрацией не более 52%, паста, с разбавителем типа А, с водой или без воды | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3105 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 42%, но менее 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3103 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 52%, но менее 80%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 20% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3101 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 80-100% | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 1 | «Органический пероксид», «Взрывоопасно», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3109 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 13%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 13%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 74% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 5б, 25, |
| 3107 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 25% и этилбензола | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3109 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 58% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 25, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3106 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 13%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 45% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3103 | 1,6-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ-КАРБОНИЛОКСИ)ГЕКСАН с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 28% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3106 | ДИ-4-ХЛОРБЕЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, паста с силикогелевым маслом | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3102 | ДИ-4-ХЛОРБЕЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 77% | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 1 | «Органический пероксид», «Взрывоопасно», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3224 | Диазодиметиланилин | 415 | 4172 | SR1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | 1, 61 |
| 3224 | Диазодиэтиланилин | 415 | 4172 | SR1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | 1, 61 |
| 1067 | ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИД (АЗОТА ДИОКСИД) | 211 | 2362 | 2TOC | 265 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 5.1, 8 | «Ядовитый газ», «Окислитель», «Едкое», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Ядовитый газ», «Окислитель», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 1-1*-3-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 2, 2а, 4, 27, 65 |
| 2359 | ДИАЛЛИЛАМИН | 311 | 3042 | FTC | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1, 8 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Диаллила-мин», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 2651 | 4,4'-ДИАМИНОДИФЕНИЛМЕТАН | 608 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3077 | 2,4-Диаминофеноладигидрохлорид | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | |
| 2346 | Диацетил | см. БУТАНДИОН | | | | | | | | | | | |
| 3115 | ДИАЦЕТИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 73% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3115 | Диацетилпероксид, не более 27% в растворе | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 2434 | ДИБЕНЗИЛДИХЛОРСИЛАН | 805 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | «Дибензилди-хлорсилан», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3102 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 77% , но не более 94% с водой концентрации не менее 6% | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П | 5.2, 1 | «Органический пероксид», «Взрывоопасно», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3106 | Дибензоила пероксид не более 62% - паста | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3106 | Дибензоила пероксид не менее 35%, но не более 52% с инертным твердым веществом | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3106 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 35%, но не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3107 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 36%, но не более 42%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 18% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3102 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 51-100%, с содержанием инертного твердого вещества не более 48% | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 1 | «Органический пероксид», «Взрывоопасно», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3106 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 52%, но не более 62%, паста, с разбавителем типа А, с водой или без воды | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| — | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 35%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 65% | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 3109 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 |
| 3108 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, паста, с разбавителем типа А, с водой или без воды | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3108 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 56,5%, паста | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3106 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 62%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 28% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3104 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 77% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3104 | Дибензоила пероксид, не более 77% с водой | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 1 | «Органический пероксид», «Взрывоопасно», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 1911 | ДИБОРАН | 212 | 2321 | 2TF | 263 | КВ, УК | П, К | 2.3, 2.1 | «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 27 |
| 2872 | 1,2-Дибром-3-хлорпропан | см. ДИБРОМХЛОРПРОПАНЫ | | | | | | | | | | | |
| 2648 | 1,2-ДИБРОМБУТАНОН-3 | 606 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1941 | ДИБРОМДИФТОРМЕТАН | 904 | 9093 | M11 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Дибромдиф-торметан», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2664 | ДИБРОММЕТАН | 605 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ,КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1993 | 1,2-Дибромпропан | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Дибромпропан», «Х», трафарет приписки | | | 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2927 | 2,3-Дибромпропанол-1 | 640 | 6171 | TC1 | 68 | КВ, УК | П, К | 6.1, 8 | «Ядовито», «Едкое» | | | | |
| — | трис-2,3-Дибромпропилфосфат | 904 | | M7 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 55, 59 |
| 2872 | ДИБРОМХЛОРПРОПАНЫ | 605 | 6112, 6113 | T1 | 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2873 | ДИБУТИЛАМИНОЭТАНОЛ | 614 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3082 | Дивинилбензол, стабилизированный | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК | П, М | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | |
| 2734 | Ди-втор-бутиламин | 821 | 8021 | CF1 | 883 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | «Едкое», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/1-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3102 | 2,2-ДИГИДРОПЕРОКСИ-ПРОПАН с концентрацией не более 27%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 73% | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 1 | «Органический пероксид», «Взрывоопасно», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 2376 | 2,3-ДИГИДРОПИРАН | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3114 | ДИДЕКАНОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 1465 | ДИДИМА НИТРАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2361 | ДИИЗОБУТИЛАМИН | 325 | 3033 | FC | 38 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Диизобутила-мин», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 2050 | Диизобутилен | см. ДИИЗОБУТИЛЕН-СМЕСИ ИЗОМЕРОВ | | | | | | | | | | | |
| 2050 | ДИИЗОБУТИЛЕН — СМЕСИ ИЗОМЕРОВ | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Диизобутилен», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1157 | ДИИЗОБУТИЛКЕТОН | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3082 | Диизобутилфталат | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Диизобутил-фталат», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3111 | ДИИЗОБУТИРИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 32%, не не более 52%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 48% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3115 | ДИИЗОБУТИРИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 68% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 1158 | ДИИЗОПРОПИЛАМИН | 311 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Диизопропи-ламин», «Х», трафарет приписки | | | 10, 44 |
| 3106 | ДИИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА ДИГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 82%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 5%, с содержанием 1-изопропилгидроперокси-4-изопропилгидроксибензола с концентрацией не более 8% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3106 | ДИИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА ДИГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 82%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 5% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3082 | Диизопропилбензолы | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Диизопро-пилбензолы», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3112 | ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией более 52-100% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3115 | ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 28%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 72% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3115 | ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 48% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3265 | Дикарбоновых кислот водный слой | 803 | 8013 | C3 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Дикарбоновых кислот водный раствор», «Х», трафарет приписки | | | 15 |
| 2521 | ДИКЕТЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 650 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3110 | Дикумила пероксид | см. ДИКУМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 52-100%, с содержанием инертного твердого вещества не более 57% | | | | | | | | | | | |
| 3110 | Дикумила пероксид с концентрацией более 52—100% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 |
| 3110 | ДИКУМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 52—100%, с содержанием инертного твердого вещества не более 57% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ДИКУМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 3106 | ДИЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3109 | ДИЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 |
| 3113 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСАНОИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией менее 100% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3105 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3102 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(БЕНЗОИЛ-ПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией более 82-100% | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 1 | «Органический пероксид», «Взрывоопасно», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3106 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(БЕНЗОИЛ-ПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 82%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 18% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3104 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(БЕНЗОИЛ-ПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 82% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3105 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛ-ПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией более 52-100% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3109 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛ-ПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 |
| 3108 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛ-ПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 47%, паста | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3108 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛ-ПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 77%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 23% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3106 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛ-ПЕРОКСИ)-ГЕКСИН-3 с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3103 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛ-ПЕРОКСИ)-ГЕКСИН-3 с концентрацией более 52%, но не более 86%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 14%, с содержанием гидропероксидов концентрацией менее 0,5% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3101 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛ-ПЕРОКСИ)-ГЕКСИН-3 с концентрацией более 86-100% | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 1 | «Органический пероксид», «Взрывоопасно», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3104 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИГИДРОПЕРОКСИГЕКСАН с концентрацией не более 82% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 1224 | 3,3-Диметил-2-бутанон | 331 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3117 | 1,1-ДИМЕТИЛ-3-ГИДРОКСИБУТИЛПЕРОКСИНЕОГЕПТАНОАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 2266 | ДИМЕТИЛ-N-ПРОПИЛАМИН | 311 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 1032 | ДИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ | 208 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Диметила-мин», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1160 | ДИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 311 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Диметила-мин», «Х», трафарет приписки | | | 10, 44 |
| 2378 | 2-ДИМЕТИЛАМИНОАЦЕТОНИТРИЛ | 310 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Диметиламиноацетонит-рил», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 2051 | 2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ | 807 | 8022 | CF1 | 883 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | «Едкое», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2522 | 2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛМЕТАКРИЛАТ | 614 | 6112 | T1 | 69 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3302 | 2-ДИМЕТИЛАМИНЭТИЛАКРИЛАТ | 614 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2253 | N,N-ДИМЕТИЛАНИЛИН | 608 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Диметиланилин», «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 10 |
| 2253 | Диметиланилин | см. N,N-ДИМЕТИЛАНИЛИН | | | | | | | | | | | |
| - | N,N-Диметилацетамид | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 1144 | Диметилацетилен | см. КРОТОНИЛЕН | | | | | | | | | | | |
| 2619 | ДИМЕТИЛБЕНЗИЛАМИН | 807 | 8022 | CF1 | 83 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | «Едкое», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Диметилбен-зиламин», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1307 | Диметилбензолы | см. КСИЛОЛЫ | | | | | | | | | | | |
| 2457 | 2,3-ДИМЕТИЛБУТАН | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2379 | 1,3-ДИМЕТИЛБУТИЛАМИН | 311 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 1993 | Диметилвинилкарбинол, стабилизированный | 328 | 3013 | F1 | 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «ДМВК», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1163 | ДИМЕТИЛГИДРАЗИН НЕСИММЕТРИЧНЫЙ | 648 | 6181 | TFC | 663 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3, 8 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Едкое», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1», при перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 2а, 5, 5б, 25 |
| 2382 | ДИМЕТИЛГИДРАЗИН СИММЕТРИЧНЫЙ | 648 | 6121 | TF1 | 663 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | «Наименование груза», «Спускать с горки осторожно», «Х», трафарет приписки | | | 2а, 25 |
| 2707 | ДИМЕТИЛДИОКСАНЫ | 316 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Наименование груза», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2381 | ДИМЕТИЛДИСУЛЬФИД | 304 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Диметилди-сульфид», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| — | Диметилдитиокарбамат диметиламина | 904 | | M6 | 90 | КВ, ВЦ | П, М | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3082 | Диметилдитиокарбамат натрия, водный раствор | см. Натрия N,N-диметилдитиокарбамат, водный раствор | | | | | | | | | | | |
| 1162 | ДИМЕТИЛДИХЛОРСИЛАН | 321 | 3032 | FC | X338 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | «Диметилди-хлорсилан», «Х», трафарет приписки | | | 10, 44 |
| 2380 | ДИМЕТИЛДИЭТОКСИСИЛАН | 306 | 3012 | F1 | 33 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2262 | ДИМЕТИЛКАРБАМИЛХЛОРИД | 803 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Диметилкар-бамилхлорид», «Х», тра-фарет приписки | | | 3, 25 |
| 2262 | N,N-Диметилкарбамилхлорид | см. ДИМЕТИЛКАРБАМИЛХЛОРИД | | | | | | | | | | | |
| 1161 | ДИМЕТИЛКАРБОНАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1090 | Диметилкетон | см. АЦЕ-ТОН | | | | | | | | | | | |
| 1992 | 2,6-цис-Диметилморфолин | 319 | 3023 | FT1 | 36 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 2044 | 2,2-ДИМЕТИЛПРОПАН | 206 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 2266 | Диметилпропиламин | см. ДИМЕТИЛ-N-ПРОПИЛАМИН | | | | | | | | | | | |
| 2266 | N,N-Диметилпропиламин | см. ДИМЕТИЛ-N-ПРОПИЛАМИН | | | | | | | | | | | |
| 1595 | ДИМЕТИЛСУЛЬФАТ | 611 | 6171 | TC1 | 668 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | «Ядовито», «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Диметилсуль-фат», «Х», трафарет приписки | | | 10 |
| 1164 | ДИМЕТИЛСУЛЬФИД | 304 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Диметилсуль-фид», «Х», трафарет приписки | | | 4 |
| 1164 | Диметилсульфид, технический улучшенный | см. ДИМЕТИЛСУЛЬФИД | | | | | | | | | | | |
| 1993 | Диметилсульфит | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3.1 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Диметилсуль-фит», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2267 | ДИМЕТИЛТИОФОСФОРИЛХЛОРИД | 611 | 6172 | TC1 | 68 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | «Ядовито», «Едкое» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2265 | N,N-ДИМЕТИЛФОРМАМИД | 311 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Диметилфор-мамид», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| | Диметилфосфит | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 2985 | Диметилхлорметилхлорсилан | 321 | 3032 | FC | X338 | СКВ[a], СК[a] | П | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «Прикрытие 3/1-1* -1-1» | | | | 44 |
| 2924 | Диметилхлорсилан | 328 | 3031 | FC | 338 | СКВ[a], СК[a] | П | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 39 |
| 2263 | ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНЫ | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Диметилцик-логексаны», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2264 | N,N-ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМИН | 807 | 8022 | CF1 | 83 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | «Едкое», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2051 | Диметилэтаноламин | см. 2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ | | | | | | | | | | | |
| 2783 | Диметоат | 613 | 6113 | T7 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Диметоат», «Х», трафарет приписки | | | 10 |
| 1234 | Диметоксиметан | см. МЕТИЛАЛЬ | | | | | | | | | | | |
| 2377 | 1,1-ДИМЕТОКСИЭТАН | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2252 | 1,2-ДИМЕТОКСИЭТАН | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3116 | ДИМИРИСТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3119 | ДИМИРИСТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 2841 | ДИ-н-АМИЛАМИН | 325 | 3023 | FT1 | 36 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| — | Динатрийфосфат | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 2248 | ДИ-н-БУТИЛАМИН | 807 | 8022 | CF1 | 83 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | «Едкое», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3115 | ДИ-н-БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией более 27%, но не более 52%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 48% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3117 | ДИ-н-БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 73% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3118 | ДИ-н-БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 42%,устойчивая дисперсия в воде | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3082 | Ди-н-бутилфталат | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Бутилфталат», «Х», трафарет приписки | | | |
| 1596 | ДИНИТРОАНИЛИНЫ | 608 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1597 | ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ, ЖИДКИЕ | 608 | 6112, 6113 | T1 | 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3443 | ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ, ТВЕРДЫЕ | 608 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1665 | Динитроксилолы | см. НИТРОКСИЛОЛЫ ЖИДКИЕ | | | | | | | | | | | |
| 3143 | Динитронафталин | 634 | 6112 | T2 | 60 | КВ | П | 6.1 | «Ядовито» | | | | |
| 1598 | ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛ | 608 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1322 | ДИНИТРОРЕЗОРЦИН УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 1600 | Динитротолуолы 80/20 | см. ДИНИТРОТОЛУОЛЫ РАСПЛАВЛЕННЫЕ | | | | | | | | | | | |
| 2038 | ДИНИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ | 608 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1600 | ДИНИТРОТОЛУОЛЫ РАСПЛАВЛЕННЫЕ | 608 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Динитротолу-олы», «Х», трафарет приписки | | | 3, 15 |
| 3454 | ДИНИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 608 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 15 |
| 1320 | ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% | 404 | 4161 | DT | 46 | КВ, УК | П, К | 4.1, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 1599 | ДИНИТРОФЕНОЛА РАСТВОР | 608 | 6112, 6113 | T1 | 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1320 | 2,4-Динитрофенолы, увлажненные, содержащие не менее 15% воды | см. ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% | | | | | | | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | ДИНИТРОФЕНОЛЯТЫ УВЛАЖНЕННЫЕ с массовой долей воды не менее 15% | 404 | 4161 | DT | 46 | КВ, УК | П, К | 4.1, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 1577 | 2,4-Динитрохлорбензол | см. ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ | | | | | | | | | | | |
| 3116 | ДИ-н-НОНАНОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3114 | ДИ-н-ОКТАНОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3113 | ДИ-н-ПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3113 | ДИ-н-ПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 23% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 1165 | ДИОКСАН | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1993 | Диоксанол-растворитель | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Диоксанол», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1166 | ДИОКСОЛАН | 320 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Диоксолан», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1166 | 1,3-Диоксолан | см. ДИОКСОЛАН | | | | | | | | | | | |
| 1166 | Диоксолан-1,3 | см. ДИОКСОЛАН | | | | | | | | | | | |
| 2052 | ДИПЕНТЕН | 317 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Дипентен», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2852 | ДИПИКРИЛСУЛЬФИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| — | Дипроксамин | 904 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Дипроксамин», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 69 |
| 1992 | Дипроксамин, раствор в метаноле | 319 | 3022 | FT1 | 336 | ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Дипроксамин, раствор», «Х», трафарет приписки | | | 10 |
| 2383 | ДИПРОПИЛАМИН | 311 | 3032 | | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Дипропила-мин», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| — | Дипропиленгликоль | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 2269 | Дипропилентриамин | см. 3,3'-ИМИНОДИПРОПИЛАМИН | | | | | | | | | | | |
| 2710 | ДИПРОПИЛКЕТОН | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3117 | ДИПРОПИОНИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 73% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Диран-А | 319 | 3021 | FT1 | 336 | СКВ, СК | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 32, 44 |
| 1760 | Диспергаторы коррозионные жидкие | 823 | 8013 | С9 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое» | «Диспергатор», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1391 | Дисперсии щелочных металлов | см. МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ или МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ с температурой вспышки более 60°С | | | | | | | | | | | |
| 3295 | Дистиллят газового конденсата легкий | 328 | 3011 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Бензин», «С» | | | 11 |
| 3295 | Дистиллят газового конденсата средний (сернистый) | 328 | 3011 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Бензин», «Бензин-нефть», «С», «СТ» | | | 11 |
| 1136 | ДИСТИЛЛЯТЫ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СМОЛЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ | 305 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2810 | Дитолилметан | 615 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Дитолилме-тан», «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 3107 | ДИ-трет-АМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 100% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3077 | 2,6-Ди-трет-бутил-4-диметила-минометилфенол (основание Манниха) | 906 | 9063 | M7 | 90 | УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3077 | 2,6-Ди-трет-бутил-4-метилфенол | 906 | 9063 | M7 | 90 | УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3107 | Дитретбутила пероксид | см. Ди-трет-бутила пероксид | | | | | | | | | | | |
| 3107 | Ди-трет-бутила пероксид | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3107 | Ди-трет-бутила пероксид с концентрацией 52-100% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3109 | ДИ-трет-БУТИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 48% и температурой кипения более 110°С | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 |
| 3107 | Ди-трет-бутила пероксид технически чистый | см. Ди-трет-бутила пероксид с концентрацией 52-100% | | | | | | | | | | | |
| 3105 | ДИ-трет-БУТИЛПЕРО-КСИАЗЕЛАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3077 | 2,6-Ди-трет-бутилфенол (твердый) | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «2,6- Ди-трет-бутилфенол (твердый)», "Х", трафарет приписки | | | |
| 3082 | 2,6-Ди-трет-бутилфенол (жидкий) | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «2,6- Ди-трет-бутилфенол (жидкий)», "Х", трафарет приписки | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3077 | 2,4-Ди-трет-бутилфенол | 906 | 9063 | М7 | 90 | КВ,УК, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | |
| 1760 | Дифалон | см. Ингибитор солеотложений «Дифалон» | | | | | | | | | | | |
| 3077 | Дифенил | 906 | 9063 | М7 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | |
| 3077 | Дифениламин | 906 | 9063 | М7 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Дифениламин», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1698 | ДИФЕНИЛАМИНОХЛОРАРСИН | 626 | 6111 | Т3 | 66 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1770 | Дифенилбромметан | см. ДИФЕНИЛМЕТИЛБРОМИД | | | | | | | | | | | |
| 3077 | 1,3-Дифенилгуанидин | 906 | 9063 | М7 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | |
| 3077 | Дифенилгуанидин технический | см. 1,3-Дифенилгуанидин | | | | | | | | | | | |
| 1769 | ДИФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН | 805 | 8012 | С3 | Х80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | «Дифенилди-хлорсилан», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3082 | Дифенилметан-4,4-диизоцианат | см. Дифенилметандиизоцианат | | | | | | | | | | | |
| 3082 | Дифенилметандиизоцианат | 906 | 9063 | М6 | 90 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Дифенилме-тандиизоцианат», «Х», трафарет приписки | | | 18 |
| 1770 | ДИФЕНИЛМЕТИЛ-БРОМИД | 813 | 8012 | С10 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Дифенилме-тилбромид», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3077 | Дифенилоксид | 906 | 9063 | М7 | 90 | УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Дифенилок-сид», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| — | Дифенилолпропан | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 1699 | ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН ЖИДКИЙ | 617 | 6111 | Т3 | 66 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 1-1-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3450 | ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН ТВЕРДЫЙ | 617 | 6111 | Т3 | 66 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3151 | ДИФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ЖИДКИЕ или ТЕРФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ЖИДКИЕ | 904 | 9022 | М2 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3152 | ДИФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТВЕРДЫЕ или ТЕРФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТВЕРДЫЕ | 904 | 9022 | М2 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3082 | Дифонат | 906 | 9063 | М6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Дифонат», «Х», трафарет приписки | | | 23 |
| 3082 | 1,1-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан | 906 | 9063 | М6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1941 | Дифтордибромметан | см. ДИБРОМДИФТОРМЕТАН | | | | | | | | | | | |
| 1028 | Дифтордихлорметан | см. ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12) | | | | | | | | | | | |
| 3252 | ДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 32) | 205 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1018 | Дифторхлорметан | см. ХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 22) | | | | | | | | | | | |
| 1030 | 1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 152a) | 205 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1959 | 1,1-ДИФТОРЭТИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1132a) | 205 | 2112 | 2F | 239 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «ДФЭ», «Не спускать с горки», трафарет приписки | | | 25 |
| 1958 | 1,2- ДИХЛОР-1,1,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 114) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цис-терне, контейнере-цистерне: «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 2650 | 1,1-ДИХЛОР-1-НИТРОЭТАН | 624 | 6112 | Т1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1479 | Дихлорамины | 501 | 5112 | О2 | 50 | КВ | П | 5.1 | «Окислитель», «СО» | | | | 1,3 |
| 1590 | ДИХЛОРАНИЛИНЫ ЖИДКИЕ | 608 | 6112 | Т1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3442 | ДИХЛОРАНИЛИНЫ ТВЕРДЫЕ | 608 | 6112 | Т2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1765 | ДИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД | 803 | 8012 | С3 | Х80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2649 | 1,3-ДИХЛОРАЦЕТОН | 625 | 6112 | Т2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3077 | п-Дихлорбензол | 906 | 9063 | М7 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Дихлорбен-зол», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3077 | 1,4-Дихлорбензол | см. п-Дихлорбензол | | | | | | | | | | | |
| 1591 | о-ДИХЛОРБЕНЗОЛ | 608 | 6113 | Т1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | «Дихлорбен-зол», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1591 | 1,2-Дихлорбензол | см. о-ДИХЛОРБЕНЗОЛ | | | | | | | | | | | |
| 3082 | 1,6-Дихлоргексан | 906 | 9063 | М6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Дихлоргек-сан», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2750 | альфа-Дихлоргидрин | см. 1,3-ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2 | | | | | | | | | | | |
| 2750 | Дихлоргидрин глицерина | см. 1,3-ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2 | | | | | | | | | | | |
| 1769 | Дихлордифенилсилан | см. ДИФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН | | | | | | | | | | | |
| 1028 | ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12) | 201 | 2212 | 2А | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | «Хладон», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 2602 | ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА И ДИФТОРЭТАНА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 74% дихлордифторметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 500) | 201 | 2212 | 2А | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1916 | 2,2'-Дихлордиэтиловый эфир | см. ЭФИР 2,2' - ДИХЛОРДИЭТИЛОВЫЙ | | | | | | | | | | | |
| 1593 | ДИХЛОРМЕТАН | 605 | 6113 | Т1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | «Дихлорметан», «Х», трафарет приписки | | | 3, 10 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3077 | 2,5-Дихлорнитробензол | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 15 |
| 1152 | ДИХЛОРПЕНТАНЫ | 324 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1279 | 1,2-ДИХЛОРПРОПАН | 312 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2750 | 1,3-ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2 | 606 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Дихлоргидрин глицерина», «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 2047 | ДИХЛОРПРОПЕНЫ | 312 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2189 | ДИХЛОРСИЛАН | 210 | 2352 | 2TFC | 263 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 2.1, 8 | «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-3-1» | «Дихлорсилан», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 2а, 4 |
| 2250 | ДИХЛОРФЕНИЛИЗОЦИАНАТЫ | 609 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1766 | ДИХЛОРФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН | 805 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-3-1» | «Дихлорфенилтрихлорсилан», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1029 | ДИХЛОРФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 21) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 25 |
| 2362 | 1,1-ДИХЛОРЭТАН | 312 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Дихлорэтан», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1184 | Дихлорэтан | см. ЭТИЛЕНДИХЛОРИД | | | | | | | | | | | |
| 1184 | 1,2-Дихлорэтан | см. ЭТИЛЕНДИХЛОРИД | | | | | | | | | | | |
| 1303 | 1,1-Дихлорэтилен | см. ВИНИЛИДЕНХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | | | | | | | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150 | 1,2-ДИХЛОРЭТИЛЕН | 312 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3116 | ДИЦЕТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3119 | ДИЦЕТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| — | Дициандиамид | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 2565 | ДИЦИКЛОГЕКСИЛАМИН | 807 | 8013 | C7 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Дициклогек-силамин», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2687 | ДИЦИКЛОГЕКСИЛАММОНИЯ НИТРИТ | 404 | 4113 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3119 | ДИЦИКЛОГЕКСИЛПЕРОКСИКАРБОНАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 2048 | ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕН | 320 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Дициклопен-тадиен», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2491 | Диэтаноламин | см. ЭТАНОЛАМИН или ЭТАНОЛАМИНА РАСТВОР | | | | | | | | | | | |
| 1154 | ДИЭТИЛАМИН | 303 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Диэтиламин», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 2684 | 3-ДИЭТИЛАМИНОПРОПИЛАМИН | 325 | 3033 | FC | 38 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 2432 | N,N-ДИЭТИЛАНИЛИН | 608 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | «Диэтиланилин», «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 2049 | ДИЭТИЛБЕНЗОЛ | 317 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Диэтилбензол», «Х». трафарет приписки | | | 25 |
| 1993 | Диэтилгидроксиламин (марок А, Б) | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Диэтилгидроксиламин», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1767 | ДИЭТИЛДИХЛОРСИЛАН | 805 | 8022 | CF1 | X83 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | «Едкое», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Диэтилдихлорсилан», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| — | Диэтиленгликоль | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 2579 | Диэтилендиамин | см. ПИПЕРАЗИН | | | | | | | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1165 | 1,4-Диэтилендиоксид | см. ДИОКСАН | | | | | | | | | | | |
| 2079 | ДИЭТИЛЕНТРИАМИН | 807 | 8012 | C7 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Диэтилентри-амин», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2366 | ДИЭТИЛКАРБОНАТ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1156 | ДИЭТИЛКЕТОН | 307 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1594 | ДИЭТИЛСУЛЬФАТ | 611 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2375 | ДИЭТИЛСУЛЬФИД | 304 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Диэтилсульфид», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2751 | ДИЭТИЛТИОФОСФОРИЛХЛОРИД | 803 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2686 | 2-ДИЭТИЛЭТАНОЛАМИН | 807 | 8022 | CF1 | 83 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | «Едкое», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Диэтилэтаноламин», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2686 | Диэтилэтаноламин | см. 2-ДИЭТИЛЭТАНОЛАМИН | | | | | | | | | | | |
| 2686 | N,N-Диэтилэтаноламин | см. 2-ДИЭТИЛЭТАНОЛАМИН | | | | | | | | | | | |
| 2685 | N,N-ДИЭТИЛЭТИЛЕНДИАМИН | 807 | 8022 | CF1 | 83 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | «Едкое», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Диэтилэтилендиамин», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2373 | ДИЭТОКСИМЕТАН | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2374 | 3,3-ДИЭТОКСИПРОПЕН | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1153 | 1,2-Диэтоксиэтан | см. ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | | | | | | | | | | | |
| 1088 | 1,1-Диэтоксиэтан | см. АЦЕТАЛЬ | | | | | | | | | | | |
| 1993 | Добавка высокооктановая | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1992 | Добавка высокооктановая беззольная (на основе N-метиланилина) | 319 | 3021 | FT1 | 336 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Добавка БВД», «Х», трафарет приписки | | | 10, 44 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Добавка смазочная ЭКОС-Б | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «ЭКОС-Б», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2810 | Добавка СПД поверхностно-активная | см. Поверхностно-активная добавка СПД | | | | | | | | | | | |
| 3082 | Добавки адгезионные «Амдор» | см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. | | | | | | | | | | | |
| 3082 | трет-Додецилмеркаптан | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Додецилмер-каптан», «Х», трафарет приписки | | | 1, 25 |
| 1771 | ДОДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН | 805 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | «Додецилтри-хлорсилан», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3359 | ЕДИНИЦА ФУМИГИРОВАННАЯ | 909 | 9092 | M11 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные грузы» | | | | |
| 1813 | Едкое кали | см. КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ | | | | | | | | | | | |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 220 | 2115 | 5F | 23 | КВ, УК | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ» | | | | |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 220 | 2215 | 5A | 20 | КВ, УК | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ» | | | | 1 |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 220 | 2225 | 5O | 25 | КВ, УК | П, К | 2.2, 5.1 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Окислитель» | | | | 1, 27 |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 220 | 2315 | 5T | 26 | КВ, УК | П, К | 2.3 | «Ядовитый газ» | | | | 1 |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 220 | 2325 | 5TF | 268 | КВ, УК | П, К | 2.3, 2.1 | «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется» | | | | 1,27 |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 220 | 2335 | 5TO | 265 | КВ, УК | П, К | 2.3, 5.1 | «Ядовитый газ», «Окислитель» | | | | 1, 27 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 220 | 2345 | 5TC | 263 | КВ, УК | П, К | 2.3, 8 | «Ядовитый газ», «Едкое» | | | | 1 |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 220 | 2355 | 5TFC | 263 | КВ, УК | П, К | 2.3, 2.1, 8 | «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Едкое» | | | | 1 |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 220 | 2365 | 5TOC | 265 | КВ, УК | П, К | 2.3, 5.1, 8 | «Ядовитый газ», «Окислитель», «Едкое» | | | | 1,27 |
| 1608 | ЖЕЛЕЗА (II) АРСЕНАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| — | Железа (II) сульфат | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 1606 | ЖЕЛЕЗА (III) АРСЕНАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1607 | ЖЕЛЕЗА (III) АРСЕНИТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1773 | ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ | 806 | 8013 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2582 | ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИДА РАСТВОР | 801 | 8013 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Железо хлорное», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| — | Железа бромид, раствор | 904 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Железо бромное», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| 1466 | ЖЕЛЕЗА НИТРАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 25 |
| 1376 | ЖЕЛЕЗА ОКСИД ОТРАБОТАННЫЙ или ЖЕЛЕЗО ГУБЧАТОЕ - ОТХОДЫ, полученные при очистке каменноугольного газа | 405 | 4213 | S4 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | ЖЕЛЕЗА ПЕНТАКАРБОНИЛ | 647 | 6121 | TF1 | 663 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 2а, 25 |
| 1466 | Железо азотнокислое | см. ЖЕЛЕЗА НИТРАТ | | | | | | | | | | | |
| — | Железо бромнобромистое, раствор | 903 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Железо бромнобромистое», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| 3089 | Железо карбонильное | 401 | 4112 | F3 | 40 | КВ, УК | П, М, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 1773 | Железо хлорное | см. ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ | | | | | | | | | | | |
| 1323 | Железо-церий | см. ФЕРРОЦЕРИЙ | | | | | | | | | | | |
| 1992 | Жидкие продукты пиролиза | 319 | 3022 | FT1 | 336 | ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Продукты пиролиза», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1993 | Жидкости гидротормозные, легковоспламеняющиеся | 328 | 3011, 3012, 3013 | F1 | 33, 33, 30 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование вещества, «Х», трафарет приписки | | | 1, 25 |
| 1760 | Жидкости кремнийорганические ГКЖ (ГКЖ-10, ГКЖ-11) | см. Натрия силиконата водный раствор | | | | | | | | | | | |
| 1993 | Жидкости кремнийорганические, легковоспламеняющиеся | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | КВ, УК, ВЦ, УК | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование вещества, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| — | Жидкости фторхлоруглеродные 12Ф, 13ФМ | 904 | | M6 | 90 | КВ, УК | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 1, 55, 59 |
| — | Жидкость «Арктика» | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 1992 | Жидкость «ИМ» | 319 | 3022 | FT1 | 336 | ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «ИМ», «Х», трафарет приписки | | | 12 |
| 1992 | Жидкость «НИИСС-4» | 319 | 3023 | FT1 | 36 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «НИИСС», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 1986 | Жидкость «ТГФ-М» | 331 | 3023 | FT1 | 36 | ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «ТГФ-М», «Х», трафарет приписки | | | 12 |
| 1992 | Жидкость «Холод-40» | 319 | 3023 | FT1 | 36 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Холод-40», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 2797 | ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЩЕЛОЧНАЯ | 809 | 8012 | C5 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| — | Жидкость гидравлическая ГЖ-ФК, БСК, ЖСК | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 2920 | Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-11 Н | 825 | 8022 | CF1 | 883 | ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | «Едкое», «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «ГКЖ», «Х», трафарет приписки | | | 10 |
| 1903 | ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К | 823 | 8011, 8012, 8013 | C9 | 88, 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3142 | ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. | 615 | 6111, 6112, 6113 | T1 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| — | Жидкость диэлектрическая АЗИ-3 | 904 | | M6 | 90 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Жидкость АЗИ-3», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| 1774 | ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ коррозионная | 823 | 8012 | C11 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | | | | |
| 1993 | Жидкость испытательная ИЖ-Л, ИЖ-З | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 8 |
| 3264 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 816 | 8011, 8012, 8013 | C1 | 88, 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3265 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 803 | 8011, 8012, 8013 | C3 | 88, 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2920 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | 825 | 8021, 8022 | CF1 | 883, 83 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | «Едкое», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3093 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К. | 831 | 8051, 8052 | CO1 | 885, 85 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 5.1 | «Едкое», «Окислитель», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3301 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | 827 | 8031, 8032 | CS1 | 884, 84 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 4.2 | «Едкое», «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3266 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 818 | 8011, 8012, 8013 | C5 | 88, 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3267 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 818 | 8011, 8012, 8013 | C7 | 88, 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2922 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. | 833 | 8061, 8062, 8063 | CT1 | 886, 86, 86 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | «Едкое», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1760 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 823 | 8011, 8012, 8013 | C9 | 88, 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3094 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 829 | 8041, 8042 | CW1 | 823, 823 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 4.3 | «Едкое», «При взаимодействии с водой выделяются легковоспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2924 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 328 | 3031, 3032, 3033 | FC1 | 338, 338, 38 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 3286 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 328 | 3041, 3042 | FTC | 368, 368 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1, 8 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «Едкое», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 1992 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.. | 319 | 3021, 3022, 3023 | FT1 | 336, 336, 36 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 1993 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | 328 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1993 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50°С более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1993 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50°С не более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1993 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 23°С и вязкая) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1993 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 23°С и вязкая) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1993 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 23°С и вязкая) (температура кипения не более 35°С) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1993 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (невязкая) | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| — | Жидкость огнестойкая ГЖ-ФК | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 3098 | ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 513 | 5161, 5162, 5163 | OC1 | 558, 58, 58 | КВ, УК | П, К | 5.1, 8 | «Окислитель», «Едкое», «СО» | | | | 3 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3099 | ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. | 512 | 5151, 5152, 5153 | OT1 | 556, 56, 56 | КВ, УК | П, К | 5.1, 6.1 | «Окислитель», «Ядовито», «СО», «Прикрытие0-0-1-0» | | | | 3 |
| 3139 | ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К. | 510 | 5111, 5112, 5113 | O1 | 55, 50, 50 | КВ, УК | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | | | | 3 |
| 1266 | Жидкость парфюмерная «Канская» | 308 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Этанол», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3194 | ЖИДКОСТЬ ПИРОФОРНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 424 | 4211 | S3 | 333 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2845 | ЖИДКОСТЬ ПИРОФОРНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 424 | 4211 | S1 | 333 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60°С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки | 334 | 3063 | F2 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3257 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н. У. К., перевозимая при температуре не ниже 100°С, но ниже ее температуры вспышки (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т.д.) | 908 | 9073 | M9 | 99 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3188 | ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 425 | 4242, 4243 | SC3 | 38, 38 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2, 8 | «Самовозгорается», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3185 | ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 425 | 4242, 4243 | SC1 | 38, 38 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2, 8 | «Самовозгорается», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3186 | ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 424 | 4212, 4213 | S3 | 30, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3183 | ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 424 | 4212, 4213 | S1 | 30, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3187 | ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 426 | 4232, 4233 | ST3 | 36, 36 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2, 6.1 | «Самовозгорается», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3184 | ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 426 | 4232, 4233 | ST1 | 36, 36 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2, 6.1 | «Самовозгорается», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3233 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА С С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3221 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА В | 424 | 4182 | SR1 | 40 | СКВ | П, К | 4.1, 1 | «Легко воспламеняется», «Взрывоопасно», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 3223 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА С | 424 | 4172 | SR1 | 40 | СКВ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 3231 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА С С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3225 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА D | 424 | 4172 | SR1 | 40 | СКВ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 3235 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА D С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3227 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА Е | 424 | 4172 | SR1 | 40 | СКВ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 3237 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА Е С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3229 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА F | 424 | 4172 | SR1 | 40 | СКВ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 3239 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА F С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| — | Жидкость смазочно-охлаждающая «Кемол» | 904 | | M6 | 90 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х». трафарет приписки | | | 1, 25, 55, 59 |
| — | Жидкость тормозная «Нева» | 901 | | M6 | 90 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Нева», «Х», трафарет приписки | | | 1, 25, 55, 69 |
| 1993 | Жидкость универсальная для автомобилей «Гамаюн» | см. ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | | | | | | | | | | | |
| 1719 | ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ЕДКАЯ, Н.У.К. | 818 | 8012, 8013 | C5 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1649 | Жидкость этиловая | 601 | 6111 | T3 | 66 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Не спускать с горки», «Прикрытие 1-1*-1-1» | «Жидкость этиловая», «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 2а, 5б, 19, 48 |
| 3289 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 640 | 6171, 6172 | TC3 | 668, 68 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | «Ядовито», «Едкое», «СО», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2927 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 640 | 6171, 6172 | TC1 | 668, 68 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | «Ядовито», «Едкое», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2929 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 636 | 6121, 6122 | TF1 | 663, 63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3287 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T4 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3122 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К | 655 | 6161, 6162 | TO1 | 665, 65 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 5.1 | «Ядовито», «Окислитель», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2810 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 615 | 6111, 6112, 6113 | T1 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3381 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 200 мл/м$^3$ и концентрацией насыщенных паров не менее 500 $ЛК_{50}$ | 623 | 6111 | T1, T4 | 66 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 2а, 3, 25 |
| 3387 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 200 мл/м$^3$ и концентрацией насыщенных паров не менее 500 $ЛК_{50}$ | 655 | 6161 | TO1 | 665 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 5.1 | «Ядовито», «Окислитель», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 2а, 3, 25 |
| 3390 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЕДКАЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 1000 мл/м$^3$ и концентрацией насыщенных паров не менее 10 $ЛК_{50}$ | 640 | 6171 | TC1, TC3 | 668 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | «Ядовито», «Едкое», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 2а, 3, 25 |
| 3389 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЕДКАЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 200 мл/м$^3$ и концентрацией насыщенных паров не менее 500 $ЛК_{50}$ | 640 | 6171 | TC1, TC3 | 668 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | «Ядовито», «Едкое», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 2а, 3, 25 |
| 3384 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 1000 мл/м$^3$ и концентрацией насыщенных паров не менее 10 $ЛК_{50}$ | 636 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 2а, 3, 25 |
| 3383 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 200 мл/м$^3$ и концентрацией насыщенных паров не менее 500 $ЛК_{50}$ | 636 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 2а, 3, 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3382 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 1000 мл/м$^3$ и концентрацией насыщенных паров не менее 10 $ЛК_{50}$ | 623 | 6111 | T1, T4 | 66 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 2а, 3, 25 |
| 3388 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 1000 мл/м$^3$ и концентрацией насыщенных паров не менее 10 $ЛК_{50}$ | 655 | 6161 | TO1 | 665 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 5.1 | «Ядовито», «Окислитель», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 2а, 3, 25 |
| 3386 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 1000 мл/м$^3$ и концентрацией насыщенных паров не менее 10 $ЛК_{50}$ | 651 | 6151 | TW1 | 623 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 4.3 | «Ядовито», «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 2а, 3, 25 |
| 3385 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 200 мл/м$^3$ и концентрацией насыщенных паров не менее 500 $ЛК_{50}$ | 651 | 6151 | TW1 | 623 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 4.3 | «Ядовито», «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 2а, 3, 25 |
| 3123 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 651 | 6151, 6152 | TW1 | 623, 623 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 4.3 | «Ядовито», «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3334 | ЖИДКОСТЬ, ПЕРЕВОЗКА КОТОРОЙ ПО ВОЗДУХУ РЕГУЛИРУЕТСЯ ПРАВИЛАМИ, Н.У.К. | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 3129 | ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 428 | 4371, 4372, 4373 | WC1 | X382, 382, 382 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 8 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3148 | ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 421 | 4311, 4312, 4313 | W1 | X323, 323, 323 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3130 | ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. | 422 | 4361, 4362, 4363 | WT1 | X362, 362, 362 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 6.1 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1386 | ЖМЫХ с массовой долей масла более 1,5% и влаги не более 11% | 405 | 4213 | S2 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | 36, 70 |
| 2217 | ЖМЫХ с массовой долей растительного масла не более 1,5% и влаги не более 11% | 405 | 4213 | S2 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | 36, 70 |
| — | Загуститель акриловый водорастворимый | 904 | | M7 | 90 | КВ, УК | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 55, 75 |
| 1057 | ЗАЖИГАЛКИ или БАЛЛОНЧИКИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ЗАЖИГАЛОК, содержащие воспламеняющийся газ | 214 | 2116 | 6F | 23 | КВ, УК | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ» | | | | |
| 1070 | Закись азота | см. АЗОТА ГЕМИОКСИД | | | | | | | | | | | |
| 1760 | Закрепители коррозионные жидкие | 823 | 8013 | C9 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Закрепитель», «Х», трафарет приписки | | | 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | Заменитель скипидара | см. СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ | | | | | | | | | | | |
| 3244 | Заряды к огнетушителям ОХП-10 (кислотная часть) | 822 | 8092 | C10 | 80 | КВ, УК | П, М, К | 8 | «Едкое» | | | | 3 |
| — | Заряды к огнетушителям ОХП-10 (щелочная часть) | 905 | | M6 | 90 | КВ, УК | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 55, 59 |
| 1306 | Защитные средства для древесины, легковоспламеняющиеся, жидкие | см. АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (давление паров при 50°С более 110 кПа) | | | | | | | | | | | |
| 1907 | ИЗВЕСТЬ НАТРОННАЯ, содержащая более 4% натрия гидроксида | 808 | 8013 | C6 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1910 | Известь негашеная | см. Кальция оксид | | | | | | | | | | | |
| 2208 | Известь хлорная | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ | П | 5.1 | «Окислитель», «СО» | | | | |
| 2000 | Изделия из целлулоида | см. ЦЕЛЛУЛОИД — блоки, стружки, гранулы, ленты, трубки и т. д., исключая отходы | | | | | | | | | | | |
| 3164 | ИЗДЕЛИЯ ПОД ПНЕВМАТИЧЕСКИМ или ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ (содержащие невоспламеняющийся газ) | 213 | 2216 | 6A | 20 | КВ, УК | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ» | | | | |
| 2561 | 2-Изоамилен | см. 3-МЕТИЛБУТЕН-1 | | | | | | | | | | | |
| 2371 | Изоамилены | см. ИЗОПЕНТЕНЫ | | | | | | | | | | | |
| 1109 | Изоамилформиат | см. АМИЛФОРМИАТЫ | | | | | | | | | | | |
| 1969 | ИЗОБУТАН | 206 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Бутан», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1212 | ИЗОБУТАНОЛ (СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫЙ) | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2527 | ИЗОБУТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 316 | 3013 | F1 | 39 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Спускать с горки осторожно», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1214 | ИЗОБУТИЛАМИН | 311 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Изобутиламин», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 1213 | ИЗОБУТИЛАЦЕТАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Изобутилаце-тат», «Х», трафарет приписки | | | 10 |
| 1055 | ИЗОБУТИЛЕН | 206 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Бутан», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 2324 | Изобутилентример | см. ТРИИЗОБУТИЛЕН | | | | | | | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2528 | ИЗОБУТИЛИЗОБУТИРАТ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3272 | Изобутилизовалерат | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2486 | ИЗОБУТИЛИЗОЦИАНАТ | 609 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Изобутилизо-цианат», «Х», трафарет приписки | | | 10, 44 |
| 2283 | ИЗОБУТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 316 | 3013 | F1 | 39 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2394 | ИЗОБУТИЛПРОПИОНАТ | 306 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2393 | ИЗОБУТИЛФОРМИАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2045 | ИЗОБУТИРАЛЬДЕГИД (АЛЬДЕГИД ИЗОМАСЛЯНЫЙ) | 307 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2395 | ИЗОБУТИРИЛХЛОРИД | 323 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Изобутирил-хлорид», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 2284 | ИЗОБУТИРОНИТРИЛ | 310 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Изобутиронитрил», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 2288 | ИЗОГЕКСЕН | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Изогексен», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2287 | ИЗОГЕПТЕН | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Изогептен», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3082 | Изодецилакрилат | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Изодецилак-рилат», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3082 | Изодецилдифенилфосфат | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Изодецилди-фенилфосфат», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2286 | Изододекан | см. ПЕНТАМЕТИЛГЕПТАН | | | | | | | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Изомеры циклододекатриена | 901 | | M6 | 90 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Изомер», «Х», трафарет приписки | | | 15, 55, 59 |
| 1262 | Изооктан | см. ОКТАНЫ | | | | | | | | | | | |
| 1216 | ИЗООКТЕН | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Изооктен», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1265 | Изопентан | см. ПЕНТАНЫ ЖИДКИЕ | | | | | | | | | | | |
| 2371 | ИЗОПЕНТЕНЫ | 301 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Изопентены», «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 4 |
| 1218 | ИЗОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 304 | 3011 | F1 | 339 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Изопрен», «Х», трафарет приписки | | | 4 |
| 1219 | ИЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ) | 307 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2403 | ИЗОПРОПЕНИЛАЦЕТАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2303 | ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ | 314 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Метилстирол» или «Изопропе-нилбензол», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2934 | ИЗОПРОПИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ | 327 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1221 | ИЗОПРОПИЛАМИН | 303 | 3031 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Изопропиламин», «Х», трафарет приписки | | | 4, 44 |
| 1220 | ИЗОПРОПИЛАЦЕТАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1918 | ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ | 317 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Изопропилбензол», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2405 | ИЗОПРОПИЛБУТИРАТ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3115 | ИЗОПРОПИЛ-втор-БУТИЛ-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентра- | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | цией не более 32% и ДИ-втор-БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не менее 15%, но не более 18% и ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИКАР-БОНАТ, с концентрацией не менее 12%, но не более 15%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 38% | | | | | | | | | | | | |
| 3111 | ИЗОПРОПИЛ-втор-БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не более 52% и ДИ-втор-БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не более 28% и ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не более 22%, смеси | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 1793 | Изопропилдигидрофосфат | см. КИСЛОТА ИЗОПРОПИЛФОСФОРНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 2406 | ИЗОПРОПИЛИЗОБУТИРАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2483 | ИЗОПРОПИЛИЗОЦИАНАТ | 609 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Изопропили-зоцианат», «Х», трафарет приписки | | | 10, 44 |
| 3109 | ИЗОПРОПИЛКУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 28% | 506 | 5242 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.2, 8 | «Органический пероксид», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 |
| 1222 | ИЗОПРОПИЛНИТРАТ | 310 | 3012 | F1 | 33 | СКВ[a], СК[a] | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 29 |
| 2409 | ИЗОПРОПИЛПРОПИОНАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2947 | ИЗОПРОПИЛХЛОРАЦЕТАТ | 327 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2356 | Изопропилхлорид | см. 2-ХЛОРПРОПАН | | | | | | | | | | | |
| 2407 | ИЗОПРОПИЛХЛОРФОРМИАТ | 611 | 6181 | TFC | 663 | СКВ[a], СК[a] | П, К | 6.1, 3, 8 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Едкое», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2 |
| 2561 | Изопропилэтилен | см. 3-МЕТИЛБУТЕН-1 | | | | | | | | | | | |
| 3251 | ИЗОСОРБИД-5-МОНОНИТРАТ | 404 | 4113 | SR1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 2907 | ИЗОСОРБИДДИНИТРАТА СМЕСЬ, содержащая не менее 60% лактозы, маннозы, крахмала или гидрофосфата кальция | 404 | 4152 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 2289 | ИЗОФОРОНДИАМИН | 807 | 8013 | C7 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Изофорондиа-мин», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2290 | ИЗОФОРОНДИИЗОЦИАНАТ | 609 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2206 | Изоцианатные композиции | см. Композиции изоцианатные | | | | | | | | | | | |
| 2285 | ИЗОЦИАНАТОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ | 609 | 6122 | TF1 | 63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2290 | 3-Изоцианатометил-3,5,5-триметилциклогексилизоцианат | см. ИЗОФОРОНДИИЗОЦИАНАТ | | | | | | | | | | | |
| 2478 | ИЗОЦИАНАТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 333 | 3022, 3023 | FT1 | 336, 36 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 3080 | ИЗОЦИАНАТЫ ЯДОВИТЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 649 | 6122 | TF1 | 63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2206 | ИЗОЦИАНАТЫ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 632 | 6112, 6113 | T1 | 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2269 | 3,3'-ИМИНОДИПРОПИЛАМИН | 807 | 8013 | C7 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| — | Ингибитор КИ-1 | 904 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Ингибитор КИ-1», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 69 |
| 1993 | Ингибитор коррозии «Альпан» | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Ингибитор коррозии «Альпан», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 1993 | Ингибитор коррозии «Амфикор» | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Амфикор», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 1992 | Ингибитор коррозии «Антик-1» | 319 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Антик-1», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 1992 | Ингибитор коррозии «Викор» | 319 | 3023 | FT1 | 36 | ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Викор», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| — | Ингибитор коррозии «Волга-1» | 901 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Ингибитор коррозии «Волга-1», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 69 |
| — | Ингибитор коррозии «Ифхангаз-1» | 904 | | M6 | 90 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Ифхангаз», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 69 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Ингибитор коррозии «Нефтегаз-1» | 319 | 3023 | FT1 | 36 | ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Ингибитор «Нефтегаз-1», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1993 | Ингибитор коррозии «Олазол» | 328 | 3011, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Олазол», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2810 | Ингибитор коррозии ГИПХ-3-А | 615 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Ингибитор ГИПХ-3-А», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1992 | Ингибитор коррозии ГИПХ-4, ГИПХ-3-Б, ГИПХ-6 | 319 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Ингибитор ГИПХ-4» или «Ингибитор ГИПХ-3-Б» или «Ингибитор ГИПХ-6», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 1993 | Ингибитор коррозии Д-4-3, Д-4-3К | 328 | 3011, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, ВЦ, КЦ, УК | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| — | Ингибитор коррозии и солеотложений ВФИКС | 904 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Ингибитор ВФИКС», «Х», трафарет приписки | | | 15, 55, 75 |
| — | Ингибитор коррозии ИКТ-1, ИКТ-1 К, Д-6, Д-6-1, Д-6-К, Д-6-1К | 904 | | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 75 |
| 2810 | Ингибитор коррозии КХО-1 | 615 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Ингибитор КХО-1», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1992 | Ингибитор коррозии марки «Корексит» | 319 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Корексит», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 2810 | Ингибитор ПБ-5 | 615 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК | П, К | 6.1 | «Ядовито» | | | | 1, 3 |
| 1760 | Ингибитор солеотложений «Дифалон» | 823 | 8011 | C1 | 88 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Дифалон», «Х», трафарет приписки | | | 23 |
| — | Ингибитор-428 | 904 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Ингибитор-428», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 69 |
| 3286 | Ингибиторы коррозии «Дизгафен-1», «Донбасс-1», «Донбасс-2» | 328 | 3042 | FTC | 368 | ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1, 8 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «Едкое», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Дизгафен-1» или «Донбасс-1» или «Донбасс-2», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1993 | Ингибиторы коррозии Амдор ИК-1, Амдор ИК-2, Амдор ИК-3 | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Амдор ИК», «Х», трафарет приписки | | | 10, 44 |
| — | Ингибиторы коррозии ИКБ-2, ИКБ-4 | 905 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Ингибитор ИКБ», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 69 |
| 1993 | Ингибиторы коррозии типа РЕКОД | 328 | 3011, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Ингибитор коррозии «РЕКОД», «Х», трафарет приписки | | | 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Ингибиторы коррозии типа СНПХ | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Ингибитор СНПХ», «Х», трафарет приписки | | | 13 |
| 1993 | Ингибиторы коррозии типа СНПХ-6000, СНПХ-6002, СНПХ-6004, СНПХ-6011, СНПХ-6013 | см. Ингибиторы коррозии типа СНПХ | | | | | | | | | | | |
| 2810 | Ингибиторы коррозии ядовитые, жидкие | 615 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК | П, К | 6.1 | «Ядовито» | | | | 3 |
| 2811 | Ингибиторы коррозии ядовитые, твердые | 634 | 6112 | T2 | 60 | КВ | П | 6.1 | «Ядовито» | | | | |
| 1993 | Ингибиторы коррозии, легковоспламеняющиеся | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 13 |
| 1992 | Ингибиторы коррозии, легковоспламеняющиеся, ядовитые | 319 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25, 44 |
| 1993 | Ингибиторы парафиноотложений марок СНПХ-7401, СНПХ-7214, СНПХ-7215, СНПХ-7410 | 328 | 3013 | F1 | 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Ингибиторы парафиноотложений», «Х», трафарет приписки | | | 13 |
| 1993 | Ингибиторы парафиноотложений типа СНПХ | 328 | 3013 | F1 | 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Ингибитор СНПХ», «Х», трафарет приписки | | | 13 |
| 1993 | Ингибиторы парафиноотложений, легковоспламеняющиеся | 328 | 3013 | F1 | 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Ингибиторы парафиноотло-жений», «Х», трафарет приписки | | | 13 |
| — | Ингибиторы солеотложений типа СНПХ | 905 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Ингибитор СНПХ», «Х», трафарет приписки | | | 13, 55, 69 |
| 1993 | Ингибиторы солеотложений типа СНПХ, легковоспламеняющиеся | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Ингибиторы солеотложений», «Х», трафарет приписки | | | 13 |
| — | Ингибиторы, слабокоррозионные | 905 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Ингибитор», «Х», трафарет приписки | | | 13, 55, 69 |
| — | Ингибиторы, слабоядовитые | 904 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Ингибиторы», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 69 |
| 3163 | Инерген | 215 | 2212 | 2A | 20 | ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | «Инерген», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1760 | Инкредол | 823 | 8013 | C9 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое» | «Инкредол», «Х», трафарет приписки | | | 23 |
| 2495 | ЙОДА ПЕНТАФТОРИД | 504 | 5171 | OTC | 568 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1, 8 | «Окислитель», «Ядовито», «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| — | Ифханол-2Т | 904 | | M6 | 90 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Ифханол», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| 3495 | Йод | 832 | 8063 | CT2 | 86 | КВ, УК | П, К | 8, 6.1 | «Едкое», «Ядовито», «СО» | | | | 1 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1792 | ЙОДА МОНОХЛОРИД | 802 | 8012 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 1792 | Йода хлорид | см. ЙОДА МОНОХЛОРИД | | | | | | | | | | | |
| 2390 | 2-ЙОДБУТАН | 312 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2391 | ЙОДМЕТИЛПРОПАНЫ | 312 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2392 | ЙОДПРОПАНЫ | 324 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2570 | КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЕ | 630 | 6111, 6112, 6113 | T5 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 1-1-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1588 | Кадмия цианид | 619 | 6111 | T5 | 66 | СКВ, СК | П | 6.1 | «Ядовито», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | 2, 56 |
| 1572 | Какодиловая кислота | см. КИСЛОТА КАКОДИЛОВАЯ | | | | | | | | | | | |
| 3082 | Калиевые соли ди-(алкилполи-этиленгликоевого) эфира фосфорной кислоты | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 15 |
| 2257 | КАЛИЙ | 409 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1488 | Калий азотистокислый | см. КАЛИЯ НИТРИТ | | | | | | | | | | | |
| 1486 | Калий азотнокислый | см. КАЛИЯ НИТРАТ | | | | | | | | | | | |
| 1759 | Калий борфтористоводородный | см. Калия борфторид | | | | | | | | | | | |
| 1484 | Калий бромноватокислый | см. КАЛИЯ БРОМАТ | | | | | | | | | | | |
| 3087 | Калий двухромовокислый | см. Калия дихромат | | | | | | | | | | | |
| 1490 | Калий марганцевокислый | см. КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ | | | | | | | | | | | |
| 1492 | Калий надсернокислый | см. КАЛИЯ ПЕРСУЛЬФАТ | | | | | | | | | | | |
| 2012 | Калий фосфористый | см. КАЛИЯ ФОСФИД | | | | | | | | | | | |
| 1811 | Калий фтористый, кислый | см. КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИД, ТВЕРДЫЙ | | | | | | | | | | | |
| 1489 | Калий хлорнокислый | см. КАЛИЯ ПЕРХЛОРАТ | | | | | | | | | | | |
| 1422 | КАЛИЯ - НАТРИЯ СПЛАВЫ, ЖИДКИЕ | 409 | 4311 | W1 | X423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1390 | Калия амид | 421 | 4312 | W2 | 423 | КВ, УК | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1677 | КАЛИЯ АРСЕНАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1678 | КАЛИЯ АРСЕНИТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| — | Калия ацетат | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 1870 | КАЛИЯ БОРГИДРИД | 409 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | |
| 1759 | Калия борфторид | 822 | 8012 | C4 | 80 | КВ, УК | П, М, К | 8 | «Едкое» | | | | |
| 1484 | КАЛИЯ БРОМАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3077 | Калия гексациано-(2)-феррат | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | |
| 1813 | Калия гидрат окиси | см. КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ | | | | | | | | | | | |
| 1409 | Калия гидрид | 421 | 4312 | W2 | 423 | КВ, УК | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 1811 | КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИД, ТВЕРДЫЙ | 806 | 8062 | CT2 | 86 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | «Едкое», «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3421 | КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИДА РАСТВОР | 801 | 8062, 8063 | CT1 | 86, 86 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | «Едкое», «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1813 | КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ | 808 | 8012 | C6 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1814 | КАЛИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 809 | 8012, 8013 | C5 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Щелочь», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2509 | КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ | 806 | 8012 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое» | «Гидросульфат калия», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1929 | Калия гидросульфит | см. КАЛИЯ ДИТИОНИТ (КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) | | | | | | | | | | | |
| 1929 | КАЛИЯ ДИТИОНИТ (КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) | 405 | 4212 | S4 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3087 | Калия дихромат | 503 | 5152 | OT2 | 56 | КВ, УК | П, М, К | 5.1, 6.1 | «Окислитель», «Ядовито» | | | | |
| — | Калия карбонат | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 2864 | КАЛИЯ МЕТАВАНАДАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Калия метаванадат», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1420 | КАЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ, ЖИДКИЕ | 409 | 4311 | W1 | X423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3403 | КАЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ,ТВЕРДЫЕ | 409 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2033 | КАЛИЯ МОНООКСИД | 808 | 8012 | C6 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Калия монооксид», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1486 | КАЛИЯ НИТРАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1487 | КАЛИЯ НИТРАТА И НАТРИЯ НИТРИТА СМЕСЬ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1488 | КАЛИЯ НИТРИТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2033 | Калия окись | см. КАЛИЯ МОНООКСИД | | | | | | | | | | | |
| 2033 | Калия оксид | см. КАЛИЯ МОНООКСИД | | | | | | | | | | | |
| 1490 | КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1491 | КАЛИЯ ПЕРОКСИД | 509 | 5111 | O2 | 55 | КВ, УК | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | | | | 3 |
| 1492 | Калия пероксодисульфат | см. КАЛИЯ ПЕРСУЛЬФАТ | | | | | | | | | | | |
| 1492 | КАЛИЯ ПЕРСУЛЬФАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1489 | КАЛИЯ ПЕРХЛОРАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1382 | КАЛИЯ СУЛЬФИД БЕЗВОДНЫЙ или КАЛИЯ СУЛЬФИД с долей кристаллизационной воды менее 30% | 409 | 4212 | S4 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1847 | КАЛИЯ СУЛЬФИДА КРИСТАЛЛОГИДРАТ, содержащий не менее 30% кристаллизационной воды | 808 | 8012 | C6 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2466 | КАЛИЯ СУПЕРОКСИД | 509 | 5111 | O2 | 55 | КВ, УК | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | | | | 3 |
| 1679 | КАЛИЯ ТЕТРАЦИАНОКУПРАТ | 619 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2012 | КАЛИЯ ФОСФИД | 408 | 4361 | WT2 | X462 | КВ, УК | П, К | 4.3, 6.1 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Ядовито», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | |
| 2628 | КАЛИЯ ФТОРАЦЕТАТ | 620 | 6111 | T2 | 66 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 1-1*-1-1» | «Калия фторацетат», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1812 | КАЛИЯ ФТОРИД, ТВЕРДЫЙ | 603 | 6113 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3422 | КАЛИЯ ФТОРИДА РАСТВОР | 630 | 6113 | T4 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2655 | КАЛИЯ ФТОРОСИЛИКАТ | 603 | 6113 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1485 | КАЛИЯ ХЛОРАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2427 | КАЛИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 505 | 5112, 5113 | O1 | 50, 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1680 | КАЛИЯ ЦИАНИД, ТВЕРДЫЙ | 619 | 6111 | T5 | 66 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Калия цианид», «Не спускать с горки», «Х», трафарет приписки | | | 2, 5б, 25 |
| 3413 | КАЛИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР | 630 | 6111, 6112, 6113 | T4 | 66, 60, 60 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «Не спускать с горки», «Х», трафарет приписки | | | 2, 2а, 5б, 9 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3404 | КАЛИЯ-НАТРИЯ СПЛАВЫ, ТВЕРДЫЕ | 409 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1551 | Калия-сурьмы тартрат | см. СУРЬМЫ - КАЛИЯ ТАРТРАТ | | | | | | | | | | | |
| 1401 | КАЛЬЦИЙ | 409 | 4312 | W2 | 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1454 | Кальций азотнокислый | см. КАЛЬЦИЯ НИТРАТ | | | | | | | | | | | |
| 2856 | Кальций кремнефтористый | см. Кальция фторосиликат | | | | | | | | | | | |
| 1405 | Кальций кремнистый | см. КАЛЬЦИЯ СИЛИЦИД | | | | | | | | | | | |
| 1456 | Кальций марганцевокислый | см. КАЛЬЦИЯ ПЕРМАНГАНАТ | | | | | | | | | | | |
| 1557 | Кальций мышьяковистокислый | см. Кальция арсенит | | | | | | | | | | | |
| 1573 | Кальций мышьяковокислый | см. КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТ | | | | | | | | | | | |
| 1855 | КАЛЬЦИЙ ПИРОФОРНЫЙ или КАЛЬЦИЯ СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ | 405 | 4211 | S4 | 43 | КВ, УК | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 1360 | Кальций фосфористый | см. КАЛЬЦИЯ ФОСФИД | | | | | | | | | | | |
| 1573 | КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Кальция арсенат», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1574 | КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТА И КАЛЬЦИЯ АРСЕНИТА СМЕСЬ ТВЕРДАЯ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1557 | Кальция арсенит | 630 | 6112 | T5 | 66 | КВ, УК | П, К | 6.1 | «Ядовито» | | | | |
| — | Кальция бромид, раствор | 905 | | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Кальций бромистый», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| 1404 | КАЛЬЦИЯ ГИДРИД | 408 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | |
| 1923 | Кальция гидросульфит | см. КАЛЬЦИЯ ДИТИОНИТ (КАЛЬЦИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) | | | | | | | | | | | |
| 2880 | КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ ГИДРАТИРОВАННЫЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА ГИДРАТИРОВАННАЯ СМЕСЬ с содержанием воды не менее 5,5%, но не более 16% | 501 | 5112, 5113 | O2 | 50, 50 | КВ, УК | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1748 | КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, содержащая более 39% активного хлора (8,8% активного кислорода) | 501 | 5112, 5113 | O2 | 50, 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2208 | КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, содержащая более 10%, но не более 39% активного хлора | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923 | КАЛЬЦИЯ ДИТИОНИТ (КАЛЬЦИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) | 405 | 4212 | S4 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1402 | КАЛЬЦИЯ КАРБИД | 408 | 4311, 4312 | W2 | X423, 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Кальция карбид», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2844 | Кальция марганца силикат | см. КАЛЬЦИЯ-МАРГАНЦА СИЛИЦИД | | | | | | | | | | | |
| 1454 | КАЛЬЦИЯ НИТРАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3264 | Кальция нитрат, водный раствор | 816 | 8013 | C1 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое» | «Кальция нитрат», «Х», трафарет приписки | | | 15 |
| 1910 | Кальция оксид | 808 | 8013 | C6 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | «Едкое» | | | | |
| 1456 | КАЛЬЦИЯ ПЕРМАНГАНАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 1457 | КАЛЬЦИЯ ПЕРОКСИД | 509 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1455 | КАЛЬЦИЯ ПЕРХЛОРАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1313 | КАЛЬЦИЯ РЕЗИНАТ | 404 | 4113 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1314 | КАЛЬЦИЯ РЕЗИНАТ РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 404 | 4113 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1405 | КАЛЬЦИЯ СИЛИЦИД | 408 | 4312, 4313 | W2 | 423, 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1393 | Кальция сплавы | 421 | 4312 | W2 | 423 | КВ, УК | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 1360 | КАЛЬЦИЯ ФОСФИД | 408 | 4361 | WT2 | X462 | КВ, УК | П, К | 4.3, 6.1 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Ядовито», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | |
| — | Кальция фторид | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 2856 | Кальция фторосиликат | 630 | 6113 | T5 | 60 | КВ, УК | П, К | 6.1 | «Ядовито» | | | | 3 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1452 | КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2429 | КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 505 | 5112, 5113 | O1 | 50, 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| — | Кальция хлорат-хлорид, незамерзающий раствор | 903 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Хлоратхлорид кальция», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| 1453 | КАЛЬЦИЯ ХЛОРИТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1403 | КАЛЬЦИЯ ЦИАНАМИД с массовой долей карбида кальция более 0,1% | 408 | 4313 | W2 | 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1575 | КАЛЬЦИЯ ЦИАНИД | 619 | 6111 | T5 | 66 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Кальция цианид», «Не спускать с горки», «Х», трафарет приписки | | | 2, 25, 5б |
| 2844 | КАЛЬЦИЯ-МАРГАНЦА СИЛИЦИД | 408 | 4313 | W2 | 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2717 | КАМФАРА синтетическая | 402 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1325 | Камфен, технический | 401 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Камфен», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| | Канифоль | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| — | Канифоль сосновая | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 1293 | Капли гофманские | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ | П, М | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | 1 |
| 1325 | Капролактам | 401 | 4112 | F1 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Капролактам», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| — | Карбамат Е | см. Натрия диэтилдитиокарбамат | | | | | | | | | | | |
| 3077 | Карбамат МН | см. Натрия N,N-диметилдитиокарбамат | | | | | | | | | | | |
| 1511 | КАРБАМИДА И ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА КОМПЛЕКС | 507 | 5163 | OC2 | 58 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 8 | «Окислитель», «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1357 | КАРБАМИДА НИТРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1357 | Карбамида нитрат, увлажненный не менее 20% воды по массе | см. КАРБАМИДА НИТРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | | | | | | | | | | | |
| 1760 | Карбамол ЦЭМ | 823 | 8013 | C9 | 80 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 8 | «Едкое» | «Карбамол ЦЭМ», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2821 | Карболка черная | см. ФЕНОЛА РАСТВОР | | | | | | | | | | | |
| 2204 | КАРБОНИЛСУЛЬФИД | 209 | 2322 | 2TF | 263 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 2.1 | «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-3-1» | «Карбонил-сульфид», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4, 27 |
| 2417 | КАРБОНИЛФТОРИД | 203 | 2342 | 2TC | 268 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 8 | «Ядовитый газ», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Ядовитый газ», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | «Карбонилфто-рид», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 25 |
| 3281 | КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T3 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «CO», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3466 | КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T3 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| — | Карпатол-3 | 902 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Карпатол», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| 1993 | Карпатол-3П | 328 | 3011, 3013 | F1 | 33, 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Карпатол», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3473 | КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие легковоспламеняющиеся жидкости | 335 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 3285 | Катализатор ванадиевый | см. Ванадиевые соединения для сернокислотного каталитического производства | | | | | | | | | | | |
| 2881 | КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СУХОЙ | 405 | 4211, 4212, 4213 | S4 | 43, 40, 40 | КВ, УК | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «CO», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1378 | КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УВЛАЖНЕННЫЙ с видимым избытком жидкости | 405 | 4212 | S4 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «CO», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2813 | Катализатор ЦН | 421 | 4312 | W2 | X423 | РЕФ | П | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | 2, 5б, |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760 | Катализаторы коррозионные жидкие | 823 | 8013 | C9 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1719 | Каустик отработанный | 818 | 8013 | C5 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое» | «Каустик отработанный», «Х», трафарет приписки | | | 10 |
| — | Каучук | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 1345 | КАУЧУК В ОТХОДАХ или КАУЧУК РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ - порошок или гранулы | 402 | 4112 | F1 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1993 | Каучук синтетический пипериленовый (СКОП) | 328 | 3011, 3013 | F1 | 33, 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «СКОП», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР | 305 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (давление паров при 50°С более 110 кПа) | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (давление паров при 50°С не более 110 кПа) | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру вспышки ниже 23°С и вязкий) (температура кипения не более 35°С) | 305 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру вспышки ниже 23°С и вязкий) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) | 305 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру вспышки ниже 23°С и вязкий) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) | 305 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (невязкий) | 305 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1223 | КЕРОСИН | 305 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Бензин», «Бензин-нефть», «С» или «СТ» | | | 11 |
| 1224 | КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 331 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1224 | КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50°С более 110 кПа) | 331 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1224 | КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50°С не более 110 кПа) | 331 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1324 | КИНО- И ФОТОПЛЕНКА НА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ, покрытая желатином, исключая отходы | 402 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 2025 | Киноварь натуральная | см. Ртути (II) сульфид | | | | | | | | | | | |
| 1073 | КИСЛОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 202 | 2223 | 3О | 225 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2, 5.1 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Окислитель», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Окислитель», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | «Кислород», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 25, 27 |
| 1072 | КИСЛОРОД СЖАТЫЙ | 202 | 2221 | 1О | 25 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2, 5.1 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Окислитель», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Окислитель», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | «Кислород сжатый», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4, 27 |
| 2190 | КИСЛОРОДА ДИФТОРИД СЖАТЫЙ | 211 | 2361 | 1ТОС | 265 | КВ, УК | П, К | 2.3, 5.1, 8 | «Ядовито», «Окислитель», «Едкое», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 1-1-1-1» | | | | 27 |
| 3082 | Кислота 1-оксиэтилидендифосфоновая (ОЭДФ-1), раствор не коррозионный | 906 | 9063 | М6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «ОЭДФ-1», «Х», трафарет приписки | | | 23 |
| 2511 | КИСЛОТА 2-ХЛОРПРОПИОНОВАЯ | 803 | 8013 | С4 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3102 | КИСЛОТА 3-ХЛОРПЕРОКСИБЕНЗОЙНАЯ с концентрацией более 57%, но не более 86%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 14% | 506 | 5222 | Р1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 1 | «Органический пероксид», «Взрывоопасно», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3106 | КИСЛОТА 3-ХЛОРПЕРОКСИБЕНЗОЙНАЯ с концентрацией не более 57%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 3% | 506 | 5212 | Р1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3106 | КИСЛОТА 3-ХЛОРПЕРОКСИБЕНЗОЙНАЯ с концентрацией не более 77%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 6% | 506 | 5212 | Р1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| — | Кислота адипиновая | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | КИСЛОТА АЗОТНАЯ КРАСНАЯ ДЫМЯЩАЯ | 802 | 8081 | СОТ | 856 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ, ПЛ | П, К | 8, 5.1, 6.1 | «Едкое», «Окислитель», «Ядовито», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 2а, 5а, 5б, 25, 50, 51 |
| 2031 | КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты не более 70% | 802 | 8012 | СО1 | 85 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Азотная кислота», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25, 50 |
| 2031 | КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты более 70% | 802 | 8051 | СО1 | 885 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 5.1 | «Едкое», «Окислитель», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Азотная кислота», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25, 50 |
| 2218 | КИСЛОТА АКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ | 803 | 8022 | CF1 | 839 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | «Едкое», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1775 | КИСЛОТА БОРФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ | 801 | 8012 | С1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1788 | КИСЛОТА БРОМИСТОВОДОРОДНАЯ | 801 | 8012, 8013 | С1 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 23 |
| 3425 | КИСЛОТА БРОМУКСУСНАЯ, ТВЕРДАЯ | 803 | 8012 | С3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1718 | КИСЛОТА БУТИЛФОСФОРНАЯ | 803 | 8013 | С3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3265 | Кислота валериановая | 803 | 8012 | С3 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | 3 |
| 1782 | КИСЛОТА ГЕКСАФТОРОФОСФОРНАЯ | 801 | 8012 | С1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1902 | КИСЛОТА ДИИЗООКТИЛФОСФОРНАЯ | 803 | 8013 | С3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| — | КИСЛОТА ДИПЕРОКСИДОДЕКАИНОВАЯ с концентрацией не более 13%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 87% | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 3265 | Кислота дитиогликолевая | 803 | 8012 | С3 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | 3 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768 | КИСЛОТА ДИФТОРФОСФОРНАЯ БЕЗ-ВОДНАЯ | 806 | 8012 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2465 | КИСЛОТА ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВАЯ СУХАЯ или КИСЛОТЫ ДИХЛОРИЗО-ЦИАНУРОВОЙ СОЛИ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1764 | КИСЛОТА ДИХЛОРУКСУСНАЯ | 803 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3265 | Кислота изовалериановая | 803 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | 3 |
| 2529 | КИСЛОТА ИЗОМАСЛЯНАЯ | 320 | 3033 | FC | 38 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Кислота изомасляная», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 1793 | КИСЛОТА ИЗОПРОПИЛФОСФОРНАЯ | 803 | 8013 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| — | Кислота изофталевая | 902 | | M7 | 90 | КВ, УК | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 55, 59 |
| 1787 | КИСЛОТА ЙОДИСТОВОДОРОДНАЯ | 801 | 8012, 8013 | C1 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 23 |
| 1572 | КИСЛОТА КАКОДИЛОВАЯ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2829 | КИСЛОТА КАПРОНОВАЯ | 803 | 8013 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2312 | Кислота карболовая | см. ФЕНОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ | | | | | | | | | | | |
| 2022 | КИСЛОТА КРЕЗИЛОВАЯ | 640 | 6172 | TC1 | 68 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | «Ядовито», «Едкое» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 1778 | КИСЛОТА КРЕМНЕФТОРИСТОВОДО-РОДНАЯ | 801 | 8012 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Кислота КФВ», «Х», трафарет приписки | | | 3, 23 |
| 3472 | КИСЛОТА КРОТОНОВАЯ ЖИДКАЯ | 803 | 8013 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2823 | КИСЛОТА КРОТОНОВАЯ, ТВЕРДАЯ | 803 | 8013 | C4 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| — | Кислота малеиновая | 902 | | M7 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Малеиновая кислота», «Х», трафарет приписки | | | 55, 59 |
| 2820 | КИСЛОТА МАСЛЯНАЯ | 803 | 8013 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2531 | КИСЛОТА МЕТАКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ | 803 | 8012 | C3 | 89 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 3265 | Кислота метоксиуксусная | 803 | 8012 | C3 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Кислота метоксиуксусная», «Х», трафарет приписки | | | 10 |
| 1776 | КИСЛОТА МОНОФТОРОФОСФОРНАЯ БЕЗВОДНАЯ | 806 | 8012 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1779 | КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты более 85% | 803 | 8012 | CF1 | 83 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | «Едкое», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Кислота муравьиная», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3412 | КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты не менее 10%, но не более 85% | 803 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3412 | КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты не менее 5%, но менее 10% | 803 | 8013 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1553 | КИСЛОТА МЫШЬЯКОВАЯ ЖИДКАЯ | 622 | 6111 | T4 | 66 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1554 | КИСЛОТА МЫШЬЯКОВАЯ ТВЕРДАЯ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3118 | КИСЛОТА НАДЛАУРИНОВАЯ с концентрацией менее 100% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3105 | КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ ТИПА D стабилизированная с концентрацией не более 43%, смесь с пероксидом водорода, водой и кислотой (-ами) | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 8 | «Органический пероксид», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3109 | КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ ТИПА F стабилизированная с концентрацией не более 43%, смесь с пероксидом водорода, | 506 | 5242 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, | П, К | 5.2, 8 | «Органический пероксид», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 5б, 25, 42, 43, |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | водой и кислотой (-ами) | | | | | КЦ | | | | | | | 45, 46 |
| 3107 | КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ ТИПА Е стабилизированная с концентрацией не более 43%, смесь с пероксидом водорода, водой и кислотой (-ами) | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3261 | Кислота нитрилотриметилфосфоновая | 803 | 8012 | C4 | 80 | КВ, УК | П, М, К | 8 | «Едкое» | | | | |
| 2305 | КИСЛОТА НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНОВАЯ | 804 | 8012 | C4 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2308 | КИСЛОТА НИТРОЗИЛСЕРНАЯ ЖИДКАЯ | 801 | 8012 | C1 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3 ,25 |
| 3456 | КИСЛОТА НИТРОЗИЛСЕРНАЯ ТВЕРДАЯ | 806 | 8012 | C2 | X80 | КВ, УК | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1760 | Кислота о,о-диизопропилдитиофосфорная | 823 | 8013 | C9 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1760 | Кислота о,о-ди-н-пропилдитиофосфорная | 823 | 8013 | C9 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1760 | Кислота о,о-диэтилдитиофосфорная | 823 | 8013 | C9 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| — | Кислота олеиновая | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 1805 | Кислота ортофосфорная | см. КИСЛОТЫ ФОСФОРНОЙ РАСТВОР | | | | | | | | | | | |
| 3265 | Кислота пеларгоновая | 803 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | 3 |
| 2811 | Кислота пикраминовая, паста, с содержанием воды не менее 43% | 634 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1344 | Кислота пикриновая | см. ТРИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% | | | | | | | | | | | |
| 3265 | Кислота пировиноградная | 803 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | 3 |
| 1848 | КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой долей кислоты не менее 10% и менее 90% | 803 | 8013 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3463 | КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой долей кислоты не менее 90% | 803 | 8012 | CF1 | 83 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | «Едкое», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| — | Кислота салициловая | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 1905 | КИСЛОТА СЕЛЕНОВАЯ | 806 | 8011 | C2 | 88 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Кислота селеновая», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1831 | КИСЛОТА СЕРНАЯ ДЫМЯЩАЯ | 802 | 8061 | CT1 | X886 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | «Едкое», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 22 |
| 1832 | КИСЛОТА СЕРНАЯ ОТРАБОТАННАЯ | 801 | 8012 | C1 | 80 | КВ, | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», | | | 3, 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | УК, ВЦ, КЦ | | | | трафарет приписки | | | |
| 1906 | КИСЛОТА СЕРНАЯ, РЕГЕНЕРИРОВАННАЯ ИЗ КИСЛОГО ГУДРОНА | 801 | 8012 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1830 | КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая более 51% кислоты | 801 | 8012 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Серная кислота», «Х», трафарет приписки | | | 3, 20 |
| 2796 | КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая не более 51% кислоты, или ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ КИСЛОТНАЯ | 801 | 8012 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1833 | КИСЛОТА СЕРНИСТАЯ | 801 | 8012 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1613 | Кислота синильная | см. КИСЛОТЫ ЦИАНИСТОВОДОРОДНОЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР (ВОДОРОДА ЦИАНИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР), содержащий не более 20% цианистого водорода | | | | | | | | | | | |
| 1789 | Кислота соляная, раствор | см. КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ | | | | | | | | | | | |
| — | Кислота стеариновая | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 2967 | КИСЛОТА СУЛЬФАМИНОВАЯ | 806 | 8013 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Кислота сульфаминовая», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1940 | КИСЛОТА ТИОГЛИКОЛЕВАЯ | 803 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2936 | КИСЛОТА ТИОМОЛОЧНАЯ | 612 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2436 | КИСЛОТА ТИОУКСУСНАЯ | 304 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Кислота тиоуксусная», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1355 | КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды не менее 30% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 3368 | КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ, УВЛАЖНЕННАЯ, с массовой долей воды не менее 10% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 2699 | КИСЛОТА ТРИФТОРУКСУСНАЯ | 803 | 8011 | C3 | 88 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2468 | КИСЛОТА ТРИХЛОРИЗОЦИАНУРО- | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», | | | 3, 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВАЯ СУХАЯ | | | | | УК, ВЦ, КЦ | | | | трафарет приписки | | | |
| 1839 | КИСЛОТА ТРИХЛОРУКСУСНАЯ | 803 | 8012 | C4 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 2789 | КИСЛОТА УКСУСНАЯ ЛЕДЯНАЯ или КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 80% | 803 | 8022 | CF1 | 83 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | «Едкое», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Уксусная кислота», «Х», трафарет приписки | | | 3, 21 |
| 2790 | Кислота уксусная синтетическая пищевая | см. КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 10% и менее 50% | | | | | | | | | | | |
| 1803 | Кислота фенолсульфоновая | см. ФЕНОЛСУЛЬФОКИСЛОТА ЖИДКАЯ | | | | | | | | | | | |
| 2834 | КИСЛОТА ФОСФОРИСТАЯ | 806 | 8013 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Кислота фосфористая». «Х», трафарет приписки | | | 3, 25, 54 |
| 3264 | Кислота фосфористая, водный раствор | 816 | 8013 | C1 | 80 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3453 | КИСЛОТА ФОСФОРНАЯ ТВЕРДАЯ | 806 | 8013 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К, М | 8 | «Едкое» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1777 | КИСЛОТА ФТОРСУЛЬФОНОВАЯ | 801 | 8011 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2642 | КИСЛОТА ФТОРУКСУСНАЯ | 625 | 6111 | T2 | 66 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1789 | КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ | 801 | 8012, 8013 | C1 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 23 |
| 1873 | КИСЛОТА ХЛОРНАЯ с массовой долей кислоты более 50%, но не более 72% | 505 | 5161 | OC1 | 558 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 8 | «Окислитель», «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Хлорная кислота», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1802 | КИСЛОТА ХЛОРНАЯ с массовой долей кислоты не более 50% | 802 | 8052 | CO1 | 85 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 5.1 | «Едкое», «Окислитель», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Хлорная кислота», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25, 50 |
| 2507 | КИСЛОТА ХЛОРПЛАТИНОВАЯ ТВЕРДАЯ | 806 | 8013 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое» | «Кислота хлорплатиновая», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1754 | КИСЛОТА ХЛОРСУЛЬФОНОВАЯ (с серным ангидридом или без него) | 801 | 8011 | C1 | X88 | КВ, УК, ВЦ, | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Хлорсульфоновая кислота», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | КЦ | | | | | | | |
| 3250 | КИСЛОТА ХЛОРУКСУСНАЯ РАСПЛАВЛЕННАЯ | 611 | 6172 | ТС1 | 68 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | «Ядовито», «Едкое» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1751 | КИСЛОТА ХЛОРУКСУСНАЯ ТВЕРДАЯ | 611 | 6172 | ТС2 | 68 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | «Ядовито», «Едкое» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 1463 | Кислота хромовая твердая | см. ХРОМА ТРИОКСИД БЕЗВОДНЫЙ | | | | | | | | | | | |
| 2240 | КИСЛОТА ХРОМСЕРНАЯ | 802 | 8011 | С1 | 88 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2571 | Кислота этилсерная | 803 | 8012 | С3 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Этилсерная кислота», «Х», трафарет приписки | | | 20 |
| 1798 | КИСЛОТЫ АЗОТНОЙ И КИСЛОТЫ ХЛОРИСТОВОДОРОДНОЙ СМЕСЬ | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 2571 | КИСЛОТЫ АЛКИЛСЕРНЫЕ | 803 | 8012 | С3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1938 | КИСЛОТЫ БРОМУКСУСНОЙ РАСТВОР | 803 | 8012, 8013 | С3 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| — | Кислоты высшие жирные | 904 | | М6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «ВЖК», «Х», трафарет приписки | | | 15, 55, 59 |
| 3265 | Кислоты дихлоркарбоновые | 803 | 8012 | С3 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Кислоты дихлоркарбоновые», «Х», трафарет приписки | | | 15 |
| — | Кислоты жирные, синтетические, фракции $C_5$-$C_6$, $C_7$-$C_9$ | 904 | | М6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Кислота жирная», «Х», трафарет приписки | | | 15, 55, 75 |
| — | Кислоты жирные, синтетические, фракции, $C_{10}$-$C_{17}$-$C_{20}$ | 904 | | М6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Кислота жирная», «Х», трафарет приписки | | | 15, 55, 59 |
| | Кислоты жирные, талловые | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 3265 | Кислоты разветвленные монокарбоновые | 803 | 8012 | С3 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Кислота ВИК», «Х», трафарет приписки | | | 10 |
| 2564 | КИСЛОТЫ ТРИХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР | 803 | 8012, 8013 | С3 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2790 | КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 10% и менее 50% | 801 | 8013 | С3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 21 |
| 2790 | КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты не менее 50%, но | 801 | 8012 | С3 | 80 | КВ, УК, | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 21 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | не более 80% | | | | | ВЦ, КЦ | | | | | | | |
| 1805 | КИСЛОТЫ ФОСФОРНОЙ РАСТВОР | 802 | 8013 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1786 | КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ И КИСЛОТЫ СЕРНОЙ СМЕСЬ | 801 | 8061 | CT1 | 886 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | «Едкое», «Ядовито», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1790 | КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористоводородной кислоты более 60%, но не более 85% | 801 | 8061 | CT1 | 886 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | «Едкое», «Ядовито», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 23 |
| 1790 | КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористоводородной кислоты более 85% | 801 | 8061 | CT1 | 886 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | «Едкое», «Ядовито», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 23 |
| 1790 | КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористоводородной кислоты не более 60% | 801 | 8062 | CT1 | 86 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | «Едкое», «Ядовито», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 23 |
| 2626 | КИСЛОТЫ ХЛОРНОВАТОЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не более 10% хлорноватой кислоты | 505 | 5112 | O1 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1750 | КИСЛОТЫ ХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР | 611 | 6172 | TC1 | 68 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | «Ядовито», «Едкое» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1755 | КИСЛОТЫ ХРОМОВОЙ РАСТВОР | 801 | 8012, 8013 | C1 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1613 | КИСЛОТЫ ЦИАНИСТОВОДОРОДНОЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР (ВОДОРОДА ЦИАНИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР), содержащий не более 20% цианистого водорода | 602 | 6121 | TF1 | 663 | СКВ | П | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | | | | 2, 5б |
| 3102 | КИСЛОТЫ ЯНТАРНОЙ ПЕРОКСИД с концентрацией более 72-100% | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 1 | «Органический пероксид», «Взрывоопасно», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3116 | КИСЛОТЫ ЯНТАРНОЙ ПЕРОКСИД с концентрацией не более 72% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость | 305 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легковоспламеняю- | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, | П, М, | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «При- | Наименование груза, «Х», | | | 1, 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | щуюся жидкость (давление паров при 50°С более 110 кПа) | | | | | УК, ВЦ, КЦ | К | | крытие 3/0-0-1-0» | трафарет приписки | | | |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (давление паров при 50°С не более 110 кПа) | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 25 |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (температура кипения не более 35°С) | 305 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 25 |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) | 305 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 25 |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) | 305 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 25 |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (невязкие) | 305 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 25 |
| — | Клей канифольный | 902 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Клей канифольный», «Х», трафарет приписки | | | 15, 55, 69 |
| 3264 | Коагулянт оксихлорида алюминия | см. Алюминия оксихлорид, коагулянт | | | | | | | | | | | |
| 2001 | КОБАЛЬТА НАФТЕНАТЫ - ПОРОШОК | 404 | 4113 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1318 | КОБАЛЬТА РЕЗИНАТ ОСАЖДЕННЫЙ | 404 | 4113 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2059 | Коллодий | 328 | 3012 | D | 33 | КВ | П, М | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | 1 |
| 2557 | Коллоксилин | см. НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА с массовой долей азота не более 12,6% на сухую массу - СМЕСЬ С или БЕЗ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА или СМЕСЬ С или БЕЗ ПИГМЕНТА | | | | | | | | | | | |
| 2556 | Коллоксилин | см. НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ СПИРТ (с массовой долей спирта не менее 25% и азота не более 12,6% на сухую массу) | | | | | | | | | | | |
| 2555 | Коллоксилин | см. НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ ВОДУ (с массовой долей воды не менее 25%) | | | | | | | | | | | |
| 1993 | Компаунды, жидкие | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 3316 | КОМПЛЕКТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ или КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ | 906 | 9092, 9093 | M11 | 90, 90 | КВ, УК | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | |
| 1263 | Композиции антикоррозионные «Цинопол» | см. КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) | | | | | | | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1169 | Композиции ароматические пищевые | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Спирт», «П», трафарет приписки | | | 12 |
| 2206 | Композиции изоцианатные | 632 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | «Суризоны», «Х», трафарет приписки | | | 18 |
| 3082 | Композиция бромид кальция - бромид цинка (раствор) | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3264 | Композиция ГЛИМС | 816 | 8012 | C1 | 80 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 8 | «Едкое» | «Композиция ГЛИМС», «Х», трафарет приписки | | | 23 |
| 3264 | Композиция ГПР (грунт - преобразователь ржавчины) | 816 | 8012 | C1 | 80 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое» | «Композиция ГПР», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2922 | Композиция ДН-9010 | 833 | 8062 | CT1 | 86 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | «Едкое», «Ядовито», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Композиция ДН-9010», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3264 | Композиция ДПФ-1 ингибированная | 816 | 8011 | C1 | 88 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Композиция ДПФ-1», «Х», трафарет приписки | | | 23 |
| — | Композиция жирующая «Хлорсинтэм» | 904 | | M6 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 55, 59 |
| 1993 | Композиция этоксисиланов «Продукт 119-296Т» | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | СКВ[a], СК[a], ВЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Кремнийорганичесая жидкость», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| — | Компонент А-391 | 904 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Компонент А-391», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| 3295 | Компонент дизельного топлива | см. УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | | | | | | | | | | | |
| 3295 | Компонент моторных топлив ароматический | 328 | 3012 | F1 | 33 | ВЦ, КВ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2810 | Компонент пластифицирующих материалов | 615 | 6112 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Компонент ПМ», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2206 | Компоненты изоцианатные для производства пенопластов | 632 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | «Компонент изоцианатный», «Х», трафарет приписки | | | 18 |
| 3295 | Конденсат из природных газов | см. Газоконденсат углеводородный | | | | | | | | | | | |
| 1268 | Конденсат пиролизный | 328 | 3011 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Пироконден-сат», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| — | Концентрат карбамидоформальдегидный (КФК) | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 3265 | Концентрат низкомолекулярных кислот НМК | 803 | 8013 | C3 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое» , «Прикрытие 0-0-1-0» | «Концентрат НМК», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1993 | Концентрат цикленов | 328 | 3011, | F1 | 33, | ВЦ, | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», | «Концентрат цикленов», | | | 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3012 | | 33 | КЦ | | | «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Х», трафарет приписки | | | |
| — | Концентраты винипола ВБ-2, ВБ-3 | 902 | | М6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Концентрат винипола», «Х», трафарет приписки | | | 15, 55, 59 |
| 3264 | Концентраты фосфатирующие КМП-1, СК-1, КФЭ-1, КФ-1, СК-1К, КФЭ-2 | 816 | 8013 | С1 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое» | «Концентрат...», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3360 | Копра | Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 | | | | | | | | | | | |
| 1363 | КОПРА | 405 | 4213 | S2 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | 36 |
| — | Красители органические жидкие, слабоядовитые, в т.ч. «Берзоль синий-3» | 904 | | М6 | 90 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Краситель», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 69 |
| 2801 | КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 823 | 8011, 8012, 8013 | С9 | 88, 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1602 | КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 615 | 6111, 6112, 6113 | Т1 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3147 | КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 822 | 8011, 8012, 8013 | С10 | 88, 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3143 | КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 634 | 6111, 6112, 6113 | Т2 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3066 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая растворитель или разбавитель краски) | 823 | 8012, 8013 | С9 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) | 305 | 3011, 3012, 3013 | F1 | 33, 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 25 |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 25 |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (включая разбавитель или растворитель краски) (давление паров при 50°С более 110 кПа) | | | | | | | | | | | | |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (невязкие) | 305 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 25 |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) | 305 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 25 |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) | 305 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 25 |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (температура кипения не более 35°С) | 305 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 25 |
| 3470 | КРАСКА КОРРОЗИОННАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, (включая растворитель и разбавитель краски) | 825 | 8022 | CF1 | 83 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | «Едкое», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3469 | КРАСКА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ (включая растворитель и разбавитель краски) | 328 | 3031, 3032, 3033 | FC | 338, 338, 38 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25, 44 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся | 328 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (давление паров при 50°С более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (давление паров при 50°С не более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (температура кипения не более 35°С) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (невязкие) | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1263 | Краски и материалы лакокрасочные, лег- | см. КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛА- | | | | | | | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ковоспламеняющиеся | КОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) | | | | | | | | | | | |
| 3082 | Крезилдифенилфосфат | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Крезилдифе-нилфосфат», «Х», трафа-рет приписки | | | 25 |
| 2022 | Крезол, технический | см. КИСЛОТА КРЕЗИЛОВАЯ | | | | | | | | | | | |
| 2076 | КРЕЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 608 | 6172 | TC1 | 68 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | «Ядовито», «Едкое» | «Крезолы», «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 3455 | КРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 608 | 6172 | TC2 | 68 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | «Ядовито», «Едкое» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 2203 | Кремневодород, сжатый | см. СИЛАН | | | | | | | | | | | |
| 1263 | Кремнеорганические смолы в растворе органических растворителей | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1295 | Кремнехлороформ | см. ТРИХЛОРСИЛАН | | | | | | | | | | | |
| 1346 | КРЕМНИИ — ПОРОШОК АМОРФНЫЙ | 403 | 4113 | F3 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1818 | Кремний четыреххлористый | см. КРЕМНИЯ ТЕТРАХЛОРИД | | | | | | | | | | | |
| 1993 | Кремнийорганический реагент ВТОКС | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Кремнийорга-ническая жидкость», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1859 | КРЕМНИЯ ТЕТРАФТОРИД | 203 | 2342 | 2TC | 268 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 8 | «Ядовитый газ», «Едкое», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Ядовитый газ», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | «Кремния тет-рафторид», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1818 | КРЕМНИЯ ТЕТРАХЛОРИД | 801 | 8012 | C1 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Хлорид кремния», «Х», трафарет приписки | | | 3, 26 |
| 3082 | Креозот (из смолы каменноугольной или древесной) | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1263 | Крепители для лаков (и краски) | 305 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Крепитель», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1993 | Крепители стержневые КО, УСК-1 | 328 | 3013 | F1 | 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «СТ» или «Т» | | | 11 |
| 3288 | Криолит | см. Натрия гексафторалюминат | | | | | | | | | | | |
| 1970 | КРИПТОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 201 | 2213 | 3A | 22 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | | | | |
| 1056 | КРИПТОН СЖАТЫЙ | 201 | 2211 | 1A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | «Криптон сжатый», «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 4 |
| 1143 | КРОТОНАЛЬДЕГИД или КРОТОНАЛЬДЕГИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 650 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Спускать с горки осторожно», «Х», трафарет приписки | | | 2а, 3, 25 |
| 1144 | КРОТОНИЛЕН | 301 | 3011 | F1 | 339 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | «Кротонилен», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1143 | Кротоновый альдегид | см. КРОТОНАЛЬДЕГИД или КРОТОНАЛЬДЕГИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | | | | | | | | | | | |
| 2212 | Кроцидолит | см. АСБЕСТ ГОЛУБОЙ (кроцидолит) или АСБЕСТ КОРИЧНЕВЫЙ (амозит, мизорит) | | | | | | | | | | | |
| 3342 | КСАНТОГЕНАТЫ | 405 | 4212, 4213 | S2 | 40, 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Ксантогенат», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2036 | КСЕНОН | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | «Ксенон», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 2591 | КСЕНОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 201 | 2213 | 3A | 22 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 2261 | Ксиленол,технический | см. КСИЛЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ | | | | | | | | | | | |
| 3430 | КСИЛЕНОЛЫ ЖИДКИЕ | 616 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 13 |
| 2261 | КСИЛЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 616 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Ксиленол», «Х», трафарет приписки | | | 3, 13 |
| 1711 | КСИЛИДИНЫ ЖИДКИЕ | 608 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | «Ксилидин», «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ВЦ, КЦ | | | | | | | |
| 3452 | КСИЛИДИНЫ ТВЕРДЫЕ | 608 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 1701 | КСИЛИЛБРОМИД, ЖИДКИЙ | 605 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3417 | КСИЛИЛБРОМИД, ТВЕРДЫЙ | 605 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1307 | м-Ксилол | см. КСИЛОЛЫ | | | | | | | | | | | |
| 1307 | о-Ксилол | см. КСИЛОЛЫ | | | | | | | | | | | |
| 1307 | п-Ксилол | см. КСИЛОЛЫ | | | | | | | | | | | |
| 1307 | КСИЛОЛЫ | 309 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Ксилол», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2810 | Кубовые остатки производства трихлорэтилена | 615 | 6113 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Кубовые остатки производства трихлорэтилена», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2810 | Кубовый остаток системы ректификации этиленгликоля | 615 | 6112 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3115 | КУМИЛА ПЕРОКСИНЕОГЕПТАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3109 | Кумила гидропероксид | 506 | 5242 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.2, 8 | «Органический пероксид», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 |
| 3107 | КУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией более 90%, но не более 98%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 10% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 8 | «Органический пероксид», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3109 | КУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 90%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 10% | 506 | 5242 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.2, 8 | «Органический пероксид», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 |
| 3119 | КУМИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3115 | КУМИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 23% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3115 | КУМИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентра- | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | цией не более 77%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 23% | | | | | | | | | | | | |
| 1918 | Кумол | см. ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ | | | | | | | | | | | |
| 3190 | Лазурь железная | 415 | 4212 | S4 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 1263 | Лак КО-0208 | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Лак», «Х», трафарет приписки | | | 1, 25 |
| 1263 | Лаки бакелитовые | 305 | 3012 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Лак», «Х», трафарет приписки | | | 1, 25 |
| - | Лаки и лаковые краски (с температурой вспышки выше 61 °С, но ниже 91 °С) | 905 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| 1263 | Лаки и лаковые краски (с температурой вспышки от 23°С до 61 °С) | см. КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) | | | | | | | | | | | |
| 2810 | Лаки каменноугольные | 615 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 6.1 | «Ядовито» | «Лак каменноугольный», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1263 | Лаки кремнеорганические (КО) | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Лак», «Х», трафарет приписки | | | 1, 25 |
| 1268 | Лакойль | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Нефть», «Т», трафарет приписки | | | 11 |
| — | Лантана оксид | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| — | Лапролы | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| — | Латекс | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 2810 | Латекс-наирит | 615 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК | П, К | 6.1 | «Ядовито» | | | | 3 |
| 3106 | Лауроила пероксид | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3106 | ЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД технически чистый | См. ДИЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% | | | | | | | | | | | |
| — | Лаурокс-9 | 904 | | M6 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 55, 59 |
| 3360 | Лен чесаный | Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 | | | | | | | | | | | |
| 1268 | Лигроин | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Бензин», «Бензин-нефть», «С» или «СТ» | | | 9 |
| 3142 | Лизол | 615 | 6113 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Лизол», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2922 | Лизол санитарный «Алкилин» | 833 | 8063 | CT1 | 86 | КВ, УК, | П, К | 8, 6.1 | «Едкое», «Ядовито» | «Лизол», «Х», трафарет приписки | | | 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ВЦ, КЦ | | | | | | | |
| 2052 | Лимонен | см. ДИПЕНТЕН | | | | | | | | | | | |
| 1325 | Линт хлопковый | 401 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | 36 |
| 1415 | ЛИТИЙ | 409 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Литий», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2722 | Литий азотнокислый | см. ЛИТИЯ НИТРАТ | | | | | | | | | | | |
| 2680 | Литий едкий | см. ЛИТИЯ ГИДРОКСИД | | | | | | | | | | | |
| 1417 | Литий кремнистый | см. ЛИТИЯ СИЛИЦИД | | | | | | | | | | | |
| 2830 | ЛИТИЙ-ФЕРРОСИЛИЦИЙ | 409 | 4312 | W2 | 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1410 | ЛИТИЯ АЛЮМОГИДРИД | 409 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | |
| 1411 | ЛИТИЯ АЛЮМОГИДРИД В ЭФИРЕ | 407 | 4321 | WF1 | X323 | КВ, УК | П, К | 4.3, 3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 1390 | Лития амид | 421 | 4312 | W2 | 423 | КВ, УК | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | |
| 1413 | ЛИТИЯ БОРГИДРИД | 409 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | |
| 1414 | ЛИТИЯ ГИДРИД | 409 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | |
| 2805 | ЛИТИЯ ГИДРИД — ПЛАВ ТВЕРДЫЙ | 409 | 4312 | W2 | 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2680 | ЛИТИЯ ГИДРОКСИД | 808 | 8012 | C6 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ, СК | П, К, М | 8 | «Едкое», «СО» | «Лития гидро-ксид», «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 2679 | ЛИТИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 809 | 8012, 8013 | C5 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1471 | ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| — | Лития карбонат | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2722 | ЛИТИЯ НИТРАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2806 | ЛИТИЯ НИТРИД | 409 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 1472 | ЛИТИЯ ПЕРОКСИД | 509 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1417 | ЛИТИЯ СИЛИЦИД | 409 | 4312 | W2 | 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| — | Лития хлорид | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 3360 | Луб сухой | Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 | | | | | | | | | | | |
| 3286 | Люминал А | 328 | 3042 | FTC | 368 | СКВ | П | 3, 6.1, 8 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «Едкое», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | 2, 5б, 32, 44 |
| 1418 | МАГНИЙ - ПОРОШОК или МАГНИЯ СПЛАВЫ - ПОРОШОК | 409 | 4341, 4342, 4343 | WS | X423, 423, 423 | КВ, УК, для к.ш. 4342, 4343 еще ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 4.2 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1474 | Магний азотнокислый | см. МАГНИЯ НИТРАТ | | | | | | | | | | | |
| 2950 | МАГНИЙ В ГРАНУЛАХ ПОКРЫТЫХ, размер частиц не менее 149 микрон | 409 | 4313 | W2 | 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1869 | МАГНИЙ или МАГНИЯ СПЛАВЫ, содержащие более 50% магния (гранулы, стружки или ленты) | 403 | 4113 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2853 | Магний кремнефтористый | см. МАГНИЯ ФТОРСИЛИКАТ | | | | | | | | | | | |
| 2011 | Магний фосфористый | см. МАГНИЯ ФОСФИД | | | | | | | | | | | |
| 1622 | МАГНИЯ АРСЕНАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1473 | МАГНИЯ БРОМАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2010 | МАГНИЯ ГИДРИД | 409 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | МАГНИЯ ДИАМИД | 405 | 4212 | S4 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2853 | Магния кремнефторид | см. МАГНИЯ ФТОРСИЛИКАТ | | | | | | | | | | | |
| 1928 | МАГНИЯ МЕТИЛБРОМИД В ЭТИЛОВОМ ЭФИРЕ | 407 | 4321 | WF1 | X323 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1928 | Магния метилбромид в эфире диэтиловом | см. МАГНИЯ МЕТИЛБРОМИД В ЭТИЛОВОМ ЭФИРЕ | | | | | | | | | | | |
| 1474 | МАГНИЯ НИТРАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1476 | МАГНИЯ ПЕРОКСИД | 509 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1475 | МАГНИЯ ПЕРХЛОРАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2624 | МАГНИЯ СИЛИЦИД | 409 | 4312 | W2 | 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2011 | МАГНИЯ ФОСФИД | 408 | 4361 | WT2 | X462 | КВ, УК | П, К | 4.3, 6.1 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Ядовито», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | |
| 2853 | МАГНИЯ ФТОРСИЛИКАТ | 603 | 6113 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2723 | МАГНИЯ ХЛОРАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| — | Магния хлорид, раствор | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 1419 | МАГНИЯ-АЛЮМИНИЯ ФОСФИД | 408 | 4361 | WT2 | X462 | КВ, УК | П, К | 4.3, 6.1 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Ядовито», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 3082 | Мазут с температурой вспышки более 100°С | см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. | | | | | | | | | | | |
| 1202 | Мазут с температурой вспышки не более 100°С | См. ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки более 60°С и не более 100°С) | | | | | | | | | | | |
| 3082 | Малатион | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Малатион», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2647 | МАЛОНОНИТРИЛ | 608 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210 | МАНЕБ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ, содержащий не менее 60% манеба | 405 | 4253 | SW | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2, 4.3 | «Самовозгорается», «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2968 | МАНЕБ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ против самонагревания | 409 | 4313 | W2 | 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2724 | МАРГАНЦА (II) НИТРАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1479 | Марганца (IV) оксид | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ | П, М | 5.1 | «Окислитель», «СО» | | | | 1 |
| 1330 | МАРГАНЦА РЕЗИНАТ | 404 | 4113 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3082 | Марганца сульфат, раствор | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Марганца сульфат», «Х», трафарет приписки | | | 13 |
| | Марганца сульфат, кристаллический | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 3260 | Марганца фосфат | 815 | 8013 | C2 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | «Едкое» | | | | 1,3 |
| 2210 | Марганца этилен-1,2-бисдитиокарбамат | см. МАНЕБ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ, содержащий не менее 60% манеба | | | | | | | | | | | |
| 2968 | Марганца этилен-1,2-бисдитиокарбамат, стабилизированный против самонагревания | см. МАНЕБ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ против самонагревания | | | | | | | | | | | |
| 1091 | МАСЛА АЦЕТОНОВЫЕ | 307 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Масло ацетоновое», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| — | Масла вакуумные «Алкарен» | 904 | | M6 | 90 | КВ, УК | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 55, 59 |
| — | Масло антраценовое, технологическое | 905 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Масло антраценовое», «Х», трафарет приписки | | | 13, 55, 59 |
| 1091 | Масло ацетоновое | см. МАСЛА АЦЕТОНОВЫЕ | | | | | | | | | | | |
| 1286 | Масло древесно-смоляное | см. МАСЛО СМОЛЯНОЕ | | | | | | | | | | | |
| — | Масло зеленое | 901 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Масло зеленое», «Х», трафарет приписки | | | 13, 55, 59 |
| 3082 | Масло каменноугольное для пропитки древесины | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Масло каменноугольное», «Х», трафарет приписки | | | 13, 55, 59 |
| 3082 | Масло каменноугольное для энергетических целей и обмасливания угольной шихты | см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. | | | | | | | | | | | |
| 3082 | Масло каменноугольное креозотовое для пропитки древесины | см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. | | | | | | | | | | | |
| 3082 | Масло каменноугольное поглотительное | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Масло каменноугольное», «Х», трафарет приписки | | | 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | КЦ | | | | | | | |
| — | Масло каменноугольное, легкое | 901 | | М6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Масло каменноугольное», «Х», трафарет приписки | | | 13, 55, 69 |
| 1136 | Масло каменноугольное, легкое, легковоспламеняющееся | 305 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Масло каменноугольное», «Х», трафарет приписки | | | 13, 59 |
| 3082 | Масло каменноугольное, среднее | 906 | 9063 | М6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Масло каменноугольное», «Х», трафарет приписки | | | 13 |
| 1130 | МАСЛО КАМФОРНОЕ | 315 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| — | Масло касторовое, сульфированное | 902 | | М6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Масло касторовое», «Х», трафарет приписки | | | 13, 55, 59 |
| 2927 | Масло креозотное | 640 | 6172 | ТС1 | 68 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | «Ядовито», «Едкое» | «Масло креозотное», «Х», трафарет приписки | | | 10 |
| 1272 | Масло пихтовое | 315 | 3013 | F1 | 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Масло пихтовое», «Х», трафарет приписки | | | 13 |
| | Масло ПОД (отходы производства капролактама) | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| — | Масло ПТУ | 901 | | М6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Масло ПТУ», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| 1201 | МАСЛО СИВУШНОЕ | 307 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Масло сивушное», «Х», трафарет приписки | | | 13 |
| 1288 | МАСЛО СЛАНЦЕВОЕ | 307 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «СТ» или «Т» | | | 11 |
| 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ | 307 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Масло древесносмоляное», «Х», трафарет приписки | | | 13 |
| 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (давление паров при 50°С более 110 кПа) | 307 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Масло древесносмоляное», «Х», трафарет приписки | | | 13 |
| 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (давление паров при 50°С не более 110 кПа) | 307 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Масло древесносмоляное», «Х», трафарет приписки | | | 13 |
| 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру вспышки ниже 23°С и вязкое) (температура кипения не более 35°С) | 307 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Масло древесносмоляное», «Х», трафарет приписки | | | 13 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | КЦ | | | | | | | |
| 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру вспышки ниже 23°С и вязкое) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) | 307 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Масло древесносмоляное», «Х», трафарет приписки | | | 13 |
| 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру вспышки ниже 23°С и вязкое) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) | 307 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Масло древесносмоляное», «Х», трафарет приписки | | | 13 |
| 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (невязкое) | 307 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 13 |
| — | Масло сосновое, флотационное | 901 | | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Масло сосновое», «Х», трафарет приписки | | | 13, 55, 59 |
| 2810 | Масло тунговое | 615 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | «Масло тунговое», «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 13 |
| 1272 | МАСЛО ХВОЙНОЕ | 315 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1993 | Мастика битумная противошумная БПМ-1 | 328 | 3013 | F1 | 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Мастика БПМ», «Х», трафарет приписки | | | 15 |
| 2807 | МАТЕРИАЛ НАМАГНИЧЕННЫЙ | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 1993 | Материалы полимерные АКОР Б-100 | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «АКОР Б-100», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1759 | Меди (II) бромид | 822 | 8013 | C2 | 80 | КВ, УК | П, М, К | 8 | «Едкое» | | | | 1 |
| 3082 | Меди (II) нитрат водный раствор, неокисляющий | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Нитрат меди», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2775 | Меди (II) оксихлорид | 613 | 6113 | T1 | 60 | КВ | П, М | 6.1 | «Ядовито» | | | | 1 |
| 3077 | Меди (II) сульфат | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 1 |
| 3082 | Меди (II) хлорид, водный раствор | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Хлорид меди», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3264 | Меди (II) хлорид, водный раствор, коррозиионный | 816 | 8013 | C1 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 13 |
| 2721 | МЕДИ (III) ХЛОРАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1586 | МЕДИ АРСЕНИТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | КЦ | | | | | | | |
| 1585 | МЕДИ АЦЕТОАРСЕНИТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| — | Меди гемиоксид | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 3087 | Меди дихромат | 503 | 5152 | OT2 | 56 | КВ, УК | П, М, К | 5.1, 6.1 | «Окислитель», «Ядовито» | | | | 1 |
| — | Меди оксид | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 2802 | МЕДИ ХЛОРИД | 806 | 8013 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Меди хлорид», «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 1587 | МЕДИ ЦИАНИД | 619 | 6112 | T5 | 60 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 5б, 25 |
| 1761 | МЕДИ ЭТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР | 807 | 8062, 8063 | CT1 | 86, 86 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | «Едкое», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3087 | Медь двухромовокислая | см. Меди дихромат | | | | | | | | | | | |
| 2802 | Медь хлористая | см. МЕДИ ХЛОРИД | | | | | | | | | | | |
| 2325 | Мезитилен | см. 1,3,5-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛ | | | | | | | | | | | |
| 1229 | МЕЗИТИЛОКСИД | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2032 | Меланж | см. КИСЛОТА АЗОТНАЯ КРАСНАЯ ДЫМЯЩАЯ | | | | | | | | | | | |
| 1796 | Меланж кислотный | см. СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ с содержанием азотной кислоты более 50% | | | | | | | | | | | |
| 3105 | n-МЕНТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией более 72-100% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 8 | «Органический пероксид», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3109 | n-МЕНТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 28% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 |
| 1228 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. | 332 | 3022, 3023 | F1 | 336, 36 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 3336 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50°С более 110 кПа) | 332 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3336 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50°С не более 110 кПа) | 332 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3336 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | 332 | 3011, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3071 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЯДОВИТЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЯДОВИТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | 643 | 6122 | TF1 | 63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3079 | МЕТАКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 609 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Метакрилонитрил», «Х», трафарет приписки | | | 10, 44 |
| 1383 | МЕТАЛЛ ПИРОФОРНЫЙ, Н.У.К., или СПЛАВ ПИРОФОРНЫЙ, Н.У.К. | 415 | 4211 | S4 | 43 | КВ, УК | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 1391 | МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ или МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ с температурой вспышки более 60°С | 409 | 4321 | W1 | X423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1391 | МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ или МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ с температурой вспышки не более 60°С | 409 | 4321 | WF1 | X423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2554 | Металлилхлорид | см. МЕТИЛАЛЛИЛХЛОРИД | | | | | | | | | | | |
| 1332 | МЕТАЛЬДЕГИД | 402 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1972 | МЕТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ или ГАЗ ПРИРОДНЫЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ с высоким содержанием | 204 | 2113 | 3F | 223 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». *При перевоз-* | Наименование груза, «С горки не спускать», | | | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | метана | | | | | | | | *ке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | трафарет приписки | | | |
| 1971 | МЕТАН СЖАТЫЙ или ГАЗ ПРИРОДНЫЙ СЖАТЫЙ с высоким содержанием метана | 204 | 2111 | 1F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1230 | МЕТАНОЛ | 319 | 3022 | FT1 | 336 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Метанол», «Не спускать с горки», «Х», трафарет приписки | | | 5a, 10, 30, 44, 62, 66 |
| 2586 | Метансульфокислота | 803 | 8012 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Метансульфокислота», «Х», трафарет приписки | | | 15 |
| 3246 | МЕТАНСУЛЬФОНИЛХЛОРИД | 624 | 6171 | TC1 | 668 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | «Ядовито», «Едкое», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1062 | Метил бромистый | см. МЕТИЛБРОМИД, содержащий не более 2% хлорпикрина | | | | | | | | | | | |
| 1063 | Метил хлористый | см. МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 40) | | | | | | | | | | | |
| 1648 | Метил цианистый | см. АЦЕТОНИТРИЛ | | | | | | | | | | | |
| 2987 | Метил-(2-цианэтил)-дихлорсилан | 817 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК | П, К | 8 | «Едкое», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | 3 |
| 2460 | 2-Метил-2-бутен | см. 2- МЕТИЛБУТЕН-2 | | | | | | | | | | | |
| 3023 | 2-МЕТИЛ-2-ГЕПТАНТИОЛ | 609 | 6122 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2933 | МЕТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ | 327 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2300 | 2-МЕТИЛ-5-ЭТИЛПИРИДИН | 608 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1919 | МЕТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 306 | 3012 | F1 | 339 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Метилакри-лат», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2554 | МЕТИЛАЛЛИЛХЛОРИД | 312 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Метилаллил-хлорид», «Х», трафарет приписки | | | 10 |
| 1234 | МЕТИЛАЛЬ | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Метилаль», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1233 | МЕТИЛАМИЛАЦЕТАТ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1061 | МЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ | 208 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Воспламеняющийся | «Метиламин», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | | | | |
| 1235 | МЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 303 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Метиламин», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 2294 | N-МЕТИЛАНИЛИН | 608 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | «Метиланилин», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1231 | МЕТИЛАЦЕТАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Метилацетат», «Х», трафарет приписки | | | 10 |
| 1060 | МЕТИЛАЦЕТИЛЕНА И ПРОПАДИЕНА СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, такая как смесь P1 или смесь P2 | 206 | 2112 | 2F | 239 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 3272 | Метилацетоацетат | 306 | 3013 | F1 | 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 0-0-1-0» | «МЭАУК», «Х» | | | 25 |
| — | Метилбензоат | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 3265 | Метилбензосульфат | 803 | 8013 | C3 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Метилбензосульфат», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2643 | МЕТИЛБРОМАЦЕТАТ | 606 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1062 | МЕТИЛБРОМИД, содержащий не более 2% хлорпикрина | 209 | 2312 | 2T | 26 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3 | «Ядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Ядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 25 |
| 1647 | МЕТИЛБРОМИДА И ЭТИЛЕНДИБРОМИДА СМЕСЬ ЖИДКАЯ | 605 | 6111 | T1 | 66 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3371 | 2-МЕТИЛБУТАНАЛЬ | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Метилбутаналь», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2397 | 3-МЕТИЛБУТАНОН-2 | 307 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2561 | 3-МЕТИЛБУТЕН-1 | 301 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2459 | 2-МЕТИЛБУТЕН-1 | 301 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2460 | 2-МЕТИЛБУТЕН-2 | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2945 | N-МЕТИЛБУТИЛАМИН | 311 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», | Наименование груза, | | | 25, 44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ВЦ, КЦ | | | «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Х», трафарет приписки | | | |
| 1237 | МЕТИЛБУТИРАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2367 | альфа-МЕТИЛВАЛЕРАЛЬДЕГИД | 307 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3272 | Метилвалерат | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2985 | Метилвинилдихлорсилан | 321 | 3031 | FC | 38 | СКВ[a], СК[a] | П | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | |
| 1251 | МЕТИЛВИНИЛКЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 650 | 6181 | TFC | 639 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3, 8 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Едкое», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 2а, 25 |
| — | Метилвинилпиридин | 901 | | M6 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 55, 59 |
| 2302 | 5-МЕТИЛГЕКСАНОН-2 | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легковоспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1244 | МЕТИЛГИДРАЗИН | 648 | 6181 | TFC | 663 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3, 8 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Едкое», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1», при перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Ядовито», «Легко воспламеняет-ся», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 2а, 5, 5б, 25 |
| 1189 | Метилгликольацетат | см. ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ | | | | | | | | | | | |
| 2987 | Метилдифенилхлорсилан | 817 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК | П, К | 8 | «Едкое», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | 3 |
| 2299 | МЕТИЛДИХЛОРАЦЕТАТ | 606 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1242 | МЕТИЛДИХЛОРСИЛАН | 431 | 4381 | WFC | X338 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 3, 8 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Легко воспламеняется», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | «Метилдихлорсилан», «Х», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 10, 39 |
| — | Метилдиэтаноламин | 904 | | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Метилдиэтаноламин», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 75 |
| 1593 | Метиленхлорид | см. ДИХЛОРМЕТАН | | | | | | | | | | | |
| 2053 | МЕТИЛИЗОБУТИЛКАРБИНОЛ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Метилизобутилкарбинол», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1245 | МЕТИЛИЗОБУТИЛКЕТОН | 307 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Метилизобутилкетон», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3105 | МЕТИЛИЗОБУТИЛКЕТОНА ПЕРОК- | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не | | | | 2, 5б, 42, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СИД(Ы) с концентрацией не более 62%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 19%, с содержанием метилизобутилкетона | | | | | РК | | | спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 43, 45, 46 |
| 2400 | МЕТИЛИЗОВАЛЕРАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1246 | МЕТИЛИЗОПРОПЕНИЛКЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 307 | 3012 | F1 | 339 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2046 | Метилизопропилбензолы | см. ЦИМОЛЫ | | | | | | | | | | | |
| 2477 | МЕТИЛИЗОТИОЦИАНАТ | 609 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2480 | МЕТИЛИЗОЦИАНАТ | 609 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2a, 3 |
| 2644 | МЕТИЛИОДИД | 605 | 6111 | T1 | 66 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 1-1*-1-1» | «Метилиодид», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3272 | Метиллактат | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1064 | МЕТИЛМЕРКАПТАН | 209 | 2322 | 2TF | 263 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 2.1 | «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-3-1» | «Метилмеркаптан», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4, 27 |
| 2785 | 3-Метилмеркаптопропиональдегид | см. 4-ТИОПЕНТАНАЛЬ | | | | | | | | | | | |
| 1247 | МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ, МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 306 | 3012 | F1 | 339 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Метилметакрилат», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2535 | 4-МЕТИЛМОРФОЛИН (N-МЕТИЛМОРФОЛИН) | 311 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 3082 | Метилнафталины, изомерная смесь жидкая | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Метилнафталин», «Х», трафарет приписки | | | 15 |
| 2455 | МЕТИЛНИТРИТ | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 2606 | МЕТИЛОРТОСИЛИКАТ | 607 | 6121 | TF1 | 663 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Спускать с горки осторожно», «Х», трафарет приписки | | | 2a, 25 |
| 2705 | 3-Метилпент-2-ен-4-ин-1-ол | см. ПЕНТОЛ-1 | | | | | | | | | | | |
| 2461 | МЕТИЛПЕНТАДИЕН | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2560 | 2-МЕТИЛПЕНТАНОЛ-2 | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», | «Метилпентанол», | | | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ВЦ, КЦ | | | «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Х», трафарет приписки | | | |
| 2053 | 4-Метилпентанол-2 | см. МЕТИЛИЗОБУТИЛКАРБИНОЛ | | | | | | | | | | | |
| 2399 | 1-МЕТИЛПИПЕРИДИН | 311 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 2313 | Метилпиридины | см. ПИКОЛИНЫ | | | | | | | | | | | |
| — | N-Метилпирролидон | 901 | | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Метилпирролидон», «Х», трафарет приписки | | | 1, 55, 59, 25 |
| 1249 | МЕТИЛПРОПИЛКЕТОН | 307 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1248 | МЕТИЛПРОПИОНАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| — | Метилсалицилат | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 2303 | Метилстирол-альфа | см. ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ | | | | | | | | | | | |
| 2536 | МЕТИЛТЕТРАГИДРОФУРАН | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2533 | МЕТИЛТРИХЛОРАЦЕТАТ | 606 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1250 | МЕТИЛТРИХЛОРСИЛАН | 321 | 3031 | FC | X338 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Метилтрихлорсилан», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 2437 | МЕТИЛФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН | 805 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Метилфенилдихлорсилан», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1243 | МЕТИЛФОРМИАТ | 301 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ, | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Не спускать с горки», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Легко воспламеняется», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Метилформиат», «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 4 |
| 2454 | МЕТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 41) | 205 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 2301 | 2-МЕТИЛФУРАН | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2295 | МЕТИЛХЛОРАЦЕТАТ | 647 | 6121 | TF1 | 663 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1063 | МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫИ R 40) | 209 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Метил хлористый», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1912 | МЕТИЛХЛОРИДА И МЕТИЛЕНХЛОРИДА СМЕСЬ | 209 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-3-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 2985 | Метилхлорметилдихлорсилан | 321 | 3032 | FC | X338 | СКВ[a], СК[a] | П | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | 44 |
| 2831 | Метилхлороформ | см. 1,1,1-ТРИХЛОРЭТАН | | | | | | | | | | | |
| 2534 | МЕТИЛХЛОРСИЛАН | 210 | 2352 | 2TFC | 263 | СКВ[a], СК[a] | П, К | 2.3, 2.1, 8 | «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1-1». | | | | |
| 1238 | МЕТИЛХЛОРФОРМИАТ | 611 | 6181 | TFC | 663 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3, 8 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Едкое», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 2а, 25 |
| 1188 | Метилцеллозольв | см. ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | | | | | | | | | | | |
| 1648 | Метилцианид | см. АЦЕТОНИТРИЛ | | | | | | | | | | | |
| 2296 | МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 25 |
| 2617 | МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОЛЫ легковоспламеняющиеся | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 25 |
| 2297 | МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОН | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3115 | МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 67%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 33% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| — | Метилциклогексилацетат | 901 | | M6 | 90 | КВ, УК | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 1, 55, 59 |
| 2298 | МЕТИЛЦИКЛОПЕНТАН | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1263 | Метильный лак | 305 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Метильный лак», «Х», трафарет приписки | | | 1, 25 |
| 1193 | Метилэтилкетон | см. ЭТИЛМЕТИЛКЕТОН (МЕТИЛЭТИЛКЕТОН) | | | | | | | | | | | |
| 3105 | Метилэтилкетона пероксид концентрации не более 45% в растворе, содержащем не более 10% активного кислорода | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П | 5.2, 1 | «Органический пероксид», «Взрывоопасно», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы), с содержанием свободного кислорода более 10%, но менее 10,7%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 1, 8 | «Органический пероксид», «Взрывоопасно», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3107 | МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы), с содержанием свободного кислорода не более 8,2%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 60% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3105 | МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы), с содержанием свободного кислорода не более 10%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 55% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 1325 | Метионин кормовой | 401 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 3092 | 1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3272 | 1-Метокси-2-пропил-ацетат | 306 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2293 | 4-МЕТОКСИ-4-МЕТИЛПЕНТАНОН-2 | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2605 | МЕТОКСИМЕТИЛИЗОЦИАНАТ | 609 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Метоксиметилизоцианат», «Х», трафарет приписки | | | 10, 44 |
| 1188 | Метоксиэтанол | см. ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | | | | | | | | | | | |
| 1188 | 2-Метоксиэтанол | см. ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | | | | | | | | | | | |
| 2212 | Мизорит | см. АСБЕСТ ГОЛУБОЙ (кроцидолит) или АСБЕСТ КОРИЧНЕВЫЙ (амозит, мизорит) | | | | | | | | | | | |
| 3245 | МИКРООРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ или ОРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ | 906 | 9092 | M8 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | |
| 3245 | МИКРООРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ или ОРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ, в охлажденном жидком азоте | 906 | 9092 | M8 | 90 | КВ, УК | П, К | 9, 2.2 | «Прочие опасные вещества» | | | | |
| 1992 | Многофункциональная добавка на основе N-метиланилина | 319 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1993 | Многофункциональная добавка на основе ксилола или толуола | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1170 | Многофункциональная добавка на основе этанола | 308 | 3012 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Этанол», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1992 | Многофункциональная добавка на основе эфира метил-трет-бутилового и N-метиланилина | 319 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1992 | Модификатор ЖКС | 319 | 3022 | FT1 | 336 | ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Модификатор ЖКС», «Х», трафа- | | | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | рет приписки | | | |
| — | Модификатор ТК | 902 | | M7 | 90 | КВ, УК | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 55, 59 |
| 1325 | Модификаторы легковоспламеняющиеся твердые | 401 | 4112 | F1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 2508 | МОЛИБДЕНА ПЕНТАХЛОРИД | 806 | 8013 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3082 | Моноалкилфенолы | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Моноалкилфенол», «Х», трафарет приписки | | | 15 |
| 1221 | Моноизопропиламин | см. ИЗОПРОПИЛАМИН | | | | | | | | | | | |
| 2810 | Мономеры фурфурольноацетоновые ФА и ФАМ | 615 | 6113 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Мономер...», «Х», трафарет приписки | | | 15 |
| 1061 | Монометиламин, безводный | см. МЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ | | | | | | | | | | | |
| 1235 | Монометиламин, водные растворы | см. МЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР | | | | | | | | | | | |
| — | Монохлорамин Б, Т, ХБ | 904 | | M7 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 1, 55, 69 |
| 2668 | Монохлорацетонитрил | см. ХЛОРАЦЕТОНИТРИЛ | | | | | | | | | | | |
| 2491 | Моноэтаноламин | см. ЭТАНОЛАМИН или ЭТАНОЛАМИНА РАСТВОР | | | | | | | | | | | |
| 2270 | Моноэтиламин | см. ЭТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей этиламина не менее 50%, но не более 70% | | | | | | | | | | | |
| 1036 | Моноэтиламин, безводный | см. ЭТИЛАМИН | | | | | | | | | | | |
| 2272 | Моноэтиланилин | см. N-ЭТИЛАНИЛИН | | | | | | | | | | | |
| 2054 | МОРФОЛИН | 807 | 8021 | CF1 | 883 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | «Едкое», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Морфолин», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3370 | МОЧЕВИНЫ НИТРАТ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 1374 | МУКА РЫБНАЯ (РЫБНЫЕ ОТХОДЫ) НЕСТАБИЛИЗИРОВАННАЯ | 405 | 4212 | S2 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 2216 | МУКА РЫБНАЯ (РЫБНЫЕ ОТХОДЫ) СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 1558 | МЫШЬЯК | 617 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1561 | Мышьяка (III) оксид | см. МЫШЬЯКА ТРИОКСИД | | | | | | | | | | | |
| 1555 | МЫШЬЯКА БРОМИД | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1559 | МЫШЬЯКА ПЕНТАОКСИД | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1556 | МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к., и Мышьяка сульфиды, н.у.к. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T4 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1557 | МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсе- | 630 | 6111, 6112, 6113 | T5 | 66, 60, | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет | | | 3, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | наты, н.у.к., Арсениты, н.у.к.,и Мышьяка сульфиды, н.у.к. | | | | 60 | | | | | приписки | | | |
| 1561 | МЫШЬЯКА ТРИОКСИД | 603 | 6112 | T5 | 60 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 25, 48 |
| 1560 | МЫШЬЯКА ТРИХЛОРИД | 622 | 6111 | T4 | 66 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 1-1*-1-1» | «Мышьяка трихлорид», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1562 | МЫШЬЯКОВАЯ ПЫЛЬ | 617 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1556 | Мышьяково-содовый раствор | 630 | 6112 | T4 | 66 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 1-1*-1-1» | «Мышьяково-содовый раствор», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3065 | НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ, содержащие более 24%, но не более 70% спирта по объему | 308 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1a, 25 |
| 3065 | НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ, содержащие более 70% спирта по объему | 308 | 3012 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «П», трафарет приписки | | | 25 |
| — | Наполнитель жирующий ПЖС | 904 | | M6 | 90 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 25, 55, 59 |
| — | Наполнитель жирующий ПМЖ | 905 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «ПМЖ», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| 1293 | НАСТОЙКИ МЕДИЦИНСКИЕ | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 25 |
| 1823 | Натр едкий | см. НАТРИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ | | | | | | | | | | | |
| 1428 | НАТРИЙ | 409 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1500 | Натрий азотистокислый | см. НАТРИЯ НИТРИТ | | | | | | | | | | | |
| 1498 | Натрий азотнокислый | см. НАТРИЯ НИТРАТ | | | | | | | | | | | |
| 1494 | Натрий бромноватокислый | см. НАТРИЯ БРОМАТ | | | | | | | | | | | |
| 3288 | Натрий двухромовокислый | см. Натрия дихромат | | | | | | | | | | | |
| 2674 | Натрий кремнефтористый | см. НАТРИЯ ФТОРСИЛИКАТ | | | | | | | | | | | |
| 1503 | Натрий марганцевокислый | см. НАТРИЯ ПЕРМАНГАНАТ | | | | | | | | | | | |
| 2659 | Натрий монохлоруксусный | см. НАТРИЯ ХЛОРАЦЕТАТ | | | | | | | | | | | |
| 2027 | Натрий мышьяковистокислый | см. НАТРИЯ АРСЕНИТ ТВЕРДЫЙ | | | | | | | | | | | |
| 1685 | Натрий мышьяковокислый | см. НАТРИЯ АРСЕНАТ | | | | | | | | | | | |
| 1505 | Натрий надсернокислый | см. НАТРИЯ ПЕРСУЛЬФАТ | | | | | | | | | | | |
| 1432 | Натрий фосфористый | см. НАТРИЯ ФОСФИД | | | | | | | | | | | |
| 1690 | Натрий фтористый | см. НАТРИЯ ФТОРИД, ТВЕРДЫЙ | | | | | | | | | | | |
| 1496 | Натрий хлористокислый | см. НАТРИЯ ХЛОРИТ | | | | | | | | | | | |
| 1495 | Натрий хлорноватокислый | см. НАТРИЯ ХЛОРАТ | | | | | | | | | | | |
| 3077 | Натрий хромовокислый | см. Натрия хромат | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3077 | Натрия N,N-диметилдитиокарбамат | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | |
| 3082 | Натрия N,N-диметилдитиокарбамат, водный раствор | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, ВЦ, КЦ, УК | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1687 | НАТРИЯ АЗИД | 619 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК | П, К | 6.1 | «Ядовито» | | | | 3 |
| 2812 | НАТРИЯ АЛЮМИНАТ ТВЕРДЫЙ | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 1819 | НАТРИЯ АЛЮМИНАТА РАСТВОР | 809 | 8012, 8013 | C5 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2835 | НАТРИЯ АЛЮМОГИДРИД | 409 | 4312 | W2 | 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1390 | Натрия амид | 421 | 4312 | W2 | 423 | КВ, УК | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | |
| 2473 | НАТРИЯ АРСАНИЛАТ | 626 | 6113 | T3 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1685 | НАТРИЯ АРСЕНАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2027 | НАТРИЯ АРСЕНИТ ТВЕРДЫЙ | 603 | 6112 | T5 | 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1686 | НАТРИЯ АРСЕНИТА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 622 | 6112, 6113 | T4 | 60 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| — | Натрия ацетат | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 2693 | Натрия бисульфит, раствор | см. БИСУЛЬФИТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У .К. | | | | | | | | | | | |
| 1426 | НАТРИЯ БОРГИДРИД | 409 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | |
| 3320 | НАТРИЯ БОРГИДРИДА И НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР с массовой долей боргидрида натрия не более 12% и массовой долей гидроксида натрия не более 40% | 809 | 8012, 8013 | C5 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1494 | НАТРИЯ БРОМАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3288 | Натрия гексафторалюминат | 630 | 6113 | T5 | 60 | КВ | П | 6.1 | «Ядовито» | | | | |
| 1427 | НАТРИЯ ГИДРИД | 409 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | |
| 2439 | НАТРИЯ ГИДРОДИФТОРИД | 806 | 8012 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Натрия гидродифторид», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1823 | НАТРИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ | 808 | 8012 | C6 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет при- | | | 1, 3, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | писки | | | |
| 1824 | НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 809 | 8012, 8013 | C5 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Натрия гидроксид», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2949 | НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД ГИДРАТИРОВАННЫЙ, содержащий не менее 25% кристаллизационной воды | 808 | 8012 | C6 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3266 | Натрия гидросульфид, водный раствор | 818 | 8013 | C5 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2318 | НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД, содержащий менее 25% кристаллизационной воды | 405 | 4212 | S4 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1384 | Натрия гидросульфит | см. НАТРИЯ ДИТИОНИТ (НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) | | | | | | | | | | | |
| 1791 | Натрия гипохлорит, раствор | 816 | 8013 | C5 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое» | «Натрия гипохлорит», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| — | Натрия дикарбонат | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 3369 | НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛАТ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% | 404 | 4131 | DT | 46 | КВ, УК | П, К | 4.1, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 1348 | НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% | 404 | 4161 | DT | 46 | КВ, УК | П, К | 4.1, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 1384 | НАТРИЯ ДИТИОНИТ (НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) | 405 | 4212 | S4 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3288 | Натрия дихромат | 630 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК | П, М, К | 6.1 | «Ядовито» | | | | |
| — | Натрия диэтилдитиокарбамат | 905 | | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| — | Натрия йодид | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 1688 | НАТРИЯ КАКОДИЛАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| — | Натрия карбонат (сода кальцинированная) | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| — | Натрия карбонат, водный раствор | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 3378 | НАТРИЯ КАРБОНАТА ПЕРОКСИГИДРАТ | 501 | 5112, 5113 | O2 | 50, 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2316 | НАТРИЯ КУПРОЦИАНИД ТВЕРДЫЙ | 619 | 6111 | T5 | 66 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Не спускать с горки», «Прикрытие 1-1-1-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2317 | НАТРИЯ КУПРОЦИАНИДА РАСТВОР | 622 | 6111 | T4 | 66 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Не спускать с горки», «Прикрытие 1-1-1-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1431 | НАТРИЯ МЕТИЛАТ | 406 | 4242 | SC4 | 48 | КВ, УК | П, К | 4.2, 8 | «Самовозгорается», «Едкое», «СО», | Наименование груза, | | | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Х», трафарет приписки | | | |
| 1289 | НАТРИЯ МЕТИЛАТА РАСТВОР в спирте | 319 | 3032, 3033 | FC | 338, 38 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 1760 | Натрия метилсиликоната водный раствор | 823 | 8012 | CF1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 8 | «Едкое» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 10 |
| 1498 | НАТРИЯ НИТРАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3287 | Натрия нитрат, водный раствор с концентрацией 40% (по массе) | 630 | 6113 | T4 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито » | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 15 |
| 1499 | НАТРИЯ НИТРАТА И КАЛИЯ НИТРАТА СМЕСЬ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1500 | НАТРИЯ НИТРИТ | 503 | 5153 | OT2 | 56 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1 | «Окислитель», «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3082 | Натрия нитрит, водный раствор, с концентрацией 40% (по массе) | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Натрия нитрит», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1825 | Натрия окись | см. НАТРИЯ ОКСИД | | | | | | | | | | | |
| 1825 | НАТРИЯ ОКСИД | 808 | 8012 | C6 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Натрия оксид», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2567 | НАТРИЯ ПЕНТАХЛОРФЕНОЛЯТ | 620 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 3377 | НАТРИЯ ПЕРБОРАТА МОНОГИДРАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1503 | НАТРИЯ ПЕРМАНГАНАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1504 | НАТРИЯ ПЕРОКСИД | 509 | 5111 | O2 | 55 | СКВ[a], СК[a] | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | | | | |
| 3247 | НАТРИЯ ПЕРОКСОБОРАТ БЕЗВОДНЫЙ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1505 | Натрия пероксодисульфат | см. НАТРИЯ ПЕРСУЛЬФАТ | | | | | | | | | | | |
| 1505 | НАТРИЯ ПЕРСУЛЬФАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1502 | НАТРИЯ ПЕРХЛОРАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1349 | НАТРИЯ ПИКРАМАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20% | | | | | | | | | | | | |
| — | Натрия роданид, водный раствор | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| — | Натрия роданид, твердый | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| — | Натрия силикат | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 2813 | Натрия сплавы | 421 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | |
| 3266 | Натрия сульфгидрат, раствор | см. Натрия сульфид, водный раствор | | | | | | | | | | | |
| 1385 | НАТРИЯ СУЛЬФИД БЕЗВОДНЫЙ или НАТРИЯ СУЛЬФИД с долей кристаллизационной воды менее 30% | 409 | 4212 | S4 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3266 | Натрия сульфид, водный раствор | 818 | 8013 | C5 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Натрия сульфид», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1849 | НАТРИЯ СУЛЬФИДА КРИСТАЛЛОГИДРАТ, содержащий не менее 30% кристаллизационной воды | 808 | 8012 | C6 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| — | Натрия сульфит | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 2547 | НАТРИЯ СУПЕРОКСИД | 509 | 5111 | O2 | 55 | КВ, УК | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | | | | 3 |
| — | Натрия тиосульфат | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 3253 | НАТРИЯ ТРИОКСОСИЛИКАТ | 808 | 8013 | C6 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | | | | 3 |
| — | Натрия трихлорацетат | 904 | | M7 | 90 | КВ, УК | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 1, 55, 69 |
| 1432 | НАТРИЯ ФОСФИД | 408 | 4361 | WT2 | X462 | КВ, УК | П, К | 4.3, 6.1 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Ядовито», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | |
| 2629 | НАТРИЯ ФТОРАЦЕТАТ | 620 | 6111 | T2 | 66 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 1-1*-1-1» | «Натрия фторацетат», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1690 | НАТРИЯ ФТОРИД, ТВЕРДЫЙ | 603 | 6113 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3415 | НАТРИЯ ФТОРИДА РАСТВОР | 630 | 6113 | T4 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2674 | НАТРИЯ ФТОРСИЛИКАТ | 619 | 6113 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1495 | НАТРИЯ ХЛОРАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2428 | НАТРИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 505 | 5112, 5113 | O1 | 50, 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Натрий хлорноватокислый», «Х», трафарет приписки | | | 3, 4, 25 |
| 2659 | НАТРИЯ ХЛОРАЦЕТАТ | 620 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 1496 | НАТРИЯ ХЛОРИТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3077 | Натрия хромат | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | |
| 1689 | НАТРИЯ ЦИАНИД, ТВЕРДЫЙ | 619 | 6111 | T5 | 66 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Натрия цианид», «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 25, |
| 3414 | НАТРИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР | 630 | 6111, 6112, 6113 | T4 | 66, 60, 60 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 2а, 5б, 25 |
| 2863 | НАТРИЯ-АММОНИЯ ВАНАДАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Натрия-аммония ванадат», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1268 | Нафта | 328 | 3012 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Нефть», «Т» | | | 11 |
| 2304 | НАФТАЛИН РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 402 | 4113 | F2 | 44 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется» | «Нафталин», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1334 | НАФТАЛИН СЫРОЙ или НАФТАЛИН ОЧИЩЕННЫЙ | 402 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1863 | Нафтил | см. ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | | | | | | | | | | | |
| 2077 | альфа-НАФТИЛАМИН | 608 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1650 | бета-НАФТИЛАМИН, ТВЕРДЫЙ | 608 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3411 | бета-НАФТИЛАМИНА РАСТВОР | 608 | 6112, 6113 | T1 | 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1652 | Нафтилкарбамид | см. НАФТИЛМОЧЕВИНА | | | | | | | | | | | |
| 1652 | НАФТИЛМОЧЕВИНА | 608 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1651 | НАФТИЛТИОМОЧЕВИНА | 612 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1760 | Нафтоксол-7С | 823 | 8012 | C9 | 80 | КВ | П | 8 | «Едкое» | | | | |
| 3077 | 2-Нафтол, технический | 906 | 9063 | M7 | 90 | УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Нафтол», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2872 | Немагон | см. ДИБРОМХЛОРПРОПАНЫ | | | | | | | | | | | |
| 1913 | НЕОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 201 | 2213 | 3A | 22 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1065 | НЕОН СЖАТЫЙ | 201 | 2211 | 1A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», | «Неон сжатый», | | | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | «Прикрытие 0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | «С горки не спускать», трафарет приписки | | | |
| 1268 | Нефрас С-150/200 | 328 | 3013 | F1 | 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Бензин», «Бензин-нефть», «С» или «СТ» | | | 11 |
| — | Нефтенол ВВД | 905 | | M6 | 90 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Нефтенол ВВД», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| 1993 | Нефтенол НЗ | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Нефтенол НЗ», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. | 328 | 3011, 3012, 3013 | F1 | 33, 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50°С более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50°С не более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ | 315 | 3011, 3012, 3013 | F1 | 33, 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Нефть», «Бензин-нефть», «Т» или «СТ» | | | 11 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ (давление паров при 50°С более 110 кПа) | 315 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Нефть», «Бензин-нефть», «Т» или «СТ» | | | 11 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ (давление паров при 50°С не более 110 кПа) | 315 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Нефть», «Бензин-нефть», «Т» или «СТ» | | | 11 |
| 2726 | Никель азотистокислый | см. НИКЕЛЯ (II) НИТРИТ | | | | | | | | | | | |
| 2725 | Никель азотнокислый | см. НИКЕЛЯ (II) НИТРАТ | | | | | | | | | | | |
| 2725 | НИКЕЛЯ (II) НИТРАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2726 | НИКЕЛЯ (II) НИТРИТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1259 | НИКЕЛЯ КАРБОНИЛ | 647 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 2а, 3, 25 |
| 1653 | НИКЕЛЯ ЦИАНИД | 619 | 6112 | T5 | 60 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1654 | НИКОТИН | 620 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет при- | | | 3, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | писки | | | |
| 3444 | НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД ТВЕРДЫЙ | 620 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1656 | НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД, ЖИДКИЙ или НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИДА РАСТВОР | 622 | 6112, 6113 | T1 | 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1657 | НИКОТИНА САЛИЦИЛАТ | 620 | 6112 | T2 | 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3144 | НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ, Н.У.К. | 622 | 6111, 6112, 6113 | T1 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1655 | НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ТВЕРДЫЙ, Н.У .К. | 620 | 6111, 6112, 6113 | T2 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3445 | НИКОТИНА СУЛЬФАТ ТВЕРДЫЙ | 620 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1658 | НИКОТИНА СУЛЬФАТА РАСТВОР | 622 | 6112, 6113 | T1 | 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1659 | НИКОТИНА ТАРТРАТ | 620 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3089 | Ниобий | 401 | 4112 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Ниобий», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| — | Ниогрин | 901 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Нефть», «Бензин-нефть», «Т» или «СТ | | | 11, 55, 59 |
| 3218 | НИТРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 510 | 5112, 5113 | O1 | 50, 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1477 | НИТРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 501 | 5112, 5113 | O2 | 50, 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1093 | Нитрил акриловой кислоты | см. АКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | | | | | | | | | | | |
| 3273 | НИТРИЛЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. | 333 | 3021, 3022 | FT1 | 336, 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 3275 | НИТРИЛЫ ЯДОВИТЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 649 | 6121, 6122 | TF1 | 663, 63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Спускать с горки осторожно», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3276 | НИТРИЛЫ ЯДОВИТЫЕ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 632 | 6111, 6112, 6113 | T1 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3439 | НИТРИЛЫ, ЯДОВИТЫЕ, ТВЕРДЫЕ, | 632 | 6111, 6112, | T2 | 66, | КВ, УК, | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», | Наименование груза, | | | 3, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Н.У.К. | | 6113 | | 60,<br>60 | ВЦ, КЦ | | | «Прикрытие 1-1*-1-1» | «Х», трафарет приписки | | | |
| 3219 | НИТРИТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 510 | 5112,<br>5113 | О1 | 50,<br>50 | КВ, УК,<br>ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3 |
| 2627 | НИТРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 501 | 5112 | О2 | 50 | КВ, УК,<br>ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2307 | 3-НИТРО-4-ХЛОРБЕНЗО-ТРИФТОРИД | 608 | 6112 | Т1 | 60 | КВ, УК,<br>ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3077 | Нитроаминофенол | см. 4-Амино-2-нитрофенол | | | | | | | | | | | |
| 2730 | НИТРОАНИЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 616 | 6113 | Т1 | 60 | КВ, УК,<br>ВЦ, КЦ | П, М, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | «Нитроанизол», «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 3458 | НИТРОАНИЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 616 | 6113 | Т2 | 60 | КВ, УК,<br>ВЦ, КЦ | П, М, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 1661 | НИТРОАНИЛИНЫ (о-, м-, п-) | 608 | 6112 | Т2 | 60 | КВ, УК,<br>ВЦ, КЦ | П, М, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1662 | НИТРОБЕНЗОЛ | 608 | 6112 | Т1 | 60 | КВ, УК,<br>ВЦ, КЦ | П, М, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | «Нитробензол», «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 10 |
| 2306 | НИТРОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ ЖИДКИЕ | 608 | 6112 | Т1 | 60 | КВ, УК,<br>ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3431 | НИТРОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ ТВЕРДЫЕ | 608 | 6112 | Т2 | 60 | КВ, УК,<br>ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2732 | НИТРОБРОМБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 608 | 6113 | Т1 | 60 | КВ, УК,<br>ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3459 | НИТРОБРОМБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 608 | 6113 | Т2 | 60 | КВ, УК,<br>ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3343 | НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина не более 30% | 311 | 3052 | D | 33 | КВ, УК | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | 3 |
| 3357 | НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ЖИДКАЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина не более 30% | 311 | 3052 | D | 33 | КВ, УК | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | 3 |
| 3319 | НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ТВЕРДАЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина более 2%, но не более 10% | 404 | 4152 | D | 40 | КВ,<br>УК | П, К | 4.2 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 1204 | НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР с долей нитроглицерина не более 1% | 308 | 3012 | D | 33 | КВ, УК | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3064 | НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР, содержащий более 1%, но не более 5% нитроглицерина | 308 | 3012 | D | 33 | КВ, УК | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 1336 | НИТРОГУАНИДИН (ПИКРИТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 1069 | НИТРОЗИЛХЛОРИД | 203 | 2342 | 2ТС | 268 | КВ, УК | П, К | 2.3, 8 | «Ядовитый газ», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 1-1-1-1». | | | | |
| 1369 | п-НИТРОЗОДИМЕТИЛАНИЛИН | 405 | 4212 | S2 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1263 | Нитрокраски, нитролаки, нитроэмали | 305 | 3012 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК | П, М | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | 1 |
| 1337 | НИТРОКРАХМАЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 3434 | НИТРОКРЕЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 608 | 6113 | Т1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2446 | НИТРОКРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 608 | 6113 | Т2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1665 | НИТРОКСИЛОЛЫ ЖИДКИЕ | 608 | 6112 | Т1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Нитроксилолы», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3447 | НИТРОКСИЛОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 608 | 6112 | Т2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1261 | НИТРОМЕТАН | 310 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 2538 | НИТРОНАФТАЛИН | 404 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2608 | НИТРОПРОПАНЫ | 326 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2660 | НИТРОТОЛУИДИНЫ (МОНО-) | 608 | 6113 | Т2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1664 | НИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ | 608 | 6112 | Т1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 6.1 | «Ядовито» | «Нитротолуолы», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3446 | НИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 608 | 6112 | Т2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3376 | 4-НИТРОФЕНИЛГИДРАЗИН с массовой долей воды не менее 30% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 1663 | НИТРОФЕНОЛЫ (о-, м-, п-) | 616 | 6113 | Т2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2237 | Нитрохлоранилин | см. ХЛОРНИТРОАНИЛИНЫ | | | | | | | | | | | |
| 1578 | Нитрохлорбензолы | см. ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ, ТВЕРДЫЕ | | | | | | | | | | | |
| 2557 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА с массовой долей азота не более 12,6% на сухую массу - СМЕСЬ С или БЕЗ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА или СМЕСЬ С или БЕЗ ПИГМЕНТА | 402 | 4152 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 2555 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ ВОДУ (с массовой долей воды не менее 25%) | 402 | 4152 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 2557 | Нитроцеллюлоза, содержащая не менее 18% пластификатора по массе и не более 12,6% азота на сухую массу (с пигментом или без) | см. НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА с массовой долей азота не более 12,6% на сухую массу - СМЕСЬ С или БЕЗ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА или СМЕСЬ С или БЕЗ ПИГМЕНТА | | | | | | | | | | | |
| 2556 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ СПИРТ (с массовой долей спирта не менее 25% и азота не более 12,6% на сухую массу) | 402 | 4152 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 2059 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы (давление паров при 50°С более 110 кПа) | 328 | 3011, 3012, 3013 | D | 33, 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2059 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы (давление паров при 50°С не более 110 кПа) | 328 | 3012 | D | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2059 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы | 328 | 3011, 3012, 3013 | D | 33, 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2842 | НИТРОЭТАН | 326 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1920 | НОНАНЫ | 315 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1799 | НОНИЛТРИХЛОРСИЛАН | 805 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | «Нонилтрихлорсилан», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2251 | 2,5-Норборнадиен, стабилизированный | см. БИЦИКЛО[2,2,1]ГЕПТА-2,5-ДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ (2,5-НОРБОРНАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ) | | | | | | | | | | | |
| 3315 | ОБРАЗЕЦ ХИМИЧЕСКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 616 | 6111 | T8 | 66 | КВ, УК | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 1-1-1-1» | | | | 2 |
| 1044 | Огнетушители углекислотные | 213 | 2216 | 6A | 20 | КВ, УК | П, М, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | |
| 1044 | ОГНЕТУШИТЕЛИ, содержащие сжатый или сжиженный газ | 213 | 2216 | 6A | 20 | КВ, УК | П, М, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | |
| 3336 | Одорант СПМ | 332 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», | Наименование груза, | | | 25, 29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ВЦ, КЦ | | | «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | «Х», трафарет приписки | | | |
| 1229 | Окись мезитила | см. МЕЗИТИЛОКСИД | | | | | | | | | | | |
| 1280 | Окись пропилена, ингибированная | см. ПРОПИЛЕНОКСИД | | | | | | | | | | | |
| 1040 | Окись этилена | см. ЭТИЛЕНА ОКСИД | | | | | | | | | | | |
| 3082 | Оксанолы | 906 | 9063 | М6 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | |
| 3157 | Оксид | 220 | 2223 | 2О | 25 | ВЦ, КЦ | П, К | 2.2, 5.1 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Окислитель», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | «Оксид», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4, 27 |
| — | Оксидат ВЖС | 904 | | М6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Оксидат ВЖС», «Х», трафарет приписки | | | 15, 55, 59 |
| — | Оксидол, деэмульгатор | 904 | | М6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Оксидол», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| 3082 | Оксифос Б | см. Калиевые соли ди-(алкилполиэтиленгликоевого) эфира фосфорной кислоты | | | | | | | | | | | |
| 2922 | Оксихлор | 833 | 8061 | СТ1 | 86 | ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | «Едкое», «Ядовито», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Оксихлор», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1800 | ОКТАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН | 805 | 8012 | С3 | Х80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | «Октадецилтрихлорсилан», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2309 | ОКТАДИЕН | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1987 | Октанол-2 | 331 | 3013 | F1 | 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Октанол», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1262 | ОКТАНЫ | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Бензин», «С» | | | 11 |
| 2422 | ОКТАФТОРБУТЕН-2 (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R1318) | 201 | 2212 | 2А | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 2424 | ОКТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 218) | 201 | 2212 | 2А | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1976 | ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ RC 318) | 201 | 2212 | 2А | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Октилацетат | 901 | | M6 | 90 | КВ, УК | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 1, 55, 59 |
| 3023 | трет-Октилмеркаптан | см. 2-МЕТИЛ-2-ГЕПТАНТИОЛ | | | | | | | | | | | |
| 1801 | ОКТИЛТРИХЛОРСИЛАН | 805 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | «Октилтрихлорсилан», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| — | Олеин | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| — | Олеоксы | 902 | | M6 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 55, 59 |
| 1831 | Олеум | см. КИСЛОТА СЕРНАЯ ДЫМЯЩАЯ | | | | | | | | | | | |
| — | Олигомеры | 904 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Олигомеры», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| 1292 | Олигоэтоксисиланов смесь гомогенная | 315 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1263 | Олифа | 305 | 3013 | F1 | 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Олифа», «Х», трафарет приписки | | | 1, 13 |
| — | Олова (II) сульфат | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 3260 | Олова (II) хлорид | 815 | 8012 | C2 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | «Едкое» | | | | 1,3 |
| 1557 | Олова арсенид | 630 | 6112 | T5 | 60 | КВ | П | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 1-1*-1-1» | | | | |
| 3260 | Олова дихлорид | см. Олова (II) хлорид | | | | | | | | | | | |
| 1827 | ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ | 801 | 8012 | C1 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2440 | ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИДА ПЕНТАГИДРАТ | 806 | 8013 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1433 | ОЛОВА ФОСФИД | 408 | 4361 | WT2 | X462 | КВ, УК | П, К | 4.3, 6.1 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Ядовито», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | |
| 1557 | Олово мышьяковистое | см. Олова арсенид | | | | | | | | | | | |
| 3260 | Олово хлористое | см. Олова (II) хлорид | | | | | | | | | | | |
| 1827 | Олово четыреххлористое | см. ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ | | | | | | | | | | | |
| 3103 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД, ОБРАЗЕЦ, ЖИДКИЙ | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3113 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД, ОБРАЗЕЦ, ЖИДКИЙ, С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3104 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД, ОБРАЗЕЦ, ТВЕРДЫЙ | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3114 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД, ОБРАЗЕЦ, ТВЕРДЫЙ, С РЕГУЛИРУЕМОЙ | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТЕМПЕРАТУРОЙ | | | | | | | | | | | | |
| — | Орехи тунговые | 904 | | M7 | 90 | КВ, УК | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 55, 59 |
| 1708 | Ортотолуидины | см. ТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ | | | | | | | | | | | |
| 2238 | Ортохлортолуол | см. ХЛОРТОЛУОЛЫ | | | | | | | | | | | |
| 2471 | ОСМИЯ ТЕТРАОКСИД | 603 | 6111 | T5 | 66 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2922 | Основания пиридиновые тяжелые каменноугольные | 833 | 8062 | CT1 | 86 | ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | «Едкое», «Ядовито» | «Пиридины тяжелые», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2810 | Остатки кубовые концентрата винипола | 615 | 6113 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2810 | Остатки кубовые производства трихлорэтилена | см. Кубовые остатки производства трихлорэтилена | | | | | | | | | | | |
| 1992 | Остатки кубовые ректификации бензола | 319 | 3023 | FT1 | 36 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 3082 | Остатки кубовые СЖК | 906 | 9062 | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 15 |
| 1993 | Остатки нефтяные типа К-1 | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «С» | | | 11 |
| 2810 | Остаток кубовый системы рефлектации этиленгликоля | см. Кубовый остаток системы рефлектации этиленгликоля | | | | | | | | | | | |
| — | Осушитель-сырец (на основе полигликолей) | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| — | Отвердители для эпоксидных смол ДТБ-2, УП-0633М | 905 | | M6 | 90 | КВ, УК | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 55, 59 |
| — | Отвердитель АЦЭГ | 904 | | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 75 |
| 2810 | Отвердитель полиоксипропиленаминный | 615 | 6111 | T1 | 60 | КВ, УК | П, К | 6.1 | «Ядовито» | | | | 3 |
| 3291 | ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К., или (БИО) МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К., или МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ, Н.У.К. | 623 | 6212 | I3 | 606 | КВ, УК | П, К | 6.2 | «Неспецифический отход больниц» | | | | 3,56 |
| 3291 | ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К., или (БИО) МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К., или МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ, Н.У.К., в охлажденном жидком азоте | 623 | 6212 | I3 | 606 | КВ, УК | П, К | 6.2, 2.2 | «Неспецифический отход больниц» | | | | 3,56 |
| 1364 | Отходы волокнистые хлопкоочистительных заводов | 405 | 4213 | S2 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «Прикрытие 3/3-1-1-1» | | | | 36 |
| 1992 | Отходы легковоспламеняющиеся, ядови- | 319 | 3023 | FT1 | 36 | ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», | Наименование груза, | | | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | тые, жидкие | | | | | | | | «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Х», трафарет приписки | | | |
| 1992 | Отходы производства хлоропрена | 319 | 3023 | FT1 | 36 | ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 10 |
| 1364 | Отходы текстильные, промасленные | 405 | 4213 | S2 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «Прикрытие 3/3-1-1-1» | | | | 36 |
| 3360 | Очесы хлопчатобумажные | Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 | | | | | | | | | | | |
| 3360 | Пакля | Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 | | | | | | | | | | | |
| 3077 | Парааминодифенил | см. п-Аминодифениламин | | | | | | | | | | | |
| — | Параантрацен | 904 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Параантрацен», «Х», трафарет приписки | | | 10, 55, 59 |
| 1264 | ПАРАЛЬДЕГИД | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Паральдегид», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3082 | Парафин ($C_{10}$-$C_{13}$) хлорированный (жидкий) | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3077 | Парафин ($C_{10}$-$C_{13}$) хлорированный | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | |
| — | Парафин нефтяной жидкий, фракция $C_{13}$ | 328 | 3013 | F1 | 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Парафин жидкий», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3082 | Парафин нефтяной жидкий, фракция $C_{13}$ | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, КЦ, ВЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Парафин жидкий», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3082 | Парафин нефтяной жидкий, широкая фракция | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, КЦ, ВЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Парафин жидкий», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2213 | ПАРАФОРМАЛЬДЕГИД | 402 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2234 | Парахлорбензотрифторид | см. ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИДЫ | | | | | | | | | | | |
| — | Паста алкилсульфатов синтетических жирных кислот | 904 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Паста АСЖК», «Х», трафарет приписки | | | 15, 55, 59 |
| — | Паста скрубберная | 904 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Паста скрубберная», «Х», трафарет приписки | | | 15, 55, 59 |
| 2557 | Паста суховальцованная для нитроэмали | 402 | 4112 | D | 40 | КВ, УК | П, М, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 1993 | Пат жемчужный | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ | П, М | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 2810 | Пек жидкий | 615 | 6113 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Т» | | | 15 |
| 3077 | Пек каменноугольный электродной марки В1 (V или $V_{-1}$) | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, ПЛ, УК | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | |
| 3257 | Пек каменноугольный электродный жидкий | 908 | 9073 | M9 | 99 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2811 | Пек каменноугольный, | 634 | 6113 | T2 | 60 | КВ, ПЛ | П, М | 6.1 | «Ядовито» | | | | 47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ядовитый | | | | | | | | | | | | |
| 2811 | Пек нефтяной, ядовитый | 634 | 6113 | T2 | 60 | КВ, ПЛ | П, М | 6.1 | «Ядовито» | | | | 47 |
| — | Пек таловый | 904 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Пек талловый», «Х», трафарет приписки | | | 8, 55, 75 |
| — | Пенообразователи ПО-3НП, ПО-6НП | 905 | | M6 | 90 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Пенообразователь», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 75 |
| — | Пенообразователи ТЭАС, ПО-1, ПО-1Д, ПО-6К | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 1993 | Пенореагент | 328 | 3013 | F1 | 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Пенореагент», «Х», трафарет приписки | | | 11 |
| 1380 | ПЕНТАБОРАН | 407 | 4231 | ST3 | 333 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2, 6.1 | «Самовозгорается», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | «Пентаборан», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3295 | 1,3-Пентадиен | 328 | 3011 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Пиперилен», «Х», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 2286 | ПЕНТАМЕТИЛГЕПТАН | 315 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1265 | Пентан | см. ПЕНТАНЫ ЖИДКИЕ | | | | | | | | | | | |
| 1265 | н-Пентан | см. ПЕНТАНЫ ЖИДКИЕ | | | | | | | | | | | |
| 2310 | ПЕНТАНДИОН-2,4 | 320 | 3023 | FT1 | 36 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 1105 | ПЕНТАНОЛЫ | 306 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1249 | Пентанон-2 | см. МЕТИЛПРОПИЛКЕТОН | | | | | | | | | | | |
| 1265 | ПЕНТАНЫ жидкие | 301 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Пентаны жидкие», «Х», трафарет приписки | | | 4 |
| 3220 | ПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 125) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 3155 | ПЕНТАХЛОРФЕНОЛ | 616 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1669 | ПЕНТАХЛОРЭТАН | 605 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| — | Пентаэритрит | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 3344 | ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНИТРАТА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ТВЕРДАЯ, Н.У.К., с массовой долей | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПЭТН более 10%, но не более 20% | | | | | | | | | | | | |
| 1108 | 1-ПЕНТЕН (н-АМИЛЕН) | 301 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1108 | Пентен-1 | см. 1-ПЕНТЕН (н-АМИЛЕН) | | | | | | | | | | | |
| 1993 | 4-Пентенол | 328 | 3013 | F1 | 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Пентенол», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2705 | ПЕНТОЛ-1 | 803 | 8012 | C9 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Пентол», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1325 | Пенька чесаная | 401 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 3214 | ПЕРМАНГАНАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 510 | 5112 | O1 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1482 | ПЕРМАНГАНАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 501 | 5112, 5113 | O2 | 50, 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3101 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ЖИДКИЙ | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 1 | «Органический пероксид», «Взрывоопасно», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3111 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3102 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ТВЕРДЫЙ | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 1 | «Органический пероксид», «Взрывоопасно», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3112 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3103 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ЖИДКИЙ | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3113 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3104 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ТВЕРДЫЙ | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3114 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3105 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ЖИДКИЙ | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3115 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3106 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ТВЕРДЫЙ | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3116 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3117 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА E ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3118 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА E ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3109 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ЖИДКИЙ | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 |
| 3119 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3110 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ТВЕРДЫЙ | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 |
| 3120 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3107 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА E ЖИДКИЙ | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3108 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА E ТВЕРДЫЙ | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 1483 | ПЕРОКСИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 509 | 5112, 5113 | O2 | 50, 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3216 | ПЕРСУЛЬФАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 510 | 5113 | O1 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3215 | ПЕРСУЛЬФАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3211 | ПЕРХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 510 | 5112, 5113 | O1 | 50, 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1481 | ПЕРХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 501 | 5112, 5113 | O2 | 50, 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3083 | ПЕРХЛОРИЛФТОРИД | 203 | 2332 | 2ТО | 265 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 5.1 | «Ядовитый газ», «Окислитель», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Ядовитый газ», «Окислитель», «Не | «Перхлорилфторид», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4, 27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | | | | |
| 1670 | ПЕРХЛОРМЕТИЛМЕРКАПТАН | 612 | 6111 | T1 | 66 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1897 | Перхлорэтилен | см. ТЕТРАХЛОРЭТИЛЕН | | | | | | | | | | | |
| 2782 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С | 336 | 3021, 3022 | FT2 | 336, 336 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 3016 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 604 | 6111, 6112, 6113 | T6 | 66, 60, 60 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3015 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С | 610 | 6121, 6122, 6123 | TF2 | 663, 63, 63 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2781 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 613 | 6111, 6112, 6113 | T7 | 66, 60, 60 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» , «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3024 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С | 336 | 3021, 3022 | F2 | 336, 336 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 3026 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 604 | 6111, 6112, 6113 | T6 | 66, 60, 60 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3025 | ПЕСТИЦИД — ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С | 610 | 6121, 6122, 6123 | TF2 | 663, 63, 63 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3027 | ПЕСТИЦИД — ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 613 | 6111, 6112, 6113 | T7 | 66, 60, 60 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2780 | ПЕСТИЦИД — ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С | 336 | 3021, 3022 | FT2 | 336, 336 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 3014 | ПЕСТИЦИД — ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 604 | 6111, 6112, 6113 | T6 | 66, 60, 60 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3013 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С | 610 | 6121, 6122, 6123 | TF2 | 663, 63, 63 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2779 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 613 | 6111, 6112, 6113 | T7 | 66, 60, 60 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3346 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ | 336 | 3021, 3022 | FT2 | 336, 336 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С | | | | | | | | | | | | |
| 3348 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 604 | 6111, 6112, 6113 | T6 | 66, 60, 60 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3347 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С | 610 | 6121, 6122, 6123 | TF2 | 663, 63, 63 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3345 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 613 | 6111, 6112, 6113 | T7 | 66, 60, 60 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3021 | ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., с температурой вспышки менее 23°С | 336 | 3021, 3022 | FT2 | 336, 336 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 2903 | ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23°С | 610 | 6121, 6122, 6123 | TF2 | 663, 63, 63 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0 | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2902 | ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 604 | 6111, 6112, 6113 | T6 | 66, 60, 60 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/1-1-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2776 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С | 336 | 3021, 3022 | FT2 | 336, 336 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 3010 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 604 | 6111, 6112, 6113 | T6 | 66, 60, 60 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3009 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С | 610 | 6121, 6122, 6123 | TF2 | 663, 63, 63 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2775 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 613 | 6111, 6112, 6113 | T7 | 66, 60, 60 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2760 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С | 336 | 3021, 3022 | FT2 | 336, 336 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 2994 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 604 | 6111, 6112, 6113 | T6 | 66, 60, 60 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2993 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С | 610 | 6121, 6122, 6123 | TF2 | 663, 63, 63 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2759 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ | 613 | 6111, 6112, | T7 | 66, | СКВ[a], | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, | | | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | | 6113 | | 60, 60 | СК[a], ВЦ, КЦ | | | | «Х», трафарет приписки | | | |
| 2758 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С | 336 | 3021, 3022 | FT2 | 336, 336 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 2992 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 604 | 6111, 6112, 6113 | T6 | 66, 60, 60 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2991 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С | 610 | 6121, 6122, 6123 | TF2 | 663, 63, 63 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2757 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 613 | 6111, 6112, 6113 | T7 | 66, 60, 60 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3350 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С | 336 | 3021, 3022 | FT2 | 336, 336 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 3352 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 604 | 6111, 6112, 6113 | T6 | 66, 60, 60 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3351 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С | 610 | 6121, 6122, 6123 | TF2 | 663, 63, 63 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3349 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 613 | 6111, 6112, 6113 | T7 | 66, 60, 60 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2772 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С | 336 | 3021, 3022 | FT2 | 336, 336 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 3006 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 604 | 6111, 6112, 6113 | T6 | 66, 60, 60 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3005 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С | 610 | 6121, 6122, 6123 | TF2 | 663, 63, 63 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2771 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 613 | 6111, 6112, 6113 | T7 | 66, 60, 60 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2764 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С | 336 | 3021, 3022 | FT2 | 336, 336 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 2998 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 604 | 6111, 6112, 6113 | T6 | 66, 60, | СКВ[a], СК[a], | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет при- | | | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 60 | ВЦ, КЦ | | | | писки | | | |
| 2997 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОС-ПЛАМЕНЯЮЩИИСЯ с температурой вспышки не менее 23°С | 610 | 6122, 6121, 6123 | TF2 | 663, 63, 63 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2763 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 613 | 6111, 6112, 6113 | T7 | 66, 60, 60 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» , «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3048 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ФОСФИДА АЛЮМИНИЯ | 613 | 6111 | T7 | 642 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2787 | ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИИ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮ-ЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С | 336 | 3021, 3022 | FT2 | 336, 336 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 3020 | ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИИ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 604 | 6111, 6112, 6113 | T6 | 66, 60, 60 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» , «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3019 | ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИИ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОС-ПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С | 610 | 6121, 6122, 6123 | TF2 | 663, 63, 63 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2786 | ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИИ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 613 | 6111, 6112, 6113 | T7 | 66, 60, 60 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2778 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИИ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮ-ЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С | 336 | 3021, 3022 | FT2 | 336, 336 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 3012 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 604 | 6111, 6112, 6113 | T6 | 66, 60, 60 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3011 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОС-ПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С | 610 | 6121, 6122, 6123 | TF2 | 663, 63, 63 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2777 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 613 | 6111, 6112, 6113 | T7 | 66, 60, 60 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2588 | ПЕСТИЦИД ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 613 | 6111, 6112, 6113 | T7 | 66, 60, 60 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2784 | ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮ-ЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С | 336 | 3021, 3022 | FT2 | 336, 336 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 3018 | ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 604 | 6111, 6112, 6113 | T6 | 66, 60, 60 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017 | ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С | 610 | 6121, 6122, 6123 | F2 | 663, 63, 63 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2783 | ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 613 | 6111, 6112, 6113 | T7 | 66, 60, 60 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2762 | ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С | 336 | 3021, 3022 | FT2 | 336, 336 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 2996 | ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 604 | 6111, 6112, 6113 | T6 | 66, 60, 60 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2995 | ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С | 610 | 6121, 6122, 6123 | TF2 | 663, 63, 63 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2761 | ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 613 | 6111, 6112, 6113 | T7 | 66, 60, 60 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2438 | Пивалоилхлорид | см. ТРИМЕТИЛАЦЕТИЛХЛОРИД | | | | | | | | | | | |
| 3313 | ПИГМЕНТЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ | 405 | 4212, 4213 | S2 | 40, 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2313 | ПИКОЛИНЫ | 311 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Пиколины», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1354 | Пикрилхлорид, увлажненный | см. Тринитрохлорбензол, увлажненный не менее 30% воды по массе | | | | | | | | | | | |
| 1336 | Пикрит | см. НИТРОГУАНИДИН (ПИКРИТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | | | | | | | | | | | |
| 3105 | ПИНАНИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией более 56-100% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 8 | «Органический пероксид», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3109 | ПИНАНИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 56%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 44% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 |
| 2368 | альфа-ПИНЕН | 317 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2579 | ПИПЕРАЗИН | 807 | 8013 | C8 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «АЭП», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2401 | ПИПЕРИДИН | 807 | 8021 | CF1 | 883 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | «Едкое», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Пиперидин», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3295 | Пиперилен | см. 1,3-Пентадиен | | | | | | | | | | | |
| 1282 | ПИРИДИН | 311 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Пиридин», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2924 | Пиридиновые основания, легкие | 328 | 3033 | F1 | 38 | КВ, КЦ, ВЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Пиридины», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 2922 | Пиридиновые основания, тяжелые | 833 | 8062 | CT1 | 86 | КВ, УК | П, К | 8, 6.1 | «Едкое», «Ядовито», «СО», «При- | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | крытие 0-0-1-0» | | | | |
| 1268 | Пиробензол | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, КЦ, ВЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Пиробензол», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1268 | Пироконденсат гидростабилизированный нефтяной | 328 | 3012 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «С» | | | 11 |
| 1817 | ПИРОСУЛЬФУРИЛХЛОРИД | 803 | 8012 | C1 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Пиросульфурил-хлорид», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1922 | ПИРРОЛИДИН | 311 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Пирролидин», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 2810 | Пластификатор Диалкилфталат-789 | 615 | 6113 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Диалкилфталат-789», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| — | Пластификатор Дибутиладипинат | 904 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Пластификатор», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| 2810 | Пластификатор Дикаприлфталат | 615 | 6113 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Дикаприлфталат», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| — | Пластификатор Диметилсебацинат | 901 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Пластификатор», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| — | Пластификатор нефтяной | 904 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Пластификатор», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 69 |
| — | Пластификатор СБ-2А | 905 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Пластификатор», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| 2810 | Пластификаторы фосфатные | 615 | 6112, 6113 | T1 | 60, 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Пластификаторы фосфатные», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2006 | ПЛАСТМАССА НА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | 405 | 4213 | S2 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 2810 | Поверхностно-активная добавка СПД | 615 | 6113 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «СПД», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| | Полигликоли | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| — | Полидиметилдиаллиламмонийхлорид | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 2206 | Полиизоцианаты | 632 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | «Полиизоцианаты», «Х», трафарет приписки | | | 15 |
| 2211 | ПОЛИМЕР ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ, выделяющий воспламеняющиеся пары | 902 | 9093 | M3 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1268 | Полимердистиллят | 328 | 3011 | F1 | 33 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Полимердистиллят», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1993 | Полимерные тампонажные материалы АКОР Б-100 | см. Материалы полимерные АКОР Б-100 | | | | | | | | | | | |
| — | Полиметаллический водный концентрат | 904 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные | Наименование груза, | | | 25, 55, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | вещества» | «Х», трафарет приписки | | | 59 |
| — | Политерпены | 904 | | M7 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Политерпены», «Х», трафарет приписки | | | 15, 55, 59 |
| 3107 | ПОЛИ-трет-БУТИЛА И ПРОСТОГО ПОЛИЭФИРА ПЕРОКСИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 48% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 2810 | Полиур БТ | 615 | 6113 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Полиур БТ», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| — | Полиуры А3-20, А3-21, АН-10 | 904 | | M6 | 90 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Полиуры», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| — | Полифурит | 904 | | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Полифурит», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 75 |
| 2761 | Полихлорбутан-80 | 613 | 6112 | T7 | 66 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Полихлорбутан», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2315 | ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ ЖИДКИЕ | 904 | 9022 | M2 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3432 | ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ, ТВЕРДЫЕ | 904 | 9022 | M2 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2810 | Полихлориды бензола | 615 | 6113 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Полихлорид бензола», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| — | Полиэтиленгликоль, водный раствор | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| — | Полиэтиленоксид ПЭО-С | 904 | | M7 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 55, 59 |
| 2735 | Полиэтиленполиамины | 821 | 8011 | C7 | 88 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Полиэтиленполиамины», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| — | Полиэфиры | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 1327 | ПОЛОВА | Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 | | | | | | | | | | | |
| 3242 | Порофор ЧХЗ-21 | см. АЗОДИКАРБОНАМИД | | | | | | | | | | | |
| 3224 | Порофор ЧХЗ-5 | 415 | 4172 | SR1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | 61 |
| 3224 | Порофор ЧХЗ-57 | см. 2,2'-Азоди(изобутиронитрил) в виде пасты на основе воды, с концентрацией не более 50% | | | | | | | | | | | |
| 3089 | ПОРОШОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 401 | 4112, 4113 | F3 | 40, 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3189 | ПОРОШОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САМОНАГРЕВАЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 415 | 4212, 4213 | S4 | 40, 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| — | Препарат «Эфосол» | 904 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Эфосол», «Х», трафарет приписки | | | 15, 55, 59 |
| 3373 | ПРЕПАРАТ БИОЛОГИЧЕСКИЙ, КАТЕГОРИЯ В | 623 | 6212 | I4 | 606 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.2 | «Инфекционное вещество высокого риска» | Наименование груза, «Х», трафарет при- | | | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | писки | | | |
| — | Препарат ВЗЖ | 904 | | М6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «ВЗЖ», «Х», трафарет приписки | | | 15, 55, 59 |
| — | Препарат К-4 водорастворимый | 905 | | М6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Препарат К-4», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| 2810 | Препарат КЭАМ | 615 | 6113 | Т1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «КЭАМ», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3248 | ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 328 | 3022, 3023 | FT1 | 336, 36 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 1851 | ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 622 | 6112, 6113 | Т1 | 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3249 | ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ТВЕРДЫЙ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 620 | 6112, 6113 | Т2 | 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| — | Препарат ОС-20 | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 1293 | Препараты галеновые | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ | П, М | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | 1 |
| 3082 | Присадка адгезионная дорожная «Амдор» | см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. | | | | | | | | | | | |
| 1649 | ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦИОННАЯ К МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ с температурой вспышки не более 60°С | 601 | 6121 | Т3 | 663 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легковоспламеняется», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1-1-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 2а, 19, 48 |
| 1649 | ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦИОННАЯ К МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ с температурой вспышки более 60°С | 601 | 6111 | Т3 | 66 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1-1-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 2а, 19, 48 |
| — | Присадка антимикробная «Сульфоцид» | 905 | | М6 | 90 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| 1993 | Присадка депрессорная реологическая ВЭС-503М, ДМН-2005 | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 15 |
| — | Присадка к остаточным топливам ВНИИНП-200 | 901 | | М6 | 90 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| 2810 | Присадки к котельному топливу «ВНИИНП-106», «Полифен» | 615 | 6112 | Т1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «ВНИИНП-106» или «Полифен», «Х», трафарет приписки | | | 10 |
| 2623 | ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ТВЕРДОЕ, содержащее легковоспламеняющуюся жидкость | 410 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| — | Продукт АГМ-9 | 901 | | М6 | 90 | КВ, УК | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 55, 59 |
| 1993 | Продукт Т-185 | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | СКВ, СК, ВЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 2, 2а, 5а, 5б, 25, 32 |
| — | Продукт ФОЛ-63 | 904 | | М6 | 90 | КВ, УК | П, М, К | 9 | «Прочие опасные | | | | 55, 59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | вещества» | | | | |
| 1266 | ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители | 308 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1266 | ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (давление паров при 50°С более 110 кПа) | 308 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1266 | ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (давление паров при 50°С не более 110 кПа) | 308 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1266 | ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) | 308 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1266 | ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) | 308 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1266 | ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (температура кипения не более 35°С) | 308 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1266 | ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (невязкие) | 308 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1992 | Проксамин, водно-метанольный раствор | см. Проксамин, раствор в воде и метаноле | | | | | | | | | | | |
| 1992 | Проксамин, раствор в воде и метаноле | 319 | 3023 | F1 | 36 | ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Проксамин», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1992 | Проксанол, водно-метанольный раствор | см. Проксанол, раствор в воде и метаноле | | | | | | | | | | | |
| 1992 | Проксанол, раствор в воде и метаноле | 319 | 3023 | FT1 | 36 | ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Проксанол», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2810 | Пронит | 615 | 6111 | T1 | 60 | СКВ, СК, ПЛ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | 2, 5б, 67 |
| 2200 | ПРОПАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 206 | 2112 | 2F | 239 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1978 | ПРОПАН | 206 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: | «Пропан», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | | | | |
| 1274 | н-ПРОПАНОЛ (СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ, НОРМАЛЬНЫЙ) | 307 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1219 | Пропанол-2 | см. ИЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ) | | | | | | | | | | | |
| 2402 | ПРОПАНТИОЛЫ | 304 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1078 | Пропеллент УФ-1 | 215 | 2212 | 2A | 20 | ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | «Хладон», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1278 | Пропил хлористый | см. 1-Хлорпропан | | | | | | | | | | | |
| 1277 | ПРОПИЛАМИН | 311 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Пропиламин», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 1277 | н-Пропиламин | см. ПРОПИЛАМИН | | | | | | | | | | | |
| 1276 | н-ПРОПИЛАЦЕТАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2364 | н-ПРОПИЛБЕНЗОЛ | 317 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Пропилбензол», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2364 | Пропилбензол | см. н-ПРОПИЛБЕНЗОЛ | | | | | | | | | | | |
| 1077 | ПРОПИЛЕН | 206 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Пропилен», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 2850 | ПРОПИЛЕНА ТЕТРАМЕР | 315 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Бензин», «Бензин-нефть», «С» или «СТ» | | | 11 |
| — | 1,2-Пропиленгликоль | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 2258 | 1,2-ПРОПИЛЕНДИАМИН | 807 | 8022 | CF1 | 83 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | «Едкое», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Пропилендиамин», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1279 | Пропилендихлорид | см. 1,2- ДИХЛОРПРОПАН | | | | | | | | | | | |
| 1921 | ПРОПИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 311 | 3021 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Пропиленимин», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 1280 | ПРОПИЛЕНОКСИД | 302 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | «Пропиленоксид», «Х», трафарет приписки | | | 4 |
| 2057 | Пропилен-тример | см. ТРИПРОПИЛЕН | | | | | | | | | | | |
| 2611 | ПРОПИЛЕНХЛОРГИДРИН | 647 | 6122 | F1 | 63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2482 | н-ПРОПИЛИЗОЦИАНАТ | 609 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 2а, 3, 25 |
| 2402 | Пропилмеркаптаны | см. ПРОПАНТИОЛЫ | | | | | | | | | | | |
| 1865 | н-ПРОПИЛНИТРАТ | 310 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 1816 | ПРОПИЛТРИХЛОРСИЛАН | 805 | 8022 | CF1 | X83 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | «Едкое», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | «Пропилтрихлорсилан», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1281 | ПРОПИЛФОРМИАТЫ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1278 | ПРОПИЛХЛОРИД | см. 1-Хлорпропан | | | | | | | | | | | |
| 2740 | н-ПРОПИЛХЛОРФОРМИАТ | 611 | 6181 | TFC | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3, 8 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Едкое», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 2а, 3, 25 |
| 1108 | Пропилэтилен | см. 1- ПЕНТЕН (н-АМИЛЕН) | | | | | | | | | | | |
| 1275 | ПРОПИОНАЛЬДЕГИД | 307 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1815 | ПРОПИОНИЛХЛОРИД | 323 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Пропионилхлорид», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 2404 | ПРОПИОНИТРИЛ | 310 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Пропионитрил», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 3267 | Проскан | 818 | 8013 | C7 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Проскан», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3077 | Противостаритель «Крафанил-У» | см. Стабилизатор против старения каучуков «Крафанил-У» | | | | | | | | | | | |
| 1012 | Псевдобутилен | см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН | | | | | | | | | | | |
| 1918 | Псевдокумол | см. ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ | | | | | | | | | | | |
| 1309 | Пудра алюминиевая | см. АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК ПОКРЫТЫЙ | | | | | | | | | | | |
| 1791 | Пульпа гипохлорита кальция | см. ГИПОХЛОРИТА РАСТВОР | | | | | | | | | | | |
| 1621 | ПУРПУР ЛОНДОНСКИЙ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2810 | Пылеподавитель | 615 | 6113 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Пылеподавитель», «Х», трафарет приписки | | | 10 |
| — | Пыль эбонитовая | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| — | Рабочая жидкость РЖ-3 | 904 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «РЖ-3», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| 1263 | Разбавители | см. КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) | | | | | | | | | | | |
| 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного | 328 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) | | | | | | | | | | | | |
| 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (давление паров при 50°С более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 25 |
| 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 25 |
| 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (имеющий температуру вспышки ниже 23°С и вязкий) (температура кипения не более 35°С) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 25 |
| 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (имеющий температуру вспышки ниже 23°С и вязкий) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 25 |
| 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (имеющий температуру вспышки ниже 23°С и вязкий) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 25 |
| 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫ- | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», | Наименование груза, | | | 1, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (невязкий) | | | | | ВЦ, КЦ | | | «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Х», трафарет приписки | | | |
| 1993 | Растворители легковоспламеняющиеся на основе спирта этилового | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Растворитель», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1992 | Растворители легковоспламеняющиеся, ядовитые | 319 | 3022 | FT1 | 336 | ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1992 | Растворители ядовитые | 319 | 3022 | FT1 | 336 | ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1993 | Растворители, легковоспламеняющиеся | 328 | 3011, 3012, 3013 | F1 | 33, 33, 30 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1992 | Растворитель «Децилин» | 319 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Децилин», «Х», трафарет приписки | | | 2, 2а, 5а, 25 |
| 1993 | Растворитель «Пральт» | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Растворитель», «Х», трафарет приписки | | | 11 |
| 2810 | Растворитель ЛТИ | 615 | 6113 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Растворитель ЛТИ», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1170 | Растворитель спиртосодержащий «Лакол» | 308 | 3012 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Лакол», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1993 | Растворитель СФПК | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «СФПК», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1993 | Растворитель технический «Органол» | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Растворитель «Органол», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1993 | Растворитель технический ДЭГИ | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «ДЭГИ», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1198 | Растворы формальдегида, легковоспламеняющиеся | см. ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ | | | | | | | | | | | |
| — | Реагент ВЖС | 901 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «ВЖС», «Х», трафарет приписки | | | 15, 55, 59 |
| 1993 | Реагент для флотации углей | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Флотационный реагент», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1993 | Реагент кремнеорганический ВТОКС | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1760 | Реагент ПАФ-13А | 823 | 8012 | C1 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое» | «ПАФ-13А», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| — | Реагент углещелочной, порошкообразный | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 1992 | Реапон | 319 | 3023 | FT1 | 36 | ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», | «Реапон», «Х», тра- | | | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | «Прикрытие 3/0-0-1-0» | фарет приписки | | | |
| 2876 | РЕЗОРЦИН | 620 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3082 | Ресметрин | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Ресметрин», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1993 | Рефлюкс | 328 | 3011 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Рефлюкс», «Х», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1993 | Рецептура РД-2 | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Рецептура РД-2», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1627 | РТУТИ (I) НИТРАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Ртути нитрат», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3077 | Ртути (I) хлорид | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | |
| 1623 | РТУТИ (II) АРСЕНАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1631 | РТУТИ (II) БЕНЗОАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Ртути бензоат», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1637 | РТУТИ (II) ГЛЮКОНАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Ртути глюконат», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1638 | РТУТИ (II) ИОДИД | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Ртути иодид», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1625 | РТУТИ (II) НИТРАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Ртути нитрат», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1642 | Ртути (II) оксицианид | см. РТУТИ (II) ОКСИЦИАНИД ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ | | | | | | | | | | | |
| 1642 | РТУТИ (II) ОКСИЦИАНИД ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 619 | 6112 | T5 | 60 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 5б, 25 |
| 1640 | РТУТИ (II) ОЛЕАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Ртути олеат», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1645 | РТУТИ (II) СУЛЬФАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Ртути сульфат», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2025 | Ртути (II) сульфид | 630 | 6112 | T5 | 66 | СКВ | П | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | 2, 5б |
| 1646 | РТУТИ (II) ТИОЦИАНАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Ртути тиоцианат», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1624 | РТУТИ (II) ХЛОРИД | см. РТУТИ ДИХЛОРИД | | | | | | | | | | | |
| 1636 | РТУТИ (II) ЦИАНИД | 619 | 6112 | T5 | 60 | СКВ, СК, ВЦ, | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «С горки не спус- | | | 2, 5б, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | КЦ | | | | кать», «Х», трафарет приписки | | | |
| 1630 | РТУТИ (II)-АММОНИЯ ХЛОРИД | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Ртути-аммония хлорид», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1643 | РТУТИ (II)-КАЛИЯ ИОДИД | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Ртути-калия иодид», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1629 | РТУТИ АЦЕТАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Ртути ацетат», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1634 | РТУТИ БРОМИДЫ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Ртути бромиды», «Х», трафарет приписки | | | 3, 5б, 25 |
| 1624 | РТУТИ ДИХЛОРИД | 603 | 6112 | T5 | 60 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Ртути дихлорид», «Х», трафарет приписки | | | 2, 25 |
| 1639 | РТУТИ НУКЛЕАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Ртути нуклеат», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1641 | РТУТИ ОКСИД | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Ртути оксид», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1644 | РТУТИ САЛИЦИЛАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Ртути салициат», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2024 | РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T4 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2025 | РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T5 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1636 | Ртути цианид | см. РТУТИ (II) ЦИАНИД | | | | | | | | | | | |
| 2809 | РТУТЬ | 811 | 8013 | C9 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Ртуть», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25, 52 |
| 1423 | РУБИДИЙ | 409 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Рубидий», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2678 | РУБИДИЯ ГИДРОКСИД | 808 | 8012 | C6 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Рубидия гидроксид», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2677 | РУБИДИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 809 | 8012, 8013 | C5 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1992 | Самин | 319 | 3022 | FT1 | 336 | СКВ[a], СК[a], ВЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Самин», «Х», трафарет приписки | | | 2, 2а, 5а, 5б, 29, 44 |
| 3082 | Сантохин | см. 2,2,4-Триметил-6-этокси-1,2,3,4-дигидролин | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | СВЕЧИ ГАЗОВЫЕ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ | 639 | 6132 | TF3 | 64 | КВ, УК | П, К | 6.1, 4.1 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | 3,25 |
| 1469 | Свинец азотнокислый | см. СВИНЦА НИТРАТ | | | | | | | | | | | |
| 1617 | СВИНЦА АРСЕНАТЫ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1618 | СВИНЦА АРСЕНИТЫ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1616 | СВИНЦА АЦЕТАТ | 620 | 6113 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1872 | СВИНЦА ДИОКСИД | 501 | 5113 | OT2 | 56 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1 | «Окислитель», «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1469 | СВИНЦА НИТРАТ | 503 | 5152 | OT2 | 56 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1 | «Окислитель», «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1470 | СВИНЦА ПЕРХЛОРАТ, ТВЕРДЫЙ | 503 | 5152 | OT2 | 56 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1 | «Окислитель», «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3408 | СВИНЦА ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР | 512 | 5152, 5153 | OT1 | 56, 56 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1 | «Окислитель», «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2291 | СВИНЦА СОЕДИНЕНИЕ РАСТВОРИМОЕ, Н.У.К. | 630 | 6113 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2291 | Свинца стеарат | 630 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК | П, К | 6.1 | «Ядовито» | | | | |
| 1794 | СВИНЦА СУЛЬФАТ, содержащий более 3% свободной кислоты | 801 | 8012 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2989 | СВИНЦА ФОСФИТ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ | 404 | 4112, 4113 | F3 | 40, 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1620 | СВИНЦА ЦИАНИД | 603 | 6112 | T5 | 60 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Свинца цианид», «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 5б, 25, |
| 1993 | Связующее ГС | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Связующее ГС», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2194 | СЕЛЕНА ГЕКСАФТОРИД | 203 | 2342 | 2TC | 268 | КВ, УК | П, К | 2.3, 8 | «Ядовитый газ», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 1-1-1-1» | | | | |
| 2657 | СЕЛЕНА ДИСУЛЬФИД | 617 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3283 | СЕЛЕНА СОЕДИНЕНИЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T5 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2630 | СЕЛЕНАТЫ или СЕЛЕНИТЫ | 630 | 6111 | T5 | 66 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2879 | СЕЛЕНОКСИХЛОРИД | 801 | 8061 | CT1 | X886 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | «Едкое», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Селенокси-хлорид», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1942 | Селитра аммиачная | см. АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий не более 0,2% горючих веществ (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду), исключая примеси любого другого вещества | | | | | | | | | | | |
| 3218 | Селитра аммиачная, высококонцентрированныш водный раствор | см. Аммония нитрат (селитра аммиачная), высококонцентрированный водный раствор | | | | | | | | | | | |
| 3218 | Селитра аммиачно-кальциевая | 510 | 5113 | O1 | 50 | ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель» | «АКЦС», «Х», трафарет приписки | | | 16 |
| 1486 | Селитра калиевая | см. КАЛИЯ НИТРАТ | | | | | | | | | | | |
| 1454 | Селитра кальциевая | см. КАЛЬЦИЯ НИТРАТ | | | | | | | | | | | |
| 1498 | Селитра натриевая | см. НАТРИЯ НИТРАТ | | | | | | | | | | | |
| 3287 | Селитра натриевая, водный раствор с концетрацией 40% (по массе) | см. Натрия нитрат, водный раствор с концентрацией 40% (по массе) | | | | | | | | | | | |
| — | Семена клещевины | 904 | | M7 | 90 | КВ, УК | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 1, 55, 59 |
| 1327 | СЕНО | Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 | | | | | | | | | | | |
| 1327 | Сено прессованное | Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 | | | | | | | | | | | |
| 1350 | СЕРА | 404 | 4113 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Сера», «Х», трафарет приписки | | | 25, 34 |
| 2448 | СЕРА РАСПЛАВЛЕННАЯ | 404 | 4113 | F3 | 44 | ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Сера расплавленная», «Х», трафарет приписки | | | 16 |
| 1828 | Сера хлористая | см. СЕРЫ ХЛОРИДЫ | | | | | | | | | | | |
| 1080 | Сера шестифтористая | см. СЕРЫ ГЕКСАФТОРИД | | | | | | | | | | | |
| 1683 | СЕРЕБРА АРСЕНИТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1493 | СЕРЕБРА НИТРАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1347 | СЕРЕБРА ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 1684 | СЕРЕБРА ЦИАНИД | 603 | 6112 | T5 | 60 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Серебра цианид», «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 5б, 25 |
| 1493 | Серебро азотнокислое | см. СЕРЕБРА НИТРАТ | | | | | | | | | | | |
| 1053 | СЕРОВОДОРОД | 209 | 2322 | 2TF | 263 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 2.1 | «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | «Сероводород», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4, 27 |
| 1131 | СЕРОУГЛЕРОД | 304 | 3021 | FT1 | 336 | СКВ[a], СК[a], | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» При | «Сероуглерод», «С горки не спускать», | | | 10, 29, 44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ВЦ, КЦ | | | перевозке в вагоне-цис-терне, контейнере-цис-терне: «Легко воспламеняется», «Ядовито», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-3-1» | «Х», трафарет приписки | | | |
| 1080 | СЕРЫ ГЕКСАФТОРИД | 201 | 2212 | 2А | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1079 | СЕРЫ ДИОКСИД | 203 | 2342 | 2ТС | 268 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 8 | «Ядовитый газ», «Едкое», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Ядовитый газ», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | «Серы диоксид», трафарет приписки, «С горки не спускать», | | | 4 |
| 1828 | Серы дихлорид | 803 | 8011 | С1 | 88 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Серы дихлорид», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2418 | СЕРЫ ТЕТРАФТОРИД | 203 | 2342 | 2ТС | 268 | КВ, УК | П, К | 2.3, 8 | «Ядовитый газ», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 1-1*-1-1» | | | | |
| 1829 | СЕРЫ ТРИОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 801 | 8011 | С1 | Х88 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1828 | СЕРЫ ХЛОРИДЫ | 803 | 8011 | С1 | 88 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Серы хлориды», «Х», трафарет приписки | | | 3, 10 |
| 1263 | Сиккативы, жидкие, легковоспламеняющиеся | 305 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Сиккативы», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2203 | СИЛАН | 206 | 2111 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0» При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Силан», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| — | Синтанокс | 902 | | М6 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 55, 59 |
| 3082 | Синтанолы | 906 | 9063 | М6 | 90 | УК | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Синтанол», «Х», трафарет приписки | | | 15 |
| 1953 | Синтез-газ | см. Углерода монооксида и водорода смесь сжатая | | | | | | | | | | | |
| 1992 | Синтин | 319 | 3023 | FT1 | 36 | СКВ[a], СК[a], ВЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Синтин», «Х», трафарет приписки | | | 2, 2а, 4, 5а, 5б |
| 1299 | СКИПИДАР | 315 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Скипидар», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1300 | СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ | 305 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Бензин», «Бензин-нефть», «С» или «СТ» | | | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2922 | Славсилан | 833 | 8062 | CT1 | 86 | СКВ[a], СК[a] | П | 8, 6.1 | «Едкое», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | |
| 3272 | Сложные эфиры, н.у.к. | см. ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ, Н.У.К. | | | | | | | | | | | |
| 1953 | Смеси газовые моносилана с аргоном | 219 | 2321 | 1TF | 263 | СКВ | П | 2.3, 2.1 | «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | 27 |
| 1953 | Смеси газовые моносилана с водородом | 219 | 2321 | 1TF | 263 | СКВ | П | 2.3, 2.1 | «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | 27 |
| 1993 | Смеси отработанных нефтепродуктов (СНО) | 328 | 3013 | F1 | 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Т» | | | 11 |
| 1564 | Смеси солей бария для термообработки (НТ-495, НТ-660, БМФ) | 630 | 6113 | T5 | 60 | КВ, УК | П, М, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | | | | |
| — | Смесь А-6 ТН, А-6 ТЗ | 904 | | M6 | 90 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «А-6 ТН» или «А-6 ТЗ», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| 3156 | Смесь аргона и кислорода сжатая | 220 | 2221 | 1O | 25 | КВ, УК | П, М, К | 2.2, 5.1 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Окислитель», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | 27 |
| 3077 | Смесь ди-три-третбутилфенолов | 906 | 9063 | M7 | 90 | УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1993 | Смесь жидкая многокомпонентная, техническая | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1796 | СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ с содержанием азотной кислоты более 50% | 802 | 8051 | CO1 | 885 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 5.1 | «Едкое», «Окислитель», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1796 | СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ с содержанием азотной кислоты не более 50% | 802 | 8012 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1826 | СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ ОТРАБОТАННАЯ с содержанием азотной кислоты не более 50% | 802 | 8012 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1826 | СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ ОТРАБОТАННАЯ с содержанием азотной кислоты более 50% | 802 | 8051 | CO1 | 885 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 5.1 | «Едкое», «Окислитель», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2922 | Смесь соляной и плавиковой кислот | см. Кислот фтористоводородной (плавиковой) и соляной, смеси | | | | | | | | | | | |
| 3082 | Смесь фенольных оснований Манниха | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К, М | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2922 | Смесь фтористоводородных и хлористоводородных кислот | 833 | 8062 | CT1 | 86 | ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | «Едкое», «Ядовито», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 23 |
| 1955 | Смесь ядовитых газов и аргона, токсичная, сжатая | 220 | 2311 | 1T | 26 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3 | «Ядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Ядовитый газ», «Не спускать с горки», «При- | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | крытие 0-0-3-0» | | | | |
| 1953 | Смесь ядовитых газов и водорода, сжатая | 219 | 2321 | 1TF | 263 | КВ, УК | П, К | 2.3, 2.1 | «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | 27 |
| 3269 | СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 3269 | СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ (вязкая) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 3269 | СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ (невязкая) | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| — | Смола водорастворимая полиамино-эпихлоргидриновая «Каустамин-115» | 905 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Каустамин-115», «Х», трафарет приписки | | | 15, 55, 59 |
| 1286 | Смола древесная | см. МАСЛО СМОЛЯНОЕ | | | | | | | | | | | |
| 3082 | Смола каменноугольная | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Смола», «Х», трафарет приписки | | | 10 |
| — | Смола каменноугольная поглотительная | 901 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Смола», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 69 |
| 1866 | Смола кремнийорганическая 134-276, раствор в толуоле или ксилоле или сольвент-нафте | 328 | 3011 3012 | F1 | 33, 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Смола», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1263 | Смола кремнийорганическая 139-297, раствор в толуоле или ксилоле | см. Смола полифенилизобутоксисилоксановая, раствор в ксилоле или толуоле | | | | | | | | | | | |
| 3082 | Смола пиролизная тяжелая | см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. | | | | | | | | | | | |
| 3082 | Смола полиалкилбензольная | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Смола», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1760 | Смола полиамидная | 823 | 8013 | C9 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое» | «Смола полиамидная», «Х», трафарет приписки | | | 16 |
| 1263 | Смола полиметилизобутоксисилоксановая, раствор в ксилоле | см. Метильный лак | | | | | | | | | | | |
| 1866 | Смола полиметилфенилсилоксановая, раствор в о-ксилоле | 328 | 3012 3013 | F1 | 33, 33, 33 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1263 | Смола полифенилизобутоксисилоксановая, раствор в ксилоле или толуоле | 305 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3082 | Смола полиэфирная ненасыщенная бесстирольная «Камфэст-04» | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Смола», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3082 | Смола углеводородформальдегидная | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Смола», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1866 | Смола фенолформальдегидная, жидкая, легковоспламеняющаяся | 328 | 3011, 3012, 3013 | F1 | 33, 33, 30 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1866 | Смола фенолформальдегидная, растворы в ксилоле | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Смола фенолформальдегидная», «Х», трафарет приписки | | | 10 |
| 2927 | Смола фенольная | 640 | 6172 | TC1 | 68 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | «Ядовито», «Едкое» | «Смола», «Х», трафарет приписки | | | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1866 | Смолы акриловые, раствор в смеси изопропилового спирта и ацетона | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 33 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1866 | Смолы алкидноакриловые, раствор в ксилоле | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 33 | КВ | П, М | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1999 | Смолы жидкие, включая дорожный битум и разбавленные нефтепродукты | см. ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ | | | | | | | | | | | |
| — | Смолы карбамидоформальдегидные | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| — | Смолы карбамидофурановые | 904 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Смола», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 75 |
| 1866 | Смолы меламиноформальдегидные, раствор в бутаноле | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 33 | КВ | П, М | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Смола меламиноформальдегидная», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1866 | Смолы мочевиноформальдегидные, раствор в бутаноле | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 33 | КВ | П, М | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Смола мочевиноформальдегидная», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3082 | Смолы нефтяные тяжелые | см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У. | | | | | | | | | | | |
| 1866 | Смолы полиэфирные, ненасыщенные, стирольные «Камфэст» | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 33 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО»,«Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (давление паров при 50°С более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (давление паров при 50°С не более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (имеющий температуру вспышки ниже 23°С и вязкий) (температура кипения не более 35°С) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (имеющий температуру вспышки ниже 23°С и вязкий) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (имеющий температуру вспышки ниже 23°С и вязкий) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (невязкий) | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2810 | Смолы сланцевые | 615 | 6113 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Смолы», «Х», трафарет приписки | | | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Смолы фенолофурановые | 904 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Смолы», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| 2810 | Смолы фенолформальдегидные вспенивающиеся | 615 | 6113 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Смолы», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| — | Смолы фенолформальдегидные, водные растворы | 904 | | M6 | 90 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Смолы», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 75 |
| — | Смолы фенолформальдегидные, жидкие (с температурой вспышки более 61°С, но не более 91°С) | 901 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Смолы», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 69 |
| — | Смолы эпоксидноалифатические типов ДЭГ, ТЭГ | 904 | | M6 | 90 | КВ, УК | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 55, 75 |
| — | Смолы эпоксиднодиановые неотвержденные типа ЭД | 904 | | M6 | 90 | КВ, УК | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 55, 59 |
| — | Смолы эпоксидные неотвержденные типа Э | 904 | | M6 | 90 | КВ, УК | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 55, 69 |
| 1866 | Смолы эпоксидные, раствор в толуоле | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Смола эпоксидная», «Х», трафарет приписки | | | 15 |
| 2810 | Совтол-10 | 615 | 6113 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Совтол-10», «Х», трафарет приписки | | | 10 |
| — | Сода кальцинированная | см. Натрия карбонат | | | | | | | | | | | |
| 3282 | СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ЯДОВИТОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T3 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3467 | СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ЯДОВИТОЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T3 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3280 | СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯК-ОРГАНИЧЕСКОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К., жидкое | 630 | 6111, 6112, 6113 | T3 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3465 | СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯК-ОРГАНИЧЕСКОЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T3 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2788 | СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T3 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 1-1-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3146 | СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T3 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3314 | СОЕДИНЕНИЕ ПЛАСТИЧНОЕ ФОРМОВОЧНОЕ в виде тестообразной массы, в форме листа или полученное путем экструзии жгута, выделяющее легковоспламеняющиеся пары | 902 | 9093 | M3 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | |
| 3440 | СОЕДИНЕНИЕ СЕЛЕНА, ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T4 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3279 | СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЯДОВИТОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 644 | 6121, 6122 | TF1 | 663, 63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 2а (для кл.ш. 6121) 3, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | 25 |
| 3278 | СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЯДОВИТОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T1 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3464 | СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЯДОВИТОЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T3 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1760 | Соли аммонийные, раствор | 823 | 8013 | C9 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое» | «Соли аммонийные», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3181 | СОЛИ МЕТАЛЛОВ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 401 | 4112, 4113 | F3 | 40, 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1327 | СОЛОМА | Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 | | | | | | | | | | | |
| 1327 | Солома прессованная | Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 | | | | | | | | | | | |
| 1485 | Соль бертолетова | см. КАЛИЯ ХЛОРАТ | | | | | | | | | | | |
| 1579 | Соль ортотолуидиновая | см. 4-ХЛОР-О-ТОЛУИДИНАГИДРОХЛОРИД | | | | | | | | | | | |
| 1564 | Сольбар | 630 | 6113 | T5 | 60 | КВ | П, М | 6.1 | «Ядовито», «СО» | | | | 1 |
| 1263 | Сольвент-нафта | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Сольвент-нафта», «Х», трафарет приписки | | | 11 |
| 1993 | Сополимер БМС-86, раствор в смеси растворителей | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Сополимер БМС-86», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1993 | Сополимер ВБМ, раствор в толуоле | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | КВ, КЦ, УК | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 15 |
| 1866 | Сополимер-5Б | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Сополимер-5Б», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| — | Сополимеры на основе винилхлорида (водные) | 904 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Сополимер», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| 2810 | Состав огнегасительный ОГС №7 | 615 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | 3 |
| 3082 | Спирт $C_{12}$-$C_{15}$ поли (1-3) этоксилат | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3082 | Спирт $C_{12}$-$C_{15}$ поли (1-6) этоксилат | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3082 | Спирт $C_{6}$-$C_{17}$ (вторичный) поли (3-6) этоксилат | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1098 | СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ | 607 | 6121 | TF1 | 663 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Не спускать с горки», «Х», трафарет приписки | | | 2a, 25 |
| 2937 | СПИРТ альфа-МЕТИЛБЕНЗИЛОВЫЙ, ЖИДКИЙ | 607 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3438 | СПИРТ альфа-МЕТИЛБЕНЗИЛОВЫЙ, ТВЕРДЫЙ | 608 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| — | Спирт бензиловый | 901 | | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Спирт бензиловый», «Х», трафарет приписки | | | 1, 25, 55, 59 |
| 1120 | Спирт бутиловый | см. БУТАНОЛЫ | | | | | | | | | | | |
| 1120 | Спирт бутиловый третичный | см. БУТАНОЛЫ | | | | | | | | | | | |
| 1987 | Спирт втор-октиловый | см. Октанол-2 | | | | | | | | | | | |
| 2282 | Спирт гексиловый | см. ГЕКСАНОЛЫ | | | | | | | | | | | |
| 2810 | Спирт гептиловый | 615 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК | П, М, К | 6.1 | «Ядовито» | | | | 3 |
| 1986 | Спирт денатурированный | 331 | 3022 | FT1 | 36 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Денатурат», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 1148 | СПИРТ ДИАЦЕТОНОВЫЙ | 316 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Спирт диацетоновый», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1105 | Спирт изоамиловый | см. ПЕНТАНОЛЫ | | | | | | | | | | | |
| 1212 | Спирт изобутиловый | см. ИЗОБУТАНОЛ (СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫЙ) | | | | | | | | | | | |
| — | Спирт изооктиловый | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 1219 | Спирт изопропиловый | см. ИЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ) | | | | | | | | | | | |
| 2614 | СПИРТ МЕТАЛЛИЛОВЫЙ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2053 | Спирт метиламиловый | см. МЕТИЛИЗОБУТИЛКАРБИНОЛ | | | | | | | | | | | |
| 1230 | Спирт метиловый | см. МЕТАНОЛ | | | | | | | | | | | |
| 2672 | Спирт нашатырный | см. АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 15°С, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака | | | | | | | | | | | |
| — | Спирт н-октиловый | 901 | | M6 | 90 | КВ, УК | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 1, 55, 59 |
| 1274 | Спирт н-пропиловый | см. н-ПРОПАНОЛ (СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ, НОРМАЛЬНЫЙ) | | | | | | | | | | | |
| — | Спирт октиловый нормальный | см. Спирт н-октиловый | | | | | | | | | | | |
| 1274 | Спирт пропиловый | см. н-ПРОПАНОЛ (СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ, НОРМАЛЬНЫЙ) | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2810 | Спирт тетрагидрофурфуриловый | 615 | 6113 | Т1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | «Спирт тетрагидрофурфуриловый», «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 1120 | Спирт третбутиловый | см. БУТАНОЛЫ | | | | | | | | | | | |
| 2874 | СПИРТ ФУРФУРИЛОВЫЙ | 607 | 6113 | Т1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | «Фурфурол», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1987 | Спирт циклогексиловый | 331 | 3013 | F1 | 30 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Спирт циклогексиловый», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1170 | Спирт этиловый ректификованный | 308 | 3012 | F1 | 33 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Спирт», «П», трафарет приписки | | | 12 |
| 1170 | Спирт этиловый, технический | 308 | 3012 | F1 | 33 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Этанол», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3115 | СПИРТА ДИАЦЕТОНОВОГО ПЕРОКСИДЫ с концентрацией не более 57%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 26% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 1993 | Спиртовая фракция производства капролактама | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется» «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1986 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. | 331 | 3021, 3022, 3023 | FT1 | 336, 336, 36 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| — | Спирты синтетические жирные | 904 | | М6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Спирт», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| — | Спирты синтетические жирные вторичные фракции $C_{18}$-$C_{23}$ | 904 | | М6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Спирт», «Х», трафарет приписки | | | 15, 55, 59 |
| — | Спирты синтетические жирные первичные фракции $C_{16}$-$C_{21}$ | 904 | | М6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «ССЖ», «Х», трафарет приписки | | | 15, 55, 59 |
| 1987 | СПИРТЫ, Н.У.К. | 331 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1987 | СПИРТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50°С более 110 кПа) | 331 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1987 | СПИРТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50°С не более 110 кПа) | 331 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1944 | СПИЧКИ БЕЗОПАСНЫЕ (в коробках, книжечках, картонках) | 402 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | 33 |
| 1945 | СПИЧКИ ПАРАФИНИРОВАННЫЕ «ВЕСТА» | 402 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 1945 | Спички парафиновые | см. СПИЧКИ ПАРАФИНИРОВАННЫЕ «ВЕСТА» | | | | | | | | | | | |
| 2254 | СПИЧКИ САПЕРНЫЕ | 402 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 3098 | Средства дезинфицирующие на основе кислоты трихлоризоциануровой жидкие | 513 | 5162 | ОС1 | 58 | КВ | П | 5.1, 8 | «Окислитель», «Едкое» | | | | |
| 3085 | Средства дезинфицирующие на основе | 515 | 5162 | ОС2 | 58 | КВ | П | 5.1, 8 | «Окислитель», «Едкое», «СО» | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | кислоты трихлоризоциануровой твердые | | | | | | | | | | | | |
| — | Средства моющие, жидкие | 905 | | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Средства моющие», «Х», трафарет приписки | | | 1, 25, 55, 75 |
| 3072 | СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ НЕСАМОНАДУВНЫЕ, содержащие в качестве оборудования опасные грузы | 907 | 9050 | M5 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | |
| 2990 | СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ САМОНАДУВНЫЕ | 907 | 9050 | M5 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | |
| 1993 | Средства чистящие универсальные на основе спирта этилового технического («Универсал», «Чистый» и др.) | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Средства чистящие», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1601 | СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 634 | 6111, 6112, 6113 | T2 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2967 | Средство моющее, техническое КСЩ-1 | см. КИСЛОТА СУЛЬФАМИНОВАЯ | | | | | | | | | | | |
| 3171 | СРЕДСТВО ТРАНСПОРТНОЕ, РАБОТАЮЩЕЕ НА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЯХ, или ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ НА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЯХ | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| — | Стабилизатор ацетальноспиртовой | 905 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 15, 55, 75 |
| — | Стабилизатор ВТС-60 | 901 | | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Стабилизатор ВТС-60», «Х», трафарет приписки | | | 15, 55, 75 |
| 3077 | Стабилизатор против старения каучуков «Крафанил-У» | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | |
| — | Стакриллат-1 | 904 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Стакриллат-1», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| — | Стеарин | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| — | Стеароксы | 904 | | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Стеарокс», «Х», трафарет приписки | | | 15, 55, 69 |
| — | Стекло натриевое жидкое | см. Натрия силикат | | | | | | | | | | | |
| 2676 | СТИБИН | 209 | 2322 | 2TF | 263 | КВ, УК | П, К | 2.3, 2.1 | «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1-1-1» | | | | 27 |
| 2055 | СТИРОЛ - МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 317 | 3013 | F1 | 39 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2055 | Стирол возвратный | см. СТИРОЛ - МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | | | | | | | | | | | |
| 1993 | Стироль, раствор в бутаноле | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Стироль», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1692 | СТРИХНИН или СТРИХНИНА СОЛИ | 620 | 6111 | T2 | 66 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 2, 5б, 25 |
| 1507 | Стронций азотнокислый | см. СТРОНЦИЯ НИТРАТ | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1691 | СТРОНЦИЯ АРСЕНИТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| — | Стронция карбонат | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 1507 | СТРОНЦИЯ НИТРАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| — | Стронция нитрат, водный раствор, неокисляющий | 903 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Стронция нитрат», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| 1509 | СТРОНЦИЯ ПЕРОКСИД | 509 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1508 | СТРОНЦИЯ ПЕРХЛОРАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2013 | СТРОНЦИЯ ФОСФИД | 408 | 4361 | WT2 | X462 | КВ, УК | П, К | 4.3, 6.1 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Ядовито», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 1506 | СТРОНЦИЯ ХЛОРАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2793 | СТРУЖКА, ОПИЛКИ или ОБРЕЗКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, подверженные самонагреванию | 405 | 4213 | S4 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 1624 | Сулема | см. РТУТИ ДИХЛОРИД | | | | | | | | | | | |
| — | Сульфанол, паста | 905 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Сульфанол», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 69 |
| 1993 | Сульфенамид БТ | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | КВ | П, М | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| — | Сульфокислоты, водный раствор | 905 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Контакт Петрова», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| 1362 | Сульфоуголь | 405 | 4213 | S2 | 40 | КВ, УК | П, М, К | 4.2 | «Самовозгорается», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | 3 |
| 1828 | Сульфохлорид | 803 | 8011 | C1 | 88 | КВ | П, М | 8 | «Едкое», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | 1 |
| 2191 | СУЛЬФУРИЛФТОРИД | 209 | 2312 | 2T | 26 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3 | «Ядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Ядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | «Сульфурил-фторид», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1834 | СУЛЬФУРИЛХЛОРИД | 656 | 6171 | TC3 | X668 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | «Ядовито», «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Сульфурилхлорид», «Х», трафарет приписки | | | 3, 10 |
| — | Суперпластификатор «Дофен», С-3 | 905 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Суперпластификатор «Дофен» или «Суперпластификатор «С-3», «Х», трафарет при- | | | 15, 55, 59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | писки | | | |
| 2206 | Суризоны | см. Композиции изоцианатные | | | | | | | | | | | |
| 2871 | СУРЬМА - ПОРОШОК | 617 | 6113 | Т5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1732 | Сурьма пятифтористая | см. СУРЬМЫ ПЕНТАФТОРИД | | | | | | | | | | | |
| 1550 | СУРЬМЫ ЛАКТАТ | 620 | 6113 | Т5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1732 | СУРЬМЫ ПЕНТАФТОРИД | 801 | 8062 | СТ1 | 86 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | «Едкое», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Сурьмы пентафторид», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1730 | СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИД ЖИДКИЙ | 801 | 8012 | С1 | Х80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1731 | СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИДА РАСТВОР | 801 | 8012, 8013 | С1 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3141 | СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 630 | 6113 | Т4 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1549 | СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 630 | 6113 | Т5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1733 | СУРЬМЫ ТРИХЛОРИД | 806 | 8012 | С2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Сурьмы трихлорид», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1551 | СУРЬМЫ-КАЛИЯ ТАРТРАТ | 620 | 6113 | Т5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2810 | Сырье коксохимическое для производства технического углерода, ядовитое жидкое | 615 | 6113 | Т1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Сырье коксохимическое», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2810 | Сырье нефтяное для производства технического углерода, ядовитое жидкое | 615 | 6113 | Т1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «СТ» или «Т» | | | 9 |
| 1266 | Сырье парфюмерно-косметическое «Дэфанол» | 308 | 3012 | F1 | 33 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3295 | Сырье углеводородное | 328 | 3013 | F1 | 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Бензин», «Бензин-нефть», «С» или «СТ» | | | 11 |
| 2727 | ТАЛЛИЯ (I) НИТРАТ | 657 | 6162 | ТО2 | 65 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 5.1 | «Ядовито», «Окислитель», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2573 | ТАЛЛИЯ (I) ХЛОРАТ | 503 | 5152 | ОТ2 | 56 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1 | «Окислитель», «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1707 | ТАЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 630 | 6112 | Т5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3139 | Танилин, раствор | 510 | 5112 | О1 | 50 | ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Танилин», «Х», тра- | | | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | фарет приписки | | | |
| 1857 | ТЕКСТИЛЯ ОТХОДЫ ВЛАЖНЫЕ | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 2195 | ТЕЛЛУРА ГЕКСАФТОРИД | 203 | 2342 | 2TC | 268 | КВ, УК | П, К | 2.3, 8 | «Ядовитый газ», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 1-1-1-1» | | | | |
| 3284 | ТЕЛЛУРА СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T5 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1331 | ТЕРМОСПИЧКИ | 402 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 1299 | Терпентин | см. СКИПИДАР | | | | | | | | | | | |
| 2319 | Терпены-углеводороды | см. УГЛЕВОДОРОДЫ ТЕРПЕНОВЫЕ, Н.У.К. | | | | | | | | | | | |
| 2541 | ТЕРПИНОЛЕН | 317 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2516 | Тетрабромметан | см. УГЛЕРОДА ТЕТРАБРОМИД | | | | | | | | | | | |
| 2504 | ТЕТРАБРОМЭТАН | 605 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 2498 | 1,2,3,6-ТЕТРАГИДРОБЕНЗАЛЬДЕГИД | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2410 | 1,2,3,6-ТЕТРАГИДРОПИРИДИН | 310 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2412 | ТЕТРАГИДРОТИОФЕН | 304 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Тетрагидротиофен», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2056 | ТЕТРАГИДРОФУРАН | 301 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Тетрагидрофуран», «Х», трафарет приписки | | | 21 |
| 2943 | ТЕТРАГИДРОФУРФУРИЛАМИН | 326 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2850 | Тетрамеры пропилена | см. ПРОПИЛЕНА ТЕТРАМЕР | | | | | | | | | | | |
| 3423 | ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИД, ТВЕРДЫЙ | 807 | 8012 | C8 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1835 | ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 807 | 8012, 8013 | C7 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3105 | 1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 100% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3115 | 1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 100% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3119 | 1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3115 | 1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 28% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3115 | 1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 3115 | 1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛПЕРОКСИФЕНОКСИАЦЕТАТ с концентрацией не более 37%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 63% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 2749 | ТЕТРАМЕТИЛСИЛАН | 304 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Тетраметилсилан», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2372 | Тетраметилэтилендиамин | см. 1,2-ДИ-(ДИМЕТИЛАМИНО)-ЭТАН | | | | | | | | | | | |
| 2606 | Тетраметоксисилан | см. МЕТИЛОРТОСИЛИКАТ | | | | | | | | | | | |
| 1993 | Тетран | 328 | 3012 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1510 | ТЕТРАНИТРОМЕТАН | 658 | 6161 | TO1 | 665 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 5.1 | «Ядовито», «Окислитель» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2850 | Тетрапропилен | см. ПРОПИЛЕНА ТЕТРАМЕР | | | | | | | | | | | |
| 2413 | ТЕТРАПРОПИЛОРТОТИТАНАТ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| — | Тетрафтордибромэтан | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 1982 | ТЕТРАФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 14) | 201 | 2211 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистер-не, контейнере-цистерне: «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | «Тетрафторметан», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 3161 | 1,1,2,2-Тетрафторэтан | 218 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 3159 | 1,1,1,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 134a) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистер-не, контейнере-цистерне: «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1081 | ТЕТРАФТОРЭТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 205 | 2112 | 2F | 239 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». При перевозке в вагоне- | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | цистерне, контейнере-цистерне: «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | | | | |
| 1846 | Тетрахлорметан | см. УГЛЕРОДА ТЕТРАХЛОРИД | | | | | | | | | | | |
| 2810 | Тетрахлорпентан | 615 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 6.1 | «Ядовито» | «Тетрахлорпентан», «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 2810 | Тетрахлорпропан | 615 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 6.1 | «Ядовито» | «Тетрахлорпропан», «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 2020 | Тетрахлорфенолы | см. ХЛОРФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ | | | | | | | | | | | |
| 1702 | ТЕТРАХЛОРЭТАН | 605 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | «Тетрахлорэтан», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1897 | ТЕТРАХЛОРЭТИЛЕН | 605 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Тетрахлорэтилен», «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 1704 | ТЕТРАЭТИЛДИТИОПИРОФОСФАТ | 614 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2320 | ТЕТРАЭТИЛЕНПЕНТАМИН | 807 | 8013 | C7 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Тетраэтиленпентамин», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1292 | ТЕТРАЭТИЛСИЛИКАТ | 315 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1993 | Тетраэтоксисилана и олигоэтоксисиланов смесь сложная | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, ВЦ | П, М | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2966 | ТИОГЛИКОЛЬ | 612 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2412 | Тиолан | см. ТЕТРАГИДРОТИОФЕН | | | | | | | | | | | |
| 3341 | ТИОМОЧЕВИНЫ ДИОКСИД | 405 | 4212, 4213 | S2 | 40, 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1836 | ТИОНИЛХЛОРИД | 803 | 8011 | C1 | X88 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Тионилхло-рид», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2785 | 4-ТИОПЕНТАНАЛЬ | 612 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2414 | ТИОФЕН | 304 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Тиофен», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2337 | Тиофенол | см. ФЕНИЛМЕРКАПТАН | | | | | | | | | | | |
| 2474 | ТИОФОСГЕН | 612 | 6111 | T1 | 66 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 10 |
| 1837 | ТИОФОСФОРИЛХЛОРИД | 803 | 8012 | C1 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Тиофосфорилхло-рид», «Х», трафарет | | | 3, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | приписки | | | |
| 2878 | ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ГРАНУЛЫ или ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ПОРОШКИ | 403 | 4113 | F3 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2546 | ТИТАН - ПОРОШОК СУХОЙ | 405 | 4211, 4212, 4213 | S4 | 43, 40, 40 | КВ, УК, для к.ш. 4212, 4213 еще ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1352 | ТИТАН - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25% | 403 | 4112 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2878 | Титан гранулированный | см. ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ГРАНУЛЫ или ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ПОРОШКИ | | | | | | | | | | | |
| 1838 | Титан четыреххлористый | см. ТИТАНА ТЕТРАХЛОРИД | | | | | | | | | | | |
| 1871 | ТИТАНА ГИДРИД | 409 | 4112 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3174 | ТИТАНА ДИСУЛЬФИД | 405 | 4213 | S4 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1838 | ТИТАНА ТЕТРАХЛОРИД | 656 | 6171 | TC3 | X668 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 6.1, 8 | «Ядовито», «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Титан четыреххло-ристый», «Х», трафарет приписки | | | 3, 10 |
| 2441 | ТИТАНА ТРИХЛОРИД ПИРОФОРНЫЙ или ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ ПИРОФОРНАЯ | 406 | 4241 | SC4 | 48 | КВ, УК | П, К | 4.2, 8 | «Самовозгорается», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 2869 | ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ | 806 | 8012, 8013 | C2 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3077 | Тиурамы технические | 906 | 9013 | M7 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | |
| 3172 | ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 623 | 6111, 6112, 6113 | T1 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3462 | ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 623 | 6111, 6112, 6113 | T2 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1708 | ТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ | 616 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3451 | ТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ | 616 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1709 | 2,4-ТОЛУИЛЕНДИАМИН, ТВЕРДЫЙ | 608 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3418 | 2,4-ТОЛУИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР | 608 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, | | | 3, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ВЦ, КЦ | | | | «Х», трафарет приписки | | | |
| 2078 | ТОЛУИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ | 609 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Толуилендиизоциа-нат», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2078 | 2,4-Толуилендиизоцианат | см. ТОЛУИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ | | | | | | | | | | | |
| 1294 | ТОЛУОЛ | 309 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Толуол», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1294 | Толуол каменноугольный | см. ТОЛУ-ОЛ | | | | | | | | | | | |
| 2584 | Толуолсульфокислоты, содержащие более 5% свободной серной кислоты | 803 | 8012 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1203 | Топлива моторные с ароматической присадкой | см. БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ | | | | | | | | | | | |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | 305 | 3011, 3012, 3013 | F1 | 33, 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «С» или «СТ» | | | 8 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (давление паров при 50°С более 110 кПа) | 305 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «С» или «СТ» | | | 8 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (давление паров при 50°С не более 110 кПа) | 305 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «С» или «СТ» | | | 8 |
| 1202 | Топливо дизельное, отработанное | см. ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки не более 60°С) | | | | | | | | | | | |
| 1202 | ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, соответствующее стандарту EN 590:2004, или ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ с температурой вспышки, указанной в стандарте EN 590:2004 | 315 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «СТ» или «Т» | | | 11 |
| 1863 | Топливо для реактивных двигателей | см. ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | | | | | | | | | | | |
| 3082 | Топливо котельное для энергетических целей | см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н .У.К. | | | | | | | | | | | |
| 1202 | Топливо моторное с температурой вспышки не более 100°С | см. ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки более 60°С и не более 100°С) | | | | | | | | | | | |
| 3082 | Топливо моторное с температурой вспышки более 100°С | см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н .У.К. | | | | | | | | | | | |
| 1202 | Топливо нефтяное с температурой вспышки не более 100°С | см. ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки более 60°С и не более 100°С) | | | | | | | | | | | |
| 3082 | Топливо нефтяное с температурой вспышки более 100°С | см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н .У.К. | | | | | | | | | | | |
| 1202 | Топливо печное бытовое | см. ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, соответствующее стандарту EN 590:2004, или ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ с температурой вспышки, указанной в стандарте EN 590:2004 | | | | | | | | | | | |
| 3082 | Топливо печное нефтеуглехимическое | 906 | 9023, 9053 | M6 | 90, 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «СТ» или «Т» | | | 11 |
| 1863 | Топливо Т-1, Т-2, ТС-1, ТС-2 | 305 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Бензин», «Бензин-нефть», «С» или «СТ» | | | 9 |
| 1268 | Топливо эталонное | 328 | 3011 | F1 | 33 | КВ | П, М | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 2810 | Тосолы | 615 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК | П, М, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | | | | 1,3 |
| 2590 | Тремолит | см. АСБЕСТ БЕЛЫЙ (хризотил, актинолит, антофиллит, тремолит) | | | | | | | | | | | |
| 2501 | ТРЕТ(1-АЗИРИДИНИЛ) ФОСФИНОКСИДА РАСТВОР | 614 | 6112, 6113 | T1 | 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3103 | трет-АМИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛКАРБОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3101 | Третбутила-бензоила пероксид, раствор концентрации не более 77% | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П | 5.2, 1 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 2610 | ТРИАЛЛИЛАМИН | 325 | 3033 | FC | 38 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Триаллиламин», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 2609 | ТРИАЛЛИЛБОРАТ | 626 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3082 | Триарилфосфат | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Триарилфосфат», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2515 | Трибромметан | см. БРОМОФОРМ | | | | | | | | | | | |
| 2542 | ТРИБУТИЛАМИН | 614 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3077 | Трибутилоловофосфат | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | |
| 3254 | ТРИБУТИЛФОСФАН | 405 | 4211 | S4 | 333 | КВ, УК | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 3082 | Трибутилфосфат | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Трибутилфосфат», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3394 | Триизобутилалюминий | 419 | 4251 | SW | X333 | КВ | П | 4.2, 4.3 | «Самовозгорается», «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | |
| 2324 | ТРИИЗОБУТИЛЕН | 315 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2616 | ТРИИЗОПРОПИЛБОРАТ | 306 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3082 | Трикрезилфосфат | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Трикрезил-фосфат», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2574 | ТРИКРЕЗИЛФОСФАТ, содержащий более 3% ортоизомера | 614 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Трикрезил-фосфат», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2022 | Трикрезол | см. КИСЛОТА КРЕЗИЛОВАЯ | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2057 | Тример пропилена | см. ТРИПРОПИЛЕН | | | | | | | | | | | |
| 3082 | 2,2,4-Триметил-6-этокси-1,2,3,4-дигидролин | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | |
| 1083 | ТРИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ | 208 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Триметиламин», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1297 | ТРИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей триметиламина не более 50% | 311 | 3031, 3032, 3033 | FC | 338, 338, 38 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 2920 | Триметиламмония гидроксид | 825 | 8021 | CF1 | 83 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | «Едкое», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2438 | ТРИМЕТИЛАЦЕТИЛХЛОРИД | 611 | 6181 | TFC | 663 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3, 8 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Едкое», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Спускать с горки осторожно», «Х», трафарет приписки | | | 2, 2а, 3, 25 |
| 3295 | 1,2,3-Триметилбензол | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2325 | 1,3,5-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛ | 317 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 27 |
| 2416 | ТРИМЕТИЛБОРАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2327 | ТРИМЕТИЛГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНЫ | 807 | 8013 | C7 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Триметилгексаметилендиамины», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2328 | ТРИМЕТИЛГЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ | 609 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3077 | Триметилдигидрохинолина полимер | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | |
| 3272 | Триметил-орто-формиат | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2329 | ТРИМЕТИЛФОСФИТ | 327 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1298 | ТРИМЕТИЛХЛОРСИЛАН | 321 | 3032 | FC | X338 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Триметилхлорсилан», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 2326 | ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМИН | 807 | 8013 | C7 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Триметилциклогексиламин», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1354 | ТРИНИТРОБЕНЗОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 3367 | ТРИНИТРОБЕНЗОЛ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 1356 | ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 3366 | ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 3364 | ТРИНИТРОФЕНОЛ (КИСЛОТА ПИКРИНОВАЯ), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 1344 | ТРИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 3365 | ТРИНИТРОХЛОРБЕНЗОЛ (ПИКРИЛХЛОРИД), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| — | Тринонилфенилфосфит | 904 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Тринонилфенилфосфит», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| 2260 | ТРИПРОПИЛАМИН | 325 | 3033 | FC | 38 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Трипропиламин», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 3128 | Трипропилбор | 416 | 4231 | ST2 | 46 | КВ, УК | П, К | 4.2, 6.1 | «Самовозгорается», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 2057 | ТРИПРОПИЛЕН | 305 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 13 |
| 2923 | Трифенилхлорсилан | 832 | 8062 | CT2 | 86 | СКВ[a], СК[a] | П, К | 8, 6.1 | «Едкое», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | |
| 3057 | ТРИФТОРАЦЕТИЛХЛОРИД | 203 | 2342 | 2TC | 268 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 8 | «Ядовитый газ», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 1-1-1-1». *При перевозке в вагоне-цистер-не, контейнере-цистерне:* «Ядовитый газ», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 1-1-3-1» | «Трифторацетилхлорид», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1984 | ТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 23) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистер-не, контейнере-цистерне: «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 3136 | ТРИФТОРМЕТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 201 | 2213 | 3A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистер-не, контейнере-цистерне: «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | | | | |
| 3265 | Трифторметансульфокислота | 803 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | «Едкое», «CO», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | 3 |
| 2948 | 3-ТРИФТОРМЕТИЛАНИЛИН | 616 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2942 | 2-ТРИФТОРМЕТИЛАНИЛИН | 608 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «CO» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3082 | Трифтортрихлорэтан | 906 | 9013 | M6 | 90 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Трифтортрихлорэтан», «Х», трафарет приписки | | | 12 |
| 2599 | ТРИФТОРХЛОРМЕТАНА И ФТОРОФОРМА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 60% трифторхлорметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 503) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистер-не, контейнере-цистерне:* «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «Не спускать с горки», трафарет приписки | | | 4 |
| 1082 | ТРИФТОРХЛОРЭТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 209 | 2322 | 2TF | 263 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 2.1 | «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 25, 27 |
| 2035 | Трифторэтан | см. 1,1,1-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 143a) | | | | | | | | | | | |
| 2035 | 1,1,1-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 143a) | 205 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 2442 | ТРИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД | 803 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «CO», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | «Трихлорацетилхлорид», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2321 | ТРИХЛОРБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 608 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «CO» | «Трихлорбензолы», «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 2322 | ТРИХЛОРБУТЕН | 605 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| — | Трихлордифенил | 904 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Трихлордифенил», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| 2226 | Трихлорметилбензол | см. БЕНЗОТРИХЛОРИД | | | | | | | | | | | |
| 2810 | 1,2,3-Трихлорпропан | 615 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК | П, К | 6.1 | «Ядовито» | | | | 1,3 |
| | Трихлорпропилфосфат | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 1295 | ТРИХЛОРСИЛАН | 431 | 4381 | WFC | X338 | СКВ[a], СК[a], | П, К | 4.3, 3, 8 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», | Наименование груза, «С горки не спус- | | | 25, 39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ВЦ, КЦ | | | «Легко воспламеняется», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | кать», «Х», трафарет приписки | | | |
| 2831 | 1,1,1-ТРИХЛОРЭТАН | 605 | 6113 | Т1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 10 |
| 1710 | ТРИХЛОРЭТИЛЕН | 605 | 6113 | Т1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 10 |
| 2810 | Трихлорэтилфосфат | 615 | 6113 | Т1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Трихлорэтилфосфат», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3082 | Триэтаноламин | 906 | 9063 | М6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Триэтаноламин», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3105 | 3,6,9-ТРИЭТИЛ-3,6,9-ТРИМЕТИЛ-1,4,7-ТРИПЕРОКСОНАН с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 58%, со свободным активным кислородом в разбавителе типа А концентрацией не более 7,6% с испарением в диапазоне 220-260°С | 506 | 5212 | Р1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 1296 | ТРИЭТИЛАМИН | 311 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Триэтиламин», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| — | Триэтиламиноксид | 904 | | М6 | 90 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Триэтиламиноксид», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| 3082 | Триэтилбензол | 906 | 9063 | М6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Триэтилбензол», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1176 | Триэтилборат | см. ЭТИЛБОРАТ | | | | | | | | | | | |
| — | Триэтиленгликоль: | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 2259 | ТРИЭТИЛЕНТЕТРАМИН | 807 | 8012 | С7 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Триэтилентетрамин», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2524 | Триэтилортоформиат | см. ЭТИЛОРТОФОРМИАТ | | | | | | | | | | | |
| 2323 | ТРИЭТИЛФОСФИТ | 327 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2985 | Триэтилхлорсилан | 321 | 3032 | FC | Х338 | СКВ[a], СК[a] | П | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | 44 |
| 2067 | Тукосмесь «УкрТехноФосNPK» | см. УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ | | | | | | | | | | | |
| 1300 | Уайт-спирит | см. СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ | | | | | | | | | | | |
| — | Углеаммикат | 905 | | М6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Углеаммиакат», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 328 | 3011, 3012, 3013 | F1 | 33, 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50°С более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет при- | | | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | писки | | | |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50°С не более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3295 | Углеводороды легкие | 328 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Углеводороды легкие», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2319 | УГЛЕВОДОРОДЫ ТЕРПЕНОВЫЕ, Н.У.К. | 315 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3082 | Углеводороды тяжелые | 906 | 9013 | M6 | 90 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1013 | Углекислый газ | см. УГЛЕРОДА ДИОКСИД | | | | | | | | | | | |
| — | Углерод технический | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 1846 | Углерод четыреххлористый | см. УГЛЕРОДА ТЕТРАХЛОРИД | | | | | | | | | | | |
| 1013 | УГЛЕРОДА ДИОКСИД | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». *При перевозке в вагоне-цистер-не, контейнере-цистерне:* «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | «Углерода диоксид», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 2187 | УГЛЕРОДА ДИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 201 | 2213 | 3A | 22 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистер-не, контейнере-цистерне: «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1845 | УГЛЕРОДА ДИОКСИД ТВЕДЫЙ (ЛЕД СУХОЙ) | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 1131 | Углерода дисульфид | см. СЕРОУГЛЕРОД | | | | | | | | | | | |
| 1016 | УГЛЕРОДА МОНООКСИД СЖАТЫЙ | 207 | 2321 | 1TF | 263 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 2.1 | «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1». *При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне:* «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-3-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4, 27 |
| 1953 | Углерода монооксида и водорода смесь сжатая | 219 | 2321 | 1TF | 263 | КВ, УК | П, К | 2.3, 2.1 | «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1-1-1» | | | | 27 |
| 1076 | Углерода оксихлорид | см. ФОСГЕН | | | | | | | | | | | |
| 2516 | УГЛЕРОДА ТЕТРАБРОМИД | 605 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 1846 | УГЛЕРОДА ТЕТРАХЛОРИД | 605 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | «Углерод | | | 1, 3, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ВЦ, КЦ | | | | четыреххлористый», «Х», трафарет приписки | | | |
| 1362 | УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ | 405 | 4213 | S2 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | 3, 68 |
| 1361 | УГОЛЬ или САЖА животного или растительного происхождения | 405 | 4212, 4213 | S2 | 40, 40 | СКВ[a], СК[a], УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 4.2 | «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1993 | Удалитель парафиноотложений типа СНПХ | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Удалитель парафиноотложений», «Х», трафарет приписки | | | 13 |
| 2071 | УДОБРЕНИЕ НА ОСНОВЕ НИТРАТА АММОНИЯ, ОДНОРОДНЫЕ АЗОТНО-ФОСФАТНЫЕ, АЗОТНО-КАЛИЙНЫЕ ИЛИ АЗОТНО-ФОСФАТНО-КАЛИЙНЫЕ СМЕСИ, содержащие не более 70% нитрата аммония и не более 0,4% общего количества горючего органического материала, рассчитываемого по углероду, или не более 45% нитрата аммония и неограниченное количество горючего материала | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| — | Удобрение суспензионно-комплексное «СКУ» | 905 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «СКУ», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| 1043 | УДОБРЕНИЯ АММИАЧНОГО РАСТВОР, содержащий свободный аммиак | 208 | 2214 | | 20 | | | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | | | | |
| 2067 | УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВБТ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| — | Удобрения аммиачно-нитратные, малоопасные | 901 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Удобрения», «Х», трафарет приписки | | | 55, 59 |
| 2067 | Удобрения аммиачно-нитратные: однородные неразделимые смеси нитрата аммония с другими неорганическими веществами, инертными по отношению к нему, содержащие не менее 90% нитрата аммония и не более 0,2% горючих веществ (включая органическое вещество в пересчете на углерод) или содержащие менее 90%, но более 70% нитрата аммония и не более 0,4% горючих веществ | см. УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ | | | | | | | | | | | |
| 1760 | Удобрения жидкие азотные КЦС-АМ, коррозионные | см. Удобрения жидкие азотные, коррозионные | | | | | | | | | | | |
| 1760 | Удобрения жидкие азотные, коррозионные | 823 | 8013 | C9 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| — | Удобрения жидкие комплексные «ЖКУ» | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760 | Удобрения жидкие коррозионные | 823 | 8013 | C9 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2330 | УНДЕКАН | 315 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Ундекан», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1328 | Уротропин | см. ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН | | | | | | | | | | | |
| — | Ускоритель БНК-2 | 904 | | M6 | 90 | КВ, УК | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 1, 55, 59 |
| — | Ускоритель К-45 | см. Диметилдитиокарбамат диметиламина | | | | | | | | | | | |
| 3358 | УСТАНОВКИ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ, содержащие воспламеняющийся неядовитый сжиженный газ | 218 | 2116 | 6F | 23 | КВ, УК | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ» | | | | |
| 2857 | УСТАНОВКИ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ, содержащие невоспламеняющиеся нетоксичные газы или раствор аммиака (№ ООН 2672) | 213 | 2216 | 6A | 20 | КВ, УК | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ» | | | | |
| 3268 | УСТРОЙСТВА ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК или МОДУЛИ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК или УСТРОЙСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ | 907 | 9050 | M5 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | |
| 3150 | УСТРОЙСТВА МАЛЫЕ, ПРИВОДИМЫЕ В ДЕЙСТВИЕ УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ, или БАЛЛОНЫ С УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ ДЛЯ МАЛЫХ УСТРОЙСТВ с выпускным приспособлением | 214 | 2116 | 6F | 23 | КВ, УК | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ» | | | | |
| 2990 | Устройства спасательные, самонадувающиеся, такие, как авиационные аварийные трапы и авиационные аварийные комплекты и морские спасательные приборы | см. СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ САМОНАДУВНЫЕ | | | | | | | | | | | |
| 2645 | ФЕНАЦИЛБРОМИД | 616 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1697 | Фенацилхлорид | см. ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ТВЕРДЫЙ | | | | | | | | | | | |
| 2311 | ФЕНЕТИДИНЫ | 608 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 3077 | N-Фенил-n-фенилендиамин | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | |
| 2577 | ФЕНИЛАЦЕТИЛХЛОРИД | 804 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2470 | ФЕНИЛАЦЕТОНИТРИЛ ЖИДКИЙ | 608 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3077 | Фенилбутадиноксид | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2572 | ФЕНИЛГИДРАЗИН | 616 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Фенилгидразин», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1673 | ФЕНИЛЕНДИАМИНЫ (о-, м-, п-) | 608 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2487 | ФЕНИЛИЗОЦИАНАТ | 609 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1672 | ФЕНИЛКАРБИЛАМИНОХЛОРИД | 616 | 6111 | T1 | 66 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| — | Фенилксилилэтан | 904 | | M6 | 90 | КВ, ВЦ | П, М | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Фенилксилил-этан», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| 2337 | ФЕНИЛМЕРКАПТАН | 609 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Спускать с горки осторожно», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| — | Фенилметилуретан | 901 | | M6 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 55, 59 |
| 1674 | ФЕНИЛРТУТИ АЦЕТАТ | 619 | 6112 | T3 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1894 | ФЕНИЛРТУТИ ГИДРОКСИД | 619 | 6112 | T3 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1895 | ФЕНИЛРТУТИ НИТРАТ | 619 | 6112 | T3 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2026 | ФЕНИЛРТУТИ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T3 | 66, 60, 60 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 1-1-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1804 | ФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН | 805 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Фенилтрихлорсилан», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2798 | ФЕНИЛФОСФОРДИХЛОРИД | 804 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2799 | ФЕНИЛФОСФОРТИОДИХЛОРИД | 804 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1134 | Фенилхлорид | см. ХЛОРБЕНЗОЛ | | | | | | | | | | | |
| 2988 | Фенилхлорсилан | 431 | 4381 | WFC | X338 | СКВ[a], СК[a], | П | 4.3, 3, 8 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Легко воспламеняется», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1* -1-1» | | | | 39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2746 | ФЕНИЛХЛОРФОРМИАТ | 611 | 6172 | TC1 | 68 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | «Ядовито», «Едкое» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2810 | 2-Фенилэтанол | 615 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2435 | Фенилэтилдихлорсилан | см. ЭТИЛФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН | | | | | | | | | | | |
| — | Феноксиметанол | 904 | | M6 | 90 | КВ, УК | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 55, 59 |
| — | Феноксиэтанол | 904 | | M6 | 90 | КВ, ВЦ | П, М | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Феноксиэтанол», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| 2312 | ФЕНОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 608 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Фенол», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1671 | ФЕНОЛ ТВЕРДЫЙ | 608 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Фенол», «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 2821 | ФЕНОЛА РАСТВОР | 608 | 6112, 6113 | T1 | 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Фенол», «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 2810 | Фенолоспирты | 615 | 6113 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Фенолоспирты», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1803 | ФЕНОЛСУЛЬФОКИСЛОТА ЖИДКАЯ | 804 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 1760 | Феноляты | 823 | 8013 | C9 | 80 | ВЦ, КВ | П, К | 8 | «Едкое» | «Феноляты», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1408 | ФЕРРОСИЛИЦИЙ с массовой долей кремния не менее 30%, но менее 90% | 408 | 4363 | WT2 | 462 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 6.1 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 58 |
| 1323 | ФЕРРОЦЕРИЙ | 403 | 4112 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3270 | ФИЛЬТРЫ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ МЕМБРАННЫЕ, содержащие не более 12,6% азота по массе сухого вещества | 402 | 4112 | F1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| — | Фитиль зажигательный, тлеющий (ФЗТ) | 902 | | M7 | 90 | КВ, УК | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 55, 59 |
| 1993 | Флицид | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Флицид», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| — | Флотамин | 902 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Флотамин», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| — | Флотореагент «Арминт ХТ» | 905 | | M7 | 90 | КВ, УК, СК | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 55, 59 |
| — | Флотореагент «Кэтгол» | 901 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Кэттол», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 75 |
| — | Флотореагент «Оксаль» | 902 | | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Оксаль», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 75 |
| — | Флотореагент ВЖС | см. Реагент ВЖС | | | | | | | | | | | |
| — | Флотореагент дифосфоновый | 904 | | M6 | 90 | КВ, ВЦ, | П, М | 9 | «Прочие опасные | Наименование груза, | | | 25, 55, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | КЦ | | | вещества» | «Х», трафарет приписки | | | 59 |
| 3082 | Флотореагент нефтеуглехимический марки ФН | 906 | 9023 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1993 | Флотореагент нефтеуглехимический марки ФНУ | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «ФНУ», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| — | Флотореагент Т-66 (ВПП) | 905 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 11, 55, 75 |
| 1992 | Флюс жидкий БМ-1 | 319 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 2209 | Формалин | см. ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР, содержащий не менее 25% формальдегида | | | | | | | | | | | |
| 1166 | Формальгликоль | см. ДИОКСОЛАН | | | | | | | | | | | |
| 1198 | ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ | 320 | 3033 | FC | 38 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 2209 | ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР, содержащий не менее 25% формальдегида | 807 | 8013 | C9 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Формалин», «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 14 |
| 1760 | Форммочевина | 823 | 8012 | C9 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое» | «Форммочевина», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1076 | ФОСГЕН | 203 | 2342 | 2TC | 268 | СКВ, ВЦ | П | 2.3, 8 | «Ядовитый газ», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 1-1*-1-1» При перевозке в вагоне-цистер-не: «Ядовитый газ», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 1-1*-3-1» | Наименование груза, «Х», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 2, 2а, 5а, 5б, 25 |
| 2940 | 9-ФОСФАБИЦИКЛОНОНАНЫ (ЦИКЛООКТАДИЕНФОСФИНЫ) | 405 | 4212 | S2 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3264 | Фосфанол | 816 | 8011 | C1 | 88 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Фосфанол», «Х», трафарет приписки | | | 3, 23 |
| 2199 | ФОСФИН | 209 | 2322 | 2TF | 263 | КВ, УК | П, К | 2.3, 2.1 | «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 27 |
| 1338 | ФОСФОР АМОРФНЫЙ | 404 | 4113 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 25 |
| 1381 | ФОСФОР БЕЛЫЙ (ЖЕЛТЫЙ) ПОД СЛОЕМ ВОДЫ или В РАСТВОРЕ | 406 | 4231 | ST3, ST4 | 46 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 4.2, 6.1 | «Самовозгорается», «Ядовито», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цис-терне: «Самовозгорается», «Ядовито», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-3-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2а, 5, 19, 37 |
| 1381 | ФОСФОР БЕЛЫЙ (ЖЕЛТЫЙ) СУХОЙ | 406 | 4231 | ST3, ST4 | 46 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 4.2, 6.1 | «Самовозгорается», «Ядовито», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цис-терне: «Самовозгорается», «Ядовито», «Не спускать с | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2а, 5, 19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | горки», «Прикрытие 3/1-1*-3-1» | | | | |
| 2447 | ФОСФОР БЕЛЫЙ или ЖЕЛТЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 406 | 4231 | ST3 | 446 | ВЦ, КЦ | П, К | 4.2, 6.1 | «Самовозгорается», «Ядовито», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-3-1» | Наименование груза, «Х», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 2а, 5, 25 |
| 1340 | Фосфор пятисернистый | см. ФОСФОРА ПЕНТАСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора | | | | | | | | | | | |
| 1343 | Фосфор трехсернистый | см. ФОСФОРА ТРИСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора | | | | | | | | | | | |
| 1809 | Фосфор треххлористый | см. ФОСФОРА ТРИХЛОРИД | | | | | | | | | | | |
| 1807 | ФОСФОРА (V) ОКСИД | 806 | 8012 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1339 | ФОСФОРА ГЕПТАСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора | 404 | 4112 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1939 | ФОСФОРА ОКСИБРОМИД | 806 | 8012 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Фосфора оксибромид», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2576 | ФОСФОРА ОКСИБРОМИД РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 801 | 8012 | C1 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое» | «Фосфора оксибромид», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1810 | ФОСФОРА ОКСИХЛОРИД | 665 | 6171 | TC3 | X668 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | «Ядовито», «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2691 | ФОСФОРА ПЕНТАБРОМИД | 806 | 8012 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | |
| 1340 | ФОСФОРА ПЕНТАСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора | 409 | 4332 | WF2 | 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 4.1 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Фосфора пентасульфид», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2198 | ФОСФОРА ПЕНТАФТОРИД | 203 | 2341 | 2TC | 268 | КВ, УК | П, К | 2.3, 8 | «Ядовитый газ», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | | | | |
| 1806 | ФОСФОРА ПЕНТАХЛОРИД | 806 | 8012 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Фосфора пентахлорид», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1341 | ФОСФОРА СЕСКВИСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора | 404 | 4112 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1808 | ФОСФОРА ТРИБРОМИД | 801 | 8012 | C1 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2578 | ФОСФОРА ТРИОКСИД | 806 | 8013 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Фосфора триоксид», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1343 | ФОСФОРА ТРИСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора | 404 | 4112 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1809 | ФОСФОРА ТРИХЛОРИД | 656 | 6171 | TC3 | 668 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | «Ядовито», «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Фосфора трихлорид», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810 | Фосфорил хлористый | см. ФОСФОРА ОКСИХЛОРИД | | | | | | | | | | | |
| 1939 | Фосфорилбромид | см. ФОСФОРА ОКСИБРОМИД | | | | | | | | | | | |
| 2199 | Фосфороводород | см. ФОСФИН | | | | | | | | | | | |
| 2303 | Фракция альфаметилстирольная | см. ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ | | | | | | | | | | | |
| 3295 | Фракция альфа-олефинов $C_{10}$-$C_{12}$ | 328 | 3013 | F1 | 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| — | Фракция альфа-олефинов $C_{12}$-$C_{14}$ | 901 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Альфа-олеины», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 75 |
| — | Фракция альфа-олефинов $C_{16}$-$C_{18}$, $C_{20}$-$C_{26}$ | 904 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Альфа-олеины», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 75 |
| 3295 | Фракция альфа-олефинов $C_8$, $C_8$-$C_{10}$ | 328 | 3013 | F1 | 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Альфа-олеины», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2928 | Фракция антраценовая | 640 | 6172 | TC2 | 68 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | «Ядовито», «Едкое» | «Антрацен», «Х», трафарет приписки | | | 10 |
| 1992 | Фракция ароматическая коксохимического производства | 319 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, ВЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 3295 | Фракция бензиновая газовая стабильная | см. УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ Н.У.К. | | | | | | | | | | | |
| 1268 | Фракция бензиновая прямой гонки | 328 | 3012 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Бензин», «С» | | | 8 |
| 1993 | Фракция бензол-толуольная | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Бентол», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2313 | Фракция бетапиколиновая | см. ПИКОЛИНЫ | | | | | | | | | | | |
| 1965 | Фракция бутан-бутиленовая | 206 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Бутан», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 3295 | Фракция бутан-пропан-гексановая | 328 | 3011 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 4 |
| 1965 | Фракция бутилен-амиленовая | 206 | 2112 | 2F | 23 | ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Бутилен», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1965 | Фракция бутилен-бутадиеновая | 206 | 2112 | 2F | 23 | ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1965 | Фракция бутилен-дивиниловая | см. Фракция бутилен-бутадиеновая | | | | | | | | | | | |
| 1965 | Фракция бутилен-изобутиленовая | 206 | 2112 | 2F | 23 | ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Бутилен», «С горки не спускать», | | | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | трафарет приписки | | | |
| 1965 | Фракция бутиленовая | 206 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, КЦ | П, М, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0» При перевозке в контейнере-цистерне: «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 3295 | Фракция гексан-гептановая | 328 | 3012 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Бензин», «С» | | | 11 |
| 3295 | Фракция гексановая | 328 | 3012 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Бензин», «С» | | | 11 |
| 3295 | Фракция изоамиленовая | 328 | 3011 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Изоамилен», «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 6 |
| 1965 | Фракция изобутан-изобутиленовая | 206 | 2112 | 2F | 23 | ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Бутан», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1965 | Фракция изобутановая | 206 | 2112 | 2F | 23 | ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Бутан», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 3295 | Фракция изопентановая | 328 | 3011 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Пентан», «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 4 |
| 1993 | Фракция инденкумароновая | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3295 | Фракция керосино-газойлевая | 328 | 3012 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Бензин», «Бензин-нефть», «С» или «СТ» | | | 11 |
| 1307 | Фракция ксилольная | см. КСИЛОЛЫ | | | | | | | | | | | |
| 3295 | Фракция метилдигидропирановая | 328 | 3012 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Тетран», «Х», трафарет приписки | | | 25, 59 |
| — | Фракция метилнафталиновая | 904 | | M6 | 90 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Метилнафталин», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 59 |
| 3295 | Фракция н-гептановая | 328 | 3011 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | Наименование груза, «Х», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1965 | Фракция нормального бутана | 206 | 2112 | 2F | 23 | ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Бутан», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 3295 | Фракция параксилольная | 328 | 3012 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3295 | Фракция пентан-изопентановая | 328 | 3011 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Пентан», «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 4 |
| 3295 | Фракция пентанизопренциклопентадиеновая | 328 | 3011 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Пентан», «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 4 |
| 3295 | Фракция пентановая | 328 | 3011 | F1 | 33 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Легко воспламеняется», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Пентан», «Х», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 2313 | Фракция пиколиновая | см. ПИКОЛИНЫ | | | | | | | | | | | |
| 1993 | Фракция пипериленовая | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Фракция пипериленовая», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1992 | Фракция полиалкилбензолов | см. Фракция полиалкилбензольная | | | | | | | | | | | |
| 1992 | Фракция полиалкилбензольная | 319 | 3023 | FT1 | 36 | ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Алкилбензол», «Х», трафарет приписки | | | 13 |
| 1965 | Фракция пропан-бутановая | 206 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Пропан», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1965 | Фракция пропан-бутан-пентановая | 206 | 2112 | 2F | 23 | ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0». | «Пропан», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1978 | Фракция пропановая | см. ПРОПАН | | | | | | | | | | | |
| 1965 | Фракция пропан-пропиленовая | 206 | 2112 | 2F | 23 | ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Пропан», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1965 | Фракция углеводородная, широкая | см. Фракция широкая легких углеводородов (ШФЛУ) | | | | | | | | | | | |
| 2810 | Фракция фенольная | 615 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 6.1 | «Ядовито» | «Фенол», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1965 | Фракция широкая легких углеводородов (ШФЛУ) | 206 | 2112 | 2F | 23 | ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Бутан» или «Пропан», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1992 | Фракция этилбензольная | 319 | 3022 | FT1 | 336 | ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Этилбензол», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1993 | Фракция эфироальдегидная | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» При перевоз- | «Фракция эфироальдегидная», | | | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | ке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Легко воспламеняется», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | |
| 1992 | Фтион | 319 | 3022 | FT1 | 336 | ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Фтион», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1045 | ФТОР СЖАТЫЙ | 211 | 2361 | 1ТОС | 265 | КВ, УК | П, К | 2.3, 5.1, 8 | «Ядовитый газ», «Окислитель», «Едкое», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 1-1*-1-1» | | | | 27 |
| 2941 | ФТОРАНИЛИНЫ | 608 | 6113 | Т1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2387 | ФТОРБЕНЗОЛ | 312 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Фторбензол», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1029 | Фтордихлорметан | см. ДИХЛОРФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 21) | | | | | | | | | | | |
| 2856 | ФТОРОСИЛИКАТЫ, Н.У.К. | 630 | 6113 | Т5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2388 | ФТОРТОЛУОЛЫ | 312 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1780 | ФУМАРИЛХЛОРИД | 803 | 8012 | С3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Фумарилхлорид», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1199 | ФУРАЛЬДЕГИДЫ | 650 | 6122 | TF1 | 63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2389 | ФУРАН | 301 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Фуран», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1199 | Фурфураль | см. ФУРАЛЬДЕГИДЫ | | | | | | | | | | | |
| 1199 | Фурфуральдегид | см. ФУРАЛЬДЕГИДЫ | | | | | | | | | | | |
| 2526 | ФУРФУРИЛАМИН | 325 | 3033 | FC | 38 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Фурфуриламин», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 1199 | Фурфурол | см. ФУРАЛЬДЕГИДЫ | | | | | | | | | | | |
| 2398 | Фэтерол | см. ЭФИР МЕТИЛ-трет-БУТИЛОВЫИ | | | | | | | | | | | |
| 2656 | ХИНОЛИН | 608 | 6113 | Т1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3082 | Хладон 122а | см. 1,1-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан | | | | | | | | | | | |
| 1030 | Хладон 152а | см. 1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 152а) | | | | | | | | | | | |
| 3082 | Хладон-113 | см. Трифтортрихлорэтан | | | | | | | | | | | |
| 1028 | Хладон-12 | см. ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12) | | | | | | | | | | | |
| 1976 | Хладон-318-С | см. ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ RC 318) | | | | | | | | | | | |
| 2599 | Хладон-503 | см. ТРИФТОРХЛОРМЕТАНА И ФТОРОФОРМА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 60% трифторхлорметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 503) | | | | | | | | | | | |
| 3163 | Хладон-612 | 215 | 2212 | 2А | 20 | КВ, УК | П, М, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1364 | ХЛОПКА ОТХОДЫ, ПРОПИТАННЫЕ МАСЛОМ | 405 | 4213 | S2 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «Прикрытие 3/3-1-1-1» | | | | 36 |
| 1365 | ХЛОПОК ВЛАЖНЫЙ | 405 | 4213 | S2 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «Прикрытие 3/3-1-1-1» | | | | 36 |
| 1325 | Хлопок-сырец | 401 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | 35 |
| 1017 | ХЛОР | 203 | 2362 | 2TC | 265 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 8, 5.1 | «Ядовитый газ», «Едкое», «Окислитель», «Не спускать с горки», «Прикрытие 1-1*-1-1». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Ядовитый газ», «Едкое», «Окислитель», «Не спускать с горки», «Прикрытие 1-1*-3-1» | «Хлор», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 2а, 3, 5а, 6, 64 |
| 1749 | Хлор трехфтористый | см. ХЛОРА ТРИФТОРИД | | | | | | | | | | | |
| 2517 | 1-ХЛОР-1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R142b) | 205 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 4 |
| 1021 | 1-ХЛОР-1,2,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 124) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистер-не, контейнере-цистерне: «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 25 |
| 1983 | 1-ХЛОР-2,2,2-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 133a) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистер-не, контейнере-цистерне: «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 2688 | 1-Хлор-3-бромпропан | см. 1-БРОМ-3-ХЛОРПРОПАН | | | | | | | | | | | |
| 2236 | 3-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛИЗОЦИАНАТ ЖИДКИЙ | 609 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3428 | 3-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛИЗОЦИАНАТ ТВЕРДЫЙ | 609 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2810 | 2-Хлор-6-фторбензилхлорид | 615 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2548 | ХЛОРА ПЕНТАФТОРИД | 211 | 2362 | 2TOC | 265 | КВ, УК | П, К | 2.3, 5.1, 8 | «Ядовито», «Окислитель», «Едкое», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 1-1-1-1» | | | | 27 |
| 1749 | ХЛОРА ТРИФТОРИД | 203 | 2362 | 2TOC | 265 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 5.1, 8 | «Ядовитый газ», «Окислитель», «Едкое», «Не спускать с горки», «При- | «Хлора трифторид», «С горки | | | 4, 27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | крытие 3/1-1*-1-1» | не спускать», трафарет приписки | | | |
| 2075 | ХЛОРАЛЬ БЕЗВОДНЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 605 | 6112 | 1 | 69 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 0-0-1-0 » | «Хлораль», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2673 | Хлораминофенол | см. 2-АМИНО-4-ХЛОРФЕНОЛ | | | | | | | | | | | |
| 2233 | ХЛОРАНИЗИДИНЫ | 616 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2019 | ХЛОРАНИЛИНЫ ЖИДКИЕ | 608 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2018 | ХЛОРАНИЛИНЫ ТВЕРДЫЕ | 608 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1458 | ХЛОРАТА И БОРАТА СМЕСЬ | 501 | 5112, 5113 | O2 | 50, 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3407 | ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСИ РАСТВОР | 501 | 5112, 5113 | O1 | 50, 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1459 | ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСЬ, ТВЕРДАЯ | 501 | 5112, 5113 | O2 | 50, 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3210 | ХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 510 | 5112, 5113 | O1 | 50, 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1461 | ХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2232 | Хлорацетальдегид | см. 2-ХЛОРЭТАНАЛЬ | | | | | | | | | | | |
| 1752 | ХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД | 611 | 6171 | TC1 | 668 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | «Ядовито», «Едкое», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1695 | ХЛОРАЦЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 606 | 6181 | TFC | 663 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3, 8 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Едкое», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 2, 2а, 25 |
| 2668 | ХЛОРАЦЕТОНИТРИЛ | 609 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 10 |
| 3416 | ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ЖИДКИЙ | 616 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 0-0-1-0 » | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1697 | ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ТВЕРДЫЙ | 616 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 0-0-1-0 » | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1760 | n-Хлорбензальхлорид | 823 | 8012 | C1 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Ядовито», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Хлорбензальхлорид», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2235 | ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДЫ, ЖИДКИЕ | 616 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет при- | | | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | писки | | | |
| 3427 | ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДЫ, ТВЕРДЫЕ | 616 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1134 | ХЛОРБЕНЗОЛ | 318 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Хлорбензол», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2234 | ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИДЫ | 318 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2922 | n-Хлорбензотрихлорид | 833 | 8061 | CT1 | 86 | ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | «Едкое», «Ядовито», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Хлорбензо-трихлорид», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1127 | 1-Хлорбутан | см. ХЛОРБУТАНЫ | | | | | | | | | | | |
| 1127 | ХЛОРБУТАНЫ | 312 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Бутил хлорид», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3077 | Хлоргексидин | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | |
| 1577 | ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 608 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3441 | ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 608 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1974 | ХЛОРДИФТОРБРОММЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12B1) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистер-не, контейнере-цистерне: «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спус-кать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1018 | ХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 22) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистер-не, контейнере-цистерне: «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спус-кать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1973 | ХЛОРДИФТОРМЕТАНА И ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ с постоянной температурой кипения, содержащая около 49% хлордифторме-тана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 502) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистер-не, контейнере-цистерне: «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спус-кать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1916 | Хлорекс | см. ЭФИР 2,2'-ДИХЛОРДИЭТИЛОВЫЙ | | | | | | | | | | | |
| 1908 | ХЛОРИТА РАСТВОР | 816 | 8012, 8013 | C9 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1462 | ХЛОРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2669 | ХЛОРКРЕЗОЛОВ РАСТВОР | 616 | 6112, 6113 | T1 | 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3437 | ХЛОРКРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 616 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2745 | ХЛОРМЕТИЛХЛОРФОРМИАТ | 611 | 6172 | TC1 | 68 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | «Ядовито», «Едкое» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2237 | ХЛОРНИТРОАНИЛИНЫ | 608 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 3409 | ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ, ЖИДКИЕ | 616 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1578 | ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ, ТВЕРДЫЕ | 616 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2433 | ХЛОРНИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ | 616 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 3457 | ХЛОРНИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 616 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 2775 | Хлорокись меди | см. Меди (II) оксихлорид | | | | | | | | | | | |
| 1760 | Хлорокс | 823 | 8013 | C9 | 80 | КВ | П, М | 8 | «Едкое» | | | | |
| 3082 | 1-Хлороктан | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Хлороктан», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1991 | ХЛОРОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 312 | 3021 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Хлоропрен», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 1992 | Хлорорганические отходы производства хлорпрена | см. Отходы производства хлорпрена | | | | | | | | | | | |
| 1579 | 4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИНГИДРОХЛОРИД, ТВЕРДЫЙ | 616 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 3410 | 4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИНГИДРОХЛОРИДА РАСТВОР | 616 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 1888 | ХЛОРОФОРМ | 605 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | «Хлороформ», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1020 | ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 115) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистер-не, контейнере-цистерне: «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 25 |
| 1580 | ХЛОРПИКРИН | 624 | 6111 | T1 | 66 | СКВ[a], | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», | «Хлорпикрин», «Х», | | | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | СК[a], ВЦ, КЦ | | | «Прикрытие 1-1*-1-1» | трафарет приписки | | | |
| 1581 | ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛБРОМИДА СМЕСЬ, содержащая более 2% хлорпикрина | 209 | 2312 | 2T | 26 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3 | «Ядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Ядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1582 | ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛХЛОРИДА СМЕСЬ | 209 | 2312 | 2T | 26 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3 | «Ядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 1-1-1-1». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Ядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 1-1-3-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1583 | ХЛОРПИКРИНА СМЕСЬ, Н.У.К. | 624 | 6111, 6112, 6113 | T1 | 66, 60, 60 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 1-1-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2822 | 2-ХЛОРПИРИДИН | 608 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2356 | 2-ХЛОРПРОПАН | 304 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1278 | 1-Хлорпропан | 312 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2849 | 3-ХЛОРПРОПАНОЛ-1 | 625 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2611 | 1-Хлорпропанол-2 | см. ПРОПИЛЕНХЛОРГИДРИН | | | | | | | | | | | |
| 2456 | 2-ХЛОРПРОПЕН | 304 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| — | трис-b-Хлорпропилфосфат | 905 | | M7 | 90 | КВ | П | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 55, 59 |
| 2986 | ХЛОРСИЛАНЫ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 805 | 8022 | CF1 | X83 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | «Едкое», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2987 | ХЛОРСИЛАНЫ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 817 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2985 | ХЛОРСИЛАНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 321 | 3032 | FC | X338 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 3362 | ХЛОРСИЛАНЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 637 | 6182 | TFC | 638 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3, 8 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3361 | ХЛОРСИЛАНЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 640 | 6172 | TC1 | 68 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | «Ядовито», «Едкое» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2988 | ХЛОРСИЛАНЫ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 431 | 4381 | WFC | X338 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 3, 8 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Легко воспламеняется», «Едкое», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 39 |
| — | Хлорсинтэм | см. Композиция жирующая «Хлорсинтэм» | | | | | | | | | | | |
| 3429 | ХЛОРТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ | 616 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2239 | ХЛОРТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ | 616 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2238 | ХЛОРТОЛУОЛЫ | 318 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Хлортолуол», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1022 | ХЛОРТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистер-не, контейнере-цистерне: «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1753 | ХЛОРФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН | 805 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | «Хлорфенилтрихлорсилан», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2021 | 2-Хлорфенол | см. ХЛОРФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ | | | | | | | | | | | |
| 2021 | ХЛОРФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ | 608 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |
| 2020 | ХЛОРФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 608 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2904 | ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ или ФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ | 804 | 8013 | C9 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 4, 9 |
| 2905 | ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ТВЕРДЫЕ или ФЕНОЛЯТЫ ТВЕРДЫЕ | 804 | 8013 | C10 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 4, 9 |
| 2742 | ХЛОРФОРМИАТЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 637 | 6182 | TFC | 638 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3, 8 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3277 | ХЛОРФОРМИАТЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.. | 640 | 6172 | TC1 | 68 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | «Ядовито», «Едкое» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2996 | Хлорхолинхлорид, раствор | 604 | 6112 | T6 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Хлорхолин-хлорид», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1589 | ХЛОРЦИАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 203 | 2342 | 2TC | 268 | СКВ, СК | П, К | 2.3, 8 | «Ядовитый газ», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-3-1». | | | | 2, 5б |
| 2232 | 2-ХЛОРЭТАНАЛЬ | 625 | 6111 | T1 | 66 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет при- | | | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | писки | | | |
| 2232 | 2-Хлорэтанальдегид | см. 2-ХЛОРЭТАНАЛЬ | | | | | | | | | | | |
| 1760 | Холинхлорид, водный раствор | 823 | 8012 | C9 | 80 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое» | «Холинхло-рид», «Х», трафарет приписки | | | 21 |
| 2590 | Хризотил | см. АСБЕСТ БЕЛЫЙ (хризотил, актинолит, антофиллит, тремолит) | | | | | | | | | | | |
| 2720 | Хром азотнокислый | см. ХРОМА (III) НИТРАТ | | | | | | | | | | | |
| 1756 | Хром трехфтористый | см. Хрома фторид твердый | | | | | | | | | | | |
| 2720 | ХРОМА (III) НИТРАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2923 | Хрома (III) сульфат основной (дубитель хромовый сухой) | 832 | 8063 | CT2 | 86 | КВ, УК, СК | П, М, К | 8, 6.1 | «Едкое», «Ядовито» | | | | |
| 2720 | Хрома нитрат | см. ХРОМА (III) НИТРАТ | | | | | | | | | | | |
| 1758 | ХРОМА ОКСИХЛОРИД | 801 | 8011 | C1 | X88 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1463 | ХРОМА ТРИОКСИД БЕЗВОДНЫЙ | 502 | 5172 | OTC | 568 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1, 8 | «Окислитель», «Едкое», «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1756 | ХРОМА ФТОРИД ТВЕРДЫЙ | 806 | 8012 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1757 | ХРОМА ФТОРИДА РАСТВОР | 801 | 8012, 8013 | C1 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1758 | Хромилхлорид | см. ХРОМА ОКСИХЛОРИД | | | | | | | | | | | |
| 1407 | ЦЕЗИЙ | 409 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2682 | ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИД | 808 | 8012 | C6 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Цезия гидроксид», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2681 | ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 809 | 8012, 8013 | C5 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1451 | ЦЕЗИЯ НИТРАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2000 | ЦЕЛЛУЛОИД - блоки, стружки, гранулы, ленты, трубки и т. д., исключая отходы | 402 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 2002 | ЦЕЛЛУЛОИДА ОТХОДЫ | 405 | 4213 | S2 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 1333 | ЦЕРИЙ - пластинки, слитки или бруски | 403 | 4112 | F3 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 3078 | ЦЕРИЙ - стружка или мелкий порошок | 409 | 4312 | W2 | 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1026 | ЦИАН | 208 | 2322 | 2TF | 263 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 2.1 | «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1-3-1» | «Циан», «С горки не спускать», | | | 4, 27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | трафарет приписки | | | |
| 1889 | ЦИАН БРОМИД | 626 | 6171 | TC2 | 668 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | «Ядовито», «Едкое», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1626 | ЦИАНИД РТУТНОКАЛИЕВЫЙ | 619 | 6111 | T5 | 66 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Не спускать с горки», «Прикрытие 1-1*-1-1» | «Цианид ртутнокалиевый», «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1935 | ЦИАНИДА РАСТВОР, Н.У.К. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T4 | 66, 60, 60 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 2, 2а, 5б, 25 |
| 1588 | ЦИАНИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 619 | 6111, 6112, 6113 | T5 | 66, 60, 60 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 1-1-1-1» | «Цианиды», «Х», трафарет приписки | | | 2, 25 |
| 1588 | Цианплав | 619 | 6111 | T5 | 66 | СКВ | П | 6.1 | «Ядовито», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | 2, 5б |
| 2670 | ЦИАНУРХЛОРИД | 803 | 8012 | C4 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Цианурхлорид», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2987 | Цианэтилтрихлорсилан | 817 | 8012 | C3 | X80 | КВ | П | 8 | «Едкое», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | |
| 2601 | ЦИКЛОБУТАН | 206 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Циклобутан», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 2744 | ЦИКЛОБУТИЛХЛОРФОРМИАТ | 611 | 6182 | TFC | 638 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3, 8 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Едкое», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 2а, 3, 25 |
| 1145 | ЦИКЛОГЕКСАН | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Циклогексан», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1987 | Циклогексанол технический чистый | см. Спирт циклогексиловый | | | | | | | | | | | |
| 1915 | ЦИКЛОГЕКСАНОН | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Циклогексанон», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| — | ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 32%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 68% | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 3106 | ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 72%, паста, со свободным кислородом концентрацией не менее 9%, с разбавителем типа А, с водой или без воды | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3105 | ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 28%, с содержанием свободного кислорода концентрацией не более 9% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3104 | ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 91% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 8 | «Органический пероксид», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 56, 42, 43, 45, 46 |
| 2256 | ЦИКЛОГЕКСЕН | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1762 | ЦИКЛОГЕКСЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН | 805 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | «Циклогексинилтрихлорсилан», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2357 | ЦИКЛОГЕКСИЛАМИН | 807 | 8022 | CF1 | 83 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | «Едкое», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Циклогексиламин», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2243 | ЦИКЛОГЕКСИЛАЦЕТАТ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2488 | ЦИКЛОГЕКСИЛИЗОЦИАНАТ | 609 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3054 | ЦИКЛОГЕКСИЛМЕРКАПТАН | 326 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1763 | ЦИКЛОГЕКСИЛТРИХЛОРСИЛАН | 805 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | «Циклогексилтрихлорсилан», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2241 | ЦИКЛОГЕПТАН | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2603 | ЦИКЛОГЕПТАТРИЕН | 313 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Циклогептатриен», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 2242 | ЦИКЛОГЕПТЕН | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1325 | Циклододекан | 401 | 4112 | F1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 2518 | 1,5,9-ЦИКЛОДОДЕКАТРИЕН | 614 | 6113 | 1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| — | Циклододекатриен изомеры | см. Изомеры циклододекатриена | | | | | | | | | | | |
| 2520 | ЦИКЛООКТАДИЕНЫ | 315 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2358 | ЦИКЛООКТАТЕТРАЕН | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1146 | ЦИКЛОПЕНТАН | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2244 | ЦИКЛОПЕНТАНОЛ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет при- | | | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | писки | | | |
| 2245 | ЦИКЛОПЕНТАНОН | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2246 | ЦИКЛОПЕНТЕН | 301 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Циклопентен», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1027 | ЦИКЛОПРОПАН | 206 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Циклопропан», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 2046 | ЦИМОЛЫ | 317 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1436 | ЦИНК —ПОРОШОК или ЦИНК — ПЫЛЬ | 409 | 4341, 4342, 4343 | WS | X423, 423, 423 | КВ, УК, для к.ш. 4342, 4343 еще ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 4.2 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 25 |
| 1514 | Цинк азотнокислый | см. ЦИНКА НИТРАТ | | | | | | | | | | | |
| 3087 | Цинк двухромовокислый | см. Цинка дихромат | | | | | | | | | | | |
| 1515 | Цинк марганцевокислый | см. ЦИНКА ПЕРМАНГАНАТ | | | | | | | | | | | |
| 2331 | Цинк хлористый | см. ЦИНКА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ | | | | | | | | | | | |
| 1712 | ЦИНКА АРСЕНАТ, ЦИНКА АРСЕНИТ или ЦИНКА АРСЕНАТА И ЦИНКА АРСЕНИТА СМЕСЬ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2469 | ЦИНКА БРОМАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3077 | Цинка бромид | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | |
| 2855 | Цинка гексафторосиликат | см. ЦИНКА ФТОРОСИЛИКАТ | | | | | | | | | | | |
| 1931 | Цинка гидросульфит | см. ЦИНКА ДИТИОНИТ (ЦИНКА ГИДРОСУЛЬФИТ) | | | | | | | | | | | |
| 1931 | ЦИНКА ДИТИОНИТ (ЦИНКА ГИДРОСУЛЬФИТ) | 904 | 9093 | M11 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Цинка гидросульфит», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3087 | Цинка дихромат | 503 | 5151 | OT2 | 56 | КВ, УК | П, М, К | 5.1, 6.1 | «Окислитель», «Ядовито» | | | | |
| 1514 | ЦИНКА НИТРАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1515 | ЦИНКА ПЕРМАНГАНАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1516 | ЦИНКА ПЕРОКСИД | 509 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2714 | ЦИНКА РЕЗИНАТ | 404 | 4113 | F3 | 40 | КВ, УК, | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», | Наименование груза, | | | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ВЦ, КЦ | | | «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Х», трафарет приписки | | | |
| 1714 | ЦИНКА ФОСФИД | 408 | 4361 | WT2 | Х462 | КВ, УК | П, К | 4.3, 6.1 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Ядовито», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | |
| 2855 | ЦИНКА ФТОРОСИЛИКАТ | 619 | 6113 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1513 | ЦИНКА ХЛОРАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2331 | ЦИНКА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ | 806 | 8013 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 8 | «Едкое», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 1, 25 |
| 1840 | ЦИНКА ХЛОРИДА РАСТВОР | 801 | 8013 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Цинка хлорид», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1713 | ЦИНКА ЦИАНИД | 603 | 6111 | T5 | 66 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Цинка цианид», «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 2, 5б, 25 |
| 1512 | ЦИНКА-АММОНИЯ НИТРИТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3082 | Цинкалкилдитиофосфат | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3082 | Цинкарилдитиофосфат | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1544 | Цинхонин | 620 | 6111 | T2 | 66 | СКВ | П | 6.1 | «Ядовито», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | 2, 5б |
| 2008 | ЦИРКОНИЙ — ПОРОШОК СУХОЙ | 405 | 4211, 4212, 4213 | S4 | 43, 40, 40 | КВ, УК, для к.ш. 4212, 4213 еще ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1358 | ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25% | 403 | 4112 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2009 | ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде обработанных листов, полос или змеевиков из проволоки в бухтах | 405 | 4213 | S4 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 2858 | ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде спиралей из проволоки, обработанных металлических листов, полос (тоньше 254 микрон, но не тоньше 18 микрон) | 403 | 4113 | F3 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1308 | ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ | 328 | 3011, 3012, 3013 | F1 | 33, 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1308 | ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ (давление паров при 50°С более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1308 | ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ (давление паров при 50°С не более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1437 | ЦИРКОНИЯ ГИДРИД | 409 | 4112 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2728 | ЦИРКОНИЯ НИТРАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | «Окислитель», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1932 | ЦИРКОНИЯ ОТХОДЫ | 405 | 4213 | S4 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | «Самовозгорается», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1517 | ЦИРКОНИЯ ПИКРАМАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 2503 | ЦИРКОНИЯ ТЕТРАХЛОРИД | 806 | 8013 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Циркония тетрахлорид», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3165 | ЦИСТЕРНА АВИАЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОПЛИВНАЯ С БЛОКОМ ПИТАНИЯ (содержащая смесь гидразина безводного и метилгидразина) (топливо М 86) | 335 | 3041 | FTC | 336 | КВ | П | 3, 6.1, 8 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «Едкое», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 3082 | Цифлутрин | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Цифлутрин», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3178 | Шашки серные | 401 | 4113 | F3 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 1387 | ШЕРСТИ ОТХОДЫ ВЛАЖНЫЕ | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 1435 | ШЛАК ЦИНКОВЫЙ | 409 | 4313 | W2 | 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3290 | Шламы сернокислотного производства | 640 | 6172 | TC4 | 68 | КВ | П | 6.1, 8 | «Ядовито», «Едкое» | | | | |
| 2217 | Шрот | См. ЖМЫХ с массовой долей растительного масла не более 1,5% и влаги не более 11% | | | | | | | | | | | |
| 1393 | ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ СПЛАВ, Н.У.К. | 421 | 4312 | W2 | 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1719 | Щелочной сток производства капролактама (ЩСПК) | 818 | 8013 | C5 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое» | «ЩСПК», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1421 | ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ СПЛАВ ЖИДКИЙ, Н.У.К. | 421 | 4311 | W1 | X423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2810 | Экстракт ароматический фенольный | 615 | 6113 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, | | | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | «Х», трафарет приписки | | | |
| 1169 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ | 328 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1169 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50°С более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1169 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50°С не более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1169 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (температура кипения не более 35°С) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1169 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1169 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1169 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (невязкие) | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1197 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ | 328 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1197 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50°С более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1197 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50°С не более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1197 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (температура кипения не более 35°С) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1197 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1197 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | не более 110 кПа) | | | | | | | | | | | | |
| 1197 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (невязкие) | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2272 | Экстралин | см. N-ЭТИЛАНИЛИН | | | | | | | | | | | |
| — | Экстранол | 904 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «СТ» или «Т» | | | 11, 55, 59 |
| 1080 | Элегаз | см. СЕРЫ ГЕКСАФТОРИД | | | | | | | | | | | |
| 1993 | Электролит для химических источников тока | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, КЦ, УК | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2797 | Электролит щелочной | см. ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЩЕЛОЧНАЯ | | | | | | | | | | | |
| 3262 | Электролит щелочной твердый | 819 | 8012 | C6 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | «Едкое» | | | | 1 |
| 3082 | ОП-10 | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Эмульгатор ОП-10», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| — | Эмульгатор ОП-4 | 901 | | M6 | 90 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 75 |
| 1993 | Эмульгатор Ринго ЭМ | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Эмульгатор», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1993 | Эмульгаторы ОП-7, ОП-3Э | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Эмульгаторы», «Х», трафарет приписки | | | 11 |
| 2810 | Энит | 615 | 6111 | 1 | 60 | СКВ, СК, ПЛ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 0-0-1-0» | | | | 2, 5б, 67 |
| 2558 | ЭПИБРОМГИДРИН | 647 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2023 | ЭПИХЛОРГИДРИН | 647 | 6122 | TF1 | 63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Эпихлоргид-рин», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2752 | 1,2-ЭПОКСИ-3-ЭТОКСИПРОПАН | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1035 | ЭТАН | 206 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Этан», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1961 | ЭТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 206 | 2113 | 3F | 223 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 25 |
| 1089 | Этаналь | см. АЦЕТАЛЬДЕГИД | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1170 | ЭТАНОЛ (СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ) или ЭТАНОЛА РАСТВОР (СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАСТВОР) | 308 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Этанол», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2491 | ЭТАНОЛАМИН или ЭТАНОЛАМИНА РАСТВОР | 807 | 8013 | C7 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Этаноламин», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1891 | Этил бромистый | см. ЭТИЛБРОМИД | | | | | | | | | | | |
| 1037 | Этил хлористый | см. ЭТИЛХЛОРИД | | | | | | | | | | | |
| 2935 | ЭТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ | 327 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3105 | ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-АМИЛ-ПЕРОКСИ)-БУТИРАТ с концентрацией не более 67%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 33% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3103 | ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-БУТИЛ-ПЕРОКСИ)-БУТИРАТ с концентрацией более 77-100% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3106 | ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-БУТИЛ-ПЕРОКСИ)-БУТИРАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3105 | ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-БУТИЛ-ПЕРОКСИ)-БУТИРАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | «Органический пероксид», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 2274 | N-ЭТИЛ-N-БЕНЗИЛАНИЛИН | 608 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1917 | ЭТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 306 | 3012 | F1 | 339 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2271 | ЭТИЛАМИЛКЕТОН | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1036 | ЭТИЛАМИН | 208 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Этиламин», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 2270 | ЭТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей этиламина не менее 50%, но не более 70% | 303 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Этиламин», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 2273 | 2-ЭТИЛАНИЛИН | 608 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2272 | N-ЭТИЛАНИЛИН | 608 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | «N-Этилани-лин», «Х», трафарет приписки | | | 1, 3, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1173 | ЭТИЛАЦЕТАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Этилацетат», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2452 | ЭТИЛАЦЕТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫИ | 206 | 2112 | 2F | 239 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 2753 | N-ЭТИЛБЕНЗИЛТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ | 608 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 3460 | N-ЭТИЛБЕНЗИЛТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ | 608 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1175 | ЭТИЛБЕНЗОЛ | 314 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Этилбензол», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1176 | ЭТИЛБОРАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1603 | ЭТИЛБРОМАЦЕТАТ | 647 | 6122 | TF1 | 63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1891 | ЭТИЛБРОМИД | 605 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Этилбромид», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2275 | 2-ЭТИЛБУТАНОЛ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1177 | 2-ЭТИЛБУТИЛАЦЕТАТ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1178 | 2-ЭТИЛБУТИРАЛЬДЕГИД | 307 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1180 | ЭТИЛБУТИРАТ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3272 | Этилвалерат | 306 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1191 | 3-Этилгексальдегид | см. АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ | | | | | | | | | | | |
| 1191 | 2-Этилгексальдегиды | см. АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ | | | | | | | | | | | |
| 1191 | 2-Этилгексаналь | см. АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ | | | | | | | | | | | |
| 3115 | 1-(2-ЭТИЛГЕКСАНОИЛПЕРОКСИ)-1,3-ДИМЕТИЛБУТИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 45%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 10% | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 2276 | 2-ЭТИЛГЕКСИЛАМИН | 325 | 3033 | FC | 38 | КВ, УК, | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», | Наименование груза, | | | 25, 44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ВЦ, КЦ | | | «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Х», трафарет приписки | | | |
| 2748 | 2-ЭТИЛГЕКСИЛХЛОРФОРМИАТ | 611 | 6172 | TC1 | 68 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | «Ядовито», «Едкое» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1171 | Этилгликоль | см. ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | | | | | | | | | | | |
| 1172 | Этилгликольацет | см. ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ | | | | | | | | | | | |
| 1892 | ЭТИЛДИХЛОРАРСИН | 626 | 6111 | T3 | 66 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1183 | ЭТИЛДИХЛОРСИЛАН | 431 | 4381 | WFC | X338 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 3, 8 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Легко воспламеняется», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 25, 39 |
| 1962 | ЭТИЛЕН | 204 | 2111 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Этилен», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | |
| 1184 | Этилен двухлористый | см. ЭТИЛЕНДИХЛОРИД | | | | | | | | | | | |
| 1038 | ЭТИЛЕН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 204 | 2113 | 3F | 223 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 2а, 4, 5а |
| 1038 | Этилен, жидкий | см. ЭТИЛЕН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | | | | | | | | | | | |
| 1040 | Этилена окись | см. ЭТИЛЕНА ОКСИД | | | | | | | | | | | |
| 1040 | ЭТИЛЕНА ОКСИД | 207 | 2322 | 2TF | 263 | КВ, УК | П, К | 2.3, 2.1 | «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». | | | | 27 |
| 1040 | ЭТИЛЕНА ОКСИД С АЗОТОМ при общем давлении до 1 Мпа (10 бар) при температуре 50°С | 207 | 2322 | 2TF | 263 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 2.1 | «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Этилена оксид», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4, 27 |
| 3070 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 12,5% этилена оксида | 207 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистер-не, контейнере-цистерне: «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 3298 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПЕН- | 207 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый | Наименование груза, | | | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 7,9% этилена оксида | | | | | ВЦ, КЦ | | | газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистер-не, контейнере-цистерне: «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | «С горки не спускать», трафарет приписки | | | |
| 2983 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПРОПИЛЕНА ОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не более 30% этилена оксида | 302 | 3021 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 3299 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ТЕТРАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 5,6% этилена оксида | 207 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистер-не, контейнере-цистерне: «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 3300 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая более 87% этилена оксида | 207 | 2322 | 2TF | 263 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 2.1 | «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цис-терне: «Ядовитый газ», «Легко воспламеняется», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-3-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4, 27 |
| 1041 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая более 9%, но не более 87% этилена оксида | 206 | 2112 | 2F | 239 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1952 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не более 9% этилена оксида | 207 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цис-терне: «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-3-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 4 |
| 3297 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ХЛОРТЕТРАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 8,8% этилена оксида | 207 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистер-не, контейнере-цистерне: «Невоспламеняющийся неядовитый газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 25 |
| 3138 | ЭТИЛЕНА, АЦЕТИЛЕНА И ПРОПИЛЕНА СМЕСЬ ОХЛАЖДЕННАЯ ЖИДКАЯ, содержащая не менее 71,5% этилена, не более 22,5% ацетилена и не более 6% пропилена | 204 | 2113 | 3F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| — | Этиленгликоль | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1604 | ЭТИЛЕНДИАМИН | 807 | 8022 | CF1 | 83 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | «Едкое», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Этилендиамин», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1605 | ЭТИЛЕНДИБРОМИД | 605 | 6111 | T1 | 66 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО», «Прикрытие 0-0-1-0» | «Этилендибромид», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1184 | ЭТИЛЕНДИХЛОРИД | 312 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Этилендихлорид», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 1185 | ЭТИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 648 | 6121 | TF1 | 663 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 2а, 25 |
| 1040 | Этиленоксид | см. ЭТИЛЕНА ОКСИД | | | | | | | | | | | |
| 1135 | ЭТИЛЕНХЛОРГИДРИН | 647 | 6121 | TF1 | 663 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Этиленхлоргидрин», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1993 | Этилиденнорборнен | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2362 | Этилиденхлорид | см. 1,1- ДИХЛОРЭТАН | | | | | | | | | | | |
| 2385 | ЭТИЛИЗОБУТИРАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2481 | ЭТИЛИЗОЦИАНАТ | 609 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | 44 |
| | Этилкарбитол | Не подпадает под действие Правил | | | | | | | | | | | |
| 2366 | Этилкарбонат | см. ДИЭТИЛКАРБОНАТ | | | | | | | | | | | |
| 1862 | ЭТИЛКРОТОНАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1192 | ЭТИЛЛАКТАТ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2363 | ЭТИЛМЕРКАПТАН | 304 | 3011 | F1 | 33 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | «Этилмеркаптан», «Х», трафарет приписки | | | 25, 29 |
| 2277 | ЭТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 306 | 3012 | F1 | 339 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1193 | ЭТИЛМЕТИЛКЕТОН (МЕТИЛЭТИЛКЕТОН) | 307 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Метилэтилкетон», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1194 | ЭТИЛНИТРИТА РАСТВОР | 310 | 3021 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Этилнитрит», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 2525 | ЭТИЛОКСАЛАТ | 607 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «СО» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2524 | ЭТИЛОРТОФОРМИАТ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2386 | 1-ЭТИЛПИПЕРИДИН | 311 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 1195 | ЭТИЛПРОПИОНАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1292 | Этилсиликат | см. ТЕТРАЭТИЛСИЛИКАТ | | | | | | | | | | | |
| 1993 | Этилсиликат-32 | см. Тетраэтоксисилана и олигоэтоксисиланов смесь сложная | | | | | | | | | | | |
| 1292 | Этилсиликат-40 | см. ТЕТРАЭТИЛСИЛИКАТ | | | | | | | | | | | |
| 1594 | Этилсульфат | см. ДИЭТИЛСУЛЬФАТ | | | | | | | | | | | |
| 2754 | N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ | 608 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | «Этилтолуидин», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2754 | Этилтолуидины | см. N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ | | | | | | | | | | | |
| 1196 | ЭТИЛТРИХЛОРСИЛАН | 321 | 3032 | FC | X338 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Этилтрихлорсилан», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 2435 | ЭТИЛФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН | 805 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | «Едкое», «СО» | «Этилфенилдихлорсилан», «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1190 | ЭТИЛФОРМИАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2453 | ЭТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 161) | 205 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Этилфторид», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1181 | ЭТИЛХЛОРАЦЕТАТ | 647 | 6122 | TF1 | 63 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1037 | ЭТИЛХЛОРИД | 205 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Этилхлорид», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 2988 | Этилхлорсилан | 431 | 4381 | WFC | X338 | СКВ[a], СК[a] | П | 4.3, 3, 8 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Легко воспламеняется», «Едкое», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | | | | 39 |
| 2826 | ЭТИЛХЛОРТИОФОРМИАТ | 814 | 8022 | CF1 | 83 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | «Едкое», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Этилхлортиоформиат», «Х» трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1182 | ЭТИЛХЛОРФОРМИАТ | 611 | 6181 | TFC | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3, 8 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Едкое», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 2а, 3, 25 |
| 1171 | Этилцеллозольв | см. ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | 2-Этоксиэтанол | см. ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | | | | | | | | | | | |
| 1172 | 2-Этоксиэтилацетат | см. ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ | | | | | | | | | | | |
| 2557 | Этрол нитроцеллюлозный | 402 | 4112 | D | 40 | КВ, УК | П, М, К | 4.1 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | | | | |
| 1916 | ЭФИР 2,2'-ДИХЛОРДИЭТИЛОВЫЙ | 606 | 6122 | TF1 | 63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2340 | Эфир 2-бромдиэтиловый | см. ЭФИР 2-БРОМЭТИЛЭТИЛОВЫЙ | | | | | | | | | | | |
| 2340 | ЭФИР 2-БРОМЭТИЛЭТИЛОВЫЙ | 312 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2219 | ЭФИР АЛЛИЛГЛИДИЛОВЫЙ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2335 | ЭФИР АЛЛИЛЭТИЛОВЫЙ | 313 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Эфир аллил-этиловый», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 2965 | ЭФИР БОРТРИФТОРДИМЕТИЛОВЫЙ | 407 | 4381 | WFC | 382 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 3, 8 | «При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы», «Легко воспламеняется», «Едкое», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2604 | ЭФИР БОРТРИФТОРДИЭТИЛОВЫЙ | 812 | 8021 | CF1 | 883 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | «Едкое», «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2352 | ЭФИР БУТИЛВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 306 | 3012 | F1 | 339 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | «Эфир винил-н-бутиловый», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2350 | ЭФИР БУТИЛМЕТИЛОВЫЙ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1304 | ЭФИР ВИНИЛИЗОБУТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 306 | 3012 | F1 | 339 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1087 | ЭФИР ВИНИЛМЕТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 206 | 2112 | 2F | 239 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-3-1» | Наименование груза, «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 2352 | Эфир винил-н-бутиловый | см. ЭФИР БУТИЛВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | | | | | | | | | | | |
| 1302 | ЭФИР ВИНИЛЭТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 301 | 3011 | F1 | 339 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2360 | ЭФИР ДИАЛЛИЛОВЫЙ | 306 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Эфир диаллиловый», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 1167 | ЭФИР ДИВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 301 | 3011 | F1 | 339 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1159 | ЭФИР ДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Эфир диизопропиловый», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1033 | ЭФИР ДИМЕТИЛОВЫЙ | 206 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Эфир диметиловый», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 2810 | Эфир диметиловый перфторадипиновой кислоты | 615 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК | П, М, К | 6.1 | «Ядовито» | | | | 1,3 |
| 2810 | Эфир диметиловый перфторпробковой кислоты | 615 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК | П, М, К | 6.1 | «Ядовито» | | | | 1,3 |
| 2384 | ЭФИР ДИ-н-ПРОПИЛОВЫЙ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3077 | Эфир дифениловый | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | |
| 2490 | ЭФИР ДИХЛОРДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ | 606 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 2249 | ЭФИР ДИХЛОРДИМЕТИЛОВЫЙ СИММЕТРИЧНЫЙ | Перевозка запрещена | | | | | | | | | | | |
| 1155 | ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ (ЭФИР ЭТИЛОВЫЙ) | 301 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | «Эфир этиловый», «С горки не спускать», «Х», трафарет приписки | | | 4 |
| 1153 | ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | 316 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1304 | Эфир изобутилвиниловый | см. ЭФИР ВИНИЛИЗОБУТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | | | | | | | | | | | |
| 3272 | Эфир метиловый ацетоуксусной кислоты | см. Метилацетоацетат | | | | | | | | | | | |
| 3265 | Эфир метиловый бензосульфокислоты | см. Метилбензосульфат | | | | | | | | | | | |
| 2612 | ЭФИР МЕТИЛПРОПИЛОВЫИ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 2398 | ЭФИР МЕТИЛ-трет-БУТИЛОВЫЙ | 301 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «МТБЭ», «Х», трафарет приписки | | | 13 |
| 1239 | ЭФИР МЕТИЛХЛОРМЕТИЛОВЫЙ | 647 | 6121 | TF1 | 663 | СКВ[a], СК[a], ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | «Ядовито», «Легко воспламеняется», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 2а, 25 |
| 2810 | Эфир моногексиловый этиленгликоля | 615 | 6111 | T1 | 66 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | «Ядовито», «Прикрытие 3/1-1*-1-1» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 3, 25 |
| 1188 | ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1189 | ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИ- | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», | Наименование груза, | | | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ | | | | | ВЦ, КЦ | | | «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Х», трафарет приписки | | | |
| 1172 | Эфир моноэтиловый ацетоэтиленгликоля | см. ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ | | | | | | | | | | | |
| 1171 | ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫИ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Этилцеллозольв», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1172 | ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1149 | Эфир н-бутиловый | см. ЭФИРЫ ДИБУТИЛОВЫЕ | | | | | | | | | | | |
| 1149 | Эфир н-дибутиловый | см. ЭФИРЫ ДИБУТИЛОВЫЕ | | | | | | | | | | | |
| 3153 | ЭФИР ПЕРФТОР (МЕТИЛВИНИЛОВЫЙ) | 205 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Эфир», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 3154 | ЭФИР ПЕРФТОР (ЭТИЛВИНИЛОВЫЙ) | 205 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Эфир этилвиниловый», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| — | Эфир перфтордибутиловый | 904 | | M6 | 90 | КВ, УК | П, М, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | | | | 1, 55, 59 |
| 1268 | Эфир петролейный | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, ВЦ | П, М | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Бензин», «Бензин-нефть», «С» или «СТ» | | | 8 |
| 2222 | Эфир фенилметиловый | см. АНИЗОЛ | | | | | | | | | | | |
| 1239 | Эфир хлордиметиловый | см. ЭФИР МЕТИЛХЛОРМЕТИЛОВЫЙ | | | | | | | | | | | |
| 2354 | ЭФИР ХЛОРМЕТИЛЭТИЛОВЫЙ | 312 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | «Легко воспламеняется», «Ядовито», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Эфир хлорметилэтиловый», «Х», трафарет приписки | | | 25, 44 |
| 1179 | ЭФИР ЭТИЛБУТИЛОВЫЙ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Эфир этилбутиловый», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1039 | ЭФИР ЭТИЛМЕТИЛОВЫЙ | 206 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | «Воспламеняющийся газ», «Спускать с горки осторожно», «Прикрытие 3/0-0-1-0». При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: «Воспламеняющийся газ», «Не спускать с горки», «Прикрытие 3/0-0-3-0» | «Эфир этилметиловый», «С горки не спускать», трафарет приписки | | | 4 |
| 1155 | Эфир этиловый | см. ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ (ЭФИР ЭТИЛОВЫЙ) | | | | | | | | | | | |
| 2615 | ЭФИР ЭТИЛПРОПИЛОВЫЙ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Эфир этилпропиловый», «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 1149 | ЭФИРЫ ДИБУТИЛОВЫЕ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Эфиры», «Х», трафарет приписки | | | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Эфиры метиловые синтетических жирных кислот фракции $C_{10}$-$C_{18}$ | 901 | | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | «Прочие опасные вещества» | «Эфиры метиловые СЖК», «Х», трафарет приписки | | | 25, 55, 69 |
| 3272 | Эфиры метиловые синтетических жирных кислот фракции $C_7$-$C_9$ | 306 | 3013 | F1 | 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | «Эфиры метиловые СЖК», «Х», трафарет приписки | | | 21 |
| 3272 | ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ, Н.У.К. | 306 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |
| 3271 | ЭФИРЫ, Н.У.К. | 331 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | «Легко воспламеняется», «СО», «Прикрытие 3/0-0-1-0» | Наименование груза, «Х», трафарет приписки | | | 25 |

**Примечание:**

В графе 1 «№ ООН» указан четырехзначный идентификационный номер вещества или изделия, указанный в Типовых правилах перевозки опасных грузов ООН.
В графе 2 «Наименование груза» приведены наименования опасных грузов. Наименование груза, написанное заглавными буквами, является надлежащим наименованием, а написанное строчными буквами - используется в качестве технического наименования.
В графе 3 «Номер аварийной карточки» указан номер аварийной карточки в соответствии с «Аварийными карточками на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам государств участников СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики».
В графе 4 «Классификационный шифр» приведен классификационный шифр в соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам.
В графе 5 «Классификационный код» содержится буквенное и цифровое выражение опасных свойств груза. Расшифровка классификационных кодов представлена ниже.
В графе 6 «Код опасности» указано цифровое обозначение кода опасности в соответствии с Приложением 6 к настоящим Правилам.
В графе 7 «Род вагона, тип контейнера»:
- КВ — универсальные крытые вагоны,
- СКВ — специализированные крытые вагоны грузоотправителей (грузополучателей),
- СКВ[a] — специализированные крытые вагоны грузоотправителей (грузополучателей) или сданные железной дорогой в аренду,
- ПЛ — полувагоны, платформы,
- ВБТ — специализированный вагон-хоппер для перевозки минеральных удобрений,
- ВЦ — вагоны-цистерны,
- УК — универсальные контейнеры,
- СК — специализированные контейнеры грузоотправителей (грузополучателей), за исключением мягких контейнеров,
- СК[a] — специализированные контейнеры грузоотправителей (грузополучателей) или сданные железной дорогой в аренду, за исключением мягких контейнеров,
- КЦ — специализированные контейнеры-цистерны грузоотправителей (грузополучателей),
- РЕФ — приватный крытый изотермический вагон,
- РК — приватный изотермический контейнер.

В графе 8 «Вид отправки» указаны виды отправок: П - повагонная, М - мелкая, К - контейнерная.
В графе 9 «Номер знака опасности» - приведены номера знаков опасности согласно Приложению 6 к настоящим Правилам.
В графе 10 «Штемпели в накладной» указано содержание штемпелей, характеризующих опасность груза, условия роспуска с сортировочных горок, минимальные нормы прикрытия (минимальное число физических вагонов прикрытия): первая цифра — от ведущего локомотива (если дробь, то числитель — от паровоза на твердом топливе, знаменатель от электровоза, тепловоза или паровоза на нефтяном топливе), вторая цифра — от подталкивающего локомотива на твердом топливе, если * — от электровоза, тепловоза, паровоза на нефтяном или твердом топливе, третья цифра — от вагонов с людьми, четвертая цифра — от локомотивов при маневрах, знак «0» — прикрытия не требуется. Знак «СО» — при перевозке грузов в стеклянной таре должен быть проставлен штемпель «Спускать с горки осторожно».
В графе 11 «Специальные трафареты на цистерне» — буквами обозначены «С» — светлые нефтепродукты; «Т» — темные нефтепродукты; «СТ» — светлые, темные нефтепродукты; «Х» - химические грузы.
В графе 12 «Код вагона-цистерны» — зарезервировано.
В графе 13 «Специальные положения к вагонам-цистернам» — зарезервировано.
В графе 14 «Специальные условия» — указаны номера специальных условий перевозки опасных грузов:

**Перечень специальных условий перевозки опасных грузов**

1 — Грузы, предъявляемые к перевозке в мелкой расфасовке, т.е. массой нетто не более 1 кг или объемом не более 1 л, разрешается перевозить мелкими отправками и в универсальных контейнерах на общих основаниях как неопасный груз.
1а — Грузы, предъявляемые к перевозке в потребительской таре емкостью до 3 л включительно, разрешается перевозить повагонными, мелкими и контейнерными отправками на общих основаниях, как неопасный груз.
2 — Данные грузы в упаковке допускаются к перевозке только в сопровождении проводников (специалистов) грузоотправителей (грузополучателей).
2а — Данные грузы в вагоне-цистерне (контейнере-цистерне) допускаются к перевозке только в сопровождении проводников (специалистов) грузоотправителей (грузополучателей).
3 — Перевозка указанных грузов контейнерными отправками допускается только в собственных (арендованных) контейнерах грузоотправителя (грузополучателя) при условии надлежащего закрепления грузовых мест.
4 — Специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя), рассчитанные на давление.
5 — Перевозка порожних неочищенных вагонов-цистерн (контейнеров-цистерн) после выгрузки данного груза производится в сопровождении проводников (специалистов) грузоотправителей (грузополучателей).
5а — Перевозка по территории Российской Федерации порожних неочищенных вагонов-цистерн (контейнеров-цистерн) после выгрузки данного груза производится в сопровождении проводников (специалистов) грузоотправителей (грузополучателей).
5б — Перевозка порожней неочищенной тары после выгрузки данного груза производится в сопровождении проводников (специалистов) грузоотправителей (грузополучателей).
Примечание: По территории Украины применение специального условия «5б» не является обязательным.
6 — Специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя), рассчитанные на давление и оборудованные теневым кожухом.
7 — Специальные цистерны для аммиака грузоотправителя (грузополучателя).
8 — Цистерны с верхним сливом или с универсальным сливным прибором.
9 — Цистерны с верхним сливом.
10 — Специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) или арендованные с верхним сливом.
11 — Цистерны с универсальным сливным прибором.
12 — Собственные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) или арендованные с верхним сливом, оборудованные замками.
13 — Собственные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) или арендованные с универсальным сливным прибором.
14 — Специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) из алюминия или нержавеющей стали.
15 — Собственные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) или арендованные с устройством для обогрева.
16 — Специальные изотермические цистерны грузоотправителя (грузополучателя).
17 — Специальные алюминиевые цистерны грузоотправителя (грузополучателя), рассчитанные на давление.
18 — Специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) с верхним сливом и с устройством для обогрева.
19 — Собственные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) или арендованные с верхним сливом и с предохранительным колпаком.
20 — Специальные сернокислотные цистерны грузоотправителя (грузополучателя).
21 — Специальные алюминиевые цистерны грузоотправителя (грузополучателя) с верхним сливом.
22 — Специальные олеумные цистерны-термоса грузоотправителя (грузополучателя).
23 — Специальные гуммированные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) с верхним сливом.
24 — Цистерны с паровой рубашкой, имеющие нижний слив.
25 — Специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) или арендованные.
26 — Специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) с предохранительным кожухом на колпаке.
27 — см. п.2.2.7 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

28 — Зарезервировано.
29 — см. п.2.2.12 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
30 — см. п.2.2.13 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
31 — см. п.2.2.14 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
32 — см. п.2.2.15 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
33 — см. п.2.2.22 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
34 — см. п.2.2.23 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
35 — см. п.2.2.24 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
36 — см. п.2.2.26 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
37 — см. п.2.2.27 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
38 — Зарезервировано.
39 — см. п.2.2.30 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
40 — см. п.2.2.33 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
41 — см. п.2.2.35 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
42 — см. п.2.2.36 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
43 — см. п.2.2.37 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
44 — см. п.2.2.11 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
45 — см. п.2.2.39 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
46 — см. п.2.2.40 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
47 — см. п.2.2.43 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
48 — см. п.2.2.44 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
49 — Зарезервировано.
50 — см. п.2.2.49 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
51 — см. п.2.2.50 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
52 — см. п.2.2.51 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
53 — Специализированные кассетные платформы грузоотправителя.
54 — Специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) из нержавеющей стали.
55 — Для данного груза при заполнении накладной номер ООН не указывается, а наименование груза является надлежащим.
56 — При перевозке грузов в охлажденном жидком азоте наносится дополнительный знак опасности по образцу № 2.2.
57 — Перевозка грузов в вагоне-цистерне (контейнере-цистерне) осуществляется только после предварительного согласования.
58 — Размер частиц менее 3,2 мм. Фракции с размером частиц 3,2 мм и более не являются опасными грузами.
59 — Условия перевозок действительны по 31 декабря 2011 года.
60 — Если применяется в качестве пестицида, то номер ООН при перевозке раствора — 2902, твердого — 2588.
61 — Согласно требованиям международных регламентов, грузы номера ООН 3224 должны быть испытаны компетентным органом страны происхождения с утверждением результатов классификации и условий перевозки.
62 — см. п.4.2.3.3 Правил перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозке нефтебитума.
63 — Указанные грузы перевозятся в составе специальной технологической секции (группы вагонов), состоящей из:
- оборудованной теплоизоляцией цистерны с водой из расчёта не менее одной цистерны на каждые три цистерны с грузом;
- одного крытого вагона, в котором размещается бригада сопровождения, а также техническое оборудование и имущество;

- гружёной цистерны и аналогичной порожней цистерны, рассчитанной на перевозку грузов под давлением. При этом цистерны заполненные водой, и порожняя цистерна используются в качестве прикрытия, цистерны, загруженной грузом, от вагона с сопровождающими этот груз.

Указанные технологические секции формируются отправителем. Включать в состав секции, не относящиеся к ней вагоны, не допускается. В перевозочных документах должен быть проставлен штемпель «Секция. Не расцеплять».

64 — Указанный груз, затаренный в специализированную тару (сосуды под давлением для перевозки хлора), перевозится в полувагонах в сопровождении бригады специалистов или проводников грузоотправителя (грузополучателя).

65 — Перевозка данного груза допускается в собственных специальных цистернах и специализированных контейнерах-цистернах до 31.12.2017 г. Данный груз разрешается к перевозке также в многоэлементных газовых контейнерах, переносных цистернах и вагонах-батареях.

66 — Перевозка метанола в вагоне-цистерне (контейнере-цистерне) допускается к перевозке в сопровождении бригады специалистов грузоотправителя (грузополучателя).

67 — см. п.2.2.46 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

68 — Уголь, активированный паром, не подпадает под действие Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

69 — Условия перевозок действительны по 31 декабря 2012 года.

70 — см. п.2.1.26 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

71 — для грузов с наименованиями: «Мазут с температурой вспышки более 100°С», «Топливо моторное, с температурой вспышки более 100°С», «Топливо нефтяное, с температурой вспышки более 100°С» применяются специальные условия «11» или «24», трафареты на цистерне: «Нефть», «Т» или «Бензин-Нефть», «СТ».

75 — Условия перевозок действительны по 31 декабря 2013 года.



**Расшифровка классификационных кодов**

Вещества и изделия (за исключением аэрозолей) класса 2 относятся к одной из следующих групп в зависимости от их опасных свойств:

A удушающие
O окисляющиеся
F легковоспламеняющиеся
токсичные
C коррозионные
CO коррозионные, окисляющие
FC легковоспламеняющиеся, коррозионные
F токсичные, легковоспламеняющиеся
TC токсичные, коррозионные
TO токсичные, окисляющие
FC токсичные, легковоспламеняющиеся, коррозийные
TOC токсичные, окисляющие, коррозионные.

В случае газов и смесей газов, которые характеризуются опасными свойствами, присущими более чем одной группе в соответствии с критериями, группы, обозначенные буквой , превалируют по степени опасности над всеми другими группами. Группы, обозначенные буквой F, превалируют над группами, обозначенными буквами A или O.

Классификация зависит от характера содержимого аэрозольного распылителя.

Вещества и изделия класса 3 подразделяются на:

F Легковоспламеняющиеся жидкости без дополнительной опасности:
F1 Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не выше 60°C;
F2 Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки выше 60°C, перевозимые или предъявляемые к перевозке при температуре, равной их температуре вспышки или превышающей ее (вещества при повышенной температуре);
F Легковоспламеняющиеся жидкости, токсичные:
F1 Легковоспламеняющиеся жидкости, токсичные;
F2 Пестициды;
FC Легковоспламеняющиеся жидкости, коррозионные;
FC Легковоспламеняющиеся жидкости, токсичные, коррозионные;
D Жидкие десенсибилизированные взрывчатые вещества.

Вещества и изделия класса 4.1 подразделяются на:

F Легковоспламеняющиеся твердые вещества без дополнительной опасности:
F1 Органические
F2 Органические расплавленные
F3 Неорганические
FO Легковоспламеняющиеся твердые вещества окисляющие
F Легковоспламеняющиеся твердые вещества токсичные:
F1 Органические токсичные
F2 Неорганические токсичные
FC Легковоспламеняющиеся твердые вещества коррозионные:
FC1 Органические коррозионные
FC2 Неорганические коррозионные
D Твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества без дополнительной опасности
D Твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества токсичные
SR Самореактивные вещества:
SR1 Не требующие регулирования температуры
SR2 Требующие регулирования температуры.

Вещества и изделия класса 4.2 подразделяются на:

S Вещества, способные к самовозгоранию, без дополнительной опасности:
S1 Органические жидкие
S2 Органические твердые
S3 Неорганические жидкие
S4 Неорганические твердые
S5 Металлоорганические
SW Вещества, способные к самовозгоранию, выделяющие при соприкосновении с водой легковоспламеняющиеся газы
SO Вещества, способные к самовозгоранию, окисляющие
S Вещества, способные к самовозгоранию, токсичные:
S1 Органические токсичные жидкие
S2 Органические токсичные твердые

S3 Неорганические токсичные жидкие
S4 Неорганические токсичные твердые
SC Вещества, способные к самовозгоранию, коррозионные:
SC1 Органические коррозионные жидкие
SC2 Органические коррозионные твердые
SC3 Неорганические коррозионные жидкие
SC4 Неорганические коррозионные твердые.

Вещества и изделия класса 4.3 подразделяются на:

W Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, без дополнительной опасности, а также изделия, содержащие такие вещества:
W1 Жидкие
W2 Твердые
W3 Изделия
WF1 Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, жидкие, легковоспламеняющиеся
WF2 Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, твердые, легковоспламеняющиеся
WS Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, твердые, самонагревающиеся
WO Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, окисляющие, твердые
W Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, токсичные:
W1 Жидкие
W2 Твердые
WC Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, коррозионные:
WC1 Жидкие
WC2 Твердые
WFC Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, легковоспламеняющиеся, коррозионные.

Вещества класса 5.1 и изделия, содержащие такие вещества, подразделяются на:

O Окисляющие вещества без дополнительной опасности или изделия, содержащие такие вещества:
O1 Жидкие
O2 Твердые
O3 Изделия
OF Окисляющие вещества твердые легковоспламеняющиеся
OS Окисляющие вещества твердые, самонагревающиеся
OW Окисляющие вещества твердые, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой
OT Окисляющие вещества токсичные:
OT1 Жидкие
OT2 Твердые
OC Окисляющие вещества коррозионные:
OC1 Жидкие
OC2 Твердые
OTC Окисляющие вещества токсичные, коррозионные

Вещества класса 5.2 подразделяются на:

P1 Органические пероксиды, без регулирования температуры
P2 Органические пероксиды, с регулированием температуры

Вещества класса 6.1 подразделяются на:

Токсичные вещества без дополнительной опасности:
1 Органические жидкие
2 Органические твердые
3 Металлоорганические вещества
4 Неорганические жидкие
5 Неорганические твердые
6 Жидкие используемые в качестве пестицидов
7 Твердые используемые в качестве пестицидов
8 Образцы
9 Другие токсичные вещества
F Токсичные вещества легковоспламеняющиеся:
F1 Жидкие
F2 Жидкие, используемые в качестве пестицидов
F3 Твердые
S Токсичные вещества самонагревающиеся, твердые
W Токсичные вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой:
W1 Жидкие
W2 Твердые
O Токсичные вещества окисляющие:
O1 Жидкие
O2 Твердые
C Токсичные вещества коррозионные:
C1 Органические жидкие
C2 Органические твердые
C3 Неорганические жидкие
C4 Неорганические твердые
FC Токсичные вещества легковоспламеняющиеся, коррозионные

Вещества класса 6.2 подразделяются на:

I1 Инфекционные вещества, опасные для людей
I2 Инфекционные вещества, опасные только для животных
I3 Отходы больничного происхождения
I4 Диагностические образцы.

Вещества и изделия класса 8 подразделяются на:

C1-C10 Коррозионные вещества без дополнительной опасности
C1-C4 Вещества, обладающие свойствами кислот:
C1 Неорганические жидкие
C2 Неорганические твердые
C3 Органические жидкие
C4 Органические твердые
C5-C8 Вещества, обладающие свойствами оснований:
C5 Неорганические жидкие
C6 Неорганические твердые
C7 Органические жидкие
C8 Органические твердые
C9-C10 Другие коррозионные вещества:
C9 Жидкие
C10 Твердые
C11 Изделия
CF Коррозионные вещества легковоспламеняющиеся:
CF1 Жидкие
CF2 Твердые
CS Коррозионные вещества самонагревающиеся:
CS1 Жидкие
CS2 Твердые
CW Коррозионные вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой:
CW1 Жидкие
CW2 Твердые
CO Коррозионные вещества окисляющие:
CO1 Жидкие
CO2 Твердые
C Коррозионные вещества токсичные:
C1 Жидкие
C2 Твердые
CF Коррозионные вещества легковоспламеняющиеся жидкие токсичные
CO Коррозионные вещества окисляющие токсичные.

Вещества и изделия класса 9 подразделяются на:
M1 Вещества, мелкая пыль которых при вдыхании может представлять опасность для здоровья
M2 Вещества и приборы, которые в случае пожара могут выделять диоксины
M3 Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся пары
M4 Литиевые батареи
M5 Спасательные средства
M6-M8 Вещества, опасные для окружающей среды:
M6 Загрязнитель водной среды жидкий

M7 Загрязнитель водной среды твердый
M8 Генетически измененные микроорганизмы и организмы
M9-M10 Вещества при повышенной температуре:
M9 Жидкие
M10 Твердые
M11 Прочие вещества, представляющие опасность при перевозке, но не соответствующие определениям других классов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам

# УКАЗАТЕЛЬ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПО НОМЕРАМ ООН
## (кроме грузов 1 и 7 классов опасности)

| № ООН | Наименование груза |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1001 | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ |
| 1002 | ВОЗДУХ СЖАТЫЙ |
| 1003 | ВОЗДУХ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ |
| 1005 | АММИАК БЕЗВОДНЫЙ |
| 1006 | АРГОН СЖАТЫЙ |
| 1008 | Бор фтористый |
| 1008 | БОРА ТРИФТОРИД |
| 1009 | БРОМТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13B1) |
| 1009 | Газ рефрижераторный R 13B1 |
| 1010 | Бутадиен-1,2, стабилизированный |
| 1010 | Бутадиен-1,3, стабилизированный |
| 1010 | БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, имеющая при 70°С давление паров, не превышающее 1,1 МПа (11 бар), и имеющая при 50°С плотность не менее 0,525 кг/л |
| 1011 | БУТАН |
| 1012 | Бутен-1 |
| 1012 | транс-Бутен-2 |
| 1012 | цис-Бутен-2 |
| 1012 | Бутилен-1 |
| 1012 | транс-Бутилен-2 |
| 1012 | цис-Бутилен-2 |
| 1012 | БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН |
| 1012 | Псевдобутилен |
| 1013 | Углекислый газ |
| 1013 | УГЛЕРОДА ДИОКСИД |
| 1016 | УГЛЕРОДА МОНООКСИД СЖАТЫЙ |
| 1017 | ХЛОР |
| 1018 | Газ рефрижераторный R 22 |
| 1018 | Дифторхлорметан |
| 1018 | ХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 22) |
| 1020 | Газ рефрижераторный R 115 |
| 1020 | ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 115) |
| 1021 | Газ рефрижераторный R 124 |
| 1021 | 1-ХЛОР-1,2,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 124) |
| 1022 | Газ рефрижераторный R 13 |
| 1022 | ХЛОРТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13) |
| 1023 | ГАЗ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ СЖАТЫЙ |
| 1026 | ЦИАН |
| 1027 | ЦИКЛОПРОПАН |
| 1028 | Газ рефрижераторный R 12 |
| 1028 | Дифтордихлорметан |
| 1028 | ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12) |
| 1028 | Хладон-12 |
| 1029 | Газ рефрижераторный R 21 |
| 1029 | ДИХЛОРФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 21) |
| 1029 | Фтордихлорметан |
| 1030 | Газ рефрижераторный R 152a |
| 1030 | 1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 152a) |
| 1030 | Хладон 152a |
| 1032 | ДИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ |
| 1033 | ЭФИР ДИМЕТИЛОВЫЙ |
| 1035 | ЭТАН |
| 1036 | Моноэтиламин, безводный |
| 1036 | ЭТИЛАМИН |
| 1037 | Этил хлористый |
| 1037 | ЭТИЛХЛОРИД |
| 1038 | ЭТИЛЕН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ |
| 1038 | Этилен, жидкий |
| 1039 | ЭФИР ЭТИЛМЕТИЛОВЫЙ |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 1040 | Окись этилена |
| 1040 | Этилена окись |
| 1040 | ЭТИЛЕНА ОКСИД |
| 1040 | ЭТИЛЕНА ОКСИД С АЗОТОМ при общем давлении до 1 Мпа (10 бар) при температуре 50°С |
| 1040 | Этиленоксид |
| 1041 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая более 9%, но не более 87% этилена оксида |
| 1043 | УДОБРЕНИЯ АММИАЧНОГО РАСТВОР, содержащий свободный аммиак |
| 1044 | Огнетушители углекислотные |
| 1044 | ОГНЕТУШИТЕЛИ, содержащие сжатый или сжиженный газ |
| 1045 | ФТОР СЖАТЫЙ |
| 1046 | ГЕЛИЙ СЖАТЫЙ |
| 1048 | ВОДОРОДА БРОМИД БЕЗВОДНЫЙ |
| 1049 | ВОДОРОД СЖАТЫЙ |
| 1050 | ВОДОРОДА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ |
| 1051 | ВОДОРОДА ЦИАНИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий менее 3% воды |
| 1052 | ВОДОРОДА ФТОРИД БЕЗВОДНЫЙ |
| 1053 | СЕРОВОДОРОД |
| 1055 | ИЗОБУТИЛЕН |
| 1056 | КРИПТОН СЖАТЫЙ |
| 1057 | ЗАЖИГАЛКИ или БАЛЛОНЧИКИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ЗАЖИГАЛОК, содержащие воспламеняющийся газ |
| 1058 | ГАЗЫ СЖИЖЕННЫЕ, невоспламеняющиеся, содержащие азот, углерода диоксид или воздух |
| 1060 | МЕТИЛАЦЕТИЛЕНА И ПРОПАДИЕНА СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, такая как смесь Р1 или смесь Р2 |
| 1061 | МЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ |
| 1061 | Монометиламин, безводный |
| 1062 | Метил бромистый |
| 1062 | МЕТИЛБРОМИД, содержащий не более 2% хлорпикрина |
| 1063 | Газ рефрижераторный R 40 |
| 1063 | Метил хлористый |
| 1063 | МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 40) |
| 1064 | МЕТИЛМЕРКАПТАН |
| 1065 | НЕОН СЖАТЫЙ |
| 1066 | АЗОТ СЖАТЫЙ |
| 1067 | Азота диоксид |
| 1067 | ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИД (АЗОТА ДИОКСИД) |
| 1069 | НИТРОЗИЛХЛОРИД |
| 1070 | АЗОТА ГЕМИОКСИД |
| 1070 | Веселящий газ |
| 1070 | Закись азота |
| 1071 | ГАЗ НЕФТЯНОЙ СЖАТЫЙ |
| 1072 | КИСЛОРОД СЖАТЫЙ |
| 1073 | КИСЛОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ |
| 1075 | ГАЗЫ НЕФТЯНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ |
| 1076 | Углерода оксихлорид |
| 1076 | ФОСГЕН |
| 1077 | ПРОПИЛЕН |
| 1078 | ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ, Н.У.К., такой как смесь F1, смесь F2 или смесь F3 |
| 1078 | Пропеллент УФ-1 |
| 1079 | Ангидрид сернистый |
| 1079 | СЕРЫ ДИОКСИД |
| 1080 | Сера шестифтористая |
| 1080 | СЕРЫ ГЕКСАФТОРИД |
| 1080 | Элегаз |
| 1081 | ТЕТРАФТОРЭТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 1082 | ТРИФТОРХЛОРЭТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 1083 | ТРИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ |
| 1085 | ВИНИЛБРОМИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 1086 | ВИНИЛХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 1087 | ЭФИР ВИНИЛМЕТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 1088 | АЦЕТАЛЬ |
| 1088 | 1,1-Диэтоксиэтан |
| 1089 | Альдегид уксусный |
| 1089 | АЦЕТАЛЬДЕГИД |
| 1089 | Этаналь |
| 1090 | АЦЕТОН |
| 1090 | Диметилкетон |
| 1091 | МАСЛА АЦЕТОНОВЫЕ |
| 1091 | Масло ацетоновое |
| 1092 | АКРОЛЕИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 1093 | АКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 1093 | Нитрил акриловой кислоты |
| 1098 | СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ |
| 1099 | Аллил бромистый |
| 1099 | АЛЛИЛБРОМИД |
| 1100 | Аллил хлористый |
| 1100 | АЛЛИЛХЛОРИД |
| 1104 | АМИЛАЦЕТАТЫ |
| 1105 | ПЕНТАНОЛЫ |
| 1105 | Спирт изоамиловый |
| 1106 | АМИЛАМИН |
| 1106 | н-Амиламин |
| 1106 | трет-Амиламин |
| 1107 | АМИЛХЛОРИД |
| 1107 | Амилы хлористые |
| 1108 | н-Амилен |
| 1108 | 1-ПЕНТЕН (н-АМИЛЕН) |
| 1108 | Пентен-1 |
| 1108 | Пропилэтилен |
| 1109 | АМИЛФОРМИАТЫ |
| 1109 | Изоамилформиат |
| 1110 | н-АМИЛМЕТИЛКЕТОН |
| 1111 | АМИЛМЕРКАПТАН |
| 1112 | АМИЛНИТРАТ |
| 1113 | АМИЛНИТРИТ |
| 1114 | БЕНЗОЛ |
| 1114 | Бензольная головка |
| 1120 | БУТАНОЛЫ |
| 1120 | Спирт бутиловый |
| 1120 | Спирт бутиловый третичный |
| 1120 | Спирт третбутиловый |
| 1123 | БУТИЛАЦЕТАТЫ |
| 1125 | н-БУТИЛАМИН |
| 1126 | 1-БРОМБУТАН |
| 1126 | н-Бутилбромид |
| 1127 | Бутилхлориды |
| 1127 | Бутилы хлористые |
| 1127 | 1-Хлорбутан |
| 1127 | ХЛОРБУТАНЫ |
| 1128 | н-БУТИЛФОРМИАТ |
| 1129 | БУТИРАЛЬДЕГИД |
| 1130 | МАСЛО КАМФОРНОЕ |
| 1131 | СЕРОУГЛЕРОД |
| 1131 | Углерода дисульфид |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (давление паров при 50°С более 110 кПа) |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (давление паров при 50°С не более 110 кПа) |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (температура кипения не более 35°С) |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (невязкие) |
| 1134 | Фенилхлорид |
| 1134 | ХЛОРБЕНЗОЛ |
| 1135 | ЭТИЛЕНХЛОРГИДРИН |
| 1136 | ДИСТИЛЛЯТЫ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СМОЛЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ |
| 1136 | Масло каменноугольное, легкое, легковоспламеняющееся |
| 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) |
| 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (давление паров при 50°С более 110 кПа) |
| 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (имеющий температуру вспышки ниже 23°С и вязкий) (температура кипения не более 35°С) |
| 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (имеющий температуру вспышки ниже 23°С и вязкий) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) |
| 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футировки барабанов или бочек) (имеющий температуру вспышки ниже 23°С и вязкий) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) |
| 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (невязкий) |
| 1143 | КРОТОНАЛЬДЕГИД или КРОТОНАЛЬДЕГИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 1143 | Кротоновый альдегид |
| 1144 | 2-Бутин |
| 1144 | Диметилацетилен |
| 1144 | КРОТОНИЛЕН |
| 1145 | ЦИКЛОГЕКСАН |
| 1146 | ЦИКЛОПЕНТАН |
| 1147 | ДЕКАГИДРОНАФТАЛИН |
| 1147 | Декалин |
| 1148 | СПИРТ ДИАЦЕТОНОВЫЙ |
| 1149 | Эфир н-бутиловый |
| 1149 | Эфир н-дибутиловый |
| 1149 | ЭФИРЫ ДИБУТИЛОВЫЕ |
| 1150 | 1,2-ДИХЛОРЭТИЛЕН |
| 1152 | ДИХЛОРПЕНТАНЫ |
| 1153 | 1,2-Диэтоксиэтан |
| 1153 | ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ |
| 1154 | ДИЭТИЛАМИН |
| 1155 | ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ (ЭФИР ЭТИЛОВЫЙ) |
| 1155 | Эфир этиловый |
| 1156 | ДИЭТИЛКЕТОН |
| 1157 | ДИИЗОБУТИЛКЕТОН |
| 1158 | ДИИЗОПРОПИЛАМИН |
| 1159 | ЭФИР ДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ |
| 1160 | ДИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР |
| 1161 | ДИМЕТИЛКАРБОНАТ |
| 1162 | ДИМЕТИЛДИХЛОРСИЛАН |
| 1163 | ДИМЕТИЛГИДРАЗИН НЕСИММЕТРИЧНЫЙ |
| 1164 | ДИМЕТИЛСУЛЬФИД |
| 1164 | Диметилсульфид, технический улучшенный |
| 1165 | ДИОКСАН |
| 1165 | 1,4-Диэтилендиоксид |
| 1166 | ДИОКСОЛАН |
| 1166 | 1,3-Диоксолан |
| 1166 | Диоксолан-1,3 |
| 1166 | Формальгликоль |
| 1167 | ЭФИР ДИВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 1169 | Композиции ароматические пищевые |
| 1169 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ |
| 1169 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50°С более 110 кПа) |
| 1169 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50°С не более 110 кПа) |
| 1169 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (температура кипения не более 35°С) |
| 1169 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) |
| 1169 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) |
| 1169 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (невязкие) |
| 1170 | Многофункциональная добавка на основе этанола |
| 1170 | Растворитель спиртосодержащий «Лакол» |
| 1170 | Спирт этиловый ректификованный |
| 1170 | Спирт этиловый, технический |
| 1170 | ЭТАНОЛ (СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ) или ЭТАНОЛА РАСТВОР (СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАСТВОР) |
| 1171 | Этилгликоль |
| 1171 | Этилцеллозольв |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 1171 | 2-Этоксиэтанол |
| 1171 | ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ |
| 1172 | Этилгликольацет |
| 1172 | 2-Этоксиэтилацетат |
| 1172 | Эфир моноэтиловый ацетоэтиленгликоля |
| 1172 | ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ |
| 1173 | ЭТИЛАЦЕТАТ |
| 1175 | ЭТИЛБЕНЗОЛ |
| 1176 | Триэтилборат |
| 1176 | ЭТИЛБОРАТ |
| 1177 | 2-ЭТИЛБУТИЛАЦЕТАТ |
| 1178 | 2-ЭТИЛБУТИРАЛЬДЕГИД |
| 1179 | ЭФИР ЭТИЛБУТИЛОВЫЙ |
| 1180 | ЭТИЛБУТИРАТ |
| 1181 | ЭТИЛХЛОРАЦЕТАТ |
| 1182 | ЭТИЛХЛОРФОРМИАТ |
| 1183 | ЭТИЛДИХЛОРСИЛАН |
| 1184 | Дихлорэтан |
| 1184 | 1,2-Дихлорэтан |
| 1184 | Этилен двухлористый |
| 1184 | ЭТИЛЕНДИХЛОРИД |
| 1185 | ЭТИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 1188 | Метилцеллозольв |
| 1188 | Метоксиэтанол |
| 1188 | 2-Метоксиэтанол |
| 1188 | ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ |
| 1189 | Метилгликольацетат |
| 1189 | ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ |
| 1190 | ЭТИЛФОРМИАТ |
| 1191 | АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ |
| 1191 | 3-Этилгексальдегид |
| 1191 | 2-Этилгексальдегиды |
| 1191 | 2-Этилгексаналь |
| 1192 | ЭТИЛЛАКТАТ |
| 1193 | Метилэтилкетон |
| 1193 | ЭТИЛМЕТИЛКЕТОН (МЕТИЛЭТИЛКЕТОН) |
| 1194 | ЭТИЛНИТРИТА РАСТВОР |
| 1195 | ЭТИЛПРОПИОНАТ |
| 1196 | ЭТИЛТРИХЛОРСИЛАН |
| 1197 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ |
| 1197 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50°С более 110 кПа) |
| 1197 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50°С не более 110 кПа) |
| 1197 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (температура кипения не более 35°С) |
| 1197 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) |
| 1197 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) |
| 1197 | ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (невязкие) |
| 1198 | Растворы формальдегида, легковоспламеняющиеся |
| 1198 | ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ |
| 1199 | ФУРАЛЬДЕГИДЫ |
| 1199 | Фурфураль |
| 1199 | Фурфуральдегид |
| 1199 | Фурфурол |
| 1201 | МАСЛО СИВУШНОЕ |
| 1202 | ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки более 60°С и не более 100°С) |
| 1202 | ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки не более 60°С) |
| 1202 | Мазут с температурой вспышки не более 100°С |
| 1202 | Топливо моторное с температурой вспышки не более 100°С |
| 1202 | Топливо нефтяное с температурой вспышки не более 100°С |
| 1202 | Топливо дизельное, отработанное |
| 1202 | ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, соответствующее стандарту EN 590:2004, или ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ с температурой вспышки, указанной в стандарте EN 590:2004 |
| 1202 | Топливо печное бытовое |
| 1203 | Бензин газовый, стабильный |
| 1203 | БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 1203 | Топлива моторные с ароматической присадкой |
| 1204 | НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР с долей нитроглицерина не более 1% |
| 1206 | ГЕПТАНЫ |
| 1207 | ГЕКСАЛЬДЕГИД |
| 1208 | ГЕКСАНЫ |
| 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся |
| 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (давление паров при 50°С более 110 кПа) |
| 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (давление паров при 50°С не более 110 кПа) |
| 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (температура кипения не более 35°С) |
| 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) |
| 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) |
| 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (невязкие) |
| 1212 | ИЗОБУТАНОЛ (СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫИ) |
| 1212 | Спирт изобутиловый |
| 1213 | ИЗОБУТИЛАЦЕТАТ |
| 1214 | ИЗОБУТИЛАМИН |
| 1216 | ИЗООКТЕН |
| 1218 | ИЗОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 1219 | ИЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ) |
| 1219 | Пропанол-2 |
| 1219 | Спирт изопропиловый |
| 1220 | ИЗОПРОПИЛАЦЕТАТ |
| 1221 | 2-Аминопропан |
| 1221 | ИЗОПРОПИЛАМИН |
| 1221 | Моноизопропиламин |
| 1222 | ИЗОПРОПИЛНИТРАТ |
| 1223 | КЕРОСИН |
| 1224 | 3,3-Диметил-2-бутанон |
| 1224 | КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. |
| 1224 | КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50°С более 110 кПа) |
| 1224 | КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50°С не более 110 кПа) |
| 1228 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. |
| 1229 | МЕЗИТИЛОКСИД |
| 1229 | Окись мезитила |
| 1230 | МЕТАНОЛ |
| 1230 | Спирт метиловый |
| 1231 | МЕТИЛАЦЕТАТ |
| 1233 | МЕТИЛАМИЛАЦЕТАТ |
| 1234 | Диметоксиметан |
| 1234 | МЕТИЛАЛЬ |
| 1235 | МЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР |
| 1235 | Монометиламин, водные растворы |
| 1237 | МЕТИЛБУТИРАТ |
| 1238 | МЕТИЛХЛОРФОРМИАТ |
| 1239 | ЭФИР МЕТИЛХЛОРМЕТИЛОВЫЙ |
| 1239 | Эфир хлордиметиловый |
| 1242 | МЕТИЛДИХЛОРСИЛАН |
| 1243 | МЕТИЛФОРМИАТ |
| 1244 | МЕТИЛГИДРАЗИН |
| 1245 | МЕТИЛИЗОБУТИЛКЕТОН |
| 1246 | МЕТИЛИЗОПРОПЕНИЛКЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 1247 | МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ, МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 1248 | МЕТИЛПРОПИОНАТ |
| 1249 | МЕТИЛПРОПИЛКЕТОН |
| 1249 | Пентанон-2 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 1250 | МЕТИЛТРИХЛОРСИЛАН |
| 1251 | МЕТИЛВИНИЛКЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 1259 | НИКЕЛЯ КАРБОНИЛ |
| 1261 | НИТРОМЕТАН |
| 1262 | Изооктан |
| 1262 | ОКТАНЫ |
| 1263 | Бензин-растворитель для лакокрасочной промышленности |
| 1263 | Композиции антикоррозионные «Цинопол» |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (давление паров при 50°С более 110 кПа) |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (невязкие) |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (температура кипения не более 35°С) |
| 1263 | Краски и материалы лакокрасочные, легковоспламеняющиеся |
| 1263 | Кремнеорганические смолы в растворе органических растворителей |
| 1263 | Крепители для лаков (и краски) |
| 1263 | Лак КО-0208 |
| 1263 | Лаки бакелитовые |
| 1263 | Лаки и лаковые краски (с температурой вспышки от 23°С до 61°С) |
| 1263 | Лаки кремнеорганические (КО) |
| 1263 | Метильный лак |
| 1263 | Нитрокраски, нитролаки, нитроэмали |
| 1263 | Олифа |
| 1263 | Разбавители |
| 1263 | Сиккативы, жидкие, легковоспламеняющиеся |
| 1263 | Смола кремнийорганическая 139-297, раствор в толуоле или ксилоле |
| 1263 | Смола полиметилизобутоксисилоксановая, раствор в ксилоле |
| 1263 | Смола полифенилизобутоксисилоксановая, раствор в ксилоле или толуоле |
| 1263 | Сольвент-нафта |
| 1264 | ПАРАЛЬДЕГИД |
| 1265 | Изопентан |
| 1265 | Пентан |
| 1265 | н-Пентан |
| 1265 | ПЕНТАНЫ жидкие |
| 1266 | Жидкость парфюмерная «Канская» |
| 1266 | ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители |
| 1266 | ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (давление паров при 50°С более 110 кПа) |
| 1266 | ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (давление паров при 50°С не более 110 кПа) |
| 1266 | ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) |
| 1266 | ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) |
| 1266 | ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (температура кипения не более 35°С) |
| 1266 | ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (невязкие) |
| 1266 | Сырье парфюмерно-косметическое «Дэфанол» |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ (давление паров при 50°С более 110 кПа) |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ (давление паров при 50°С не более 110 кПа) |
| 1268 | Алкилат |
| 1268 | Алкилбензин |
| 1268 | Алкилбензолы, легковоспламеняющиеся |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 1268 | Конденсат пиролизный |
| 1268 | Лакойль |
| 1268 | Лигроин |
| 1268 | Нафта |
| 1268 | Нефрас С-150/200 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50°С более 110 кПа) |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50°С не более 110 кПа) |
| 1268 | Парафин нефтяной жидкий, фракция $C_{10}$ - $C_{13}$ |
| 1268 | Пиробензол |
| 1268 | Пироконденсат гидростабилизированный нефтяной |
| 1268 | Полимердистиллят |
| 1268 | Топливо эталонное |
| 1268 | Фракция бензиновая прямой гонки |
| 1268 | Эфир петролейный |
| 1272 | Масло пихтовое |
| 1272 | МАСЛО ХВОЙНОЕ |
| 1274 | н-ПРОПАНОЛ (СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ, НОРМАЛЬНЫЙ) |
| 1274 | Спирт н-пропиловый |
| 1274 | Спирт пропиловый |
| 1275 | Альдегид пропионовый |
| 1275 | ПРОПИОНАЛЬДЕГИД |
| 1276 | н-ПРОПИЛАЦЕТАТ |
| 1277 | 1-Аминопропан |
| 1277 | ПРОПИЛАМИН |
| 1277 | н-Пропиламин |
| 1278 | Пропил хлористый |
| 1278 | ПРОПИЛХЛОРИД |
| 1278 | 1-Хлорпропан |
| 1279 | 1,2-ДИХЛОРПРОПАН |
| 1279 | Пропилендихлорид |
| 1280 | Окись пропилена, ингибированная |
| 1280 | ПРОПИЛЕНОКСИД |
| 1281 | ПРОПИЛФОРМИАТЫ |
| 1282 | ПИРИДИН |
| 1286 | Масло древесно-смоляное |
| 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ |
| 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (давление паров при 50°С более 110 кПа) |
| 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (давление паров при 50°С не более 110 кПа) |
| 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру вспышки ниже 23°С и вязкое) (температура кипения не более 35°С) |
| 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру вспышки ниже 23°С и вязкое) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) |
| 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру вспышки ниже 23°С и вязкое) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) |
| 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (невязкое) |
| 1286 | Смола древесная |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (давление паров при 50°С более 110 кПа) |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (давление паров при 50°С не более 110 кПа) |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру вспышки ниже 23°С и вязкий) (температура кипения не более 35°С) |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру вспышки ниже 23°С и вязкий) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру вспышки ниже 23°С и вязкий) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (невязкий) |
| 1288 | МАСЛО СЛАНЦЕВОЕ |
| 1289 | НАТРИЯ МЕТИЛАТА РАСТВОР в спирте |
| 1292 | Олигоэтоксисиланов смесь гомогенная |
| 1292 | ТЕТРАЭТИЛСИЛИКАТ |
| 1292 | Этилсиликат |
| 1292 | Этилсиликат-40 |
| 1293 | Капли гофманские |
| 1293 | НАСТОЙКИ МЕДИЦИНСКИЕ |
| 1293 | Препараты галеновые |
| 1294 | ТОЛУОЛ |
| 1294 | Толуол каменноугольный |
| 1295 | Кремнехлороформ |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 1295 | ТРИХЛОРСИЛАН |
| 1296 | ТРИЭТИЛАМИН |
| 1297 | ТРИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей триметиламина не более 50% |
| 1298 | ТРИМЕТИЛХЛОРСИЛАН |
| 1299 | СКИПИДАР |
| 1299 | Терпентин |
| 1300 | Заменитель скипидара |
| 1300 | СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ |
| 1300 | Уайт-спирит |
| 1301 | ВИНИЛАЦЕТАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 1301 | Винилацетат-ректификат |
| 1302 | ЭФИР ВИНИЛЭТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 1303 | Винилиден хлористый, стабилизированный |
| 1303 | ВИНИЛИДЕНХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 1303 | 1,1-Дихлорэтилен |
| 1304 | ЭФИР ВИНИЛИЗОБУТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 1304 | Эфир изобутилвиниловый |
| 1305 | ВИНИЛТРИХЛОРСИЛАН |
| 1306 | АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (давление паров при 50°С более 110 кПа) |
| 1306 | АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (давление паров при 50°С не более 110 кПа) |
| 1306 | АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) |
| 1306 | АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) |
| 1306 | АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (температура кипения не более 35°С) |
| 1306 | АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (невязкие) |
| 1306 | Защитные средства для древесины, легковоспламеняющиеся, жидкие |
| 1307 | Диметилбензолы |
| 1307 | м-Ксилол |
| 1307 | о-Ксилол |
| 1307 | п-Ксилол |
| 1307 | КСИЛОЛЫ |
| 1307 | Фракция ксилольная |
| 1308 | ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ |
| 1308 | ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ (давление паров при 50°С более 110 кПа) |
| 1308 | ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ (давление паров при 50°С не более 110 кПа) |
| 1309 | АЛЮМИНИЙ — ПОРОШОК ПОКРЫТЫЙ |
| 1309 | Алюминий — пудра |
| 1309 | Пудра алюминиевая |
| 1310 | АММОНИЯ ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10% |
| 1312 | БОРНЕОЛ |
| 1313 | КАЛЬЦИЯ РЕЗИНАТ |
| 1314 | КАЛЬЦИЯ РЕЗИНАТ РАСПЛАВЛЕННЫЙ |
| 1318 | КОБАЛЬТА РЕЗИНАТ ОСАЖДЕННЫЙ |
| 1320 | ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% |
| 1320 | 2,4-Динитрофенолы, увлажненные, содержащие не менее 15% воды |
| 1321 | ДИНИТРОФЕНОЛЯТЫ УВЛАЖНЕННЫЕ с массовой долей воды не менее 15% |
| 1322 | ДИНИТРОРЕЗОРЦИН УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% |
| 1323 | Железо-церий |
| 1323 | ФЕРРОЦЕРИЙ |
| 1324 | КИНО- И ФОТОПЛЕНКА НА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ, покрытая желатином, исключая отходы |
| 1325 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| 1325 | Генераторы огнетушащего аэрозоля типа ПАГ |
| 1325 | Камфен, технический |
| 1325 | Капролактам |
| 1325 | Линт хлопковый |
| 1325 | Метионин кормовой |
| 1325 | Модификаторы легковоспламеняющиеся твердые |
| 1325 | Пенька чесаная |
| 1325 | Хлопок-сырец |
| 1325 | Циклододекан |
| 1326 | ГАФНИЙ — ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25% |
| 1327 | ПОЛОВА |
| 1327 | СЕНО |
| 1327 | Сено прессованное |
| 1327 | СОЛОМА |
| 1327 | Солома прессованная |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 1328 | ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН |
| 1328 | Уротропин |
| 1330 | МАРГАНЦА РЕЗИНАТ |
| 1331 | ТЕРМОСПИЧКИ |
| 1332 | МЕТАЛЬДЕГИД |
| 1333 | ЦЕРИЙ — пластинки, слитки или бруски |
| 1334 | НАФТАЛИН СЫРОЙ или НАФТАЛИН ОЧИЩЕННЫЙ |
| 1336 | НИТРОГУАНИДИН (ПИКРИТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% |
| 1336 | Пикрит |
| 1337 | НИТРОКРАХМАЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% |
| 1338 | ФОСФОР АМОРФНЫЙ |
| 1339 | ФОСФОРА ГЕПТАСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора |
| 1340 | Фосфор пятисернистый |
| 1340 | ФОСФОРА ПЕНТАСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора |
| 1341 | ФОСФОРА СЕСКВИСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора |
| 1343 | Фосфор трехсернистый |
| 1343 | ФОСФОРА ТРИСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора |
| 1344 | Кислота пикриновая |
| 1344 | ТРИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% |
| 1345 | КАУЧУК В ОТХОДАХ или КАУЧУК РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ — порошок или гранулы |
| 1346 | КРЕМНИЙ - ПОРОШОК АМОРФНЫЙ |
| 1347 | СЕРЕБРА ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% |
| 1348 | НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% |
| 1349 | НАТРИЯ ПИКРАМАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% |
| 1350 | СЕРА |
| 1352 | ТИТАН — ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25% |
| 1353 | ВОЛОКНА или ТКАНИ, ПРОПИТАННЫЕ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ НИТРАТ-ОВ, Н.У.К. |
| 1353 | Гранитоль обувной на нитроцеллюлозной основе |
| 1354 | Пикрилхлорид, увлажненный |
| 1354 | ТРИНИТРОБЕНЗОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% |
| 1355 | КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды не менее 30% |
| 1356 | ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% |
| 1357 | КАРБАМИДА НИТРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% |
| 1357 | Карбамида нитрат, увлажненный не менее 20% воды по массе |
| 1358 | ЦИРКОНИЙ — ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25% |
| 1360 | Кальций фосфористый |
| 1360 | КАЛЬЦИЯ ФОСФИД |
| 1361 | УГОЛЬ или САЖА животного или растительного происхождения |
| 1362 | Сульфоуголь |
| 1362 | УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ |
| 1363 | КОПРА |
| 1364 | Отходы волокнистые хлопкоочистительных заводов |
| 1364 | Отходы текстильные, промасленные |
| 1364 | ХЛОПКА ОТХОДЫ, ПРОПИТАННЫЕ МАСЛОМ |
| 1365 | ХЛОПОК ВЛАЖНЫЙ |
| 1369 | п-НИТРОЗОДИМЕТИЛАНИЛИН |
| 1372 | ВОЛОКНА ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ или ВОЛОКНА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ СОЖЖЕННЫЕ, ВЛАЖНЫЕ или СЫРЫЕ |
| 1373 | ВОЛОКНА или ТКАНИ ЖИВОТНОГО или РАСТИТЕЛЬНОГО или СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, Н.У.К., пропитанные маслом |
| 1374 | МУКА РЫБНАЯ (РЫБНЫЕ ОТХОДЫ) НЕСТАБИЛИЗИРОВАННАЯ |
| 1376 | ЖЕЛЕЗА ОКСИД ОТРАБОТАННЫЙ или ЖЕЛЕЗО ГУБЧАТОЕ — ОТХОДЫ, полученные при очистке каменноугольного газа |
| 1378 | КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УВЛАЖНЕННЫЙ с видимым избытком жидкости |
| 1379 | БУМАГА, ОБРАБОТАННАЯ НЕНАСЫЩЕННЫМИ МАСЛАМИ, не полностью высушенная (включая бумагу копировальную) |
| 1380 | ПЕНТАБОРАН |
| 1381 | ФОСФОР БЕЛЫЙ (ЖЕЛТЫЙ) ПОД СЛОЕМ ВОДЫ или В РАСТВОРЕ |
| 1381 | ФОСФОР БЕЛЫЙ (ЖЕЛТЫЙ) СУХОЙ |
| 1382 | КАЛИЯ СУЛЬФИД БЕЗВОДНЫЙ или КАЛИЯ СУЛЬФИД с долей кристаллизационной воды менее 30% |
| 1383 | МЕТАЛЛ ПИРОФОРНЫЙ, Н.У.К., или СПЛАВ ПИРОФОРНЫЙ, Н.У.К. |
| 1384 | Натрия гидросульфит |
| 1384 | НАТРИЯ ДИТИОНИТ (НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) |
| 1385 | НАТРИЯ СУЛЬФИД БЕЗВОДНЫЙ или НАТРИЯ СУЛЬФИД с долей кристаллизационной воды менее 30% |
| 1386 | ЖМЫХ с массовой долей масла более 1,5% и влаги не более 11% |
| 1387 | ШЕРСТИ ОТХОДЫ ВЛАЖНЫЕ |
| 1389 | АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКАЯ |
| 1390 | АМИДЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ |
| 1390 | Калия амид |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 1390 | Лития амид |
| 1390 | Натрия амид |
| 1391 | Дисперсии щелочных металлов |
| 1391 | МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ или МЕТАЛЛ ЩЁЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ с температурой вспышки более 60°С |
| 1391 | МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ или МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ с температурой вспышки не более 60°С |
| 1392 | АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКАЯ |
| 1393 | Кальция сплавы |
| 1393 | ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ СПЛАВ, Н.У.К. |
| 1394 | АЛЮМИНИЯ КАРБИД |
| 1395 | АЛЮМИНИЯ-ФЕРРОСИЛИЦИЯ — ПОРОШОК |
| 1396 | АЛЮМИНИЙ — ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ |
| 1397 | АЛЮМИНИЯ ФОСФИД |
| 1398 | АЛЮМИНИЯ СИЛИЦИД — ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ |
| 1398 | Алюмосилиций |
| 1400 | БАРИЙ |
| 1401 | КАЛЬЦИЙ |
| 1402 | КАЛЬЦИЯ КАРБИД |
| 1403 | КАЛЬЦИЯ ЦИАНАМИД с массовой долей карбида кальция более 0,1% |
| 1404 | КАЛЬЦИЯ ГИДРИД |
| 1405 | Кальций кремнистый |
| 1405 | КАЛЬЦИЯ СИЛИЦИД |
| 1407 | ЦЕЗИЙ |
| 1408 | ФЕРРОСИЛИЦИЙ с массовой долей кремния не менее 30%, но менее 90% |
| 1409 | ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. |
| 1409 | Калия гидрид |
| 1410 | ЛИТИЯ АЛЮМОГИДРИД |
| 1411 | ЛИТИЯ АЛЮМОГИДРИД В ЭФИРЕ |
| 1413 | ЛИТИЯ БОРГИДРИД |
| 1414 | ЛИТИЯ ГИДРИД |
| 1415 | ЛИТИЙ |
| 1417 | Литий кремнистый |
| 1417 | ЛИТИЯ СИЛИЦИД |
| 1418 | МАГНИЙ — ПОРОШОК или МАГНИЯ СПЛАВЫ — ПОРОШОК |
| 1419 | МАГНИЯ-АЛЮМИНИЯ ФОСФИД |
| 1420 | КАЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ, ЖИДКИЕ |
| 1421 | ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ СПЛАВ ЖИДКИЙ, Н.У.К. |
| 1422 | КАЛИЯ — НАТРИЯ СПЛАВЫ, ЖИДКИЕ |
| 1423 | РУБИДИЙ |
| 1426 | НАТРИЯ БОРГИДРИД |
| 1427 | НАТРИЯ ГИДРИД |
| 1428 | НАТРИЙ |
| 1431 | НАТРИЯ МЕТИЛАТ |
| 1432 | Натрий фосфористый |
| 1432 | НАТРИЯ ФОСФИД |
| 1433 | ОЛОВА ФОСФИД |
| 1435 | ШЛАК ЦИНКОВЫЙ |
| 1436 | ЦИНК — ПОРОШОК или ЦИНК — ПЫЛЬ |
| 1437 | ЦИРКОНИЯ ГИДРИД |
| 1438 | Алюминий азотнокислый |
| 1438 | АЛЮМИНИЯ НИТРАТ |
| 1439 | Аммоний двухромовокислый |
| 1439 | АММОНИЯ ДИХРОМАТ |
| 1442 | АММОНИЯ ПЕРХЛОРАТ |
| 1442 | Анозит |
| 1444 | Аммоний надсернокислый |
| 1444 | Аммония пероксодисульфат |
| 1444 | АММОНИЯ ПЕРСУЛЬФАТ |
| 1445 | БАРИЯ ХЛОРАТ, ТВЕРДЫЙ |
| 1446 | Барий азотнокислый |
| 1446 | БАРИЯ НИТРАТ |
| 1447 | БАРИЯ ПЕРХЛОРАТ, ТВЕРДЫЙ |
| 1448 | Барий марганцевокислый |
| 1448 | БАРИЯ ПЕРМАНГАНАТ |
| 1449 | БАРИЯ ПЕРОКСИД |
| 1450 | БРОМАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. |
| 1451 | ЦЕЗИЯ НИТРАТ |
| 1452 | КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТ |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 1453 | КАЛЬЦИЯ ХЛОРИТ |
| 1454 | Кальций азотнокислый |
| 1454 | КАЛЬЦИЯ НИТРАТ |
| 1454 | Селитра кальциевая |
| 1455 | КАЛЬЦИЯ ПЕРХЛОРАТ |
| 1456 | Кальций марганцевокислый |
| 1456 | КАЛЬЦИЯ ПЕРМАНГАНАТ |
| 1457 | КАЛЬЦИЯ ПЕРОКСИД |
| 1458 | ХЛОРАТА И БОРАТА СМЕСЬ |
| 1459 | ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСЬ, ТВЕРДАЯ |
| 1461 | ХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. |
| 1462 | ХЛОРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. |
| 1463 | Ангидрид хромовый |
| 1463 | Кислота хромовая твердая |
| 1463 | ХРОМА ТРИОКСИД БЕЗВОДНЫЙ |
| 1465 | ДИДИМА НИТРАТ |
| 1466 | ЖЕЛЕЗА НИТРАТ |
| 1466 | Железо азотнокислое |
| 1467 | Гуанидин азотнокислый |
| 1467 | ГУАНИДИНА НИТРАТ |
| 1469 | Свинец азотнокислый |
| 1469 | СВИНЦА НИТРАТ |
| 1470 | СВИНЦА ПЕРХЛОРАТ, ТВЕРДЫЙ |
| 1471 | ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ |
| 1472 | ЛИТИЯ ПЕРОКСИД |
| 1473 | МАГНИЯ БРОМАТ |
| 1474 | Магний азотнокислый |
| 1474 | МАГНИЯ НИТРАТ |
| 1475 | МАГНИЯ ПЕРХЛОРАТ |
| 1476 | МАГНИЯ ПЕРОКСИД |
| 1477 | Висмута (III) нитрат |
| 1477 | НИТРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. |
| 1479 | Аммоний хромовокислый |
| 1479 | Аммония хромат |
| 1479 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. |
| 1479 | Гексахлормеламин, флегматизированный |
| 1479 | Дихлорамины |
| 1479 | Марганца (IV) оксид |
| 1481 | ПЕРХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. |
| 1482 | ПЕРМАНГАНАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. |
| 1483 | ПЕРОКСИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. |
| 1484 | Калий бромноватокислый |
| 1484 | КАЛИЯ БРОМАТ |
| 1485 | КАЛИЯ ХЛОРАТ |
| 1485 | Соль бертолетова |
| 1486 | Калий азотнокислый |
| 1486 | КАЛИЯ НИТРАТ |
| 1486 | Селитра калиевая |
| 1487 | КАЛИЯ НИТРАТА И НАТРИЯ НИТРИТА СМЕСЬ |
| 1488 | Калий азотистокислый |
| 1488 | КАЛИЯ НИТРИТ |
| 1489 | Калий хлорнокислый |
| 1489 | КАЛИЯ ПЕРХЛОРАТ |
| 1490 | Калий марганцевокислый |
| 1490 | КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ |
| 1491 | КАЛИЯ ПЕРОКСИД |
| 1492 | Калий надсернокислый |
| 1492 | Калия пероксодисульфат |
| 1492 | КАЛИЯ ПЕРСУЛЬФАТ |
| 1493 | СЕРЕБРА НИТРАТ |
| 1493 | Серебро азотнокислое |
| 1494 | Натрий бромноватокислый |
| 1494 | НАТРИЯ БРОМАТ |
| 1495 | Натрий хлорноватокислый |
| 1495 | НАТРИЯ ХЛОРАТ |
| 1496 | Натрий хлористокислый |
| 1496 | НАТРИЯ ХЛОРИТ |
| 1498 | Натрий азотнокислый |
| 1498 | НАТРИЯ НИТРАТ |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 1498 | Селитра натриевая |
| 1499 | НАТРИЯ НИТРАТА И КАЛИЯ НИТРАТА СМЕСЬ |
| 1500 | Натрий азотистокислый |
| 1500 | НАТРИЯ НИТРИТ |
| 1502 | НАТРИЯ ПЕРХЛОРАТ |
| 1503 | Натрий марганцевокислый |
| 1503 | НАТРИЯ ПЕРМАНГАНАТ |
| 1504 | НАТРИЯ ПЕРОКСИД |
| 1505 | Натрий надсернокислый |
| 1505 | Натрия пероксодисульфат |
| 1505 | НАТРИЯ ПЕРСУЛЬФАТ |
| 1506 | СТРОНЦИЯ ХЛОРАТ |
| 1507 | Стронций азотнокислый |
| 1507 | СТРОНЦИЯ НИТРАТ |
| 1508 | СТРОНЦИЯ ПЕРХЛОРАТ |
| 1509 | СТРОНЦИЯ ПЕРОКСИД |
| 1510 | ТЕТРАНИТРОМЕТАН |
| 1511 | КАРБАМИДА И ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА КОМПЛЕКС |
| 1512 | ЦИНКА-АММОНИЯ НИТРИТ |
| 1513 | ЦИНКА ХЛОРАТ |
| 1514 | Цинк азотнокислый |
| 1514 | ЦИНКА НИТРАТ |
| 1515 | Цинк марганцевокислый |
| 1515 | ЦИНКА ПЕРМАНГАНАТ |
| 1516 | ЦИНКА ПЕРОКСИД |
| 1517 | ЦИРКОНИЯ ПИКРАМАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% |
| 1541 | АЦЕТОНЦИАНГИДРИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 1544 | АЛКАЛОИДЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. |
| 1544 | Анабазина сульфат, твердый |
| 1544 | Цинхонин |
| 1545 | АЛЛИЛИЗОТИОЦИАНАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 1546 | АММОНИЯ АРСЕНАТ |
| 1547 | АНИЛИН |
| 1548 | Анилин солянокислый |
| 1548 | АНИЛИНА ГИДРОХЛОРИД |
| 1549 | СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. |
| 1550 | СУРЬМЫ ЛАКТАТ |
| 1551 | Калия-сурьмы тартрат |
| 1551 | СУРЬМЫ-КАЛИЯ ТАРТРАТ |
| 1553 | КИСЛОТА МЫШЬЯКОВАЯ ЖИДКАЯ |
| 1554 | КИСЛОТА МЫШЬЯКОВАЯ ТВЕРДАЯ |
| 1555 | МЫШЬЯКА БРОМИД |
| 1556 | МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к., и Мышьяка сульфиды, н.у.к. |
| 1556 | Мышьяково-содовый раствор |
| 1557 | Кальций мышьяковистокислый |
| 1557 | Кальция арсенит |
| 1557 | МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к.,и Мышьяка сульфиды, н.у.к. |
| 1557 | Олова арсенид |
| 1557 | Олово мышьяковистое |
| 1558 | МЫШЬЯК |
| 1559 | МЫШЬЯКА ПЕНТАОКСИД |
| 1560 | МЫШЬЯКА ТРИХЛОРИД |
| 1561 | Ангидрид мышьяковистый |
| 1561 | Мышьяка (III) оксид |
| 1561 | МЫШЬЯКА ТРИОКСИД |
| 1562 | МЫШЬЯКОВАЯ ПЫЛЬ |
| 1564 | Барий бромистый |
| 1564 | Барий сернистый |
| 1564 | Барий углекислый |
| 1564 | Барий хлористый |
| 1564 | Бария бромид |
| 1564 | Бария карбонат |
| 1564 | БАРИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. |
| 1564 | Бария сульфид |
| 1564 | Бария хлорид |
| 1564 | Бария хромат |
| 1564 | Смеси солей бария для термообработки (НТ-495, НТ-660, БМФ) |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 1564 | Сольбар |
| 1565 | БАРИЯ ЦИАНИД |
| 1566 | БЕРИЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. |
| 1567 | БЕРИЛЛИЙ — ПОРОШОК |
| 1569 | БРОМАЦЕТОН |
| 1570 | БРУЦИН |
| 1571 | БАРИЯ АЗИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 50% |
| 1572 | Какодиловая кислота |
| 1572 | КИСЛОТА КАКОДИЛОВАЯ |
| 1573 | Кальций мышьяковокислый |
| 1573 | КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТ |
| 1574 | КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТА И КАЛЬЦИЯ АРСЕНИТА СМЕСЬ ТВЕРДАЯ |
| 1575 | КАЛЬЦИЯ ЦИАНИД |
| 1577 | 2,4-Динитрохлорбензол |
| 1577 | ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ |
| 1578 | Нитрохлорбензолы |
| 1578 | ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ, ТВЕРДЫЕ |
| 1579 | Соль ортотолуидиновая |
| 1579 | 4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИНГИДРОХЛОРИД, ТВЕРДЫЙ |
| 1580 | ХЛОРПИКРИН |
| 1581 | ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛБРОМИДА СМЕСЬ, содержащая более 2% хлорпикрина |
| 1582 | ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛХЛОРИДА СМЕСЬ |
| 1583 | ХЛОРПИКРИНА СМЕСЬ, Н.У.К. |
| 1585 | МЕДИ АЦЕТОАРСЕНИТ |
| 1586 | МЕДИ АРСЕНИТ |
| 1587 | МЕДИ ЦИАНИД |
| 1588 | Кадмия цианид |
| 1588 | ЩАНИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. |
| 1588 | Цианплав |
| 1589 | ХЛОРЦИАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 1590 | ДИХЛОРАНИЛИНЫ ЖИДКИЕ |
| 1591 | о-ДИХЛОРБЕНЗОЛ |
| 1591 | 1,2-Дихлорбензол |
| 1593 | ДИХЛОРМЕТАН |
| 1593 | Метиленхлорид |
| 1594 | ДИЭТИЛСУЛЬФАТ |
| 1594 | Этилсульфат |
| 1595 | ДИМЕТИЛСУЛЬФАТ |
| 1596 | ДИНИТРОАНИЛИНЫ |
| 1597 | ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ, ЖИДКИЕ |
| 1598 | ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛ |
| 1599 | ДИНИТРОФЕНОЛА РАСТВОР |
| 1600 | Динитротолуолы 80/20 |
| 1600 | ДИНИТРОТОЛУОЛЫ РАСПЛАВЛЕННЫЕ |
| 1601 | СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. |
| 1602 | КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. |
| 1603 | ЭТИЛБРОМАЦЕТАТ |
| 1604 | ЭТИЛЕНДИАМИН |
| 1605 | ЭТИЛЕНДИБРОМИД |
| 1606 | ЖЕЛЕЗА (III) АРСЕНАТ |
| 1607 | ЖЕЛЕЗА (III) АРСЕНИТ |
| 1608 | ЖЕЛЕЗА (II) АРСЕНАТ |
| 1611 | ГЕКСАЭТИЛТЕТРАФОСФАТ |
| 1612 | ГЕКСАЭТИЛТЕТРАФОСФАТА И ГАЗА СЖАТОГО СМЕСЬ |
| 1613 | Кислота синильная |
| 1613 | КИСЛОТЫ ЦИАНИСТОВОДОРОДНОЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР (ВОДОРОДА ЦИАНИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР), содержащий не более 20% цианистого водорода |
| 1614 | ВОДОРОДА ЦИАНИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий менее 3% воды и абсорбированный пористым инертным материалом |
| 1616 | СВИНЦА АЦЕТАТ |
| 1617 | СВИНЦА АРСЕНАТЫ |
| 1618 | СВИНЦА АРСЕНИТЫ |
| 1620 | СВИНЦА ЦИАНИД |
| 1621 | ПУРПУР ЛОНДОНСКИЙ |
| 1622 | МАГНИЯ АРСЕНАТ |
| 1623 | РТУТИ (II) АРСЕНАТ |
| 1624 | РТУТИ (II) ХЛОРИД |
| 1624 | РТУТИ ДИХЛОРИД |
| 1624 | Сулема |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 1625 | РТУТИ (II) НИТРАТ |
| 1626 | ЦИАНИД РТУТНОКАЛИЕВЫЙ |
| 1627 | РТУТИ (I) НИТРАТ |
| 1629 | РТУТИ АЦЕТАТ |
| 1630 | РТУТИ (II)-АММОНИЯ ХЛОРИД |
| 1631 | РТУТИ (II) БЕНЗОАТ |
| 1634 | РТУТИ БРОМИДЫ |
| 1636 | РТУТИ (II) ЦИАНИД |
| 1636 | Ртути цианид |
| 1637 | РТУТИ (II) ГЛЮКОНАТ |
| 1638 | РТУТИ (II) ИОДИД |
| 1639 | РТУТИ НУКЛЕАТ |
| 1640 | РТУТИ (II) ОЛЕАТ |
| 1641 | РТУТИ ОКСИД |
| 1642 | Ртути (II) оксицианид |
| 1642 | РТУТИ (II) ОКСИЦИАНИД ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 1643 | РТУТИ (II) КАЛИЯ ИОДИД |
| 1644 | РТУТИ САЛИЦИЛАТ |
| 1645 | РТУТИ (II) СУЛЬФАТ |
| 1646 | РТУТИ (II) ТИОЦИАНАТ |
| 1647 | МЕТИЛБРОМИДА И ЭТИЛЕНДИБРОМИДА СМЕСЬ ЖИДКАЯ |
| 1648 | АЦЕТОНИТРИЛ |
| 1648 | Метил цианистый |
| 1648 | Метилцианид |
| 1649 | Жидкость этиловая |
| 1649 | ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦИОННАЯ К МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ с температурой вспышки не более 60°С |
| 1649 | ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦИОННАЯ К МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ с температурой вспышки более 60°С |
| 1650 | бета-НАФТИЛАМИН, ТВЕРДЫЙ |
| 1651 | НАФТИЛТИОМОЧЕВИНА |
| 1652 | Нафтилкарбамид |
| 1652 | НАФТИЛМОЧЕВИНА |
| 1653 | НИКЕЛЯ ЦИАНИД |
| 1654 | НИКОТИН |
| 1655 | НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ТВЕРДЫЙ, Н.У.К. |
| 1656 | НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД, ЖИДКИЙ или НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИДА РАСТВОР |
| 1657 | НИКОТИНА САЛИЦИЛАТ |
| 1658 | НИКОТИНА СУЛЬФАТА РАСТВОР |
| 1659 | НИКОТИНА ТАРТРАТ |
| 1660 | АЗОТА (II) ОКСИД СЖАТЫЙ |
| 1660 | Азота монооксид, сжатый |
| 1661 | НИТРОАНИЛИНЫ (о-, м-, п-) |
| 1662 | НИТРОБЕНЗОЛ |
| 1663 | НИТРОФЕНОЛЫ (о-, м-, п-) |
| 1664 | НИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ |
| 1665 | Динитроксилолы |
| 1665 | НИТРОКСИЛОЛЫ ЖИДКИЕ |
| 1669 | ПЕНТАХЛОРЭТАН |
| 1670 | ПЕРХЛОРМЕТИЛМЕРКАПТАН |
| 1671 | ФЕНОЛ ТВЕРДЫЙ |
| 1672 | ФЕНИЛКАРБИЛАМИНОХЛОРИД |
| 1673 | ФЕНИЛЕНДИАМИНЫ (о-, м-, п-) |
| 1674 | ФЕНИЛРТУТИ АЦЕТАТ |
| 1677 | КАЛИЯ АРСЕНАТ |
| 1678 | КАЛИЯ АРСЕНИТ |
| 1679 | КАЛИЯ ТЕТРАЦИАНОКУПРАТ |
| 1680 | КАЛИЯ ЦИАНИД, ТВЕРДЫЙ |
| 1683 | СЕРЕБРА АРСЕНИТ |
| 1684 | СЕРЕБРА ЦИАНИД |
| 1685 | Натрий мышьяковокислый |
| 1685 | НАТРИЯ АРСЕНАТ |
| 1686 | НАТРИЯ АРСЕНИТА ВОДНЫЙ РАСТВОР |
| 1687 | НАТРИЯ АЗИД |
| 1688 | НАТРИЯ КАКОДИЛАТ |
| 1689 | НАТРИЯ ЦИАНИД, ТВЕРДЫЙ |
| 1690 | Натрий фтористый |
| 1690 | НАТРИЯ ФТОРИД, ТВЕРДЫЙ |
| 1691 | СТРОНЦИЯ АРСЕНИТ |
| 1692 | СТРИХНИН или СТРИХНИНА СОЛИ |
| 1693 | ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 1694 | БРОМБЕНЗИЛЦИАНИДЫ ЖИДКИЕ |
| 1695 | ХЛОРАЦЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 1697 | Фенацилхлорид |
| 1697 | ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ТВЕРДЫЙ |
| 1698 | ДИФЕНИЛАМИНОХЛОРАРСИН |
| 1699 | ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН ЖИДКИЙ |
| 1700 | СВЕЧИ ГАЗОВЫЕ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ |
| 1701 | КСИЛИЛБРОМИД, ЖИДКИЙ |
| 1702 | Ацетилентетрахлорид |
| 1702 | ТЕТРАХЛОРЭТАН |
| 1704 | ТЕТРАЭТИЛДИТИОПИРОФОСФАТ |
| 1707 | ТАЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. |
| 1708 | Аминотолуолы (жидкие) |
| 1708 | Ортотолуидины |
| 1708 | ТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ |
| 1709 | 2,4-ТОЛУИЛЕНДИАМИН, ТВЕРДЫЙ |
| 1710 | ТРИХЛОРЭТИЛЕН |
| 1711 | КСИЛИДИНЫ ЖИДКИЕ |
| 1712 | ЦИНКА АРСЕНАТ, ЦИНКА АРСЕНИТ или ЦИНКА АРСЕНАТА И ЦИНКА АРСЕНИТА СМЕСЬ |
| 1713 | ЦИНКА ЦИАНИД |
| 1714 | ЦИНКА ФОСФИД |
| 1715 | АНГИДРИД УКСУСНЫЙ |
| 1716 | АЦЕТИЛБРОМИД |
| 1717 | АЦЕТИЛХЛОРИД |
| 1718 | Бутилдигидрофосфат |
| 1718 | КИСЛОТА БУТИЛФОСФОРНАЯ |
| 1719 | ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ЕДКАЯ, Н.У.К. |
| 1719 | Каустик отработанный |
| 1719 | Щелочной сток производства капролактама (ЩСПК) |
| 1722 | АЛЛИЛХЛОРФОРМИАТ |
| 1723 | АЛЛИЛИОДИД |
| 1724 | АЛЛИЛТРИХЛОРСИЛАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 1725 | АЛЮМИНИЯ БРОМИД БЕЗВОДНЫЙ |
| 1726 | Алюминий хлористый, безводный |
| 1726 | АЛЮМИНИЯ ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ |
| 1727 | Аммоний фтористый кислый |
| 1727 | АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИД ТВЕРДЫЙ |
| 1727 | Аммония гидрофторид, твердый |
| 1728 | АМИЛТРИХЛОРСИЛАН |
| 1729 | Анизоил хлористый |
| 1729 | АНИЗОИЛХЛОРИД |
| 1730 | СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИД ЖИДКИЙ |
| 1731 | СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИДА РАСТВОР |
| 1732 | Сурьма пятифтористая |
| 1732 | СУРЬМЫ ПЕНТАФТОРИД |
| 1733 | СУРЬМЫ ТРИХЛОРИД |
| 1736 | БЕНЗОИЛХЛОРИД |
| 1737 | БЕНЗИЛБРОМИД |
| 1738 | Бензил хлористый |
| 1738 | БЕНЗИЛХЛОРИД |
| 1739 | БЕНЗИЛХЛОРФОРМИАТ |
| 1740 | ГИДРОДИФТОРИДЫ,ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. |
| 1741 | Бор хлористый |
| 1741 | БОРА ТРИХЛОРИД |
| 1742 | БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА УКСУСНАЯ — КОМПЛЕКС, ЖИДКИЙ |
| 1743 | БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ — КОМПЛЕКС, ЖИДКИЙ |
| 1744 | БРОМ или БРОМА РАСТВОР |
| 1745 | Бром пятифтористый |
| 1745 | БРОМА ПЕНТАФТОРИД |
| 1746 | Бром трехфтористый |
| 1746 | БРОМА ТРИФТОРИД |
| 1747 | БУТИЛТРИХЛОРСИЛАН |
| 1748 | КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, содержащая более 39% активного хлора (8,8% активного кислорода) |
| 1749 | Хлор трехфтористый |
| 1749 | ХЛОРА ТРИФТОРИД |
| 1750 | КИСЛОТЫ ХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР |
| 1751 | КИСЛОТА ХЛОРУКСУСНАЯ ТВЕРДАЯ |
| 1752 | ХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 1753 | ХЛОРФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН |
| 1754 | КИСЛОТА ХЛОРСУЛЬФОНОВАЯ (с серным ангидридом или без него) |
| 1755 | КИСЛОТЫ ХРОМОВОЙ РАСТВОР |
| 1756 | Хром трехфтористый |
| 1756 | ХРОМА ФТОРИД ТВЕРДЫЙ |
| 1757 | ХРОМА ФТОРИДА РАСТВОР |
| 1758 | ХРОМА ОКСИХЛОРИД |
| 1758 | Хромилхлорид |
| 1759 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. |
| 1759 | Калий борфтористоводородный |
| 1759 | Калия борфторид |
| 1759 | Меди (II) бромид |
| 1760 | Аммиакат |
| 1760 | Бактерицид СНПХ-ЛПЭ |
| 1760 | Бактерициды марок СНПХ, ЛПЭ коррозионные жидкие |
| 1760 | Водамин-115 |
| 1760 | Диспергаторы коррозионные жидкие |
| 1760 | Дифалон |
| 1760 | Жидкости кремнийорганические ГКЖ (ГКЖ-10, ГКЖ-11) |
| 1760 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. |
| 1760 | Закрепители коррозионные жидкие |
| 1760 | Ингибитор солеотложений «Дифалон» |
| 1760 | Инкредол |
| 1760 | Карбамол ЦЭМ |
| 1760 | Катализаторы коррозионные жидкие |
| 1760 | Кислота о,о-диизопропилдитиофосфорная |
| 1760 | Кислота о,о-ди-н-пропилдитиофосфорная |
| 1760 | Кислота о,о-диэтилдитиофосфорная |
| 1760 | Натрия метилсиликоната водный раствор |
| 1760 | Нафтоксол-7С |
| 1760 | Реагент ПАФ-13А |
| 1760 | Смола полиамидная |
| 1760 | Соли аммонийные, раствор |
| 1760 | Удобрения жидкие азотные КЦС-АМ, коррозионные |
| 1760 | Удобрения жидкие азотные, коррозионные |
| 1760 | Удобрения жидкие коррозионные |
| 1760 | Феноляты |
| 1760 | Форммочевина |
| 1760 | n-Хлорбензальхлорид |
| 1760 | Хлорокс |
| 1760 | Холинхлорид, водный раствор |
| 1761 | МЕДИ ЭТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР |
| 1762 | ЦИКЛОГЕКСЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН |
| 1763 | ЦИКЛОГЕКСИЛТРИХЛОРСИЛАН |
| 1764 | КИСЛОТА ДИХЛОРУКСУСНАЯ |
| 1765 | ДИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД |
| 1766 | ДИХЛОРФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН |
| 1767 | ДИЭТИЛДИХЛОРСИЛАН |
| 1768 | КИСЛОТА ДИФТОРФОСФОРНАЯ БЕЗВОДНАЯ |
| 1769 | ДИФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН |
| 1769 | Дихлордифенилсилан |
| 1770 | Дифенилбромметан |
| 1770 | ДИФЕНИЛМЕТИЛБРОМИД |
| 1771 | ДОДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН |
| 1773 | ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ |
| 1773 | Железо хлорное |
| 1774 | ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ коррозионная |
| 1775 | КИСЛОТА БОРФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ |
| 1776 | КИСЛОТА МОНОФТОРОФОСФОРНАЯ БЕЗВОДНАЯ |
| 1777 | КИСЛОТА ФТОРСУЛЬФОНОВАЯ |
| 1778 | КИСЛОТА КРЕМНЕФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ |
| 1779 | КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты более 85% |
| 1780 | ФУМАРИЛХЛОРИД |
| 1781 | ГЕКСАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН |
| 1782 | КИСЛОТА ГЕКСАФТОРОФОСФОРНАЯ |
| 1783 | ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР |
| 1784 | ГЕКСИЛТРИХЛОРСИЛАН |
| 1786 | КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ И КИСЛОТЫ СЕРНОЙ СМЕСЬ |
| 1787 | КИСЛОТА ЙОДИСТОВОДОРОДНАЯ |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 1788 | КИСЛОТА БРОМИСТОВОДОРОДНАЯ |
| 1789 | Кислота соляная, раствор |
| 1789 | КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ |
| 1790 | КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористоводородной кислоты более 60%, но не более 85% |
| 1790 | КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористоводородной кислоты более 85% |
| 1790 | КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористоводородной кислоты не более 60% |
| 1791 | ГИПОХЛОРИТА РАСТВОР |
| 1791 | Натрия гипохлорит, раствор |
| 1791 | Пульпа гипохлорита кальция |
| 1792 | ЙОДА МОНОХЛОРИД |
| 1792 | Йода хлорид |
| 1793 | Изопропилдигидрофосфат |
| 1793 | КИСЛОТА ИЗОПРОПИЛФОСФОРНАЯ |
| 1794 | СВИНЦА СУЛЬФАТ, содержащий более 3% свободной кислоты |
| 1796 | Меланж кислотный |
| 1796 | СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ с содержанием азотной кислоты более 50% |
| 1796 | СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ с содержанием азотной кислоты не более 50% |
| 1798 | КИСЛОТЫ АЗОТНОЙ И КИСЛОТЫ ХЛОРИСТОВОДОРОДНОЙ СМЕСЬ |
| 1799 | НОНИЛТРИХЛОРСИЛАН |
| 1800 | ОКТАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН |
| 1801 | ОКТИЛТРИХЛОРСИЛАН |
| 1802 | КИСЛОТА ХЛОРНАЯ с массовой долей кислоты не более 50% |
| 1803 | Кислота фенолсульфоновая |
| 1803 | ФЕНОЛСУЛЬФОКИСЛОТА ЖИДКАЯ |
| 1804 | ФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН |
| 1805 | Кислота ортофосфорная |
| 1805 | КИСЛОТЫ ФОСФОРНОЙ РАСТВОР |
| 1806 | ФОСФОРА ПЕНТАХЛОРИД |
| 1807 | Ангидрид фосфорный |
| 1807 | ФОСФОРА (V) ОКСИД |
| 1808 | ФОСФОРА ТРИБРОМИД |
| 1809 | Фосфор треххлористый |
| 1809 | ФОСФОРА ТРИХЛОРИД |
| 1810 | ФОСФОРА ОКСИХЛОРИД |
| 1810 | Фосфорил хлористый |
| 1811 | Калий фтористый, кислый |
| 1811 | КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИД, ТВЕРДЫЙ |
| 1812 | КАЛИЯ ФТОРИД, ТВЕРДЫЙ |
| 1813 | Едкое кали |
| 1813 | Калия гидрат окиси |
| 1813 | КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ |
| 1814 | КАЛИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР |
| 1815 | ПРОПИОНИЛХЛОРИД |
| 1816 | ПРОПИЛТРИХЛОРСИЛАН |
| 1817 | ПИРОСУЛЬФУРИЛХЛОРИД |
| 1818 | Кремний четыреххлористый |
| 1818 | КРЕМНИЯ ТЕТРАХЛОРИД |
| 1819 | НАТРИЯ АЛЮМИНАТА РАСТВОР |
| 1823 | Натр едкий |
| 1823 | НАТРИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ |
| 1824 | НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР |
| 1825 | Натрия окись |
| 1825 | НАТРИЯ ОКСИД |
| 1826 | СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ ОТРАБОТАННАЯ с содержанием азотной кислоты не более 50% |
| 1826 | СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ ОТРАБОТАННАЯ с содержанием азотной кислоты более 50% |
| 1827 | ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ |
| 1827 | Олово четыреххлористое |
| 1828 | Сера хлористая |
| 1828 | Серы дихлорид |
| 1828 | СЕРЫ ХЛОРИДЫ |
| 1828 | Сульфохлорид |
| 1829 | Ангидрид серный, стабилизированный |
| 1829 | СЕРЫ ТРИОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 1830 | КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая более 51% кислоты |
| 1831 | КИСЛОТА СЕРНАЯ ДЫМЯЩАЯ |
| 1831 | Олеум |
| 1832 | КИСЛОТА СЕРНАЯ ОТРАБОТАННАЯ |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 1833 | КИСЛОТА СЕРНИСТАЯ |
| 1834 | СУЛЬФУРИЛХЛОРИД |
| 1835 | ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР |
| 1836 | ТИОНИЛХЛОРИД |
| 1837 | ТИОФОСФОРИЛХЛОРИД |
| 1838 | Титан четыреххлористый |
| 1838 | ТИТАНА ТЕТРАХЛОРИД |
| 1839 | КИСЛОТА ТРИХЛОРУКСУСНАЯ |
| 1840 | ЦИНКА ХЛОРИДА РАСТВОР |
| 1841 | АЦЕТАЛЬДЕГИДАММИАК |
| 1843 | АММОНИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ, ТВЕРДЫЙ |
| 1845 | УГЛЕРОДА ДИОКСИД ТВЕДЫЙ (ЛЕД СУХОЙ) |
| 1846 | Тетрахлорметан |
| 1846 | Углерод четыреххлористый |
| 1846 | УГЛЕРОДА ТЕТРАХЛОРИД |
| 1847 | КАЛИЯ СУЛЬФИДА КРИСТАЛЛОГИДРАТ, содержащий не менее 30% кристаллизационной воды |
| 1848 | КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой долей кислоты не менее 10% и менее 90% |
| 1849 | НАТРИЯ СУЛЬФИДА КРИСТАЛЛОГИДРАТ, содержащий не менее 30% кристаллизационной воды |
| 1851 | ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. |
| 1854 | БАРИЯ СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ |
| 1855 | КАЛЬЦИЙ ПИРОФОРНЫЙ или КАЛЬЦИЯ СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ |
| 1856 | ВЕТОШЬ ПРОМАСЛЕННАЯ |
| 1857 | ТЕКСТИЛЯ ОТХОДЫ ВЛАЖНЫЕ |
| 1858 | Газ рефрижераторный R 1216 |
| 1858 | ГЕКСАФТОРПРОПИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1216) |
| 1859 | КРЕМНИЯ ТЕТРАФТОРИД |
| 1860 | ВИНИЛФТОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 1862 | ЭТИЛКРОТОНАТ |
| 1863 | Нафтил |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (давление паров при 50°С более 110 кПа) |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (давление паров при 50°С не более 110 кПа) |
| 1863 | Топливо для реактивных двигателей |
| 1863 | Топливо Т-1, Т-2, ТС-1, ТС-2 |
| 1865 | н-ПРОПИЛНИТРАТ |
| 1866 | Смола кремнийорганическая 134-276, раствор в толуоле или ксилоле или сольвент-нафте |
| 1866 | Смола полиметилфенилсилоксановая, раствор в о-ксилоле |
| 1866 | Смола фенолформальдегидная, жидкая, легковоспламеняющаяся |
| 1866 | Смола фенолформальдегидная, растворы в ксилоле |
| 1866 | Смолы акриловые, раствор в смеси изопропилового спирта и ацетона |
| 1866 | Смолы алкидноакриловые, раствор в ксилоле |
| 1866 | Смолы меламиноформальдегидные, раствор в бутаноле |
| 1866 | Смолы мочевиноформальдегидные, раствор в бутаноле |
| 1866 | Смолы полиэфирные, ненасыщенные, стирольные «Камфэст» |
| 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся |
| 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (давление паров при 50°С более 110 кПа) |
| 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (давление паров при 50°С не более 110 кПа) |
| 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (имеющий температуру вспышки ниже 23°С и вязкий) (температура кипения не более 35°С) |
| 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (имеющий температуру вспышки ниже 23°С и вязкий) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) |
| 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (имеющий температуру вспышки ниже 23°С и вязкий) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) |
| 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (невязкий) |
| 1866 | Смолы эпоксидные, раствор в толуоле |
| 1866 | Сополимер-5Б |
| 1868 | ДЕКАБОРАН |
| 1869 | МАГНИЙ или МАГНИЯ СПЛАВЫ, содержащие более 50% магния (гранулы, стружки или ленты) |
| 1870 | КАЛИЯ БОРГИДРИД |
| 1871 | ТИТАНА ГИДРИД |
| 1872 | Двуокись свинца |
| 1872 | СВИНЦА ДИОКСИД |
| 1873 | КИСЛОТА ХЛОРНАЯ с массовой долей кислоты более 50%, но не более 72% |
| 1884 | БАРИЯ ОКСИД |
| 1885 | БЕНЗИДИН |
| 1886 | БЕНЗИЛИДЕНХЛОРИД |
| 1887 | БРОМХЛОРМЕТАН |
| 1888 | ХЛОРОФОРМ |
| 1889 | ЦИАН БРОМИД |
| 1891 | Бромистый этил |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 1891 | Этил бромистый |
| 1891 | ЭТИЛБРОМИД |
| 1892 | ЭТИЛДИХЛОРАРСИН |
| 1894 | ФЕНИЛРТУТИ ГИДРОКСИД |
| 1895 | ФЕНИЛРТУТИ НИТРАТ |
| 1897 | Перхлорэтилен |
| 1897 | ТЕТРАХЛОРЭТИЛЕН |
| 1898 | АЦЕТИЛЙОДИД |
| 1902 | КИСЛОТА ДИИЗООКТИЛФОСФОРНАЯ |
| 1903 | ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К |
| 1905 | КИСЛОТА СЕЛЕНОВАЯ |
| 1906 | КИСЛОТА СЕРНАЯ, РЕГЕНЕРИРОВАННАЯ ИЗ КИСЛОГО ГУДРОНА |
| 1907 | ИЗВЕСТЬ НАТРОННАЯ, содержащая более 4% натрия гидроксида |
| 1908 | ХЛОРИТА РАСТВОР |
| 1910 | Известь негашеная |
| 1910 | Кальция оксид |
| 1911 | ДИБОРАН |
| 1912 | МЕТИЛХЛОРИДА И МЕТИЛЕНХЛОРИДА СМЕСЬ |
| 1913 | НЕОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ |
| 1914 | н-Бутилпропионат |
| 1914 | БУТИЛПРОПИОНАТЫ |
| 1915 | ЦИКЛОГЕКСАНОН |
| 1916 | 2,2'-Дихлордиэтиловый эфир |
| 1916 | Хлорекс |
| 1916 | ЭФИР 2,2'-ДИХЛОРДИЭТИЛОВЫЙ |
| 1917 | ЭТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 1918 | ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ |
| 1918 | Кумол |
| 1918 | Псевдокумол |
| 1919 | МЕТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 1920 | НОНАНЫ |
| 1921 | ПРОПИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 1922 | ПИРРОЛИДИН |
| 1923 | Кальция гидросульфит |
| 1923 | КАЛЬЦИЯ ДИТИОНИТ (КАЛЬЦИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) |
| 1928 | МАГНИЯ МЕТИЛБРОМИД В ЭТИЛОВОМ ЭФИРЕ |
| 1928 | Магния метилбромид в эфире диэтиловом |
| 1929 | Калия гидросульфит |
| 1929 | КАЛИЯ ДИТИОНИТ (КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) |
| 1931 | Цинка гидросульфит |
| 1931 | ЦИНКА ДИТИОНИТ (ЦИНКА ГИДРОСУЛЬФИТ) |
| 1932 | ЦИРКОНИЯ ОТХОДЫ |
| 1935 | ЦИАНИДА РАСТВОР, Н.У.К. |
| 1938 | КИСЛОТЫ БРОМУКСУСНОЙ РАСТВОР |
| 1939 | ФОСФОРА ОКСИБРОМИД |
| 1939 | Фосфорилбромид |
| 1940 | КИСЛОТА ТИОГЛИКОЛЕВАЯ |
| 1941 | ДИБРОМДИФТОРМЕТАН |
| 1941 | Дифтордибромметан |
| 1942 | Аммоний азотнокислый |
| 1942 | АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий не более 0,2% горючих веществ (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду), исключая примеси любого другого вещества |
| 1942 | Селитра аммиачная |
| 1944 | СПИЧКИ БЕЗОПАСНЫЕ (в коробках, книжечках, картонках) |
| 1945 | СПИЧКИ ПАРАФИНИРОВАННЫЕ «ВЕСТА» |
| 1945 | Спички парафиновые |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, коррозионные |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, коррозионные, окисляющие |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, легковоспламеняющиеся |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, легковоспламеняющиеся, коррозионные |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, окисляющие |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные, коррозионные |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные, легковоспламеняющиеся |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные, легковоспламеняющиеся, коррозионные |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные, окисляющие |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные, окисляющие, коррозионные |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, удушающие |
| 1951 | АРГОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 1952 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не более 9% этилена оксида |
| 1953 | Блаугаз |
| 1953 | Водород с примесью ядовитых газов |
| 1953 | Водяной газ |
| 1953 | ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. |
| 1953 | Газ Фишера-Тропша |
| 1953 | Синтез-газ |
| 1953 | Смеси газовые моносилана с аргоном |
| 1953 | Смеси газовые моносилана с водородом |
| 1953 | Смесь ядовитых газов и водорода, сжатая |
| 1953 | Углерода монооксида и водорода смесь сжатая |
| 1954 | ГАЗ СЖАТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. |
| 1955 | Аргон с примесью ядовитых газов |
| 1955 | ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. |
| 1955 | Смесь ядовитых газов и аргона, токсичная, сжатая |
| 1956 | ГАЗ СЖАТЫЙ, Н.У.К. |
| 1957 | ДЕЙТЕРИЙ СЖАТЫЙ |
| 1958 | Газ рефрижераторный R 114 |
| 1958 | 1,2-ДИХЛОР-1,1,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 114) |
| 1959 | Винилиденфторид |
| 1959 | Газ рефрижераторный R 1132a |
| 1959 | 1,1-ДИФТОРЭТИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1132a) |
| 1961 | ЭТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ |
| 1962 | ЭТИЛЕН |
| 1963 | ГЕЛИЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ |
| 1964 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖАТАЯ, Н.У.К. |
| 1965 | Бензин газовый, нестабильный |
| 1965 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К., такая как смеси A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B или C |
| 1965 | Фракция бутан-бутиленовая |
| 1965 | Фракция бутилен-амиленовая |
| 1965 | Фракция бутилен-бутадиеновая |
| 1965 | Фракция бутилен-дивиниловая |
| 1965 | Фракция бутилен-изобутиленовая |
| 1965 | Фракция бутиленовая |
| 1965 | Фракция изобутан-изобутиленовая |
| 1965 | Фракция изобутановая |
| 1965 | Фракция нормального бутана |
| 1965 | Фракция пропан-бутановая |
| 1965 | Фракция пропан-бутан-пентановая |
| 1965 | Фракция пропан-пропиленовая |
| 1965 | Фракция углеводородная, широкая |
| 1965 | Фракция широкая легких углеводородов (ШФЛУ) |
| 1966 | ВОДОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ |
| 1967 | ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. |
| 1968 | ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ, Н.У.К. |
| 1969 | ИЗОБУТАН |
| 1970 | КРИПТОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ |
| 1971 | МЕТАН СЖАТЫЙ или ГАЗ ПРИРОДНЫЙ СЖАТЫЙ с высоким содержанием метана |
| 1972 | МЕТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ или ГАЗ ПРИРОДНЫЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ с высоким содержанием метана |
| 1973 | Газ рефрижераторный R 502 |
| 1973 | ХЛОРДИФТОРМЕТАНА И ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ с постоянной температурой кипения, содержащая около 49% хлордифторметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 502) |
| 1974 | Газ рефрижераторный R 12B1 |
| 1974 | ХЛОРДИФТОРБРОММЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12B1) |
| 1975 | Азота оксида и азота диоксида смесь |
| 1975 | АЗОТА ОКСИДА И ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИДА СМЕСЬ (АЗОТА ОКСИДА И АЗОТА ДИОКСИДА СМЕСЬ) |
| 1976 | Газ рефрижераторный RC 318 |
| 1976 | ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ RC 318) |
| 1976 | Хладон-318-С |
| 1977 | АЗОТ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ |
| 1978 | ПРОПАН |
| 1978 | Фракция пропановая |
| 1982 | Газ рефрижераторный R 14 |
| 1982 | ТЕТРАФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 14) |
| 1983 | Газ рефрижераторный R 133a |
| 1983 | 1-ХЛОР-2,2,2-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 133a) |
| 1984 | Газ рефрижераторный R 23 |
| 1984 | ТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 23) |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 1986 | Жидкость «ТГФ-М» |
| 1986 | Спирт денатурированный |
| 1986 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. |
| 1987 | Октанол-2 |
| 1987 | Спирт втор-октиловый |
| 1987 | Спирт цтиклогексиловый |
| 1987 | СПИРТЫ, Н.У.К. |
| 1987 | СПИРТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50°С более 110 кПа) |
| 1987 | СПИРТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50°С не более 110 кПа) |
| 1987 | Циклогексанол технический чистый |
| 1988 | АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. |
| 1989 | АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. |
| 1989 | АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. (давление паров при 50°С более 110 кПа) |
| 1989 | АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. (давление паров при 50°С не более 110 кПа) |
| 1990 | БЕНЗАЛЬДЕГИД |
| 1991 | ХЛОРОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 1992 | Беззольная высокооктановая добавка (на основе N-метиланилина) |
| 1992 | Деэмульгатор «Десеканафт-20» (ДСН-20) |
| 1992 | Деэмульгатор «Рекод 752» |
| 1992 | Деэмульгаторы легковоспламеняющиеся, ядовитые |
| 1992 | Деэмульгаторы типа РЕКОД, содержащие метилового спирта 15% (по массе) и более, легковоспламеняющие-ся, ядовитые |
| 1992 | Деэмульгаторы типа СНПХ, содержащие метилового спирта 15% (по массе) и более, легковоспламеняющиеся, ядовитые |
| 1992 | 2,6-цис-Диметилморфолин |
| 1992 | Дипроксамин, раствор в метаноле |
| 1992 | Диран-А |
| 1992 | Добавка высокооктановая беззольная (на основе N-метиланилина) |
| 1992 | Жидкие продукты пиролиза |
| 1992 | Жидкость «ИМ» |
| 1992 | Жидкость «НИИСС-4» |
| 1992 | Жидкость «Холод-40» |
| 1992 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.. |
| 1992 | Ингибитор коррозии «Антик-1» |
| 1992 | Ингибитор коррозии «Викор» |
| 1992 | Ингибитор коррозии «Нефтегаз-1» |
| 1992 | Ингибитор коррозии ГИПХ-4, ГИПХ-3-Б, ГИПХ-6 |
| 1992 | Ингибитор коррозии марки «Корексит» |
| 1992 | Ингибиторы коррозии, легковоспламеняющиеся, ядовитые |
| 1992 | Многофункциональная добавка на основе N-метиланилина |
| 1992 | Многофункциональная добавка на основе эфира метил-трет-бутилового и N-метиланилина |
| 1992 | Модификатор ЖКС |
| 1992 | Остатки кубовые ректификации бензола |
| 1992 | Отходы легковоспламеняющиеся, ядовитые, жидкие |
| 1992 | Отходы производства хлоропрена |
| 1992 | Проксамин, воднометанольный раствор |
| 1992 | Проксамин, раствор в воде и метаноле |
| 1992 | Проксанол, воднометанольный раствор |
| 1992 | Проксанол, раствор в воде и метаноле |
| 1992 | Растворители легковоспламеняющиеся, ядовитые |
| 1992 | Растворители ядовитые |
| 1992 | Растворитель «Децилин» |
| 1992 | Реапон |
| 1992 | Самин |
| 1992 | Синтин |
| 1992 | Флюс жидкий БМ-1 |
| 1992 | Фракция ароматическая коксохимического производства |
| 1992 | Фракция полиалкилбензолов |
| 1992 | Фракция полиалкилбензольная |
| 1992 | Фракция этилбензольная |
| 1992 | Фтион |
| 1992 | Хлорорганические отходы производства хлорпрена |
| 1993 | Агидол-12 |
| 1993 | Амиленит |
| 1993 | Бактерициды марок СНПХ легковоспламеняющиеся жидкие |
| 1993 | Бентол |
| 1993 | Бустиран |
| 1993 | Водоизолирующий состав АКОР-МГ, АКОР-МА |
| 1993 | Высокооктановая добавка |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 1993 | Гидролизат диметилдихлорсилана |
| 1993 | Гидрофобизатор ГФК-1 |
| 1993 | Деэмульгатор-ингибитор АМ-7 |
| 1993 | Деэмульгаторы легковоспламеняющиеся |
| 1993 | Деэмульгаторы типа РЕКОД, содержащие метилового спирта менее 15% (по массе), легковоспламеняющиеся |
| 1993 | Деэмульгаторы типа СНПХ, содержащие метилового спирта менее 15% (по массе), легковоспламеняющиеся |
| 1993 | 1,2-Дибромпропан |
| 1993 | Диметилвинилкарбинол, стабилизированный |
| 1993 | Диметилсульфит |
| 1993 | Диоксанол-растворитель |
| 1993 | Диэтилгидроксиламин (марок А, Б) |
| 1993 | Добавка высокооктановая |
| 1993 | Добавка смазочная ЭКОС-Б |
| 1993 | Жидкости гидротормозные, легковоспламеняющиеся |
| 1993 | Жидкости кремнийорганические, легковоспламеняющиеся |
| 1993 | Жидкость испытательная ИЖ-Л, ИЖ-З |
| 1993 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. |
| 1993 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50°С более 110 кПа) |
| 1993 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50°С не более 110 кПа) |
| 1993 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 23°С и вязкая) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) |
| 1993 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 23°С и вязкая) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) |
| 1993 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 23°С и вязкая) (температура кипения не более 35 °С) |
| 1993 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (невязкая) |
| 1993 | Жидкость универсальная для автомобилей «Гамаюн» |
| 1993 | Ингибитор коррозии «Альпан» |
| 1993 | Ингибитор коррозии «Амфикор» |
| 1993 | Ингибитор коррозии «Олазол» |
| 1993 | Ингибитор коррозии Д-4-3, Д-4-3К |
| 1993 | Ингибиторы коррозии Амдор ИК-1, Амдор ИК-2, Амдор ИК-3 |
| 1993 | Ингибиторы коррозии типа РЕКОД |
| 1993 | Ингибиторы коррозии типа СНПХ |
| 1993 | Ингибиторы коррозии типа СНПХ-6000, СНПХ-6002, СНПХ-6004, СНПХ-6011, СНПХ-6013 |
| 1993 | Ингибиторы коррозии, легковоспламеняющиеся |
| 1993 | Ингибиторы парафиноотложений марок СНПХ-7401, СНПХ-7214, СНПХ-7215, СНПХ-7410 |
| 1993 | Ингибиторы парафиноотложений типа СНПХ |
| 1993 | Ингибиторы парафиноотложений, легковоспламеняющиеся |
| 1993 | Ингибиторы солеотложений типа СНПХ, легковоспламеняющиеся |
| 1993 | Карпатол-3П |
| 1993 | Каучук синтетический пипериленовый (СКОП) |
| 1993 | Компаунды, жидкие |
| 1993 | Композиция этоксисиланов «Продукт 119-296Т» |
| 1993 | Концентрат цикленов |
| 1993 | Кремнийорганический реагент ВТОКС |
| 1993 | Крепители стержневые КО, УСК-1 |
| 1993 | Мастика битумная противошумная БПМ-1 |
| 1993 | Материалы полимерные АКОР Б-100 |
| 1993 | Многофункциональная добавка на основе ксилола или толуола |
| 1993 | Нефтенол НЗ |
| 1993 | Остатки нефтяные типа К-1 |
| 1993 | Пат жемчужный |
| 1993 | Пенореагент |
| 1993 | 4-Пентенол |
| 1993 | Полимерные тампонажные материалы АКОР Б-100 |
| 1993 | Присадка депрессорная реологическая ВЭС-503М, ДМН-2005 |
| 1993 | Продукт Т-185 |
| 1993 | Растворители легковоспламеняющиеся на основе спирта этилового |
| 1993 | Растворители, легковоспламеняющиеся |
| 1993 | Растворитель «Пральт» |
| 1993 | Растворитель СФПК |
| 1993 | Растворитель технический «Органол» |
| 1993 | Растворитель технический ДЭГИ |
| 1993 | Реагент для флотации углей |
| 1993 | Реагент кремнеорганический ВТОКС |
| 1993 | Рефлюкс |
| 1993 | Рецептура РД-2 |
| 1993 | Связующее ГС |
| 1993 | Смеси отработанных нефтепродуктов (СНО) |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 1993 | Смесь жидкая многокомпонентная, техническая |
| 1993 | Сополимер БМС-86, раствор в смеси растворителей |
| 1993 | Сополимер ВБМ, раствор в толуоле |
| 1993 | Спиртовая фракция производства капролактама |
| 1993 | Средства чистящие универсальные на основе спирта этилового технического («Универсал», «Чистый» и др.) |
| 1993 | Стироваль, раствор в бутаноле |
| 1993 | Сульфенамид БТ |
| 1993 | Тетран |
| 1993 | Тетраэтоксисилана и олигоэтоксисиланов смесь сложная |
| 1993 | Удалитель парафиноотложений типа СНПХ |
| 1993 | Флицид |
| 1993 | Флотореагент нефтеуглехимический марки ФНУ |
| 1993 | Фракция бензол-толуольная |
| 1993 | Фракция инденкумароновая |
| 1993 | Фракция пипериленовая |
| 1993 | Фракция эфироальдегидная |
| 1993 | Электролит для химических источников тока |
| 1993 | Эмульгатор Ринго ЭМ |
| 1993 | Эмульгаторы ОП-7, ОП-3Э |
| 1993 | Этилиденнорборнен |
| 1993 | Этилсиликат-32 |
| 1994 | ЖЕЛЕЗА ПЕНТАКАРБОНИЛ |
| 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (давление паров при 50°С более 110 кПа) |
| 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (давление паров при 50°С не более 110 кПа) |
| 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) |
| 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) |
| 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (температура кипения не более 35°С) |
| 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (невязкие) |
| 1999 | Смолы жидкие, включая дорожный битум и разбавленные нефтепродукты |
| 2000 | Изделия из целлулоида |
| 2000 | ЦЕЛЛУЛОИД — блоки, стружки, гранулы, ленты, трубки и т. д., исключая отходы |
| 2001 | КОБАЛЬТА НАФТЕНАТЫ — ПОРОШОК |
| 2002 | ЦЕЛЛУЛОИДА ОТХОДЫ |
| 2004 | МАГНИЯ ДИАМИД |
| 2006 | ПЛАСТМАССА НА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К. |
| 2008 | ЦИРКОНИЙ — ПОРОШОК СУХОЙ |
| 2009 | ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде обработанных листов, полос или змеевиков из проволоки в бухтах |
| 2010 | МАГНИЯ ГИДРИД |
| 2011 | Магний фосфористый |
| 2011 | МАГНИЯ ФОСФИД |
| 2012 | Калий фосфористый |
| 2012 | КАЛИЯ ФОСФИД |
| 2013 | СТРОНЦИЯ ФОСФИД |
| 2014 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не менее 20%, но не более 60% водорода пероксида (стабилизированный, если необходимо) |
| 2015 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий более 70% водорода пероксида |
| 2015 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий более 60% и не более 70% водорода пероксида |
| 2016 | БОЕПРИПАСЫ С ОТРАВЛЯЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без разрывного или вышибного заряда и взрывателя |
| 2017 | БОЕПРИПАСЫ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без разрывного или вышибного заряда и взрывателя |
| 2018 | ХЛОРАНИЛИНЫ ТВЕРДЫЕ |
| 2019 | ХЛОРАНИЛИНЫ ЖИДКИЕ |
| 2020 | Тетрахлорфенолы |
| 2020 | ХЛОРФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ |
| 2021 | 2-Хлорфенол |
| 2021 | ХЛОРФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ |
| 2022 | КИСЛОТА КРЕЗИЛОВАЯ |
| 2022 | Крезол, технический |
| 2022 | Трикрезол |
| 2023 | ЭПИХЛОРГИДРИН |
| 2024 | РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. |
| 2025 | Киноварь натуральная |
| 2025 | Ртути (II) сульфид |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 2025 | РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. |
| 2026 | ФЕНИЛРТУТИ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. |
| 2027 | Натрий мышьяковистокислый |
| 2027 | НАТРИЯ АРСЕНИТ ТВЕРДЫЙ |
| 2028 | БОМБЫ ДЫМОВЫЕ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без инициирующего устройства, содержащие едкие жидкости |
| 2029 | ГИДРАЗИН БЕЗВОДНЫЙ |
| 2030 | ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не менее 37% |
| 2030 | ГИДРАЗИН-ГИДРАТ или ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не менее 37% |
| 2031 | КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты не более 70% |
| 2031 | КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты более 70% |
| 2032 | КИСЛОТА АЗОТНАЯ КРАСНАЯ ДЫМЯЩАЯ |
| 2032 | Меланж |
| 2033 | КАЛИЯ МОНООКСИД |
| 2033 | Калия окись |
| 2033 | Калия оксид |
| 2034 | ВОДОРОДА И МЕТАНА СМЕСЬ СЖАТАЯ |
| 2035 | Газ рефрижераторный R 143a |
| 2035 | Трифторэтан |
| 2035 | 1,1,1-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 143a) |
| 2036 | КСЕНОН |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования |
| 2038 | ДИНИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ |
| 2044 | 2,2-ДИМЕТИЛПРОПАН |
| 2045 | Альдегид изобутиловый |
| 2045 | ИЗОБУТИРАЛЬДЕГИД (АЛЬДЕГИД ИЗОМАСЛЯНЫЙ) |
| 2046 | Метилизопропилбензолы |
| 2046 | ЦИМОЛЫ |
| 2047 | ДИХЛОРПРОПЕНЫ |
| 2048 | ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕН |
| 2049 | ДИЭТИЛБЕНЗОЛ |
| 2050 | Диизобутилен |
| 2050 | ДИИЗОБУТИЛЕН — СМЕСИ ИЗОМЕРОВ |
| 2051 | 2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ |
| 2051 | Диметилэтаноламин |
| 2052 | ДИПЕНТЕН |
| 2052 | Лимонен |
| 2053 | МЕТИЛИЗОБУТИЛКАРБИНОЛ |
| 2053 | 4-Метилпентанол-2 |
| 2053 | Спирт метиламиловый |
| 2054 | МОРФОЛИН |
| 2055 | Винилбензол, мономер, ингибированный |
| 2055 | СТИРОЛ — МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 2055 | Стирол возвратный |
| 2056 | ТЕТРАГИДРОФУРАН |
| 2057 | Пропилен-тример |
| 2057 | Тример пропилена |
| 2057 | ТРИПРОПИЛЕН |
| 2058 | ВАЛЕРАЛЬДЕГИД |
| 2059 | Коллодий |
| 2059 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы (давление паров при 50°С более 110 кПа) |
| 2059 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы (давление паров при 50°С не более 110 кПа) |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 2059 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы |
| 2067 | Тукосмесь «УкрТехноФосNPK» |
| 2067 | УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ |
| 2067 | Удобрения аммиачно-нитратные: однородные неразделимые смеси нитрата аммония с другими неорганическими веществами, инертными по отношению к нему, содержащие не менее 90% нитрата аммония и не более 0,2% горючих веществ (включая органическое вещество в пересчете на углерод) или содержащие менее 90%, но более 70% нитрата аммония и не более 0,4% горючих веществ |
| 2071 | УДОБРЕНИЕ НА ОСНОВЕ НИТРАТА АММОНИЯ, ОДНОРОДНЫЕ АЗОТНО-ФОСФАТНЫЕ, АЗОТНО-КАЛИЙНЫЕ ИЛИ АЗОТНО-ФОСФАТНО-КАЛИЙНЫЕ СМЕСИ, содержащие не более 70% нитрата аммония и не более 0,4% общего количества горючего органического материала, рассчитываемого по углероду, или не более 45% нитрата аммония и неограниченное количество горючего материала |
| 2073 | АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15°С, содержащие более 35%, но не более 50% аммиака |
| 2074 | АКРИЛАМИД, ТВЕРДЫЙ |
| 2075 | ХЛОРАЛЬ БЕЗВОДНЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 2076 | КРЕЗОЛЫ ЖИДКИЕ |
| 2077 | альфа- НАФТИЛАМИН |
| 2078 | ТОЛУИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ |
| 2078 | 2,4-Толуилендиизоцианат |
| 2079 | ДИЭТИЛЕНТРИАМИН |
| 2186 | ВОДОРОДА ХЛОРИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ |
| 2187 | УГЛЕРОДА ДИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ |
| 2188 | Арсеноводород |
| 2188 | АРСИН |
| 2189 | ДИХЛОРСИЛАН |
| 2190 | КИСЛОРОДА ДИФТОРИД СЖАТЫЙ |
| 2191 | СУЛЬФУРИЛФТОРИД |
| 2192 | ГЕРМАН |
| 2193 | Газ рефрижераторный R 116 |
| 2193 | ГЕКСАФТОРЭТАН СЖАТЫЙ (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 116) |
| 2194 | СЕЛЕНА ГЕКСАФТОРИД |
| 2195 | ТЕЛЛУРА ГЕКСАФТОРИД |
| 2196 | ВОЛЬФРАМА ГЕКСАФТОРИД |
| 2197 | ВОДОРОДА ИОДИД БЕЗВОДНЫЙ |
| 2198 | ФОСФОРА ПЕНТАФТОРИД |
| 2199 | ФОСФИН |
| 2199 | Фосфороводород |
| 2200 | ПРОПАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 2201 | АЗОТА ГЕМИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ |
| 2202 | ВОДОРОДА СЕЛЕНИД БЕЗВОДНЫЙ |
| 2203 | Кремневодород, сжатый |
| 2203 | СИЛАН |
| 2204 | КАРБОНИЛСУЛЬФИД |
| 2205 | АДИПОНИТРИЛ |
| 2206 | Изоцианатные композиции |
| 2206 | ИЗОЦИАНАТЫ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. |
| 2206 | Композиции изоцианатные |
| 2206 | Компоненты изоцианатные для производства пенопластов |
| 2206 | Полиизоцианаты |
| 2206 | Суризоны |
| 2208 | Известь хлорная |
| 2208 | КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, содержащая более 10%, но не более 39% активного хлора |
| 2209 | Формалин |
| 2209 | ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР, содержащий не менее 25% формальдегида |
| 2210 | МАНЕБ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ, содержащий не менее 60% манеба |
| 2210 | Марганца этилен-1,2-бисдитиокарбамат |
| 2211 | ПОЛИМЕР ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ, выделяющий воспламеняющиеся пары |
| 2212 | Амозит |
| 2212 | АСБЕСТ ГОЛУБОЙ (кроцидолит) или АСБЕСТ КОРИЧНЕВЫЙ (амозит, мизорит) |
| 2212 | Кроцидолит |
| 2212 | Мизорит |
| 2213 | ПАРАФОРМАЛЬДЕГИД |
| 2214 | Ангидрид фталевый технический коксохимического производства |
| 2214 | АНГИДРИД ФТАЛЕВЫЙ, содержащий более 0,05% малеинового ангидрида |
| 2215 | АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ |
| 2215 | АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ |
| 2216 | МУКА РЫБНАЯ (РЫБНЫЕ ОТХОДЫ) СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ |
| 2217 | ЖМЫХ с массовой долей растительного масла не более 1,5% и влаги не более 11% |
| 2217 | Шрот |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 2218 | КИСЛОТА АКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ |
| 2219 | ЭФИР АЛЛИЛГЛИЦИДИЛОВЫЙ |
| 2222 | АНИЗОЛ |
| 2222 | Эфир фенилметиловый |
| 2224 | БЕНЗОНИТРИЛ |
| 2225 | БЕНЗОЛСУЛЬФОНИЛХЛОРИД |
| 2225 | Бензолсульфохлорид |
| 2226 | БЕНЗОТРИХЛОРИД |
| 2226 | Трихлорметилбензол |
| 2227 | н-БУТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 2232 | Хлорацетальдегид |
| 2232 | 2-ХЛОРЭТАНАЛЬ |
| 2232 | 2-Хлорэтанальдегид |
| 2233 | ХЛОРАНИЗИДИНЫ |
| 2234 | Парахлорбензотрифторид |
| 2234 | ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИДЫ |
| 2235 | ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДЫ, ЖИДКИЕ |
| 2236 | 3-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛИЗОЦИАНАТ ЖИДКИЙ |
| 2237 | Нитрохлоранилин |
| 2237 | ХЛОРНИТРОАНИЛИНЫ |
| 2238 | Ортохлортолуол |
| 2238 | ХЛОРТОЛУОЛЫ |
| 2239 | ХЛОРТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ |
| 2240 | КИСЛОТА ХРОМСЕРНАЯ |
| 2241 | ЦИКЛОГЕПТАН |
| 2242 | ЦИКЛОГЕПТЕН |
| 2243 | ЦИКЛОГЕКСИЛАЦЕТАТ |
| 2244 | ЦИКЛОПЕНТАНОЛ |
| 2245 | ЦИКЛОПЕНТАНОН |
| 2246 | ЦИКЛОПЕНТЕН |
| 2247 | н-ДЕКАН |
| 2248 | ДИ-н-БУТИЛАМИН |
| 2249 | ЭФИР ДИХЛОРДИМЕТИЛОВЫЙ СИММЕТРИЧНЫЙ |
| 2250 | ДИХЛОРФЕНИЛИЗОЦИАНАТЫ |
| 2251 | БИЦИКЛО[2,2,1]ГЕПТА-2,5-ДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ (2,5-НОРБОРНАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ) |
| 2251 | 2,5-Норборнадиен, стабилизированный |
| 2252 | 1,2-ДИМЕТОКСИЭТАН |
| 2253 | N,N-ДИМЕТИЛАНИЛИН |
| 2253 | Диметиланилин |
| 2254 | СПИЧКИ САПЕРНЫЕ |
| 2256 | ЦИКЛОГЕКСЕН |
| 2257 | КАЛИЙ |
| 2258 | 1,2-ПРОПИЛЕНДИАМИН |
| 2259 | ТРИЭТИЛЕНТЕТРАМИН |
| 2260 | ТРИПРОПИЛАМИН |
| 2261 | Ксиленол, технический |
| 2261 | КСИЛЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ |
| 2262 | ДИМЕТИЛКАРБАМИЛХЛОРИД |
| 2262 | N,N-Диметилкарбамилхлорид |
| 2263 | ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНЫ |
| 2264 | N,N-ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМИН |
| 2265 | N,N-ДИМЕТИЛФОРМАМИД |
| 2266 | ДИМЕТИЛ-N-ПРОПИЛАМИН |
| 2266 | Диметилпропиламин |
| 2266 | N,N-Диметилпропиламин |
| 2267 | ДИМЕТИЛТИОФОСФОРИЛХЛОРИД |
| 2269 | Дипропилентриамин |
| 2269 | 3,3'-ИМИНОДИПРОПИЛАМИН |
| 2270 | Моноэтиламин |
| 2270 | ЭТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей этиламина не менее 50%, но не более 70% |
| 2271 | ЭТИЛАМИЛКЕТОН |
| 2272 | Моноэтиланилин |
| 2272 | Экстралин |
| 2272 | N-ЭТИЛАНИЛИН |
| 2273 | 2-ЭТИЛАНИЛИН |
| 2274 | N-ЭТИЛ-N-БЕНЗИЛАНИЛИН |
| 2275 | 2-ЭТИЛБУТАНОЛ |
| 2276 | 2-ЭТИЛГЕКСИЛАМИН |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 2277 | ЭТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 2278 | н-ГЕПТЕН |
| 2279 | ГЕКСАХЛОРБУТАДИЕН |
| 2279 | Гексахлорбутадиен-1,3 |
| 2280 | ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН ТВЕРДЫЙ |
| 2281 | ГЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ |
| 2281 | 1,6-Гексаметилендиизоцианат |
| 2282 | ГЕКСАНОЛЫ |
| 2282 | Спирт гексиловый |
| 2283 | ИЗОБУТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 2284 | ИЗОБУТИРОНИТРИЛ |
| 2285 | ИЗОЦИАНАТОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ |
| 2286 | Изододекан |
| 2286 | ПЕНТАМЕТИЛГЕПТАН |
| 2287 | ИЗОГЕПТЕН |
| 2288 | ИЗОГЕКСЕН |
| 2289 | ИЗОФОРОНДИАМИН |
| 2290 | ИЗОФОРОНДИИЗОЦИАНАТ |
| 2290 | 3-Изоцианатометил-3,5,5-триметилциклогексилизоцианат |
| 2291 | СВИНЦА СОЕДИНЕНИЕ РАСТВОРИМОЕ, Н.У.К. |
| 2291 | Свинца стеарат |
| 2293 | 4-МЕТОКСИ-4-МЕТИЛПЕНТАНОН-2 |
| 2294 | N-МЕТИЛАНИЛИН |
| 2295 | МЕТИЛХЛОРАЦЕТАТ |
| 2296 | МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН |
| 2297 | МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОН |
| 2298 | МЕТИЛЦИКЛОПЕНТАН |
| 2299 | МЕТИЛДИХЛОРАЦЕТАТ |
| 2300 | 2-МЕТИЛ-5-ЭТИЛПИРИДИН |
| 2301 | 2-МЕТИЛФУРАН |
| 2302 | 5-МЕТИЛГЕКСАНОН-2 |
| 2303 | Альфаметилстирол |
| 2303 | ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ |
| 2303 | Метилстирол-альфа |
| 2303 | Фракция альфаметилстирольная |
| 2304 | НАФТАЛИН РАСПЛАВЛЕННЫЙ |
| 2305 | КИСЛОТА НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНОВАЯ |
| 2306 | НИТРОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ ЖИДКИЕ |
| 2307 | 3-НИТРО-4-ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИД |
| 2308 | КИСЛОТА НИТРОЗИЛСЕРНАЯ ЖИДКАЯ |
| 2309 | ОКТАДИЕН |
| 2310 | Ацетилацетон |
| 2310 | ПЕНТАНДИОН-2,4 |
| 2311 | ФЕНЕТИДИНЫ |
| 2312 | Кислота карболовая |
| 2312 | ФЕНОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ |
| 2313 | Метилпиридины |
| 2313 | ПИКОЛИНЫ |
| 2313 | Фракция бетапиколиновая |
| 2313 | Фракция пиколиновая |
| 2315 | ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ ЖИДКИЕ |
| 2316 | НАТРИЯ КУПРОЦИАНИД ТВЕРДЫЙ |
| 2317 | НАТРИЯ КУПРОЦИАНИДА РАСТВОР |
| 2318 | НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД, содержащий менее 25% кристаллизационной воды |
| 2319 | Терпены-углеводороды |
| 2319 | УГЛЕВОДОРОДЫ ТЕРПЕНОВЫЕ, Н.У.К. |
| 2320 | ТЕТРАЭТИЛЕНПЕНТАМИН |
| 2321 | ТРИХЛОРБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ |
| 2322 | ТРИХЛОРБУТЕН |
| 2323 | ТРИЭТИЛФОСФИТ |
| 2324 | Изобутилентример |
| 2324 | ТРИИЗОБУТИЛЕН |
| 2325 | Мезитилен |
| 2325 | 1,3,5-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛ |
| 2326 | ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМИН |
| 2327 | ТРИМЕТИЛГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНЫ |
| 2328 | ТРИМЕТИЛГЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ |
| 2329 | ТРИМЕТИЛФОСФИТ |
| 2330 | УНДЕКАН |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 2331 | Цинк хлористый |
| 2331 | ЦИНКА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ |
| 2332 | АЦЕТАЛЬДОКСИМ |
| 2333 | АЛЛИЛАЦЕТАТ |
| 2334 | АЛЛИЛАМИН |
| 2335 | ЭФИР АЛЛИЛЭТИЛОВЫИ |
| 2336 | АЛЛИЛФОРМИАТ |
| 2337 | Тиофенол |
| 2337 | ФЕНИЛМЕРКАПТАН |
| 2338 | БЕНЗОТРИФТОРИД |
| 2339 | 2-БРОМБУТАН |
| 2340 | Эфир 2-бромдиэтиловый |
| 2340 | ЭФИР 2-БРОМЭТИЛЭТИЛОВЫЙ |
| 2341 | 1-БРОМ-3-МЕТИЛБУТАН |
| 2342 | БРОММЕТИЛПРОПАНЫ |
| 2343 | 2-БРОМПЕНТАН |
| 2344 | 2-Бромпропан |
| 2344 | БРОМПРОПАНЫ |
| 2345 | 3-БРОМПРОПИН |
| 2346 | БУТАНДИОН |
| 2346 | Диацетил |
| 2347 | БУТИЛМЕРКАПТАН |
| 2348 | БУТИЛАКРИЛАТЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ |
| 2350 | ЭФИР БУТИЛМЕТИЛОВЫЙ |
| 2351 | БУТИЛНИТРИТЫ |
| 2352 | ЭФИР БУТИЛВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 2352 | Эфир винил-н-бутиловый |
| 2353 | БУТИРИЛХЛОРИД |
| 2354 | ЭФИР ХЛОРМЕТИЛЭТИЛОВЫЙ |
| 2356 | Изопропилхлорид |
| 2356 | 2-ХЛОРПРОПАН |
| 2357 | ЦИКЛОГЕКСИЛАМИН |
| 2358 | ЦИКЛООКТАТЕТРАЕН |
| 2359 | ДИАЛЛИЛАМИН |
| 2360 | ЭФИР ДИАЛЛИЛОВЫЙ |
| 2361 | ДИИЗОБУТИЛАМИН |
| 2362 | 1,1-ДИХЛОРЭТАН |
| 2362 | Этилиденхлорид |
| 2363 | ЭТИЛМЕРКАПТАН |
| 2364 | н-ПРОПИЛБЕНЗОЛ |
| 2364 | Пропилбензол |
| 2366 | ДИЭТИЛКАРБОНАТ |
| 2366 | Этилкарбонат |
| 2367 | альфа-МЕТИЛВАЛЕРАЛЬДЕГИД |
| 2368 | альфа-ПИНЕН |
| 2370 | ГЕКСЕН-1 |
| 2371 | Изоамилены |
| 2371 | ИЗОПЕНТЕНЫ |
| 2372 | 1,2-ДИ-(ДИМЕТИЛАМИНО)-ЭТАН |
| 2372 | Тетраметилэтилендиамин |
| 2373 | ДИЭТОКСИМЕТАН |
| 2374 | 3,3-ДИЭТОКСИПРОПЕН |
| 2375 | ДИЭТИЛСУЛЬФИД |
| 2376 | 2,3-ДИГИДРОПИРАН |
| 2377 | 1,1-ДИМЕТОКСИЭТАН |
| 2378 | 2-ДИМЕТИЛАМИНОАЦЕТОНИТРИЛ |
| 2379 | 1,3-ДИМЕТИЛБУТИЛАМИН |
| 2380 | ДИМЕТИЛДИЭТОКСИСИЛАН |
| 2381 | ДИМЕТИЛДИСУЛЬФИД |
| 2382 | ДИМЕТИЛГИДРАЗИН СИММЕТРИЧНЫЙ |
| 2383 | ДИПРОПИЛАМИН |
| 2384 | ЭФИР ДИ-н-ПРОПИЛОВЫЙ |
| 2385 | ЭТИЛИЗОБУТИРАТ |
| 2386 | 1-ЭТИЛПИПЕРИДИН |
| 2387 | ФТОРБЕНЗОЛ |
| 2388 | ФТОРТОЛУОЛЫ |
| 2389 | ФУРАН |
| 2390 | 2-ЙОДБУТАН |
| 2391 | ЙОДМЕТИЛПРОПАНЫ |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 2392 | ЙОДПРОПАНЫ |
| 2393 | ИЗОБУТИЛФОРМИАТ |
| 2394 | ИЗОБУТИЛПРОПИОНАТ |
| 2395 | ИЗОБУТИРИЛХЛОРИД |
| 2396 | АЛЬДЕГИД МЕТАКРИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 2397 | 3-МЕТИЛБУТАНОН-2 |
| 2398 | Фэтерол |
| 2398 | ЭФИР МЕТИЛ-трет-БУТИЛОВЫЙ |
| 2399 | 1-МЕТИЛПИПЕРИДИН |
| 2400 | МЕТИЛИЗОВАЛЕРАТ |
| 2401 | ПИПЕРИДИН |
| 2402 | ПРОПАНТИОЛЫ |
| 2402 | Пропилмеркаптаны |
| 2403 | ИЗОПРОПЕНИЛАЦЕТАТ |
| 2404 | ПРОПИОНИТРИЛ |
| 2405 | ИЗОПРОПИЛБУТИРАТ |
| 2406 | ИЗОПРОПИЛИЗОБУТИРАТ |
| 2407 | ИЗОПРОПИЛХЛОРФОРМИАТ |
| 2409 | ИЗОПРОПИЛПРОПИОНАТ |
| 2410 | 1,2,3,6-ТЕТРАГИДРОПИРИДИН |
| 2411 | БУТИРОНИТРИЛ |
| 2412 | ТЕТРАГИДРОТИОФЕН |
| 2412 | Тиолан |
| 2413 | ТЕТРАПРОПИЛОРТОТИТАНАТ |
| 2414 | ТИОФЕН |
| 2416 | ТРИМЕТИЛБОРАТ |
| 2417 | КАРБОНИЛФТОРИД |
| 2418 | СЕРЫ ТЕТРАФТОРИД |
| 2419 | БРОМТРИФТОРЭТИЛЕН |
| 2420 | ГЕКСАФТОРАЦЕТОН |
| 2421 | АЗОТА ТРИОКСИД |
| 2422 | Газ рефрижераторный R 1318 |
| 2422 | ОКТАФТОРБУТЕН-2 (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1318) |
| 2424 | Газ рефрижераторный R 218 |
| 2424 | ОКТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 218) |
| 2426 | АММОНИЯ НИТРАТ ЖИДКИЙ, горячий концентрированный раствор, концентрации более 80%, но не более 93% |
| 2427 | КАЛИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР |
| 2428 | НАТРИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР |
| 2429 | КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР |
| 2430 | АЛКИЛФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. (включая С2-С12 гомологи) |
| 2431 | Аминоанизолы |
| 2431 | АНИЗИДИНЫ |
| 2432 | N,N-ДИЭТИЛАНИЛИН |
| 2433 | ХЛОРНИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ |
| 2434 | ДИБЕНЗИЛДИХЛОРСИЛАН |
| 2435 | Фенилэтилдихлорсилан |
| 2435 | ЭТИЛФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН |
| 2436 | КИСЛОТА ТИОУКСУСНАЯ |
| 2437 | МЕТИЛФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН |
| 2438 | Пивалоилхлорид |
| 2438 | ТРИМЕТИЛАЦЕТИЛХЛОРИД |
| 2439 | НАТРИЯ ГИДРОДИФТОРИД |
| 2440 | ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИДА ПЕНТАГИДРАТ |
| 2441 | ТИТАНА ТРИХЛОРИД ПИРОФОРНЫЙ или ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ ПИРОФОРНАЯ |
| 2442 | ТРИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД |
| 2443 | ВАНАДИЯ ОКСИТРИХЛОРИД |
| 2444 | ВАНАДИЯ ТЕТРАХЛОРИД |
| 2446 | НИТРОКРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ |
| 2447 | ФОСФОР БЕЛЫЙ или ЖЕЛТЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ |
| 2448 | СЕРА РАСПЛАВЛЕННАЯ |
| 2451 | АЗОТА ТРИФТОРИД |
| 2452 | ЭТИЛАЦЕТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 2453 | Газ рефрижераторный R 161 |
| 2453 | ЭТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 161) |
| 2454 | Газ рефрижераторный R 41 |
| 2454 | МЕТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 41) |
| 2455 | МЕТИЛНИТРИТ |
| 2456 | 2-ХЛОРПРОПЕН |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 2457 | 2,3-ДИМЕТИЛБУТАН |
| 2458 | ГЕКСАДИЕНЫ |
| 2459 | 2-МЕТИЛБУТЕН-1 |
| 2460 | 2-Метил-2-бутен |
| 2460 | 2-МЕТИЛБУТЕН-2 |
| 2461 | МЕТИЛПЕНТАДИЕН |
| 2463 | АЛЮМИНИЯ ГИДРИД |
| 2464 | БЕРИЛЛИЯ НИТРАТ |
| 2465 | КИСЛОТА ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВАЯ СУХАЯ или КИСЛОТЫ ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВОЙ СОЛИ |
| 2466 | КАЛИЯ СУПЕРОКСИД |
| 2468 | КИСЛОТА ТРИХЛОРИЗОЦИАНУРОВАЯ СУХАЯ |
| 2469 | ЦИНКА БРОМАТ |
| 2470 | Бензилцианид, жидкий |
| 2470 | ФЕНИЛАЦЕТОНИТРИЛ ЖИДКИЙ |
| 2471 | ОСМИЯ ТЕТРАОКСИД |
| 2473 | НАТРИЯ АРСАНИЛАТ |
| 2474 | ТИОФОСГЕН |
| 2475 | ВАНАДИЯ ТРИХЛОРИД |
| 2477 | МЕТИЛИЗОТИОЦИАНАТ |
| 2478 | ИЗОЦИАНАТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. |
| 2480 | МЕТИЛИЗОЦИАНАТ |
| 2481 | ЭТИЛИЗОЦИАНАТ |
| 2482 | н-ПРОПИЛИЗОЦИАНАТ |
| 2483 | ИЗОПРОПИЛИЗОЦИАНАТ |
| 2484 | трет-БУТИЛИЗОЦИАНАТ |
| 2485 | н-БУТИЛИЗОЦИАНАТ |
| 2486 | ИЗОБУТИЛИЗОЦИАНАТ |
| 2487 | ФЕНИЛИЗОЦИАНАТ |
| 2488 | ЦИКЛОГЕКСИЛИЗОЦИАНАТ |
| 2490 | ЭФИР ДИХЛОРДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ |
| 2491 | Диэтаноламин |
| 2491 | Моноэтаноламин |
| 2491 | ЭТАНОЛАМИН или ЭТАНОЛАМИНА РАСТВОР |
| 2493 | ГЕКСАМЕТИЛЕНИМИН |
| 2495 | ИОДА ПЕНТАФТОРИД |
| 2496 | АНГИДРИД ПРОПИОНОВЫЙ |
| 2498 | 1,2,3,6-ТЕТРАГИДРОБЕНЗАЛЬДЕГИД |
| 2501 | ТРЕТ(1-АЗИРИДИНИЛ) ФОСФИНОКСИДА РАСТВОР |
| 2502 | ВАЛЕРИЛХЛОРИД |
| 2503 | ЦИРКОНИЯ ТЕТРАХЛОРИД |
| 2504 | Ацетилен тетрабромид |
| 2504 | ТЕТРАБРОМЭТАН |
| 2505 | АММОНИЯ ФТОРИД |
| 2506 | АММОНИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ |
| 2507 | КИСЛОТА ХЛОРПЛАТИНОВАЯ ТВЕРДАЯ |
| 2508 | МОЛИБДЕНА ПЕНТАХЛОРИД |
| 2509 | КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ |
| 2511 | КИСЛОТА 2-ХЛОРПРОПИОНОВАЯ |
| 2512 | АМИНОФЕНОЛЫ (о-, м-, п-) |
| 2513 | БРОМАЦЕТИЛБРОМИД |
| 2514 | БРОМБЕНЗОЛ |
| 2515 | БРОМОФОРМ |
| 2515 | Трибромметан |
| 2516 | Тетрабромметан |
| 2516 | УГЛЕРОДА ТЕТРАБРОМИД |
| 2517 | Газ рефрижераторный R 142b |
| 2517 | 1-ХЛОР-1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 142b) |
| 2518 | 1,5,9-ЦИКЛОДОДЕКАТРИЕН |
| 2520 | ЦИКЛООКТАДИЕНЫ |
| 2521 | ДИКЕТЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 2522 | 2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛМЕТАКРИЛАТ |
| 2524 | Триэтилортоформиат |
| 2524 | ЭТИЛОРТОФОРМИАТ |
| 2525 | ЭТИЛОКСАЛАТ |
| 2526 | ФУРФУРИЛАМИН |
| 2527 | ИЗОБУТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 2528 | ИЗОБУТИЛИЗОБУТИРАТ |
| 2529 | КИСЛОТА ИЗОМАСЛЯНАЯ |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 2531 | КИСЛОТА МЕТАКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ |
| 2533 | МЕТИЛТРИХЛОРАЦЕТАТ |
| 2534 | МЕТИЛХЛОРСИЛАН |
| 2535 | 4-МЕТИЛМОРФОЛИН (N-МЕТИЛМОРФОЛИН) |
| 2536 | МЕТИЛТЕТРАГИДРОФУРАН |
| 2538 | НИТРОНАФТАЛИН |
| 2541 | ТЕРПИНОЛЕН |
| 2542 | ТРИБУТИЛАМИН |
| 2545 | ГАФНИЙ — ПОРОШОК СУХОЙ |
| 2546 | ТИТАН — ПОРОШОК СУХОЙ |
| 2547 | НАТРИЯ СУПЕРОКСИД |
| 2548 | ХЛОРА ПЕНТАФТОРИД |
| 2552 | ГЕКСАФТОРАЦЕТОНГИДРАТ ЖИДКИЙ |
| 2554 | Металлилхлорид |
| 2554 | МЕТИЛАЛЛИЛХЛОРИД |
| 2555 | Коллоксилин |
| 2555 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ ВОДУ (с массовой долей воды не менее 25%) |
| 2556 | Коллоксилин |
| 2556 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ СПИРТ (с массовой долей спирта не менее 25% и азота не более 12,6% на сухую массу) |
| 2557 | Коллоксилин |
| 2557 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА с массовой долей азота не более 12,6% на сухую массу — СМЕСЬ С или БЕЗ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА или СМЕСЬ С или БЕЗ ПИГМЕНТА |
| 2557 | Нитроцеллюлоза, содержащая не менее 18% пластификатора по массе и не более 12,6% азота на сухую массу (с пигментом или без) |
| 2557 | Паста суховальцованная для нитроэмали |
| 2557 | Этрол нитроцеллюлозный |
| 2558 | ЭПИБРОМГИДРИН |
| 2560 | 2-МЕТИЛПЕНТАНОЛ-2 |
| 2561 | 2-Изоамилен |
| 2561 | Изопропилэтилен |
| 2561 | 3-МЕТИЛБУТЕН-1 |
| 2564 | КИСЛОТЫ ТРИХЛОРУКСУСНОИ РАСТВОР |
| 2565 | ДИЦИКЛОГЕКСИЛАМИН |
| 2567 | НАТРИЯ ПЕНТАХЛОРФЕНОЛЯТ |
| 2570 | КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЕ |
| 2571 | Кислота этилсерная |
| 2571 | КИСЛОТЫ АЛКИЛСЕРНЫЕ |
| 2572 | ФЕНИЛГИДРАЗИН |
| 2573 | ТАЛЛИЯ (I) ХЛОРАТ |
| 2574 | ТРИКРЕЗИЛФОСФАТ, содержащий более 3% ортоизомера |
| 2576 | ФОСФОРА ОКСИБРОМИД РАСПЛАВЛЕННЫЙ |
| 2577 | ФЕНИЛАЦЕТИЛХЛОРИД |
| 2578 | ФОСФОРА ТРИОКСИД |
| 2579 | Диэтилендиамин |
| 2579 | ПИПЕРАЗИН |
| 2580 | АЛЮМИНИЯ БРОМИДА РАСТВОР |
| 2581 | АЛЮМИНИЯ ХЛОРИДА РАСТВОР |
| 2581 | Алюмохлорид, раствор |
| 2582 | ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИДА РАСТВОР |
| 2583 | АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты |
| 2583 | Бензолсульфокислота, содержащая более 5 % свободной серной кислоты |
| 2584 | АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты |
| 2584 | Толуолсульфокислоты, содержащие более 5% свободной серной кислоты |
| 2585 | АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты |
| 2586 | Алкилбензолсульфокислота, содержащая не более 5% свободной серной кислоты |
| 2586 | АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты |
| 2586 | Бензолсульфокислота, содержащая не более 5% свободной серной кислоты |
| 2586 | Метансульфокислота |
| 2587 | БЕНЗОХИНОН |
| 2588 | ПЕСТИЦИД ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. |
| 2589 | ВИНИЛХЛОРАЦЕТАТ |
| 2590 | Актинолит |
| 2590 | Антофиллит |
| 2590 | АСБЕСТ БЕЛЫЙ (хризотил, актинолит, антофиллит, тремолит) |
| 2590 | Тремолит |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 2590 | Хризотил |
| 2591 | КСЕНОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ |
| 2599 | Газ рефрижераторный R 503 |
| 2599 | ТРИФТОРХЛОРМЕТАНА И ФТОРОФОРМА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 60% трифторхлорметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 503) |
| 2599 | Хладон-503 |
| 2601 | ЦИКЛОБУТАН |
| 2602 | Газ рефрижераторный R 500 |
| 2602 | ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА И ДИФТОРЭТАНА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 74% дихлордифторметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 500) |
| 2603 | ЦИКЛОГЕПТАТРИЕН |
| 2604 | ЭФИР БОРТРИФТОРДИЭТИЛОВЫЙ |
| 2605 | МЕТОКСИМЕТИЛИЗОЦИАНАТ |
| 2606 | МЕТИЛОРТОСИЛИКАТ |
| 2606 | Тетраметоксисилан |
| 2607 | АКРОЛЕИНА ДИМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 2608 | НИТРОПРОПАНЫ |
| 2609 | ТРИАЛЛИЛБОРАТ |
| 2610 | ТРИАЛЛИЛАМИН |
| 2611 | ПРОПИЛЕНХЛОРГИДРИН |
| 2611 | 1-Хлорпропанол-2 |
| 2612 | ЭФИР МЕТИЛПРОПИЛОВЫЙ |
| 2614 | СПИРТ МЕТАЛЛИЛОВЫЙ |
| 2615 | ЭФИР ЭТИЛПРОПИЛОВЫЙ |
| 2616 | ТРИИЗОПРОПИЛБОРАТ |
| 2617 | МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОЛЫ легковоспламеняющиеся |
| 2618 | ВИНИЛТОЛУОЛЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ |
| 2619 | ДИМЕТИЛБЕНЗИЛАМИН |
| 2620 | АМИЛБУТИРАТЫ |
| 2621 | АЦЕТИЛМЕТИЛКАРБИНОЛ |
| 2622 | ГЛИЦИДАЛЬДЕГИД |
| 2623 | ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ТВЕРДОЕ, содержащее легковоспламеняющуюся жидкость |
| 2624 | МАГНИЯ СИЛИЦИД |
| 2626 | КИСЛОТЫ ХЛОРНОВАТОЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не более 10% хлорноватой кислоты |
| 2627 | НИТРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. |
| 2628 | КАЛИЯ ФТОРАЦЕТАТ |
| 2629 | НАТРИЯ ФТОРАЦЕТАТ |
| 2630 | СЕЛЕНАТЫ или СЕЛЕНИТЫ |
| 2642 | КИСЛОТА ФТОРУКСУСНАЯ |
| 2643 | МЕТИЛБРОМАЦЕТАТ |
| 2644 | МЕТИЛИОДИД |
| 2645 | Бромацетофенон |
| 2645 | ФЕНАЦИЛБРОМИД |
| 2646 | ГЕКСАХЛОРЦИКЛОПЕНТАДИЕН |
| 2647 | МАЛОНОНИТРИЛ |
| 2648 | 1,2-ДИБРОМБУТАНОН-3 |
| 2649 | 1,3-ДИХЛОРАЦЕТОН |
| 2650 | 1,1-ДИХЛОР-1-НИТРОЭТАН |
| 2651 | 4,4'-ДИАМИНОДИФЕНИЛМЕТАН |
| 2653 | БЕНЗИЛИОДИД |
| 2655 | КАЛИЯ ФТОРОСИЛИКАТ |
| 2656 | ХИНОЛИН |
| 2657 | СЕЛЕНА ДИСУЛЬФИД |
| 2659 | Натрий монохлоруксусный |
| 2659 | НАТРИЯ ХЛОРАЦЕТАТ |
| 2660 | НИТРОТОЛУИДИНЫ (МОНО-) |
| 2661 | ГЕКСАХЛОРАЦЕТОН |
| 2664 | ДИБРОММЕТАН |
| 2667 | БУТИЛТОЛУОЛЫ |
| 2668 | Монохлорацетонитрил |
| 2668 | ХЛОРАЦЕТОНИТРИЛ |
| 2669 | ХЛОРКРЕЗОЛОВ РАСТВОР |
| 2670 | ЦИАНУРХЛОРИД |
| 2671 | АМИНОПИРИДИНЫ (о-, м-, п-) |
| 2672 | АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 15°С, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака |
| 2672 | Вода аммиачная |
| 2672 | Спирт нашатырный |
| 2673 | 2-АМИНО-4-ХЛОРФЕНОЛ |
| 2673 | Хлораминофенол |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 2674 | Натрий кремнефтористый |
| 2674 | НАТРИЯ ФТОРСИЛИКАТ |
| 2676 | СТИБИН |
| 2677 | РУБИДИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР |
| 2678 | РУБИДИЯ ГИДРОКСИД |
| 2679 | ЛИТИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР |
| 2680 | Литий едкий |
| 2680 | ЛИТИЯ ГИДРОКСИД |
| 2681 | ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР |
| 2682 | ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИД |
| 2683 | АММОНИЯ СУЛЬФИДА РАСТВОР |
| 2684 | 3-ДИЭТИЛАМИНОПРОПИЛАМИН |
| 2685 | N,N-ДИЭТИЛЭТИЛЕНДИАМИН |
| 2686 | 2-ДИЭТИЛЭТАНОЛАМИН |
| 2686 | Диэтилэтаноламин |
| 2686 | N,N-Диэтилэтаноламин |
| 2687 | ДИЦИКЛОГЕКСИЛАММОНИЯ НИТРИТ |
| 2688 | 1-БРОМ-3-ХЛОРПРОПАН |
| 2688 | 1-Хлор-3-бромпропан |
| 2689 | ГЛИЦЕРИНА альфа-ХЛОРГИДРИН |
| 2690 | N,н-БУТИЛИМИДАЗОЛ |
| 2691 | ФОСФОРА ПЕНТАБРОМИД |
| 2692 | БОРА ТРИБРОМИД |
| 2693 | Аммония гидросульфит, растворы |
| 2693 | БИСУЛЬФИТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. |
| 2693 | Натрия бисульфит, раствор |
| 2698 | АНГИДРИДЫ ТЕТРАГИДРОФТАЛЕВЫЕ, содержащие более 0,05% малеинового ангидрида |
| 2699 | КИСЛОТА ТРИФТОРУКСУСНАЯ |
| 2705 | 3-Метилпент-2-ен-4-ин-1-ол |
| 2705 | ПЕНТОЛ-1 |
| 2707 | ДИМЕТИЛДИОКСАНЫ |
| 2709 | БУТИЛБЕНЗОЛЫ |
| 2710 | ДИПРОПИЛКЕТОН |
| 2713 | АКРИДИН |
| 2714 | ЦИНКА РЕЗИНАТ |
| 2715 | АЛЮМИНИЯ РЕЗИНАТ |
| 2716 | Бутин-1,4-диол |
| 2716 | БУТИНДИОЛ-1,4 |
| 2717 | КАМФАРА синтетическая |
| 2719 | Барий бромноватокислый |
| 2719 | БАРИЯ БРОМАТ |
| 2719 | Бария бромата моногидрат |
| 2720 | Хром азотнокислый |
| 2720 | ХРОМА (III) НИТРАТ |
| 2720 | Хрома нитрат |
| 2721 | МЕДИ (II) ХЛОРАТ |
| 2722 | Литий азотнокислый |
| 2722 | ЛИТИЯ НИТРАТ |
| 2723 | МАГНИЯ ХЛОРАТ |
| 2724 | МАРГАНЦА (II) НИТРАТ |
| 2725 | Никель азотнокислый |
| 2725 | НИКЕЛЯ (II) НИТРАТ |
| 2726 | Никель азотистокислый |
| 2726 | НИКЕЛЯ (II) НИТРИТ |
| 2727 | ТАЛЛИЯ (I) НИТРАТ |
| 2728 | ЦИРКОНИЯ НИТРАТ |
| 2729 | ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛ |
| 2730 | НИТРОАНИЗОЛЫ ЖИДКИЕ |
| 2732 | НИТРОБРОМБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ |
| 2733 | АМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЛЕГКОВОС-ПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. |
| 2734 | АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. |
| 2734 | Ди-втор-бутиламин |
| 2735 | АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. |
| 2735 | Амины $C_{10}$-$C_{14}$, первичные |
| 2735 | Полиэтиленполиамины |
| 2738 | N-БУТИЛАНИЛИН |
| 2739 | АНГИДРИД МАСЛЯНЫЙ |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 2740 | н-ПРОПИЛХЛОРФОРМИАТ |
| 2741 | БАРИЯ ГИПОХЛОРИТ, содержащий более 22% активного хлора |
| 2742 | ХЛОРФОРМИАТЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. |
| 2743 | н-БУТИЛХЛОРФОРМИАТ |
| 2744 | ЦИКЛОБУТИЛХЛОРФОРМИАТ |
| 2745 | ХЛОРМЕТИЛХЛОРФОРМИАТ |
| 2746 | ФЕНИЛХЛОРФОРМИАТ |
| 2747 | трет-БУТИЛЦИКЛОГЕКСИЛХЛОРФОРМИАТ |
| 2748 | 2-ЭТИЛГЕКСИЛХЛОРФОРМИАТ |
| 2749 | ТЕТРАМЕТИЛСИЛАН |
| 2750 | Глицерина дихлоргидрин |
| 2750 | альфа-Дихлоргидрин |
| 2750 | Дихлоргидрин глицерина |
| 2750 | 1,3-ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2 |
| 2751 | ДИЭТИЛТИОФОСФОРИЛХЛОРИД |
| 2752 | 1,2-ЭПОКСИ-3-ЭТОКСИПРОПАН |
| 2753 | N-ЭТИЛБЕНЗИЛТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ |
| 2754 | N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ |
| 2754 | Этилтолуидины |
| 2757 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ |
| 2758 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С |
| 2759 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ |
| 2760 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С |
| 2761 | ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ |
| 2761 | Полихлорбутан-80 |
| 2762 | ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С |
| 2763 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ |
| 2764 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С |
| 2771 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ |
| 2772 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С |
| 2775 | Меди (II) оксихлорид |
| 2775 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ |
| 2775 | Хлорокись меди |
| 2776 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С |
| 2777 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ |
| 2778 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С |
| 2779 | ПЕСТИЦИД — ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ |
| 2780 | ПЕСТИЦИД — ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С |
| 2781 | ПЕСТИЦИД — ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ |
| 2782 | ПЕСТИЦИД — ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С |
| 2783 | Диметоат |
| 2783 | ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ |
| 2784 | ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С |
| 2785 | 3-Метилмеркаптопропиональдегид |
| 2785 | 4-ТИОПЕНТАНАЛЬ |
| 2786 | ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ |
| 2787 | ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С |
| 2788 | СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. |
| 2789 | КИСЛОТА УКСУСНАЯ ЛЕДЯНАЯ или КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 80% |
| 2790 | Кислота уксусная синтетическая пищевая |
| 2790 | КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 10% и менее 50% |
| 2790 | КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты не менее 50%, но не более 80% |
| 2793 | СТРУЖКА, ОПИЛКИ или ОБРЕЗКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, подверженные самонагреванию |
| 2794 | БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ КИСЛОТНЫЕ электрические аккумуляторные |
| 2795 | БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ электрические аккумуляторные |
| 2796 | КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая не более 51% кислоты, или ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ КИСЛОТНАЯ |
| 2797 | ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЩЕЛОЧНАЯ |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 2797 | Электролит щелочной |
| 2798 | ФЕНИЛФОСФОРДИХЛОРИД |
| 2799 | ФЕНИЛФОСФОРТИОДИХЛОРИД |
| 2800 | БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ НЕПРОЛИВАЮЩИЕСЯ электрические, аккумуляторные |
| 2801 | КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. |
| 2802 | МЕДИ ХЛОРИД |
| 2802 | Медь хлористая |
| 2803 | ГАЛЛИЙ |
| 2805 | ЛИТИЯ ГИДРИД — ПЛАВ ТВЕРДЫЙ |
| 2806 | ЛИТИЯ НИТРИД |
| 2807 | МАТЕРИАЛ НАМАГНИЧЕННЫЙ |
| 2809 | РТУТЬ |
| 2810 | Антифризы этиленгликолевые (50-60%-ный водный раствор) |
| 2810 | Аэрофлоты токсичные жидкие |
| 2810 | Бутилцеллозольв |
| 2810 | Гексаран |
| 2810 | Глицедол |
| 2810 | Ди-(2-этил)гексиловый эфир метилфосфоновой кислоты |
| 2810 | Дитолилметан |
| 2810 | Добавка СПД поверхностно-активная |
| 2810 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| 2810 | Ингибитор коррозии ГИПХ-3-А |
| 2810 | Ингибитор коррозии КХО-1 |
| 2810 | Ингибитор ПБ-5 |
| 2810 | Ингибиторы коррозии ядовитые, жидкие |
| 2810 | Компонент пластифицирующих материалов |
| 2810 | Кубовые остатки производства трихлорэтилена |
| 2810 | Кубовый остаток системы ректификации этиленгликоля |
| 2810 | Лаки каменноугольные |
| 2810 | Латекс-наирит |
| 2810 | Масло тунговое |
| 2810 | Мономеры фурфурольноацетоновые ФА и ФАМ |
| 2810 | Остатки кубовые концентрата винипола |
| 2810 | Остатки кубовые производства трихлорэтилена |
| 2810 | Остаток кубовый системы рефлектации этиленгликоля |
| 2810 | Отвердитель полиоксипропиленаминный |
| 2810 | Пек жидкий |
| 2810 | Пластификатор Диалкилфталат-789 |
| 2810 | Пластификатор Дикаприлфталат |
| 2810 | Пластификаторы фосфатные |
| 2810 | Поверхностно-активная добавка СПД |
| 2810 | Полиур БТ |
| 2810 | Полихлориды бензола |
| 2810 | Препарат КЭАМ |
| 2810 | Присадки к котельному топливу «ВНИИНП-106», «Полифен» |
| 2810 | Пронит |
| 2810 | Пылеподавитель |
| 2810 | Растворитель ЛТИ |
| 2810 | Смолы сланцевые |
| 2810 | Смолы фенолформальдегидные вспенивающиеся |
| 2810 | Совтол-10 |
| 2810 | Состав огнегасительный ОГС № 7 |
| 2810 | Спирт гептиловый |
| 2810 | Спирт тетрагидрофурфуриловый |
| 2810 | Сырье коксохимическое для производства технического углерода, ядовитое жидкое |
| 2810 | Сырье нефтяное для производства технического углерода, ядовитое жидкое |
| 2810 | Тетрахлорпентан |
| 2810 | Тетрахлорпропан |
| 2810 | Тосолы |
| 2810 | 1,2,3-Трихлорпропан |
| 2810 | Трихлорэтилфосфат |
| 2810 | 2-Фенилэтанол |
| 2810 | Фенолоспирты |
| 2810 | Фракция фенольная |
| 2810 | 2-Хлор-6-фторбензилхлорид |
| 2810 | Экстракт ароматический фенольный |
| 2810 | Энит |
| 2810 | Эфир диметиловый перфторадипиновой кислоты |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 2810 | Эфир диметиловый перфторпробковой кислоты |
| 2810 | Эфир моногексиловый этиленгликоля |
| 2811 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| 2811 | Ингибиторы коррозии ядовитые, твердые |
| 2811 | Кислота пикраминовая, паста, с содержанием воды не менее 43% |
| 2811 | Пек каменноугольный, ядовитый |
| 2811 | Пек нефтяной, ядовитый |
| 2812 | НАТРИЯ АЛЮМИНАТ ТВЕРДЫЙ |
| 2813 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. |
| 2813 | Катализатор ЦН |
| 2813 | Натрия сплавы |
| 2814 | ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ |
| 2814 | ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ (только туши животных) |
| 2814 | ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, в охлажденном жидком азоте |
| 2815 | 1(2-Аминоэтил) пиперазин |
| 2815 | N-АМИНОЭТИЛПИПЕРАЗИН |
| 2817 | АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИДА РАСТВОР |
| 2818 | АММОНИЯ ПОЛИСУЛЬФИДА РАСТВОР |
| 2819 | АМИЛФОСФАТ |
| 2820 | КИСЛОТА МАСЛЯНАЯ |
| 2821 | Карболка черная |
| 2821 | ФЕНОЛА РАСТВОР |
| 2822 | 2-ХЛОРПИРИДИН |
| 2823 | КИСЛОТА КРОТОНОВАЯ, ТВЕРДАЯ |
| 2826 | ЭТИЛХЛОРТИОФОРМИАТ |
| 2829 | КИСЛОТА КАПРОНОВАЯ |
| 2830 | ЛИТИЙ-ФЕРРОСИЛИЦИЙ |
| 2831 | Метилхлороформ |
| 2831 | 1,1,1-ТРИХЛОРЭТАН |
| 2834 | КИСЛОТА ФОСФОРИСТАЯ |
| 2835 | НАТРИЯ АЛЮМОГИДРИД |
| 2837 | БИСУЛЬФАТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР |
| 2838 | ВИНИЛБУТИРАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 2839 | АЛЬДОЛЬ |
| 2840 | БУТИРАЛЬДОКСИМ |
| 2841 | ДИ-н-АМИЛАМИН |
| 2842 | НИТРОЭТАН |
| 2844 | Кальция марганца силикат |
| 2844 | КАЛЬЦИЯ-МАРГАНЦА СИЛИЦИД |
| 2845 | ЖИДКОСТЬ ПИРОФОРНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| 2846 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПИРОФОРНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| 2849 | 3-ХЛОРПРОПАНОЛ-1 |
| 2850 | ПРОПИЛЕНА ТЕТРАМЕР |
| 2850 | Тетрамеры пропилена |
| 2850 | Тетрапропилен |
| 2851 | БОРА ТРИФТОРИДА-ДИГИДРАТ |
| 2852 | ДИПИКРИЛСУЛЬФИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10% |
| 2853 | Магний кремнефтористый |
| 2853 | Магния кремнефторид |
| 2853 | МАГНИЯ ФТОРСИЛИКАТ |
| 2854 | Аммоний кремнефтористый |
| 2854 | Аммония гексафторосиликат |
| 2854 | АММОНИЯ ФТОРОСИЛИКАТ |
| 2855 | Цинка гексафторосиликат |
| 2855 | ЦИНКА ФТОРОСИЛИКАТ |
| 2856 | Кальций кремнефтористый |
| 2856 | Кальция фторосиликат |
| 2856 | ФТОРОСИЛИКАТЫ, Н.У.К. |
| 2857 | УСТАНОВКИ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ, содержащие невоспламеняющиеся нетоксичные газы или раствор аммиака (№ ООН 2672) |
| 2858 | ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде спиралей из проволоки, обработанных металлических листов, полос (тоньше 254 микрон, но не тоньше 18 микрон) |
| 2859 | АММОНИЯ МЕТАВАНАДАТ |
| 2861 | АММОНИЯ ПОЛИВАНАДАТ |
| 2862 | ВАНАДИЯ ПЕНТАОКСИД неплавленный |
| 2862 | Ванадия пятиокись |
| 2863 | НАТРИЯ-АММОНИЯ ВАНАДАТ |
| 2864 | КАЛИЯ МЕТАВАНАДАТ |
| 2865 | ГИДРОКСИЛАМИНА СУЛЬФАТ |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 2869 | ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ |
| 2870 | АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД |
| 2870 | АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД В УСТРОЙСТВАХ |
| 2871 | СУРЬМА — ПОРОШОК |
| 2872 | 1,2-Дибром-3-хлорпропан |
| 2872 | ДИБРОМХЛОРПРОПАНЫ |
| 2872 | Немагон |
| 2873 | ДИБУТИЛАМИНОЭТАНОЛ |
| 2874 | СПИРТ ФУРФУРИЛОВЫИ |
| 2875 | ГЕКСАХЛОРОФЕН |
| 2876 | РЕЗОРЦИН |
| 2878 | ТИТАН — ПОРИСТЫЕ ГРАНУЛЫ или ТИТАН — ПОРИСТЫЕ ПОРОШКИ |
| 2878 | Титан гранулированный |
| 2879 | СЕЛЕНОКСИХЛОРИД |
| 2880 | КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ ГИДРАТИРОВАННЫИ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА ГИДРАТИРОВАННАЯ СМЕСЬ с содержанием воды не менее 5,5%, но не более 16% |
| 2881 | КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СУХОЙ |
| 2900 | ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ |
| 2900 | ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ (только туши животных и отходы) |
| 2900 | ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, в охлажденном жидком азоте |
| 2901 | БРОМА ХЛОРИД |
| 2902 | ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. |
| 2903 | ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23°С |
| 2904 | ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ или ФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ |
| 2905 | ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ТВЕРДЫЕ или ФЕНОЛЯТЫ ТВЕРДЫЕ |
| 2907 | ИЗОСОРБИДДИНИТРАТА СМЕСЬ, содержащая не менее 60% лактозы, маннозы, крахмала или гидрофосфата кальция |
| 2920 | Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-11Н |
| 2920 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. |
| 2920 | Триметиламмония гидроксид |
| 2921 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. |
| 2922 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. |
| 2922 | Композиция ДН-9010 |
| 2922 | Лизол санитарный «Алкилин» |
| 2922 | Оксихлор |
| 2922 | Основания пиридиновые тяжелые каменноугольные |
| 2922 | Пиридиновые основания, тяжелые |
| 2922 | Славсилан |
| 2922 | Смесь соляной и плавиковой кислот |
| 2922 | Смесь фтористоводородных и хлористоводородных кислот |
| 2922 | n-Хлорбензотрихлорид |
| 2923 | Бария гидрат окиси |
| 2923 | Бария гидроксид |
| 2923 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. |
| 2923 | Гидразин-сульфат |
| 2923 | Трифенилхлорсилан |
| 2923 | Хрома (III) сульфат основной (дубитель хромовый сухой) |
| 2924 | Ангидрид изомасляный |
| 2924 | Бактерициды марок СНПХ легковоспламеняющиеся коррозионные жидкие |
| 2924 | Диметилхлорсилан |
| 2924 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. |
| 2924 | Пиридиновые основания, легкие |
| 2925 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| 2926 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| 2927 | Акванит |
| 2927 | Альдегид глутаровый (25—50% водный раствор) |
| 2927 | 2,3-Дибромпропанол-1 |
| 2927 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| 2927 | Масло креозотное |
| 2927 | Смола фенольная |
| 2928 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| 2928 | Фракция антраценовая |
| 2929 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| 2930 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| 2931 | ВАНАДИЛСУЛЬФАТ |
| 2933 | МЕТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ |
| 2934 | ИЗОПРОПИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ |
| 2935 | ЭТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ |
| 2936 | КИСЛОТА ТИОМОЛОЧНАЯ |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 2937 | СПИРТ альфа-МЕТИЛБЕНЗИЛОВЫЙ, ЖИДКИЙ |
| 2940 | 9-ФОСФАБИЦИКЛОНОНАНЫ (ЦИКЛООКТАДИЕНФОСФИНЫ) |
| 2941 | ФТОРАНИЛИНЫ |
| 2942 | 2-ТРИФТОРМЕТИЛАНИЛИН |
| 2943 | ТЕТРАГИДРОФУРФУРИЛАМИН |
| 2945 | N-МЕТИЛБУТИЛАМИН |
| 2946 | 2-АМИНО-5-ДИЭТИЛАМИНОПЕНТАН |
| 2947 | ИЗОПРОПИЛХЛОРАЦЕТАТ |
| 2948 | 3-ТРИФТОРМЕТИЛАНИЛИН |
| 2949 | НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД ГИДРАТИРОВАННЫЙ, содержащий не менее 25% кристаллизационной воды |
| 2950 | МАГНИЙ В ГРАНУЛАХ ПОКРЫТЫХ, размер частиц не менее 149 микрон |
| 2956 | 5-трет-БУТИЛ-2,4,6-ТРИНИТРО-м-КСИЛОЛ (КСИЛОЛ МУСКУСНЫЙ) |
| 2965 | ЭФИР БОРТРИФТОРДИМЕТИЛОВЫЙ |
| 2966 | ТИОГЛИКОЛЬ |
| 2967 | Аминосульфокислота |
| 2967 | КИСЛОТА СУЛЬФАМИНОВАЯ |
| 2967 | Средство моющее, техническое КСЩ-1 |
| 2968 | МАНЕБ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ против самонагревания |
| 2968 | Марганца этилен-1,2-бисдитиокарбамат, стабилизированный против самонагревания |
| 2969 | БОБЫ КАСТОРОВЫЕ или МУКА КАСТОРОВАЯ или ЖМЫХ КАСТОРОВЫЙ или ХЛОПЬЯ КАСТОРОВЫЕ |
| 2983 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПРОПИЛЕНА ОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не более 30% этилена оксида |
| 2984 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не менее 8%, но менее 20% водорода пероксида (стабилизированный, если необходимо) |
| 2985 | Диметилхлорметилхлорсилан |
| 2985 | Метилвинилдихлорсилан |
| 2985 | Метилхлорметилдихлорсилан |
| 2985 | Триэтилхлорсилан |
| 2985 | ХЛОРСИЛАНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. |
| 2986 | ХЛОРСИЛАНЫ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. |
| 2987 | Метил-(2-цианэтил)-дихлорсилан |
| 2987 | Метилдифенилхлорсилан |
| 2987 | ХЛОРСИЛАНЫ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. |
| 2987 | Цианэтилтрихлорсилан |
| 2988 | Фенилхлорсилан |
| 2988 | ХЛОРСИЛАНЫ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. |
| 2988 | Этилхлорсилан |
| 2989 | СВИНЦА ФОСФИТ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ |
| 2990 | СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ САМОНАДУВНЫЕ |
| 2990 | Устройства спасательные, самонадувающиеся, такие, как авиационные аварийные трапы и авиационные аварийные комплекты и морские спасательные приборы |
| 2991 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С |
| 2992 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ |
| 2993 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С |
| 2994 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ |
| 2995 | ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С |
| 2996 | ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ |
| 2996 | Хлорхолинхлорид, раствор |
| 2997 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С |
| 2998 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ |
| 3005 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С |
| 3006 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ |
| 3009 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С |
| 3010 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ |
| 3011 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С |
| 3012 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ |
| 3013 | ПЕСТИЦИД — ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С |
| 3014 | ПЕСТИЦИД — ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ |
| 3015 | ПЕСТИЦИД — ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С |
| 3016 | ПЕСТИЦИД — ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 3017 | ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С |
| 3018 | ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ |
| 3019 | ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С |
| 3020 | ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ |
| 3021 | ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., с температурой вспышки менее 23°С |
| 3022 | 1,2-БУТИЛЕНОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 3023 | 2-МЕТИЛ-2-ГЕПТАНТИОЛ |
| 3023 | трет-Октилмеркаптан |
| 3024 | ПЕСТИЦИД — ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С |
| 3025 | ПЕСТИЦИД — ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С |
| 3026 | ПЕСТИЦИД — ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ |
| 3027 | ПЕСТИЦИД — ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ |
| 3028 | БАТАРЕИ СУХИЕ, СОДЕРЖАЩИЕ КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ, электрические аккумуляторные |
| 3048 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ФОСФИДА АЛЮМИНИЯ |
| 3054 | ЦИКЛОГЕКСИЛМЕРКАПТАН |
| 3055 | 2-(2-АМИНОЭТОКСИ)-ЭТАНОЛ |
| 3056 | н-ГЕПТАЛЬДЕГИД |
| 3057 | ТРИФТОРАЦЕТИЛХЛОРИД |
| 3064 | НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР, содержащий более 1%, но не более 5% нитроглицерина |
| 3065 | Алкогольные напитки |
| 3065 | НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ, содержащие более 24%, но не более 70% спирта по объему |
| 3065 | НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ, содержащие более 70% спирта по объему |
| 3066 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая растворитель или разбавитель краски) |
| 3070 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 12,5% этилена оксида |
| 3071 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЯДОВИТЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЯДОВИТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. |
| 3072 | СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ НЕСАМОНАДУВНЫЕ, содержащие в качестве оборудования опасные грузы |
| 3073 | ВИНИЛПИРИДИНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ |
| 3077 | Агидол-1 |
| 3077 | Агидол-10 |
| 3077 | Агидол-3 |
| 3077 | Агидол-60 |
| 3077 | Амидолы |
| 3077 | n-Аминодифениламин |
| 3077 | 4-Амино-2-нитрофенол |
| 3077 | Антрацен |
| 3077 | Ацетонанил |
| 3077 | Ацетонанил Н |
| 3077 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. |
| 3077 | Гексахлорэтан |
| 3077 | 2,4-Диаминофеноладигидрохлорид |
| 3077 | 2,6-Ди-трет-бутил-4-диметиламинометилфенол (основание Манниха) |
| 3077 | 2,6-Ди-трет-бутил-4-метилфенол |
| 3077 | 2,4-Ди-трет-бутилфенол |
| 3077 | 2,6-Ди-трет-бутилфенол (твердый) |
| 3077 | Дифенил |
| 3077 | Дифениламин |
| 3077 | 1,3-Дифенилгуанидин |
| 3077 | Дифенилгуанидин технический |
| 3077 | Дифенилоксид |
| 3077 | n-Дихлорбензол |
| 3077 | 1,4-Дихлорбензол |
| 3077 | 2,5-Дихлорнитробензол |
| 3077 | Калия гексациано-(2)-феррат |
| 3077 | Карбамат МН |
| 3077 | Меди (II) сульфат |
| 3077 | Натрий хромовокислый |
| 3077 | Натрия N,N-диметилдитиокарбамат |
| 3077 | Натрия хромат |
| 3077 | 2-Нафтол, технический |
| 3077 | Нитроаминофенол |
| 3077 | Парааминодифенил |
| 3077 | Парафин ($C_{10}$-$C_{13}$) хлорированный |
| 3077 | Пек каменноугольный электродной марки В1 (V или $V_1$) |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 3077 | Противостаритель «Крафанил-У» |
| 3077 | Ртути (I) хлорид |
| 3077 | Смесь ди-три-третбутилфенолов |
| 3077 | Стабилизатор против старения каучуков «Крафанил-У» |
| 3077 | Тиурамы технические |
| 3077 | Трибутилоловофосфат |
| 3077 | Триметилдигидрохинолина полимер |
| 3077 | N-Фенил-n-фенилендиамин |
| 3077 | Фенилбутадиноксид |
| 3077 | Хлоргексидин |
| 3077 | Цинка бромид |
| 3077 | Эфир дифениловый |
| 3078 | ЦЕРИЙ — стружка или мелкий порошок |
| 3079 | МЕТАКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |
| 3080 | ИЗОЦИАНАТЫ ЯДОВИТЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. |
| 3082 | Авиационное турбинное топливо JP-5, JP-7 |
| 3082 | Агидол АФ-2 |
| 3082 | Агидол-51-52-53 |
| 3082 | Акаризол |
| 3082 | Альфаметрин |
| 3082 | Бутилбензилфталат |
| 3082 | ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. |
| 3082 | Гидроксиламина сульфат, водный раствор |
| 3082 | Деготь каменноугольный |
| 3082 | Децилакрилат |
| 3082 | Дивинилбензол, стабилизированный |
| 3082 | Диизобутилфталат |
| 3082 | Диизопропилбензолы |
| 3082 | Диметилдитиокарбамат натрия, водный раствор |
| 3082 | Ди-н-бутилфталат |
| 3082 | 2,6-Ди-трет-бутилфенол (жидкий) |
| 3082 | Дифенилметан-4,4-диизоцианат |
| 3082 | Дифенилметандиизоцианат |
| 3082 | Дифонат |
| 3082 | Добавки адгезионные «Амдор» |
| 3082 | 1,1-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан |
| 3082 | 1,6-Дихлоргексан |
| 3082 | трет-Додецилмеркаптан |
| 3082 | Изодецилакрилат |
| 3082 | Изодецилдифенилфосфат |
| 3082 | Калиевые соли ди-(алкилполиэтиленгликоевого) эфира фосфорной кислоты |
| 3082 | Кислота 1-оксиэтилидендифосфоновая (ОЭДФ-1), раствор не коррозионный |
| 3082 | Композиция бромид кальция – бромид цинка (раствор) |
| 3082 | Крезилдифенилфосфат |
| 3082 | Креозот (из смолы каменноугольной или древесной) |
| 3082 | Мазут с температурой вспышки более $100^0$C |
| 3082 | Малатион |
| 3082 | Марганца сульфат, раствор |
| 3082 | Масло каменноугольное для пропитки древесины |
| 3082 | Масло каменноугольное для энергетических целей и обмасливания угольной шихты |
| 3082 | Масло каменноугольное креозотовое для пропитки древесины |
| 3082 | Масло каменноугольное поглотительное |
| 3082 | Масло каменноугольное, среднее |
| 3082 | Меди (II) нитрат водный раствор, неокисляющий |
| 3082 | Меди (II) хлорид, водный раствор |
| 3082 | Метилнафталины, изомерная смесь жидкая |
| 3082 | Моноалкилфенолы |
| 3082 | Натрия N,N-диметилдитиокарбамат, водный раствор |
| 3082 | Натрия нитрит, водный раствор с концетрацией 40% (по массе) |
| 3082 | Оксанолы |
| 3082 | Оксифос Б |
| 3082 | Остатки кубовые СЖК |
| 3082 | Парафин нефтяной жидкий, фракция $C_{13}$ |
| 3082 | Парафин нефтяной жидкий, широкая фракцияция |
| 3082 | Парафин ($C_{10}$-$C_{13}$) хлорированный (жидкий) |
| 3082 | Присадка адгезионная дорожная «Амдор» |
| 3082 | Ресметрин |
| 3082 | Сантохин |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 3082 | Синтанолы |
| 3082 | Смесь фенольных оснований Манниха |
| 3082 | Смола каменноугольная |
| 3082 | Смола пиролизная тяжелая |
| 3082 | Смола полиалкилбензольная |
| 3082 | Смола полиэфирная ненасыщенная бесстирольная «Камфэст-04» |
| 3082 | Смола углеводородформальдегидная |
| 3082 | Смолы нефтяные тяжелые |
| 3082 | Спирт $C_{12}$-$C_{15}$ поли (1-3) этоксилат |
| 3082 | Спирт $C_{12}$-$C_{15}$ поли (1-6) этоксилат |
| 3082 | Спирт $C_6$-$C_{17}$ (вторичный) поли (3-6) этоксилат |
| 3082 | Топливо котельное для энергетических целей |
| 3082 | Топливо моторное с температурой вспышки не более 100°С |
| 3082 | Топливо нефтяное с температурой вспышки не более 100°С |
| 3082 | Топливо печное нефтеуглехимическое |
| 3082 | Триарилфосфат |
| 3082 | Трибутилфосфат |
| 3082 | Трикрезилфосфат |
| 3082 | 2,2,4-Триметил-6-этокси-1,2,3,4-дигидролин |
| 3082 | Трифтортрихлорэтан |
| 3082 | Триэтаноламин |
| 3082 | Триэтилбензол |
| 3082 | Углеводороды тяжелые |
| 3082 | Флотореагент нефтеуглехимический марки ФН |
| 3082 | Хладон 122а |
| 3082 | Хладон-113 |
| 3082 | 1-Хлороктан |
| 3082 | Цинкалкилдитиофосфат |
| 3082 | Цинкарилдитиофосфат |
| 3082 | Цифлутрин |
| 3082 | Эмульгатор ОП-10 |
| 3083 | ПЕРХЛОРИЛФТОРИД |
| 3084 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. |
| 3085 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. |
| 3085 | Средства дезинфицирующие на основе кислоты трихлоризоциануровой твердые |
| 3086 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. |
| 3087 | Барий двухромовокислый |
| 3087 | Бария дихромат |
| 3087 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. |
| 3087 | Калий двухромовокислый |
| 3087 | Калия дихромат |
| 3087 | Меди дихромат |
| 3087 | Медь двухромовокислая |
| 3087 | Цинк двухромовокислый |
| 3087 | Цинка дихромат |
| 3088 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| 3089 | Железо карбонильное |
| 3089 | Ниобий |
| 3089 | ПОРОШОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. |
| 3090 | БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ |
| 3091 | БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ В ОБОРУДОВАНИИ или БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ |
| 3092 | 1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ |
| 3093 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К. |
| 3094 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. |
| 3095 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. |
| 3096 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. |
| 3097 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. |
| 3098 | ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. |
| 3098 | Средства дезинфицирующие на основе кислоты трихлоризоциануровой жидкие |
| 3099 | ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. |
| 3100 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. |
| 3101 | трет-АМИЛПЕРОКСИ-3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией менее 100% |
| 3101 | трет-Бутилпероксиацетат не менее 32%, но не более 77% в растворителе типа А не менее 23% |
| 3101 | трет-БУТИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с концентрацией более 52%, но не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% |
| 3101 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 90—100% |
| 3101 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 80—100% |
| 3101 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСИН-3 с концентрацией более 86—100% |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 3101 | МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы), с содержанием свободного кислорода более 10%, но менее 10,7%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% |
| 3101 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА В ЖИДКИЙ |
| 3101 | Третбутила-бензоила пероксид, раствор концентрации не более 77% |
| 3102 | трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с концентрацией более 52-100% |
| 3102 | ДИ-(4-ДИХЛОРБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 77% |
| 3102 | ДИ-(2-ФЕНОКСИЭТИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией более 85—100% |
| 3102 | ДИ-4-ХЛОРБЕЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 77% |
| 3102 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 77% , но не более 94% с водой концентрации не менее 6% |
| 3102 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 51—100%, с содержанием инертного твердого вещества не более 48% |
| 3102 | 2,2-ДИГИДРОПЕРОКСИПРОПАН с концентрацией не более 27%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 73% |
| 3102 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(БЕНЗОИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией более 82-100% |
| 3102 | КИСЛОТА 3-ХЛОРПЕРОКСИБЕНЗОЙНАЯ с концентрацией более 57%, но не более 86%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 14% |
| 3102 | КИСЛОТЫ ЯНТАРНОЙ ПЕРОКСИД с концентрацией более 72-100% |
| 3102 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА В ТВЕРДЫЙ |
| 3103 | трет-АМИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с концентрацией менее 100% |
| 3103 | н-БУТИЛ-4,4-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ВАЛЕРАТ с концентрацией более 52-100% |
| 3103 | трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией более 79%, но менее 90% |
| 3103 | трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией менее 82% и Ди-трет-БУТИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 9%, смеси |
| 3103 | трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% |
| 3103 | трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-МЕТИЛБЕНЗОАТ с концентрацией менее 100% |
| 3103 | трет-БУТИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с концентрацией более 32%, но не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% |
| 3103 | трет-БУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с концентрацией более 77-100% |
| 3103 | трет-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ-КАРБОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% |
| 3103 | 1,1-ДИ(трет-АМИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 82%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 18% |
| 3103 | 2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТАН с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% |
| 3103 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 57%, но не более 90%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 10% |
| 3103 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 23% |
| 3103 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 52%, но менее 80%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 20% |
| 3103 | 1,6-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ-КАРБОНИЛОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 28% |
| 3103 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСИН-3 с концентрацией более 52%, но не более 86%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 14%, с содержанием гидропероксидов концентрацией менее 0,5% |
| 3103 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД, ОБРАЗЕЦ, ЖИДКИЙ |
| 3103 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА С ЖИДКИЙ |
| 3103 | трет-АМИЛПЕРОКСИ-ИЗОПРОПИЛКАРБОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% |
| 3103 | ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТИРАТ с концентрацией более 77—100% |
| 3104 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 77% |
| 3104 | Дибензоила пероксид, не более 77% с водой |
| 3104 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(БЕНЗОИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 82% |
| 3104 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИГИДРО-ПЕРОКСИГЕКСАН с концентрацией не более 82% |
| 3104 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД, ОБРАЗЕЦ, ТВЕРДЫЙ |
| 3104 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА С ТВЕРДЫЙ |
| 3104 | ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 91% |
| 3105 | трет-АМИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСИЛКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% |
| 3105 | трет-АМИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с концентрацией не более 62%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 38% |
| 3105 | АЦЕТИЛАЦЕТОНА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% со свободным кислородом концентрацией не более 4,7% |
| 3105 | трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 80%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 20% |
| 3105 | трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСИЛКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% |
| 3105 | трет-БУТИЛПЕРОКСИ-3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией более 32—100% |
| 3105 | трет-БУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с концентрацией более 52%, но не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 3105 | трет-БУТИЛПЕРОКСИБУТИЛФУМАРАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% |
| 3105 | 1-(2-трет-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ)-3-ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% |
| 3105 | трет-БУТИЛПЕРОКСИКРОТОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% |
| 3105 | 2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ПРОПАН с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% |
| 3105 | ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ФТАЛАТ с концентрацией более 42%, но не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% |
| 3105 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 42%, но менее 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% |
| 3105 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% |
| 3105 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией более 52-100% |
| 3105 | ДИ-трет-БУТИЛПЕРОКСИАЗЕЛАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% |
| 3105 | КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ ТИПА D стабилизированная с концентрацией не более 43%, смесь с пероксидом водорода, водой и кислотой (-ами) |
| 3105 | n-МЕНТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией более 72-100% |
| 3105 | МЕТИЛИЗОБУТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 62%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 19%, с содержанием метилизобутилкетона |
| 3105 | Метилэтилкетона пероксид концентрации не более 45% в растворе, содержащем не более 10% активного кислорода |
| 3105 | МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы), с содержанием свободного кислорода не более 10%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 55% |
| 3105 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ЖИДКИЙ |
| 3105 | ПИНАНИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией более 56-100% |
| 3105 | 1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 100% |
| 3105 | 3,6,9-ТРИЭТИЛ-3,6,9-ТРИМЕТИЛ-1,4,7-ТРИПЕРОКСОНАН с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 58%, со свободным активным кислородом в разбавителе типа А концентрацией не более 7,6% с испарением в диапазоне 220—260°С |
| 3105 | ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 28%, с содержанием свободного кислорода концентрацией не более 9% |
| 3105 | ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-АМИЛПЕРОКСИ)-БУТИРАТ с концентрацией не более 67%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 33% |
| 3105 | ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТИРАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% |
| 3106 | АЦЕТИЛАЦЕТОНА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 32%, паста, с разбавителем типа А, с водой или без воды |
| 3106 | трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 12% и 2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТАН с концентрацией не более 14%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 14%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 60%, смеси |
| 3106 | трет-БУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% |
| 3106 | трет-БУТИЛПЕРОКСИСТЕАРИЛКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% |
| 3106 | ДИ-(4-ДИХЛОРБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, паста, с разбавителем типа А, с водой или без воды |
| 3106 | ДИ-(1-ГИДРОКСИЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% |
| 3106 | ДИ-(2-трет-БУТИЛПЕРОКСИ-ИЗОПРОПИЛ)-БЕНЗОЛ(Ы) с концентрацией более 42—100%, с содержанием инертного твердого вещества не более 57% |
| 3106 | ДИ-(2-ФЕНОКСИЭТИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 85% |
| 3106 | 2,2-ДИ-(4,4-ДИ(трет-БУТИЛПЕРОКСИ) ЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПРОПАН с концентрацией не более 42%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 58% |
| 3106 | 2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ПРОПАН с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 13%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 45% |
| 3106 | ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ФТАЛАТ с концентрацией не более 52%, паста, с разбавителем типа А, с водой или без воды |
| 3106 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 13%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 45% |
| 3106 | ДИ-4-ХЛОРБЕЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, паста с силикогелевым маслом |
| 3106 | Дибензоила пероксид не более 62% — паста |
| 3106 | Дибензоила пероксид не менее 35%, но не более 52% с инертным твердым веществом |
| 3106 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 35%, но не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% |
| 3106 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 52%, но не более 62%, паста, с разбавителем типа А, с водой или без воды |
| 3106 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 62%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 28% |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 3106 | ДИИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА ДИГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 82%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 5%, с содержанием 1-изопро-пилгидроперокси-4-изопропилгидроксибензола с концентрацией не более 8% |
| 3106 | ДИИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА ДИГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 82%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 5% |
| 3106 | ДИЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% |
| 3106 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(БЕНЗОИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 82%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 18% |
| 3106 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСИН-3 с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% |
| 3106 | КИСЛОТА 3-ХЛОРПЕРОКСИБЕНЗОЙНАЯ с концентрацией не более 57%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 3% |
| 3106 | КИСЛОТА 3-ХЛОРПЕРОКСИБЕНЗОЙНАЯ с концентрацией не более 77%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 6% |
| 3106 | Лауроила пероксид |
| 3106 | ЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД технически чистый |
| 3106 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ТВЕРДЫЙ |
| 3106 | ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 72%, паста, со свободным кислородом концентрацией не менее 9%, с разбавителем типа А, с водой или без воды |
| 3106 | ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТИРАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% |
| 3107 | трет-АМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 88%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 6% |
| 3107 | трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 79%, с содержанием пероксида ди-трет-бутила концентрацией не более 6% |
| 3107 | трет-БУТИЛКУМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 42-100% |
| 3107 | 2,2-ДИ-(4,4-ДИ(трет-БУТИЛПЕРОКСИ) ЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПРОПАН с концентрацией не более 22%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 78% |
| 3107 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 57%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 43% |
| 3107 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 26%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 42% |
| 3107 | ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ФТАЛАТ с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 58% |
| 3107 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 25% и этилбензола |
| 3107 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 36%, но не более 42%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 18% |
| 3107 | ДИ-трет-АМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 100% |
| 3107 | Дитретбутила пероксид |
| 3107 | Ди-трет-бутила пероксид |
| 3107 | Ди-трет-бутила пероксид с концентрацией 52—100% |
| 3107 | Ди-трет-бутила пероксид технически чистый |
| 3107 | КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ ТИПА Е стабилизированная с концентрацией не более 43%, смесь с пероксидом водорода, водой и кислотой (-ами) |
| 3107 | КУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией более 90%, но не более 98%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 10% |
| 3107 | МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы), с содержанием свободного кислорода не более 8,2%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 60% |
| 3107 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА Е ЖИДКИЙ |
| 3107 | ПОЛИ-трет-БУТИЛА И ПРОСТОГО ПОЛИЭФИРА ПЕРОКСИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 48% |
| 3108 | н-БУТИЛ-4,4-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ВАЛЕРАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% |
| 3108 | трет-БУТИЛКУМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% |
| 3108 | трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с концентрацией не более 52%, паста |
| 3108 | трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% |
| 3108 | 1-(2-трет-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ)-3-ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ с концентрацией не более 42%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 58% |
| 3108 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, паста, с разбавителем типа А, с водой или без воды |
| 3108 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 56,5%, паста |
| 3108 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 47%, паста |
| 3108 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 77%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 23% |
| 3108 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА Е ТВЕРДЫЙ |
| 3109 | трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 72% |
| 3109 | трет-БУТИЛПЕРОКСИ-3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 68% |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 3109 | трет-БУТИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 68% |
| 3109 | Гидроперекись кумила |
| 3109 | Гипериз |
| 3109 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 13%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 13%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 74% |
| 3109 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 58% |
| 3109 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде |
| 3109 | ДИЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде |
| 3109 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% |
| 3109 | ДИ-трет-БУТИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48% и температурой кипения более 110°C |
| 3109 | ИЗОПРОПИЛКУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 28% |
| 3109 | КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ ТИПА F стабилизированная с концентрацией не более 43%, смесь с пероксидом водорода, водой и кислотой (-ами) |
| 3109 | Кумила гидропероксид |
| 3109 | КУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 90%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 10% |
| 3109 | n- МЕНТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 28% |
| 3109 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ЖИДКИЙ |
| 3109 | ПИНАНИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 56%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 44% |
| 3110 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 57%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 43% |
| 3110 | Дикумила пероксид |
| 3110 | Дикумила пероксид с концентрацией более 52-100% |
| 3110 | ДИКУМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 52-100%, с содержанием инертного твердого вещества не более 57% |
| 3110 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ТВЕРДЫЙ |
| 3111 | трет-БУТИЛПЕРОКСИИЗОБУТИРАТ с концентрацией более 52%, но не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23% |
| 3111 | ДИИЗОБУТИРИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 32%, не не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48% |
| 3111 | ИЗОПРОПИЛ-втор-БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не более 52% и ДИ-втор-БУТИЛ-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не более 28% и ДИИЗОПРОПИЛ-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не более 22%, смеси |
| 3111 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
| 3112 | АЦЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН-СУЛЬФОНИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 82% |
| 3112 | ДИ-(2-МЕТИЛБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 87% |
| 3112 | ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией более 52—100% |
| 3112 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
| 3113 | трет-АМИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23% |
| 3113 | трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией более 52-100% |
| 3113 | трет-БУТИЛПЕРОКСИДИЭТИЛАЦЕТАТ с концентрацией менее 100% |
| 3113 | трет-БУТИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией более 67%, но не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23% |
| 3113 | ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией более 77-100% |
| 3113 | ДИ-(втор-БУТИЛПЕРОКСИ)-ДИКАРБОНАТ с концентрацией более 52-100% |
| 3113 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСАНОИЛ-ПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией менее 100% |
| 3113 | ДИ-н-ПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% |
| 3113 | ДИ-н-ПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23% |
| 3113 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД, ОБРАЗЕЦ, ЖИДКИЙ, С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
| 3113 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
| 3114 | ДИ-(4-трет-БУТИЛЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 100% |
| 3114 | ДИДЕКАНОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% |
| 3114 | ДИ-н-ОКТАНОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% |
| 3114 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД, ОБРАЗЕЦ, ТВЕРДЫЙ, С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
| 3114 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
| 3115 | трет-АМИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией менее 100% |
| 3115 | трет-АМИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23% |
| 3115 | Ацетила пероксид не более 27% в растворе |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 3115 | АЦЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН-СУЛЬФОНИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 68% |
| 3115 | трет-БУТИЛА ПЕРОКСИНЕОГЕПТАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23% |
| 3115 | трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 31% и 2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТАН с концентрацией не более 36%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 33%, смеси |
| 3115 | трет-БУТИЛПЕРОКСИИЗОБУТИРАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48% |
| 3115 | трет-БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией более 77—100% |
| 3115 | трет-БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23% |
| 3115 | трет-БУТИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией более 27%, но не более 67%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 33% |
| 3115 | трет-ГЕКСИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 71%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 29% |
| 3115 | трет-ГЕКСИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 28% |
| 3115 | ДИ-(2-НЕОДЕКАНОИЛ-ПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ)-БЕНЗОЛ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% |
| 3115 | ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23% |
| 3115 | ДИ-(2-ЭТОКСИЭТИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48% |
| 3115 | ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией более 38%, но не более 82%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 18% |
| 3115 | ДИ-(3-МЕТИЛБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 20% и БЕНЗОИЛА(3-МЕТИЛБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 18% и ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 4%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 58%, смеси |
| 3115 | ДИ-(3-МЕТОКСИБУТИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48% |
| 3115 | ДИ-(втор-БУТИЛПЕРОКСИ)-ДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% |
| 3115 | ДИАЦЕТИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 73% |
| 3115 | Диацетилпероксид, не более 27% в растворе |
| 3115 | ДИИЗОБУТИРИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 68% |
| 3115 | ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 28%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 72% |
| 3115 | ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48% |
| 3115 | ДИ-н-БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией более 27%, но не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48% |
| 3115 | ИЗОПРОПИЛ-втор-БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не более 32% и ДИ-втор-БУТИЛ-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не менее 15%, но не более 18% и ДИИЗОПРОПИЛ-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не менее 12%, но не более 15%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 38% |
| 3115 | КУМИЛА ПЕРОКСИНЕОГЕПТАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23% |
| 3115 | КУМИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23% |
| 3115 | КУМИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23% |
| 3115 | МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 67%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 33% |
| 3115 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
| 3115 | СПИРТА ДИАЦЕТОНОВОГО ПЕРОКСИДЫ с концентрацией не более 57%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 26% |
| 3115 | 1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 100% |
| 3115 | 1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ-ПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 28% |
| 3115 | 1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ-ПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23% |
| 3115 | 1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ-ПЕРОКСИФЕНОКСИАЦЕТАТ с концентрацией не более 37%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 63% |
| 3115 | 1-(2-ЭТИЛГЕКСАНОИЛПЕРОКСИ)-1,3-ДИМЕТИЛБУТИЛПЕРОКСИПИВА-ЛАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 45%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 10% |
| 3116 | ДИМИРИСТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% |
| 3116 | ДИ-н-НОНАНОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 3116 | ДИЦЕТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% |
| 3116 | КИСЛОТЫ ЯНТАРНОЙ ПЕРОКСИД с концентрацией не более 72% |
| 3116 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
| 3117 | трет-БУТИЛА ПЕРОКСИНЕОГЕПТАНОАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде |
| 3117 | трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией более 32%, но не более 52%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 48% |
| 3117 | ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 62%, устойчивая дисперсия в воде. |
| 3117 | 1,1-ДИМЕТИЛ-3-ГИДРОКСИБУТИЛ-ПЕРОКСИНЕОГЕПТАНОАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% |
| 3117 | ДИ-н-БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 73% |
| 3117 | ДИПРОПИОНИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 73% |
| 3117 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА Е ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
| 3118 | трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% |
| 3118 | трет-БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде (замороженная) |
| 3118 | ДИ-н-БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде |
| 3118 | КИСЛОТА НАДЛАУРИНОВАЯ с концентрацией менее 100% |
| 3118 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА Е ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
| 3119 | трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 68% |
| 3119 | трет-БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 68% |
| 3119 | трет-БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде |
| 3119 | трет-БУТИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 73% |
| 3119 | ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде. |
| 3119 | ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 38%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 62% |
| 3119 | ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде |
| 3119 | ДИ-(4-трет-БУТИЛЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде |
| 3119 | ДИМИРИСТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде |
| 3119 | ДИЦЕТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде |
| 3119 | ДИЦИКЛОГЕКСИЛПЕРОКСИКАРБОНАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде |
| 3119 | КУМИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде |
| 3119 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
| 3119 | 1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ-ПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде |
| 3120 | ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде |
| 3120 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
| 3121 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. |
| 3122 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К |
| 3123 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. |
| 3124 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. |
| 3125 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. |
| 3126 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| 3127 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. |
| 3128 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| 3128 | Трипропилбор |
| 3129 | ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. |
| 3130 | ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. |
| 3131 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. |
| 3133 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. |
| 3134 | Бария гидрид |
| 3134 | Бария сплавы, непирофорные, опасно реагирующие с водой, твердые, токсичные |
| 3134 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. |
| 3136 | ТРИФТОРМЕТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ |
| 3137 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. |
| 3138 | ЭТИЛЕНА, АЦЕТИЛЕНА И ПРОПИЛЕНА СМЕСЬ ОХЛАЖДЕННАЯ ЖИДКАЯ, содержащая не менее 71,5% этилена, не более 22,5% ацетилена и не более 6% пропилена |
| 3139 | ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К. |
| 3139 | Танилин, раствор |
| 3140 | АЛКАЛОИДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ЖИДКИЕ, Н.У.К. |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 3140 | Анабазина сульфат, раствор |
| 3141 | СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. |
| 3142 | ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. |
| 3142 | Лизол |
| 3143 | Динитронафталин |
| 3143 | КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. |
| 3144 | НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ, Н.У.К. |
| 3145 | АЛКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (включая $C_2$-$C_{12}$-гомологи) |
| 3146 | СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. |
| 3147 | КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. |
| 3148 | ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. |
| 3149 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА И КИСЛОТЫ НАДУКСУСНОЙ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ с кислотой(кислотами), водой и не более 5% надуксусной кислоты |
| 3150 | УСТРОЙСТВА МАЛЫЕ, ПРИВОДИМЫЕ В ДЕЙСТВИЕ УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ, или БАЛЛОНЫ С УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ ДЛЯ МАЛЫХ УСТРОЙСТВ с выпускным приспособлением |
| 3151 | ДИФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ЖИДКИЕ или ТЕРФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ЖИДКИЕ |
| 3152 | ДИФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТВЕРДЫЕ или ТЕРФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТВЕРДЫЕ |
| 3153 | ЭФИР ПЕРФТОР (МЕТИЛВИНИЛОВЫЙ) |
| 3154 | ЭФИР ПЕРФТОР (ЭТИЛВИНИЛОВЫЙ) |
| 3155 | ПЕНТАХЛОРФЕНОЛ |
| 3156 | ГАЗ СЖАТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. |
| 3156 | Смесь аргона и кислорода сжатая |
| 3157 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. |
| 3157 | Оксид |
| 3158 | ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ, Н.У.К. |
| 3159 | Газ рефрижераторный R 134a |
| 3159 | 1,1,1,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 134a) |
| 3160 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. |
| 3161 | Винил |
| 3161 | Винилацетилен, стабилизированный |
| 3161 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. |
| 3161 | 1,1,2,2-Тетрафторэтан |
| 3162 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. |
| 3163 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ, Н.У.К. |
| 3163 | Инерген |
| 3163 | Хладон-612 |
| 3164 | ИЗДЕЛИЯ ПОД ПНЕВМАТИЧЕСКИМ или ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ (содержащие невоспламеняющийся газ) |
| 3165 | ЦИСТЕРНА АВИАЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОПЛИВНАЯ С БЛОКОМ ПИТАНИЯ (содержащая смесь гидразина безводного и метилгидразина) (топливо М 86) |
| 3166 | ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СОСТАВЕ МАШИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ |
| 3167 | ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния |
| 3168 | ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ЯДОВИТЫЙ, ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния |
| 3169 | ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния |
| 3170 | АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ или АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЕРЕПЛАВКИ |
| 3171 | СРЕДСТВО ТРАНСПОРТНОЕ, РАБОТАЮЩЕЕ НА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЯХ, или ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ НА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЯХ |
| 3172 | ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. |
| 3174 | ТИТАНА ДИСУЛЬФИД |
| 3175 | ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ или ВЕЩЕСТВ ТВЕРДЫХ СМЕСИ (ТАКИЕ, КАК ПРЕПАРАТЫ И ОТХОДЫ), СОДЕРЖАЩИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., с температурой вспышки до 60°C |
| 3175 | Вещества твердые, содержащие легковоспламеняющиеся жидкости, н.у.к. |
| 3176 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, РАСПЛАВЛЕННОЕ, Н.У.К. |
| 3178 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| 3178 | Шашки серные |
| 3179 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| 3180 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| 3181 | СОЛИ МЕТАЛЛОВ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. |
| 3182 | ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. |
| 3183 | ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| 3184 | ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| 3185 | ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 3186 | ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| 3187 | ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| 3188 | ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| 3189 | ПОРОШОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САМОНАГРЕВАЮЩИЙСЯ, Н.У.К. |
| 3190 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| 3190 | Лазурь железная |
| 3191 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| 3192 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| 3194 | ЖИДКОСТЬ ПИРОФОРНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| 3200 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПИРОФОРНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| 3205 | АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, Н.У.К. |
| 3206 | АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. |
| 3208 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. |
| 3209 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. |
| 3210 | ХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. |
| 3211 | ПЕРХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. |
| 3212 | ГИПОХЛОРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. |
| 3213 | БРОМАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. |
| 3214 | ПЕРМАНГАНАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. |
| 3215 | ПЕРСУЛЬФАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. |
| 3216 | ПЕРСУЛЬФАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. |
| 3218 | Аммиачно-кальциевая селитра, раствор |
| 3218 | Аммония нитрат (селитра аммиачная), высококонцентрированный водный раствор |
| 3218 | НИТРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. |
| 3218 | Селитра аммиачная, высококонцентрированный водный раствор |
| 3218 | Селитра аммиачно-кальциевая |
| 3219 | НИТРИТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. |
| 3220 | Газ рефрижераторный R 125 |
| 3220 | ПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 125) |
| 3221 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА B |
| 3222 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА B |
| 3223 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА C |
| 3224 | 2,2'-Азоди(изобутиронитрил) в виде пасты на основе воды, с концентрацией не более 50% |
| 3224 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА C |
| 3224 | Диазодиметиланилин |
| 3224 | Диазодиэтиланилин |
| 3224 | Порофор ЧХЗ-5 |
| 3224 | Порофор ЧХЗ-57 |
| 3225 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА D |
| 3226 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА D |
| 3227 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА E |
| 3228 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА E |
| 3229 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА F |
| 3230 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА F |
| 3231 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА C С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
| 3232 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА B С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
| 3233 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА C С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
| 3234 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА C С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
| 3235 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА D С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
| 3236 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА D С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
| 3237 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА E С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
| 3238 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА E С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
| 3239 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА F С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
| 3240 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА F С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |
| 3241 | 2-БРОМ-2-НИТРОПРОПАНДИОЛ-1,3 |
| 3242 | АЗОДИКАРБОНАМИД |
| 3242 | Порофор ЧХЗ-21 |
| 3243 | ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ЯДОВИТУЮ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. |
| 3244 | ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ КОРРОЗИОННУЮ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. |
| 3244 | Заряды к огнетушителям ОХП-10 (кислотная часть) |
| 3245 | МИКРООРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ или ОРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ |
| 3245 | МИКРООРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ или ОРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ, в охлажденном жидком азоте |
| 3246 | МЕТАНСУЛЬФОНИЛХЛОРИД |
| 3247 | НАТРИЯ ПЕРОКСОБОРАТ БЕЗВОДНЫЙ |
| 3248 | ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. |
| 3249 | ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ТВЕРДЫЙ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. |
| 3250 | КИСЛОТА ХЛОРУКСУСНАЯ РАСПЛАВЛЕННАЯ |
| 3251 | ИЗОСОРБИД-5-МОНОНИТРАТ |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 3252 | Газ рефрижераторный R 32 |
| 3252 | ДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 32) |
| 3253 | НАТРИЯ ТРИОКСОСИЛИКАТ |
| 3254 | ТРИБУТИЛФОСФАН |
| 3255 | трет-БУТИЛГИПОХЛОРИТ |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60°С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки |
| 3257 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., перевозимая при температуре не ниже 100°С, но ниже ее температуры вспышки (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т. д.) |
| 3257 | Пек каменноугольный электродный жидкий |
| 3258 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., при температуре не ниже 240°С |
| 3259 | Амины $C_{17}$-$C_{20}$, первичные |
| 3259 | АМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. |
| 3260 | Алюминия фторид |
| 3260 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ КИСЛОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| 3260 | Марганца фосфат |
| 3260 | Олова (II) хлорид |
| 3260 | Олова дихлорид |
| 3260 | Олово хлористое |
| 3261 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ КИСЛОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| 3261 | Кислота нитрилотриметилфосфоновая |
| 3262 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| 3262 | Электролит щелочной твердый |
| 3263 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| 3264 | Алюминия оксисульфат, раствор (коагулянт жидкий) |
| 3264 | Алюминия оксихлорид, коагулянт |
| 3264 | Алюминия сульфат, раствор |
| 3264 | Аммония фосфат, жидкий |
| 3264 | Германия (IV) хлорид |
| 3264 | Гидроксиламина сульфат, 25% водный раствор, коррозионный |
| 3264 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| 3264 | Кальция нитрат, водный раствор |
| 3264 | Кислота фосфористая, водный раствор |
| 3264 | Коагулянт оксихлорида алюминия |
| 3264 | Композиция ГЛИМС |
| 3264 | Композиция ГПР (грунт — преобразователь ржавчины) |
| 3264 | Композиция ДПФ-1 ингибированная |
| 3264 | Концентраты фосфатирующие КМП-1, СК-1, КФЭ-1, КФ-1, СК-1К, КФЭ-2 |
| 3264 | Меди (II) хлорид, водный раствор, коррозиионный |
| 3264 | Фосфанол |
| 3265 | Аллил-1,4-бутандио кислоты ангидрид |
| 3265 | Ангидрид трифторметансульфокислоты |
| 3265 | Бутилфосфат |
| 3265 | Водный слой дикарбоновых кислот |
| 3265 | Дикарбоновых кислот водный слой |
| 3265 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| 3265 | Кислота валериановая |
| 3265 | Кислота дитиогликолевая |
| 3265 | Кислота изовалериановая |
| 3265 | Кислота метоксиуксусная |
| 3265 | Кислота пеларгоновая |
| 3265 | Кислота пировиноградная |
| 3265 | Кислоты дихлоркарбоновые |
| 3265 | Кислоты разветвленные монокарбоновые |
| 3265 | Концентрат низкомолекулярных кислот НМК |
| 3265 | Метилбензосульфат |
| 3265 | Трифторметансульфокислота |
| 3265 | Эфир метиловый бензосульфокислоты |
| 3266 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| 3266 | Натрия гидросульфид, водный раствор |
| 3266 | Натрия сульфгидрат, раствор |
| 3266 | Натрия сульфид, водный раствор |
| 3267 | 2,2'-(Бутиламино)-диэтанол |
| 3267 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| 3267 | Проскан |
| 3268 | УСТРОЙСТВА ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК или МОДУЛИ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК или УСТРОЙСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ |
| 3269 | СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ |
| 3269 | СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ (вязкая) |
| 3269 | СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ (невязкая) |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 3270 | ФИЛЬТРЫ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ МЕМБРАННЫЕ, содержащие не более 12,6% азота по массе сухого вещества |
| 3271 | ЭФИРЫ, Н.У.К. |
| 3272 | Амилпропионат |
| 3272 | трет-Бутилакрилат, стабилизированный |
| 3272 | н-Бутилбутират |
| 3272 | Винилпропионат, стабилизированный |
| 3272 | Изобутилизовалерат |
| 3272 | Метилацетоацетат |
| 3272 | Метилвалерат |
| 3272 | Метиллактат |
| 3272 | 1-Метокси-2-пропил-ацетат |
| 3272 | Сложные эфиры, н.у.к. |
| 3272 | Триметил-орто-формиат |
| 3272 | Этилвалерат |
| 3272 | Эфир метиловый ацетоуксусной кислоты |
| 3272 | Эфиры метиловые синтетических жирных кислот фракции $C_7$-$C_9$ |
| 3272 | ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ, Н.У.К. |
| 3273 | НИТРИЛЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. |
| 3274 | АЛКОГОЛЯТОВ РАСТВОР, Н.У.К., в спирте |
| 3275 | НИТРИЛЫ ЯДОВИТЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. |
| 3276 | НИТРИЛЫ ЯДОВИТЫЕ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. |
| 3277 | ХЛОРФОРМИАТЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.. |
| 3278 | СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЯДОВИТОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. |
| 3279 | СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЯДОВИТОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. |
| 3280 | СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К., жидкое |
| 3281 | КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. |
| 3282 | СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ЯДОВИТОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. |
| 3283 | СЕЛЕНА СОЕДИНЕНИЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. |
| 3284 | ТЕЛЛУРА СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. |
| 3285 | Ванадиевые соединения для сернокислотного каталитического производства |
| 3285 | ВАНАДИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. |
| 3285 | Катализатор ванадиевый |
| 3286 | Гептил |
| 3286 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. |
| 3286 | Ингибиторы коррозии «Дизгафен-1», «Донбасс-1», «Донбасс-2» |
| 3286 | Люминал А |
| 3287 | Бария хлорид, раствор |
| 3287 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| 3287 | Натрия нитрат, водный раствор с концентрацией 40% (по массе) |
| 3287 | Селитра натриевая, водный раствор с концетрацией 40% (по массе) |
| 3288 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| 3288 | Криолит |
| 3288 | Натрий двухромовокислый |
| 3288 | Натрия гексафторалюминат |
| 3288 | Натрия дихромат |
| 3289 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. |
| 3290 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |
| 3290 | Йод |
| 3290 | Шламы сернокислотного производства |
| 3291 | ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К., или (БИО)МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К., или МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ, Н.У.К. |
| 3291 | ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К., или (БИО)МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К., или МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ, Н.У.К., в охлажденном жидком азоте |
| 3292 | БАТАРЕИ НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ или ЭЛЕМЕНТЫ НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ |
| 3293 | ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не более 37% |
| 3294 | ВОДОРОДА ЦИАНИДА СПИРТОВОЙ РАСТВОР, содержащий не более 45% цианида водорода |
| 3295 | Абсорбент (компонент дизельных топлив) газоконденсатный |
| 3295 | Бензин для промышленных целей |
| 3295 | Газоконденсат углеводородный |
| 3295 | Гептен-2, гептен-3 |
| 3295 | Деканы |
| 3295 | Дистиллят газового конденсата легкий |
| 3295 | Дистиллят газового конденсата средний (сернистый) |
| 3295 | Компонент дизельного топлива |
| 3295 | Компонент моторных топлив ароматический |
| 3295 | Конденсат из природных газов |
| 3295 | 1,3-Пентадиен |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 3295 | Пиперилен |
| 3295 | Сырье углеводородное |
| 3295 | 1,2,3-Триметилбензол |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50°С более 110 кПа) |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50°С не более 110 кПа) |
| 3295 | Углеводороды легкие |
| 3295 | Фракция альфа-олефинов $C_{10}$-$C_{12}$ |
| 3295 | Фракция альфа-олефинов $C_8$, $C_8$-$C_{10}$ |
| 3295 | Фракция бензиновая газовая стабильная |
| 3295 | Фракция бутан-пропан-гексановая |
| 3295 | Фракция гексан-гептановая |
| 3295 | Фракция гексановая |
| 3295 | Фракция изоамиленовая |
| 3295 | Фракция изопентановая |
| 3295 | Фракция керосино-газойлевая |
| 3295 | Фракция метилдигидропирановая |
| 3295 | Фракция н-гептановая |
| 3295 | Фракция параксилольная |
| 3295 | Фракция пентан-изопентановая |
| 3295 | Фракция пентанизопренциклопентадиеновая |
| 3295 | Фракция пентановая |
| 3296 | Газ рефрижераторный R 227 |
| 3296 | ГЕПТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 227) |
| 3297 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ХЛОРТЕТРАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 8,8% этилена оксида |
| 3298 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 7,9% этилена оксида |
| 3299 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ТЕТРАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 5,6% этилена оксида |
| 3300 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая более 87% этилена оксида |
| 3301 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К. |
| 3302 | 2-ДИМЕТИЛАМИНЭТИЛАКРИЛАТ |
| 3303 | ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. |
| 3304 | ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. |
| 3305 | ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. |
| 3306 | ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. |
| 3307 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. |
| 3308 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. |
| 3309 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. |
| 3310 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. |
| 3311 | ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. |
| 3312 | ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. |
| 3313 | ПИГМЕНТЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ |
| 3314 | СОЕДИНЕНИЕ ПЛАСТИЧНОЕ ФОРМОВОЧНОЕ в виде тестообразной массы, в форме листа или полученное путем экструзии жгута, выделяющее легковоспламеняющиеся пары |
| 3315 | ОБРАЗЕЦ ХИМИЧЕСКИЙ ЯДОВИТЫЙ |
| 3316 | КОМПЛЕКТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ или КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ |
| 3317 | 2-АМИНО-4,6-ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% |
| 3318 | АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15°С, содержащий более 50% аммиака |
| 3319 | НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ТВЕРДАЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина более 2%, но не более 10% |
| 3320 | НАТРИЯ БОРГИДРИДА И НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР с массовой долей боргидрида натрия не более 12% и массовой долей гидроксида натрия не более 40% |
| 3334 | ЖИДКОСТЬ, ПЕРЕВОЗКА КОТОРОЙ ПО ВОЗДУХУ РЕГУЛИРУЕТСЯ ПРАВИЛАМИ, Н.У.К. |
| 3335 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ПЕРЕВОЗКА КОТОРОГО ПО ВОЗДУХУ РЕГУЛИРУЕТСЯ ПРАВИЛАМИ ПЕРЕВОЗОК ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА, Н.У.К. |
| 3336 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50°С более 110 кПа) |
| 3336 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50°С не более 110 кПа) |
| 3336 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. |
| 3336 | Одорант СПМ |
| 3337 | ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 404A (Пентафторэтана, 1,1,1-трифторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 44% пентафторэтана и 52% 1,1,1-трифторэтана) |
| 3338 | ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407A (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 20% дифторметана и 40% пентафторэтана) |
| 3339 | ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407B (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 10% дифторметана и 70% пентафторэтана) |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 3340 | ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407C (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 23% дифторметана и 25% пентафторэтана) |
| 3341 | ТИОМОЧЕВИНЫ ДИОКСИД |
| 3342 | КСАНТОГЕНАТЫ |
| 3343 | НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина не более 30% |
| 3344 | ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНИТРАТА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ТВЕРДАЯ, Н.У.К., с массовой долей ПЭТН более 10%, но не более 20% |
| 3345 | ПЕСТИЦИД — ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ |
| 3346 | ПЕСТИЦИД — ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С |
| 3347 | ПЕСТИЦИД — ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С |
| 3348 | ПЕСТИЦИД — ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ |
| 3349 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ |
| 3350 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С |
| 3351 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С |
| 3352 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ |
| 3354 | ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. |
| 3355 | ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. |
| 3356 | ГЕНЕРАТОР КИСЛОРОДА ХИМИЧЕСКИЙ |
| 3357 | НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ЖИДКАЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина не более 30% |
| 3358 | УСТАНОВКИ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ, содержащие воспламеняющийся неядовитый сжиженный газ |
| 3359 | ЕДИНИЦА ФУМИГИРОВАННАЯ |
| 3360 | Вата хлопковая |
| 3360 | ВОЛОКНА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ |
| 3360 | Волокно хлопковое |
| 3360 | Джут-волокно |
| 3360 | Копра |
| 3360 | Лен чесаный |
| 3360 | Луб сухой |
| 3360 | Очесы хлопчатобумажные |
| 3360 | Пакля |
| 3361 | ХЛОРСИЛАНЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. |
| 3362 | ХЛОРСИЛАНЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. |
| 3363 | ВЕЩЕСТВА ОПАСНЫЕ В ОБОРУДОВАНИИ ИЛИ В ПРИБОРАХ |
| 3364 | ТРИНИТРОФЕНОЛ (КИСЛОТА ПИКРИНОВАЯ), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% |
| 3365 | ТРИНИТРОХЛОРБЕНЗОЛ (ПИКРИЛХЛОРИД), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% |
| 3366 | ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% |
| 3367 | ТРИНИТРОБЕНЗОЛ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% |
| 3368 | КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ, УВЛАЖНЕННАЯ, с массовой долей воды не менее 10% |
| 3369 | НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛАТ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% |
| 3370 | МОЧЕВИНЫ НИТРАТ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% |
| 3371 | 2-МЕТИЛБУТАНАЛЬ |
| 3373 | ПРЕПАРАТ БИОЛОГИЧЕСКИЙ, КАТЕГОРИЯ В |
| 3374 | АЦЕТИЛЕН НЕРАСТВОРЕННЫЙ |
| 3375 | АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА СУСПЕНЗИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА ГЕЛЬ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, жидкие |
| 3375 | АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА СУСПЕНЗИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА ГЕЛЬ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, твердые |
| 3376 | 4-НИТРОФЕНИЛГИДРАЗИН с массовой долей воды не менее 30% |
| 3377 | НАТРИЯ ПЕРБОРАТА МОНОГИДРАТ |
| 3378 | НАТРИЯ КАРБОНАТА ПЕРОКСИГИДРАТ |
| 3379 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. |
| 3380 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. |
| 3381 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 200 мл/м$^3$ и концентрацией насыщенных паров не менее 500 $ЛК_{50}$ |
| 3382 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 1000 мл/м$^3$ и концентрацией насыщенных паров не менее 10 $ЛК_{50}$ |
| 3383 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 200 мл/м$^3$ и концентрацией насыщенных паров не менее 500 $ЛК_{50}$ |
| 3384 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 1 000 мл/м$^3$ и концентрацией насыщенных паров не менее 10 $ЛК_{50}$ |
| 3385 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 200 мл/м$^3$ и концентрацией насыщенных паров не менее 500 $ЛК_{50}$ |
| 3386 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 1 000 мл/м$^3$ и концентрацией насыщенных паров не менее 10 $ЛК_{50}$ |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 3387 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 200 мл/м$^3$ и концентрацией насыщенных паров не менее 500 $ЛК_{50}$ |
| 3388 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 1 000 мл/м$^3$ и концентрацией насыщенных паров не менее 10 $ЛК_{50}$ |
| 3389 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЕДКАЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 200 мл/м$^3$ и концентрацией насыщенных паров не менее 500 $ЛК_{50}$ |
| 3390 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЕДКАЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 1000 мл/м$^3$ и концентрацией насыщенных паров не менее 10 $ЛК_{50}$ |
| 3391 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, ТВЕРДОЕ |
| 3392 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, ЖИДКОЕ |
| 3393 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ТВЕРДОЕ |
| 3394 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЖИДКОЕ |
| 3394 | Триизобутилалюминий |
| 3395 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ТВЕРДОЕ |
| 3396 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ |
| 3397 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ |
| 3398 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЖИДКОЕ |
| 3399 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, ЖИДКОЕ |
| 3400 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ |
| 3401 | АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДАЯ |
| 3402 | АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДАЯ |
| 3403 | КАЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ, ТВЕРДЫЕ |
| 3404 | КАЛИЯ-НАТРИЯ СПЛАВЫ, ТВЕРДЫЕ |
| 3405 | БАРИЯ ХЛОРАТА РАСТВОР |
| 3406 | БАРИЯ ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР |
| 3407 | ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСИ РАСТВОР |
| 3408 | СВИНЦА ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР |
| 3409 | ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ, ЖИДКИЕ |
| 3410 | 4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИН-ГИДРОХЛОРИДА РАСТВОР |
| 3411 | бета-НАФТИЛАМИНА РАСТВОР |
| 3412 | КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты не менее 10%, но не более 85% |
| 3412 | КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты не менее 5%, но менее 10% |
| 3413 | КАЛИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР |
| 3414 | НАТРИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР |
| 3415 | НАТРИЯ ФТОРИДА РАСТВОР |
| 3416 | ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ЖИДКИЙ |
| 3417 | КСИЛИЛБРОМИД, ТВЕРДЫЙ |
| 3418 | 2,4-ТОЛУИЛЕН-ДИАМИНА РАСТВОР |
| 3419 | БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА УКСУСНАЯ — КОМПЛЕКС, ТВЕРДЫЙ |
| 3420 | БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ — КОМПЛЕКС, ТВЕРДЫЙ |
| 3421 | КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИДА РАСТВОР |
| 3422 | КАЛИЯ ФТОРИДА РАСТВОР |
| 3423 | ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИД, ТВЕРДЫЙ |
| 3424 | АММОНИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТА РАСТВОР |
| 3425 | КИСЛОТА БРОМУКСУСНАЯ, ТВЕРДАЯ |
| 3426 | АКРИЛАМИДА РАСТВОР |
| 3427 | ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДЫ, ТВЕРДЫЕ |
| 3428 | 3-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛИЗОЦИАНАТ ТВЕРДЫЙ |
| 3429 | ХЛОРТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ |
| 3430 | КСИЛЕНОЛЫ ЖИДКИЕ |
| 3431 | НИТРОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ ТВЕРДЫЕ |
| 3432 | ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ, ТВЕРДЫЕ |
| 3434 | НИТРОКРЕЗОЛЫ ЖИДКИЕ |
| 3436 | ГЕКСАФТОРАЦЕТОНГИДРАТ, ТВЕРДЫЙ |
| 3437 | ХЛОРКРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ |
| 3438 | СПИРТ альфа-МЕТИЛБЕНЗИЛОВЫЙ, ТВЕРДЫЙ |
| 3439 | НИТРИЛЫ, ЯДОВИТЫЕ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. |
| 3440 | СОЕДИНЕНИЕ СЕЛЕНА, ЖИДКОЕ, Н.У.К. |
| 3441 | ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ |
| 3442 | ДИХЛОРАНИЛИНЫ ТВЕРДЫЕ |
| 3443 | ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ, ТВЕРДЫЕ |
| 3444 | НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД ТВЕРДЫЙ |
| 3445 | НИКОТИНА СУЛЬФАТ ТВЕРДЫЙ |
| 3446 | НИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ |
| 3447 | НИТРОКСИЛОЛЫ ТВЕРДЫЕ |
| 3448 | ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 3449 | БРОМБЕНЗИЛЦИАНИДЫ ТВЕРДЫЕ |
| 3450 | ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН ТВЕРДЫЙ |
| 3451 | ТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ |
| 3452 | КСИЛИДИНЫ ТВЕРДЫЕ |
| 3453 | КИСЛОТА ФОСФОРНАЯ ТВЕРДАЯ |
| 3454 | ДИНИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ |
| 3455 | КРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ |
| 3456 | КИСЛОТА НИТРОЗИЛСЕРНАЯ ТВЕРДАЯ |
| 3457 | ХЛОРНИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ |
| 3458 | НИТРОАНИЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ |
| 3459 | НИТРОБРОМБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ |
| 3460 | N-ЭТИЛБЕНЗИЛТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ |
| 3462 | ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. |
| 3463 | КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой долей кислоты не менее 90% |
| 3464 | СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЯДОВИТОЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. |
| 3465 | СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКОЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. |
| 3466 | КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. |
| 3467 | СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ЯДОВИТОЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. |
| 3468 | ВОДОРОД В СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛОГИДРИДОВ |
| 3469 | КРАСКА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ (включая растворитель и разбавитель краски) |
| 3470 | КРАСКА КОРРОЗИОННАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, (включая растворитель и разбавитель краски) |
| 3471 | ГИДРОДИФТОРИДОВ РАСТВОР, Н.У.К. |
| 3472 | КИСЛОТА КРОТОНОВАЯ ЖИДКАЯ |
| 3473 | КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие легковоспламеняющиеся жидкости |
| 3484 | ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с массовой долей гидразина более 37% |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Правилам перевозок
опасных грузов по железным дорогам

## ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ГРУЗА В ЦЕЛЯХ ЕГО КЛАССИФИКАЦИИ, ЛИБО РЕКЛАССИФИКАЦИИ

*Представляется вся необходимая информация, включая источники основных классификационных данных и методы испытаний. Данные должны относиться к тому состоянию груза, в котором он подлежит перевозке.*

_____

*(Наименование организации, предъявляющей груз к перевозке)*

1. Техническое, химическое и торговое наименование груза, его синонимы (основное наименование подчеркнуть)_____
2. Химическая формула _____
3. Номер ООН _____
4. Классификация согласно положениям Типовых Правил ООН _____
5. Наименование, указываемое в перевозочных документах _____
6. Класс _____ дополнительная опасность _____
Группа упаковки _____
7. Предлагаемые специальные положения, если таковые имеются _____
8. Номер государственного стандарта или технических условий (для ТУ — когда и какой организацией утверждены) _____
9. Вид отправки (мелкие, повагонные, в контейнерах)_____
10. Род вагона (тип контейнера), в котором предполагается перевозить груз _____
11. Объём перевозки в месяц, т _____
12. Станция и дорога отправления груза _____
13. Станция и дорога назначения груза _____

### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУЗА

*ОБЩИЕ СВОЙСТВА*

14. Агрегатное состояние при температуре 20°С (газ, жидкость подвижная или вязкая, твердое вещество.)_____
внешний вид при нормальных температурах перевозки, включая цвет и запах_____
цвет, запах, плотность и в каком виде перевозят (в сухом, увлажненном, в растворе с замедлителем и т.д.)_____
15. Из каких компонентов состоит груз и их процентное содержание _____
16. Растворимость в воде при температуре 20°С _____ г/100 мл
17. Температура плавления или ее диапазон, °С _____
18. Критическая температура для газов, °С _____
19. Давление насыщенного пара при температурах: 50°С, кПа _____
_____ 65°С, кПа _____
20. Относительная масса по воздуху для газов _____
21. Температура кипения или ее диапазон, °С_____
22. Плотность при 15, 20, 50°С и температуре налива, кг/м$^3$ _____
23. Летучесть, мг/м (при t, °С)_____
24. Упругость паров при температуре -10°С, +10°С,+20°С, +50°С, Па_____
25. Кинематическая вязкость при температуре -10°С, +20°С, +50°С, м$^2$/с _____
26. Другие значимые физические свойства, °С _____

### ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ

27. Температура вспышки, °С в закрытом тигле _____
в открытом тигле_____
28. Поддерживается горение, да/нет_____
29. Температура самовоспламенения, °С _____
30. Область воспламенения, % _____

31. Является ли рассматриваемое вещество легковоспламеняющимся твердым веществом? Да/нет
Если да, указать подробности _____
Скорость распространения пламени, мм/с_____
Время горения, с_____
Температура разложения, °С_____

## ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

32. Требует ли груз для предотвращения его опасной реакционной способности стабилизирования (ингибирования) или применения других мер, таких как азотная подушка, да/нет ____
Если да, указать:
Используемый стабилизатор/ингибитор _____
Альтернативный метод _____
Время эффективности при 55°С _____
Условия нарушения эффективности _____
33. Является ли груз самореактивным веществом? Да/нет_____
Температура самоускоряющегося разложения (ТСУР) для упаковки массой 50 кг, °С _____
Требуется ли регулирование температуры? Да/нет
Предлагаемая контрольная температура для упаковки весом 50 кг, °С_____
Предлагаемая аварийная температура для упаковки весом 50 кг, °С _____
34. Является ли груз пирофорным? Да/нет_____
Если да, указать подробности _____
35. Обладает ли груз способностью к самонагреванию? Да/нет _____
Если да, указать подробности _____
36. Является ли груз органическим пероксидом? Да/нет _____
Температура самоускоряющегося разложения (ТСУР) для упаковки массой 50 кг, °С _____
Требуется ли регулирование температуры? Да/нет _____
Предлагаемая контрольная температура для упаковки весом 50 кг, °С_____
Предлагаемая аварийная температура для упаковки весом 50 кг, °С _____
37. Выделяет ли груз при соприкосновении с водой легковоспламеняющиеся газы? Да/нет_____
Если да, указать подробности _____
38. Обладает ли груз окисляющими свойствами? Да/нет _____
Если да, указать подробности _____
39. Коррозионная активность по отношению к:
Низколегированной стали, мм/год _____ при температуре °С _____
Алюминию, мм/год _____ при температуре °С_____
Другим упаковочным материалам (указать конкретно)
_____ мм/год при температуре °С _____
40. Другие значимые химические свойства _____

## ВРЕДНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

41. $ЛК_{50}$ при вдыхании, мл/м, __ или __ мг/л Время воздействия, ч _____
Подопытные животные _____
42. ЛД50 при проглатывании, мг/кг _____ Подопытные животные _____
43. ЛД50 при попадании на кожу, мг/кг _____ Подопытные животные _____
44. Концентрация насыщенного пара при 20°С, мл/м_____
45. Период времени, в течение которого вызывается видимый некроз кожной ткани животного, ч _____ подопытные животные_____
46. Другие данные, включая человеческий опыт_____

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендуемые действия при аварии:
Пожар (включая эффективные и неэффективные средства огнетушения)
Разлив или россыпь _____

47. Недопускаемые воздействия на груз (удар, температура нагревания или охлаждения, степень увлажнения и т.д.)_____
48. Возникают ли опасные свойства при взаимодействии
с воздухом_____
с водой_____
49. Дополнительные замечания относительно особых свойств и условий транспортирования груза _____

## ТРАНСПОРТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ В КРЫТЫХ ВАГОНАХ И КОНТЕЙНЕРАХ

50. Подробная характеристика упаковки и надписи на таре (в случае двойной упаковки указать внутреннюю и наружную) _____
51. Масса отдельного грузового места, кг; вместимость первичной тары и норма её наполнения
52. С какими веществами нельзя совместно хранить и перевозить и по какой причине _____
53. Способ очистки вагона (контейнера) после выгрузки. Необходимость промывки и обезвреживания, какими силами и средствами это должно быть проведено_____
54. Требования техники безопасности при погрузке, выгрузке и хранении груза __

## ТРАНСПОРТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ В ЦИСТЕРНАХ

55. Из какого металла должен быть изготовлен котел цистерны и требуется ли специальное покрытие _____
56. Минимальное испытательное давление _____
57. Минимальная толщина стенок корпуса _____
58. Требования к нижним сливным устройствам, если таковые имеются _____
59. Устройства для сброса давления_____
60. Степень наполнения _____
61. Неприемлемые конструкционные материалы _____
62. Температура налива продукта, С_____
63. Требуется ли разогрев груза при сливе в теплый и холодный период года и какой способ разогрева _____
64. Предлагаемый способ слива, время слива _____
65. Способ очистки, обезвреживания, нейтрализации цистерн после слива _____

*Дата представления характеристики* _____
*Подпись руководителя*
*предприятия-грузоотправителя* _____

МП

**Таблица совместной**

| Классификационный шифр | 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 | 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 | 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 | 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 | 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 | 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 | 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 | 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 | 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 | 3011 3012 3013 | 3021 3022 3023 | 3031 3032 3033 | 3041 3042 | 4111 4112 4113 | 4131 4132 4133 | 4141 4142 4143 | 4211 4212 4213 | 4231 4232 4233 | 4241 4242 4243 | 4251 4252 4253 | 4311 4312 4313 | 4321 4322 4323 | 4331 4332 4333 | 4341 4342 4343 | 4351 4352 4353 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 | + | + | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 | – | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

**перевозки опасных грузов**

| 4361<br>4362<br>4363 | 4371<br>4372<br>4373 | 4381 | 5171 | 6111<br>6112<br>6113 | 6121<br>6122<br>6123 | 6131<br>6132 | 6161<br>6162 | 6171<br>6172 | 6181<br>6182 | 8011<br>8012<br>8013 | 8021<br>8022<br>8023 | 8051<br>8052 | 8061<br>8062<br>8063 | 8071<br>8072<br>8073 | 8081<br>8082<br>8083 | 8092<br>8093 | 9012<br>9013 | 9022<br>9023 | 9032<br>9033 | 9042 | 9053 | 9063 | 9083 | 9092<br>9093 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| – | – | – | + | + | – | – | + | + | – | + | – | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | – | + | + | + | + | + |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | – | + | + | + | + | + |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351<br>2352<br>2353<br>2354<br>2355<br>2356<br>2357 | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2361<br>2362<br>2363<br>2364<br>2365<br>2366<br>2367 | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3011<br>3012<br>3013 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3021<br>3022<br>3023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3031<br>3032<br>3033 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3041<br>3042 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3051<br>3052<br>3053<br>3063 | ЗАПРЕЩЕНА СОВМЕСТНАЯ ПЕРЕВОЗКА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4111<br>4112<br>4113 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4121<br>4122<br>4123 | ЗАПРЕЩЕНА СОВМЕСТНАЯ ПЕРЕВОЗКА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4131<br>4132<br>4133 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4141<br>4142<br>4143 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4151<br>4152<br>4161<br>4162<br>4171<br>4172<br>4173<br>4181<br>4182 | ЗАПРЕЩЕНА СОВМЕСТНАЯ ПЕРЕВОЗКА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4211<br>4212<br>4213 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4221<br>4222<br>4223 | ЗАПРЕЩЕНА СОВМЕСТНАЯ ПЕРЕВОЗКА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4231<br>4232<br>4233 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – |
| 4241<br>4242<br>4243 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – |
| 4251<br>4252<br>4253 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – |

| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | – | + | + | + | + | + |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + |
| – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + |
| СО ВСЕМИ ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + |
| СО ВСЕМИ ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + |
| СО ВСЕМИ ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + |
| СО ВСЕМИ ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | – | + | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4311<br>4312<br>4313 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – |
| 4321<br>4322<br>4323 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – |
| 4331<br>4332<br>4333 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – |
| 4341<br>4342<br>4343 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – |
| 4351<br>4352<br>4353 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + |
| 4361<br>4362<br>4363 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4371<br>4372<br>4273 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4381 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5111<br>5112<br>5113 | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5121<br>5131<br>5132<br>5141<br>5142 | ЗАПРЕЩЕНА СОВМЕСТНАЯ ПЕРЕВОЗКА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5151<br>5152<br>5153 | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5161<br>5162<br>5163 | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5171 | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5212<br>5222<br>5232<br>5242 | ЗАПРЕЩЕНА СОВМЕСТНАЯ ПЕРЕВОЗКА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6111<br>6112<br>6113 | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6121<br>6122<br>6123 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6131<br>6132 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6141<br>6142<br>6151<br>6152 | ЗАПРЕЩЕНА СОВМЕСТНАЯ ПЕРЕВОЗКА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6161<br>6162 | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6171<br>6172 | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6181<br>6182 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8011<br>8012<br>8013 | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8021<br>8022<br>8023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | – | + | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | – | + | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | – | + | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | – | + | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | – | + | + | – | + | – |
| + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | – | + | – |
| – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | – | + | – |
| – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | – | + | – |
| – | – | – | + | – | – | – | + | – | – | – | – | + | – | – | + | – | + | + | – | + | + | – | + | – |
| СО ВСЕМИ ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – | – | – | + | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | – | + | + | – | + | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | + | + | – | + | + | – | + | – |
| – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | + | + | – | + | + | – | + | – |
| СО ВСЕМИ ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – | – | – | – | + | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| – | – | – | – | – | + | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| – | – | – | – | – | – | + | – | + | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| СО ВСЕМИ ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | – | + | + | – | + | – |
| – | – | – | – | + | – | + | – | + | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| – | – | – | – | – | + | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8031<br>8032<br>8041<br>8042 | ЗАПРЕЩЕНА СОВМЕСТНАЯ ПЕРЕВОЗКА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8051<br>8052 | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8061<br>8062<br>8063 | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8071<br>8072<br>8073 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8081<br>8082<br>8083 | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8092<br>8093 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9012<br>9013 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 9022<br>9023 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 9032<br>9033 | + | + | – | + | + | – | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – |
| 9042 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 9053 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 9063 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – |
| 9073 | ЗАПРЕЩЕНА СОВМЕСТНАЯ ПЕРЕВОЗКА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9083 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 9092<br>9093 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – |

Условные обозначения:
«–» — запрещена совместная перевозка данных грузов.
«+» — разрешена совестная перевозка данных грузов.

Грузы, не имеющие номера ООН (вместо номера ООН стоит прочерк «—») должны переводиться как грузы 9 класса с классификационными шифрами 9092, 9093, имеющие категорию «Другие опасные вещества, материалы и изделия».

| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СО ВСЕМИ ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | + | + | – | + | + | – | + | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + |
| – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | – | + | + | – | + | – |
| – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + |
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| + | + | + | – | + | + | + | – | + | + | + | + | – | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| – | – | – | – | + | + | + | – | + | + | + | + | – | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| СО ВСЕМИ ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| – | – | – | – | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Правилам перевозки опасных
грузов по железным дорогам

## Таблица возможной совместимости перевозки опасных грузов с неопасными грузами

| Наименование неопасных грузов | Классы опасных грузов | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2.1** | **2.2** | **2.3** | **3** | **4.1** | **4.2** | **4.3** | **5.1** | **5.2** | **6.1** | **8** | **9** |
| Растительные масла и жиры | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Пушно-меховые изделия, кожа и другие ценные грузы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Писчебумажные изделия и книги | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предметы электротехники и точной механики | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | + |
| Химико-фармацевтические, лекарственные, парфюмерно-косметические товары | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Домашние вещи, игрушки | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продовольственные и хлебофуражные продукты | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие неопасные грузы | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | + |

Условные обозначения:
«-» — запрещена совместная перевозка данных грузов.
«+» — разрешена совместная перевозка данных грузов.

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам

## МАРКИРОВКА И ЗНАКИ ОПАСНОСТИ

### Общие требования

1. На транспортную тару и транспортные средства с опасными грузами должны быть нанесены знаки опасности, согласно колонке 9 Алфавитного указателя опасных грузов.

Знаки опасности для грузов классов 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9 должны удовлетворять приведенным ниже требованиям и по цвету, символам и форме соответствовать образцам, приведенным в п. 7.

**Примечание:** В некоторых случаях знаки опасности, приведенные в п. 7, изображены с пунктирным внешним контуром в соответствии с п. 2. Этот контур не требуется, если знак располагается на контрастном фоне.

2. Знаки опасности, наносимые на упаковку, должны иметь форму квадрата, поставленного на вершину, с минимальными размерами 100х100 мм. Они должны быть обведены по всему периметру линией того же цвета, что и изображенный на знаке символ, проведенной параллельно кромке на расстоянии 5 мм от нее. Знаки располагаются на контрастном фоне или обводятся внешним пунктирным или сплошным контуром. В зависимости от размеров упаковки размеры знаков могут быть уменьшены при условии, что они будут ясно видимыми.

3. Знаки опасности, наносимые на газовые баллоны, содержащие вещества класса 2, с учетом их формы и расположения защитных устройств, при нанесении на нецилиндрическую (суживающуюся) часть этих баллонов могут быть уменьшены. Знак основной опасности и цифры на любом знаке должны быть полностью видны и символы должны оставаться различимыми.

4. Знаки опасности условно делятся на две половины. Верхняя половина знака используется для символа, а нижняя — для текста и номера класса.

**Примечание:** На знаках опасности для классов 2, 3, 5.1, 5.2, 8 и 9 в нижнем углу должен указываться соответствующий номер класса. На знаках для классов 4.1, 4.2 и 4.3 и для классов 6.1 и 6.2 в нижнем углу должны указываться только цифры «4» и «6», соответственно.

5. Символы, текст и цифры должны быть четко видимыми и нестираемыми и должны быть черного цвета на всех знаках опасности, кроме:

а) знаков опасности для класса 8, где текст (если таковой имеется) и номер класса должны быть белого цвета;

б) знаков опасности с полностью зеленым, красным или синим фоном, где они могут быть белого цвета;

в) знаков опасности образца № 2.1 на баллонах и баллончиках для газов под № ООН 1011, 1075, 1965 и 1978, где они могут быть размещены непосредственно на самом сосуде, если цвет его поверхности обеспечивает достаточно контрастный фон.

6. Знаки опасности должны соответствовать предписанным образцам и наноситься таким образом, чтобы они не стирались и оставались видимыми, должны быть способны выдерживать воздействие любых погодных условий без существенного ухудшения их качества.

7. Образцы знаков опасности

**ЗНАК ОПАСНОСТИ КЛАССА 2**
**Газы**




(№ 2.1)
Воспламеняющиеся газы
Символ (пламя): черный или белый
(за исключением случаев, предусмотренных в пункте 5в);
фон: красный; цифра «2» в нижнем углу




(№ 2.2)
Невоспламеняющиеся, неядовитые,
(нетоксичные) газы
Символ (газовый баллон): черный или белый; фон: зеленый;
цифра «2» в нижнем углу

**ЗНАК ОПАСНОСТИ КЛАССА 2**
**Газы**

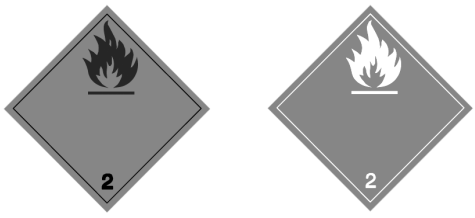(№ 2.3)
Ядовитые (токсичные)газы
Символ (череп и скрещенные кости): черный; фон: белый; цифра «2» в нижнем углу

**ЗНАК ОПАСНОСТИ КЛАССА 3**
**Легковоспламеняющиеся жидкости**

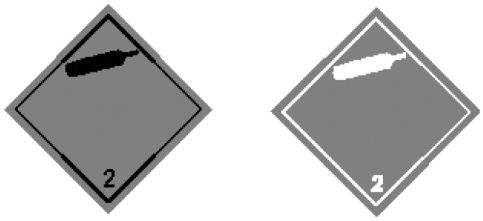(№ 3)
Символ (пламя): черный или белый; фон: красный; цифра «3» в нижнем углу

**ЗНАК ОПАСНОСТИ КЛАССА 4.1**
**Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные вещества и десенсибилизированные взрывчатые вещества**

(№ 4.1)
Символ (пламя): черный; фон: белый с семью вертикальными красными полосами; цифра «4» в нижнем углу

**ЗНАК ОПАСНОСТИ КЛАССА 4.2**
**Самовозгорающиеся вещества**

(№ 4.2)
Символ (пламя): черный;
фон: верхняя половина белая, нижняя — красная; цифра «4» в нижнем углу

**ЗНАК ОПАСНОСТИ КЛАССА 4.3**
**Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой**

(№ 4.3)
Символ (пламя): черный или белый; фон: синий; цифра «4» в нижнем углу

**ЗНАК ОПАСНОСТИ КЛАССА 5.1**
**Окисляющие вещества**

(№ 5.1)
Символ (пламя над окружностью): черный; фон: желтый; цифры «5.1» в нижнем углу

**ЗНАК ОПАСНОСТИ КЛАССА 5.2**
**Органические пероксиды**

(№ 5.2)
Символ (пламя): чёрный или белый;
фон: верхняя половина красная, нижняя — жёлтая;
цифры «5.2» в нижнем углу

**ЗНАК ОПАСНОСТИ КЛАССА 6.1**
**Ядовитые (токсичные) вещества**

(№ 6.1)
Символ (череп и скрещенные кости): черный; фон: белый; цифра «6» в нижнем углу

**ЗНАК ОПАСНОСТИ КЛАССА 6.2**
**Инфекционные вещества**

(№ 6.2)
В нижней половине знака могут иметься надписи «ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО» и «В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ УТЕЧКИ НЕМЕДЛЕННО УВЕДОМИТЬ ОРГАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»)
Символ (три полумесяца, наложенные на окружность) и надписи: черные;

фон: белый; цифра «6» в нижнем углу

**ЗНАК ОПАСНОСТИ КЛАССА 8**
**Едкие (коррозионные) вещества**

(№ 8)
Символ (жидкости, выливающиеся из двух пробирок и поражающие руку или металл): черный; фон: верхняя половина белая, нижняя — черная с белой каймой; цифра «8» белая в нижнем углу

**ЗНАК ОПАСНОСТИ КЛАССА 9**
**Прочие опасные вещества и изделия**




(№ 9)
Символ (семь вертикальных полос в верхней половине): черный; фон: белый; подчеркнутая цифра «9» в нижнем углу

**Размещение знаков опасности**

8. За исключением случаев, когда применяются требования, предусмотренные в п.2, все знаки опасности на транспортной таре, упаковке должны быть:

а) размещены на одной и той же поверхности тары, упаковки, если размеры тары, упаковки позволяют сделать это;

б) размещены на таре, упаковке таким образом, чтобы никакая часть или компонент тары и никакой другой знак или другая маркировка не закрывали и не загораживали их;

в) размещены рядом, если требуется нанесение более одного знака опасности.

Если тара, упаковка имеет неправильную форму или размеры которой не позволяют разместить на ней знак опасности, то в этом случае знак опасности может быть нанесен на тару, упаковку с помощью прочно прикрепленной бирки или иным подходящим способом.

9. На вагоны, контейнеры, в которых перевозятся опасные грузы, должны быть нанесены знаки опасности, соответствующие указанным в Алфавитном указателе, которые должны удовлетворять требованиям, изложенным в п.15. Знаки опасности располагаются на контрастном фоне или обводятся пунктирным или сплошным внешним контуром.

10. Знаки опасности, не относящиеся к перевозимым опасным грузам или их остаткам, должны быть удалены или закрыты.

11. Знаки опасности на контейнерах, в т.ч. контейнерах-цистернах, наносятся с четырех сторон и сверху.

Если контейнер-цистерна имеют несколько отсеков, в которых перевозятся два или более опасных грузов, надлежащие знаки опасности должны быть размещены на каждой боковой стороне соответствующего отсека, а также по одному знаку опасности каждого образца, находящегося на боковой стороне, должны быть размещены на обеих торцевых сторонах.

12. Если знаки опасности, прикрепленные к контейнерам, не видны снаружи перевозящих их вагонов, то такие же знаки опасности должны также прикрепляться к обеим боковым сторонам вагона. В ином случае размещать знаки опасности на вагоне не требуется.

При контрейлерной перевозке знаки опасности должны прикрепляться к обеим боковым сторонам вагона. На боковых сторонах вагона знаки опасности могут не наноситься, если:

на автотранспортной цистерне или транспортном средстве, в котором опасные грузы перевозятся навалом, имеющиеся знаки опасности видны;

на автотранспортном средстве, в котором опасные грузы перевозятся в упаковках, установлены и видны знаки опасности, соответствующие перевозимым упаковкам.

13. Знаки опасности на вагонах, перевозящих грузы насыпью или навалом, в упакованном виде, на вагонах-цистернах должны размещаться на обеих боковых сторонах вагона.

14. На порожних вагонах-цистернах, контейнерах-цистернах, не прошедших очистку и дегазацию, а также на порожних вагонах и контейнерах для перевозки грузов навалом или насыпью, не прошедших очистку, должны быть нанесены такие же знаки опасности, как и для ранее перевозимого груза.

15. Знаки опасности, которые наносятся на вагоны и контейнеры, должны:

а) иметь размеры не менее 250 х 250 мм, с линией того же цвета, что и символ, проходящей с внутренней стороны параллельно кромке на расстоянии 12,5 мм от нее;

б) соответствовать знаку опасности, наносимому на грузовое место или упаковку, данного опасного груза, в отношении цвета и символа (см. п. 6);

в) иметь высоту цифр, обозначающих номер класса не менее 25 мм;

г) иметь между символом и номером класса опасности номер аварийной карточки, если он не размещен на вагоне или контейнере в виде отдельной таблички в соответствии с п.24. Номер аварийной карточки размещается в прямоугольнике на белом фоне (см. п. 24). Перед номером аварийной карточки указывают буквы «АК». Высота цифр номера аварийной карточки должна быть не менее 100 мм. В случае, когда груз обладает несколькими видами опасности, номер аварийной карточки должен быть указан только на основном знаке опасности.

**Маркировка в виде табличек оранжевого цвета**

16. Прямоугольные таблички оранжевого цвета, соответствующие положениям п.21, должны быть прикреплены рядом со знаками опасности (так чтобы они были хорошо видны) на боковых сторонах каждого:

- вагона-цистерны,
- контейнера-цистерны,
- вагона или контейнера, в котором груз перевозится навалом. Эти таблички должны наноситься на вагоны и контейнеры, в которых опасные грузы в грузовых местах (упаковках) перевозятся повагонной или контейнерной отправкой. Для грузов, имеющих прочерк вместо номера ООН (в соотвествии с графой 1 Алфавитного указателя имеется прочерк «-»), табличка оранжевого цвета не наносится.

17. На этих табличках оранжевого цвета в соответствии с п. 22 должны быть указаны код опасности и номер ООН, предписанные соответственно в колонках 6 и 1 Алфавитного указателя.

18. Если таблички оранжевого цвета, прикрепленные к контейнерам не видны снаружи вагона, то такие же таблички должны также прикрепляться к обеим боковым сторонам вагона.

19. Требования пп. 16—18 применяются также к порожним, не прошедшим очистку, дегазацию или дезактивацию,

- вагонам-цистернам;
- контейнерам-цистернам;

а также к порожним вагонам и контейнерам для перевозки грузов навалом, не прошедшим очистку или дезактивацию.

20. Маркировка в виде табличек оранжевого цвета, не относящаяся к перевозимым опасным грузам или их остаткам, должна быть снята или закрыта сплошным покрытием.

21. Таблички оранжевого цвета должны иметь 40 см в основании, в высоту 30 см, черную окантовку шириной 15 мм и могут быть световозвращающими (светоотражающими). Применяемые материалы должны быть атмосферостойкими, не должны стираться при любых погодных условиях и обеспечивать долговечность маркировки в течение продолжительного времени, но не менее срока перевозки. Табличка не должна отделяться от ее крепления.

Таблички могут быть нанесены в виде самоклеящейся этикетки, маркировки, нанесенной краской, или любой другой равноценной маркировки.

**Примечание:** Оранжевый цвет табличек в условиях нормального использования должен иметь координаты цветности, лежащие в поле диаграммы цветности, ограниченной следующими координатами:

| **Координаты цветности точек, расположенных по углам поля диаграммы:** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **X** | 0,52 | 0,52 | 0,578 | 0,618 |
| **Y** | 0,38 | 0,40 | 0,422 | 0,38 |

Коэффициент яркости светоневозвращающего (светонеотражающего) цвета $\beta \geq 0{,}22$, светоотражающего цвета $\beta > 0{,}12$.

Условный центр Е, стандартный источник цвета С, нормальный угол падения света — 45° при угле зрения 0°.

Коэффициент силы цвета при угле освещения 5° и угле зрения 0,2°: минимум 20 кандел на люкс на 1 $м^2$.

22. Код опасности и номер ООН должны состоять из цифр черного цвета высотой не менее 100 мм и толщиной линий 15 мм. Номер ООН должен указываться в нижней части таблички, а код опасности – в верхней. Они должны разделяться черной горизонтальной линией толщиной 15 мм, пересекающей табличку пополам.

Пример таблички оранжевого цвета с кодом опасности и номером ООН.




Код опасности (2 или 3 цифры, перед которыми в соответствующих случаях проставляется буква «X»; см. п. 23)

Номер ООН (4 цифры)

Фон — оранжевый.
Окантовка, поперечная полоса и цифры — черного цвета с толщиной линий 15 мм.
Для каждого размера таблички оранжевого цвета предусматривается допуск ±10%.

**Значение кодов опасности**

23. Код опасности для веществ классов 2—9 состоит из двух или трех цифр.
Цифры обозначают следующие виды опасности:
2 — Выделение газа в результате давления или химической реакции
3 — Воспламеняемость жидкостей (паров) и газов или самонагревающейся жидкости
4 — Воспламеняемость твердых веществ или самонагревающегося твердого вещества
5 — Окисляющий эффект (эффект интенсификации горения)
6 — Ядовитость (токсичность) или опасность инфекции
7 — Радиоактивность
8 — Едкость (коррозионная активность)
9 — Опасность самопроизвольной бурной реакции

**Примечание:** Опасность самопроизвольной бурной реакции включает обусловленную свойствами вещества возможную опасность реакции взрыва, распада и полимеризации, сопровождающейся высвобождением значительного количества тепла и воспламеняющихся и/или ядовитых (токсичных) газов.

Удвоение цифры обозначает усиление соответствующего вида опасности.

Если для указания опасности, свойственной веществу, достаточно одной цифры, после этой цифры ставится ноль.

Однако следующие сочетания цифр имеют особое значение: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 и 99.

Если перед кодом опасности стоит буква «X», то это означает, что данное вещество вступает в опасную реакцию с водой. В этом случае вода может использоваться лишь с одобрения компетентного органа.

Коды опасности, перечисленные в колонке 6 Алфавитного указателя, имеют следующие значения:

| | |
|---|---|
| 20 | удушающий газ или газ, не представляющий дополнительной опасности |
| 22 | охлажденный сжиженный газ, удушающий |
| 223 | охлажденный сжиженный газ, воспламеняющийся |
| 225 | охлажденный сжиженный газ, окисляющий (интенсифицирующий горение) |
| 23 | воспламеняющийся газ |
| 238 | воспламеняющийся газ, едкий (коррозионный) |
| 239 | воспламеняющийся газ, способный самопроизвольно вести к бурной реакции |
| 25 | окисляющий (интенсифицирующий горение) газ |
| 26 | газ ядовитый (токсичный) |
| 263 | ядовитый (токсичный) газ, воспламеняющийся |
| 265 | ядовитый (токсичный) газ, окисляющий (интенсифицирующий горение) |
| 268 | ядовитый (токсичный) газ, едкий (коррозионный) |
| 28 | едкий (коррозионный) газ |
| 285 | едкий (коррозионный) газ, окисляющий (интенсифицирующий горение) |

| | |
|---|---|
| 30 | легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки 23—60°С, включая предельные значения) или легковоспламеняющаяся жидкость или твердое вещество в расплавленном состоянии с температурой вспышки выше 60°С, разогретые до температуры, равной или превышающей их температуру вспышки, или самонагревающаяся жидкость |
| 323 | легковоспламеняющаяся жидкость, реагирующая с водой с выделением воспламеняющихся газов |
| X323 | легковоспламеняющаяся жидкость, опасно реагирующая с водой с выделением воспламеняющихся газов* |
| 33 | легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки ниже 23°С) |
| 333 | пирофорная жидкость |
| X333 | пирофорная жидкость, опасно реагирующая с водой* |
| 336 | сильновоспламеняющаяся жидкость, ядовитая (токсичная) |
| 338 | сильновоспламеняющаяся жидкость, едкая (коррозионная) |
| X338 | сильновоспламеняющаяся жидкость, едкая (коррозионная), опасно реагирующая с водой* |
| 339 | сильновоспламеняющаяся жидкость, способная самопроизвольно вести к бурной реакции |
| 36 | легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки 23-60°С, включая предельные значения), слабоядовитая (слаботоксичная), или самонагревающаяся жидкость, ядовитая (токсичная) |
| 362 | легковоспламеняющаяся жидкость, ядовитая (токсичная), реагирующая с водой с выделением воспламеняющихся газов |
| X362 | легковоспламеняющаяся ядовитая (токсичная) жидкость, опасно реагирующая с водой с выделением воспламеняющихся газов* |
| 368 | легковоспламеняющаяся жидкость, ядовитая (токсичная), едкая (коррозионная) |
| 38 | легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки 23—60°С, включая предельные значения), слабокоррозионная, или самонагревающаяся жидкость, едкая (коррозионная) |
| 382 | легковоспламеняющаяся жидкость, едкая (коррозионная), реагирующая с водой с выделением воспламеняющихся газов |
| X382 | легковоспламеняющаяся жидкость, едкая (коррозионная), опасно реагирующая с водой с выделением воспламеняющихся газов* |
| 39 | легковоспламеняющаяся жидкость, способная самопроизвольно вести к бурной реакции |
| 40 | легковоспламеняющееся твердое вещество или самореактивное вещество, или самонагревающееся вещество |
| 423 | твердое вещество, реагирующее с водой с выделением воспламеняющихся газов |
| X423 | легковоспламеняющееся твердое вещество, опасно реагирующее с водой с выделением воспламеняющихся газов* |
| 43 | твердое вещество, способное к самовозгоранию (пирофорное) |
| 44 | легковоспламеняющееся твердое вещество в расплавленном состоянии при повышенной температуре |
| 446 | легковоспламеняющееся твердое вещество, ядовитое (токсичное), в расплавленном состоянии при повышенной температуре |
| 46 | легковоспламеняющееся или самонагревающееся твердое вещество, ядовитое (токсичное) |
| 462 | ядовитое (токсичное) твердое вещество, реагирующее с водой с выделением воспламеняющихся газов |
| X462 | твердое вещество, опасно реагирующее с водой с выделением воспламеняющихся газов* |
| 48 | легковоспламеняющееся или самонагревающееся твердое вещество, едкое (коррозионное) |
| 482 | едкое (коррозионное) твердое вещество, реагирующее с водой с выделением воспламеняющихся газов |
| X482 | твердое вещество, опасно реагирующее с водой с выделением воспламеняющихся газов* |
| 50 | окисляющее (интенсифицирующее горение) вещество |

539 легковоспламеняющийся органический пероксид
55 сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество
556 сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество, ядовитое (токсичное)
558 сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество, едкое (коррозионное)
559 сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество, способное самопроизвольно вести к бурной реакции
56 окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), ядовитое (токсичное)
568 окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), ядовитое (токсичное), едкое (коррозионное)
58 окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), едкое (коррозионное)
59 окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), способное самопроизвольно вести к бурной реакции
60 ядовитое (токсичное) или слабоядовитое вещество 606 инфекционное вещество
623 ядовитая (токсичная) жидкость, реагирующая с водой с выделением воспламеняющихся газов
63 ядовитое (токсичное) вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23—60°С, включая предельные значения)
638 ядовитое (токсичное) вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23—60°С, включая предельные значения), едкое (коррозионное)
639 ядовитое (токсичное) вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки не выше 60°С), способное самопроизвольно вести к бурной реакции
64 ядовитое (токсичное) твердое вещество, легковоспламеняющееся или самонагревающееся
642 ядовитое (токсичное) твердое вещество, реагирующее с водой с выделением воспламеняющихся газов
65 ядовитое (токсичное) вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение)
66 сильноядовитое (сильнотоксичное) вещество
663 сильноядовитое (сильнотоксичное) вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки не выше 60°С)
664 сильноядовитое (сильнотоксичное) вещество, легковоспламеняющееся или самонагревающееся
665 сильноядовитое (сильнотоксичное) вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение)
668 сильноядовитое (сильнотоксичное) вещество, едкое (коррозионное)
669 сильноядовитое (сильнотоксичное) вещество, способное самопроизвольно вести к бурной реакции
68 ядовитое (токсичное) вещество, едкое (коррозионное)
69 ядовитое (токсичное) или слабоядовитое (слаботоксичное) вещество, способное самопроизвольно вести к бурной реакции
70 радиоактивный материал
78 радиоактивный материал, едкий (коррозионный)
80 едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество
X80 едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество, опасно реагирующее с водой*
823 едкая (коррозионная) жидкость, реагирующая с водой с выделением воспламеняющихся газов
83 едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23—60°С, включая предельные значения)
X83 едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23—60°С, включая предельные значения), опасно реагирующее с водой*

| | |
|---|---|
| 839 | едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23—60°C, включая предельные значения), способное самопроизвольно вести к бурной реакции |
| X839 | едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23—60°C, включая предельные значения), способное самопроизвольно вести к бурной реакции и опасно реагирующее с водой* |
| 84 | едкое (коррозионное) твердое вещество, легковоспламеняющееся или самонагревающееся |
| 842 | едкое (коррозионное) твердое вещество, реагирующее с водой с выделением воспламеняющихся газов |
| 85 | едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение) |
| 856 | едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение) и ядовитое (токсичное) |
| 86 | едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество, ядовитое (токсичное) |
| 88 | сильноедкое (сильнокоррозионное) вещество |
| X88 | сильноедкое (сильнокоррозионное) вещество, опасно реагирующее с водой* |
| 883 | сильноедкое (сильнокоррозионное) вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23°C-60°C, включая предельные значения) |
| 884 | сильноедкое (сильнокоррозионное) твердое вещество, легковоспламеняющееся или самонагревающееся |
| 885 | сильноедкое (сильнокоррозионное) вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение) |
| 886 | сильноедкое (сильнокоррозионное) вещество, ядовитое (токсичное) |
| X886 | сильноедкое (сильнокоррозионное) вещество, ядовитое (токсичное), опасно реагирующее с водой* |
| 89 | едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество, способное самопроизвольно вести к бурной реакции |
| 90 | опасное для окружающей среды вещество; прочие опасные вещества |
| 99 | прочие опасные вещества, перевозимые при повышенной температуре |

(*) Вода используется исключительно с одобрения компетентного органа

24. Если в соответствии с п. 15 г) основной знак опасности не содержит номер аварийной карточки, то он должен наноситься на вагон, контейнер отдельной табличкой белого цвета размером 400x200 мм с окантовочной линией черного цвета толщиной 10 мм. Перед номером указываются «АК». Буквы «АК» и номер аварийной карточки должны быть высотой не менее 70 мм. Белая табличка с номером аварийной карточки размещается рядом со знаком опасности.

Таблички белого цвета должны быть атмосферостойкими, не должны стираться при любых погодных условиях и обеспечивать долговечность маркировки в течение продолжительного времени, но не менее срока перевозки. Табличка не должна отделяться от ее крепления.

Таблички могут быть нанесены в виде самоклеящейся этикетки, маркировки, нанесенной краской, или любой другой равноценной маркировки.

**Примеры размещения номера аварийной карточки**

**Вариант 1**

**Вариант 2**

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам

# ОТБОР И ПОДГОТОВКА ВАГОНОВ И КОНТЕЙНЕРОВ В ПРОТИВОПОЖАРНОМ ОТНОШЕНИИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ

1. Крытые вагоны и контейнеры, которые предъявляются под перевозку опасных грузов, а также грузов, указанных в пунктах 2.2.23, 2.2.24, 2.2.26, а также грузов, поименованных в Приложении 7 «а» к настоящим Правилам, должны быть исправными в техническом отношении, не иметь щелей (просветов) и иметь исправную крышу. Отверстия, люки в крыше и стенах вагонов должны иметь исправные плотно закрывающиеся крышки.

2. Пригодность вагонов и контейнеров для перевозки вышеуказанных грузов устанавливает грузоотправитель. Грузоотправитель может отказаться от погрузки грузов в вагон или контейнер при наличии в них неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание груза при перевозке.

Исправность кузова проверяется изнутри вагона или контейнера при закрытых дверях в светлое время суток. Осмотр в темное время суток производится в хорошо освещенных местах. При проверке исправности кузова вагона особое внимание обращается на места соединения опалубки крыши с деревянной обшивкой боковых стен, фрамуг — с обшивкой торцевых стен, а у вагона с переходной площадкой — также на место соединения опалубки крыши с обшивкой торцевой стены, выходящей на тормозную площадку. Обнаруженные при осмотре щели и неплотности в кузове вагона и контейнера обводятся мелом и должны быть устранены.

Подготовка вагонов и контейнеров под погрузку, заделка щелей (просветов) в дверных и люковых проемах вагонов и контейнеров производится грузоотправителем или в соответствии с требованиями внутренних правил или инструкций.

3. При погрузке грузов средствами железной дороги пригодность вагонов и контейнеров, заделка щелей в вагонах и контейнерах производится железной дорогой.

4. Заделка щелей конструктивных щелей (просветов) в дверных и люковых проемах вагонов и контейнеров при погрузке грузов, перечисленных в п.п.2.2.23, 2.2.26 настоящих Правил и в Приложении 7 «а» к настоящим Правилам, за исключением грузов, помеченных (*) производится толем, рубероидом, плотным картоном или другим аналогичным материалом. Для плотного прилегания к щели материал, используемый для заделки, прикрепляется деревянными планками на гвоздях или другим надежным способом. Заделка должна производится с внутренней стороны вагона или контейнера. Дверь, через которую производится погрузка, заделывается снаружи.

Другие неопасные грузы, предъявляемые к перевозке в решетчатой упаковке с применением легкогорючих материалов (ткань, рогожа, стружка, солома, бумага) для защиты от повреждения должны грузиться в вагоны, подготовленные аналогичным способом.

Грузы, указанные в Приложении 7 «а», за исключением грузов, помеченных (*) и предъявляемые к перевозке в плотной таре (дощатой, фанерной, картонной), разрешается отгружать без заделки щелей и зазоров в дверных и люковых проемах вагонов и контейнеров.

5. Заделка конструктивных щелей (просветов) в дверных и люковых проемах вагонов и контейнеров при погрузке грузов, перечисленных в п. 2.2.24. и грузов, помеченных (*) в Приложении 7 «а» к настоящим Правилам, производится крафт-бумагой на жидком стекле, или деревянными рейками с применением войлочных прокладок, или стеклотканью на клеевой основе.

Перед погрузкой каракуля грузоотправитель должен обить (оклеить) изнутри весь кузов стеклотканью.

Способы заделки указаны в Приложении 8 к настоящим Правилам.

После заделки щелей грузоотправитель (а при погрузке средствами железной дороги — железная дорога) должен вторично осмотреть вагон или контейнер изнутри при закрытых дверях и люках.

По окончании погрузки двери вагона для более плотного прилегания к наружной раме проема укрепляются снаружи тремя деревянными клиньями, которые забиваются между нижней обвязкой двери и направляющими кронштейнами.

6. При перевозке грузов, поименованных в Приложении 7«а», и указанных в пункте 2.2.24 с номерами ООН 1327 и 3360, а также неопасных грузов в решетчатой или бумажной упаковке, с применением в качестве упаковочных материалов ткани, рогожи, бумаги, стружки, соломы, в верхней части накладной грузоотправитель обязан проставить штемпели красного цвета «Легко воспламеняется», «Прикрытие 3/0-0-1-0». В вагонном листе такие отметки проставляются железной дорогой.

ПРИЛОЖЕНИЕ №7а
к Правилам перевозок
опасных грузов по железным дорогам

**ПЕРЕЧЕНЬ ГРУЗОВ,
ПРИ ПОГРУЗКЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОДГОТОВКА ВАГОНОВ И КОНТЕЙНЕРОВ С СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ
ПРИЛОЖЕНИЯ 7***

Вата льняная, медицинская, хлопчатобумажная, целлюлозная, шелковая, шерстяная

Ветошь (тряпье)

Войлок и изделия войлочные

Волокна животного и растительного происхождения, влажные или сырые (номер ООН 1372)

Волокно для текстильных изделий

Гранитоль обувной

Джутовая ткань и изделия из джутовой ткани

Довольствие вещевое (в случае отгрузки под этим наименованием обмундирования, текстильных изделий)*

Дрань плетеная и штукатурная

Изделия из камыша, лозы, соломы, травы, тростника, коры, лыка

Изделия из бумаги и картона

Изделия ковровые*

Изделия меховые*

Изделия текстильные, галантерейные*

Изделия трикотажные*

Изделия швейной и текстильной промышленности, кроме брезентовых и из клеенки*

Каракуль выделанный*

Ковры всякие*

Кора древесная всякая

Лен*

Лоза, ракитник (прутья ивовые)

Лучина (соломка) для спичек, коробок, штор и изделий из них

Макулатура

Мебель мягкая

Меха*

Мука древесная

Опилки древесные

Отходы льняные, пеньковые, пера, пуха, трикотажа, хлопковые, целлулоида, целлюлозы

Перо, пух и изделия из них

Планеры

Плиты древесноволокнистые изоляционные

Пряжа всякая

Пушнина*

Сажа белая

Самолеты, вертолеты и другие авиационные средства транспортирования

Стружки древесные всякие

Сырье лекарственное растительное

Табак в листьях

Ткани всякие, кроме брезентовых прорезиненных*

Торф и торфяная продукция

Трикотаж*
Трут древесный
Углерод технический
Фотопленка на нитроцеллюлозной основе
Хворост
Целлюлоза
Шелуха
Шпон
Щепа
Щиты строительные из соломы, лозы и камыша

_____

(*) — подготовка вагонов и контейнеров должны производиться в порядке, предусмотренном п. 5 Приложения 7 настоящих Правил

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам

# СПОСОБЫ ПОДГОТОВКИ ВАГОНОВ И КОНТЕЙНЕРОВ В ПРОТИВОПОЖАРНОМ ОТНОШЕНИИ

1. Порядок заделки щелей в крытых вагонах бумагой на жидком стекле.

1.1. Для заделки щелей этим способом применяется бумага мешочная или крафт-оберточная, плотностью не менее 60 г/м$^2$.

Жидкое стекло (клей силикатный — силикат натрия технический), которое применяется в качестве клея и одновременно огнестойкого соединения, наносится на всю поверхность одной стороны бумаги, которая приклеивается.

Нанесение жидкого стекла непосредственно на поверхность кузова вагона с применением бумаги, не смазанной жидким стеклом, запрещается.

Поверхность, на которую наклеивается бумага, должна быть предварительно очищена от пыли.

1.2. Устранение просвета в стенах вагона и щелей в местах соединения опалубки крыши с обшивкой боковых стен, фрамуг с обшивкой торцевых стен, а у вагонов с ручным тормозом также в местах соединения опалубки крыш с обшивкой торцевой стены, которая выходит на тормозную площадку, производится заклеиванием их полосами бумаги шириной 150 мм. Полосы наклеиваются симметрично по отношению к щели по всей ее длине с выходом за концы не менее чем на 50 мм.

При заклеивании щелей большой длины составными полосами концы полос в местах соединения должны накладываться один на другой на 50—100 мм.

1.3. Перед устранением просветов в люках ставень люка плотно закрывается и замыкается на закидки, которые закрепляются проволокой.

Для обеспечения более плотного прилегания ставня люка к раме он дополнительно притягивается за кольцо проволокой, концы которой закручиваются вокруг гвоздя, вбиваемого в верхнюю планку рамки люка.

На лист бумаги размером 500х800 мм наносится с одной стороны слой жидкого стекла так, чтобы была покрытая вся площадь листа бумаги, после чего этот лист накладывается на люковой просвет и приклеивается к обшивке стены (рис.8.1).

Запрещается оставлять поверхность бумаги со стороны люка не покрытой жидким стеклом.

1.4. Перед заделкой печной разделки проверяется плотность прилегания крышки и скобы.

Лист бумаги размером 700х700 мм покрывается с одной стороны жидким стеклом и приклеивается к изоляционному кожуху каркаса печной разделки (рис. 8.2).

1.5. Заделка нерабочей двери вагона производится в следующем порядке: дверь вагона плотно закрывается, запирается дверной накладкой и укрепляется снаружи деревянными клиньями. Просветы (щели) между дверью и наружной рамой дверного проема заклеиваются изнутри вагона полосами шириной 150 мм по всему периметру дверного проема.

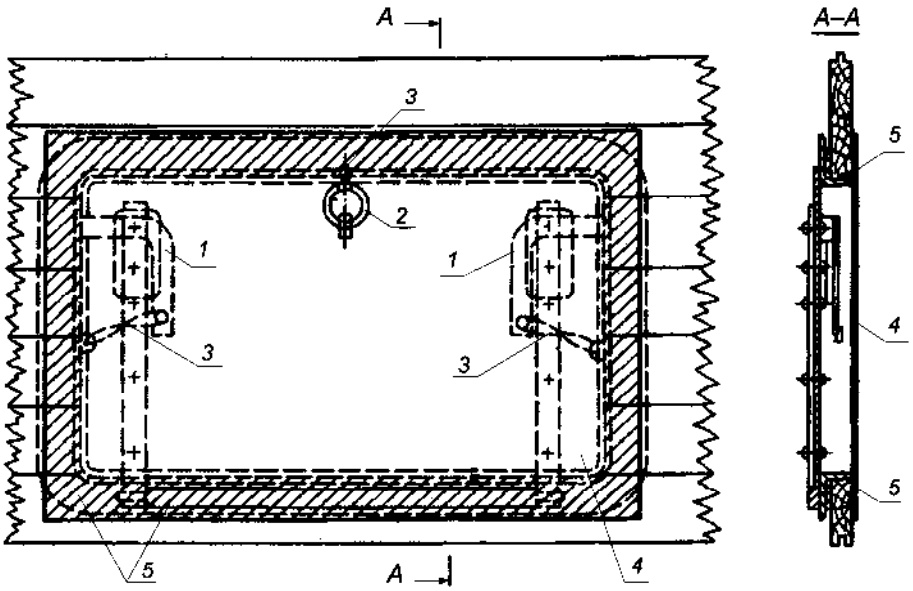


**Рис. 8.1.** Заделка люкового отверстия бумагой:
*1* — закидка люка; *2* — кольцо; *3* — проволочная закрутка; *4* — бумага;
*5* — место приклеивания бумаги (заштриховано).

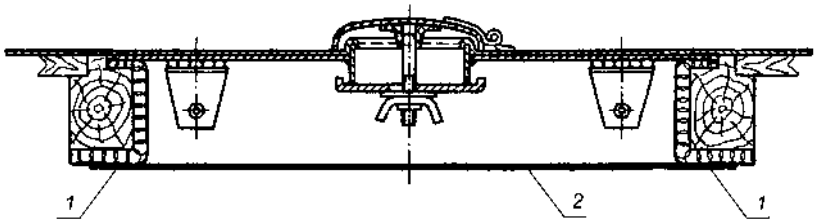


**Рис. 8.2.** Заделка печной разделки бумагой:
*1* — место приклеивания; *2* — бумага.

1.6 Просветы (щели) в дверном проеме рабочей двери вагона устраняются после его загрузки следующим образом: на бумажную полосу шириной 200 мм с одного края вдоль полосы на ширину 50 мм наносится жидкое стекло, затем полоса складывается вдвое без перегиба и края склеиваются так, чтобы в средней части полосы образовался валик.

Такие склеенные бумажные полосы заготавливаются в количестве, достаточном для наклеивания по периметру дверного проема.

Подготовленные полосы с валиками промазываются жидким стеклом с одной стороны склеенного края на ширину 50 мм и приклеиваются к дверным вертикальным стойкам, верхнему дверному брусу и полу вагона так, чтобы полосы на всю ширину валика выступали за наружную раму дверного проема (рис. 8.3). В местах соединения валики не должны иметь разрывов, для чего края валиков вставляются один в другой на 30—50 мм.

После приклеивания валиков на них наносится жидкое стекло.

Приклеивание валика к полу вагона производится после его загрузки.

После окончания загрузки рабочая дверь вагона осторожно закрывается, чтобы не повредить (не смять) валики, которые должны плотно прилегать к двери, и укрепляются клиньями.

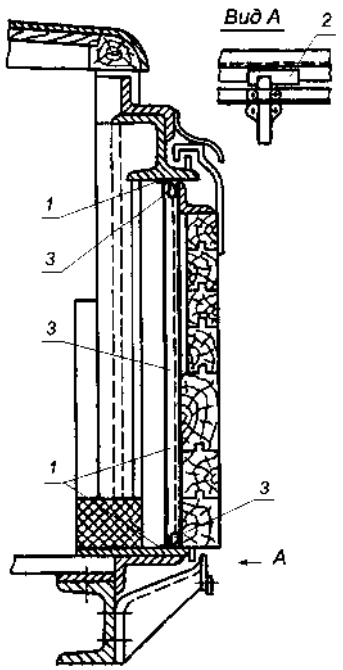


**Рис. 8.3.** Заделка щелей в рабочей двери вагона бумагой:
*1* — место приклеивания; *2* — деревянный клин; *3* — валик из бумаги.

2. Порядок заделки щелей и неплотностей в крытых вагонах стеклотканью на клеевой основе.

2.1. Для заделки щелей могут использоваться стеклоткань (любых марок неразряженной структуры) и три клеевых состава, изготовленных на основе:

коагулюма в бензоле и полимере К-9 (20:80); полимеру К-9 и жидкого стекла (70:30);

коагулюма в бензоле, полимера К-9 и жидкого стекла (10:70:20).

Для приготовления клея могут применяться и другие связующие материалы, которые отвечают требованиям пожарной безопасности.

Поверхность, на которую наклеивается стеклоткань, должна быть предварительно очищена от пыли.

2.2. Заделка люка боковой стены и печного отверстия стеклотканью производится так же как и бумагой.

2.3. Заделка неплотностей дверного проема и порога дверного проема производится подготовленными полосами стеклоткани шириной 200—250 мм, которые приклеиваются:

в месте соединения стойки и двери с брусом со створкой двери (рис. 8.4); в месте соединения пола со створкой двери и порогом дверного проема (рис. 8.5).

2.4. Заделка боковой стены производится путем наклеивания полос стеклоткани шириной 100—120 мм в местах соединения крыши со створкой и боковой стеной по всей длине неплотностей с выходом за концы не менее чем на 30—50 мм.




**Рис. 8.4.** Заделка щелей дверного проема:
*1* — дверная стойка с брусом; *2* — створка двери; *3* — стеклоткань.




**Рис.8.5.** Заделка щелей порога дверного проема:
*1* — продольная балка рамы вагона; *2* — пол; *3* — стеклоткань; *4* — створка двери; *5* — порог дверного проема.

2.5. Заделка щелей верхней части дверного проема вагона (рис. 8.6) производится после его загрузки путем наклеивания стеклоткани в местах соединения обвязки крыши с продольной балкой стены над дверным проемом и створки двери с рельсом.

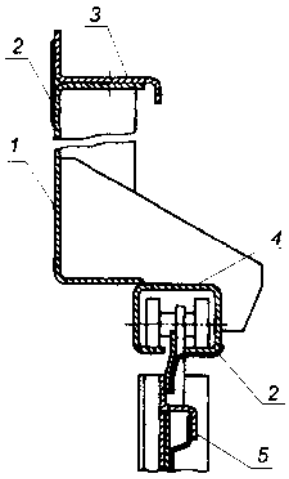


**Рис. 8.6.** Заделка щелей в верхней части дверного проема:
*1* — балка боковой стены над дверным проемом; *2* — стеклоткань; *3* — обвязка крыши продольная; *4* — рельс; *5* — створка двери.

2.6. Заделка зазора между створками двери (рис. 8.7) осуществляется наклеиванием полос стеклоткани шириной до 200 мм по всей длине зазора.

2.7. Заделка зазора между обвязкой крыши и торцевой стеной (рис. 8.8) производится наклеиванием полос стеклоткани шириной до 200 мм по всей длине зазора.

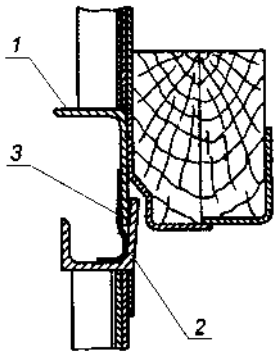


**Рис. 8.7.** Заделка зазора между створками двери:
*1* — створка двери с брусом левая; *2* — створка двери правая;




**Рис. 8.8.** Заделка зазора между обвязкой кровли и торцевой стеной:
*1* — обвязка крыши поперечная; *2* — стенка

*3* — стеклоткань. торцевая; *3* — стеклоткань.

3. Порядок заделки неплотностей в контейнерах.

3.1. Щели в дверных проемах и между створками двери контейнера заделываются бумажными валиками, изготовленными в соответствии с п. 1.6 настоящего Приложения.

Валики приклеиваются изнутри контейнера — к правой и левой дверным стойкам, к потолку и полу.

Кроме того, валики приклеиваются изнутри контейнера на месте соединения левой и правой створок двери к вертикальному бруску левой створки двери (рис. 8.9) за исключением крупнотоннажного контейнера с исправными уплотнительными прокладками.

Вентиляционные отверстия заклеиваются листом бумаги размером 130х130 мм, промазанным жидким стеклом.

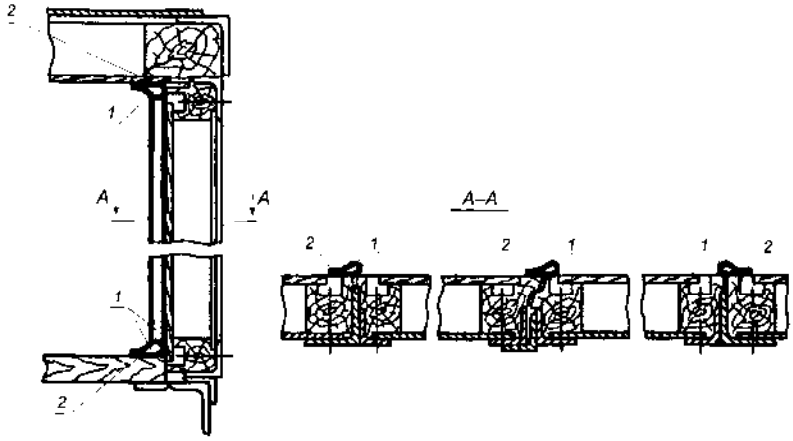


**Рис. 8.9.** Заделка щелей бумагой в дверном проеме контейнера:
*1* — валик из бумаги; *2* — место приклеивания.

3.2 Заделка неплотностей в контейнерах стеклотканью на клеевой основе производится в порядке, указанном в п.2 настоящего Приложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**
**О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ВАГОНА (КОНТЕЙНЕРА)**
**ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ**
**(действительно на одну перевозку)**

Настоящее свидетельство подтверждает, что вагон (контейнер) №_____ по техническому состоянию кузова вагона (корпуса контейнера), арматуры, запорно-предохранительных устройств и оборудования исправен и гарантируется безопасная перевозка _____
_____
(наименование опасного груза, номер ООН)

до станции назначения _____

железнодорожным транспортом.

«___» _____ 20___ г.

Грузоотправитель, ответственный за техническое состояние вагона (контейнера)

_____ (_____)
подпись (Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам

## ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ КЛАССА 1 И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПЕРЕВОЗКИ

Таблица П. 10.1.

| Номер ООН | Вещество или изделие, наименование груза | Классификационный шифр | Вид (метод) упаковки | Род подвижного состава | Вид отправки | Указания | | Штемпеля на перевозочных документах | Номер знака опасности | Номер аварийной карточки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | о необходимости сопровождения | о возможности совместной перевозки | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0029 | Капсюли-детонато-ры неэлектрические для взрывных работ | 1.1B | E105 | Крытый вагон, спецконтейнер | Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная | Не требуется | B, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 191 |
| 0030 | Капсюли-детонато-ры электрические для взрывных работ | 1.1B | E104 | То же | То же | То же | B, S | То же | 1a | 191 |
| 0059 | Заряды кумулятивные промышленные без капсюля-детона-тора | 1.1D | E120 | - " - | - " - | - " - | D, C, S | - " - | 1a | 192 |
| 0065 | Шнур детонирующий, гибкий | 1.1D | E124 | - " - | - " - | - " - | D, C, S | - " - | 1a | 192 |
| 0099 | Торпеды взрывчатые без детонатора для нефтескважин | 1.1D | E134 | - " - | - " - | - " - | D, C, S | - " - | 1a | 192 |
| 0124 | Снаряды перфораторные для нефтескважин без капсюля-детонатора | 1.1D | E138, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | Не требуется | D, C, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 192 |
| 0161 | Порох бездымный | 1.3C | E226 | То же | То же | То же | C, S | То же | 1a | 190 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0278 | Патроны для нефтескважин | 1.4C | E113 | - " - | - " - | - " - | D, C, S | - " - | 1a | 190 |
| 0290 | Шнур детонирующий в металлической оболочке | 1.1D | E125 | - " - | - " - | - " - | D, C, S | - " - | 1a | 192 |
| 0377 | Капсюли-воспламенители | 1.1B | E142 | - " - | - " - | - " - | B, S | - " - | 1a | 191 |
| 0381 | Патроны для запуска механизмов | 1.2C | E114 | - " - | - " - | - " - | C, D, S | - " - | 1a | 189 |
| 0409 | Трубки детонационные с защитными элементами | 1.2D | E137 | - " - | - " - | - " - | D, C, S | - " - | 1a | 189 |
| 0439 | Заряды кумулятивные промышленные без капсюля-детонатора | 1.2D | E120 | Крытый вагон, спецконтейнер | Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная | Не требуется | D, C, E, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 189 |
| 0442 | Заряды взрывчатые промышленные без капсюля-детонатора | 1.1D | E156 | То же | То же | То же | D, C, E, S | То же | 1a | 192 |

**Примечания:** 1. Обозначение упаковки принято согласно главам 2, 9, 10 Рекомендаций ООН. Для упаковочных комплектов, не соответствующих положениям этих глав, но считающихся безопасными для использования по результатам проведенных испытаний, дано обозначение E103 (см. п. 9.1.7) на срок переходного периода до 5 лет.

2. При перевозке перечисленных взрывчатых материалов выключать автотормоза вагонов не требуется.

Таблица П. 10.2.

| Условный номер | Классификационный шифр | Дополнительная опасность | Особые условия | Вид (метод) упаковки | Род подвижного состава | Вид отправки | Указания | | Штемпеля на перевозочных документах | Номер знака опасности | Номер аварийной карточки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | о необходимости сопровождения | о возможности совместной перевозки | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 101 | 1.1D | - | - | E22b (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | Не требуется | D | «ВМ», «Прикрытие», в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1а | 107 |
| 102 | 1.1B | - | - | E137 | То же | То же | То же | B, S | То же | 1а | 143 |
| 103 | 1.1D | - | - | E8, E9, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон, спецконтейнер | Повагонная, спецконтейнерная. мелкими партиями | - " - | D | - " - | la | 114 |
| 104 | 1.1G | - | - | E139 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | - " - | G, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | la | 104 |
| 105 | 1.1D | - | - | E120 | Крытый вагон, спецконтейнер | Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями | - " - | D, C, E, S | То же | la | 101 |
| 106 | 1.1D | - | - | E122 | То же | То же | - " - | D, C, S | " | la | 101 |
| 107 | 1.1D | - | - | E106 | Крытый вагон | Повагонная | - " - | D, C, E, S | " | la | 133 |
| 108 | 1.1D | - | - | E121 | То же | Повагонная, мелкими партиями | - " - | D, C, S | " | la | 104 |
| 109 | 1.1B | - | - | E105 | Крытый вагон, спецконтейнер | Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями | Не требуется | B, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно П.3.3.5 настоящих Правил | 1а | 104 |
| 110 | 1.1F | - | - | E112 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | То же | F, S | То же | 1а | 139 |
| 112 | 1.1B | - | - | E104 | Крытый вагон, спецконтейнер | Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями | - " - | B, S | - " - | 1а | 104 |
| 113 | 1.1D | - | - | E117, E103 (см. п. 9.1.7) | То же | То же | - " - | D | - " - | 1а | 101 |
| 114 | 1.1D | - | - | E106 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | - " - | D, C, E, S | - " - | 1а | 133 |
| 115 | 1.1D | | | E6, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый желтый вагон | То же | - " - | D | «ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1а | 112 |
| 116 | 1.1E | - | - | E112 | Крытый вагон | - " - | - " - | D, C, E, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1а | 139 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 1.1B | - | - | E128 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | - " - | B, S | То же | 1a | 143 |
| 118 | 1.1D | - | 15 | E2, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон, спецконтейнер | Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная | - " - | D, S | - " - | 1a | 111 |
| 119 | 1.1D | - | 2 | E6, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый желтый вагон | Повагонная, мелкими партиями | - " - | D | «Особо опасно — ВМ № 119», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 112 |
| 120 | 1.1F | - | - | E106 | Крытый вагон | Повагонная | - " - | F, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | la | 139 |
| 121 | 1.1D | 6.1 | 178 | E17, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый желтый вагон, спецконтейнер | Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная | - " - | D | «ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | la, 6a | 113 |
| 122 | 1.1C | - | - | E226, E119 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | - " - | D, C, E, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 107 |
| 123 | 1.1D | - | - | E106, E113 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецвагон | Повагонная | То же | D, C, E, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 133 |
| 124 | 1.1J | - | - | E106, E103, (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | Не требуется | J, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a, 3 | 130 |
| 125 | 1.1D | - | - | E8, E103 (см. п. 9.1.7) | То же | То же | То же | D | «ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | la | 117 |
| 126 | 1.1D | - | 2 | E6, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый желтый вагон, спецвагон | - " - | - " - | D | «Особо опасно — ВМ № 126», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 112 |
| 127 | 1.1D | - | - | E106 | Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецвагон | - " - | - " - | D, C, E, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | la | 152 |
| 128 | 1.1D | - | - | E156, E1, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый желтый вагон, спецконтейнер | Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями | - " - | D, C, E, S | То же | la | 101 |
| 129 | 1.1C | - | - | E226 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | - " - | C, S | - " - | la | 107 |
| 130 | 1.1D | - | - | E157 | Крытый желтый вагон | То же | - " - | D | «ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии см. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | la | 112 |
| 131 | 1.1D | - | 178 | E103 | Крытый вагон | - " - | - " - | D, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. | la | 152 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | | |
| 132 | 1.1D | - | - | E2 | То же | - " - | - " - | D, C, S | То же | la | 111 |
| 133 | 1.1D | - | - | E4 | - " - | - " - | - " - | D | - " - | la | 107 |
| 134 | 1.1D | - | - | E13, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый желтый вагон, спецконтейнер | Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями | - " - | D, S | «ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 111 |
| 137 | 1.1D | - | 2, 178 | E103, E6, E26 (см. п. 9.1.7) | Крытый желтый вагон | Повагонная, мелкими партиями | - " - | D | «Особо опасно — ВМ № 137», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 116 |
| 138 | 1.1F | - | - | E146, E106 (см. п. 9.1.7) | Крытый или открытый подвижной состав по указанию грузоотправителя; спецвагон | Повагонная | Не требуется | F, S | «ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 139 |
| 140 | 1.1D | - | - | E125 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | То же | D, C, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 101 |
| 141 | 1.1D | - | 2 | E6. E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый желтый вагон | То же | - " - | D | «Особо опасно — ВМ № 141», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 112 |
| 142 | 1.1D | - | - | E26, E2, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон, спецконтейнер | Повагонная, спецкон-тейнерная, мелкими партиями | - " - | D, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 111 |
| 143 | 1.1D | - | - | E13, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый желтый вагон, спецконтейнер | То же | - " - | D | «ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 112 |
| 144 | 1.1D | - | 15 | E26, E11, E2, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон, спецконтейнер | - " - | - " - | D, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.5 настоящих Правил | 1a | 111 |
| 145 | 1.1F | - | - | E106, E113, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецвагон | Повагонная | - " - | F, S | То же | 1a | 133 |
| 148 | 1.1D | - | - | E124 | Крытый желтый вагон, спецконтейнер | Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями | - " - | D, C, S | - " - | 1a | 101 |
| 149 | 1.1D | - | - | E109 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | - " - | D, C, E, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 107 |
| 151 | 1.1D | - | - | E118, E106, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецвагон | Повагонная | - " - | D, C, E, S | То же | 1a | 146 |
| 153 | 1.1F | - | - | E106 | Крытый вагон | Повагонная мелкими | Не требуется | F, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. | la | 152 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | партиями | | | 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | | |
| 154 | 1.1D | - | - | E11, E8, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый желтый вагон | То же | То же | D | «ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | la | 112 |
| 155 | 1.1D | - | - | E11 | Крытый желтый вагон, спецконтейнер | Повагонная, спецкон-тейнерная, мелкими партиями | - " - | D, S | То же | la | 111 |
| 156 | 1.1D | - | - | E107, E1, E103 (см. п. 9.1.7) | То же | То же | - " - | D, C, E, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | la | 101 |
| 157 | 1.1D | - | - | E137 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | - " - | D, S | То же | la | 143 |
| 158 | 1.1F | - | 178 | E103 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | Не требуется | F, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | la | 152 |
| 159 | 1.1L | - | 178 | E103 | То же | То же | То же | 1.1L | «ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | la | 119 |
| 161 | 1.1D | - | - | E134 | - " - | - " - | - " - | D, C, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | la | 133 |
| 162 | 1.1D | - | - | E106 | - " - | Повагонная | - " - | D, E, C, S | "ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | la | 139 |
| 163 | 1.1L | - | 178 | E103 | - " - | Повагонная, мелкими партиями | - " - | 1.1L | То же | la | 137 |
| 164 | 1.1B | - | - | E142 | - " - | То же | - " - | B, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | la | 104 |
| 165 | 1.1F | - | - | E106 | - " - | - " - | - " - | F, S | То же | 1a | 133 |
| 166 | 1.1D | - | - | E138 | - " - | - " - | - " - | D, C, E | - " - | 1a | 133 |
| 167 | 1.1D | - | - | E11, E103 (см. П.9.1.7) | Крытый желтый вагон, спецконтейнер | Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями | - " - | D | «ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии сп.3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | la | 111 |
| 168 | 1.1D | - | - | E6, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый желтый вагон, спецконтейнер | Повагонная, мелкими партиями | Не требуется | D | «ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 112 |
| 170 | 1.1E | - | - | E146 | Крытый или открытый подвижной состав по указанию грузоотправителя, спецвагон | Повагонная | То же | E, D, S | То же | 1a | 139 |
| 171 | 1.1D | - | - | E106 | Крытый вагон, спецконтейнер | Повагонная, спецкон-тейнерная | - " - | D, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 | 1a | 152 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | настоящих Правил | | |
| 172 | 1.1F | - | - | E106 | Крытый вагон | Повагонная | - " - | F, S | «ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 151 |
| 173 | 1.1J | - | - | E103, E106 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | Не требуется | J, S | «ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 148 |
| 174 | 1.1F | - | - | E146, E106 (см. п. 9.1.7) | Крытый или открытый подвижной состав по указанию грузоотправителя, спецвагон | Повагонная | То же | F, S | То же | 1a | 151 |
| 175 | 1.1E | - | 178 | E103 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | - " - | C, D, E, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 152 |
| 176 | 1.1D | - | 131 | E22a, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый желтый вагон | То же | - " - | D, S | «ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 101 |
| 179 | 1.1D | - | 2 | E2, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый желтый вагон, изотермический вагон, спецконтейнер | Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная | - " - | D | «Особо опасно — ВМ № 179», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 129 |
| 180 | 1.1D | - | - | E4 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | - " - | D, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 119 |
| 181 | 1.1D | - | - | E138, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | Не требуется | D, C, S | То же | 1a | 101 |
| 182 | 1.1D | - | 2 | E6, E26, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый желтый вагон | То же | То же | D | «Особо опасно — ВМ № 182», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 112 |
| 187 | 1.1J | - | - | E103 | Открытый подвижной состав, спецконтейнер | Повагонная, спецконтейнерная | - " - | J, S | «ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 186 |
| 188 | 1.1E | - | - | E146 | То же | То же | - " - | E, D, S | То же | 1a | 183 |
| 189 | 1.1F | - | - | E146 | - " - | - " - | - " - | F, S | - " - | 1a | 181 |
| 190 | 1.1F | - | - | E146 | - " - | - " - | - " - | F, S | - " - | 1a | 182 |
| 191 | 1.1F | - | - | E146 | - " - | - " - | - " - | F, S | - " - | 1a | 183 |
| 192 | 1.1F | - | - | E146 | - " - | - " - | - " - | F, S | - " - | 1a | 184 |
| 199 | - | - | 16 | E103 | Крытый желтый вагон | Мелкими партиями | Не требуется | | «ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 112 |
| 201 | 1.2B | - | - | E137 | Крытый вагон | Повагонная мелкими партиями | То же | B, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 144 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 1.2D | - | - | E137 | То же | То же | - " - | D, S | То же | 1a | 144 |
| 203 | 1.2L | - | - | E106, E123 (см. п. 9.1.7) | - " - | Повагонная | - " - | 1.2L | - " - | 1a | 132 |
| 205 | 1.2F | - | - | E138, E139 (см. п. 9.1.7) | - " - | Повагонная, мелкими партиями | - " - | F, S | - " - | 1a | 140 |
| 209 | 1.2B | - | - | E128 | - " - | То же | - " - | B, S | - " - | 1a | 144 |
| 211 | 1.2G | - | - | E139 | - " - | - " - | - " - | | - " - | 1a | 144 |
| 212 | 1.2F | - | - | E146 | Крытый или открытый подвижной состав по указанию грузоотправителя | Повагонная | | F, S | «ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 140 |
| 213 | 1.2G | 8 | - | E102 | Крытый вагон | - " - | Не требуется | G, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a, 8 | 156 |
| 214 | 1.2D | - | 178 | E103 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | То же | D, S | То же | 1a | 134 |
| 216 | 1.2L | - | 178 | E103 | То же | То же | Не требуется (по усмотрению грузоотправителя) | 1.2L | «ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 138 |
| 217 | 1.2D | - | - | E125 | - " - | - " - | Не требуется | D, C, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 105 |
| 218 | 1.2D | - | - | E106, E157 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецвагон | Повагонная | То же | D, E, (C), S | То же | 1a | 140 |
| 219 | 1.2D | - | - | E106 | Крытый вагон, спецконтейнер | Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная | Не требуется | D, C, E, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 134 |
| 220 | 1.2D | - | - | E106 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | То же | D, C, E, S | То же | 1a | 134 |
| 222 | 1.2D | - | - | E107 | То же | То же | - " - | D, C, S | - " - | 1a | 144 |
| 223 | 1.2F | - | - | E107 | - " - | - " - | - " - | F, S | - " - | 1a | 134 |
| 225 | 1.2F | - | - | E119, E112 (см. п. 9.1.7) | - " - | - " - | - " - | F, S | - " - | 1a | 140 |
| 226 | 1.2D | - | - | E120 | Крытый вагон, спецконтейнер | Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная | - " - | D, C, E, S | - " - | 1a | 149 |
| 228 | 1.2G | | | E102 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | - " - | G, S | «ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 103 |
| 229 | 1.2F | - | - | E106 | То же | То же | - " - | F, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 134 |
| 230 | 1.2C | - | - | E114 | - " - | - " - | - " - | C, D, S | То же | 1a | 105 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 1.2F | - | - | E106 | - " - | Повагонная | - " - | F, S | - " - | 1a | 140 |
| 232 | 1.2G | - | - | E130 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | Не требуется | G, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 103 |
| 233 | 1.2G | - | - | E106 | То же | То же | То же | D, S | То же | 1a | 103 |
| 234 | 1.2C | - | - | E22, E158, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецконтейнер | Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями | - " - | C, S (C) | - " - | 1a | 108 |
| 235 | 1.2E | - | - | E112, E122, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | - " - | C, D, E, S | - " - | 1a | 140 |
| 236 | 1.2C | - | - | E146, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый или открытый подвижной состав или изотермический вагон по указанию грузоотправителя спецконтейнер | Повагонная спецконтейнерная, мелкими партиями | Не требуется (по усмотрению грузоотправителя) | C, S | - " - | 1a | 108 |
| 237 | 1.2D | - | - | E106 | Крытый вагон | Повагонная | Не требуется | D, E, C, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 140 |
| 239 | 1.2G | - | - | E4, E103 (см. п. 9.1.7) | То же | Повагонная, мелкими партиями | То же | G, S | То же | 1a | 155 |
| 240 | 1.2G | - | - | E106 | - " - | Повагонная | - " - | G, S | - " - | 1a | 140 |
| 250 | 1.2J | - | - | E103 | - " - | - " - | - " - | J | - " - | 1a, 3 | 157 |
| 251 | 1.2E | - | 178 | E103 | - " - | Повагонная, мелкими партиями | - " - | E, S | - " - | 1a | 134 |
| 252 | 1.2F | - | - | E146 (см. П. 9.6.8 4.C1) | - " - | Повагонная | - " - | F, S | «ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 126 |
| 253 | 1.2D | - | - | E156 | - " - | Повагонная, мелкими партиями | - " - | D, C, E, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 149 |
| 254 | 1.2G | - | - | E122, E119 (см. п. 9.1.7) | - " - | То же | - " - | G, S | То же | 1a, на внутренней поверхности упаковки — 7б | 122 |
| 257 | 1.2F | - | - | E146 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон, полувагон или изотермический вагон по указанию грузоотправителя, спецконтейнер | Повагонная, спецконтейнерная | Не требуется Требуется | F, S | «ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 175 |
| 260 | 1.2L | - | - | E149 | Крытый вагон, спецвагон, спецконтейнер | То же | Не требуется | L | То же | 1a | 185 |
| 263 | 1.2F | - | - | E112, E119, | Крытый вагон | Повагонная, мелкими | То же | F, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. | 1a | 159 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | E103 (см. п. 9.1.7) | | партиями | | | 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | | |
| 264 | 1.2F | 2.1 | - | E106 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | Не требуется | F, S | «ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a, 2 | 164 |
| 301 | 1.3G | - | - | E20, E103 (см. п. 9.1.7) | То же | То же | То же | G, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 120 |
| 302 | 1.3C | - | - | E22, E158, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый или открытый подвижной состав по указанию грузоотправителя, спецконтейнер | Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями | - " - | C, S | То же | 1a | 109 |
| 303 | 1.3G | - | - | E115 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | - " - | G, S | - " - | 1a | 124 |
| 304 | 1.3C | - | - | E21 | То же | То же | - " - | C, D, E, S | - " - | 1a | 120 |
| 305 | 1.3C | - | - | E146 | Крытый или открытый подвижной состав или изотермический вагон по указанию грузоотправителя, спецконтейнер, спецвагон | Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями | Не требуется (по усмотрению грузоотправителя) | C, D, E, S | - " - | 1a | 109 |
| 306 | 1.3H | - | - | E102 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | Не требуется | H, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 131 |
| 307 | 1.3C | - | - | E119, E226, E122, E103 (см. п. 9.1.7) | То же | То же | То же | C, S | То же | 1a | 109 |
| 308 | 1.3C | | | E22, E158, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецконтейнер | Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями | - " - | C, G, S | - " - | 1a | 109 |
| 309 | 1.3G | - | - | E135 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | Не требуется | G, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 106 |
| 310 | 1.3G | - | - | E137 | То же | То же | То же | G, S | То же | 1a | 106 |
| 311 | 1.3G | - | - | E134 | - " - | - " - | - " - | G, S | - " - | 1a | 124 |
| 312 | 1.3J | - | - | E102, E106, (см. п. 9.1.7) | - " - | Повагонная | - " - | J, S | - " - | 1a, 3 | 142 |
| 313 | 1.3G | - | - | E156 | - " - | Повагонная, мелкими партиями | - " - | G, S | - " - | 1a | 124 |
| 314 | 1.3G | - | - | E139 | - " - | То же | - " - | G, S | - " - | 1a | 124 |
| 316 | 1.3G | - | - | E133 | - " - | - " - | - " - | G, S | - " - | 1a | 135 |
| 317 | 1.3G | - | - | E133 | - " - | - " - | - " - | G, S | - " - | 1a | 124 |
| 318 | 1.3C | - | - | E146 | Крытый или откры- | Повагонная | - " - | C, D, E, S | - " - | 1a | 147 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | тый подвижной состав по указанию грузоотправителя. Спецвагон | | | | | | |
| 319 | 1.3G | - | - | E102 | Крытый вагон, спецконтейнер | Повагонная, спецконтейнерная | Не требуется | G, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 135 |
| 320 | 1.3C | - | 109 | E2 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | То же | C, D, S | То же | 1a | 120 |
| 321 | 1.3L | | 178 | E103, E102, E106 (см. п. 9.1.7) | То же | То же | - " - | 1.3L | «ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 154 |
| 322 | 1.3C | - | - | E114 | Крытый вагон, спецконтейнер | Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями | - " - | C, D, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 106 |
| 323 | 1.3G | - | - | E150 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | - " - | G, S | То же | 1a | 124 |
| 324 | 1.3G | 8 | - | E102 | То же | То же | - " - | G, S | - " - | 1a, 8 | 125 |
| 325 | 1.3G | - | - | E143 | - " - | - " - | - " - | G, S | - " - | 1a | 106 |
| 328 | 1.3C | - | 105 | E15, E226 (см. п. 9.1.7) | - " - | - " - | - " - | G, S | - " - | 1a | 109 |
| 329 | 1.3G | - | - | E102 | Крытый вагон | Повагонная | Не требуется | G, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 124 |
| 330 | 1.3C | - | - | E226 | То же | Повагонная, мелкими партиями | То же | C,S | То же | 1a | 109 |
| 331 | 1.3G | - | - | E130 | - " - | То же | - " - | G, S | - " - | 1a | 124 |
| 332 | 1.3G | - | - | E147 | - " - | Повагонная | - " - | G, S | - " - | 1a | 135 |
| 333 | 1.3G | **8** | - | E102, E103 (см. п. 9.1.7) | - " - | Повагонная, мелкими партиями | - " - | G, S | - " - | 1a, 8 | 128 |
| 337 | 1.3C | - | 178 | E103, E158 (см. п. 9.1.7) | - " - | То же | - " - | C, D, S | - " - | 1a | 109 |
| 350 | 1.3G | - | - | E146 | Крытый или открытый подвижной состав по указанию грузоотправителя, спецвагон | Транспорт в системе специальных перевозок | Требуется | - " - | «ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 169 |
| 351 | 1.3G | - | - | E146 | То же | То же | То же | - | То же | 1a | 187 |
| 352 | 1.3G | - | - | E146 | - " - | - " - | - " - | - | - " - | 1a | 188 |
| 353 | 1.3C | - | - | E146 | Открытый подвижной состав, спецконтейнер | Повагонная, спецконтейнерная | Не требуется | C, E, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 177 |
| 358 | 1.3C | - | - | E146 | Открытый подвижной состав, спецконтейнер | Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями | Не требуется | C, E, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1a | 178 |
| 359 | 1.3G | - | - | E146 | То же | То же | То же | C, S | То же | 1a | 179 |
| 360 | 1.3J | - | - | E146 | Крытый или открытый подвижной | Транспорт в системе специальных перево- | Требуется | - " - | «ВМ», «Не спускать с горки», «ЯВ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и | 1a | 168 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | состав по указанию отправителя, спецвагон | зок | | | другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | | |
| 361 | 1.3J | - | - | E146 | То же | То же | То же | - " - | «ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1а | 167 |
| 362 | 1.3J | - | - | E146 | - " - | - " - | - " - | - | То же | 1а | 166 |
| 363 | 1.3J | - | - | E146 | - " - | - " - | - " - | - | - " - | 1а | 171 |
| 364 | 1.3C | | | E146, E103 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецконтейнер | Повагонная, спецкон-тейнерная | Не требуется | C, S | «ВМ», «Не спускать с горки», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1а | 162 |
| 365 | 1.3J | - | - | E146 | Крытый или открытый подвижной состав по указанию грузоотправителя спецвагон | Транспорт в системе специальных перевозок | Требуется | - | То же | 1а | 170 |
| 401 | 1.4D | - | - | E125 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | Не требуется | D, C, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно П.3.3.5 настоящих Правил | 1б | 121 |
| 402 | 1.4S | - | - | E137 | То же | То же | То же | S* | То же | 1б | 121 |
| 403 | 1.4G | - | - | E126, E103 (см. п. 9.1.7) | - " - | - " - | - " - | G, S | - " - | 1б | 110 |
| 405 | 1.4G | - | - | E102 | - " - | - " - | - " - | G, S | - " - | 1б | 136 |
| 406 | 1.4C | - | - | E114 | Крытый вагон, спецконтейнер | Повагонная, мелкими партиями, спецкон-тейнерная | - " - | C, D, S | - " - | 1б | 121 |
| 407 | 1.4G | - | - | E143 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | Не требуется | G, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно П.3.3.5 настоящих Правил | 1б | 121 |
| 408 | 1.4S | - | 178 | E103 | То же | То же | То же | S* | То же | 1б | 153 |
| 409 | 1.4D | - | - | E121 | - " - | - " - | - " - | D, C, S | - " - | 1б | 121 |
| 410 | 1.4S | - | - | E142 | - " - | - " - | - " - | S* | - " - | 1б | 121 |
| 411 | 1.4G | - | - | E141 | - " - | - " - | - " - | G, S | - " - | 1б | 153 |
| 412 | 1.4G | **8** | - | E102 | - " - | - " - | - " - | G, S | - " - | 1б, 8 | 127 |
| 413 | 1.4S | - | - | E143 | - " - | - " - | - " - | S* | - " - | 1б | 121 |
| 414 | 1.4S | - | - | E116 | - " - | - " - | - " - | S* | - " - | 1б | 123 |
| 415 | 1.4G | - | 178 | E103 | - " - | - " - | - " - | G, S | - " - | 1б | 153 |
| 416 | 1.4B | - | - | E104 | - " - | - " - | - " - | B, S | - " - | 1б | 121 |
| 417 | 1.4S | - | - | E106 | - " - | - " - | - " - | S* | - " - | 1б | 141 |
| 418 | 1.4D | - | - | E137 | - " - | - " - | - " - | D, S | - " - | 1б | 145 |
| 419 | 1.4B | - | - | E142 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | Не требуется | B, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1б | 121 |
| 420 | 1.4S | - | - | E141 | То же | То же | То же | S* | То же | 1б | 121 |
| 421 | 1.4B | - | 178 | E103 | - " - | - " - | - " - | B, S | - " - | 1б | 153 |
| 422 | 1.4S | - | - | E114 | - " - | - " - | - " - | S* | - " - | 1б | 121 |
| 424 | 1.4C | - | 178 | E103 | - " - | - " - | - " - | C, D, S | - " - | 1б | 153 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | 1.4C | - | - | E113 | - " - | - " - | - " - | C, D, S | - " - | 1б | 121 |
| 426 | 1.4G | - | - | E102 | - " - | - " - | - " - | G, S | - " - | 1б | 141 |
| 427 | 1.4G | - | - | E156 | - " - | - " - | - " - | G, S | - " - | 1б | 123 |
| 428 | 1.4G | - | - | E134 | - " - | - " - | - " - | G, S | - " - | 1б | 123 |
| 429 | 1.4G | - | - | E135 | - " - | - " - | - " - | G, S | - " - | 1б | 121 |
| 430 | 1.4G | - | - | E102 | - " - | - " - | - " - | G, S | - " - | 1б | 136 |
| 431 | 1.4S | - | 178 | E103 | - " - | - " - | - " - | S* | - " - | 1б | 153 |
| 432 | 1.4G | - | - | E115 | - " - | - " - | - " - | G, S | - " - | 1б | 123 |
| 433 | 1.4S | - | - | E145 | - " - | - " - | - " - | S* | - " - | 1б | 121 |
| 435 | 1.4D | - | 178 | E103 | - " - | - " - | - " - | D, C, S | - " - | 1б | 141 |
| 437 | 1.4S | - | - | E151 | - " - | - " - | - " - | S* | - " - | 1б | 123 |
| 438 | 1.4G | - | - | E137 | - " - | - " - | - " - | G, S | - " - | 1б | 145 |
| 439 | 1.4C | - | - | E226, E116 (см. п. 9.1.7) | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | Не требуется | C, D, E, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1б | 110 |
| 440 | 1.4S | - | - | E141 | То же | То же | То же | S* | То же | 1б | 121 |
| 441 | 1.4B | - | - | E128 | - " - | - " - | - " - | B, S | - " - | 1б | 153 |
| 443 | 1.4G | - | - | E150 | - " - | - " - | - " - | G, S | - " - | 1б | 123 |
| 444 | 1.4D | - | - | E124 | - " - | - " - | - " - | D, C, S | - " - | 1б | 121 |
| 445 | 1.4S | - | - | E104 | - " - | - " - | - " - | S* | - " - | 1б | 121 |
| 446 | 1.4S | - | - | E139 | - " - | - " - | - " - | S* | - " - | 1б | 110 |
| 447 | 1.4S | - | - | E105 | - " - | - " - | - " - | S* | - " - | 1б | 121 |
| 448 | 1.4F | - | 178 | E103 | - " - | - " - | - " - | F, S | - " - | 1б | 153 |
| 450 | 1.4S | - | - | E112 | - " - | - " - | - " - | S* | - " - | 1б | 110 |
| 451 | 1.4F | | | E106 | Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецвагон | Повагонная | - " - | F, S | - " - | 1б | 141 |
| 455 | 1.4G | 6.1 | - | E134 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | Не требуется | G, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.б.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1б, 6а | 127 |
| 458 | 1.4S | - | 178 | E103 (см. п. 9.1.7) | То же | То же | То же | S* | То же | 1б | 118 |
| 471 | 1.4S | - | - | E112 (см. п. 9.1.7) | - " - | - " - | - " - | S* | - " - | 1б | 160 |
| 476 | 1.4S | - | - | E146 | Крытый вагон, спецвагон, спецконтейнер | Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная | - " - | F, S | - " - | 1б | 180 |
| 477 | 1.4G | - | - | E146 | Открытый подвижной состав, спецконтейнер | То же | - " - | G, S | - " - | 1б | 180 |
| 501 | 1.5D | - | - | E12 | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | - " - | D, C, E, S | - " - | 1в | 102 |
| 507 | 1.5D | - | - | E9,E8 | Крытый вагон, спецконтейнер | Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная | - " - | D, C, E, S | - " - | 1в | 115 |
| 521 | 1.5D | - | 178 | .E103 (см. п. 9.1.7), стальные барабаны | Крытый вагон | Повагонная, мелкими партиями | Не требуется | D, C, E, S | «ВМ», «Прикрытие» в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил | 1в | 115 |

**Примечания:** 1. Дополнительная опасность устанавливается согласно гл. 2 Рекомендаций ООН.

2. В графе «Особые условия» использованы следующие обозначения:

2 — данное вещество, содержащее меньше спирта, воды или флегматизатора, чем указано в гл. 2 Рекомендаций ООН, не должно транспортироваться без специального разрешения компетентного органа власти;

15 — в малых количествах — не более 500 г — и при содержании не менее 10% воды по массе это вещество может быть отнесено к подклассу 4.1 с учетом специальных положений в отношении способа упаковки;

16 — образцы новых или существующих ВМ могут отгружаться и перевозиться по указанию компетентных органов для целей испытания, классификации, исследования и конструкторской разработки, контроля качества или они могут перевозиться в качестве торговых образцов. Масса образцов ВМ, не увлажненных и не десенсибилизированных, должна быть не более 10 кг в мелкой упаковке по предписанию компетентных органов. Масса образцов, увлажненных или десенсибилизированных, должна составлять не более 25 кг;

105 — нитроцеллюлоза, содержащая не менее 25% спирта по массе или не менее 18% пластифицирующего вещества по массе и не более 12,6% азота на сухую массу, упакованная в емкости, изготовленные таким образом, чтобы отсутствовала возможность взрыва по причине увеличения внутреннего давления, может быть отнесена к подклассу 4.1;

109 — такие ВМ допускаются к перевозке только после того, как их свойства будут изучены и они будут классифицированы в соответствии с критериями испытаний. Классификация должна осуществляться соответствующими компетентными органами либо грузоотправителем;

131 — флегматизированное вещество должно быть существенно менее чувствительным, чем сухое PETN;

178 — данное наименование должно использоваться только в случае отсутствия в списке другого соответствующего наименования и только при одобрении компетентных властей страны, осуществляющей отправку.

3. Обозначение упаковки принято согласно гл. 2, 9, 10 Рекомендаций ООН. Для упаковочных комплектов, не соответствующих положениям этих глав, но считающихся безопасными для использования по результатам проведенных испытаний, дано обозначение E103 (см. п. 9.1.7) на срок переходного периода до 5 лет. Допускается использовать в качестве наружного упаковочного комплекта окантованный древесноволокнистый ящичный поддон по ОСТ В84-2160-84 с максимальной массой нетто 600 кг.

4. Допускается перевозка ВМ с ограничением для группы совместимости C, если ВМ перевозятся в комплекте (перевозка с ограничением указывается в скобках).

5. Обозначение S* означает, что группы совместимости S можно перевозить совместно с грузами всех групп совместимости, кроме A и L.

6. При перевозке перечисленных взрывчатых материалов выключать автотормоза вагонов не требуется.

ПРИЛОЖЕНИЕ №11
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам

# УПАКОВКА ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ

| Метод упаковки | Внутренние упаковочные комплекты | Наружные упаковочные комплекты | Особые требования к упаковке или исключения <1> |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| E2 | Емкости металлические, бумажные, пластмассовые. Листы полимерные | Бочки деревянные со съемным днищем (2C2). Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева, обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Барабаны фибровые (1G). Дополнительно для 0219 — тринитрорезерцина, барабаны пластмассовые со съемным днищем (1A2) | 1 — для всех рубрик;<br>2 — для 0004, 0076, 0077, 0078, 0132, 0154, 0216, 0219, 0234, 0235, 0236, 0386, 0394 |
| E4 | Емкости из фибрового картона, металлические, бумажные, пластмассовые, из текстильной ткани, прорезиненные | Бочки деревянные со съемным днищем (2C2). Ящики из фибрового картона (4G), натурального дерева с плотно пригнанными стенками (4C2), фанерные (4D), из древесного материала (4F) | |
| | Нет необходимости | Барабаны алюминиевые, со съемным днищем (1B2), фибровые (1G), стальные, со съемным днищем (1A2), пыленепроницаемые | |
| | *Увлажненные вещества* | | |
| E6 | Мешки полимерные, из текстильной ткани, прорезиненные | Бочки деревянные со съемным днищем (2C2). Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева, обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Барабаны стальные, со съемным днищем (1A2) фибровые (1G) | |
| | Мешки резиновые, из текстильной ткани, из текстильной ткани прорезиненные. Промежуточные: мешки резиновые, из текстильной ткани, прорезиненные | Бочки деревянные со съемным днищем (2C2). Барабаны стальные, со съемным днищем (1A2), фибровые (1G) | |
| | *Вещества десенсибилизированные* | | |
| | То же, что и для увлажненных, за исключением того, что любые ящики из фибрового картона могут использоваться в качестве внутреннего упаковочного комплекта, а мешки из текстильной ткани — в качестве промежуточного упаковочного комплекта. | | |
| E8 | Емкости из водонепроницаемого материала. Листы водонепроницаемые | Бочки деревянные со съемным днищем (2C2). Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева, обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Барабаны фибровые (1G) | |
| E9 | Мешки маслостойкие полимерные. Листы полимерные. Банки металлические | Мешки бумажные, многослойные, водостойкие (5M2) из текстильной ткани, уплотненные (5L2) из текстильной ткани, водостойкие (5L3) из полимерной ткани (5H1, 5H2 или 5H3), из полимерной пленки (5H4) <2>. Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева, обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Барабаны фибровые (1G) стальные, со съемным днищем (1A2) | |
| E10 | Мешки бумажные, парафинированные, полимерные, из текстильной ткани, прорезиненные. Листы бумажные, парафинированные, полимерные, из текстильной ткани, прорезиненные | Бочки деревянные со съемным днищем (2C2). Ящики из натурального дерева, обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F) | |
| E11 | Мешки бумажные, парафинированные, полимерные, из текстильной ткани, из текстильной ткани прорезиненные. Листы бумажные, парафинированные, полимерные, из текстильной ткани, из текстильной ткани прорезиненные | Бочки деревянные со съемным днищем (2C2). Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева, обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Барабаны фибровые (1G) | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| E12 | Мешки маслостойкие. Листы полимерные | Мешки бумажные, многослойные, водостойкие (5M2), из полимерной ткани (5H1, 5H2 или 5H3), из полимерной пленки (5H4), из текстильной ткани, уплотненные (5L2), из текстильной ткани, водостойкие (5L3) <3>. Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева, обычные (4C1), фанерные (4D) из древесного материала (4F). Барабаны фибровые (1G) стальные, со съемным днищем (1A2) | |
| | *Увлажненные вещества* | | |
| E13 | Мешки полимерные. Листы полимерные | Бочки деревянные со съемным днищем (2C2). Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева, обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Барабаны фибровые (1G) | |
| | *Сухие вещества* | | |
| | Мешки бумажные, полимерные. | Бочки деревянные со съемным днищем (2C2). | |
| | Ящики из фибрового картона. Листы полимерные | Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева, обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Барабаны фибровые (1G) | |
| E15 | Нет необходимости | Барабаны алюминиевые со съемным днищем (1B2), стальные со съемным днищем (1A2). | |
| | Мешки бумажные водонепроницаемые полимерные, из текстильной ткани, прорезиненные. Листы полимерные из текстильной ткани, прорезиненные | Бочки деревянные со съемным днищем (2C2). Ящики из натурального дерева, обычные (4C1), из фибрового картона (4G), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Барабаны фибровые (1G) | |
| E17 | Банки металлические. Сосуды стеклянные, пластмассовые | Ящики из натурального дерева, обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F) | 47 |
| E20 | Емкости металлические, пластмассовые, деревянные | Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева, обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A). Барабаны фибровые (1G) | 55<br>57 |
| E21 | Ящики из фибрового картона. Банки металлические. Емкости бумажные, водонепроницаемые пластмассовые, не подверженные генерации статического электричества с содержащимися в них веществами | Ящики деревянные с плотно пригнанными стенками (4C2), фанерные (4D), из древесного материала (4F) | |
| E22 | Мешки крафт-бумажные полимерные, из текстильной ткани, из текстильной ткани прорезиненные | Бочки деревянные со съемным днищем (2C2). Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева, обычные (4C1), из натурального дерева с плотно пригнанными стенками (4C2), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Барабаны фанерные (1D), фибровые (1G) | 11 для 0411 |
| | Емкости из фибрового картона металлические, пластмассовые | Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева, обычные (4C1), из натурального дерева с плотно пригнанными стенками (4C2), фанерные (4D) из древесного материала (4F) | 10 |
| | Нет необходимости | Барабаны стальные, со съемным днищем (1A2), фибровые (1G), фанерные (1D). Канистры стальные с несъемным днищем (3A1), стальные со съемным днищем (3A2) | 8, 9, 10 |
| E26 | Емкости металлические, бумажные, пластмассовые. Листы полимерные. Мешки полимерные | Бочки деревянные со съемным днищем (2C2). Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева, обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Барабаны фибровые (1G). Мешки плотные (5H2) | 53 |
| E102 | По предписанию компетентного органа | Ящики алюминиевые (4B), из натурального дерева, обычные (4C1), с вкладышем фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A), из фибрового картона (4G), пластики твердые (4H2). Барабаны стальные со съемным днищем (1A2), фибровые (1G) | 48,<br>52,<br>13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| E103 | По предписанию компетентного национального органа. Отличительный знак государства для автотранспортных средств при международных перевозках страны, от имени которой действует компетентный орган, должен включаться в перевозочный документ и гласить следующее: «Упаковочный комплект разрешен компетентным органом…». | | |
| E104 | Емкости из фибрового картона, металлические, бумажные | Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева, обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A) | 57 |
| E105 | Емкости из фибрового картона, металлические. Промежуточные: ящики из фибрового картона, деревянные | Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A) | 57, 21, 22, 24 |
| E106 | Нет необходимости | Ящики алюминиевые (4B), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A), пластики твердые (4H2) | За исключением № 0434, 0435: 49 |
| E107 | *Детонаторы вторичные, являющиеся готовыми изделиями и представляющие собой закрытые трубки из металла, пластмассы или картона, содержащие бризантные ВВ или смеси бризантных ВВ с пластифицированными добавками* | | |
| | Нет необходимости | Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F) | |
| | *Детонаторы вторичные, формованные или прессованные в трубках или в капсюлях, не закрытых с торцов* | | |
| | Емкости из фибрового картона, металлические, пластмассовые. Листы полимерные, бумажные | Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F) | |
| E108 | Разделительные перегородки во внешнем упаковочном комплекте. Емкости металлические, пластмассовые, деревянные | Ящики алюминиевые (4B), из натурального дерева обычные (4C1), стальные (4A), фанерные (4D), из древесного материала (4F) | 23 |
| E109 | Емкости металлические, пластмассовые, деревянные | Ящики алюминиевые (4B), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A) | 28, 57 |
| E112 | Нет необходимости | Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A), пластики твердые (4H2). Барабаны стальные со съемным днищем (1A2) | 13 |
| E113 | Емкости из фибрового картона, пластмассовые, металлические | Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F) | |
| E114 | Емкости из фибрового картона, пластмассовые, деревянные, металлические | Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A) | 57 |
| E115 | Емкости из фибрового картона, металлические, крафт-бумажные (для патронов подкласса 1.4G и 1.4S) пластмассовые, деревянные | Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), пластики твердые (4H2), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A) | 57 |
| E116 | Мешки (для небольших коробок) полимерные, из текстильной ткани. Ящики из фибрового картона, пластмассовые, деревянные. Разделительные перегородки во внешнем упаковочном комплекте | Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), стальные (4A), фанерные (4D), из древесного материала (4F) | |
| E117 | Нет необходимости | Ящики алюминиевые (4B), из натурального дерева обычные (4C1), стальные (4A), фанерные (4D), из древесного материала (4F) | 57, 14 |
| E119 | Нет необходимости | Ящики алюминиевые (4B), из натурального дерева обычные (4C1) (только для зарядов в коробках), из натурального дерева обычные с плотно пригнанными стенками (4C2), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A), пластики твердые (4H2). Барабаны стальные со съемным днищем (1A2) | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| E120 | Разделительные перегородки в наружном упаковочном комплекте. Трубки из фибрового картона из эквивалентных материалов | Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F) | 30, 31 |
| E121 | Нет необходимости | Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), стальные (4A), фанерные (4D), из древесного материала (4F) | 32, 57 |
| E122 | Ящики из фибрового картона, металлические, пластмассовые, деревянные | Ящики алюминиевые (4B) из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), стальные (4A), фанерные (4D), из древесного материала (4F) | 57 |
| E123 | Разделительные перегородки в наружном упаковочном комплекте. Емкости из фибрового картона, металлические | Ящики алюминиевые (4B), из натурального дерева обычные (4C1) с металлическим вкладышем, фанерные (4D), из древесного материала (4F) с металлическим вкладышем, стальные (4A) | 29, 35, 49 |
| E124 | Бобины | Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D) из древесного материала (4F). Барабаны фибровые (1G) | 33 |
| E125 | Мешки полимерные. Бобины. Листы крафт-бумажные, полимерные | Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F) | 34 |
| E126 | Бобины. Емкости из фибрового картона | Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D) из древесного материала (4F) | |
| E128 | Ящики с разделительными перегородками из фибрового картона, пластмассовые, деревянные. Поддоны с разделительными перегородками из фибрового картона, пластмассовые, деревянные. Банки металлические с разделительными перегородками | Ящики алюминиевые (4B), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D) из древесного материала (4F), стальные (4A) | 23, 36 |
| E130 | Емкости из фибрового картона, пластмассовые. Листы бумажные | Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Барабаны фибровые (1G), пластмассовые со съемным днищем (1H2) | 37 |
| E133 | Разделительные перегородки в наружном упаковочном комплекте. Емкости металлические, пластмассовые, из фибрового картона. Листы крафт-бумажные | Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A), из твердой пластмассы (4H2). Барабаны фибровые (1G), пластмассовые со съемным днищем (1H2) | 52 |
| E134 | Емкости из фибрового картона, металлические, пластмассовые, деревянные | Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), стальные (4A), фанерные (4D), из древесного материала (4F) | |
| E135 | Мешки полимерные. Бобины. Листы крафт-бумажные, полимерные | Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F) | |
| E137 | Разделительные перегородки в наружном упаковочном комплекте. Емкости из фибрового картона, металлические, пластмассовые, деревянные. Поддоны пластмассовые, деревянные | Ящики алюминиевые (4B), из натурального дерева обычные (4C1), стальные (4A), фанерные (4D), из древесного материала (4F), фиброкартон (4C), пластики твердые (4H2) | 38, только для 0106, 0107, 0257, 0367, 0408, 0409, 0410 56 |
| E138 | По предписанию компетентного органа | Ящики алюминиевые (4B), из натурального дерева обычные (4C1), стальные (4A), фанерные (4D), из древесного материала (4F) | |
| E139 | Емкости металлические, пластмассовые, деревянные | Ящики алюминиевые (4B), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A) | 28 для только 0121 |
| E140 | Мешки водостойкие | Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4B), из древесного материала (4F), стальные (4A) | 57 |
| E141 | Емкости из фибрового картона, металлические, деревянные. Листы бумажные. Поддоны пластмассовые | Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A) | 57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| E142 | Ящики из фибрового картона, металлические, пластмассовые, деревянные. Банки металлические. Поддоны из фибрового картона, пластмассовые. Промежуточные (нет необходимости, если внутренняя тара — ящики, но обязательно, если поддоны): ящики из фибрового картона | Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), стальные (4A), фанерные (4D), из древесного материала (4F) | 41, 57 |
| E143 | Ящики из фибрового картона, металлические, деревянные. Трубки из фибрового картона. Поддоны пластмассовые | Ящики алюминиевые (4B), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A) | |
| E145 | Емкости из фибрового картона, металлические, для заклепок взрывчатых пластмассовые, деревянные | Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A) | 57 |
| E146 | Нет необходимости | По предписанию компетентного органа | |
| E147 | Емкости из фибрового картона, металлические | Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Барабаны фибровые (1G) | |
| E150 | Ящики из фибрового картона. Емкости металлические, пластмассовые. Листы крафт-бумажные | Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A), пластики твердые (4H2). Барабаны фибровые (1G) | 12, 52 |
| E151 | Емкости из фибрового картона, металлические, пластмассовые, деревянные | Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4C), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A). Барабаны фибровые (1G) | 43, 44, 45 |
| E153 | Листы из фибрового картона, гофрированные. Трубки из фибрового картона. Промежуточные: емкости из фибрового картона, металлические, пластмассовые | Ящики алюминиевые (4B), из дерева обычные (4C1), стальные (4A), фанерные (4D), из древесного материала (4F) | 46 |
| E156 | Разделительные перегородки в наружном комплекте. Мешки полимерные. Ящики и трубки из фибрового картона. Трубки пластмассовые, металлические | Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), стальные (4A), фанерные (4D), из древесного материала (4F) | |
| E157 | Нет необходимости | Ящики алюминиевые (4B), из дерева обычные (4C1), стальные (4A), фанерные (4D), из древесного материала (4F) | |
| E158 | Мешки крафт-бумажные, полимерные, из текстильной ткани, из текстильной ткани, прорезиненные | Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), из натурального дерева с плотно пригнанными стенками (4C2), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Барабаны стальные со съемным днищем (1A2), фибровые (1G), фанерные (1D) | 8, 10 |
| | Емкости из фибрового картона, металлические | Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), с плотно пригнанными стенками (4C2), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Составные упаковочные комплекты, полимерный сосуд (емкость) в ящике из твердой пластмассы (6HH2) | 10 |

_____

<1> См. примечание к таблице.

<2> Если используются мешки 5H2, 5H3 или 5H4, применение внутреннего упаковочного комплекта не обязательно.

<3> Если используются мешки 5H2 или 5H3, применение внутреннего упаковочного комплекта не обязательно.

**Примечание.** В графе «Особые требования к упаковке или исключения» приняты следующие обозначения:

1 — водорастворимые вещества при упаковке следует помещать в водонепроницаемые емкости;

2 — упаковки не должны содержать свинца;

8 — внутренняя поверхность металлических упаковочных комплектов должна быть оцинкована, окрашена или защищена иным образом. Чистая сталь не должна соприкасаться с метательным взрывчатым веществом;

9 — стальные барабаны и канистры должны быть сконструированы таким образом, чтобы они не имели пазов и щелей, в которые мог бы попасть и задержаться бездымный порох;

10 — металлические емкости должны быть сконструированы таким образом, чтобы обеспечивать снижение риска взрыва из-за повышения внутреннего давления по внутренним или внешним причинам;

11 — внутренние упаковочные комплекты должны закрываться герметически;

12 — наружные деревянные ящики могут иметь вкладыш из белой жести и герметически закрываемую крышку;

13 — открытые концы внутренних упаковочных комплектов должны быть закрыты крышками с мягкой прокладкой, или наружный упаковочный комплект должен иметь мягкие прокладки;

21 — в промежуточный упаковочный комплект должно быть помещено не более 10 внутренних упаковочных комплектов;

22 — внутренние или промежуточные упаковочные комплекты должны быть отделены от наружного упаковочного комплекта зазором по меньшей мере в 25 мм посредством распорок (планок) или прокладочного материала, например такого, как опилки;

23 — внутренние упаковочные комплекты должны быть отделены от наружного пространством не менее 25 мм, заполненным прокладочным материалом — опилками, древесными стружками и т.д.;

24 — во внутренних металлических упаковочных комплектах капсюли-детонаторы должны быть с обоих концов укреплены прокладочным материалом;

28 — металлические внутренние упаковочные комплекты должны быть защищены прокладочным материалом;

30 — кумулятивные заряды должны быть упакованы таким образом, чтобы предотвратить их соприкосновение друг с другом;

31 — конические выемки кумулятивных зарядов должны быть направлены вовнутрь попарно или группами с целью сведения к минимуму кумулятивного действия зарядов при случайном инициировании;

32 — концы изделия должны быть изолированы или обязательно следует использовать полимерные мешки в качестве внутреннего упаковочного комплекта;

33 — концы детонирующего шнура должны быть изолированы и крепко связаны;

34 — концы детонирующего шнура должны быть изолированы. Свободные пространства должны быть заполнены упаковочным материалом;

35 — упаковочные комплекты должны быть герметически закрыты, чтобы предотвратить доступ воды;

36 — изделия должны иметь прокладки, предотвращающие их соприкосновение между собой;

37 — трубки ракет (пиротехнических средств) должны быть закупорены, а средства воспламенения полностью защищены;

38 — взрыватели должны быть отделены друг от друга во внутреннем упаковочном комплекте;

41 — капсюли должны быть упакованы слоем фетра, бумаги или пластмассы, поглощающими энергию удара и предотвращающими рассыпание в наружном упаковочном комплекте;

43 — сигнальные устройства (петарды) должны быть отделены друг от друга и от дна, стенок и крышки наружного упаковочного комплекта прокладочным материалом;

44 — если петарды уложены в магазины для установки в автоматические устройства, то эти магазины могут заменять внутренний упаковочный комплект при условии использования прокладочного материала;

45 — внутренний упаковочный комплект из жести должен быть запаян;

46 — звуковые устройства должны быть обернуты поштучно в листы гофрированного картона или помещены в трубы из фибрового картона;

47 — должен применяться поглощающий прокладочный материал;

48 — большие изделия без метательного заряда и без средств воспламенения или инициирования могут перевозиться неупакованными;

49 — большие изделия без средств инициирования или со средствами инициирования, имеющими не менее двух эффективных предохранительных устройств, могут перевозиться неупакованными;

52 — в отношении водоактивируемых изделий см. метод Е123;

53 — плотные мешки (5Н2) рекомендуются только для перевозки сухого тринитротолуола в виде мелких пластинчатых кристаллов или гранул при максимальной массе нетто 30 кг;

55 — во внутренний упаковочный комплект должно быть помещено не более 50 г вещества;

56 — ящики из фиброкартона (4G) не должны использоваться в качестве внешней упаковки для № 0106 или 0107;

57 — необходима обшивка или внутреннее покрытие.

ПРИЛОЖЕНИЕ №12
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам

# ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫМ ОПЕРАЦИЯМ С ВЗРЫВЧАТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННЫХ МЕСТАХ СТАНЦИИ

1. Места для погрузки, выгрузки и перегрузки ВМ на специально выделенных станциях, а также места для стоянки вагонов с такими грузами вне поездов или вне сформированных составов (за исключением сортировочных путей, на которых вагоны с ВМ могут находиться под накоплением) должны быть удалены от жилых и производственных строений, территорий тяговых подстанций, грузовых складов, общих мест погрузки, выгрузки и хранения грузов, от мест налива и слива опасных жидких грузов, от главных станционных путей на расстояние не менее 125 м.

2. На электрифицированных участках для указанных целей выделяются, как правило, неэлектрифицированные пути. В тех случаях, когда таких путей выделить не представляется возможным, могут использоваться электрифицированные пути. Контактная сеть этих путей должна быть выделена в самостоятельную группу с электропитанием через отдельный секционный разъединитель, оборудованный дополнительным заземляющим ножом.

Погрузка и выгрузка электродетонаторов на электрифицированных путях, а также все погрузочно-разгрузочные работы на этих путях, осуществляемые с применением подъемных механизмов и приспособлений; работы, связанные с необходимостью приближения людей, грузов, механизмов, приспособлений к контактной сети на расстояние менее 2 м, должны производиться только после снятия напряжения в контактной сети. В этих случаях лицам, руководящим погрузкой или выгрузкой, запрещается приступать к работам до получения письменного уведомления от начальника станции или дежурного по станции о снятии напряжения и заземления провода.

Места, предназначенные для производства погрузочно-разгрузочных работ с ВМ, должны иметь необходимые средства пожаротушения и устройства стационарного и переносного электрического освещения с арматурой и светильниками во взрывобезопасном исполнении. В исключительных случаях, в пунктах, где нет систематического отправления или поступления ВМ, допускается оснащение светильниками в открытом исполнении, которые должны находиться не ближе 10 м от места погрузки, выгрузки и складирования таких грузов.

Стационарное или переносное электрическое освещение должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПТЭ и мер безопасности, устанавливаемых руководителями соответствующих предприятий, учреждений, организаций.

Для подхода автомобильного транспорта к местам погрузки и выгрузки должны быть удобные подъезды.

3. Выбор указанных мест на станциях и прием их в эксплуатацию производятся комиссией в составе начальника станции, военного коменданта железнодорожного участка и станции, представителей санитарно-эпидемиологической станции, пожарной охраны дороги, ОСП МВД, государственного надзора и согласовывается с местными органами власти. Предложения о включении в перечень конкретных станций для работ с ВМ, принадлежащими министерствам обороны, внутренних дел, службе безопасности, железнодорожная администрация согласовывает с правительством страны и направляет их в Дирекцию Совета по железнодорожному транспорту для сообщения железнодорожным администрациям государств-участников Содружества.

4. При отсутствии места, удовлетворяющего перечисленным в пунктах 1—3 требованиям, комиссия может устанавливать наиболее удобное для этих целей место с отступлениями от указанных требований. В этом случае комиссия определяет дополнительные меры безопасности в зависимости от местных условий.

Выбор места оформляется актом, подписываемым членами комиссии.

В соответствии с п.3.6.14 настоящих Правил установленные места, а также пути для стояния вагонов с опасными грузами указываются в техническо-распорядительном акте станции.

5. Погрузка и выгрузка ВМ на подъездных путях предприятий, учреждений, организаций, а также на специально выделенных местах станций, если эти места имеют необходимое освещение, производятся круглосуточно.

При отсутствии на специально выделенных местах станций фронтов погрузки и выгрузки груза, имеющих достаточное освещение, погрузочно-разгрузочные работы с ВМ осуществляются лишь в светлое время суток. С наступлением темноты эти работы должны быть прекращены.

Выгрузку, погрузку, перегрузку всех ВМ из вагонов, бывших в крушении (аварии), или при наличии явных признаков нарушения порядка размещения груза в вагонах разрешается производить только в светлое время суток. В районах Крайнего Севера, где в зимний период светлое время суток не превышает 4 ч, эти работы выполняются при повышенном электрическом освещении с арматурой и светильниками во взрывобезопасном исполнении. Достаточность такого освещения определяется ответственным представителем грузоотправителя (грузополучателя), специально выделяемым в соответствии с п.3.5.4 настоящих Правил для руководства указанными работами. Уровни освещенности в местах погрузки, выгрузки, перегрузки и ремонта должны соответствовать СНиП 11-4-79 и ОСТ 32-9-81.

О необходимости выгрузки вагонов только в светлое время начальник станции составляет акт с участием сопровождающих груз специалистов или начальника караула, представителя грузополучателя, а по грузам МО — военного коменданта железнодорожного участка и станции, если он имеется на данной станции, и по грузам МВД и службы безопасности — представителя ОСП МВД на железной дороге.

6. Погрузочные и подъемные средства всех видов (тачки, тележки, салазки, рольганги, транспортеры, лебедки, краны, аккумуляторные погрузчики и т. д.), применяемые при работах с ВМ, должны быть в полной исправности и иметь приспособления или устройства, предохраняющие груз от падения.

Лебедки подъема груза грузоподъемных машин, а у стреловых кранов — и лебедки подъема стрелы при работе с ВМ должны быть оборудованы двумя тормозами. Нагрузка на грузоподъемные машины, оборудованные таким образом, не должна превышать норм, предусмотренных технической документацией (формуляром, паспортом и инструкцией).

При наличии одного тормоза на лебедке подъема груза, а у стреловых кранов — и на лебедке подъема стрелы, нагрузка не должна превышать 75% грузоподъемности, разрешенной для данного грузоподъемного механизма.

Запрещается использование стреловых и других кранов при скорости ветра, превышающей 75% допускаемой для марки данного крана.

Погрузка и выгрузка ВМ производятся штатным и специально допущенным к производству работ с такими грузами подъемным такелажем и приспособлениями, не образующими при ударе искру.

Если при погрузке, выгрузке ВМ необходимо применение железных и стальных строп и других захватывающих приспособлений, то разрешается использовать штатные и установленные погрузочные приспособления (механизмы), предусмотренные технической документацией для работы с этими грузами имеющие необходимую изоляцию.

Пригодность и исправность погрузочных и подъемных средств, подлежащих использованию на погрузочно-разгрузочных работах с ВМ, перед началом этих работ проверяется ответственным работником, специально выделенным грузоотправителем (грузополучателем), выполняющим указанные работы.

7. Погрузочно-разгрузочные работы с ВМ проводятся с максимальной осторожностью. Места с грузом нельзя подвергать толчкам, ударам и тряске. Подъем и спуск их должны производиться медленно и плавно.

Переноска грузов на руках или носилках должна производиться с крайней осторожностью.

Волочение тяжелых мест допускается в исключительных случаях только по ровному настилу из досок, с особой осторожностью.

При гололедице, во избежание скольжения рабочих, территория у мест погрузки, выгрузки ВМ должна быть обязательно посыпана песком и золой.

Передвижение вагонов с ВМ вдоль фронта погрузки-выгрузки или на путях отстоя вручную запрещается.

Порядок передвижения на станционных путях и на подъездных путях вагонов с ВМ кабестанами, электрошпилями и другими механическими средствами устанавливается специальными инструкциями, утвержденными соответственно начальником отделения дороги или руководителем предприятия, учреждения, организации, в ведении которого находится подъездной путь.

8. Вагоны с ВМ, прибывшие в пункт назначения, при сдаче груза грузополучателю должны быть осмотрены им, а при сопровождении груза военизированной охраной железных дорог — также приемосдатчиком станции с целью установления исправности кузова, дверей, люков, запоров и пломб.

При входе в вагон грузополучатель обязан осмотреть его внутри и убедиться в целости тары и отсутствии рассыпанных (разлитых) ВМ.

9. В случае когда при погрузочно-разгрузочных работах будет обнаружено, что часть ВМ рассыпана (выплата из упаковки) или разлита, руководитель этих работ обязан руководствоваться мерами безопасности в соответствии с аварийной карточкой на данный груз.

ПРИЛОЖЕНИЕ №13
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам

## ФОРМА АВАРИЙНОЙ КАРТОЧКИ
## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА №___ <*>

_____

<*> Требования по разработке аварийных карточек и порядок их заполнения изложены в Сборнике правил перевозок и тарифов железнодорожного транспорта №386.

### Перечень взрывчатых материалов

| **Условный номер опасного груза (номер ООН)** | **Наименование груза** | **Степень опасности** | |
|---|---|---|---|
| | | **по ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка»** | **по ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»** |
| | Взрывчатый материал | | |
| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ | | | |
| Основные свойства | | | |
| Взрыво- и пожаро-опасность | | | |
| Опасность для человека | | | |
| СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | | | |

*Оборотная сторона аварийной карточки*

| НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ |
|---|
| Общего характера |
| При развале и россыпи (разливе) |
| При возгорании и пожаре |
| МЕРЫ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ |

ПРИЛОЖЕНИЕ №14
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам

## ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ВЗРЫВЧАТОГО МАТЕРИАЛА

_____
(наименование организации, предъявляющей груз к перевозке)

1. Техническое, химическое наименование груза, его синонимы (основное подчеркнуть) номер ООН

2. Номер государственного стандарта или технических условий (для ТУ — когда и какой организацией утверждены) _____
_____

3. Вид отправки (повагонная, мелкими партиями, контейнерами) _____
_____

4. Тип крытого вагона (специальный, парка железных дорог, специализированный), тип специализированного контейнера, в котором предлагается возить груз _____

5. Объем перевозки в месяц, т _____

6. Станция и дорога отправления груза _____

7. Станция и дорога назначения груза _____

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

8. Номер класса, подкласса, группа совместимости, к которой относится вещество (изделие) в соответствии с классификацией опасных грузов по ГОСТ 19433-88; класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76
_____

9. Агрегатное состояние вещества (жидкость, сыпучее вещество, твердое тело и др.) и в каком состоянии перевозится (в сухом, увлажненном виде), плотность, цвет, запах _____

10. Внешний вид изделия (в оболочке, наполнитель и т. д.) _____

11. Токсичность: вещества, паров, продуктов горения, взрыва по ГОСТ 12.1.005-88

12. Растворимость в воде _____

13. Взаимодействие с водой _____

14. Температура кипения, °С _____

15. Плотность при температуре 20°С, кг/м$^3$ _____

16. Упругость паров при температурах -10°С; +1 С; +2 С; +5 С, Па _____

17. Температура плавания, °С _____

### ПОЖАРООПАСНЫЕ И ВЗРЫВЧАТЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

18. Температура вспышки по ГОСТ, °С _____

19. Чувствительность к механическим воздействиям:
удару на приборе 1 _____ мм, на приборе 2 _____
трение на приборе К-44-Ш _____
испытанию на сброс с высоты 12 м по методике ООН 4(в) _____

20. Термостойкость по ОСТ 84-2343-87 _____

21. Чувствительность к пламени (по методике ООН, серия испытаний 3) _____

22. Склонность к переходу горения во взрыв, детонацию по ОСТ 84-904-74 (для ВМ подкласса 1.3)

23. Чувствительность к электрическому разряду по ОСТ В 84-2176-84 (для ВМ подкласса 1.3) (минимальная энергия зажигания), мд _____

24. Радиус опасной зоны при детонации ВМ массой или разлета осколков при полной загрузке вагона (по нормативной документации) для веществ подклассов 1.1; 1.2; 1.5 _____ м (при горении для веществ подкласса 1.3) _____

25. Вид упаковки в соответствии с Приложением 11 Правил и НД _____

26. Оценка безопасности при имитации транспортировки по В 25147-82, ОСТ В 84-1855-86 (для ВМ подкласса 1.2) _____

27. Результаты испытаний по отношению ВМ к подклассу (по материалам ООН, серии испытаний 5, 6, 7)_____

28. Средства тушения пожара _____

**ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕВОЗКЕ**

29. Масса отдельного грузового места, кг; вместимость первичной тары и норма ее наполнения

30. Возможность совместных перевозок _____

31. Способ очистки вагона (контейнера) после выгрузки, необходимость промывки и обеззараживания, какими силами и средствами это должно быть проведено_____

32. Средства индивидуальной защиты _____

33. Требования техники безопасности при погрузке, выгрузке и хранении груза _____

*Дата представления характеристики* _____

*Подпись руководителя*
*предприятия-грузоотправителя* _____

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №15
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам

## ФОРМА ДЕКАДНОЙ ЗАЯВКИ

Начальнику _____ отделения дороги, через начальника
станции_____
военному коменданту ж.д. (участка, станции)_____
начальнику ОСП МВД на_____ ж.д.

## ДЕКАДНАЯ ЗАЯВКА

на погрузку по _____плану
(основному или дополнительному)
в период _____ декады _____ м-ц _____20___ г.

| Число, месяц | Номера воинских транспортов | Условный номер (номер ООН) | Количество вагонов | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | людских | крытых | платформ | полувагонов | отправителя | итого | в т.ч. с включенными автотормозами |
| | | | | | | | | | |

Груз следует в сопровождении _____
(воинского караула министерств обороны,
внутренних дел, службы безопасности, специалистов)

«Правила перевозки по железным дорогам взрывчатых материалов мне как отправителю, а также сопровождающим груз известны. Поименованные в настоящей заявке грузы по качеству и упаковке соответствуют требованиям стандарта (технических условий)».

*Подпись грузоотправителя*

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №16
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам

## ПЕРЕЧЕНЬ
## Железнодорожных станций, имеющих специально выделенные места для производства грузовых операций с ВМ, принадлежащими министерствам обороны, внутренних дел, службе безопасности

| Дорога | Станции |
|---|---|
| Октябрьская | Алакурти, Африканда, Бежецк, Борисова Грива (с подачей на станцию Ладожское озеро), Ваенга, Громово, Кадуй, Кандалакша, Кемь, Кирилловское, Княжая, Колчаново, Луостари, Нямозеро, Печенга, Пинозеро, Приветненское, Савелово, Старая Торопа, Струги Красные, Тайбола, Тихвин, Хиитола |
| Калининградская | Дзержинская-Новая, Калининград - Сорт., Полесск, Черняховск |
| Горьковская | Великое озеро (с подачей на станцию Инженерная), Вожой, Золино (с подачей на станцию Ударники), Ковров-1 (с подачей на станцию Федулово), Сарапул, Фролищи, Кварса |
| Северо-Кавказская | Азов, Беслан, Буйнакск, Гетмановская, Зеленокумск, Кавказская, Каменская, Майкоп, Палагиада, Персиановка, Саратовская, Тоннельная, Энем-2 |
| Приволжская | Волжский, Ивановский, Трусово, Безымянная (с подачей на станцию Лебедево) |
| Куйбышевская | Белинская, Звезда, Пенза-4, Уршак |
| Свердловская | Адуй, Березит, Еланский, Ишим, Ляды, Салка |
| Южно-Уральская | Златоуст, Куйбас, Нижеувельская - Лесной тупик |
| Западно-Сибирская | Мочище, Юрга-2 |
| Красноярская | Ачинск-2, Канск-Енисейский, Оросительный |
| Забайкальская | Ага, Большой Невер, Борзя, Тыгда, Томичи, Возжаевка, Екатеринославка, Лесная, Призейская, Домна |
| Дальневосточная | Бира, Биробиджан-2, Воздвиженский, Дальнереченск-2, Дубининский, Кнорринг (с подачей на станцию Тиховодное), Кругликово, Кузнецово, Приамурская, Ружино, Смоляниново, Спасск-Дальний, Сысоевка, Унчун, Брусит, Дипкун, Сулук, Тында, Тырма, Февральск, Хурмули, Приморская, Махалино, Пржевальская, Гродеково-2 |
| Восточно-Сибирская | Дивизионная, Наушки, Киренга |
| Азербайджанская | Зазалы, Сантагалы, Шахтахты |
| Белорусская | Заслоново, Колядичи, Полоцк, Слуцк, Осиповичи (с подачей на станцию Лапичи) |
| Казахстан Темир Жолы | Актюбинск, Ак-Чулак, Астана, Атбасар, Берлик-1, Бесколь, Бурное, Джамбул, Ерментау, Есиль, Жана-Семей, Жетыген, Илийская, Кзыл-Орда, Кокшетау-1, Коктас, Коскудук, Курорт, Боровое, Кумшагал, Луговая, Новоишимская, Новоустькаменогорск, Отар, Пойма, Пресногорьковская, Серебрянка, Сороковая, Сурум, Суук-Булак, Тайнча, Талас, Токырау, Уч-Булак, Уш-Тобе, Чаглинка, Чайкурук, Чарская, Чемолган, Чу, Шолпан |
| Киргизская | Быстровка, Карабалта, Рыбачье |
| Литовская | Алитус, Акмяне, Бяздонис, Гайжюнай, Зокняй, Калверия, Каунас, Клайпеда, Кибартай, Киртимай, Мариямполе, Науйойи-Вильня, Пабраде, Пагеляй, Покруойис, Паневежис, Панеряй, Радвилишкис, Римкай, Таураге, Шатейкяй |
| Таджикская | Айни, Исфара, Курбан-Тюбе, Янги - Базар |
| Туркменская | Безмейин, Гушгы, Зергер, Красноводск-1, Мары, Небит-Даг |

ПРИЛОЖЕНИЕ №17
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам

# ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ АКТИВНОСТЬ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПОМЕЩАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ В УПАКОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ТИПА А, И ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ АКТИВНОСТЬ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ НА УСЛОВИЯХ ПЕРЕВОЗКИ НЕОПАСНЫХ ГРУЗОВ

| Изотоп | Период полураспада | Предельно допустимая активность радиоактивных веществ в упаковочном комплекте типа А, Бк (кюри) | | Предельно допустимая активность радиоактивных веществ, транспортируемых на условиях неопасных грузов, МБк (мккюри) |
|---|---|---|---|---|
| | | особого вида <*> | неособого вида | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тритий | 12,34 года | $3,7 \times (1000)\ 10^{13}$ | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | $3,7 \times 10^{2}$ (1000) |
| Берилий-7 | 53,3 сут | $1,1 \times 10^{13}$ (300) | $1,1 \times 10^{13}$ (300) | $3,7 \times 10^{1}$ (1000) |
| Углерод-14 | 5730 лет | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | $3,7 \times 10^{12}$ (100) | $3,7 \times 10^{1}$ (1000) |
| Фтор-18 | 1,87 ч | $7,4 \times 10^{11}$ (20) | $7,4 \times 10^{11}$ (20) | $3,7 \times 10^{1}$ (1000) |
| Натрий-22 | 2,6 года | $2,9 \times 10^{11}$ (8) | $2,9 \times 10^{11}$ (8) | 3,7 (100) |
| Натрий-24 | 14,9 ч | $1,8 \times (5)\ 10^{11}$ | $1,8 \times 10^{11}$ (5) | 3,7 (100) |
| Магний-28 | 21,4 ч | $2,2 \times 10^{11}$ (6) | $2,2 \times 10^{11}$ (6) | $2,2 \times 10^{2}$ (6000) |
| Кремний-31 | 2,62 ч | $3,7 \times 10^{12}$ (100) | $3,7 \times 10^{12}$ (100) | $3,7 \times 10^{1}$ (1000) |
| Фосфор-32 | 14,3 сут | $1,1 \times 10^{12}$ (30) | $1,1 \times 10^{12}$ (30) | 3,7 (100) |
| Сера-35 | 87,1 сут | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | $1,1 \times 10^{13}$ (300) | 3,7 (100) |
| Хлор-36 | $3,03 \times 10^{5}$ лет | $1,1 \times 10^{13}$ (300) | $1,1 \times 10^{12}$ (30) | 3,7 (100) |
| Хлор-38 | 37,7 мин | $3,7 \times (10)\ 10^{11}$ | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | $3,7 \times 10^{1}$ (1000) |
| Аргон-37 | 34 сут | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | $3,7 \times 10^{1}$ (100) |
| Калий-42 | 12,36 ч | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | 3,7 (100) |
| Кальций-45 | 163 сут | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | $1,5 \times 10^{12}$ (40) | 3,7 (100) |
| Кальций-47 | 4,55 сут | $7,4 \times 10^{11}$ (20) | $7,4 \times 10^{11}$ (20) | 3,7 (100) |
| Скандий-46 | 83,8 сут | $2,9 \times 10^{11}$ (8) | $2,8 \times 10^{11}$ (8) | 3,7 (100) |
| Скандий-47 | 3,4 сут | $7,4 \times 10^{12}$ (200) | $7,4 \times 10^{12}$ (200) | 3,7 (100) |
| Скандий-48 | 1,83 сут | $1,8 \times 10^{11}$ (5) | $1,8 \times 10^{11}$ (5) | 3,7 (100) |
| Ванадий-48 | 16,2 сут | $2,2 \times 10^{11}$ (6) | $2,2 \times 10^{11}$ (6) | 3,7 (100) |
| Хром-51 | 27,8 сут | $2,2 \times 10^{13}$ (600) | $2,2 \times 10^{13}$ (600) | $3,7 \times 10^{1}$ (100) |
| Марганец-52 | 5,7 сут | $1,8 \times 10^{11}$ (5) | $1,8 \times 10^{11}$ (5) | 3,7 (100) |
| Марганец-54 | 312,3 сут | $7,4 \times 10^{11}$ (20) | $7,4 \times 10^{11}$ (20) | 3,7 (100) |
| Марганец-56 | 2,6 ч | $1,8 \times 10^{11}$ (5) | $1,8 \times 10^{11}$ (5) | 3,7 (100) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Железо-55 | 2,72 года | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | $3,7 \times 10^{1}$ (1000) |
| Железо-59 | 45 сут | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | 3,7 (100) |
| Кобальт-56 | 77 сут | $1,8 \times 10^{11}$ (5) | $1,8 \times 10^{11}$ (5) | $1,8 \times 10^{1}$ (500) |
| Кобальт-57 | 270 сут | $3,3 \times 10^{12}$ (90) | $3,3 \times 10^{12}$ (90) | 3,7 (100) |
| Кобальт-58 | 71,3 сут | $7,4 \times 10^{11}$ (20) | $7,4 \times 10^{11}$ (20) | 3,7 (100) |
| Кобальт-60 | 5,25 года | $2,5 \times 10^{11}$ (7) | $2,5 \times 10^{11}$ (7) | 3,7 (100) |
| Никель-59 | $7,5 \times 10^{4}$ лет | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | $3,3 \times 10^{13}$ (900) | 3,7 (100) |
| Никель-63 | 100,1 года | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | $3,7 \times 10^{12}$ (100) | 3,7 (100) |
| Никель-65 | 2,52 ч | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | 3,7 (100) |
| Медь-64 | 12,8 ч | $2,9 \times 10^{12}$ (80) | $2,9 \times 10^{12}$ (80) | $3,7 \times 10^{1}$ (1000) |
| Цинк-65 | 245 сут | $1,1 \times 10^{12}$ (30) | $1,1 \times 10^{12}$ (30) | 3,7 (100) |
| Цинк-69m | 14,0 ч | $1,1 \times 10^{13}$ (300) | $1,1 \times 10^{13}$ (300) | 3,7 (100) |
| Цинк-69 | 55,6 мин | $1,5 \times 10^{12}$ (40) | $1,5 \times 10^{12}$ (40) | $3,7 \times 10^{1}$ (100) |
| Германий-71 | 11,8 сут | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | $3,7 \times 10^{1}$ (1000) |
| Галлий-72 | 14 ч | $2,5 \times 10^{11}$ (7) | $2,5 \times 10^{11}$ (7) | $3,7 \times 10^{1}$ (1000) |
| Мышьяк-73 | 80,3 сут | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | $1,5 \times 10^{13}$ (400) | 3,7 (100) |
| Мышьяк-74 | 17,78 сут | $7,4 \times 10^{11}$ (20) | $7,4 \times 10^{11}$ (20) | 3,7 (100) |
| Мышьяк-76 | 26,75 ч | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | 3,7 (100) |
| Мышьяк-77 | 39 ч | $1,1 \times 10^{13}$ (300) | $1,1 \times 10^{13}$ (300) | 3,7 (100) |
| Селен-75 | 118,45 сут | $1,5 \times 10^{12}$ (40) | $1,5 \times 10^{12}$ (40) | 3,7 (100) |
| Бром-82 | 35,30 ч | $2,2 \times 10^{11}$ (6) | $2,2 \times 10^{11}$ (6) | 3,7 (100) |
| Рубидий-86 | 18,66 сут | $1,1 \times 10^{12}$ (30) | $1,1 \times 10^{12}$ (30) | 3,7 (100) |
| Стронций-85m | 67,7 мин | $2,9 \times 10^{12}$ (80) | $2,9 \times 10^{12}$ (80) | 3,7 (100) |
| Стронций-85 | 65 сут | $1,1 \times 10^{12}$ (30) | $1,1 \times 10^{12}$ (30) | 3,7 (100) |
| Стронций-89 | 51 сут | $3,7 \times 10^{12}$ (100) | $1,5 \times 10^{12}$ (40) | 3,7 (100) |
| Кобальт-58m | 9,1 ч | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | 3,7 (100) |
| Стронций-90 | 28,6 года | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | $1,5 \times 10^{10}$ (0,4) | $3,7 \times 10^{-1}$ (10) |
| Стронций-91 | 9,7 ч | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | 3,7 (100) |
| Стронций-92 | 2,71 ч | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | 3,7 (100) |
| Иттрий-90 | 2,68 сут | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | 3,7 (100) |
| Иттрий-91m | 5 0,3 мин | $1,1 \times (30)\ 10^{12}$ | $1,1 \times 10^{12}$ (30) | $3,7 \times 10^{-1}$ (1000) |
| Иттрий-91 | 58,5 сут | $1,1 \times 10^{12}$ (30) | $1,1 \times 10^{12}$ (30) | 3,7 (100) |
| Иттрий-92 | 3,54 ч | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | 3,7 (100) |
| Иттрий-93 | 10,1 ч | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | 3,7 (100) |
| Цирконий-93 | $1,53 \times 10^{6}$ лет | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | $7,4 \times 10^{12}$ (200) | 3,7 (100) |
| Цирконий-95 | 65 сут | $7,4 \times 10^{11}$ (20) | $7,4 \times 10^{11}$ (20) | 3,7 (100) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Цирконий-97 | 17 ч | $7,4 \times 10^{11}$ (20) | $7,4 \times 10^{11}$ (20) | $3,7 \times 10^{1}$ (1000) |
| Ниобий-93m | 13,6 лет | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | $7,4 \times 10^{13}$ (20) | 3,7 (100) |
| Ниобий-95 | 35 сут | $7,4 \times 10^{11}$ (20) | $7,4 \times 10^{11}$ (20) | 3,7 (100) |
| Ниобий-97 | 72,1 мин | $7,4 \times 10^{11}$ (20) | $7,4 \times 10^{11}$ (20) | $3,7 \times 10^{1}$ (1000) |
| Молибден-99 | 67 ч | $3,7 \times 10^{12}$ (100) | $3,7 \times 10^{12}$ (100) | 3,7 (100) |
| Технеций-96m | 52 мин | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | $3,7 \times 10^{1}$ (1000) |
| Технеций-96 | 4,2 сут | $2,2 \times 10^{11}$ (6) | $2,2 \times 10^{11}$ (6) | 3,7 (100) |
| Технеций-97m | 87 сут | $3,7 \times 10^{13}$ (100) | $7,4 \times 10^{12}$ (200) | 3,7 (100) |
| Технеций-97 | $2,6 \times 10^{6}$ лет | $3,7 \times 10^{13}$ (100) | $1,5 \times 10^{12}$ (400) | 3,7 (100) |
| Технеций-99m | 6,0 ч | $3,7 \times 10^{12}$ (1000) | $3,7 \times 10^{12}$ (1000) | $3,7 \times 10^{1}$ (1000) |
| Технеций-99 | $2,12 \times 10^{5}$ лет | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | $2,9 \times 10^{12}$ (80) | 3,7 (100) |
| Рутений-97 | 2,89 сут | $2,9 \times 10^{12}$ (80) | $2,9 \times 10^{12}$ (80) | 3,7 (100) |
| Рутений-103 | 39,35 сут | $1,1 \times 10^{12}$ (30) | $1,1 \times 10^{12}$ (30) | 3,7 (100) |
| Рутений-105 | 4,4 ч | $7,4 \times (20)\ 10^{11}$ | $7,4 \times 10^{11}$ (20) | 3,7 (100) |
| Рутений-106 | 1 год | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | $2,5 \times 10^{11}$ (7) | $3,7 \times 10^{-1}$ (10) |
| Родий-103m | 56 мин | $3,7 \times 10^{13}$ (100) | $3,7 \times 10^{13}$ (100) | $3,7 \times 10^{1}$ (1000) |
| Родий-105 | 35,36 ч | $7,4 \times 10^{12}$ (200) | $7,4 \times 10^{12}$ (200) | 3,7 (100) |
| Палладий-103 | 17 сут | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | $2,5 \times 10^{13}$ (700) | 3,7 (100) |
| Палладий-109 | 13,46 ч | $3,7 \times (100)\ 10^{12}$ | $3,7 \times 10^{12}$ (100) | 3,7 (100) |
| Серебро-105 | 41,29 сут | $1,5 \times 10^{12}$ (40) | $1,5 \times 10^{12}$ (40) | 3,7 (100) |
| Серебро-110m | 250 сут | $2,5 \times 10^{11}$ (7) | $2,5 \times 10^{11}$ (7) | 3,7 (100) |
| Серебро-111 | 7,45 сут | $3,7 \times 10^{12}$ (100) | $3,7 \times 10^{12}$ (100) | 3,7 (100) |
| Кадмий-109 | 453 сут | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | $2,5 \times 10^{12}$ (70) | 3,7 (100) |
| Кадмий-115m | 44,6 сут | $1,1 \times 10^{12}$ (30) | $1,1 \times 10^{12}$ (30) | 3,7 (100) |
| Кадмий-115 | 2,3 сут | $2,9 \times 10^{12}$ (80) | $1,1 \times 10^{11}$ (30) | 3,7 (100) |
| Индий-113m | 224 мин | $2,2 \times 10^{12}$ (60) | $2,2 \times 10^{12}$ (60) | $3,7 \times 10^{1}$ (1000) |
| Индий-114m | 49 сут | $1,1 \times 10^{12}$ (30) | $7,4 \times 10^{11}$ (20) | 3,7 (100) |
| Индий-115m | 4,5 ч | $3,7 \times 10^{12}$ (100) | $3,7 \times 10^{12}$ (100) | $3,7 \times 10^{1}$ (1000) |
| Олово-113 + Индий-113m | 115,2 ч | $2,2 \times 10^{12}$ (60) | $2,2 \times 10^{12}$ (60) | 3,7 (100) |
| Олово-125 | 9,4 сут | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | 3,7 (100) |
| Сурьма-122 | 2,75 сут | $1,1 \times 10^{12}$ (30) | $1,1 \times 10^{12}$ (30) | 3,7 (100) |
| Сурьма-124 | 60,1 сут | $1,8 \times 10^{11}$ (5) | $1,8 \times 10^{11}$ (5) | $3,7 \times 10^{-1}$ (10) |
| Сурьма-125 | 2,77 года | $1,4 \times 10^{12}$ (40) | $1,1 \times 10^{12}$ (30) | 3,7 (100) |
| Теллур-125m | 58 сут | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | $3,7 \times 10^{12}$ (100) | 3,7 (100) |
| Теллур-127m | 109 сут | $1,4 \times 10^{13}$ (300) | $1,4 \times 10^{12}$ (40) | 3,7 (100) |
| Теллур-127 | 9,35 ч | $1,1 \times 10^{13}$ (300) | $1,1 \times 10^{13}$ (300) | 3,7 (100) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Теллур-129m | 33,0 сут | $1,1 \times 10^{12}$ (30) | $1,1 \times 10^{12}$ (30) | 3,7 (100) |
| Теллур-129 | 69,6 мин | $3,7 \times 10^{12}$ (100) | $3,7 \times 10^{12}$ (100) | $3,7 \times 10^{1}$ (1000) |
| Теллур-131m | 30 ч | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | 3,7 (100) |
| Теллур-132 | 3,2 сут | $2,5 \times (7)\ 10^{11}$ | $2,5 \times 10^{11}$ (7) | 3,7 (100) |
| Йод-125 | 60 сут | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | $2,5 \times 10^{12}$ (70) | 3,7 (100) |
| Йод-126 | 12,93 сут | $1,5 \times 10^{12}$ (40) | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | $3,7 \times 10^{-1}$ (10) |
| Йод-129 | $1,57 \times 10^{7}$ лет | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | $7,4 \times 10^{10}$ (2) | $3,7 \times 10^{-1}$ (10) |
| Йод-131 | 8,06 сут | $1,5 \times 10^{12}$ (40) | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | $3,7 \times 10^{-1}$ (10) |
| Йод-132 | 2,3 ч | $2,5 \times 10^{11}$ (7) | $2,5 \times 10^{11}$ (7) | 3,7 (100) |
| Йод-133 | 20,9 ч | $1,1 \times 10^{12}$ (30) | $1,1 \times 10^{12}$ (30) | 3,7 (100) |
| Йод-134 | 54 мин | $2,9 \times 10^{11}$ | $2,9 \times 10^{11}$ | 3,7 (100) |
| Йод-135 | 6,61 ч | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | 3,7 (100) |
| Цезий-131 | 9,69 сут | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | $3,7 \times 10^{1}$ (1000) |
| Ксенон-133 | 5,27 сут | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | $3,7 \times 10^{1}$ (1000) |
| Цезий-134m | 2,91 сут | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | $3,7 \times 10^{1}$ (1000) |
| Цезий-134 | 2,07 года | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | $2,5 \times 10^{11}$ (7) | 3,7 (100) |
| Цезий-135 | $2,3 \times 10^{6}$ лет | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | $2,2 \times 10^{12}$ (60) | 3,7 (100) |
| Цезий-136 | 12,98 сут | $2,5 \times 10^{11}$ (7) | $2,5 \times 10^{11}$ (7) | $3,7 \times 10^{1}$ (1000) |
| Цезий-137 | 30 лет | $1,1 \times 10^{12}$ (30) | $3,3 \times 10^{11}$ (9) | 3,7 (100) |
| Барий-131 | 11,8 сут | $1,5 \times 10^{12}$ (40) | $1,5 \times 10^{12}$ (40) | 3,7 (100) |
| Барий-133 | 10 лет | $1,5 \times 10^{12}$ (40) | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | 3,7 (100) |
| Барий-140 | 13 сут | $7,4 \times 10^{11}$ (20) | $7,4 \times 10^{11}$ (20) | 3,7 (100) |
| Церий-139 | 140 сут | $3,7 \times 10^{12}$ (100) | $3,7 \times 10^{12}$ (100) | 3,7 (100) |
| Лантан-140 | 40,3 ч | $1,1 \times 10^{12}$ (30) | $1,1 \times 10^{12}$ (30) | 3,7 (100) |
| Церий-141 | 32,5 сут | $1,1 \times 10^{13}$ (300) | $7,4 \times 10^{12}$ (200) | 3,7 (100) |
| Церий-143 | 33,4 ч | $2,2 \times 10^{12}$ (60) | $2,2 \times 10^{12}$ (60) | 3,7 (100) |
| Церий-144 | 284,5 сут | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | $2,5 \times 10^{11}$ (7) | $3,7 \times 10^{-1}$ (10) |
| Празеодин-142 | 19,2 ч | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | 3,7 (100) |
| Празеодин-143 | 13,58 сут | $1,1 \times 10^{13}$ (300) | $7,4 \times 10^{12}$ (200) | 3,7 (100) |
| Неодим-147 | 10,98 сут | $3,7 \times 10^{12}$ (100) | $3,7 \times 10^{12}$ (100) | 3,7 (100) |
| Неодим-149 | 1,73 ч | $1,1 \times 10^{12}$ (30) | $1,1 \times 10^{12}$ (30) | $3,7 \times 10^{1}$ (1000) |
| Прометий-147 | 2,6 года | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | $2,9 \times 10^{12}$ (80) | 3,7 (100) |
| Прометий-149 | 2,2 сут | $3,7 \times 10^{12}$ (100) | $3,7 \times 10^{12}$ (100) | 3,7 (100) |
| Самарий-151 | 90 лет | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | $3,3 \times 10^{12}$ (90) | 3,7 (100) |
| Самарий-153 | 47 ч | $1,1 \times 10^{13}$ (300) | $1,1 \times 10^{13}$ (300) | 3,7 (100) |
| Европий-152m | 9,3 ч | $1,1 \times 10^{12}$ (30) | $1,1 \times 10^{12}$ (30) | 3,7 (100) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Европий-152 | 13,2 года | $7,4 \times 10^{11}$ (20) | $7,4 \times 10^{11}$ (20) | $3,7 \times 10^{-1}$ (10) |
| Европий-154 | 8,5 года | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | $1,8 \times 10^{11}$ (5) | $3,7 \times 10^{-1}$ (10) |
| Европий-155 | 4,96 года | $1,5 \times 10^{13}$ (400) | $3,3 \times 10^{12}$ (90) | 3,7 (100) |
| Гадолиний-158 | 241,6 сут | $7,4 \times 10^{12}$ (200) | $3,7 \times 10^{12}$ (100) | 3,7 (100) |
| Гадолиний-159 | 18,6 ч | $1,1 \times 10^{13}$ (300) | $1,1 \times 10^{13}$ (300) | 3,7 (100) |
| Тербий-160 | 72,3 сут | $7,4 \times 10^{11}$ (20) | $7,4 \times 10^{11}$ (20) | 3,7 (100) |
| Диспрозий-165 | 2,34 ч | $3,7 \times 10^{12}$ (100) | $3,7 \times 10^{12}$ (100) | 3,7 (100) |
| Диспрозий-166 | 3,4 сут | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | $7,4 \times 10^{12}$ (200) | 3,7 (100) |
| Гольмий-166 | 27,3 ч | $1,1 \times 10^{12}$ (30) | $1,1 \times 10^{12}$ (30) | 3,7 (100) |
| Эрбий-169 | 9,3 сут | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | $1,1 \times 10^{13}$ (300) | 3,7 (100) |
| Эрбий-171 | 7,52 ч | $1,8 \times 10^{12}$ (50) | $1,8 \times 10^{12}$ (50) | 3,7 (100) |
| Тулий-170 | 128,6 сут | $1,1 \times 10^{13}$ (300) | $1,5 \times 10^{12}$ (40) | $3,7 \times 10^{-1}$ (10) |
| Тулий-171 | 680 сут | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | $3,7 \times 10^{12}$ (100) | 3,7 (100) |
| Иттербий-175 | 4,2 сут | $1,5 \times 10^{13}$ (400) | $1,5 \times 10^{13}$ (400) | 3,7 (100) |
| Лютеций-177 | 6,71 сут | $1,1 \times 10^{13}$ (300) | $1,1 \times 10^{13}$ (300) | 3,7 (100) |
| Гафний-181 | 42,4 сут | $1,1 \times 10^{12}$ (300) | $1,1 \times 10^{12}$ (300) | 3,7 (100) |
| Тантал-182 | 115 сут | $7,4 \times 10^{11}$ (20) | $7,4 \times 10^{11}$ (20) | 3,7 (100) |
| Вольфрам-181 | 121 сут | $7,4 \times 10^{12}$ (200) | $7,4 \times 10^{12}$ (200) | 3,7 (100) |
| Вольфрам-185 | 75,1 сут | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | $3,7 \times 10^{12}$ (100) | 3,7 (100) |
| Вольфрам-187 | 24 ч | $1,5 \times 10^{12}$ (40) | $1,5 \times 10^{12}$ (40) | 3,7 (100) |
| Рений-186 | 3,8 сут | $3,7 \times 10^{12}$ (100) | $3,7 \times 10^{12}$ (100) | 3,7 (100) |
| Рений-188 | 16,98 ч | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | 3,7 (100) |
| Осмий-185 | 94,3 сут | $7,4 \times 10^{11}$ (20) | $7,4 \times 10^{11}$ (20) | 3,7 (100) |
| Осмий-191m | 13 ч | $7,4 \times 10^{12}$ (200) | $7,4 \times 10^{12}$ (200) | $3,7 \times 10^{1}$ (1000) |
| Осмий-191 | 15,4 сут | $2,2 \times 10^{13}$ (600) | $1,5 \times 10^{12}$ (400) | 3,7 (100) |
| Осмий-193 | 31,5 ч | $3,7 \times 10^{12}$ (100) | $3,7 \times 10^{12}$ (100) | 3,7 (100) |
| Иридий-190 | 12,1 сут | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | 3,7 (100) |
| Иридий-192 | 74 сут | $7,4 \times 10^{11}$ (20) | $7,4 \times 10^{11}$ (20) | 3,7 (100) |
| Иридий-194 | 19 ч | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | 3,7 (100) |
| Платина-191 | 3 сут | $3,7 \times 10^{12}$ (100) | $3,7 \times 10^{12}$ (100) | 3,7 (100) |
| Платина-193 | 50 лет | $7,4 \times 10^{12}$ (200) | $7,4 \times 10^{12}$ (200) | 3,7 (100) |
| Платина-197m | 94,4 мин | $1,1 \times 10^{13}$ (300) | $1,1 \times 10^{13}$ (300) | $3,7 \times 10^{1}$ (1000) |
| Платина-197 | 18,3 ч | $1,1 \times 10^{13}$ (300) | $1,1 \times 10^{13}$ (300) | $3,7 \times 10^{1}$ (1000) |
| Золото-193 | 17,44 ч | $7,4 \times 10^{12}$ (200) | $7,4 \times 10^{12}$ (200) | 3,7 (100) |
| Золото-196 | 6,18 сут | $1,1 \times 10^{12}$ (300) | $1,1 \times 10^{12}$ (300) | 3,7 (100) |
| Золото-198 | 2,69 сут | $1,5 \times 10^{12}$ (40) | $1,5 \times 10^{12}$ (40) | 3,7 (100) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Золото-199 | 3,13 сут | $7,4 \times 10^{12}$ (200) | $7,4 \times 10^{12}$ (200) | 3,7 (100) |
| Платина-193m | 4,33 сут | $7,4 \times 10^{12}$ (200) | $7,4 \times 10^{12}$ (200) | 3,7 (100) |
| Ртуть-197m | 23,8 ч | $7,4 \times 10^{12}$ (200) | $7,4 \times 10^{13}$ (200) | 3,7 (100) |
| Ртуть-197 | 2,7 сут | $7,4 \times 10^{12}$ (200) | $7,4 \times 10^{12}$ (200) | $3,7 \times 10^{1}$ (1000) |
| Ртуть-203 | 46,8 сут | $2,9 \times 10^{12}$ (80) | $2,9 \times 10^{12}$ (80) | 3,7 (100) |
| Таллий-200 | 26,1 ч | $7,4 \times (20)\ 10^{11}$ | $7,4 \times 10^{12}$ (20) | $3,7 \times 10^{1}$ (1000) |
| Таллий-201 | 3 сут | $7,4 \times 10^{12}$ (200) | $7,4 \times 10^{12}$ (200) | $3,7 \times 10^{1}$ (1000) |
| Таллий-202 | 12,2 сут | $1,4 \times 10^{12}$ (40) | $1,4 \times 10^{11}$ (40) | 3,7 (100) |
| Таллий-204 | 3,78 года | $1,1 \times 10^{13}$ (300) | $1,1 \times 10^{12}$ (30) | 3,7 (100) |
| Свинец-203 | 2,17 сут | | | 3,7 (100) |
| Свинец-210 | 22,3 года | $3,7 \times 10^{12}$ (100) | $7,4 \times 10^{12}$ (0,2) | $3,7 \times 10^{-2}$ (1) |
| Свинец-212 | 10,64 ч | $2,2 \times 10^{11}$ (6) | $1,8 \times 10^{12}$ (5) | $3,7 \times 10^{-1}$ (10) |
| Висмут-206 | 6,24 сут | $1,8 \times 10^{11}$ (5) | $1,8 \times 10^{9}$ (5) | 3,7 (100) |
| Висмут-207 | 38 лет | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | 3,7 (100) |
| Висмут-210 | 5 сут | $3,7 \times 10^{12}$ (100) | $1,4 \times 10^{11}$ (4) | $3,7 \times 10^{-1}$ (10) |
| Висмут-212 | 60,5 мин | $2,2 \times 10^{11}$ (6) | $2,2 \times 10^{11}$ (6) | 3,7 (100) |
| Полоний-210 | 138,4 сут | $7,4 \times 10^{12}$ (200) | $7,4 \times 10^{11}$ (0,2) | $3,7 \times 10^{-2}$ (1) |
| Астат-211 | 7,2 ч | $7,4 \times 10^{12}$ (200) | $2,5 \times 10^{11}$ (7) | $3,7 \times 10^{-2}$ (1) |
| Радий-223 | 11,43 сут | $1,8 \times 10^{12}$ (50) | $7,4 \times 10^{9}$ (0,2) | $3,7 \times 10^{-1}$ (10) |
| Радий-224 | 3,66 сут | $2,2 \times 10^{11}$ (6) | $1,8 \times 10^{11}$ (0,5) | $3,7 \times 10^{-1}$ (10) |
| Радий-226 | 1600 лет | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | $1,8 \times 10^{9}$ (0,05) | $3,7 \times 10^{-2}$ (1) |
| Актиний-227 | 21,77 года | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | $1,1 \times 10^{10}$ (0,003) | $3,7 \times 10^{-2}$ (1) |
| Актиний-228 | 6,13 ч | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | $1,4 \times 10^{9}$ (4) | $3,7 \times 10^{-1}$ (10) |
| Торий-227 | 18,7 сут | $7,4 \times 10^{12}$ (200) | $7,4 \times 10^{8}$ (0,2) | $3,7 \times 10^{-1}$ (10) |
| Торий-228 | 1,9 года | $2,2 \times 10^{11}$ (6) | $2,9 \times 10^{11}$ (0,008) | $3,7 \times 10^{-2}$ (1) |
| Торий-230 | $7,7 \times 10^{4}$ лет | $1,1 \times 10^{11}$ (3) | $1,1 \times 10^{9}$ (0,003) | $3,7 \times 10^{-2}$ (1) |
| Торий-231 | 25,52 ч | $3,7 \times 10^{13}$ (1000) | $3,7 \times 10^{8}$ (1000) | 3,7 (100) |
| Радий-228 | 5,75 года | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | $1,8 \times 10^{9}$ (0,05) | $3,7 \times 10^{-2}$ (1) |
| Торий-232 (торий природный) | $1,4 \times 10^{10}$ лет | Не ограничено | Не ограничено | $3,7 \times 10^{-2}$ (1) |
| Торий-234 | 24 сут | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | $3,7 \times 10^{11}$ (10) | $3,7 \times 10^{-1}$ (10) |
| Протактиний-230 | 17,4 сут | $7,4 \times 10^{11}$ (20) | $2,9 \times 10^{10}$ (0,8) | $3,7 \times 10^{-1}$ (10) |
| Протактиний-231 | $3,25 \times 10^{4}$ лет | $7,4 \times 10^{10}$ (2) | $7,4 \times 10^{7}$ (0,02) | $3,7 \times 10^{-2}$ (1) |
| Протактиний-233 | 27 сут | $3,7 \times 10^{12}$ (100) | $3,7 \times 10^{12}$ (100) | 3,7 (100) |
| Уран-230 | 20,8 сут | $3,7 \times 10^{12}$ (100) | $3,7 \times 10^{9}$ (0,1) | $3,7 \times 10^{-1}$ (10) |
| Уран-232 | 74 года | $1,1 \times 10^{12}$ (30) | $1,1 \times 10^{9}$ (0,03) | $3,7 \times 10^{-2}$ (1) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Уран-233 | 1,62 x $10^5$ лет | 3,7 x $10^{12}$ (100) | 3,7 x $10^9$ (0,1) | 3,7 x $10^{-1}$ (10) |
| Уран-234 | 2,5 x $10^5$ лет | 3,7 x $10^{12}$ (100) | 3,7 x $10^9$ (0,1) | 3,7 x $10^{-1}$ (10) |
| Уран-235 | 7,1 x $10^8$ лет | 3,7 x $10^{12}$ (100) | 7,4 x $10^9$ (0,2) | 3,7 x $10^{-1}$ (10) |
| Уран-236 | 2,39 x $10^7$ лет | 7,4 x $10^{12}$ (200) | 7,4 x $10^9$ (0,2) | — |
| Уран-238 | 4,5 x $10^9$ лет | Не ограничено | Не ограничено | — |
| Уран природный | — | То же | То же | — |
| Нептуний-237 | 2,14 x $10^6$ лет | 1,8 x $10^{11}$ (5) | 1,8 x $10^8$ (0,005) | 3,7 x $10^{-2}$ (1) |
| Нептуний-239 | 2,35 сут | 7,4 x $10^{12}$ (200) | 7,4 x $10^{12}$ (200) | 3,7 (100) |
| Плутоний-238 | 87,7 года | 1,1 x $10^{11}$ (3) | 1,1 x $10^8$ (0,003) | 3,7 x $10^{-2}$ (1) |
| Плутоний-239 | 2,44 x $10^4$ лет | 7,4 x $10^{10}$ (2) | 7,4 x $10^7$ (0,002) | 3,7 x $10^{-2}$ (1) |
| Плутоний-240 | 6537 лет | 7,4 x $10^{10}$ (2) | 7,4 x $10^7$ (0,002) | 3,7 x $10^{-2}$ (1) |
| Плутоний-241 | 15,16 года | 3,7 x $10^{13}$ (1000) | 3,7 x $10^9$ (0,1) | 3,7 x $10^{-1}$ (10) |
| Плутоний-242 | 3,76 x $10^5$ лет | 1,1 x $10^{11}$ (3) | 1,1 x $10^8$ (0,003) | 3,7 x $10^{-2}$ (1) |
| Америций-241 | 433 года | 2,9 x (8) $10^{11}$ | 2,9 x $10^8$ (0,008) | 3,7 x $10^{-2}$ (1) |
| Америций-243 | 7,38 x $10^3$ лет | 2,9 x $10^{11}$ (8) | 2,9 x $10^8$ (0,008) | 3,7 x $10^{-2}$ (1) |
| Кюрий-242 | 163 сут | 7,4 x $10^{12}$ (200) | 7,4 x $10^9$ (0,2) | 3,7 x $10^{-2}$ (1) |
| Кюрий-243 | 35 лет | 3,3 x $10^{11}$ (9) | 3,3 x $10^8$ (0,009) | 3,7 x $10^{-2}$ (1) |
| Кюрий-244 | 18 лет | 3,7 x $10^{11}$ (10) | 3,7 x $10^8$ (0,01) | 3,7 x $10^{-2}$ (1) |
| Кюрий-245 | 8500 лет | 2,2 x $10^{11}$ (6) | 2,2 x $10^8$ (0,006) | 3,7 x $10^{-2}$ (1) |
| Кюрий-246 | 4730 лет | 2,2 x $10^{11}$ (6) | 2,2 x $10^8$ (0,006) | 3,7 x $10^{-2}$ (1) |
| Берклий-249 | 320 сут | 3,7 x $10^{13}$ (1000) | 3,7 x $10^{10}$ (1) | 3,7 x $10^{-1}$ (10) |
| Калифорний-249 | 351 год | 7,4 x $10^{10}$ (2) | 7,4 x $10^7$ (0,002) | 3,7 x $10^{-2}$ (1) |
| Калифорний-250 | 13,2 года | 2,5 x $10^{11}$ (7) | 2,5 x $10^8$ (0,007) | 3,7 x $10^{-2}$ (1) |
| Калифорний-252 | 2,64 года (альфа-распад)<br>85 лет (спонтанное деление) | 7,4 x $10^{10}$ (2) | 7,4 x $10^7$ (0,002) | 3,7 x $10^{-2}$ (1) |

<*> Радиоактивными веществами особого вида называются закрытые радиоизотопные источники излучения, выполненные в виде монолита из радиоактивного вещества или в виде закрытой (сварной конструкции) капсулы с радиоактивными веществами. Монолит или капсула должны отвечать требованиям испытаний, предусмотренных для радиоактивных веществ особого вида соответствующими ТУ или ГОСТами.

ПРИЛОЖЕНИЕ №18
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам

# ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ МЕСТА ХРАНЕНИЯ РАДИАЦИОННЫХ УПАКОВОК ДО ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| Транспортный индекс | Предельно допустимые расстояния, м, при времени хранения, ч | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **8** | **10** | **12** | **15** | **20** | **24** |
| 1 | - | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 |
| 2 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,2 |
| 5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,5 |
| 10 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 3,9 | 4,5 | 4,9 |
| 20 | 1,4 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 4,5 | 4,9 | 5,5 | 6,3 | 6,9 |
| 30 | 1,7 | 2,4 | 3,0 | 3,5 | 3,9 | 4,9 | 5,5 | 6,0 | 6,7 | 7,7 | 8,5 |
| 40 | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,7 | 6,3 | 6,9 | 7,7 | 8,9 | 10,0 |
| 50 | 2,2 | 3,2 | 3,9 | 4,5 | 5,0 | 6,3 | 7,0 | 7,7 | 8,7 | 10,0 | 11,0 |

**Примечание.** При определении допустимых расстояний следует учитывать, что экранирование обычными грузами, средняя плотность которых близка к плотности воды, ослабляет степень излучения в 10 раз при толщине груза 0,7 м, в 100 раз — при толщине 1,15 м.